

## Ma première connexion

Exemple sous avec Sqlplus graphique

Demarrer->tous les programmes->Oracle- Oradb10g\_Home1->Développement d'application-> sql plus

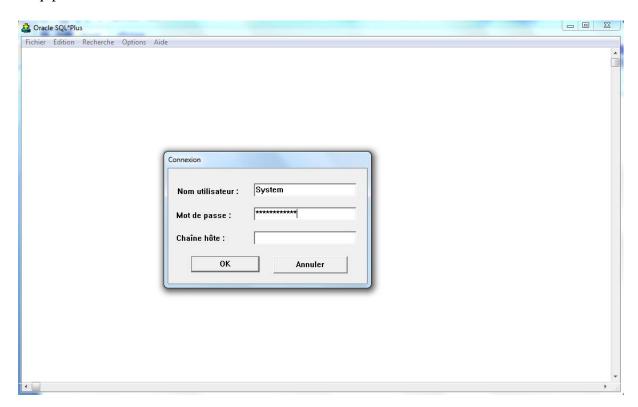

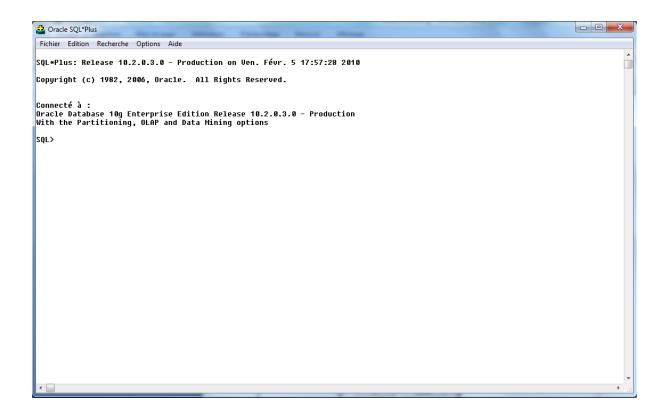

Ensuite vous pouvez créer votre propre utilisateur

Sql> create user votreNom identified by votrePass quota unlimited on users;

Sql> grant dba to votreNom;

Sql>revoke unlimited tablespace from votreNom;

Sql> create user mopolo identified by Mopolo1;

Sql> grant dba to mopolo;

Sql>revoke unlimited tablespace from mopolo;

SQL>Alter user mopolo quota unlimited on users;

Connectez avec le nouvel utilisateur

Sql> connect votreNom/votrePass;

Sql> connect mopolo/Mopolo1;

Sous SQL PLUS faire fichier ouvrir. Déplacer vous jusqu'à l'emplacement du fichier Airbase.sql. Ouvrez-le. Puis lancer ce qui suit

Sql>@chemin\scripts\airbase.sql

Sql>@
C:\1agm05092005\1Cours\2SQL\2012\_2013\M1IMEA\SQLOracle\_M1IMEA\Scripts\airbase.sql

Sur C:
Créer un dossier

sous ce dossier

dossierEtudiants

créer un dossier avec votreNom

c:\dossierEtudiants\mopolo\

SQLOracle\_M1IMEA

Vérifier la présence des tables

Sql>select \* from tab;

TNAME TABTYPE CLUSTERID

\_\_\_\_\_\_

PILOTE TABLE

AVION TABLE

VOL TABLE

Structure des tables

## SQL> desc pilote

Nom NULL? Type

\_\_\_\_\_\_

PL# NOT NULL NUMBER(4) PLNOM NOT NULL VARCHAR2(12)

DNAISS NOT NULL DATE
ADR VARCHAR2(20)
TEL VARCHAR2(12)

SAL NOT NULL NUMBER(7,2)

SQL> desc AVION

Nom NULL? Type

------

AV# NOT NULL NUMBER(4)
AVTYPE NOT NULL VARCHAR2(10)
CAP NOT NULL NUMBER(4)
LOC NOT NULL VARCHAR2(20)

REMARQ LONG

SQL> desc vol

Nom NULL? Type

\_\_\_\_\_\_

VOL# NOT NULL NUMBER(4)
PILOTE# NOT NULL NUMBER(4)
AVION# NOT NULL NUMBER(4)

VD VARCHAR2(20) VA VARCHAR2(20)

HD NOT NULL NUMBER(4) HA NOT NULL NUMBER(4)

DAT DATE

Félicitons-nous. Nous en avons finalement fini avec notre première installation d'Oracle. Le plus dur reste à venir: configurer et administrer correctement ce serveur de données mais ceci est une autre histoire.
Format de SQLPLUS
Sql> set linesize 200