



Reflecta

FACHKONZEPT · USER-FORMS · USABILITY

Fachkonzept der **User-Masken**

Use Cases, Dialogliste, Informationsarchitektur, Swimlane-Ablaufdiagramme, ISO-9241-110-Bewertung, Validierungsregeln und annotierte Wireframes des authentifizierten Produktbereichs der Reflecta-Plattform

PROJEKT

Reflecta

DATUM

24.05.2026

DEPARTMENT

Frontend-Userforms

MITARBEITER

2990570

DOKUMENTÜBERSICHT

Inhalt

Dieses Dokument spezifiziert den authentifizierten Produktbereich von Reflecta. Es beschreibt die User-Masken, durch die Nutzer ihre Tageseinträge erfassen, persönliche Ziele pflegen, Verläufe im Kalender nachvollziehen und ihr Wohlbefinden in der Analytics-Ansicht auswerten.

1	Geltungsbereich, Konventionen und Personas	3, 4
2	Use Cases nach Cockburn-Schema	5 bis 8
3	Dialogliste mit Element-IDs	9 bis 14
4	Informationsarchitektur	15
5	Swimlane-Ablaufdiagramme	16 bis 18
5.1	Flow A: Tageseintrag mit KI-Reflexion	16
5.2	Flow B: Ziel mit KI-Empfehlung	17
5.3	Flow C: Validierungsfehler im Entry-Form	18
6	ISO 9241-110:2020 Bewertung, Barrierefreiheit und Mobile-Anpassung	19, 20
6.1	Barrierefreiheit nach WCAG 2.2 AA und EN 301 549	20
6.2	Mobile-Anpassung unter 768 px	20
7	Zustände und Validierung	21
8	Annotierte Wireframes	22 bis 29

ABSCHNITT 1

Geltungsbereich und Konventionen

Der authentifizierte Produktbereich ist erst nach erfolgreicher Anmeldung über den Auth-Dialog D-08 erreichbar. Er besteht aus einer persistenten App-Shell und vier Hauptbereichen, die über die Sidebar erreichbar sind. Innerhalb der Hauptbereiche werden Detail-Ansichten und Eingabe-Masken als Modale geöffnet.

1.1 Im Geltungsbereich

Im Fokus dieses Dokuments stehen die persistente App-Shell USR-00 mit Sidebar und Header, der Journal-Bereich aus Overview, Entry Detail und Entry Form (USR-01 bis USR-03), der Goals-Bereich aus Overview inklusive KI-Empfehlungen, Goal Detail und Goal Form (USR-04 bis USR-06), der Calendar-Bereich mit Monatsansicht und Tagesdetail (USR-07) sowie das Analytics-Dashboard mit Summary-Kacheln, Trend, Korrelation, Top-Aktivitäten und KI-Reflexionsfrage (USR-08).

1.2 Bezeichner-Konventionen

DIALOG-IDS

USR-00 bis USR-08 kennzeichnen die neun Dialoge des authentifzierten Bereichs. Die IDs werden in Dialogliste, IA-Baum, Swimlane-Flows und Wireframe-Callouts wiederverwendet.

ELEMENT-IDS

USR-XX.Y kennzeichnet einzelne Elemente innerhalb eines Dialogs. Werden in den nummerierten Callouts der Wireframes referenziert.

SCHUTZSTUFEN

Gated kennzeichnet Dialoge, die nur nach erfolgreicher Anmeldung erreichbar sind. Alle USR-Dialoge tragen diese Stufe.

USE-CASE-IDS

UC-1 bis UC-4 kennzeichnen die vier Haupt-Nutzeraufgaben. Werden in der Dialogliste und in den Swimlane-Flows referenziert.

1.3 Personas

Die folgenden drei Personas sind Arbeitsannahmen, die aus drei Quellen abgeleitet wurden: Selbstbeobachtung der Projektgruppe als regelmäßige beziehungsweise gelegentliche Journaling-Nutzer, eine informelle Befragung im Bekanntenkreis (n = 5, Altersspanne 22 bis 54) sowie eine Sichtung vergleichbarer Journaling-Apps (Day One, Reflectly, Daylio) hinsichtlich beworbener Zielgruppen. Eine empirische Nutzerforschung im engeren Sinne mit kontrollierter Stichprobe hat nicht stattgefunden. Die Personas dienen als gemeinsame Bezugspunkte für Gestaltungsentscheidungen und werden in den Use Cases als Akteur referenziert. Eine spätere Validierung mit echten Nutzerinnen und Nutzern ist vorgesehen.

PERSONA	PROFIL	BEDARF UND VERHALTEN
P-1 Lara, 24	Studierende, journaling-affin	Schreibt drei bis vier Mal pro Woche meist abends auf dem Smartphone. Erwartet schnelle Erfassung und eine sanfte Reflexionsanregung. Nutzt Goals für kleine Wochenvorhaben. Relevante Use Cases sind UC-1 und UC-3.
P-2 Tobias, 35	Berufstätiger, datenorientiert	Trägt Einträge zu festen Zeiten am Desktop ein und prüft Trends im Analytics-Dashboard. Erwartet, dass die Period-Auswahl lokal erhalten bleibt und Korrelationen verständlich beschriftet sind. Relevante Use Cases sind UC-1 und UC-4.
P-3 Mira, 52	Wiedereinsteigerin, KI-skeptisch	Möchte den eigenen Text als führend behalten und KI-Funktionen optional nutzen. Erwartet abschaltbare KI-Toggles und keine ungefragten Änderungen am Inhalt. Relevante Use Cases sind UC-1 und UC-2.

Aus den Personas leiten sich drei Gestaltungsleitsätze ab, die im weiteren Dokument wiederkehren. Erstens ist Erfassen schneller als Auswerten, also wird die Eingabemaske niemals durch KI-Komponenten verzögert. Zweitens bleibt der Nutzertext führend, KI ergänzt sichtbar und reversibel. Drittens werden Datenansichten so beschriftet, dass sie auch ohne statistisches Vorwissen lesbar sind.

ABSCHNITT 2

Use Cases

Vier kompakte Use Cases decken die wesentlichen Nutzeraufgaben im authentifizierten Bereich ab. Jeder Use Case folgt einem Cockburn-orientierten Schema und nennt Akteur, Ziel, Vorbedingung, Nachbedingung, das Hauptszenario in nummerierten Schritten, einen Fehlerfall sowie Akzeptanzkriterien, erwartete Häufigkeit und Priorität.

USE CASE 1

Tageseintrag erfassen

USR-01 · USR-03

AKTEUR	Registrierter Nutzer (P-1, P-2, P-3)
ZIEL	Eintrag des aktuellen Tages mit Stimmungsdaten und optionaler KI-Reflexion ablegen
VORBEDINGUNG	Nutzer ist authentifiziert, Journal-Bereich ist erreichbar
NACHBEDINGUNG	Eintrag ist persistiert, in der Liste sichtbar und einer Tagesposition im Kalender zugeordnet

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet die Journal-Overview (USR-01) und klickt auf „Neuer Eintrag“.
2. Entry Form (USR-03) öffnet als Modal, das Datum ist vorausgefüllt.
3. Nutzer trägt Titel und Inhalt ein und stellt die vier State-Slider für Sentiment, Sleep, Stress und Social Engagement.
4. Der KI-Toggle ist standardmäßig aktiv, nach kurzer Tipp-Pause erscheint eine Reflexionsfrage unterhalb des Eingabefelds.
5. Nutzer löst „Speichern“ aus.
6. Das Modal schließt, die neue Entry-Card erscheint in der Liste mit Aktivitäts- und Sentiment-Tags.

ALTERNATIVABLAUF A1 (KI DEAKTIVIERT)

Nutzer schaltet den KI-Toggle aus. Der Eintrag wird ohne Reflexionsfrage und ohne KI-Anreicherung gespeichert. Aktivitäts- und Sentiment-Tags bleiben leer.

FEHLERFALL

Pflichtfeld leer, die Inline-Validierung blockiert den Submit. Bei einem Netzwerkfehler erscheint ein Toast mit Retry-Schaltfläche, die Eingabe bleibt erhalten.

AKZEPTANZKRITERIEN	Ein Eintrag kann ohne KI gespeichert werden. Slider akzeptieren nur die Werte 1 bis 5. Modal-Submit ist erst aktiv, wenn Pflichtfelder gesetzt sind.
HÄUFIGKEIT	Hoch, mehrfach pro Woche
PRIORITÄT	Kritisch, fachlich tragender Use Case

USE CASE 2

Vergangene Einträge nachlesen

USR-01 · USR-02 · USR-07

AKTEUR	Registrierter Nutzer (P-2, P-3)
ZIEL	Eintrag aus einem früheren Zeitraum öffnen und seinen Inhalt prüfen
VORBEDINGUNG	Mindestens ein Eintrag existiert, Nutzer ist authentifiziert
NACHBEDINGUNG	Detailansicht wurde gelesen, kein Datenstand wurde verändert

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet die Journal-Overview (USR-01) oder die Calendar-Ansicht (USR-07).
2. In der Liste filtert er nach Datumsbereich, Sentiment, Sleep oder Stress, im Kalender klickt er einen markierten Tag.
3. Klick auf eine Entry-Card öffnet das Entry Detail Modal (USR-02).
4. Das Detail zeigt den formatierten Inhalt, die extrahierten Aktivitäts- und Sentiment-Tags sowie verknüpfte Ziele.
5. Nutzer schließt das Modal über das X oder die Esc-Taste.

ALTERNATIVABLAUF A1 (CALENDAR-PFAD)

Nutzer wechselt direkt in den Kalender und gelangt über das Tagesdetail-Panel in den Eintrag, ohne die Filterleiste zu nutzen.

FEHLERFALL

Filter ergibt keine Treffer. Es erscheint ein Empty State mit dem Hinweistext „Keine Einträge im gewählten Zeitraum“.

AKZEPTANZKRITERIEN	Filterstand wird lokal im Browser persistiert. Detailansicht ist read-only. Bearbeiten-Aktion führt zu USR-03 im Edit-Modus.
HÄUFIGKEIT	Mittel, mehrfach pro Woche
PRIORITÄT	Hoch

USE CASE 3

Persönliches Ziel anlegen

USR-04 · USR-06

AKTEUR	Registrierter Nutzer (P-1, P-2)
ZIEL	Ein neues persönliches Ziel anlegen, optional mit KI-Unterstützung
VORBEDINGUNG	Nutzer ist authentifiziert. Pfad A liefert um so passendere Vorschläge, je mehr Einträge vorliegen.
NACHBEDINGUNG	Ein neues Ziel ist persistiert und in der Goals-Liste sichtbar

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet die Goals-Overview (USR-04).
2. **Pfad A:** KI-Empfehlungs-Panel zeigt drei Vorschläge; Klick auf „Übernehmen“ öffnet Goal Form (USR-06) mit vorausgefüllter Beschreibung.
3. **Pfad B:** Klick auf „Neues Ziel“ öffnet ein leeres Goal Form.
4. Nutzer trägt eine Beschreibung ein, optional „KI verfeinern“ für eine umformulierte Variante.
5. Nutzer akzeptiert oder verwirft den Vorschlag und speichert.

ALTERNATIVABLAUF A1 (EMPFEHLUNG NEU GENERIEREN)

Nutzer findet die Vorschläge nicht passend und löst die Aktion „Empfehlung neu generieren“ aus. Die drei Karten werden durch eine neue Auswahl ersetzt.

FEHLERFALL

Der KI-Service ist nicht erreichbar. Es erscheint ein Inline-Hinweis „KI-Empfehlung aktuell nicht verfügbar“. Das manuelle Speichern bleibt möglich.

AKZEPTANZKRITERIEN	Beschreibung darf nicht leer sein. Verfeinerter KI-Vorschlag lässt sich verwerfen, ohne den manuellen Text zu verlieren. Die Aktion „Empfehlung neu generieren“ ersetzt die drei Karten vollständig durch eine neue Auswahl.
HÄUFIGKEIT	Niedrig bis mittel, einige Male pro Monat
PRIORITÄT	Hoch

USE CASE 4

Wohlbefinden analysieren

USR-08

AKTEUR	Registrierter Nutzer (P-2)
ZIEL	Trends, Top-Aktivitäten und Korrelationen über einen gewählten Zeitraum erkennen
VORBEDINGUNG	Mindestens sieben Einträge liegen im gewählten Zeitraum vor
NACHBEDINGUNG	Nutzer hat eine Trendinterpretation gewonnen, kein Datenstand wurde verändert

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet das Analytics-Dashboard (USR-08); Standard-Period sind sieben Tage.
2. Das Dashboard rendert Summary-Kacheln, Sentiment-Verlauf, Korrelations-Chart Sleep zu Sentiment, Top-Aktivitäten und KI-Reflexionsfrage.
3. Nutzer schaltet die Period auf 30 oder 90 Tage und beobachtet die Veränderung von Trend und Korrelation.

ALTERNATIVABLAUF A1 (JAHRESÜBERBLICK)

Nutzer wählt den Zeitraum „Jahr“ und vergleicht längere Trends. Korrelation und Top-Aktivitäten werden auf den größeren Zeitraum aggregiert.

FEHLERFALL

Zu wenige Datenpunkte im gewählten Zeitraum. Es erscheint ein Empty State mit dem Hinweis „Mindestens sieben Einträge benötigt“.

AKZEPTANZKRITERIEN	Period-Toggle wird lokal im Browser persistiert. Korrelations-Chart zeigt einen Pearson-Wert mit Vorzeichen. Reflexionsfrage ist als KI-Inhalt deutlich gekennzeichnet.
HÄUFIGKEIT	Niedrig bis mittel, wöchentlich
PRIORITÄT	Mittel

ABSCHNITT 3

Dialogliste

Der authentifizierte Bereich umfasst neun Dialoge. Die Übersichtstabelle nennt Typ, Auslöser und den oder die zugeordneten Use Cases. Anschließend werden die Elemente der zentralen Dialoge tabelliert.

3.1 Übersicht

DIALOG-ID	NAME	TYP	AUSLÖSER	USE-CASE
USR-00	App-Shell (Sidebar plus Header)	Persistent	Erfolgreiche Anmeldung über D-08	alle
USR-01	Journal Overview	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Journal“	UC-1, UC-2
USR-02	Entry Detail	Modal	Klick auf Entry-Card	UC-2
USR-03	Entry Form (Neu / Bearbeiten)	Modal	„Neuer Eintrag“ oder Bearbeiten	UC-1
USR-04	Goals Overview mit KI-Empfehlungen	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Ziele“	UC-3
USR-05	Goal Detail	Modal	Klick auf Goal-Card	UC-3
USR-06	Goal Form (Neu / Bearbeiten)	Modal	„Neues Ziel“, „Übernehmen“ oder Bearbeiten	UC-3
USR-07	Calendar View mit Day-Detail	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Kalender“	UC-2
USR-08	Analytics Dashboard	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Analytics“	UC-4

3.2 Elemente in USR-00 App-Shell

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-00.1	Brand-Lockup	Logo plus Wortmarke „Reflecta“ oben links in der Sidebar
USR-00.2	Sidebar-Tab Journal	Aktiver Zustand lila hinterlegt
USR-00.3	Sidebar-Tab Ziele	wie oben
USR-00.4	Sidebar-Tab Kalender	wie oben
USR-00.5	Sidebar-Tab Analytics	wie oben
USR-00.6	Header mit Begrüßung	Zeigt Nutzernamen und Tagesdatum
USR-00.7	Logout-Schaltfläche im Profilmenu	Liegt am Sidebar-Fuß hinter einem Profil-Avatar mit Klapp-Menü. Auswahl öffnet einen Bestätigungsdialog, danach folgt der Redirect auf die Landingpage.

3.3 Elemente in USR-01 Journal Overview

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-01.1	Sektionstitel	„Journal“ plus Eintrag-Anzahl
USR-01.2	Primärer CTA „Neuer Eintrag“	Gradient-Pill, öffnet USR-03
USR-01.3	Suchfeld	Volltextsuche über Titel und Inhalt
USR-01.4	Datumsfilter Start und Ende	Zwei Date-Picker
USR-01.5	Sentiment-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.6	Sleep-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.7	Stress-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.8	Filter zurücksetzen	Sekundär-Button, leert alle Filter
USR-01.9	Entry-Liste	Vertikale Liste von Entry-Cards mit Datum, Titel-Auszug und Stimmungs-Indikator
USR-01.10	Empty State	Erscheint, wenn keine Einträge oder kein Treffer im Filter

3.4 Elemente in USR-03 Entry Form Modal (Kernmaske)

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-03.1	Modal-Header	Titel „Neuer Eintrag“ oder „Eintrag bearbeiten“ plus Schließen-X
USR-03.2	Datumsfeld	Date-Picker, Pflichtfeld, vorausgefüllt mit heutigem Datum
USR-03.3	Titelfeld	Textfeld, Pflichtfeld, max. 120 Zeichen
USR-03.4	Inhaltsfeld	Textarea, Pflichtfeld, mehrzeilig, autosize
USR-03.5	KI-Toggle	Standardmäßig aktiv, schaltet die Reflexionsfrage ein und aus
USR-03.6	Reflexionsfrage	Erscheint kursiv unter dem Inhaltsfeld nach Tipp-Pause von 1 Sekunde
USR-03.7	Sentiment-Slider	1 bis 5, Beschriftung sichtbar, Standard 3
USR-03.8	Sleep-Quality-Slider	wie oben
USR-03.9	Stress-Level-Slider	wie oben

3.5 Elemente in USR-04 Goals Overview

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-04.1	Sektionstitel „Ziele“	mit aktueller Anzahl
USR-04.2	Primärer CTA „Neues Ziel“	öffnet USR-06 leer
USR-04.3	KI-Empfehlungs-Panel	Drei Vorschlags-Karten mit Beschreibung und „Übernehmen“-Button
USR-04.4	Empfehlung neu generieren	Sekundär-Button, lädt drei neue Vorschläge
USR-04.5	Goal-Liste	Karten mit Beschreibung und Fortschritts-Indikator
USR-04.6	Empty State	Erscheint, wenn keine Ziele angelegt sind

3.6 Elemente in USR-06 Goal Form Modal

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-06.1	Modal-Header	Titel „Neues Ziel“ oder „Ziel bearbeiten“ plus Schließen-X
USR-06.2	Beschreibungsfeld	Textarea, Pflichtfeld, vorausgefüllt aus KI-Empfehlung sofern vorhanden
USR-06.3	Schaltfläche „KI verfeinern“	Öffnet Vorschlags-Card unter dem Feld
USR-06.4	KI-Vorschlags-Card	Zeigt umformulierten Vorschlag mit „Übernehmen“ und „Verwerfen“
USR-06.5	Inline-Fehlerbereich	Pflichtfeld-Fehler oder Service-Fehler
USR-06.6	Primärer Submit „Speichern“	Gradient-Pill
USR-06.7	Sekundär-Button „Abbrechen“	wie in USR-03

3.7 Elemente in USR-02 Entry Detail und USR-05 Goal Detail

Die folgenden Tabellen führen die Element-IDs der Detail-Modale fort. Sie folgen der gleichen Notation wie die übrigen Dialoge und werden in den Wireframe-Callouts wiederverwendet.

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-02.1	Header mit Titel und Datum	Zeigt Eintragstitel und Erstelldatum samt Schließen-Icon.
USR-02.2	Formatierter Inhalt	KI-formatierter Eintragstext, sofern verfügbar, sonst Rohtext.
USR-02.3	Sliderwert-Reihe	Vier kompakte Indikatoren für Sentiment, Sleep, Stress und Social.
USR-02.4	Aktivitäts-Tags	Liste der erkannten Aktivitäten als Pillen.
USR-02.5	Sentiment-Tags	Liste der erkannten Emotionskategorien als Pillen.
USR-02.6	Verknüpfte Ziele	Klickbare Liste der Ziele, die der Eintrag adressiert. Auswahl öffnet USR-05.
USR-02.7	Aktion Bearbeiten	Sekundärer Button, der USR-03 im Bearbeiten-Modus öffnet.
USR-02.8	Aktion Löschen	Destruktive Aktion mit Bestätigungs-Dialog.

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-05.1	Header mit Zielname	Zielname, Anlage-Datum und Schließen-Icon.
USR-05.2	Beschreibung	Read-Only-Block der Ziel-Beschreibung.
USR-05.3	Fortschritts-Bar	Prozentualer Match-Wert auf Basis der verknüpften Einträge.
USR-05.4	Verknüpfte Einträge	Liste der Einträge, die das Ziel berühren. Auswahl öffnet USR-02.
USR-05.5	Aktion Bearbeiten	Sekundärer Button, der USR-06 im Bearbeiten-Modus öffnet.
USR-05.6	Aktion Löschen	Destruktive Aktion mit Bestätigungs-Dialog.

3.8 Elemente in USR-07 Calendar View

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-07.1	Monatsanzeige	Aktueller Monat und Jahr als Headline.
USR-07.2	Navigationspfeile und Heute-Button	Vorwärts, Rückwärts und Sprung in den aktuellen Monat.
USR-07.3	Wochentag-Header	Beschriftung Mo bis So oberhalb der Matrix.
USR-07.4	Tageskachel	Eine Zelle der Monats-Matrix mit Tageszahl. Tage mit Eintrag tragen einen lila Punkt.
USR-07.5	Selektion	Visueller Marker für den aktuell gewählten Tag.
USR-07.6	Tagesdetail-Panel	Seitenpanel mit den Einträgen des gewählten Tages und Plus-Aktion für USR-03.
USR-07.7	Eintrag-öffnen-Aktion	Auswahl eines Listeneintrags öffnet USR-02.

3.9 Elemente in USR-08 Analytics Dashboard

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-08.1	Period-Toggle	Segmentierte Schaltfläche mit den Stufen 7T, 30T, 90T und Jahr.
USR-08.2	Summary-Kacheln	Vier KPI-Kacheln für Eintragsanzahl, Sentiment-Mittelwert, aktuellen Streak und Stress-Mittelwert.
USR-08.3	Sentiment-Verlauf	Linien-Chart, das den Sentiment-Mittelwert pro Tag über den gewählten Zeitraum darstellt.
USR-08.4	Korrelations-Chart Sleep zu Sentiment	Streudiagramm mit Trendlinie und Pearson-Wert zur Veranschaulichung des Zusammenhangs.
USR-08.5	Top-Aktivitäten	Horizontale Balken der häufigsten Activity-Tags im Zeitraum, absteigend sortiert.
USR-08.6	KI-Reflexionsfrage	Hervorgehobener Hinweisbereich mit einer KI-generierten Frage, die zum Vergleich der eigenen Wahrnehmung anregt.

ABSCHNITT 4

Informationsarchitektur

Der authentifizierte Bereich ist als verschachtelter Komponentenbaum unter `AuthenticatedApp` organisiert. Die Sidebar steuert über `activeTab` den sichtbaren Hauptbereich. Detail- und Form-Modale werden bedarfsgesteuert in den jeweiligen Hauptbereich gemountet.

4.1 Komponentenbaum

```
AuthenticatedApp [activeTab state, user]
├── Sidebar [journal | goals | calendar | analytics | (admin)]
├── Header
└── ActiveArea
    ├── JournalPage ← activeTab === "journal"
    │   ├── EntryList
    │   │   └── EntryCard (n)
    │   ├── EntryDetailModal ← state-gated
    │   └── EntryFormModal ← state-gated
    ├── GoalPage ← activeTab === "goals"
    │   ├── AIRecommendationPanel
    │   ├── GoalList
    │   │   └── GoalCard (n)
    │   ├── GoalDetailModal ← state-gated
    │   └── GoalFormModal ← state-gated
    ├── CalendarPage ← activeTab === "calendar"
    │   ├── JournalCalendar
    │   ├── DayDetailPanel ← state-gated
    │   ├── EntryFormModal ← geteilt mit JournalPage
    │   └── GoalFormModal ← geteilt mit GoalPage
    └── AnalyticsDashboard ← activeTab === "analytics"
        ├── PeriodToggle USR-08.1
        ├── Summary-Kacheln (4) USR-08.2
        ├── SentimentVerlauf USR-08.3
        ├── KorrelationsChart USR-08.4 Sleep ↔ Sentiment
        ├── TopAktivitäten USR-08.5
        └── KIReflexionsfrage USR-08.6
```

ABSCHNITT 5


Swimlane-Ablaufdiagramme

Drei Flows dokumentieren die zentralen Nutzerpfade des authentifizierten Bereichs. Jedes Diagramm verwendet zwei Lanes: Nutzer und Anwendung. Lila kennzeichnet Nutzeraktionen, grau die UI-Reaktion, grün Erfolgszustände und rot Fehlerzustände. Backend-Verarbeitung wird absichtlich nicht eigens visualisiert, sondern als wahrgenommenes UI-Ergebnis abgebildet.

● Nutzeraktion ● UI-Reaktion ○ Erfolg ○ Fehler


5.1 Flow A: Tageseintrag mit KI-Reflexion (UC-1, Erfolg)

Realisiert UC-1 vollständig. Zeigt die Tipp-Pause-getriggerte KI-Reflexionsfrage und die nach erfolgreichem Speichern sichtbare Entry-Card mit Aktivitäts- und Sentiment-Tags.

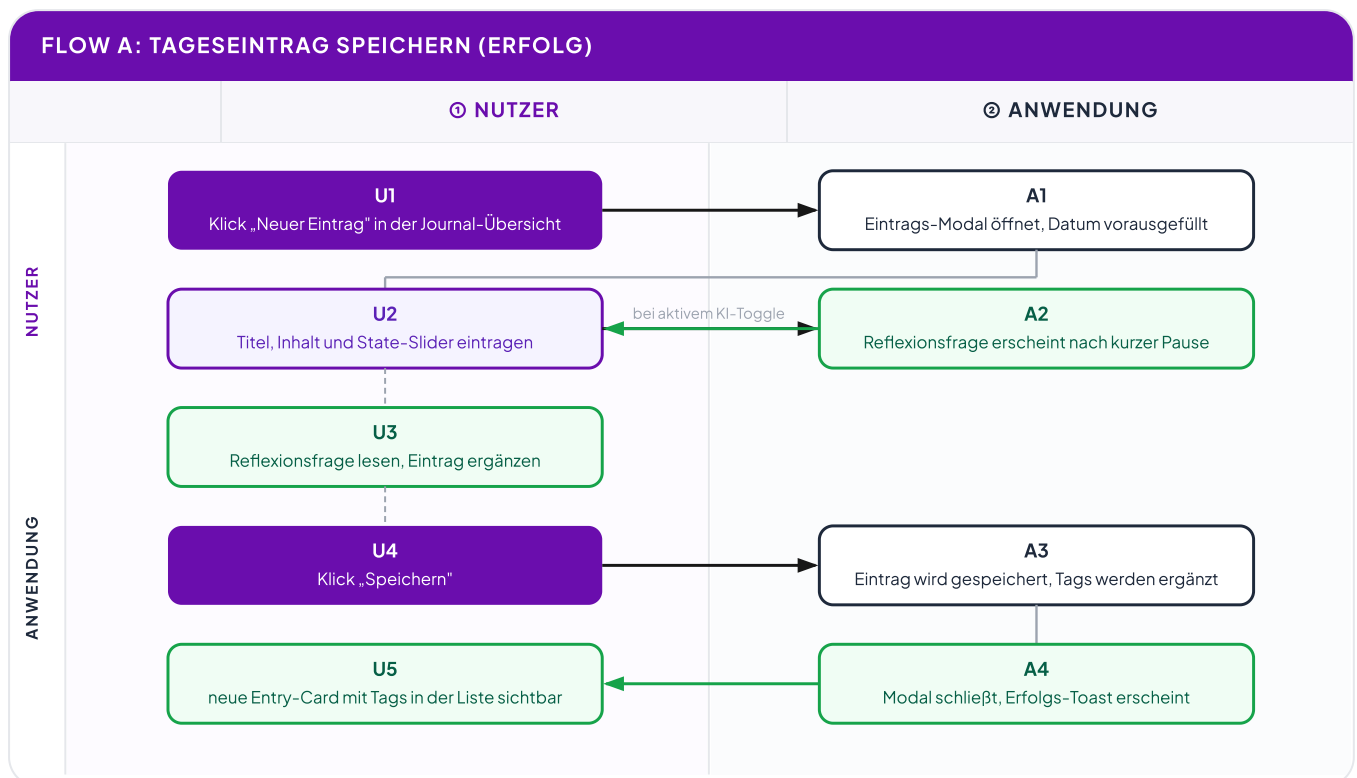


5.2 Flow B: Ziel mit KI-Empfehlung anlegen (UC-3, Pfad A)

Realisiert UC-3 Pfad A. Beim Öffnen der Goals-Übersicht erscheinen drei KI-Empfehlungen. Nutzer übernimmt eine Empfehlung, das Modal öffnet sich vorausgefüllt, das gespeicherte Ziel ist anschließend in der Liste sichtbar.

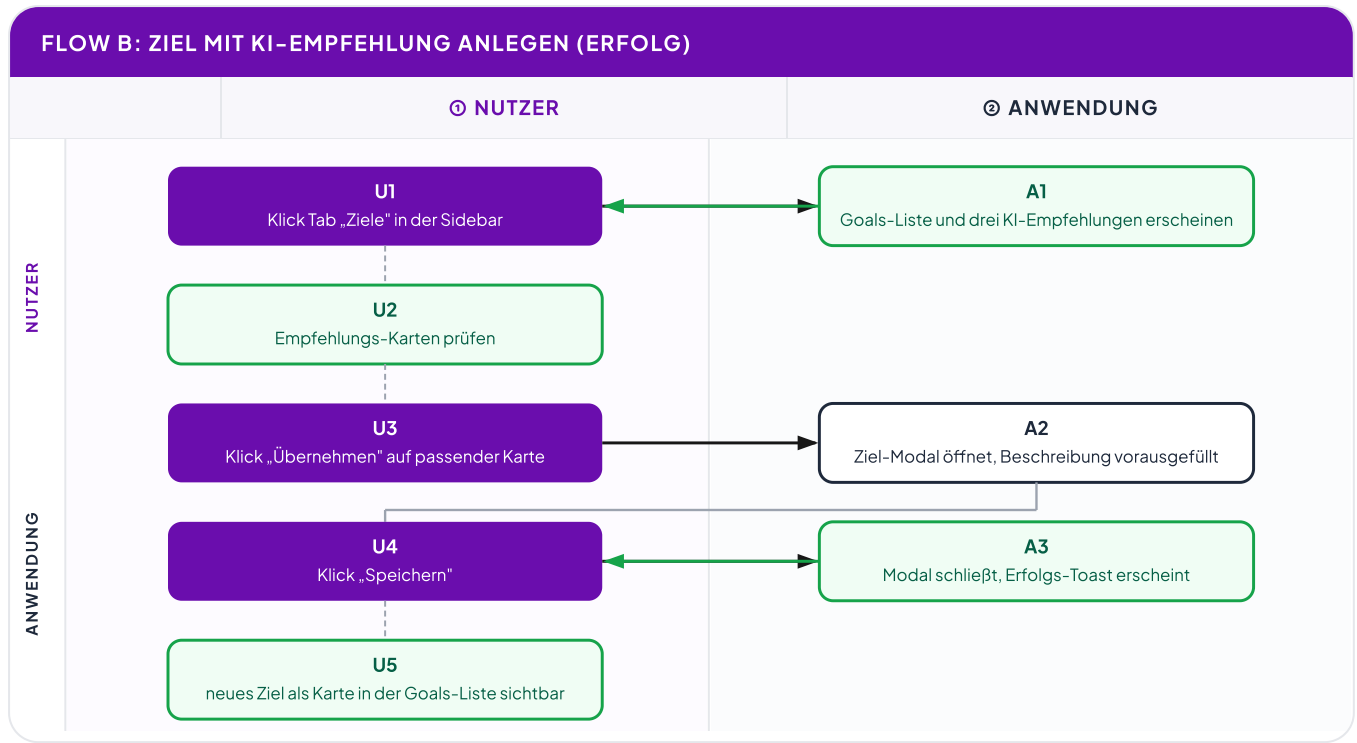

5.3 Flow C: Validierungsfehler im Entry-Form

Realisiert den Fehlerfall von UC-1 aus Sicht der User-Forms. Die clientseitige Inline-Validierung greift vor dem Submit und führt den Nutzer in einen handlungsleitenden Fehlerzustand zurück.

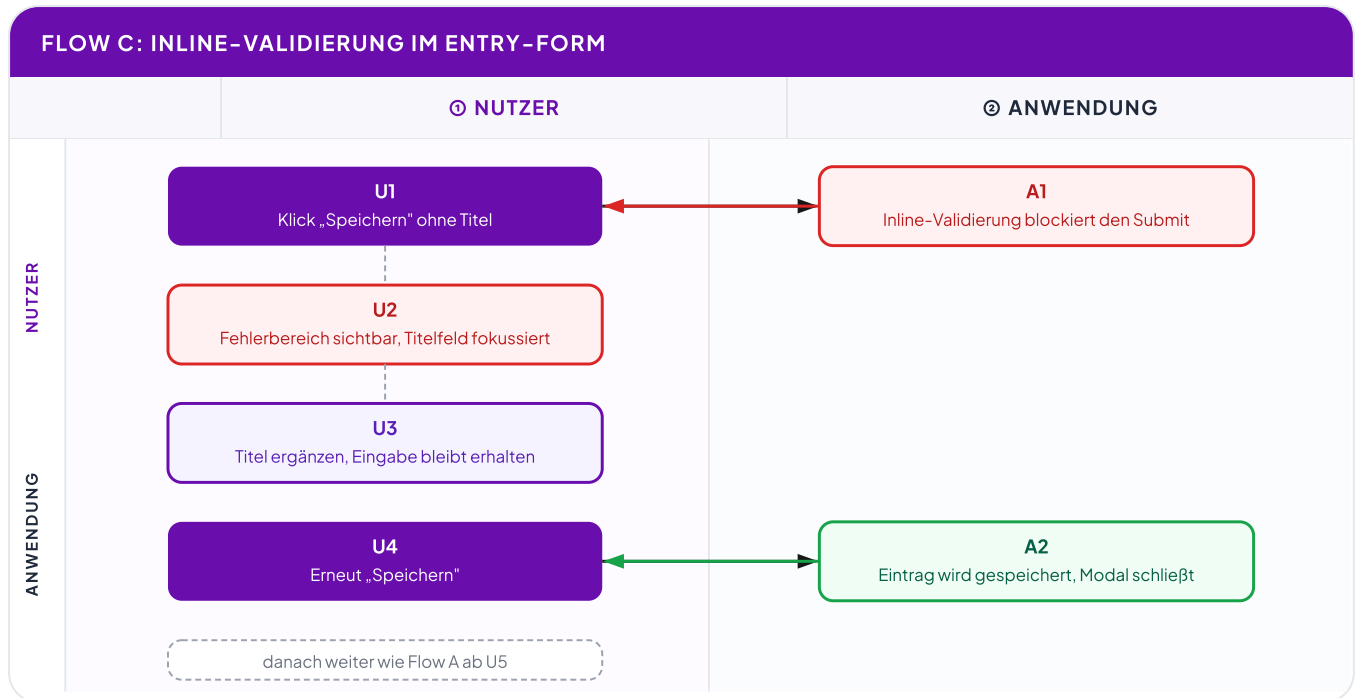

ABSCHNITT 6

ISO 9241-110 Bewertung

Bewertung der User-Masken gegen die sieben Dialogprinzipien der DIN EN ISO 9241-110:2020. Pro Prinzip wird die konkrete UI-Maßnahme benannt und den betroffenen Dialogen zugeordnet.

PRINZIP	UI-MASSNAHME IN REFLECTA	DIALOGE	ERFÜLLUNG
Aufgaben-angemessenheit	Entry Form bündelt alle Eingaben einer Tagesreflexion. Pflicht nur Datum, Titel, Inhalt. Slider mit Defaults. KI-Reflexion ist optionale Stütze.	USR-03 USR-06	vollständig
Selbst-beschreibungs-fähigkeit	State-Slider mit Skala 1 bis 5. Status-Pills zeigen „AI ON“ an. Empty States nennen den nächsten Schritt.	USR-01 USR-03 USR-04 USR-08	weitgehend Pearson-Tooltip fehlt
Erwartungs-konformität	Sidebar-Reihenfolge Journal, Ziele, Kalender, Analytics konsistent. Primär-CTAs als Gradient-Pill, Sekundär umrandet. Modal-Schließen via X oder Esc.	USR-00 bis USR-08	vollständig
Lernförderlichkeit	KI-Toggle beim ersten Eintrag per Tooltip erklärt. Beispieltex te in KI-Empfehlungen zeigen ein gut formuliertes Ziel. Filterwerte werden lokal persistiert.	USR-01 USR-03 USR-04	in Ansätzen Onboarding-Tour fehlt
Steuerbarkeit	Modale via Esc oder X schließbar, ungespeicherte Änderungen lösen Bestätigung aus. KI-Reflexion pro Eintrag abschaltbar, KI-Verfeinerung verworfbar ohne Textverlust. Period-Selector frei wählbar.	USR-03 USR-06 USR-08	vollständig
Fehlertoleranz	Pflichtfeld-Validierung inline und vor Submit. Servicefehler als Toast mit Retry, Eingabe bleibt erhalten. KI-Ausfall blockiert manuelles Speichern nicht. Optimistic UI rollt bei Server-Fehler zurück.	USR-03 USR-06	vollständig
Individualisierbarkeit	Filter und Period-Selector lokal persistiert. KI-Toggle pro Eintrag setzbar. Theme folgt System-Preference.	USR-01 USR-08	in Ansätzen kein expliziter Theme-Switch

6.1 Barrierefreiheit

Als Zielniveau dient WCAG 2.2 Stufe AA in Verbindung mit EN 301 549. Eine vollständige Konformitätsprüfung ist im Rahmen dieses Studienprojektes nicht erfolgt, die folgenden Maßnahmen fließen jedoch in die Gestaltung ein und werden vor Abnahme exemplarisch verifiziert. Die Tabelle ordnet die wichtigsten technischen Maßnahmen den betroffenen Dialogen zu. Sie ergänzt Abschnitt 7, in dem Validierungsregeln und Fokuszustände ausgeführt werden.

ANFORDERUNG	UMSETZUNG	DIALOGE
Tastaturnavigation	Sämtliche Aktionen sind über Tab-Reihenfolge erreichbar. Modale fokussieren das erste Eingabefeld nach dem Öffnen und stellen den Fokus beim Schließen auf die auslösende Schaltfläche zurück. Esc schließt Modale, Enter aktiviert den primären CTA, Shift-Tab springt rückwärts.	USR-02 bis USR-06
Sichtbarer Fokus	Alle interaktiven Elemente erhalten einen mindestens 2 px starken lila Fokusring mit Kontrastverhältnis von 3 zu 1 gegenüber der unmittelbaren Umgebung. Die Standard-Browser-Outline wird nicht entfernt, sondern überlagert.	USR-00 bis USR-08
Kontrastverhältnisse	Zielwerte sind mindestens 4.5 zu 1 für Fließtext und mindestens 3 zu 1 für grosse Headlines. Die zentralen Farbpaarungen wurden gegen die WCAG-Kontrastformel geprüft, das Ergebnis ist in der Tabelle unterhalb dokumentiert. Disabled-Zustände werden über Helligkeit und Symbol gekennzeichnet, nicht allein über Farbe.	USR-00 bis USR-08
Screenreader-Beschriftung	Slider tragen aria-label und aria-valuetext mit dem semantischen Wert. KI-erzeugte Inhalte sind als solche annotiert. Modale tragen die ARIA-Rolle dialog mit aria-labelledby auf den Modal-Titel.	USR-03, USR-06, USR-08
Bewegungs- und Animationsempfindlichkeit	Übergänge bleiben unter 200 ms und werden bei prefers-reduced-motion auf eine Opazitätsanimation reduziert. Lade-Skeletons pulsieren langsam ohne Schiebeeffekte.	USR-00 bis USR-08
Fehlerkommunikation	Inline-Fehler werden sowohl farblich als auch textlich vermittelt und über aria-describedby mit dem zugehörigen Eingabefeld verknüpft.	USR-03, USR-06

Gemessene Kontrastverhältnisse der zentralen Farbpaarungen, berechnet nach WCAG 2.1 Relativluminanz-Formel:

VORDERGRUND	HINTERGRUND	VERHÄLTNIS	WCAG AA	VERWENDUNG
#171717 Text	#FFFFFF Weiß	17.9 zu 1	besteht	Fließtext, Überschriften
#6B7280 Muted	#FFFFFF Weiß	5.0 zu 1	besteht	Sekundärtext, Metadaten
#94A3B8 Hellgrau	#FFFFFF Weiß	2.5 zu 1	nur dekorativ	Trennlinien, Icons ohne Information

ABSCHNITT 7

Zustände und Validierung

Dieser Abschnitt fasst die drei wichtigsten UI-Zustände (Empty, Loading, Error) pro Dialog sowie die Validierungsregeln der zwei Eingabe-Modale zusammen.

7.1 Empty, Loading, Error pro Dialog

DIALOG	EMPTY	LOADING	ERROR
USR-01 Journal Overview	Illustration plus Hinweistext „Noch kein Eintrag“ plus Primär-CTA	Skeleton-Karten als Listen-Platzhalter	Toast plus Retry-Button
USR-02 Entry Detail	nicht anwendbar	Skeleton im Inhaltsbereich	Toast und Schließen
USR-03 Entry Form	nicht anwendbar	Submit-Button mit Spinner, gesperrt während KI-Calls	Inline-Fehlerbereich plus Toast
USR-04 Goals Overview	Illustration plus Hinweis „Keine Ziele“ plus CTA und KI-Empfehlungen	Skeleton für Empfehlungen, Spinner für Liste	Inline-Fallback „Empfehlungen aktuell nicht verfügbar“
USR-05 Goal Detail	nicht anwendbar	Skeleton	Toast und Schließen
USR-06 Goal Form	nicht anwendbar	Submit-Spinner, KI-Verfeinerung mit eigenem Spinner	Inline-Fehlerbereich, KI-Fallback
USR-07 Calendar	Hinweis „Keine Einträge in diesem Monat“	Skeleton-Matrix mit grauen Tagen	Toast plus Retry
USR-08 Analytics	Globaler Empty State „Mindestens 7 Einträge benötigt“ mit Verweis auf USR-03	Skeleton-Kacheln, graue Platzhalter-Linie	Toast plus Retry pro Sektion

7.2 Validierungsregeln

FORM	FELD	PFLICHT	REGEL	TRIGGER	FEHLERMELDUNG
USR-03 Entry Form	Datum	ja	gültig, nicht in Zukunft	Blur, Submit	„Bitte ein gültiges Datum wählen“
USR-03	Titel	ja	1 bis 120 Zeichen	Blur, Submit	„Titel darf nicht leer sein“

8. Wireframes

Acht Mockups zeigen je einen Dialog im Standardzustand. Annotationen verweisen auf die Element-IDs aus Abschnitt 3. Schwarz-weiße Darstellung, lila Akzent ausschließlich für primäre CTAs und aktive Navigation.

WIREFRAME 1

USR-01 Journal Overview

Reflecta

Journal

Ziele

Kalender

Analytics

User: m.mueller

Journal · 24 Einträge

+ Neuer Eintrag

Suchen ...

Datum von

Datum bis

Sentiment 1 - 5

Sleep 1 - 5

Stress 1 - 5

Filter zurücksetzen

Mein Tag im Park

2026-05-23 · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Lange Mittagspause am See, Kopf frei bekommen ...

Outdoor

Pause

Code Review Stress

2026-05-22 · Sentiment 2 · Sleep 3 · Stress 4

Großer Diff im PR, viele Kommentare ...

Lauf am Morgen

2026-05-21 · Sentiment 5 · Sleep 5 · Stress 1

8 km, Sonnenaufgang, danach ein klarer Kopf ...

Familienabend

2026-05-20 · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Zusammen gekocht und Karten gespielt ...

ANNOTATIONEN

1 USR-01.1 Sektionstitel mit aktueller Eintrag-Anzahl.

2 USR-01.2 Primär-CTA Neuer Eintrag, öffnet USR-03 als Modal.

3 USR-01.3 Suchfeld für Volltextsuche über Titel und Inhalt.

4 USR-01.4 Datumsfilter als zwei Date-Picker.

5 USR-01.5 Sentiment-Filter Skala 1 bis 5.

6 USR-01.6 Sleep-Filter und USR-01.7 Stress-Filter in der zweiten Filterzeile, jeweils Skala 1 bis 5.

7 USR-01.8 Filter zurücksetzen als Sekundär-Button rechts in der zweiten Filterzeile.

8 USR-01.9 Eintragsliste mit Datum, Werten, Vorschau und Tags. Empty State ersetzt die Liste, sobald Filter keine Treffer ergeben oder noch keine Einträge vorliegen.

9 USR-00 Sidebar mit aktivem Journal-Tab und Nutzer-Anzeige.

WIREFRAME 2

USR-03 Entry Form Modal (Kernmaske)

The wireframe shows a modal form titled "Neuer Eintrag" (New Entry) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- 1** Header area with the title "Neuer Eintrag" and a close button.
- 2** "DATUM" (Date) field with a text input containing "2026-05-24".
- 3** "TITEL" (Title) field with a text input containing "Was war heute prägend ...".
- 4** "INHALT" (Content) field with a large text area containing the placeholder "Freitext, mindestens 1 Zeichen ...".
- 7** Four horizontal sliders for "SENTIMENT", "SLEEP", "STRESS", and "SOCIAL". Each slider has a value indicator (3/5, 3/5, 2/5, 4/5 respectively).
- 5** "KI-REFLEXION" (AI Reflection) section with a toggle switch labeled "Reflexionsfrage einblenden (an)".
- 6** A text box for the reflection question, titled "Reflexionsfrage" with the text "Was hat heute deine Stimmung am stärksten beeinflusst?".
- 8** Two buttons at the bottom: "Abbrechen" (Cancel) and "Speichern" (Save).

ANNOTATIONEN

- 1** USR-03.1 Modal-Header mit Titel und Schließen-Icon.
- 2** USR-03.2 Datumsfeld mit heutigem Datum als Default.
- 3** USR-03.3 Titelfeld Pflicht, 1 bis 120 Zeichen.
- 4** USR-03.4 Inhaltsfeld Pflicht, mehrzeilig, autoresize.
- 5** USR-03.5 KI-Toggle aktiviert die Reflexionsfrage (Default an).
- 6** USR-03.6 Reflexionsfrage erscheint kursiv unter dem Inhaltsfeld nach kurzer Tipp-Pause.
- 7** USR-03.7 bis USR-03.10 State-Slider Sentiment, Sleep, Stress und Social. Einheitliche horizontale Slider mit Track, Thumb und Wertanzeige rechts. Wertebereich 1 bis 5, Default-Wert 3, daher kein leerer Zustand möglich.
- 8** USR-03.11 Inline-Fehlerbereich erscheint im Fehlerfall direkt unter dem betroffenen Pflichtfeld (Datum, Titel, Inhalt). Im Standardzustand ohne Fehler ist der Bereich nicht sichtbar und wird hier daher nicht dargestellt. Der Fehlerzustand wird im Swimlane-Flow C visualisiert.
- 9** USR-03.12 Speichern (primär) und USR-03.13 Abbrechen im Footer.

WIREFRAME 3

USR-02 Entry Detail Modal

ANNOTATIONEN

- 1 **USR-02.1 Header** mit Titel, Datum und Schließen-Icon.
- 2 **USR-02.3 Sliderwert-Reihe** Sentiment, Sleep, Stress und Social als Read-Only-Anzeige.
- 3 **USR-02.2 Formatierter Inhalt** als gerendertes Markdown.
- 4 **USR-02.4 Aktivitäts-Tags** aus KI-Extraktion.
- 5 **USR-02.5 Sentiment-Tags** aus KI-Extraktion.
- 6 **USR-02.6 Verknüpfte Ziele** als klickbare Pills. Auswahl öffnet das Goal Detail (USR-05). Liste ist leer, wenn der Eintrag keinen Zielen zugeordnet ist.
- 7 **USR-02.7 Bearbeiten (primär)** und **USR-02.8 Löschen** im Footer.

WIREFRAME 4

USR-04 Goals Overview mit KI-Empfehlungen

Reflecta

Journal

Ziele

Kalender

Analytics

1 Ziele · 5 aktiv **2** + Neues Ziel

3 KI-Empfehlungen für dich **4** Empfehlung neu generieren

Basierend auf deinen letzten Einträgen

Tägliche Spaziergänge
30 Min draußen, jeden Tag
Übernehmen

Schlaf vor 23 Uhr
Smartphone weglegen
Übernehmen

Wochenplanung
Sonntag 20 Min reflektieren
Übernehmen

AKTIVE ZIELE

5 Mehr lesen, weniger scrollen
15 Min pro Tag · matched 12 Einträge
70 Prozent matched

Drei Mal pro Woche Sport
Joggen oder Yoga · matched 8 Einträge
47 Prozent matched

Wöchentlich Freunde treffen
Mindestens 1x · matched 4 Einträge
33 Prozent matched

Tägliche Reflexion vor dem Schlafen
5 Min Eintrag · matched 18 Einträge

ANNOTATIONEN

1 USR-04.1 Sektionstitel mit aktueller Ziel-Anzahl.

2 USR-04.2 Primär-CTA Neues Ziel, öffnet USR-06 leer.

3 USR-04.3 KI-Empfehlungs-Panel mit drei Vorschlags-Karten. Die Aktion **Übernehmen** öffnet USR-06 vorausgefüllt.

4 USR-04.4 Empfehlung neu generieren als Sekundär-Button rechts oben im Empfehlungs-Panel. Ersetzt die drei Karten durch eine neue Auswahl.

5 USR-04.5 Goal-Liste mit Beschreibung und Match-Bar (zeigt prozentualen Anteil der Einträge, die das Ziel berühren). Im Empty State (USR-04.6) wird die Liste durch Hinweistext und CTA ersetzt.

WIREFRAME 5

USR-06 Goal Form Modal mit KI-Verfeinerung

1 Neues Ziel ×

2 BESCHREIBUNG

Drei Mal pro Woche eine halbe Stunde laufen, um den Kopf nach der Arbeit klar zu bekommen.

86 / 500 Zeichen

3 **KI-Verfeinerung**
Lass die KI den Vorschlag schärfen oder messbar machen. **4** Vorschlag anfragen

5 **KI-VORSCHLAG (PREVIEW)**

Drei Läufe pro Woche, je 30 Minuten, jeweils direkt nach Arbeitsende. Ziel: nach jedem Lauf Sentiment und Stress im Eintrag dokumentieren.

verwerfen übernehmen **6**

Abbrechen Speichern **7**

ANNOTATIONEN

- 1 USR-06.1 Modal-Header** Neues Ziel mit Schließen-Icon.
- 2 USR-06.2 Beschreibungsfeld** Pflicht, 1 bis 500 Zeichen.
- 3 USR-06.3 KI-Verfeinerungsbereich** mit Hinweistext, ruft die Verfeinerungs-Operation an.
- 4 Aktion Vorschlag anfragen** innerhalb USR-06.3.
- 5 USR-06.4 KI-Vorschlags-Card** zeigt umformulierten Text.
- 6 Aktionen Verwerfen und Übernehmen** innerhalb USR-06.4. Übernehmen ersetzt den Beschreibungstext.
- 7 USR-06.5 Inline-Fehlerbereich** erscheint im Fehlerfall direkt über dem Footer und nimmt Pflichtfeld- sowie Service-Fehler auf. Im Standardzustand ohne Fehler ist der Bereich nicht sichtbar und wird hier daher nicht dargestellt.
- 8 USR-06.6 Speichern (primär) und USR-06.7 Abbrechen** im Footer.

WIREFRAME 6

USR-05 Goal Detail Modal

1 Mehr lesen, weniger scrollen ×
angelegt am 2026-04-14

BESCHREIBUNG

2 15 Minuten Lesen pro Tag, idealerweise abends vor dem Schlafen statt Smartphone-Nutzung. Bevorzugt Sachbücher und Belletristik.

FORTSCHRITT

3 70 Prozent
12 von 17 Einträgen seit Anlage erwähnen Lesen

VERKNÜPFT EINTRÄGE

4

Abend mit Buch	2026-05-22
Sachbuch durch	2026-05-19

6 Löschen **5** Bearbeiten

ANNOTATIONEN

- 1** USR-05.1 Header mit Zielname, Anlage-Datum und Schließen-Icon.
- 2** USR-05.2 Beschreibung als Read-Only-Block.
- 3** USR-05.3 Fortschritts-Bar mit prozentualen Match-Wert.
- 4** USR-05.4 Verknüpfte-Einträge-Liste der Einträge, die das Ziel berühren. Auswahl öffnet USR-02.
- 5** USR-05.5 Bearbeiten (primär) öffnet USR-06 im Bearbeiten-Modus.
- 6** USR-05.6 Löschen als destruktive Aktion, mit Bestätigungs-Dialog.

WIREFRAME 7

USR-07 Calendar mit Tagesdetail

Reflecta

Journal

Ziele

Kalender

Analytics

1 Mai 2026

2

3

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

5

23. Mai 2026

1 Eintrag · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Mein Tag im Park

Lange Mittagspause am See, Kopf frei bekommen ...

Eintrag öffnen 6

ANNOTATIONEN

1 USR-07.1 Monatsanzeige mit aktuellem Monat und Jahr.

2 USR-07.2 Navigationspfeile und Heute-Button.

3 USR-07.3 Wochentag-Header Mo bis So.


4 USR-07.4 und USR-07.5 Tageskacheln mit Eintrag-Indikator (Punkt) und Selektion.

5 USR-07.6 Tagesdetail-Panel für ausgewählten Tag.

6 USR-07.7 Eintrag-öffnen-Aktion öffnet USR-02.

WIREFRAME 8

USR-08 Analytics Dashboard

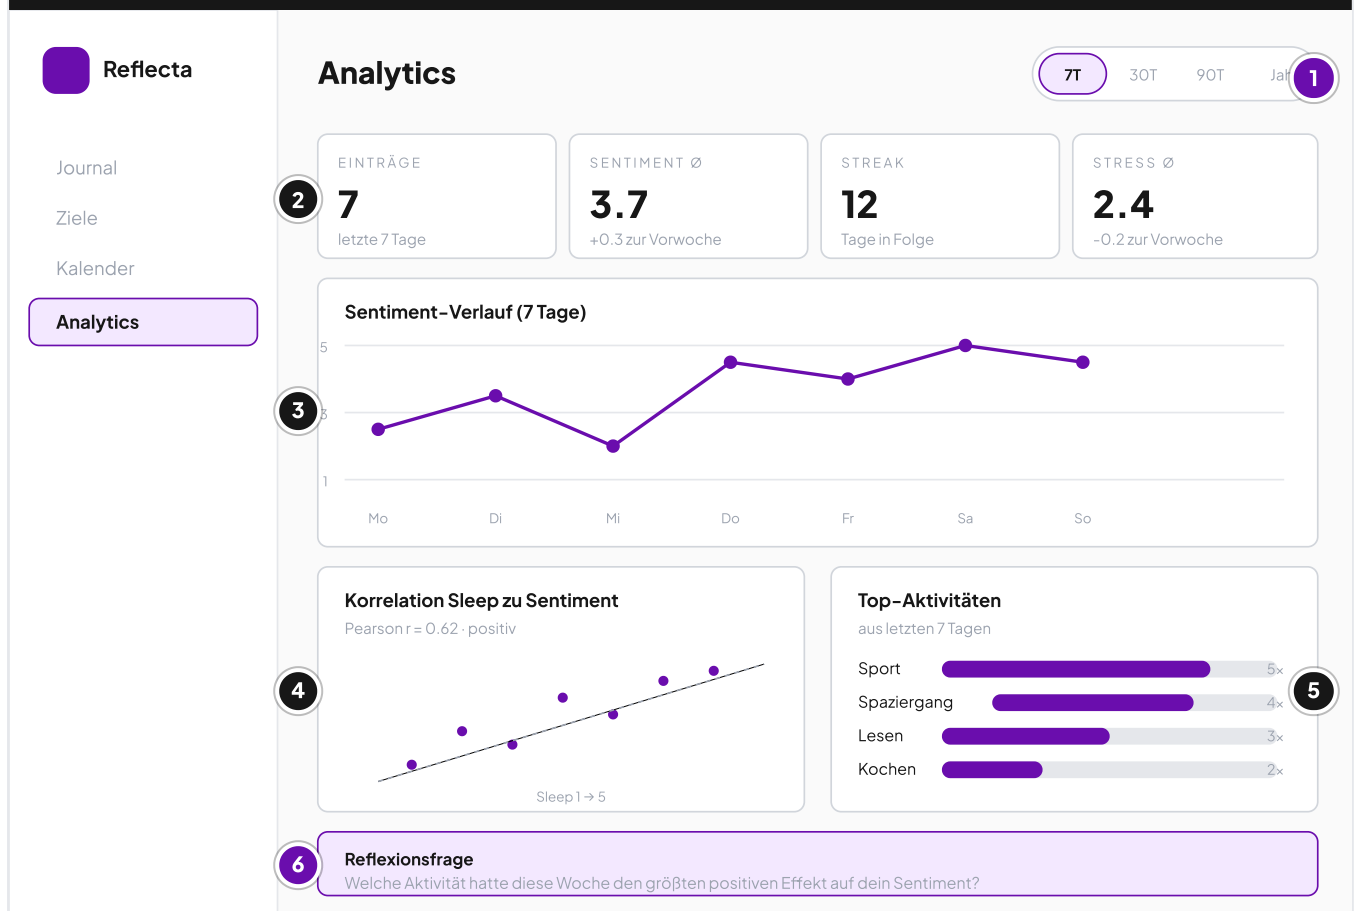

ANNOTATIONEN

- 1** **USR-08.1 Period-Toggle** mit den Stufen 7T, 30T, 90T und Jahr als segmentierte Schaltfläche.
- 2** **USR-08.2 Summary-Kacheln** für Eintragsanzahl, Sentiment-Mittelwert, aktuellen Streak und Stress-Mittelwert.
- 3** **USR-08.3 Sentiment-Verlauf** als Linien-Chart über den gewählten Zeitraum mit Tagesachsen-Beschriftung.
- 4** **USR-08.4 Korrelations-Chart Sleep zu Sentiment** als Streudiagramm mit Pearson-Wert und Trendlinie.
- 5** **USR-08.5 Top-Aktivitäten** als horizontale Balken aus den im Zeitraum aggregierten Activity-Tags.
- 6** **USR-08.6 KI-Reflexionsfrage** als hervorgehobener Hinweisbereich, der vom Backend zusammen mit dem Analytics-Summary geliefert wird.