



Reflecta

FACHKONZEPT · USER-FORMS · USABILITY

Fachkonzept der **User-Masken**

Use Cases, Dialogliste, Informationsarchitektur, Swimlane-Ablaufdiagramme, ISO-9241-110-Bewertung, Validierungsregeln und annotierte Wireframes des authentifizierten Produktbereichs der Reflecta-Plattform

PROJEKT

Reflecta

DATUM

24.05.2026

DEPARTMENT

Frontend-Userforms

MITARBEITER

8533720

DOKUMENTÜBERSICHT

Inhalt

Dieses Dokument spezifiziert den authentifizierten Produktbereich von Reflecta. Es beschreibt die User-Masken, durch die Nutzer ihre Tageseinträge erfassen, persönliche Ziele pflegen, Verläufe im Kalender nachvollziehen und ihr Wohlbefinden in der Analytics-Ansicht auswerten. Im Unterschied zum Fachkonzept Admin-Bereich und zum Fachkonzept Landingpage liegt der Schwerpunkt auf Usability.

1	Geltungsbereich und Konventionen	3
2	Use Cases	4–5
3	Dialogliste	6–9
4	Informationsarchitektur	10–11
5	Swimlane-Ablaufdiagramme	12–14
5.1	Flow A: Tageseintrag mit KI-Analyse (UC-1)	12
5.2	Flow B: Ziel mit KI-Empfehlung (UC-3)	13
5.3	Flow C: Validierungsfehler im Entry-Form	14
6	ISO 9241-110 Bewertung	15
7	Zustände und Validierung	16
8	Annotierte Wireframes	17–24

ABSCHNITT 1

Geltungsbereich und Konventionen

Der authentifizierte Produktbereich ist erst nach erfolgreicher Anmeldung über den Auth-Dialog D-08 erreichbar. Er besteht aus einer persistenten App-Shell und vier Hauptbereichen, die über die Sidebar erreichbar sind. Innerhalb der Hauptbereiche werden Detail-Ansichten und Eingabe-Masken als Modale geöffnet.

1.1 Im Geltungsbereich

- **Persistente App-Shell (USR-00)** mit Sidebar und Header.
- **Journal-Bereich** mit Overview, Entry Detail und Entry Form (USR-01 bis USR-03).
- **Goals-Bereich** mit Overview inklusive KI-Empfehlungen, Goal Detail und Goal Form (USR-04 bis USR-06).
- **Calendar-Bereich** mit Monatsansicht und Day-Detail (USR-07).
- **Analytics-Dashboard** mit KPI-Kacheln, Trends, Sentiment-Mix und Korrelationen (USR-08).

1.2 Außerhalb des Geltungsbereichs

- Admin-Dashboard, dokumentiert im Fachkonzept Admin-Bereich.
- Öffentliche Landingpage und Auth-Dialog, dokumentiert im Fachkonzept Landingpage.
- Chatbot (FloatingButton plus AIChat), nicht Bestandteil dieser Abgabe.
- Authentifizierungsablauf und Token-Ausstellung über AWS Cognito.
- Backend-Implementierungsdetails der Gemini-Aufrufe.

1.3 Bezeichner-Konventionen

DIALOG-IDS

USR-00 bis USR-08 kennzeichnen die neun Dialoge des authentifzierten Bereichs. Die IDs werden in Dialogliste, IA-Baum, Swimlane-Flows und Wireframe-Callouts wiederverwendet.

ELEMENT-IDS

USR-XX.Y kennzeichnet einzelne Elemente innerhalb eines Dialogs. Werden in den nummerierten Callouts der Wireframes referenziert.

SCHUTZSTUFEN

Gated bedeutet, dass das Backend ein gültiges JWT erwartet. Alle USR-Dialoge tragen diese Stufe. Ohne Token antwortet das Backend mit HTTP 401, das Frontend leitet auf D-08 zurück.

USE-CASE-IDS

UC-1 bis UC-4 kennzeichnen die vier Haupt-Nutzeraufgaben. Werden in der Dialogliste und in den Swimlane-Flows referenziert.

1.4 Marken- und Typografie-Konventionen



Primärer Lila-Verlauf #9B30FF nach #6A0DAD



Schrift #171717



Helles Lila #F3E8FF



Erfolg #16A34A

ABSCHNITT 2

Use Cases

Vier kompakte Use Cases decken die wesentlichen Nutzeraufgaben im authentifizierten Bereich ab. Jeder Use Case nennt Akteur, Ziel, das Hauptszenario in nummerierten Schritten und einen Fehlerfall.

USE CASE 1

Tageseintrag erfassen

USR-01 · USR-03

AKTEUR Registrierter Nutzer**ZIEL** Eintrag des aktuellen Tages mit Stimmungsdaten und KI-Reflexion ablegen**HAUPTSZENARIO**

1. Nutzer öffnet die Journal-Overview (USR-01) und klickt auf „Neuer Eintrag“.
2. Entry Form (USR-03) öffnet als Modal, Datum vorausgefüllt.
3. Nutzer trägt Titel und Inhalt ein, stellt die vier State-Slider Sentiment, Sleep, Stress und Social Engagement ein.
4. KI-Toggle ist standardmäßig aktiv. Nach kurzer Tipp-Pause erscheint eine Reflexionsfrage unter dem Eingabefeld.
5. Klick auf „Speichern“ sendet `POST /journal/entries`.
6. Backend führt vier Gemini-Calls parallel aus (Format, Aktivitäten, Sentiments, Ziel-Zuordnung).
7. Modal schließt, neue Entry-Card erscheint in der Liste.

Fehlerfall: Pflichtfeld leer, Inline-Validierung blockiert Submit. Bei Netzwerkfehler erscheint Toast mit Retry-Schaltfläche, die Eingabe bleibt erhalten.

USE CASE 2

Vergangene Einträge nachlesen

USR-01 · USR-02 · USR-07

AKTEUR Registrierter Nutzer**ZIEL** Eintrag aus früherem Zeitraum öffnen und seinen Inhalt prüfen**HAUPTSZENARIO**

1. Nutzer öffnet Journal-Overview (USR-01) oder Calendar (USR-07).
2. In der Liste filtert nach Datumsbereich, Sentiment, Sleep oder Stress, im Kalender klickt einen markierten Tag.
3. Klick auf eine Entry-Card öffnet das Entry Detail Modal (USR-02).
4. Detail zeigt formatierten Inhalt, extrahierte Aktivitäten, Sentiment-Tags und verknüpfte Ziele.
5. Nutzer schließt das Modal über das X oder Esc.

Fehlerfall: Filter ergibt keine Treffer. Empty State mit Hinweistext „Keine Einträge im gewählten Zeitraum“.

USE CASE 3

Persönliches Ziel anlegen

USR-04 · USR-06

AKTEUR Registrierter Nutzer

ZIEL Ein neues Ziel anlegen, optional mit KI-Unterstützung

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet Goals-Overview (USR-04).
2. **Pfad A:** KI-Empfehlungs-Panel zeigt drei Vorschläge auf Basis bisheriger Einträge. Klick auf „Übernehmen“ öffnet Goal Form (USR-06) mit vorausgefüllter Beschreibung.
3. **Pfad B:** Klick auf „Neues Ziel“ öffnet leeres Goal Form.
4. Nutzer trägt Beschreibung ein, klickt optional „KI verfeinern“ für eine umformulierte Variante.
5. Nutzer akzeptiert oder verwirft den Vorschlag und klickt „Speichern“.

Fehlerfall: KI-Service nicht erreichbar. Inline-Hinweis „KI-Empfehlung aktuell nicht verfügbar“. Manuelles Speichern bleibt möglich.

USE CASE 4

Wohlbefinden analysieren

USR-08

AKTEUR Registrierter Nutzer

ZIEL Trends und Korrelationen über einen Zeitraum erkennen

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet das Analytics-Dashboard (USR-08).
2. Period-Selector wählt einen von drei Zeiträumen, Standard 7 Tage.
3. Dashboard rendert vier KPI-Kacheln, das Wellbeing-Trend-Chart, das Sentiment-Mix-Balkendiagramm und die KI-Korrelations-Karte.
4. Nutzer schaltet Period auf 30 Tage oder 90 Tage und beobachtet, wie sich Trends verändern.

Fehlerfall: Zu wenige Datenpunkte im gewählten Zeitraum. Empty State im Chart mit Hinweis „Mindestens 7 Einträge benötigt“.

Hinweis zur Use-Case-Auswahl: Die vier Use Cases bilden die Hauptaufgaben ab, für die der authentifizierte Bereich gestaltet ist. Sekundäre Aufgaben wie das Bearbeiten oder Löschen vorhandener Einträge oder Ziele werden über die jeweiligen Detail-Modale (USR-02, USR-05) abgewickelt und sind hier nicht als eigene Use Cases ausgeführt.

ABSCHNITT 3

Dialogliste

Der authentifizierte Bereich umfasst neun Dialoge. Die Übersichtstabelle nennt Typ, Auslöser und den oder die zugeordneten Use Cases. Anschließend werden die Elemente der zentralen Dialoge tabelliert.

3.1 Übersicht

DIALOG-ID	NAME	TYP	AUSLÖSER	USE-CASE
USR-00	App-Shell (Sidebar plus Header) PERSISTENT GATED	Persistent	Erfolgreiche Anmeldung über D-08	alle
USR-01	Journal Overview GATED	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Journal“	UC-1, UC-2
USR-02	Entry Detail GATED	Modal	Klick auf Entry-Card	UC-2
USR-03	Entry Form (Neu / Bearbeiten) GATED	Modal	„Neuer Eintrag“ oder Bearbeiten	UC-1
USR-04	Goals Overview mit KI-Empfehlungen GATED	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Ziele“	UC-3
USR-05	Goal Detail GATED	Modal	Klick auf Goal-Card	UC-3
USR-06	Goal Form (Neu / Bearbeiten) GATED	Modal	„Neues Ziel“, „Übernehmen“ oder Bearbeiten	UC-3
USR-07	Calendar View mit Day-Detail GATED	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Kalender“	UC-2
USR-08	Analytics Dashboard GATED	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Analytics“	UC-4

3.2 Elemente in USR-00 App-Shell

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-00.1	Brand-Logo	Logo plus Wortmarke „Reflecta“ oben links in der Sidebar
USR-00.2	Sidebar-Tab Journal	Aktiver Zustand lila hinterlegt

3.3 Elemente in USR-01 Journal Overview

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-01.1	Sektionstitel	„Journal“ plus Eintrag-Anzahl
USR-01.2	Primärer CTA „Neuer Eintrag“	Gradient-Pill, öffnet USR-03
USR-01.3	Suchfeld	Volltextsuche über Titel und Inhalt
USR-01.4	Datumsfilter Start und Ende	Zwei Date-Picker
USR-01.5	Sentiment-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.6	Sleep-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.7	Stress-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.8	Filter zurücksetzen	Sekundär-Button, leert alle Filter
USR-01.9	Entry-Liste	Vertikale Liste von Entry-Cards mit Datum, Titel-Auszug und Stimmungs-Indikator
USR-01.10	Empty State	Erscheint, wenn keine Einträge oder kein Treffer im Filter

3.4 Elemente in USR-03 Entry Form Modal (Kernmaske)

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-03.1	Modal-Header	Titel „Neuer Eintrag“ oder „Eintrag bearbeiten“ plus Schließen-X
USR-03.2	Datumsfeld	Date-Picker, Pflichtfeld, vorausgefüllt mit heutigem Datum
USR-03.3	Titelfeld	Textfeld, Pflichtfeld, max. 120 Zeichen
USR-03.4	Inhaltsfeld	Textarea, Pflichtfeld, mehrzeilig, autosize
USR-03.5	KI-Toggle	Standardmäßig aktiv, schaltet die Reflexionsfrage ein und aus
USR-03.6	Reflexionsfrage	Erscheint kursiv unter dem Inhaltsfeld nach Tipp-Pause von 1 Sekunde
USR-03.7	Sentiment-Slider	1 bis 5, Beschriftung sichtbar, Standard 3
USR-03.8	Sleep-Quality-Slider	wie oben
USR-03.9	Stress-Level-Slider	wie oben
USR-03.10	Social-Engagement-Slider	wie oben
USR-03.11	Inline-Fehlerbereich	Erscheint bei leerem Pflichtfeld oder Servicefehler

3.5 Elemente in USR-04 Goals Overview

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-04.1	Sektionstitel „Ziele“	mit aktueller Anzahl
USR-04.2	Primärer CTA „Neues Ziel“	öffnet USR-06 leer
USR-04.3	KI-Empfehlungs-Panel	Drei Vorschlags-Karten mit Beschreibung und „Übernehmen“-Button
USR-04.4	Empfehlung neu generieren	Sekundär-Button, lädt drei neue Vorschläge
USR-04.5	Goal-Liste	Karten mit Beschreibung und Fortschritts-Indikator
USR-04.6	Empty State	Erscheint, wenn keine Ziele angelegt sind

3.6 Elemente in USR-06 Goal Form Modal

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-06.1	Modal-Header	Titel „Neues Ziel“ oder „Ziel bearbeiten“ plus Schließen-X
USR-06.2	Beschreibungsfeld	Textarea, Pflichtfeld, vorausgefüllt aus KI-Empfehlung sofern vorhanden
USR-06.3	Schaltfläche „KI verfeinern“	Öffnet Vorschlags-Card unter dem Feld
USR-06.4	KI-Vorschlags-Card	Zeigt umformulierten Vorschlag mit „Übernehmen“ und „Verwerfen“
USR-06.5	Inline-Fehlerbereich	Pflichtfeld-Fehler oder Service-Fehler
USR-06.6	Primärer Submit „Speichern“	Gradient-Pill
USR-06.7	Sekundär-Button „Abbrechen“	wie in USR-03

3.7 Kurzbeschreibung der einfachen Dialoge USR-02, USR-05, USR-07

USR-02 Entry Detail zeigt formatierten Inhalt, Datum, gesetzte Slider als Indikator-Reihe, Aktivitäts-Tags, Sentiment-Tags und verknüpfte Ziele. Aktionen Bearbeiten und Löschen.

USR-05 Goal Detail zeigt Beschreibung, Anlagedatum, Liste der zugeordneten Einträge und Fortschrittsanzeige. Aktionen Bearbeiten und Löschen.

USR-07 Calendar View zeigt eine Monats-Matrix. Tage mit Eintrag tragen einen lila Punkt. Klick auf einen Tag öffnet ein Day-Detail-Panel mit den Einträgen dieses Tages und ermöglicht das direkte Anlegen eines neuen Eintrags über USR-03.

3.8 Elemente in USR-08 Analytics Dashboard

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-08.1	Period-Selector	Drei Tabs für 7, 30 und 90 Tage
USR-08.2	KPI-Kachel Avg Mood	Mittelwert des Sentiments im Zeitraum
USR-08.3	KPI-Kachel Avg Sleep	Mittelwert der Sleep-Quality
USR-08.4	KPI-Kachel Streak	Längste Sequenz aufeinanderfolgender Tage mit Eintrag
USR-08.5	KPI-Kachel Entries	Anzahl Einträge im Zeitraum
USR-08.6	Wellbeing-Trend-Chart	Linien-Chart Mood, Sleep, Stress mit synchronem Cursor
USR-08.7	Sentiment-Mix	Balkendiagramm der Top-Emotionskategorien
USR-08.8	Sleep-Ring	Radiale Anzeige des durchschnittlichen Schlafwertes
USR-08.9	KI-Korrelations-Karte	Klartext-Insight zu zwei korrelierten Größen

Konsistente Modal-Hierarchie: Alle Detail- und Form-Ansichten sind als React-Modale realisiert und überlagern den jeweiligen Hauptbereich. Esc und Klick außerhalb des Modals lösen einen Schließen-Versuch aus. Bei ungespeicherten Änderungen erscheint eine Bestätigung. Calendar und Journal teilen sich das Entry Form Modal, Calendar und Goals teilen sich das Goal Form Modal.

ABSCHNITT 4

Informationsarchitektur

Der authentifizierte Bereich ist als verschachtelter Komponentenbaum unter `AuthenticatedApp` organisiert. Die Sidebar steuert über `activeTab` den sichtbaren Hauptbereich. Detail- und Form-Modale werden bedarfsgesteuert in den jeweiligen Hauptbereich gemountet.

4.1 Komponentenbaum

```
AuthenticatedApp [activeTab state, user]
├── Sidebar [journal | goals | calendar | analytics | (admin)]
├── Header
└── ActiveArea
    ├── JournalPage ← activeTab === "journal"
    │   ├── EntryList
    │   │   └── EntryCard (n)
    │   ├── EntryDetailModal ← state-gated
    │   └── EntryFormModal ← state-gated
    ├── GoalPage ← activeTab === "goals"
    │   ├── AIRecommendationPanel
    │   ├── GoalList
    │   │   └── GoalCard (n)
    │   ├── GoalDetailModal ← state-gated
    │   └── GoalFormModal ← state-gated
    ├── CalendarPage ← activeTab === "calendar"
    │   ├── JournalCalendar
    │   ├── DayDetailPanel ← state-gated
    │   ├── EntryFormModal ← geteilt mit JournalPage
    │   └── GoalFormModal ← geteilt mit GoalPage
    └── AnalyticsDashboard ← activeTab === "analytics"
        ├── PeriodSelector
        ├── KPI-Kacheln (4)
        ├── WellbeingTrendChart
        ├── SentimentMixChart
        ├── SleepRing
        └── AICorrelationCard
```

4.2 API-Endpunkte

METHODE	ENDPUNKT	ZWECK	SCHUTZ
GET	/journal/entries	Liste mit Filterparametern	GATED
POST	/journal/entries	Neuer Eintrag plus KI-Analyse	GATED
PUT	/journal/entries/{id}	Eintrag bearbeiten	GATED
DEL	/journal/entries/{id}	Eintrag löschen	GATED
GET	/goals	Goals-Liste	GATED
POST	/goals	Neues Ziel	GATED
PUT	/goals/{id}	Ziel bearbeiten	GATED
DEL	/goals/{id}	Ziel löschen	GATED
POST	/goals/enhance	KI-Verfeinerung eines Beschreibungstextes	GATED
GET	/goals/recommend	Drei KI-Empfehlungen auf Basis bisheriger Einträge	GATED
GET	/analytics/summary	KPI-Werte für gewählten Zeitraum	GATED
GET	/analytics/trends	Trend-Datenpunkte	GATED
GET	/analytics/correlations	Korrelations-Insights	GATED
GET	/analytics/stats	aggregierte Streak- und Entry-Counts	GATED

4.3 Datenmodell (relevante DB-Tabellen)

TABELLE	RELEVANTE FELDER	GENUTZT FÜR
journal_entries	id, user_id, title, content, formatted_content, sentiment_level, sleep_quality, stress_level, social_engagement, created_at	USR-01 bis USR-03, USR-07, USR-08
journal_goal_association	journal_entry_id, goal_id	Verknüpfung in USR-02, USR-05
goals	id, user_id, description, created_at	USR-04 bis USR-06
ai_usage_logs	id, user_id, success, input_tokens, output_tokens, created_at	UC-Nebenflüsse, KI-Auswertung

ABSCHNITT 5


Swimlane-Ablaufdiagramme

Drei Flows dokumentieren die zentralen Datenpfade des authentifizierten Bereichs. Drei Lanes pro Diagramm: Nutzer-Browser, React-Frontend, FastAPI plus Gemini. Lila steht für Nutzeraktion, dunkelgrau für Frontend, orange für Backend-Verarbeitung, grün für Backend-Erfolg, rot für Fehler.

● Nutzer (Browser)
 ● React (Frontend)
 ● FastAPI (Verarbeitung)
 ● Erfolg
 ● Fehler


5.1 Flow A: Tageseintrag mit KI-Analyse (UC-1, Erfolg)

Realisiert UC-1 vollständig. Zeigt die Tipp-Pause-getriggerte KI-Reflexion, das parallele Vier-fach-Gemini-Backend und das Schließen des Modals nach Erfolg.

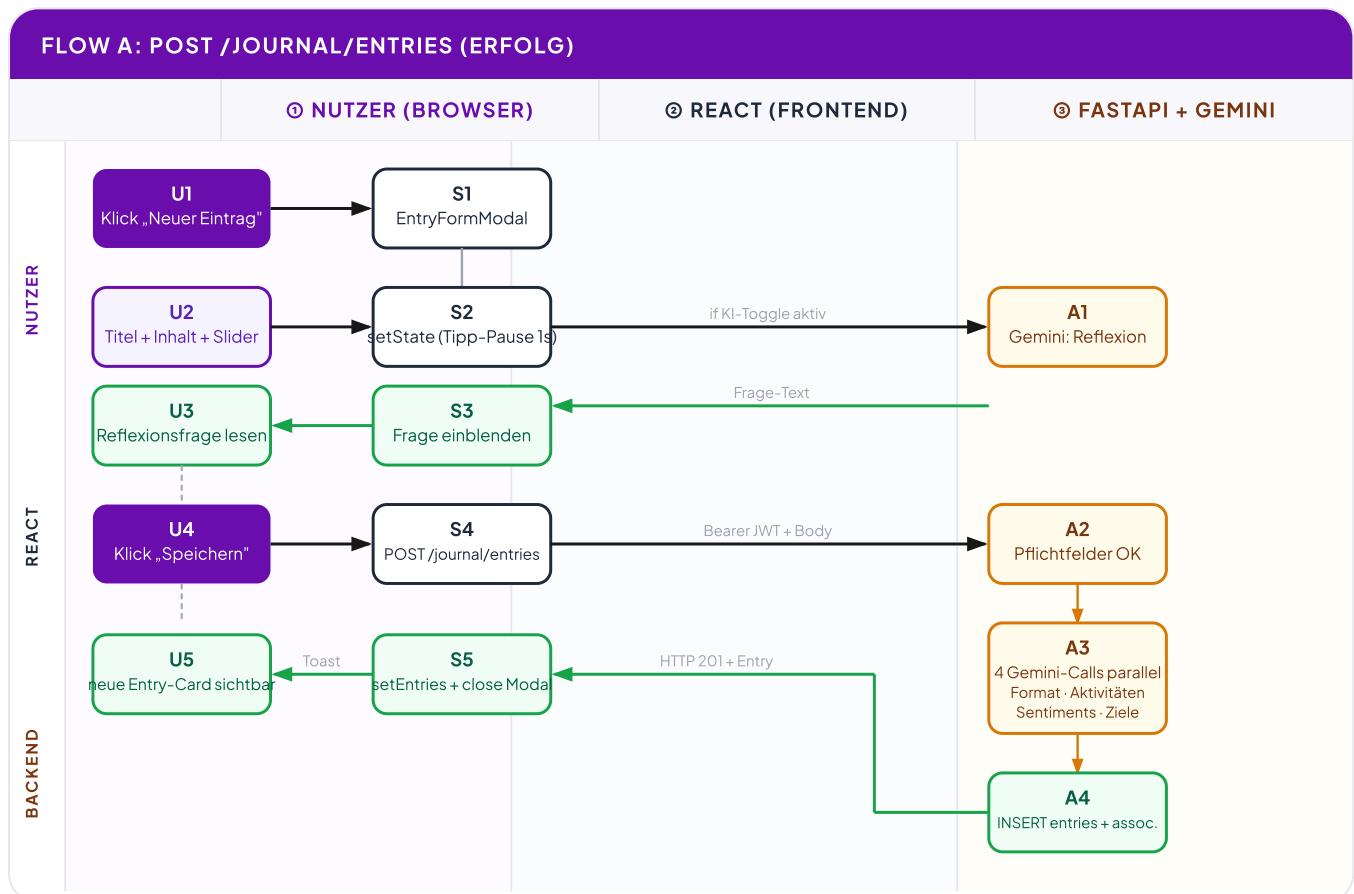


5.2 Flow B: Ziel mit KI-Empfehlung anlegen (UC-3, Pfad A)

Realisiert UC-3 Pfad A. GoalPage lädt parallel die bestehenden Goals und drei KI-Empfehlungen. Nutzer wählt einen Vorschlag, das Modal öffnet sich vorausgefüllt, anschließend wird das Ziel persistiert.

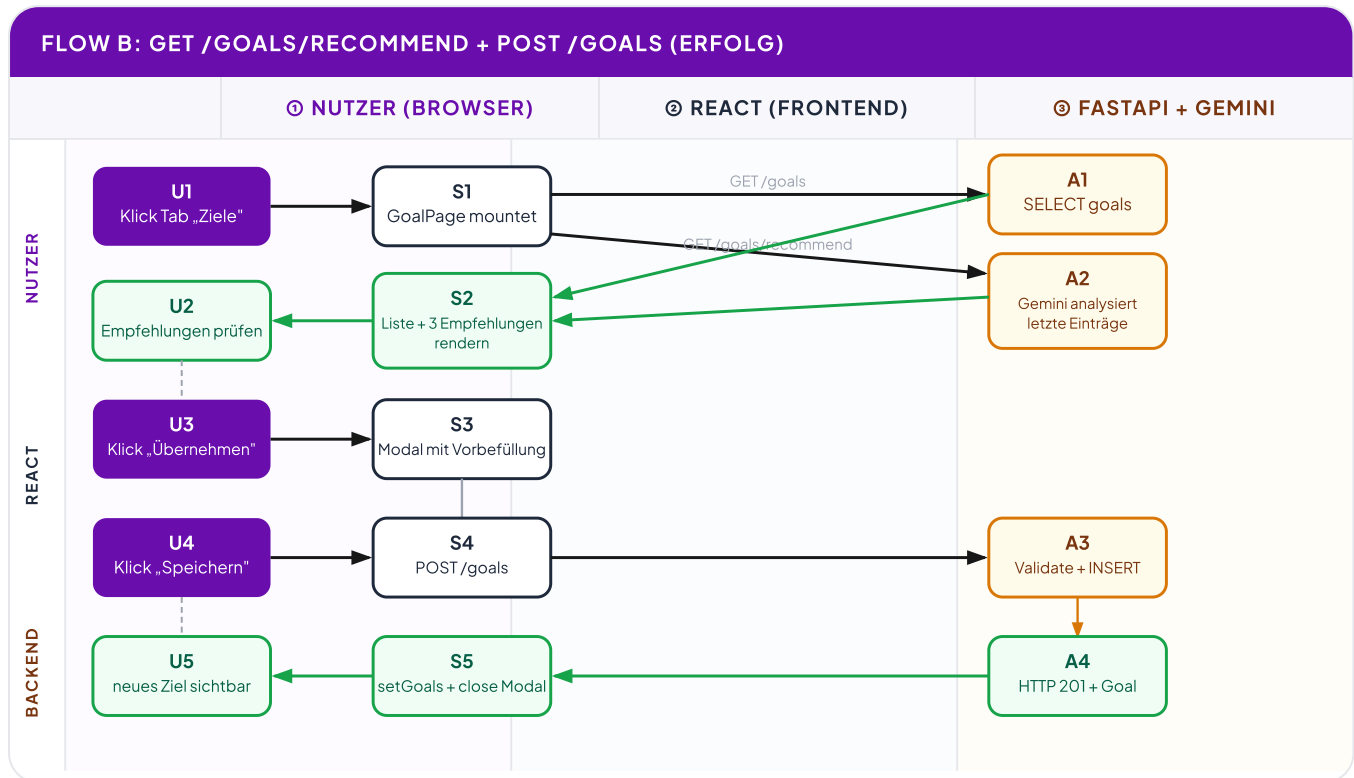

5.3 Flow C: Validierungsfehler im Entry-Form (Fehler)

Realisiert den Fehlerfall von UC-1. Der obere Strang zeigt die clientseitige Inline-Validierung (häufiger Fall). Der untere Strang zeigt den serverseitigen Fehlerfall, falls die Client-Validierung umgangen wird (defensive Tiefe).

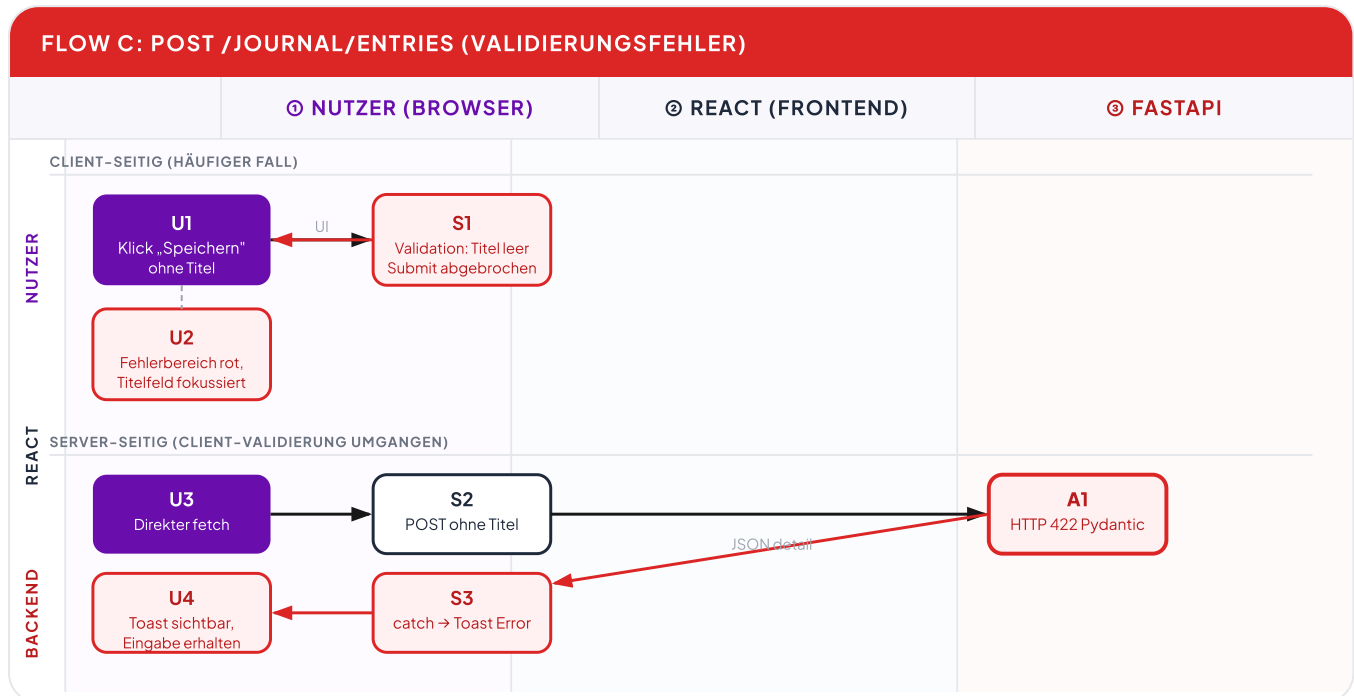

Defensive Tiefe: Inline-Validierung im Frontend wird vor dem Submit angewendet und fängt den Großteil der Fehler ab (oberer Strang). Pydantic im Backend liefert eine zweite Schicht (unterer Strang), falls clientseitige Validierung umgangen wird oder Daten-Constraints sich ändern. Beide Schichten zeigen dem Nutzer eine eindeutige, handlungsleitende Fehlermeldung.

ABSCHNITT 6

ISO 9241-110 Bewertung

Dieser Abschnitt bewertet die User-Masken gegen die sieben Dialogprinzipien der DIN EN ISO 9241-110. Pro Prinzip wird die konkrete UI-Maßnahme in Reflecta benannt und der oder die betroffenen Dialoge zugeordnet.

PRINZIP	UI-MASSNAHME IN REFLECTA	DIALOGE
Aufgaben-angemessenheit	Entry Form bündelt alle Eingaben einer Tagesreflexion auf einer Modal-Seite. Pflicht sind nur Datum, Titel und Inhalt. Slider haben sinnvolle Defaults. KI-Reflexionsfrage liefert Aufgabenstütze, ohne sie zu erzwingen.	USR-03 USR-06
Selbst-beschreibungs-fähigkeit	State-Slider tragen Beschriftung und numerische Skala 1 bis 5. Status-Pills zeigen „AI ON“ sichtbar an. Empty States nennen nicht nur den Zustand, sondern auch den nächsten Schritt.	USR-01 USR-03 USR-04 USR-08
Erwartungs-konformität	Sidebar-Reihenfolge Journal, Ziele, Kalender, Analytics ist konsistent über alle Bereiche. Primär-CTAs immer als Gradient-Pill, Sekundär als umrandete Pill. Modal-Schließen über X oben rechts und Esc-Taste.	USR-00 bis USR-08
Lernförderlichkeit	KI-Toggle wird beim ersten Eintrag durch eine Tooltip-Bubble erklärt. Beispieltexthe in den KI-Empfehlungen zeigen, wie ein gut formuliertes Ziel aussieht. Filterleiste behält Werte zwischen Sitzungen, sodass Wiederholungsmuster erkennbar werden.	USR-01 USR-03 USR-04
Steuerbarkeit	Modale jederzeit über Esc oder X schließbar, ungespeicherte Änderungen lösen Bestätigungs-Dialog aus. KI-Reflexion abschaltbar pro Eintrag. KI-Verfeinerung kann verworfen werden, ohne den manuellen Text zu verlieren. Period-Selector im Analytics-Dashboard erlaubt freie Zeitraum-Wahl.	USR-03 USR-06 USR-08
Fehlertoleranz	Pflichtfeld-Validierung inline und vor dem Submit. Servicefehler werden als Toast mit Retry-Schaltfläche angezeigt, Eingabe bleibt erhalten. KI-Service-Ausfall bricht den Flow nicht ab, manuelles Speichern bleibt möglich. Optimistic UI rollt bei Server-Fehler zurück.	USR-03 USR-06
Individualisierbarkeit	Filter-Auswahl pro Sitzung gespeichert. Period-Selector behält den zuletzt gewählten Zeitraum. KI-Toggle pro Eintrag setzbar. Theme folgt System-Preference, sofern vorhanden.	USR-01 USR-08

Bewertungsergebnis: Alle sieben Prinzipien sind durch konkrete UI-Maßnahmen abgedeckt. Schwerpunkt der Konzeption liegt auf Steuerbarkeit (KI-Funktionen optional, jederzeit abschaltbar) und Fehlertoleranz (zweischichtige Validierung, KI-Ausfall blockiert kein manuelles Speichern).

ABSCHNITT 7

Zustände und Validierung

Dieser Abschnitt fasst die drei wichtigsten UI-Zustände (Empty, Loading, Error) pro Dialog sowie die Validierungsregeln der zwei Eingabe-Modale zusammen.

7.1 Empty, Loading, Error pro Dialog

DIALOG	EMPTY	LOADING	ERROR
USR-01 Journal Overview	Illustration plus Hinweistext „Noch kein Eintrag“ plus Primär-CTA	Skeleton-Karten als Listen-Platzhalter	Toast plus Retry-Button
USR-02 Entry Detail	nicht anwendbar	Skeleton im Inhaltsbereich	Toast und Schließen
USR-03 Entry Form	nicht anwendbar	Submit-Button mit Spinner, gesperrt während KI-Calls	Inline-Fehlerbereich plus Toast
USR-04 Goals Overview	Illustration plus Hinweis „Keine Ziele“ plus CTA und KI-Empfehlungen	Skeleton für Empfehlungen, Spinner für Liste	Inline-Fallback „Empfehlungen aktuell nicht verfügbar“
USR-05 Goal Detail	nicht anwendbar	Skeleton	Toast und Schließen
USR-06 Goal Form	nicht anwendbar	Submit-Spinner, KI-Verfeinerung mit eigenem Spinner	Inline-Fehlerbereich, KI-Fallback
USR-07 Calendar	Hinweis „Keine Einträge in diesem Monat“	Skeleton-Matrix mit grauen Tagen	Toast plus Retry
USR-08 Analytics	Globaler Empty State „Mindestens 7 Einträge benötigt“ mit Verweis auf USR-03	Skeleton-Kacheln, graue Platzhalter-Linie	Toast plus Retry pro Sektion

7.2 Validierungsregeln

FORM	FELD	PFLICHT	REGEL	TRIGGER	FEHLERMELDUNG
USR-03 Entry Form	Datum	ja	gültig, nicht in Zukunft	Blur, Submit	„Bitte ein gültiges Datum wählen“
USR-03	Titel	ja	1 bis 120 Zeichen	Blur, Submit	„Titel darf nicht leer sein“
USR-03	Inhalt	ja	mindestens 1 Zeichen	Submit	„Inhalt darf nicht leer sein“ ¹⁶

8. Wireframes

Acht Mockups zeigen je einen Dialog im Standardzustand. Annotationen verweisen auf die Element-IDs aus Abschnitt 3. Schwarz-weiße Darstellung, lila Akzent ausschließlich für primäre CTAs und aktive Navigation.

WIREFRAME 1

USR-01 Journal Overview

GATED

Reflecta

Journal

Goals

Calendar

Analytics

User: m.mueller

Journal · 24 Einträge

+ Neuer Eintrag

Suchen ...

Datum von

Datum bis

Sentiment

Mein Tag im Park

2026-05-23 · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Lange Mittagspause am See, Kopf frei bekommen ...

Code Review Stress

2026-05-22 · Sentiment 2 · Sleep 3 · Stress 4

Großer Diff im PR, viele Kommentare ...

Lauf am Morgen

2026-05-21 · Sentiment 5 · Sleep 5 · Stress 1

8 km, Sonnenaufgang, danach ein klarer Kopf ...

Familienabend

2026-05-20 · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Zusammen gekocht und Karten gespielt ...

ANNOTATIONEN

1 USR-01.1 Sektionstitel mit aktueller Eintrag-Anzahl.

2 USR-01.2 Primär-CTA Neuer Eintrag, öffnet USR-03 als Modal.

3 USR-01.3 Suchfeld für Volltextsuche über Titel und Inhalt.

4 USR-01.4 Datumsfilter als zwei Date-Picker.

5 USR-01.5 und USR-01.6 Filter für Sentiment, Sleep, Stress, Social.

6 USR-01.7 Eintragsliste mit Datum, Werten, Vorschau, Tags.

7 Sidebar mit aktivem Journal-Tab und User-Anzeige.

WIREFRAME 2

USR-03 Entry Form Modal (Kernmaske)

GATED

1 Neuer Eintrag

2 DATUM

3 20.05-24

4 TITEL

Was war heute prägend...

INHALT

Freitext, mindestens 1 Zeichen ...

5 **6**

7

SENTIMENT

1 2 **3** 4 5

SLEEP

3/5

STRESS

2/5

SOCIAL

4/5

8

AKTIVITÄTEN

automatisch ergänzt nach Speichern

KI ergänzt Aktivitäten und Stimmungen aus dem Inhalt

Abbrechen Speichern

ANNOTATIONEN

- 1** USR-03.1 Modal-Header mit Titel und Schließen-Icon.
- 2** USR-03.2 Datumsfeld mit Today-Default.
- 3** USR-03.3 Titel Pflichtfeld 1 bis 120 Zeichen.
- 4** USR-03.4 Inhalt mehrzeilig, Pflichtfeld.
- 5** USR-03.5 Sentiment-Skala 1 bis 5, ausgewählter Wert lila.
- 6** USR-03.6 Sleep, Stress, Social als 1-bis-5-Selektoren.
- 7** USR-03.10 KI-Hinweisbereich für automatisch ergänzte Aktivitäten und Stimmungen.
- 8** USR-03.7 und USR-03.8 Footer-Buttons Abbrechen und Speichern (primär).

WIREFRAME 3

USR-02 Entry Detail Modal

GATED

1 Mein Tag im Park

2026-05-23 · gespeichert um 21:14

2

SENTIMENT	SLEEP	STRESS	SOCIAL
3 4 / 5	4 / 5	2 / 5	3 / 5

3 FORMATIERTER INHALT

Mein Tag im Park

Lange Mittagspause am See, Kopf frei bekommen.

4 **Aktivitäten:** Spaziergang, lesen, Mittagessen.

Beobachtung: Nach 30 Minuten an der frischen Luft fühlte ich mich deutlich klarer.

5 AKTIVITÄTEN

Spaziergang lesen Mittagessen

STIMMUNGEN

entspannt klar dankbar

6

Löschen Bearbeiten

ANNOTATIONEN

- | | |
|---|---|
| 1 USR-02.1 Header mit Titel, Datum, Speicher-Zeit und Schließen. | 2 USR-02.2 Werteleiste Sentiment, Sleep, Stress, Social. |
| 3 USR-02.3 Formatierter Inhalt als gerendertes Markdown. | 4 USR-02.4 Aktivitäten als Chips, KI-extrahiert. |
| 5 USR-02.5 Stimmungen als Chips, KI-extrahiert. | 6 USR-02.6 und USR-02.7 Footer-Aktionen Bearbeiten (primär) und Löschen. |

WIREFRAME 4

USR-04 Goals Overview mit KI-Empfehlungen

GATED

Reflecta

Journal

Goals

Calendar

Analytics

1 Ziele · 5 aktiv

+ Neues Ziel 2

3 KI-Empfehlungen für dich

Basierend auf deinen letzten Einträgen

4

Tägliche Spaziergänge

30 Min draußen, jeden Tag

Übernehmen

Schlaf vor 23 Uhr

Smartphone weglegen

Übernehmen

Wochenplanung

Sonntag 20 Min reflektieren

Übernehmen

5 AKTIVE ZIELE

Mehr lesen, weniger scrollen

15 Min pro Tag · matched 12 Einträge

6

70 Prozent matched

Drei Mal pro Woche Sport

Joggen oder Yoga · matched 8 Einträge

47 Prozent matched

Wöchentlich Freunde treffen

Mindestens 1x · matched 4 Einträge

33 Prozent matched

Tägliche Reflexion vor dem Schlafen

5 Min Eintrag · matched 18 Einträge

ANNOTATIONEN

1 USR-04.1 Sektionstitel mit aktiver Ziel-Anzahl.

2 USR-04.2 Primär-CTA Neues Ziel, öffnet USR-06.

3 USR-04.3 KI-Empfehlungsbereich mit drei Vorschlägen plus Übernehmen-Aktion.

4 USR-04.5 Übernehmen-Aktion per Empfehlung, ruft POST /goals/recommend.

5 USR-04.4 Zielliste mit Beschreibung, Detail-Text, Match-Statistik.

6 Match-Bar zeigt prozentualen Anteil der Einträge, die das Ziel berühren.

Reflecta · Fachkonzept User-Forms

20

WIREFRAME 5

USR-06 Goal Form Modal mit KI-Verfeinerung

GATED

1 Neues Ziel ×

2

BESCHREIBUNG

Drei Mal pro Woche eine halbe Stunde laufen, um den Kopf nach der Arbeit klar zu bekommen.

3 86 / 500 Zeichen

5 KI-Verfeinerung

Lass die KI den Vorschlag schärfen oder messbar machen.

4 Vorschlag anfragen

KI-VORSCHLAG (PREVIEW)

Drei Läufe pro Woche, je 30 Minuten, jeweils direkt nach Arbeitsende. Ziel: nach jedem Lauf Sentiment und Stress im Eintrag dokumentieren.

6 verwerfen **übernehmen**

7 Abbrechen Speichern

ANNOTATIONEN

- 1** USR-06.1 Modal-Header Neues Ziel mit Schließen.
- 2** USR-06.2 Beschreibungsfeld Pflicht, 1 bis 500 Zeichen.
- 3** USR-06.3 KI-Verfeinerungsbereich mit Hinweistext.
- 4** USR-06.4 Vorschlag-CTA ruft POST /goals/enhance.
- 5** USR-06.5 Preview-Block für KI-Antwort.
- 6** USR-06.6 Übernehmen ersetzt Beschreibungstext.
- 7** USR-06.7 und USR-06.8 Footer-Buttons Abbrechen und Speichern.

WIREFRAME 6

USR-05 Goal Detail Modal

GATED

1 **Mehr lesen, weniger scrollen** ×

2 angelegt am 2026-04-14

3 **BESCHREIBUNG**

15 Minuten Lesen pro Tag, idealerweise abends vor dem Schlafen statt Smartphone-Nutzung. Bevorzugt Sachbücher und Belletristik.

4 **FORTSCHRITT**

70 Prozent

12 von 17 Einträgen seit Anlage erwähnen Lesen

VERKNÜPFT EINTRÄGE

Abend mit Buch	2026-05-22
Sachbuch durch	2026-05-19

ANNOTATIONEN

- 1** USR-05.1 Header mit Zielname, Anlage-Datum, Schließen.
- 2** USR-05.2 Beschreibung als Read-Only-Block.
- 3** USR-05.3 Fortschritts-Bar mit Prozent-Match.
- 4** USR-05.4 Verknüpfte Einträge die das Ziel betreffen.

WIREFRAME 7

USR-07 Calendar mit Tagesdetail

GATED

Reflecta

Journal

Goals

Calendar

Analytics

1 Mai 2026

<

Heute

2

>

3	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	28	29	30	1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
5	26	27	28	29	30	31	1

6

23. Mai 2026

1 Eintrag · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Mein Tag im Park

Lange Mittagspause am See, Kopf frei bekommen ...

Eintrag öffnen

ANNOTATIONEN

1

USR-07.1 Monatsanzeige mit aktuellem Monat und Jahr.

2

USR-07.2 Navigationspfeile und Heute-Button.

3

USR-07.3 Wochentag-Header Mo bis So.

4

USR-07.4 und USR-07.5 Tageskacheln mit Eintrag-Indikator (Punkt) und Selektion.

5

USR-07.6 Tagesdetail-Panel für ausgewählten Tag.

6

USR-07.7 Eintrag-öffnen-Aktion öffnet USR-02.

WIREFRAME 8

USR-08 Analytics Dashboard

GATED

Reflecta

Journal

Goals

Calendar

Analytics

Analytics

7T

30T

1

Jahr

2 ENTRÄGE

7

letzte 7 Tage

SENTIMENT Ø

3.7

+0.3 zur Vorwoche

STREAK

12

Tage in Folge


STRESS Ø

2.4

-0.2 zur Vorwoche


3

Sentiment-Verlauf (7 Tage)

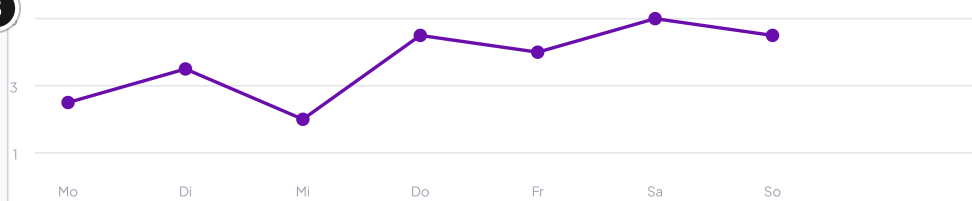

4

Korrelation Sleep zu Sentiment

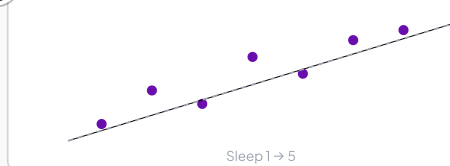Pearson $r = 0.62$ · positiv

Sleep 1 → 5

Top-Aktivitäten

aus letzten 7 Tagen

5



6

Reflexionsfrage

Welche Aktivität hatte diese Woche den größten positiven Effekt auf dein Sentiment?

ANNOTATIONEN

- 1 USR-08.1 Period-Toggle 7T, 30T, 90T, Jahr.
- 2 USR-08.2 Summary-Kacheln Anzahl, Sentiment Ø, Streak, Stress Ø.
- 3 USR-08.3 Sentiment-Verlauf Linien-Chart über gewählten Zeitraum.
- 4 USR-08.4 Korrelations-Chart Sleep zu Sentiment mit Pearson-Wert.
- 5 USR-08.5 Top-Aktivitäten als horizontale Balken.
- 6 USR-08.6 Reflexionsfrage KI-generiert per /ai/reflection.