



Reflecta

FACHKONZEPT · USER-FORMS · USABILITY

Fachkonzept der **User-Masken**

Use Cases, Dialogliste, Informationsarchitektur, Swimlane-Ablaufdiagramme, ISO-9241-110-Bewertung, Validierungsregeln und annotierte Wireframes des authentifizierten Produktbereichs der Reflecta-Plattform

PROJEKT

Reflecta

DATUM

24.05.2026

DEPARTMENT

Frontend-Userforms

MITARBEITER

8533720

DOKUMENTÜBERSICHT

Inhalt

Dieses Dokument spezifiziert den authentifizierten Produktbereich von Reflecta. Es beschreibt die User-Masken, durch die Nutzer ihre Tageseinträge erfassen, persönliche Ziele pflegen, Verläufe im Kalender nachvollziehen und ihr Wohlbefinden in der Analytics-Ansicht auswerten. Im Unterschied zum Fachkonzept Admin-Bereich und zum Fachkonzept Landingpage liegt der Schwerpunkt auf Usability.

1	Geltungsbereich, Konventionen und Personas	3, 4
2	Use Cases nach Cockburn-Schema	5, 6
3	Dialogliste mit Element-IDs	7 bis 10
4	Informationsarchitektur	11
5	Swimlane-Ablaufdiagramme	12 bis 14
5.1	Flow A: Tageseintrag mit KI-Analyse	12
5.2	Flow B: Ziel mit KI-Empfehlung	13
5.3	Flow C: Validierungsfehler im Entry-Form	14
6	ISO 9241-110:2020 Bewertung, Barrierefreiheit und Mobile-Anpassung	15, 16
6.1	Barrierefreiheit nach WCAG 2.2 AA und EN 301 549	16
6.2	Mobile-Anpassung unter 768 px	16
7	Zustände und Validierung	17
8	Annotierte Wireframes	18 bis 25

ABSCHNITT 1

Geltungsbereich und Konventionen

Der authentifizierte Produktbereich ist erst nach erfolgreicher Anmeldung über den Auth-Dialog D-08 erreichbar. Er besteht aus einer persistenten App-Shell und vier Hauptbereichen, die über die Sidebar erreichbar sind. Innerhalb der Hauptbereiche werden Detail-Ansichten und Eingabe-Masken als Modale geöffnet.

1.1 Im Geltungsbereich

Im Fokus dieses Dokuments stehen die persistente App-Shell USR-00 mit Sidebar und Header, der Journal-Bereich aus Overview, Entry Detail und Entry Form (USR-01 bis USR-03), der Goals-Bereich aus Overview inklusive KI-Empfehlungen, Goal Detail und Goal Form (USR-04 bis USR-06), der Calendar-Bereich mit Monatsansicht und Tagesdetail (USR-07) sowie das Analytics-Dashboard mit Summary-Kacheln, Trend, Korrelation, Top-Aktivitäten und KI-Reflexionsfrage (USR-08).

1.2 Außerhalb des Geltungsbereichs

Nicht Bestandteil dieses Dokuments sind das Admin-Dashboard, das im Fachkonzept Admin-Bereich beschrieben ist, sowie die öffentliche Landingpage und der Auth-Dialog, die im Fachkonzept Landingpage geführt werden. Der Chatbot bestehend aus FloatingButton und AIChat ist nicht Bestandteil dieser Abgabe. Der Authentifizierungsablauf und die Token-Ausstellung über AWS Cognito werden ebenso wie die Backend-Implementierungsdetails der Gemini-Aufrufe im Fachkonzept Backend dokumentiert.

1.3 Bezeichner-Konventionen

DIALOG-IDS

USR-00 bis USR-08 kennzeichnen die neun Dialoge des authentifzierten Bereichs. Die IDs werden in Dialogliste, IA-Baum, Swimlane-Flows und Wireframe-Callouts wiederverwendet.

ELEMENT-IDS

USR-XX.Y kennzeichnet einzelne Elemente innerhalb eines Dialogs. Werden in den nummerierten Callouts der Wireframes referenziert.

SCHUTZSTUFEN

Gated kennzeichnet Dialoge, die nur nach erfolgreicher Anmeldung erreichbar sind. Alle USR-Dialoge tragen diese Stufe. Die technische Umsetzung der Sitzungsprüfung beschreibt das Fachkonzept Backend.

USE-CASE-IDS

UC-1 bis UC-4 kennzeichnen die vier Haupt-Nutzeraufgaben. Werden in der Dialogliste und in den Swimlane-Flows referenziert.

1.4 Marken-, Typografie- und Breakpoint-Konventionen

Marke, Lila-Verlauf **#9B30FF** nach **#6A0DAD**, Schriftfamilie Plus Jakarta Sans und die zwei Layout-Breakpoints (Desktop ab 1024 px, Mobile unter 768 px) sind im Fachkonzept Landingpage, Abschnitt 1, abschließend definiert und gelten unverändert für die User-Forms. Die konkreten Anpassungen der USR-Dialoge an das Mobile-Layout beschreibt Abschnitt 6.2.

1.6 Personas

Die folgenden drei Personas sind Arbeitsannahmen ohne empirische Nutzerforschung. Sie dienen als gemeinsame Bezugspunkte für Gestaltungsentscheidungen und werden in den Use Cases als Akteur referenziert. Eine spätere Validierung mit echten Nutzerinnen und Nutzern ist vorgesehen.

PERSONA	PROFIL	BEDARF UND VERHALTEN
P-1 Lara, 24	Studierende, journaling-affin	Schreibt drei bis vier Mal pro Woche meist abends auf dem Smartphone. Erwartet schnelle Erfassung und eine sanfte Reflexionsanregung. Nutzt Goals für kleine Wochenvorhaben. Relevante Use Cases sind UC-1 und UC-3.
P-2 Tobias, 35	Berufstätiger, datenorientiert	Trägt Einträge zu festen Zeiten am Desktop ein und prüft Trends im Analytics-Dashboard. Erwartet, dass die Period-Auswahl lokal erhalten bleibt und Korrelationen verständlich beschriftet sind. Relevante Use Cases sind UC-1 und UC-4.
P-3 Mira, 52	Wiedereinsteigerin, KI-skeptisch	Möchte den eigenen Text als führend behalten und KI-Funktionen optional nutzen. Erwartet abschaltbare KI-Toggles und keine ungefragten Änderungen am Inhalt. Relevante Use Cases sind UC-1 und UC-2.

Aus den Personas leiten sich drei Gestaltungsleitsätze ab, die im weiteren Dokument wiederkehren. Erstens ist Erfassen schneller als Auswerten, also wird die Eingabemaske niemals durch KI-Komponenten verzögert. Zweitens bleibt der Nutzertext führend, KI ergänzt sichtbar und reversibel. Drittens werden Datenansichten so beschriftet, dass sie auch ohne statistisches Vorwissen lesbar sind.

ABSCHNITT 2

Use Cases

Vier kompakte Use Cases decken die wesentlichen Nutzeraufgaben im authentifizierten Bereich ab. Jeder Use Case folgt einem Cockburn-orientierten Schema und nennt Akteur, Ziel, Vorbedingung, Nachbedingung, das Hauptszenario in nummerierten Schritten, einen Fehlerfall sowie Akzeptanzkriterien, erwartete Häufigkeit und Priorität.

USE CASE 1

Tageseintrag erfassen

USR-01 · USR-03

AKTEUR	Registrierter Nutzer (P-1, P-2, P-3)
ZIEL	Eintrag des aktuellen Tages mit Stimmungsdaten und optionaler KI-Reflexion ablegen
VORBEDINGUNG	Nutzer ist authentifiziert, Journal-Bereich ist erreichbar
NACHBEDINGUNG	Eintrag ist persistiert, in der Liste sichtbar und einer Tagesposition im Kalender zugeordnet

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet die Journal-Overview (USR-01) und klickt auf „Neuer Eintrag“.
2. Entry Form (USR-03) öffnet als Modal, das Datum ist vorausgefüllt.
3. Nutzer trägt Titel und Inhalt ein und stellt die vier State-Slider für Sentiment, Sleep, Stress und Social Engagement.
4. Der KI-Toggle ist standardmäßig aktiv, nach kurzer Tipp-Pause erscheint eine Reflexionsfrage unterhalb des Eingabefelds.
5. Nutzer löst „Speichern“ aus.
6. Das Modal schließt, die neue Entry-Card erscheint in der Liste mit Aktivitäts- und Sentiment-Tags.

ALTERNATIVABLAUF A1 (KI DEAKTIVIERT)

Nutzer schaltet den KI-Toggle aus. Der Eintrag wird ohne Reflexionsfrage und ohne KI-Anreicherung gespeichert. Aktivitäts- und Sentiment-Tags bleiben leer.

Fehlerfall: Pflichtfeld leer, die Inline-Validierung blockiert den Submit. Bei einem Netzwerkfehler erscheint ein Toast mit Retry-Schaltfläche, die Eingabe bleibt erhalten.

AKZEPTANZKRITERIEN	Ein Eintrag kann ohne KI gespeichert werden. Slider akzeptieren nur die Werte 1 bis 5. Modal-Submit ist erst aktiv, wenn Pflichtfelder gesetzt sind.
HÄUFIGKEIT	Hoch, mehrfach pro Woche
PRIORITÄT	Kritisch, fachlich tragender Use Case

USE CASE 2

Vergangene Einträge nachlesen

USR-01 · USR-02 · USR-07

AKTEUR	Registrierter Nutzer (P-2, P-3)
ZIEL	Eintrag aus einem früheren Zeitraum öffnen und seinen Inhalt prüfen
VORBEDINGUNG	Mindestens ein Eintrag existiert, Nutzer ist authentifiziert
NACHBEDINGUNG	Detailansicht wurde gelesen, kein Datenstand wurde verändert

HAUPTSZENARIO

USE CASE 3

Persönliches Ziel anlegen

USR-04 · USR-06

AKTEUR	Registrierter Nutzer (P-1, P-2)
ZIEL	Ein neues persönliches Ziel anlegen, optional mit KI-Unterstützung
VORBEDINGUNG	Nutzer ist authentifiziert. Pfad A liefert um so passendere Vorschläge, je mehr Einträge vorliegen.
NACHBEDINGUNG	Ein neues Ziel ist persistiert und in der Goals-Liste sichtbar

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet die Goals-Overview (USR-04).
2. **Pfad A:** Das KI-Empfehlungs-Panel zeigt drei Vorschläge auf Basis bisheriger Einträge. Klick auf „Übernehmen“ öffnet das Goal Form (USR-06) mit vorausgefüllter Beschreibung.
3. **Pfad B:** Klick auf „Neues Ziel“ öffnet ein leeres Goal Form.
4. Nutzer trägt eine Beschreibung ein und klickt optional „KI verfeinern“ für eine umformulierte Variante.
5. Nutzer akzeptiert oder verwirft den Vorschlag und klickt „Speichern“.

ALTERNATIVABLAUF A1 (EMPFEHLUNG NEU GENERIEREN)

Nutzer findet die Vorschläge nicht passend und löst die Aktion „Empfehlung neu generieren“ aus. Die drei Karten werden durch eine neue Auswahl ersetzt.

Fehlerfall: Der KI-Service ist nicht erreichbar. Es erscheint ein Inline-Hinweis „KI-Empfehlung aktuell nicht verfügbar“. Das manuelle Speichern bleibt möglich.

AKZEPTANZKRITERIEN	Beschreibung darf nicht leer sein. Verfeinerter KI-Vorschlag lässt sich verwerfen, ohne den manuellen Text zu verlieren. Die Aktion „Empfehlung neu generieren“ ersetzt die drei Karten vollständig durch eine neue Auswahl.
HÄUFIGKEIT	Niedrig bis mittel, einige Male pro Monat
PRIORITÄT	Hoch

USE CASE 4

Wohlbefinden analysieren

USR-08

AKTEUR	Registrierter Nutzer (P-2)
ZIEL	Trends, Top-Aktivitäten und Korrelationen über einen gewählten Zeitraum erkennen
VORBEDINGUNG	Mindestens sieben Einträge liegen im gewählten Zeitraum vor
NACHBEDINGUNG	Nutzer hat eine Trendinterpretation gewonnen, kein Datenstand wurde verändert

HAUPTSZENARIO

1. Nutzer öffnet das Analytics-Dashboard (USR-08).
2. Der Period-Toggle wählt einen von vier Zeiträumen, Standard sind sieben Tage.
3. Das Dashboard rendert die vier Summary-Kacheln, den Sentiment-Verlauf, das Korrelations-Chart Sleep zu Sentiment, die Top-Aktivitäten und die KI-Reflexionsfrage.
4. Nutzer schaltet die Period auf 30 oder 90 Tage und beobachtet, wie sich Trend und Korrelation verändern.

ALTERNATIVABLAUF A1 (JAHRESÜBERBLICK)

Nutzer wählt den Zeitraum „Jahr“ und vergleicht längere Trends. Korrelation und Top-Aktivitäten werden auf den größeren Zeitraum aggregiert.

ABSCHNITT 3

Dialogliste

Der authentifizierte Bereich umfasst neun Dialoge. Die Übersichtstabelle nennt Typ, Auslöser und den oder die zugeordneten Use Cases. Anschließend werden die Elemente der zentralen Dialoge tabelliert.

3.1 Übersicht

DIALOG-ID	NAME	TYP	AUSLÖSER	USE-CASE
USR-00	App-Shell (Sidebar plus Header) PERSISTENT GATED	Persistent	Erfolgreiche Anmeldung über D-08	alle
USR-01	Journal Overview GATED	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Journal“	UC-1, UC-2
USR-02	Entry Detail GATED	Modal	Klick auf Entry-Card	UC-2
USR-03	Entry Form (Neu / Bearbeiten) GATED	Modal	„Neuer Eintrag“ oder Bearbeiten	UC-1
USR-04	Goals Overview mit KI-Empfehlungen GATED	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Ziele“	UC-3
USR-05	Goal Detail GATED	Modal	Klick auf Goal-Card	UC-3
USR-06	Goal Form (Neu / Bearbeiten) GATED	Modal	„Neues Ziel“, „Übernehmen“ oder Bearbeiten	UC-3
USR-07	Calendar View mit Day-Detail GATED	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Kalender“	UC-2
USR-08	Analytics Dashboard GATED	Standard-Ansicht	Klick auf Tab „Analytics“	UC-4

3.2 Elemente in USR-00 App-Shell

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-00.1	Brand-Logo	Logo plus Wortmarke „Reflecta“ oben links in der Sidebar
USR-00.2	Sidebar-Tab Journal	Aktiver Zustand lila hinterlegt

3.3 Elemente in USR-01 Journal Overview

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-01.1	Sektionstitel	„Journal“ plus Eintrag-Anzahl
USR-01.2	Primärer CTA „Neuer Eintrag“	Gradient-Pill, öffnet USR-03
USR-01.3	Suchfeld	Volltextsuche über Titel und Inhalt
USR-01.4	Datumsfilter Start und Ende	Zwei Date-Picker
USR-01.5	Sentiment-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.6	Sleep-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.7	Stress-Filter	Dropdown 1 bis 5
USR-01.8	Filter zurücksetzen	Sekundär-Button, leert alle Filter
USR-01.9	Entry-Liste	Vertikale Liste von Entry-Cards mit Datum, Titel-Auszug und Stimmungs-Indikator
USR-01.10	Empty State	Erscheint, wenn keine Einträge oder kein Treffer im Filter

3.4 Elemente in USR-03 Entry Form Modal (Kernmaske)

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-03.1	Modal-Header	Titel „Neuer Eintrag“ oder „Eintrag bearbeiten“ plus Schließen-X
USR-03.2	Datumsfeld	Date-Picker, Pflichtfeld, vorausgefüllt mit heutigem Datum
USR-03.3	Titelfeld	Textfeld, Pflichtfeld, max. 120 Zeichen
USR-03.4	Inhaltsfeld	Textarea, Pflichtfeld, mehrzeilig, autosize
USR-03.5	KI-Toggle	Standardmäßig aktiv, schaltet die Reflexionsfrage ein und aus
USR-03.6	Reflexionsfrage	Erscheint kursiv unter dem Inhaltsfeld nach Tipp-Pause von 1 Sekunde
USR-03.7	Sentiment-Slider	1 bis 5, Beschriftung sichtbar, Standard 3
USR-03.8	Sleep-Quality-Slider	wie oben
USR-03.9	Stress-Level-Slider	wie oben
USR-03.10	Social-Engagement-Slider	wie oben
USR-03.11	Inline-Fehlerbereich	Erscheint bei leerem Pflichtfeld oder Servicefehler

3.5 Elemente in USR-04 Goals Overview

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-04.1	Sektionstitel „Ziele“	mit aktueller Anzahl
USR-04.2	Primärer CTA „Neues Ziel“	öffnet USR-06 leer
USR-04.3	KI-Empfehlungs-Panel	Drei Vorschlags-Karten mit Beschreibung und „Übernehmen“-Button
USR-04.4	Empfehlung neu generieren	Sekundär-Button, lädt drei neue Vorschläge
USR-04.5	Goal-Liste	Karten mit Beschreibung und Fortschritts-Indikator
USR-04.6	Empty State	Erscheint, wenn keine Ziele angelegt sind

3.6 Elemente in USR-06 Goal Form Modal

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-06.1	Modal-Header	Titel „Neues Ziel“ oder „Ziel bearbeiten“ plus Schließen-X
USR-06.2	Beschreibungsfeld	Textarea, Pflichtfeld, vorausgefüllt aus KI-Empfehlung sofern vorhanden
USR-06.3	Schaltfläche „KI verfeinern“	Öffnet Vorschlags-Card unter dem Feld
USR-06.4	KI-Vorschlags-Card	Zeigt umformulierten Vorschlag mit „Übernehmen“ und „Verwerfen“
USR-06.5	Inline-Fehlerbereich	Pflichtfeld-Fehler oder Service-Fehler
USR-06.6	Primärer Submit „Speichern“	Gradient-Pill
USR-06.7	Sekundär-Button „Abbrechen“	wie in USR-03

3.7 Elemente in USR-02 Entry Detail, USR-05 Goal Detail und USR-07 Calendar View

Die folgenden Tabellen schließen die Element-ID-Systematik für die verbleibenden drei Dialoge. Sie folgen der gleichen Notation wie die übrigen Dialoge und werden in den Wireframe-Callouts wiederverwendet.

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-02.1	Header mit Titel und Datum	Zeigt Eintragstitel und Erstelldatum samt Schließen-Icon.
USR-02.2	Formatierter Inhalt	KI-formatierter Eintragstext, sofern verfügbar, sonst Rohtext.
USR-02.3	Sliderwert-Reihe	Vier kompakte Indikatoren für Sentiment, Sleep, Stress und Social.

3.8 Elemente in USR-08 Analytics Dashboard

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
USR-08.1	Period-Toggle	Segmentierte Schaltfläche mit den Stufen 7T, 30T, 90T und Jahr.
USR-08.2	Summary-Kacheln	Vier KPI-Kacheln für Eintragsanzahl, Sentiment-Mittelwert, aktuellen Streak und Stress-Mittelwert.
USR-08.3	Sentiment-Verlauf	Linien-Chart, das den Sentiment-Mittelwert pro Tag über den gewählten Zeitraum darstellt.
USR-08.4	Korrelations-Chart Sleep zu Sentiment	Streudiagramm mit Trendlinie und Pearson-Wert zur Veranschaulichung des Zusammenhangs.
USR-08.5	Top-Aktivitäten	Horizontale Balken der häufigsten Activity-Tags im Zeitraum, absteigend sortiert.
USR-08.6	KI-Reflexionsfrage	Hervorgehobener Hinweisbereich mit einer KI-generierten Frage, die zum Vergleich der eigenen Wahrnehmung anregt.

Konsistente Modal-Hierarchie: Alle Detail- und Form-Ansichten sind als React-Modale realisiert und überlagern den jeweiligen Hauptbereich. Esc und Klick außerhalb des Modals lösen einen Schließen-Versuch aus. Bei ungespeicherten Änderungen erscheint eine Bestätigung. Calendar und Journal teilen sich das Entry Form Modal, Calendar und Goals teilen sich das Goal Form Modal.

ABSCHNITT 4

Informationsarchitektur

Der authentifizierte Bereich ist als verschachtelter Komponentenbaum unter `AuthenticatedApp` organisiert. Die Sidebar steuert über `activeTab` den sichtbaren Hauptbereich. Detail- und Form-Modale werden bedarfsgesteuert in den jeweiligen Hauptbereich gemountet.

4.1 Komponentenbaum

```
AuthenticatedApp [activeTab state, user]
├── Sidebar [journal | goals | calendar | analytics | (admin)]
├── Header
└── ActiveArea
    ├── JournalPage ← activeTab === "journal"
    │   ├── EntryList
    │   │   └── EntryCard (n)
    │   ├── EntryDetailModal ← state-gated
    │   └── EntryFormModal ← state-gated
    ├── GoalPage ← activeTab === "goals"
    │   ├── AIRecommendationPanel
    │   ├── GoalList
    │   │   └── GoalCard (n)
    │   ├── GoalDetailModal ← state-gated
    │   └── GoalFormModal ← state-gated
    ├── CalendarPage ← activeTab === "calendar"
    │   ├── JournalCalendar
    │   ├── DayDetailPanel ← state-gated
    │   ├── EntryFormModal ← geteilt mit JournalPage
    │   └── GoalFormModal ← geteilt mit GoalPage
    └── AnalyticsDashboard ← activeTab === "analytics"
        ├── PeriodToggle USR-08.1
        ├── Summary-Kacheln (4) USR-08.2
        ├── SentimentVerlauf USR-08.3
        ├── KorrelationsChart USR-08.4 Sleep ↔ Sentiment
        ├── TopAktivitäten USR-08.5
        └── KIReflexionsfrage USR-08.6
```

ABSCHNITT 5


Swimlane-Ablaufdiagramme

Drei Flows dokumentieren die zentralen Nutzerpfade des authentifizierten Bereichs. Jedes Diagramm verwendet zwei Lanes: Nutzer und Anwendung. Lila kennzeichnet Nutzeraktionen, grau die UI-Reaktion, grün Erfolgszustände und rot Fehlerzustände. Backend-Verarbeitung wird absichtlich nicht eigens visualisiert, sondern als wahrgenommenes UI-Ergebnis abgebildet. Endpunkte und Verarbeitungsschritte führt das Fachkonzept Backend.

● Nutzeraktion ● UI-Reaktion ○ Erfolg ○ Fehler


5.1 Flow A: Tageseintrag mit KI-Reflexion (UC-1, Erfolg)

Realisiert UC-1 vollständig. Zeigt die Tipp-Pause-getriggerte KI-Reflexionsfrage und die nach erfolgreichem Speichern sichtbare Entry-Card mit Aktivitäts- und Sentiment-Tags.

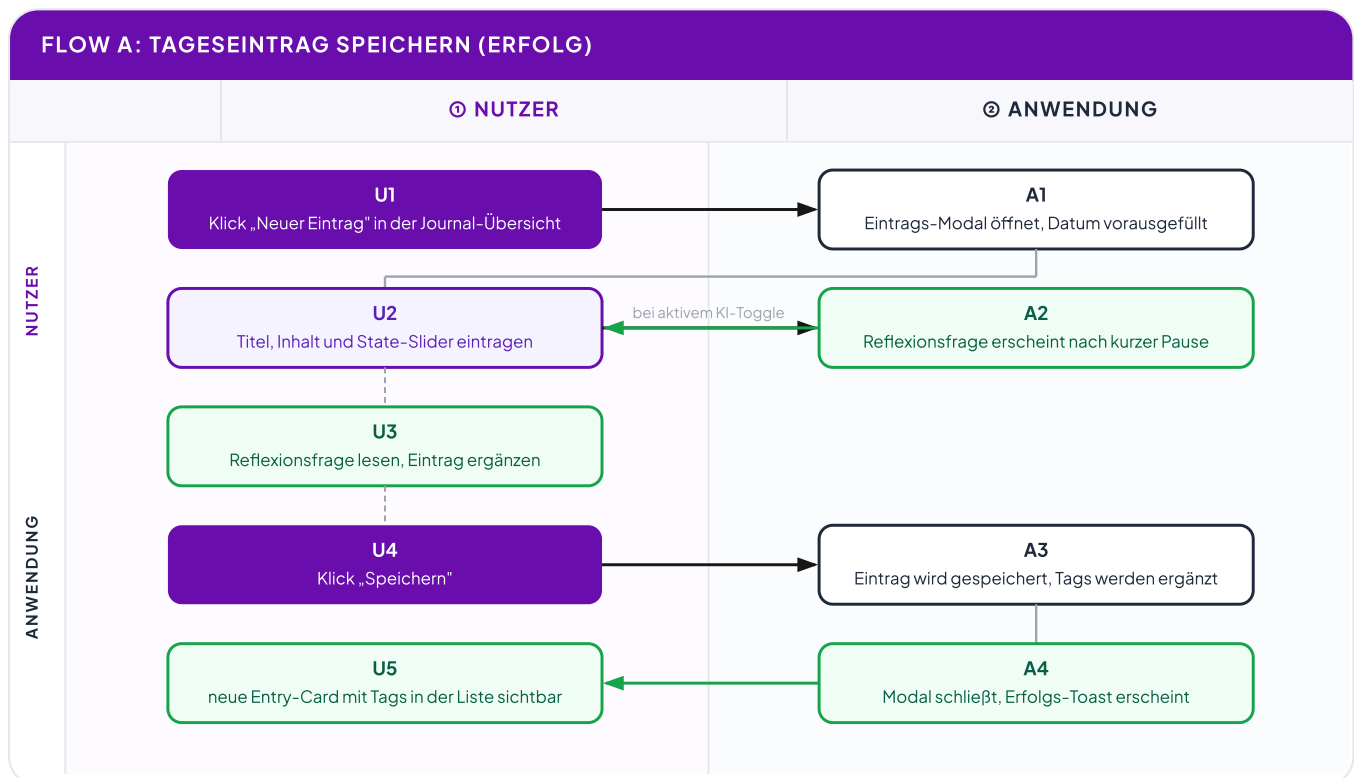


5.2 Flow B: Ziel mit KI-Empfehlung anlegen (UC-3, Pfad A)

Realisiert UC-3 Pfad A. Beim Öffnen der Goals-Übersicht erscheinen drei KI-Empfehlungen. Nutzer übernimmt eine Empfehlung, das Modal öffnet sich vorausgefüllt, das gespeicherte Ziel ist anschließend in der Liste sichtbar.

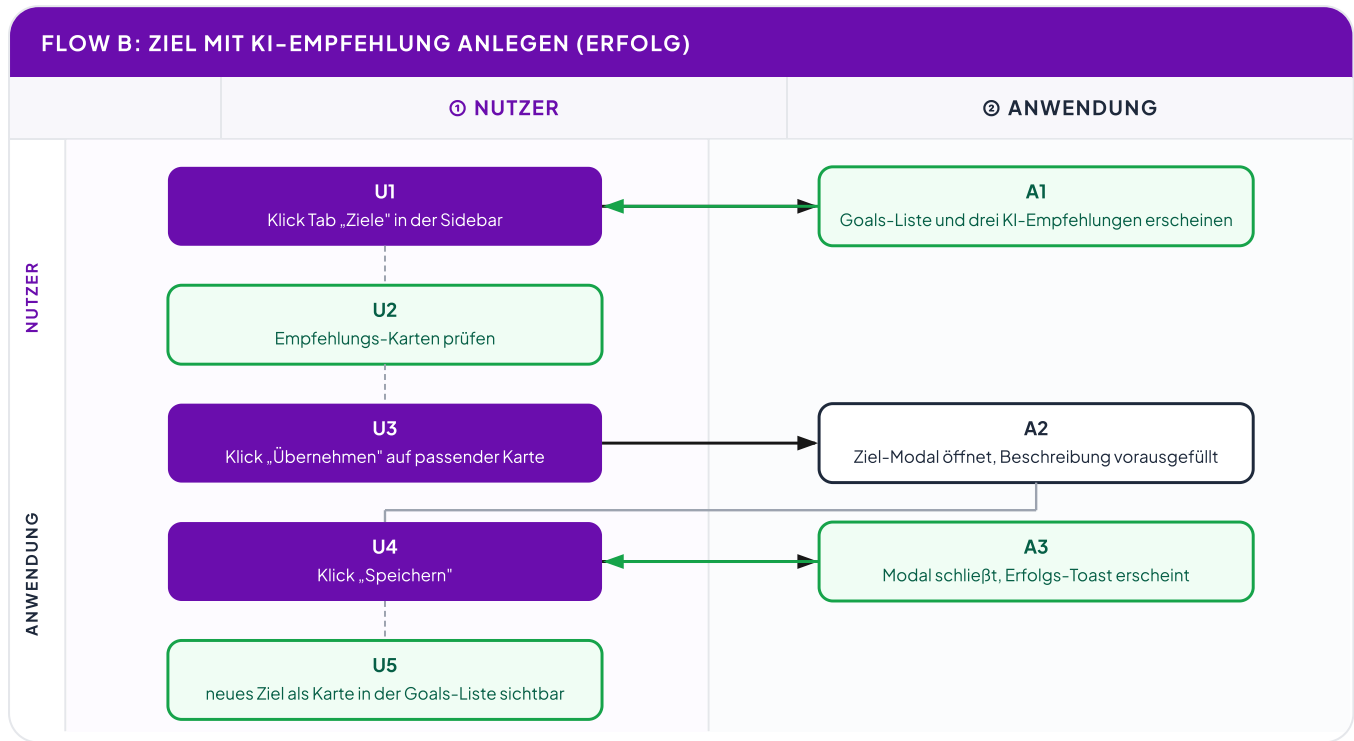

5.3 Flow C: Validierungsfehler im Entry-Form (Fehler)

Realisiert den Fehlerfall von UC-1 aus Sicht der User-Forms. Die clientseitige Inline-Validierung greift vor dem Submit und führt den Nutzer in einen handlungsleitenden Fehlerzustand zurück. Die ergänzende Backend-Validierung beschreibt das Fachkonzept Backend.

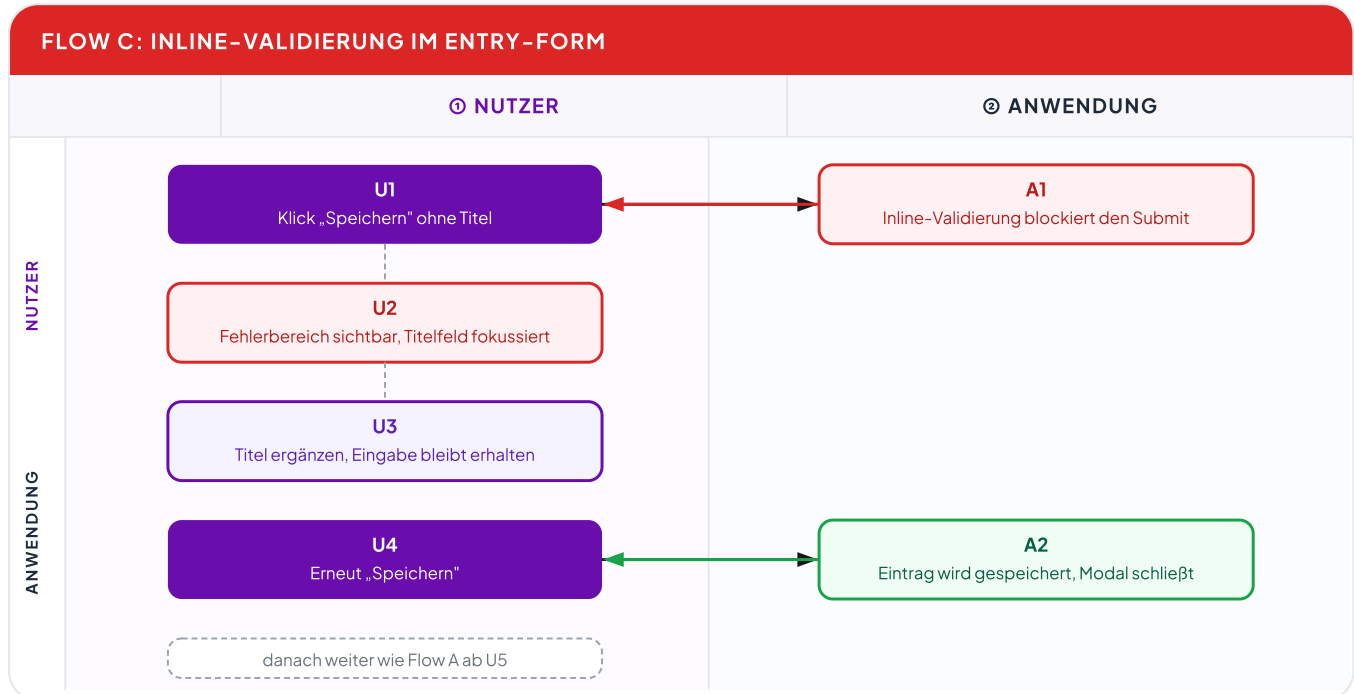

Hinweis zur defensiven Tiefe: Die hier dargestellte Inline-Validierung im Frontend fängt den Großteil der Fehler vor dem Submit ab. Eine zweite Validierungsschicht im Backend deckt seltene Fälle ab, in denen die clientseitige Prüfung umgangen wird oder sich Daten-Constraints ändern. Diese Schicht ist nicht Gegenstand der User-Forms und im Fachkonzept Backend beschrieben.

ABSCHNITT 6

ISO 9241-110 Bewertung

Dieser Abschnitt bewertet die User-Masken gegen die sieben Dialogprinzipien der DIN EN ISO 9241-110:2020. Pro Prinzip wird die konkrete UI-Maßnahme in Reflecta benannt und den betroffenen Dialogen zugeordnet. Erweiterungen zur Barrierefreiheit nach WCAG 2.2 Stufe AA und EN 301 549 sowie zur mobilen Anpassung folgen in den nächsten Abschnitten.

PRINZIP	UI-MASSNAHME IN REFLECTA	DIALOGE
Aufgaben-angemessenheit	Entry Form bündelt alle Eingaben einer Tagesreflexion auf einer Modal-Seite. Pflicht sind nur Datum, Titel und Inhalt. Slider haben sinnvolle Defaults. KI-Reflexionsfrage liefert Aufgabenstütze, ohne sie zu erzwingen.	USR-03 USR-06
Selbst-beschreibungs-fähigkeit	State-Slider tragen Beschriftung und numerische Skala 1 bis 5. Status-Pills zeigen „AI ON“ sichtbar an. Empty States nennen nicht nur den Zustand, sondern auch den nächsten Schritt.	USR-01 USR-03 USR-04 USR-08
Erwartungs-konformität	Sidebar-Reihenfolge Journal, Ziele, Kalender, Analytics ist konsistent über alle Bereiche. Primär-CTAs immer als Gradient-Pill, Sekundär als umrandete Pill. Modal-Schließen über X oben rechts und Esc-Taste.	USR-00 bis USR-08
Lernförderlichkeit	KI-Toggle wird beim ersten Eintrag durch eine Tooltip-Bubble erklärt. Beispieltex te in den KI-Empfehlungen zeigen, wie ein gut formuliertes Ziel aussieht. Filterleiste behält Werte lokal im Browser, sodass Wiederholungsmuster erkennbar werden.	USR-01 USR-03 USR-04
Steuerbarkeit	Modale jederzeit über Esc oder X schließbar, ungespeicherte Änderungen lösen Bestätigungs-Dialog aus. KI-Reflexion abschaltbar pro Eintrag. KI-Verfeinerung kann verworfen werden, ohne den manuellen Text zu verlieren. Period-Selector im Analytics-Dashboard erlaubt freie Zeitraum-Wahl.	USR-03 USR-06 USR-08
Fehlertoleranz	Pflichtfeld-Validierung inline und vor dem Submit. Servicefehler werden als Toast mit Retry-Schaltfläche angezeigt, Eingabe bleibt erhalten. KI-Service-Ausfall bricht den Flow nicht ab, manuelles Speichern bleibt möglich. Optimistic UI rollt bei Server-Fehler zurück.	USR-03 USR-06
Individualisierbarkeit	Filter-Auswahl und Period-Selector werden lokal im Browser persistiert, damit Nutzer Wiederholungsmuster ohne erneutes Setzen erkennen können. Der KI-Toggle ist pro Eintrag setzbar. Das Theme folgt der System-Preference, sofern vorhanden.	USR-01 USR-08

Bewertungsergebnis: Alle sieben Prinzipien sind durch konkrete UI-Maßnahmen abgedeckt. Schwerpunkt der Konzeption liegt auf Steuerbarkeit (KI-Funktionen optional, jederzeit abschaltbar) und Fehlertoleranz (zweischichtige Validierung, KI-Ausfall blockiert kein manuelles Speichern).

6.1 Barrierefreiheit

Als Zielniveau dient WCAG 2.2 Stufe AA in Verbindung mit EN 301 549. Eine vollständige Konformitätsprüfung ist im Rahmen dieses Studienprojektes nicht erfolgt, die folgenden Maßnahmen fließen jedoch in die Gestaltung ein und werden vor Abnahme exemplarisch verifiziert. Die Tabelle ordnet die wichtigsten technischen Maßnahmen den betroffenen Dialogen zu. Sie ergänzt Abschnitt 7, in dem Validierungsregeln und Fokuszustände ausgeführt werden.

ANFORDERUNG	UMSETZUNG	DIALOGE
Tastaturnavigation	Sämtliche Aktionen sind über Tab-Reihenfolge erreichbar. Modale fokussieren das erste Eingabefeld nach dem Öffnen und stellen den Fokus beim Schließen auf die auslösende Schaltfläche zurück. Esc schließt Modale, Enter aktiviert den primären CTA, Shift-Tab springt rückwärts.	USR-02 bis USR-06
Sichtbarer Fokus	Alle interaktiven Elemente erhalten einen mindestens 2 px starken lila Fokusring mit Kontrastverhältnis von 3 zu 1 gegenüber der unmittelbaren Umgebung. Die Standard-Browser-Outline wird nicht entfernt, sondern überlagert.	USR-00 bis USR-08
Kontrastverhältnisse	Zielwerte sind mindestens 4.5 zu 1 für Fließtext und mindestens 3 zu 1 für grosse Headlines. Der dunkle lila Akzent wird ausschließlich für Text und Akzentflächen mit nachweislich ausreichendem Kontrast eingesetzt, die konkreten Paarungen werden vor Abnahme stichprobenartig gemessen. Disabled-Zustände werden über Helligkeit und Symbol gekennzeichnet, nicht allein über Farbe.	USR-00 bis USR-08
Screenreader-Beschriftung	Slider tragen aria-label und aria-valuetext mit dem semantischen Wert. KI-erzeugte Inhalte sind als solche annotiert. Modale tragen die ARIA-Rolle dialog mit aria-labelledby auf den Modal-Titel.	USR-03, USR-06, USR-08
Bewegungs- und Animationsempfindlichkeit	Übergänge bleiben unter 200 ms und werden bei prefers-reduced-motion auf eine Opazitätsanimation reduziert. Lade-Skeletons pulsieren langsam ohne Schiebeeffekte.	USR-00 bis USR-08
Fehlerkommunikation	Inline-Fehler werden sowohl farblich als auch textlich vermittelt und über aria-describedby mit dem zugehörigen Eingabefeld verknüpft.	USR-03, USR-06

6.2 Mobile-Anpassung

Unterhalb des Breakpoints von 768 px klappt die persistente Sidebar in eine Hamburger-Variante. Der Inhalt rückt an den linken Rand, mehrspaltige Karten-Layouts stapeln vertikal, das Analytics-Dashboard ordnet die Summary-Kacheln in einer einzigen Spalte an. Modale öffnen formatfüllend, der primäre CTA wandert an den unteren Rand und ist über den Daumen gut erreichbar.

Touch-Ziele sind mindestens 44 mal 44 px gross. Die Slider erhalten ergonomische Griffe von 24 px Durchmesser, der Hit-Bereich ist auf 44 px erweitert. Der Period-Toggle im Analytics-Dashboard wird auf Mobile zu einem horizontal scrollbaren Pillen-Stripe, behält aber die Reihenfolge 7T, 30T, 90T und Jahr. Auf Mobile bleibt die Filterleiste in einem ausklappbaren Drawer verborgen, damit die Eintragsliste die volle

Breite erhält.

Der KI-Toggle und die Reflexionsfrage erscheinen auf Mobile direkt unterhalb des Eingabefeldes, sodass keine zusätzliche Scroll-Bewegung notwendig ist. Die KI-Empfehlungs-Karten in USR-04 wechseln auf

ABSCHNITT 7

Zustände und Validierung

Dieser Abschnitt fasst die drei wichtigsten UI-Zustände (Empty, Loading, Error) pro Dialog sowie die Validierungsregeln der zwei Eingabe-Modale zusammen.

7.1 Empty, Loading, Error pro Dialog

DIALOG	EMPTY	LOADING	ERROR
USR-01 Journal Overview	Illustration plus Hinweistext „Noch kein Eintrag“ plus Primär-CTA	Skeleton-Karten als Listen-Platzhalter	Toast plus Retry-Button
USR-02 Entry Detail	nicht anwendbar	Skeleton im Inhaltsbereich	Toast und Schließen
USR-03 Entry Form	nicht anwendbar	Submit-Button mit Spinner, gesperrt während KI-Calls	Inline-Fehlerbereich plus Toast
USR-04 Goals Overview	Illustration plus Hinweis „Keine Ziele“ plus CTA und KI-Empfehlungen	Skeleton für Empfehlungen, Spinner für Liste	Inline-Fallback „Empfehlungen aktuell nicht verfügbar“
USR-05 Goal Detail	nicht anwendbar	Skeleton	Toast und Schließen
USR-06 Goal Form	nicht anwendbar	Submit-Spinner, KI-Verfeinerung mit eigenem Spinner	Inline-Fehlerbereich, KI-Fallback
USR-07 Calendar	Hinweis „Keine Einträge in diesem Monat“	Skeleton-Matrix mit grauen Tagen	Toast plus Retry
USR-08 Analytics	Globaler Empty State „Mindestens 7 Einträge benötigt“ mit Verweis auf USR-03	Skeleton-Kacheln, graue Platzhalter-Linie	Toast plus Retry pro Sektion

7.2 Validierungsregeln

FORM	FELD	PFLICHT	REGEL	TRIGGER	FEHLERMELDUNG
USR-03 Entry Form	Datum	ja	gültig, nicht in Zukunft	Blur, Submit	„Bitte ein gültiges Datum wählen“
USR-03	Titel	ja	1 bis 120 Zeichen	Blur, Submit	„Titel darf nicht leer sein“
USR-03	Inhalt	ja	mindestens 1 Zeichen	Submit	„Inhalt darf nicht leer sein“ ¹⁷

8. Wireframes

Acht Mockups zeigen je einen Dialog im Standardzustand. Annotationen verweisen auf die Element-IDs aus Abschnitt 3. Schwarz-weiße Darstellung, lila Akzent ausschließlich für primäre CTAs und aktive Navigation.

WIREFRAME 1

USR-01 Journal Overview

GATED

Reflecta

Journal 7

Ziele

Kalender

Analytics

User: m.mueller

Journal · 24 Einträge

+ Neuer Eintrag 2

Suchen ... 4

Datum von

Datum bis

Sentiment 5

Mein Tag im Park

2026-05-23 · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Lange Mittagspause am See, Kopf frei bekommen ...

Outdoor Pause

Code Review Stress

2026-05-22 · Sentiment 2 · Sleep 3 · Stress 4

Großer Diff im PR, viele Kommentare ...

Lauf am Morgen

2026-05-21 · Sentiment 5 · Sleep 5 · Stress 1

8 km, Sonnenaufgang, danach ein klarer Kopf ...

Familienabend

2026-05-20 · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Zusammen gekocht und Karten gespielt ...

ANNOTATIONEN

1 USR-01.1 Sektionstitel mit aktueller Eintrag-Anzahl.

2 USR-01.2 Primär-CTA Neuer Eintrag, öffnet USR-03 als Modal.

3 USR-01.3 Suchfeld für Volltextsuche über Titel und Inhalt.

4 USR-01.4 Datumsfilter als zwei Date-Picker.

5 USR-01.5 bis USR-01.7 Filter Sentiment, Sleep, Stress (jeweils Skala 1 bis 5).

6 USR-01.8 Filter zurücksetzen als Sekundär-Button neben den Filtern, in dieser Variante in der Filterleiste rechts angeordnet.

7 USR-01.9 Eintragsliste mit Datum, Werten, Vorschau und Tags.

8 USR-01.10 Empty State ersetzt die Eintragsliste, sobald Filter keine Treffer ergeben oder noch keine Einträge vorliegen.

9 USR-00 Sidebar mit aktivem Journal-Tab und Nutzer-Anzeige.

Reflecta · Fachkonzept User-Forms

18

WIREFRAME 2

USR-03 Entry Form Modal (Kernmaske)

GATED

The wireframe shows a modal titled 'Neuer Eintrag' with a close button. It contains the following elements:

- 1** Title bar with 'Neuer Eintrag' and a close icon.
- 2** 'DATUM' label above a date input field showing '2026-05-24'.
- 3** 'TITEL' label above a text input field with placeholder 'Was war heute prägend...'.
- 4** 'INHALT' label above a large text area with placeholder 'Freitext, mindestens 1 Zeichen...'.
- 7** 'SENTIMENT' label above a slider with values 1, 2, 3 (selected), 4, 5.
- 5** 'KI-REFLEXION' label above a toggle switch labeled 'Reflexionsfrage einblenden (an)'.
- 6** 'Reflexionsfrage' label above a text input field with placeholder 'Was hat heute deine Stimmung am stärksten beeinflusst?'.
- 8** Footer area containing 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons.

ANNOTATIONEN

- 1** USR-03.1 Modal-Header mit Titel und Schließen-Icon.
- 2** USR-03.2 Datumsfeld mit heutigem Datum als Default.
- 3** USR-03.3 Titelfeld Pflicht, 1 bis 120 Zeichen.
- 4** USR-03.4 Inhaltsfeld Pflicht, mehrzeilig, autoresize.
- 5** USR-03.5 KI-Toggle aktiviert die Reflexionsfrage (Default an).
- 6** USR-03.6 Reflexionsfrage erscheint kursiv unter dem Inhaltsfeld nach kurzer Tipp-Pause.
- 7** USR-03.7 bis USR-03.10 State-Slider Sentiment, Sleep, Stress und Social (jeweils 1 bis 5).
- 8** USR-03.11 Inline-Fehlerbereich erscheint im finalen Layout zwischen Slidern und Footer, in dieser Wireframe-Variante zugunsten der Reflexionsfrage ausgeblendet.
- 9** USR-03.12 Speichern (primär) und USR-03.13 Abbrechen im Footer.

WIREFRAME 3

USR-02 Entry Detail Modal

GATED

1 **Mein Tag im Park** ×

2026-05-23 · gespeichert um 21:14

2

SENTIMENT	SLEEP	STRESS	SOCIAL
4 / 5	4 / 5	2 / 5	3 / 5

FORMATIERTER INHALT

3

Mein Tag im Park

Lange Mittagspause am See, Kopf frei bekommen.

****Aktivitäten:**** Spaziergang, lesen, Mittagessen.

****Beobachtung:**** Nach 30 Minuten an der frischen Luft fühlte ich mich deutlich klarer.

AKTIVITÄTEN

4

Spaziergang lesen Mittagessen

STIMMUNGEN

5

entspannt klar dankbar

Löschen **6** Bearbeiten

ANNOTATIONEN

- 1** **USR-02.1 Header** mit Titel, Datum und Schließen-Icon.
- 2** **USR-02.3 Sliderwert-Reihe** Sentiment, Sleep, Stress und Social als Read-Only-Anzeige.
- 3** **USR-02.2 Formatierter Inhalt** als gerendertes Markdown.
- 4** **USR-02.4 Aktivitäts-Tags** aus KI-Extraktion.
- 5** **USR-02.5 Sentiment-Tags** aus KI-Extraktion.
- 6** **USR-02.7 Bearbeiten (primär)** und **USR-02.8 Löschen** im Footer. **USR-02.6 Verknüpfte Ziele** sind im finalen Layout zwischen Stimmungs-Tags und Footer eingebettet, in dieser Wireframe-Variante aus Platzgründen nicht dargestellt.

WIREFRAME 4

USR-04 Goals Overview mit KI-Empfehlungen

GATED

Reflecta

Journal

Ziele

Kalender

Analytics

1 Ziele · 5 aktiv

2 + Neues Ziel

3 KI-Empfehlungen für dich

Basierend auf deinen letzten Einträgen

Tägliche Spaziergänge

30 Min draußen, jeden Tag

Übernehmen

Schlaf vor 23 Uhr

Smartphone weglegen

Übernehmen

Wochenplanung

Sonntag 20 Min reflektieren

Übernehmen

4

5 AKTIVE ZIELE

5 Mehr lesen, weniger scrollen

15 Min pro Tag · matched 12 Einträge

70 Prozent matched

6

Drei Mal pro Woche Sport

Joggen oder Yoga · matched 8 Einträge

47 Prozent matched

Wöchentlich Freunde treffen

Mindestens 1x · matched 4 Einträge

33 Prozent matched

Tägliche Reflexion vor dem Schlafen

5 Min Eintrag · matched 18 Einträge

ANNOTATIONEN

1 USR-04.1 Sektionstitel mit aktueller Ziel-Anzahl.

2 USR-04.2 Primär-CTA Neues Ziel, öffnet USR-06 leer.

3 USR-04.3 KI-Empfehlungs-Panel mit drei Vorschlags-Karten. Die Aktion Übernehmen öffnet USR-06 vorausgefüllt.

4 USR-04.4 Empfehlung neu generieren ist im finalen Layout als Sekundär-Button rechts oben im Empfehlungs-Panel verankert, in dieser Wireframe-Variante aus Platzgründen nicht dargestellt.

5 USR-04.5 Goal-Liste mit Beschreibung und Match-Statistik (Match-Bar zeigt prozentualen Anteil der Einträge, die das Ziel berühren).

6 USR-04.6 Empty State ersetzt die Goal-Liste, sobald keine Ziele angelegt sind.

WIREFRAME 5

USR-06 Goal Form Modal mit KI-Verfeinerung

GATED

The wireframe shows a modal titled 'Neues Ziel' with a close icon. It contains a description field (2) with a character count '86 / 500 Zeichen'. Below is a dashed box for 'KI-Verfeinerung' (3) with a 'Vorschlag anfragen' button (4). Underneath is a 'KI-VORSCHLAG (PREVIEW)' section (5) showing a refined goal and two buttons: 'verwerfen' and 'übernehmen' (6). At the bottom are 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons (7).

ANNOTATIONEN

- 1 USR-06.1 Modal-Header** Neues Ziel mit Schließen-Icon.
- 2 USR-06.2 Beschreibungsfeld** Pflicht, 1 bis 500 Zeichen.
- 3 USR-06.3 KI-Verfeinerungsbereich** mit Hinweistext, ruft die Verfeinerungs-Operation an.
- 4 Aktion Vorschlag anfragen** innerhalb USR-06.3.
- 5 USR-06.4 KI-Vorschlags-Card** zeigt umformulierten Text.
- 6 Aktionen Verwerfen und Übernehmen** innerhalb USR-06.4. Übernehmen ersetzt den Beschreibungstext.
- 7 USR-06.5 Inline-Fehlerbereich** erscheint im finalen Layout über dem Footer und nimmt Pflichtfeld- oder Service-Fehler auf, in dieser Wireframe-Variante nicht dargestellt.
- 8 USR-06.6 Speichern (primär) und USR-06.7 Abbrechen** im Footer.

WIREFRAME 6

USR-05 Goal Detail Modal

GATED

1 Mehr lesen, weniger scrollen ×
angelegt am 2026-04-14

2 **BESCHREIBUNG**

15 Minuten Lesen pro Tag, idealerweise abends vor dem Schlafen statt Smartphone-Nutzung. Bevorzugt Sachbücher und Belletristik.

3 **FORTSCHRITT**

70 Prozent

12 von 17 Einträgen seit Anlage erwähnen Lesen

4 **VERKNÜPFT EINTRÄGE**

Abend mit Buch	2026-05-22
Sachbuch durch	2026-05-19

6 **Löschen** **5** **Bearbeiten**

ANNOTATIONEN

- 1** **USR-05.1 Header** mit Zielname, Anlage-Datum und Schließen-Icon.
- 2** **USR-05.2 Beschreibung** als Read-Only-Block.
- 3** **USR-05.3 Fortschritts-Bar** mit prozentualem Match-Wert.
- 4** **USR-05.4 Verknüpfte-Einträge-Liste** der Einträge, die das Ziel berühren. Auswahl öffnet USR-02.
- 5** **USR-05.5 Bearbeiten (primär)** öffnet USR-06 im Bearbeiten-Modus.
- 6** **USR-05.6 Löschen** als destruktive Aktion, mit Bestätigungs-Dialog.

WIREFRAME 7

USR-07 Calendar mit Tagesdetail

GATED

Reflecta

Journal

Ziele

Kalender

Analytics

1 Mai 2026

<

Heute

2

3

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

4

23. Mai 2026

1 Eintrag · Sentiment 4 · Sleep 4 · Stress 2

Mein Tag im Park

Lange Mittagspause am See, Kopf frei bekommen ...

Eintrag öffnen 6

ANNOTATIONEN

1 USR-07.1 Monatsanzeige mit aktuellem Monat und Jahr.

2 USR-07.2 Navigationspfeile und Heute-Button.

3 USR-07.3 Wochentag-Header Mo bis So.

4 USR-07.4 und USR-07.5 Tageskacheln mit Eintrag-Indikator (Punkt) und Selektion.

5 USR-07.6 Tagesdetail-Panel für ausgewählten Tag.

6 USR-07.7 Eintrag-öffnen-Aktion öffnet USR-02.

WIREFRAME 8

USR-08 Analytics Dashboard

GATED

Reflecta

Journal

Ziele

Kalender

Analytics

Analytics

7T

30T

90T

Jahr

1

EINTRÄGE

7

letzte 7 Tage

SENTIMENT Ø

3.7

+0.3 zur Vorwoche

STREAK

12


Tage in Folge

STRESS Ø


2.4

-0.2 zur Vorwoche

Sentiment-Verlauf (7 Tage)

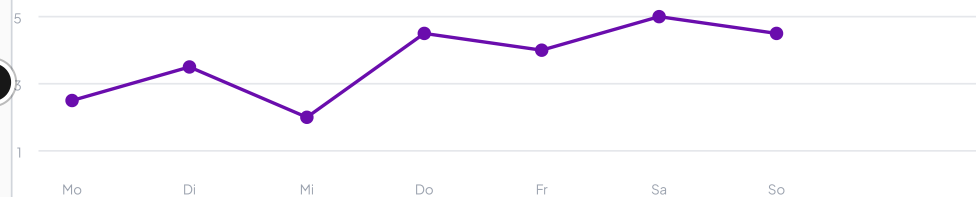


Korrelation Sleep zu Sentiment

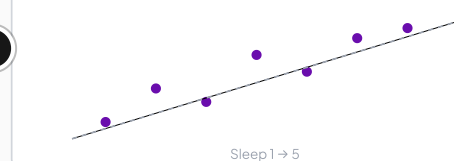Pearson $r = 0.62$ · positiv

Top-Aktivitäten

aus letzten 7 Tagen



Reflexionsfrage

Welche Aktivität hatte diese Woche den größten positiven Effekt auf dein Sentiment?

ANNOTATIONEN

- USR-08.1 Period-Toggle** mit den Stufen 7T, 30T, 90T und Jahr als segmentierte Schaltfläche.
- USR-08.2 Summary-Kacheln** für Eintragsanzahl, Sentiment-Mittelwert, aktuellen Streak und Stress-Mittelwert.
- USR-08.3 Sentiment-Verlauf** als Linien-Chart über den gewählten Zeitraum mit Tagesachsen-Beschriftung.
- USR-08.4 Korrelations-Chart Sleep zu Sentiment** als Streudiagramm mit Pearson-Wert und Trendlinie.
- USR-08.5 Top-Aktivitäten** als horizontale Balken aus den im Zeitraum aggregierten Activity-Tags.
- USR-08.6 KI-Reflexionsfrage** als hervorgehobener Hinweisbereich, der vom Backend zusammen mit dem Analytics-Summary geliefert wird.