

## Atributos y Valores

**Atributo:** son aquellos que siempre se deben encontrar en la etiqueta inicial, son palabras especiales ubicadas dentro de esta etiqueta., algunos de los atributos más empleados son: Font - Indica el tamaño, color, o fuente del texto que contiene, i - Muestra el texto marcado con un estilo en cursiva o itálica, img – Imagen, input - Posibilita y define la introducción de datos en el formulario, name - permite a un script acceder a su contenido. (entre otros).

Los atributos proporcionan información adicional sobre elementos HTML.

- Todos los elementos HTML pueden tener atributos.
- Los atributos proporcionan información adicional sobre un elemento.
- Los atributos siempre se especifican en la etiqueta de inicio.
- Los atributos generalmente vienen en pares nombre / valor como:


nombre = "valor"

Ej. <a href = "http: // ....">. (el atributo abarca desde: **href** y finaliza en **<** ; donde href, es el nombre del atributo, y todo lo que se encuentra dentro de las comillas "" indica el valor.

Ej. <img src = "x">, siendo "x" la dirección o la url dónde se encuentra situada la foto.

Los atributos son elementos de las etiquetas que pueden proporcionar ciertas características a un texto, imagen etc. (altura, ancho, color). Van insertos dentro de la etiqueta de inicio o apertura los cuales llevan detrás del signo igual ("=") los valores del atributo.

Gauchat, J. D. (2012). *El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript*. Marcombo.

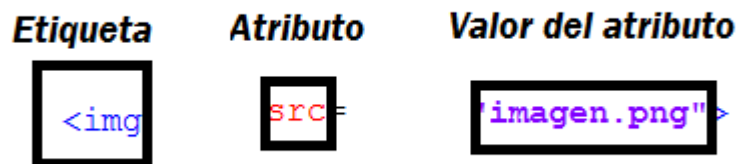

**Figura 1.**

Tomada de: <https://www.blogdephp.com/wp-content/uploads/2018/09/etiquetas-atributos-html.png>

En la actualidad, aunque cada etiqueta HTML, maneja sus propios atributos, estos a su vez se dividen en cuatro grupos de acuerdo con su funcionalidad, estos son: básicos, de internacionalización, eventos, y de foco.

Equipo Vértice. (2009). *Diseño básico de páginas web en HTML*. Editorial Vértice.

HTML. No distingue las mayúsculas de las minúsculas, lo que hace que sea necesario cerrar entre comillas dobles.



Figura 2.

Tomada de: <https://desarrolladoresweb.org/wp-content/uploads/atributos-de-HTML.jpg>

**Valores:** los valores son aquellos que siempre debe permanecer encerrados en comillas, ya sean simples o dobles. ej. “imagen.png”

Por lo anterior se dice que el Atributo y Valor deben estar unidos por el signo: =

Gauchat, J. D. (2012). *El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript*. Marcombo.



Figura 3. Tomada de: <https://alumnoitmh.files.wordpress.com/2013/03/2.jpg>

Figura 4. Tomada de: <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyjOZmxrhNd1XAgq6-TrHsn-BxUIGnCHEo5w&usqp=CAU>

Figura 5 Tomada de: <https://i.pinimg.com/originals/24/3c/2b/243c2be98b7fffaf26663322e0ef5cfc.jpg>