

## Клиентская часть | стек технологий



JavaScript



jQuery




Chart.js



Vue.js



Tailwind.css

## Серверная часть | стек технологий



C++




Boost



PostgreSQL


# Серверная часть

Классическая  
архитектура

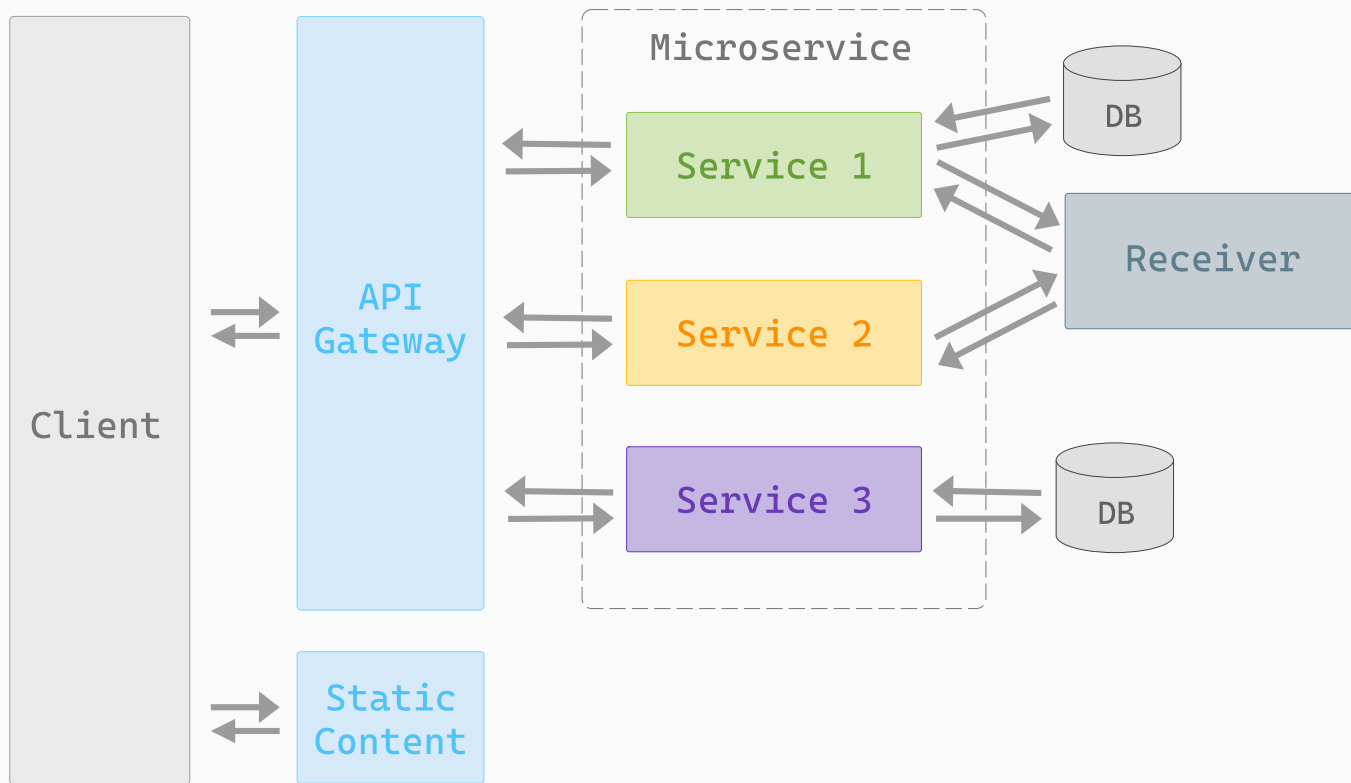


# Серверная часть

Используемая архитектура

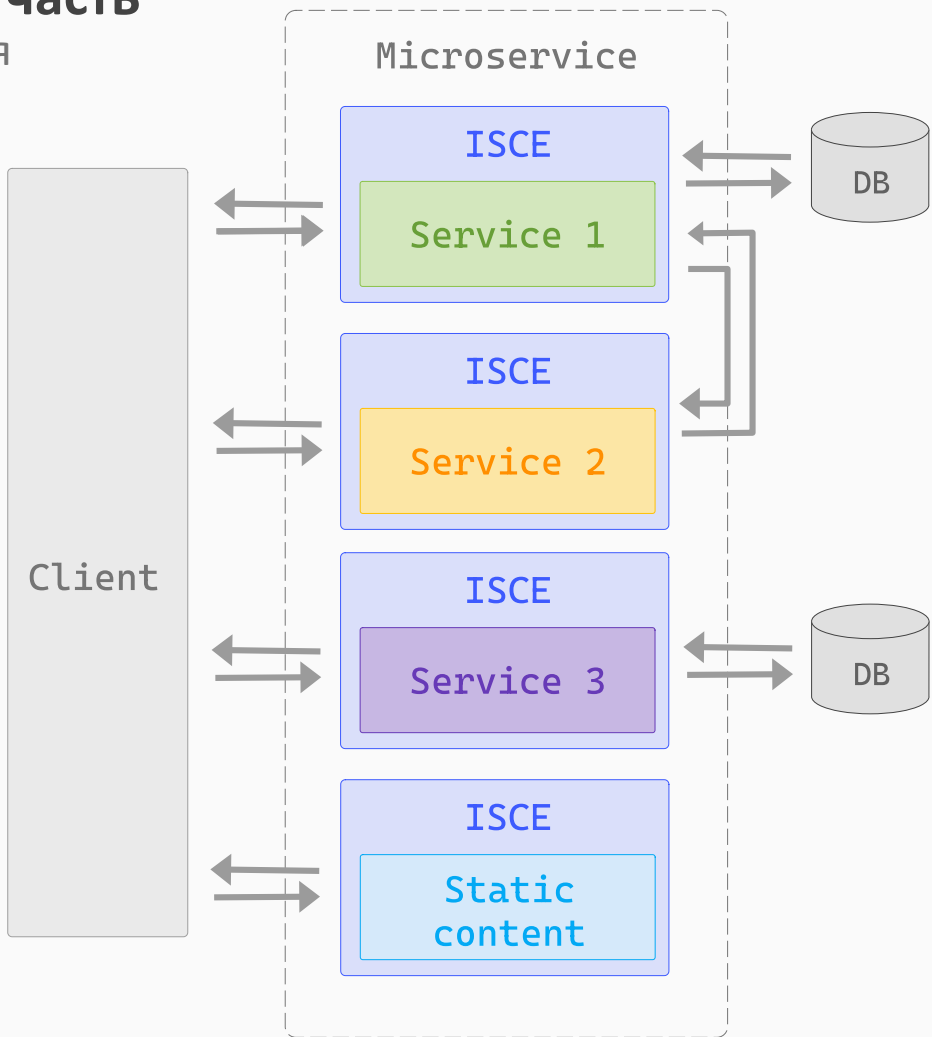

## In Server Communication Engine

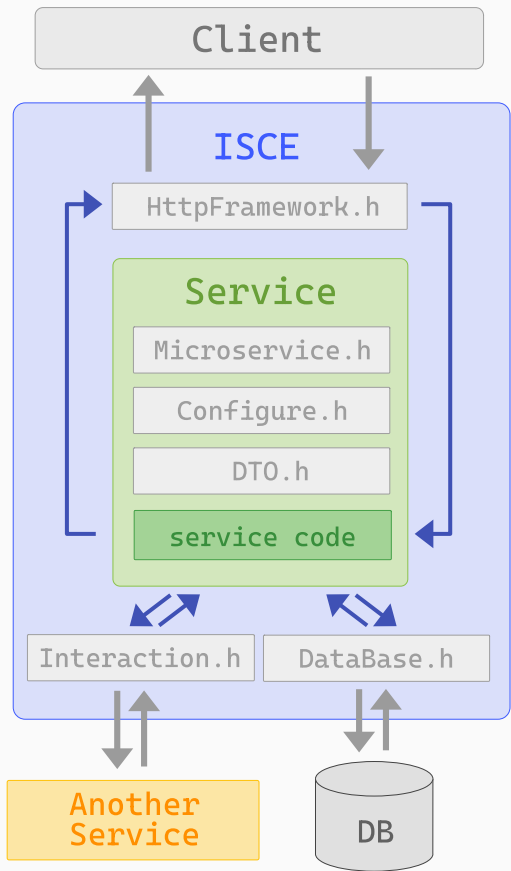

# Серверная часть

## Пример микросервиса

```
#pragma once

#include <isce/Microservice.h>
#include "config.h"

class ServerHello : isce::Microservice<ServerHello> {
public:
    //Connect methods to URL
    METHOD_LIST_BEGIN
        METHOD_ADD(ServerHello::Hello, "/hello", http::verb::get)
    METHOD_LIST_END

    // Declaring methods
    void Hello(const request_t& req, callback_t&& callback);
};
```

server\_hello.h

```
#include "server_hello.h"

void ServerHello::Hello(const request_t& req,
                        callback_t&& callback) {

    /* ... */

    // Create response
    response_t response(http::status::ok, req.version());
    response.body() = "Hello!";

    callback(std::move(response));
}
```

server\_hello.cc

# Серверная часть

## Проблемы проблемы Корутин C++ 20

```
/* ... */  
for (;;) {  
    /* ... */  
    // Call function  
    func.value()(req, std::move(callback));  
    if (!message.has_value()) { break; }  
    /* ... */  
}
```

HttpFramework.h

```
void ServerHello::Hello(const request_t& req,  
                        callback_t&& callback) {  
    /* ... */  
    auto users = co_await  
        DB::get()->Select<::User>();  
    /* ... */  
}
```

server\_hello.cc

```
/* ... */
```

DataBase.h