

§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制



要求:

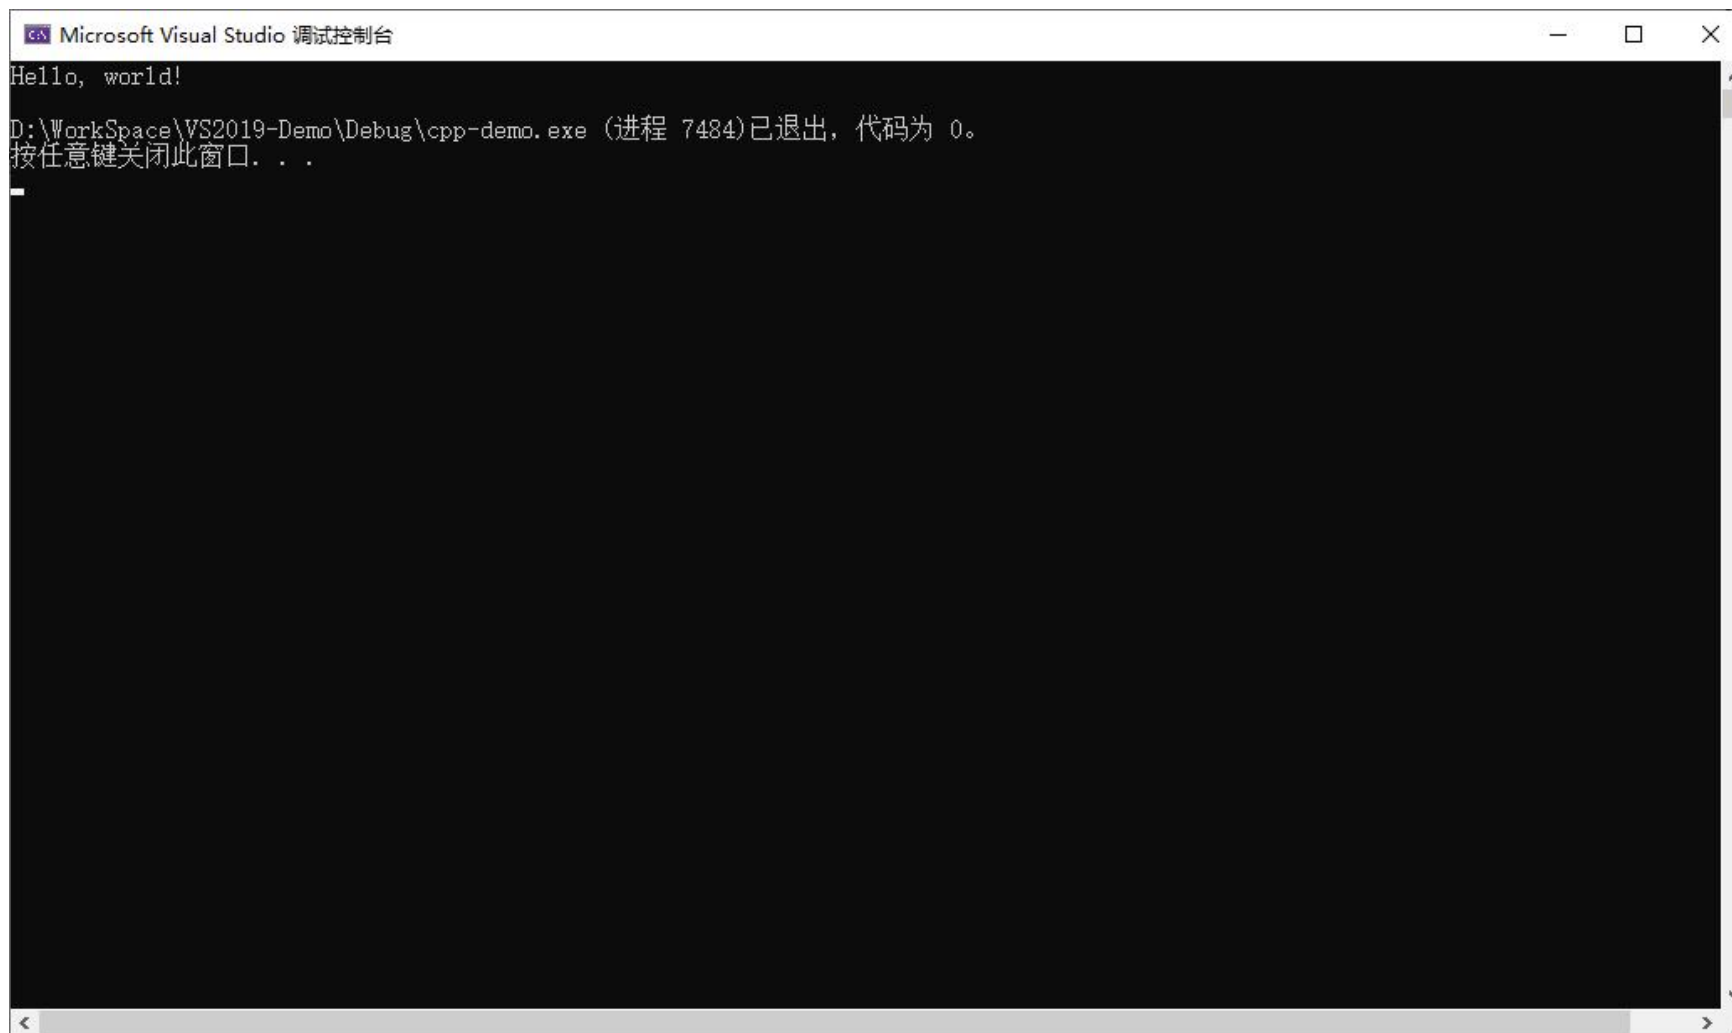
- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**9月22日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

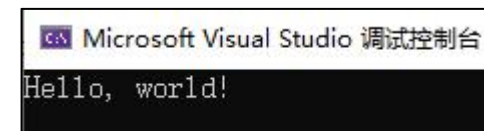


贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". It contains the following text: "Hello, world!", "D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.", and "按任意键关闭此窗口. . .". The window is large and shows the full output of the program.

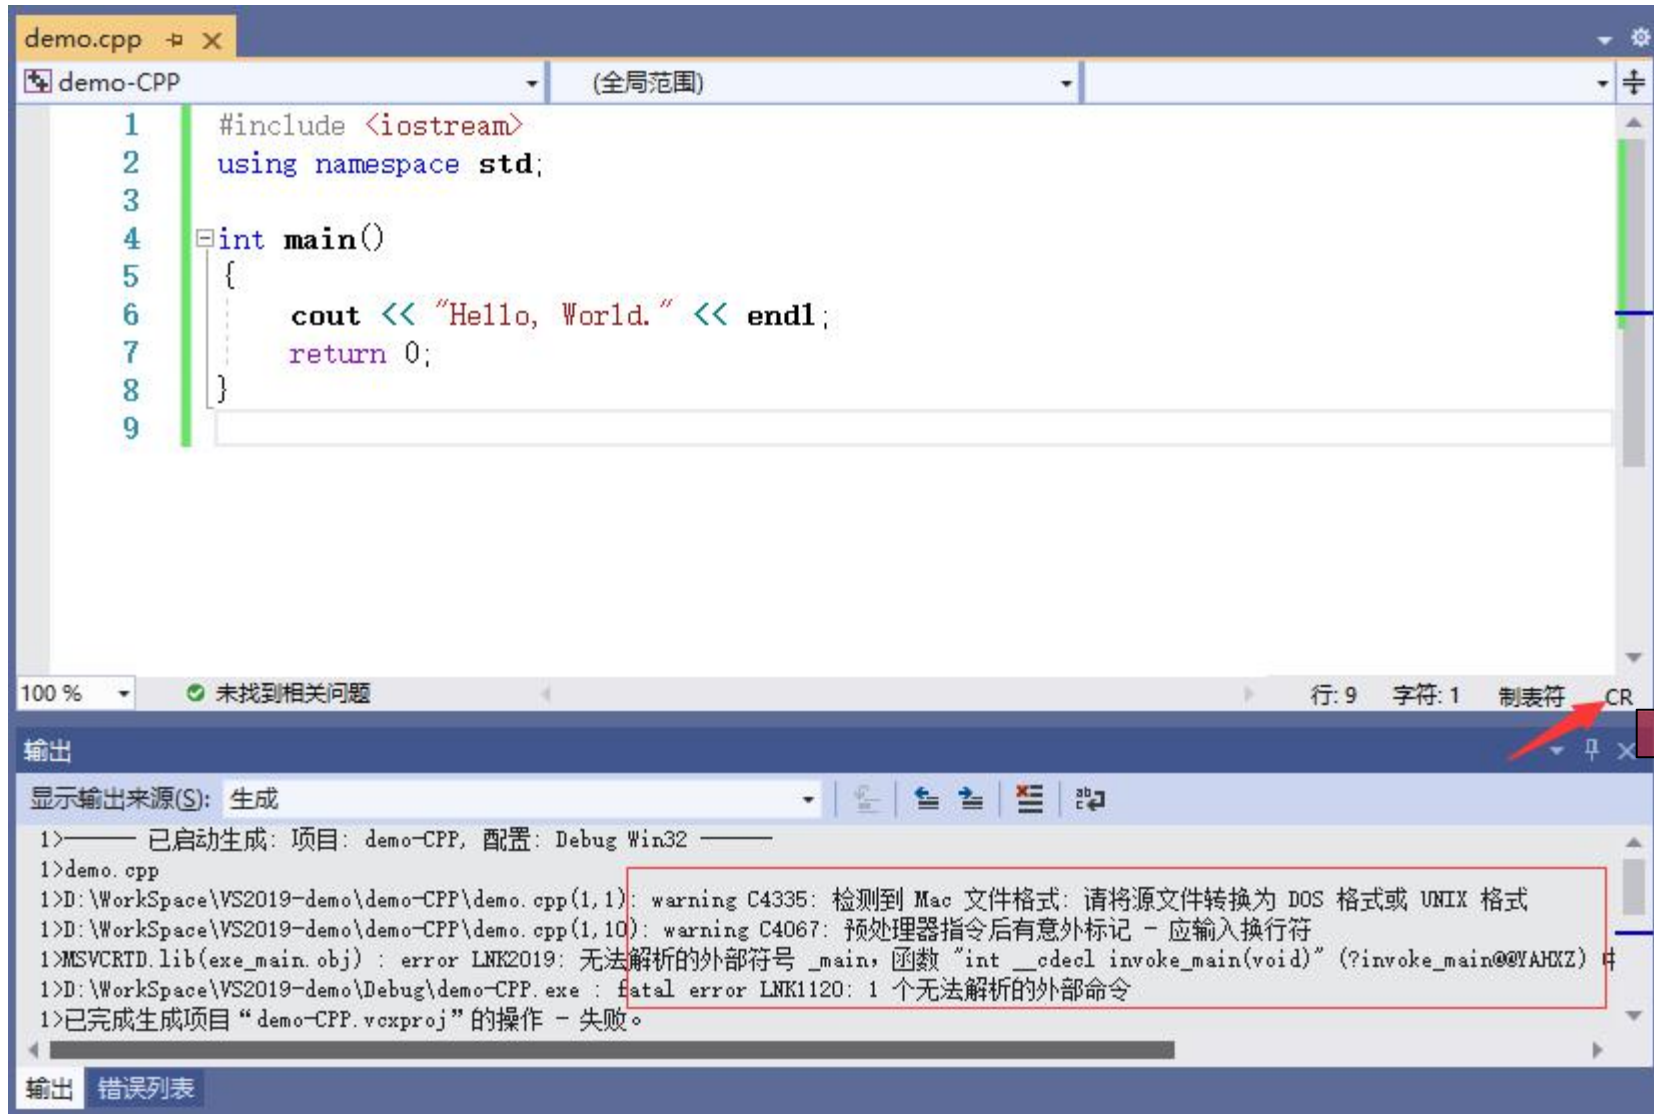
例：有效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, showing only the first line of output: "Hello, world!". The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". This is an example of a valid screenshot.



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制



特别提示:

- 1、做题过程中, 先按要求输入, 如果想替换数据, 也要先做完指定输入
- 2、如果替换数据后出现某些问题, 先记录下来, 不要问, 等全部完成后, 还想不通再问 (也许你的问题在后面的题目中有答案)
- 3、不要偷懒、不要自以为是的脑补结论!!!
- 4、先得到题目要求的小结论, 再综合考虑上下题目间关系, 得到综合结论
- 5、这些结论, 是让你记住的, 不是让你完成作业后就忘掉了
- 6、换位思考(从老师角度出发), 这些题的目的是希望掌握什么学习方法?

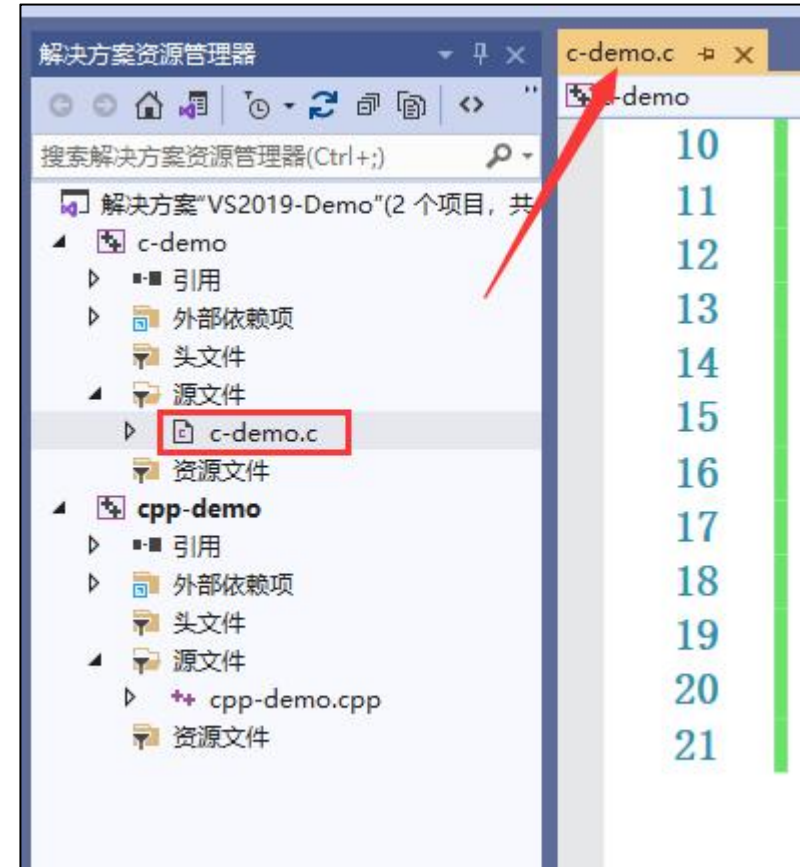


§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

本次作业特别要求:

1、建立解决方案-项目-源程序文件时，一定要.c后缀，不要.cpp后缀!!!

提醒：.c和.cpp的报错表现不同，按.cpp做会影响分数



2、如果是warning+有结果，则warning+运行结果两者的截图都要!!!

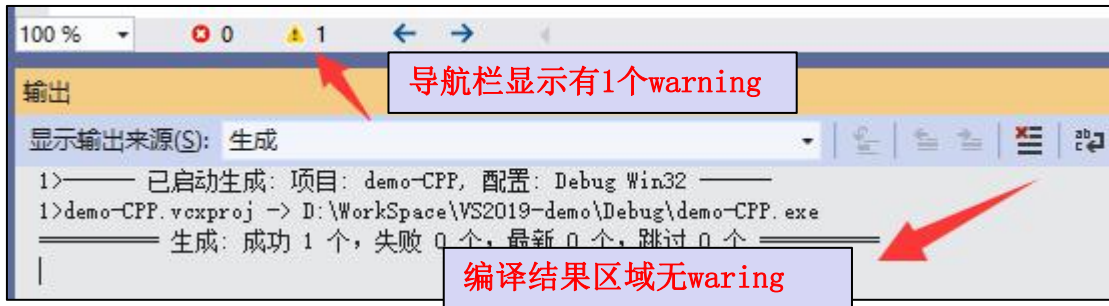


§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

★ 关于VS2022在C/C++中使用scanf时，报warning的统一处理方法(更多内容，参考编号为22231-020003的文档)

```
demo.cpp - demo-CPP
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      int k;
6      scanf("%d", &k);
7      printf("%d\n", k);
8      return 0;
9  }
10
```

```
demo.cpp - demo-CPP
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  int main()
5  {
6      int k;
7      scanf("%d", &k);
8      printf("%d\n", k);
9      return 0;
10 }
11
```



- 1、如上图两个程序，按 CTRL+F5 可以正确运行，编译结果显示区域未出现warning，但导航栏提示有一个warning
- 2、点开导航栏后出现一个warning信息
- 3、这属于VS智能提示（IntelliSense）的警告，这种级别的警告暂时忽略，不需要消除，也不计入会扣分的warning的计数项





§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

形式：printf(格式控制， 输出表列)；

格式控制的内容：

格式说明：以%开始+格式字符, 表示按格式输出

普通字符(含转义符)：原样输出

输出表列：

要输出的数据（常量、变量、表达式、函数）

常用的格式符种类：

printf所用的格式字符的种类：

d, i	带符号的十进制形式整数(正数不带+)
o	八进制无符号形式输出整数(不带前导0)
x, X	十六进制无符号形式输出整数(不带前导0x)
u	十进制无符号形式输出整数
c	以字符形式输出(一个字符)
s	输出字符串
f	以小数形式输出浮点数
e, E	以指数形式输出浮点数
g, G	从f, e中选择宽度较短的形式输出浮点数

printf所用的附加格式字符的种类：

字母l	表示长整型整数，用于d, o, x, u前
字母h	表示短整型整数，用于d, o, x, u前
正整数m	表示输出数据的宽度
正整数.n	对浮点数，表示n位小数 对字符串，表示前n个字符
-	输出左对齐

本页不用作答



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { int a=10, b=5; printf("a=%d, b=%d\n", a, b); printf("Hello, Welcome!\n"); printf("Hello, Welcome\x21\n"); return 0; }</pre>	<p>//写出与左侧程序输出完全一致的，用C++方式的cout实现的代码 //贴源码或截图均可</p> <pre>#include<iostream> using namespace std; int main() { int a = 10, b = 5; cout << "a=" << a << ", b=" << b << endl; cout<< "Hello, Welcome! \n"; cout << "Hello, Welcome\x21\n"; return 0; }</pre>
<p>运行结果:</p>  <p>\x21是哪个ASCII字符的16进制转义表示? ‘!’ 转义符在格式控制表列中的输出形式是: __字符__(字符/整数/转义符)</p>	



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { int a=10, b=5; printf("a=%d\n", a, b); printf("Hello, Welcome!\n"); return 0; }</pre>	<pre>#include <stdio.h> int main() { int a=10, b=5; printf("a=%d %d %d\n", a, b); printf("Hello, Welcome!\n"); return 0; }</pre> <div>当前项目 错误 0 警告 2 展示 2 个消息中的 0 个</div> <table><thead><tr><th>代码</th><th>说明</th></tr></thead><tbody><tr><td>C6064</td><td>缺少"printf"的整型参数(对应于转换说明符"3")。</td></tr><tr><td>C4473</td><td>"printf": 没有为格式字符串传递足够的参数</td></tr></tbody></table>	代码	说明	C6064	缺少"printf"的整型参数(对应于转换说明符"3")。	C4473	"printf": 没有为格式字符串传递足够的参数
代码	说明						
C6064	缺少"printf"的整型参数(对应于转换说明符"3")。						
C4473	"printf": 没有为格式字符串传递足够的参数						
<p>运行结果:</p> <div>Microsoft Visual Studio</div> <div>a=10 Hello, Welcome!</div>	<div>Microsoft Visual Studio 调试控制台</div> <div>a=10 5 9965603 Hello, Welcome!</div>						
<p>结论: 如果%d(格式符的数量) 小于 后面输出表列的数量, 则__只输出格式符的数量的数 (从左至右) __</p>	<p>结论: 如果%d(格式符的数量) 大于 后面输出表列的数量, 则__先按顺序输出表列的数, 然后输出无规律的数, 直至达到格式符的数量__</p>						



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=10, b=5;
    int ret1, ret2, ret3, ret4, ret5;

    ret1 = printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    ret2 = printf("a=%d b=%d\n", a, b); //跟上面比，少一个逗号

    ret3 = printf("a=%d\n", a*1000);

    ret4 = printf("Hello\n");
    ret5 = printf("Hello"); //跟上面比，少一个\n
    printf("\n");

    printf("%d %d %d %d %d\n", ret1, ret2, ret3, ret4, ret5);

    return 0;
}
```

运行结果:

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
a=10, b=5
a=10 b=5
a=10000
Hello
Hello
10 9 8 6 5
```

printf的返回值的含义是：
输出的字符数目



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    short a = -2;
    printf("a=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", a, a, a, a, a, a);
    printf("a=%i %d %u %o %x %X\n", a, a, a, a, a, a);
    printf("a=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", a, a, a, a, a, a);

    unsigned short b = 40000;
    printf("b=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", b, b, b, b, b, b);
    printf("b=%i %d %u %o %x %X\n", b, b, b, b, b, b);
    printf("b=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", b, b, b, b, b, b);

    int c = 70000;
    printf("c=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", c, c, c, c, c, c);
    printf("c=%i %d %u %o %x %X\n", c, c, c, c, c, c);
    printf("c=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", c, c, c, c, c, c);

    return 0;
}
```

```
a=-2 -2 65534 177776 fffe FFFE
a=-2 -2 4294967294 3777777776 ffffffff FFFFFFFF
a=-2 -2 4294967294 3777777776 ffffffff FFFFFFFF
b=-25536 -25536 40000 116100 9c40 9C40
b=40000 40000 40000 116100 9c40 9C40
b=40000 40000 40000 116100 9c40 9C40
c=4464 4464 4464 10560 1170 1170
c=70000 70000 70000 210560 11170 11170
c=70000 70000 70000 210560 11170 11170
```

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

附加控制符l的作用：

表示长整型整数，用于d, o, x, u前

附加控制符h的作用：

表示短整型整数，用于d, o, x, u前

★ 在C方式中，如果要输出的数据类型与格式控制符的类型不一致，则以__格式控制符__(数据类型/格式控制符)为准

提醒：先睁大眼睛看清楚，是字母l还是数字1



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

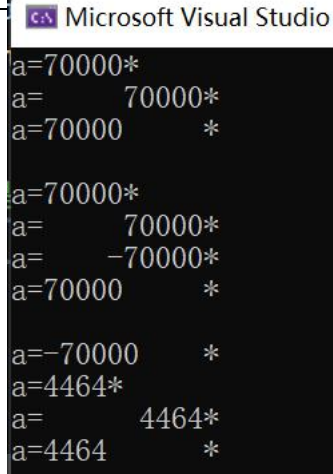
```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 70000;
    printf("a=%ld*\n", a);
    printf("a=%10ld*\n", a);
    printf("a=%-10ld*\n\n", a);

    printf("a=%d*\n", a);
    printf("a=%10d*\n", a);
    printf("a=%10d*\n", -a);
    printf("a=%-10d*\n\n", a);
    printf("a=%-10d*\n", -a);

    printf("a=%hd*\n", a);
    printf("a=%10hd*\n", a);
    printf("a=%-10hd*\n\n", a);

    return 0;
} //注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格
```



运行结果：
见左图。

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%ld : 以__long int__类型的数据类型输出
%10ld : 以__long int__类型输出，总宽度__10__，_右_对齐
%-10ld: 以__long int__类型输出，总宽度__10__，_左_对齐

%d : 以__int__类型的数据类型输出
%10d : 以__int__类型输出，总宽度__10__，_右_对齐
%-10d: 以__int__类型输出，总宽度__10__，_左_对齐

%hd : 以__short__类型的数据类型输出
%10hd : 以__short__类型输出，总宽度__10__，_右_对齐
%-10hd: 以__short__类型输出，总宽度__10__，_左_对齐

如果输出负数且指定宽度，负号__占__(占/不占)总宽度



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f = 123.456f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    f = 0.123456789f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    f = 123456789.0f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    return 0;
}
```

```
f=123.456001
f=1.234560e+02
f=1.234560E+02
f=123.456
f=123.456

f=0.123457
f=1.234568e-01
f=1.234568E-01
f=0.123457
f=0.123457

f=123456792.000000
f=1.234568e+08
f=1.234568E+08
f=1.23457e+08
f=1.23457E+08
```

运行结果:

见左图。

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释:

%f: 将浮点数以十进制的____**小数**____形式输出

%e: 将浮点数以十进制的____**指数**____形式输出

%E: 将浮点数以十进制的____**指数**____形式输出,

%e和%E的区别是__以指数形式输出时一个是e,一个是E(大小写不同)__

%g/%G: 输出形式为__若待输出浮点数的整数位数不多于6位,则按照**小数形式输出**;否则按照**指数形式输出**。无论是哪种形式,都取6位有效数字,注意小数部分的尾0会被省略。__

★ 仔细观察并叙述清楚,如果觉得左例还不足以理解,可以自己再构造测试数据

%g/%G: 输出形式的差别为__按照**指数形式输出**时,%g输出的为e,%G输出的是E__



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double f = 123.456;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);

    f = 0.123456789;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);

    f = 123456789.0;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);
    return 0;
}
```

```
f=123.456000
f=123.456000
f=1.234560e+02
f=1.234560e+02
f=123.456
f=123.456

f=0.123457
f=0.123457
f=1.234568e-01
f=1.234568e-01
f=0.123457
f=0.123457

f=123456789.000000
f=123456789.000000
f=1.234568e+08
f=1.234568e+08
f=1.23457e+08
f=1.23457e+08
```

运行结果：
见左图。

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

对于double数据：

1、格式符%f和%lf是否有区别？
无区别。

2、如何证明你给出的1的结论？
(提示：三组数据的哪组能证明？)

第2组能证明，double型的0.123456789有效小数位大于6位，但是%lf输出时仍然只输出小数点后6位（和%f相同）。



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

H. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { double f = 123456.789; printf("f=%f\n", f); printf("f=%.2f\n", f); printf("f=%10.2f\n", f); printf("f=%-10.2f\n\n", f); printf("f=%e\n", f); printf("f=%.2e\n", f); printf("f=%10.2e\n", f); printf("f=%-10.2e\n\n", f); printf("f=%g\n", f); printf("f=%.2g\n", f); printf("f=%0.3g\n", f); printf("f=%10.2g\n", -f); printf("f=%10.3g\n", f); printf("f=%-10.2g\n", -f); printf("f=%-10.3g\n", f); return 0; }</pre>	<pre>f=123456.789000* f=123456.79* f= 123456.79* f=123456.79 * f=1.234568e+05* f=1.23e+05* f= 1.23e+05* f=1.23e+05 * f=123457* f=1.2e+05* f=1.23e+05* f= -1.2e+05* f= 1.23e+05* f=-1.2e+05 * f=1.23e+05 *</pre>	<p>运行结果： 见左图。</p> <p>参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：</p> <p>%10.2f : 以__小数__形式输出，总宽度__10__， 小数点后__2__位，__右__对齐</p> <p>%-10.2f: 以__小数__形式输出，总宽度__10__， 小数点后__2__位，__左__对齐</p> <p>%10.2e : 以__指数__形式输出，总宽度__10__， 小数点后__2__位，__右__对齐</p> <p>%-10.2e: 以__指数__形式输出，总宽度__10__， 小数点后__2__位，__左__对齐</p> <p>对%f和%e而言，指定的总宽度__包含__(包含/不包含)小数点</p> <p>对%g而言，%m.n中n代表的位数是指____有效数字位数____</p> <p>如果输出负数且指定宽度，负号__占__(占/不占)总宽度</p>
--	---	--

//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

I. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f = 123456789.123;

    printf("f=%f*\n", f);
    printf("f=%10.2f*\n", f);
    printf("f=%-10.2f*\n", f);
    printf("f=%.2f*\n\n", f);

    double d = 12345678901234567.6789;

    printf("d=%f*\n", d);
    printf("d=%10.2f*\n", d);
    printf("d=%-10.2f*\n", d);
    printf("d=%.2f*\n\n", d);

    return 0;
}
```

//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格

运行结果：

```
f=123456792.000000*
f=123456792.00*
f=123456792.00*
f=123456792.00*

d=12345678901234568.000000*
d=12345678901234568.00*
d=12345678901234568.00*
d=12345678901234568.00*
```

给出下面两个概念的结论：

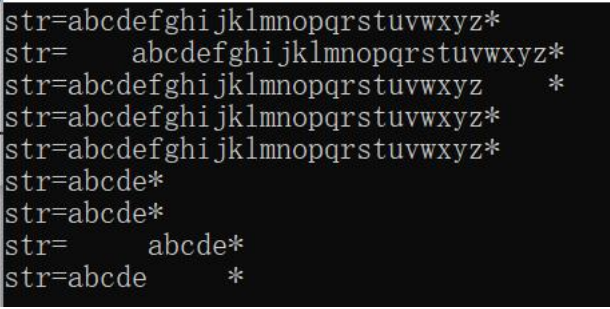
- 1、在数据的有效位数超过精度时：
会按照有效位数的宽度输出数据，但超过精度的部分不准确。
- 2、如果指定的总宽度小于有效位数的宽度，则：
会按照有效位数的宽度输出数据。



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

J. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

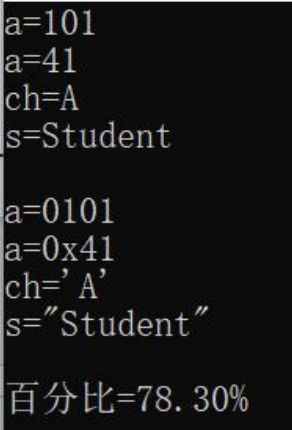
<pre>#include <stdio.h> #define str "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" int main() { printf("str=%s*\n", str); printf("str=%30s*\n", str); printf("str=%-30s*\n", str); printf("str=%5s*\n", str); printf("str=%-5s*\n", str); printf("str=%.5s*\n", str); printf("str=%-.5s*\n", str); printf("str=%10.5s*\n", str); printf("str=%-10.5s*\n", str); return 0; }</pre> <p>//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格</p>	<p>运行结果：</p>  <p>参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：</p> <p>%s : 输出____字符串____类型的数据</p> <p>%30s : 输出____字符串____类型的数据，总宽度__30__， ____右____对齐</p> <p>%-30s: 输出____字符串____类型的数据，总宽度__30__， ____左____对齐</p> <p>如果指定的总宽度小于字符串的长度，则： 输出完整的字符串（按照字符串的长度输出） 对%s而言，%m.n中n代表的位数是指____输出字符串的前 n位____</p>
---	---



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

K. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> #define str "Student" int main() { int a = 65; printf("a=%o\n", a); printf("a=%x\n", a); printf("ch=%c\n", a); printf("s=%s\n\n", str); printf("a=0%o\n", a); printf("a=0x%x\n", a); printf("ch=\'%c\' \n", a); printf("s=\'%s\' \n\n", str); double d = 0.783; printf("百分比=%.2f%%\n", d * 100); return 0; }</pre>	<p>运行结果:</p>  <p>百分比=78.30%</p> <p>1、对比第1组和第2组输出，得出的结论是： 格式控制符/附加格式控制符，只负责给出_基本_的输出，若需要前导字符、单双引号等，需要_自行添加_</p> <p>2、输出字符'%'的方法是：__printf(“%%”)；__</p>
--	--



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

形式：scanf(格式控制，地址表列)；

格式控制的内容：

格式说明：以%开始+格式字符，表示按格式输入

普通字符(含转义符)：原样输入

地址表列：

&表示取地址

&变量名：取该变量的内存地址

★ &不能跟表达式/常量(理由与=、++、--等相同)

常用的格式符种类：

scanf所用的**格式字符**的种类：

d, i	输入带符号的十进制形式整数
o	输入八进制无符号形式整数(不带前导0)
x, X	输入十六进制无符号形式整数(不带前导0x)
u	输入十进制无符号形式整数
c	输入单个字符
s	输入字符串
f	输入小数/指数形式的浮点数
e, E, g, G	同f

特别说明：

VS系列认为scanf函数是不安全的输入，因此缺省禁止使用(编译报error)，如果想继续使用，必须在源程序一开始加定义

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

为了和其它编译器兼容，以及方便后续课程的学习，我们仍然会继续使用scanf

另：加 _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 的程序在其它编译器中可正常使用

注：VS系列中C语言用于安全输入的函数是scanf_s，使用方法同scanf，考虑到兼容性，不建议大家使用scanf_s，有兴趣可以自行查阅有关资料

scanf所用的**附加格式字符**的种类：





字母l	输入长整型数，用于d, o, x, u前 输入double型数，用于f, e, g前
h	输入短整型数，用于d, o, x, u前
正整数n	指定输入数据所占的宽度
*	本输入项不赋给相应的变量



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)





<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%d", a); printf("a=%d\n", a); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a = 0; scanf("%d", a); printf("a=%d\n", a); return 0; }</pre>
<p>在VS中编译:</p>  <p>在Dev中编译:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ (✓表示回车键, 下同)</p> <p>则输出为:</p>  <p>(多次尝试, 每次输出不同)</p>	<p>在VS中编译:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓</p> <p>则输出为: 运行错误, 无输出。</p>  <p>在Dev中编译:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓</p> <p>则输出为: 无输出</p>  <p>结论: 用scanf输入时, 如果地址表列中直接跟变量名, 则____错误____ (错误/正确), 其中VS的表现是__运行错误__, Dev的表现是__无输出__</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)





<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%d %d", &a, &b); printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%d%d", &a, &b); //%d间无空格 printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓</p> <p>则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ <u>15</u>✓</p> <p>则输出为: </p>	<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓</p> <p>则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ <u>15</u>✓</p> <p>则输出为: </p> <p>结论: 多个输入时, 格式控制符间是否有空格_不影响_(影响/不影响)正确性</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)



<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a=0, b=0; scanf("%d", &a, &b); //地址表列多 printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%d %d", &a); //格式符多 printf("a=%d\n", a); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: 10 15✓ 则输出为: 10 15 a=10, b=0</p> 	<p>VS: 假设键盘输入为: 10 15✓ 则输出为: 引发异常</p>  <p>假设键盘输入为: 10✓ 15✓ 则输出为: 引发异常</p>  <p>假设键盘输入为: 10✓ 15✓ 则输出为: 引发异常</p> 
<p>假设键盘输入为: 10✓ 则输出为: 10 a=10, b=0</p> <p>结论: 当地址表列的个数多于格式控制符时, _设有x个格式控制符, 则只会给地址表列的前x个地址输入_</p>	<p>Dev: 假设键盘输入为: 10 15✓ 则输出为: 10 15 a=10</p> <p>假设键盘输入为: 10✓ 15✓ 则输出为: 10 15 a=10</p> <p>结论: 当格式控制符的个数多个地址表列时__在vs中会引发异常, 在dev中会给地址表列的所有地址输入, 多余的格式控制符被忽略____</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)






<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, ret; ret = scanf("%d", &a); printf("a=%d, ret=%d\n", a, ret); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b, ret; ret = scanf("%d %d", &a, &b); printf("a=%d, b=%d ret=%d\n", a, b, ret); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: 在输入正确时, scanf的返回值是__输入数据的数目__</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%d,%d", &a, &b); printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("a=%d,b=%d", &a, &b); printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10, 15</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10, 15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>a=10,b=15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: 当格式控制符中有其它字符(逗号, a=等)时, 对这些字符的输入方法是__全部、完全按照格式控制符中的顺序依次输入__</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { short c; scanf("%d", &c); printf("c=%hd\n", c); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int c; scanf("%hd", &c); printf("c=%d\n", c); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { short c; scanf("%hd", &c); printf("c=%hd\n", c); return 0; }</pre>
假设键盘输入为: <u>10</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>10</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>10</u> ✓ 则输出为: 假设键盘输入为: <u>70000</u> ✓ 则输出为:
结论: 1、附加格式控制符h的作用是_____ 2、如果格式控制符的数据类型和要读取的变量类型的字节大小不一致（例：4/2字节），则_____		



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, c;

    scanf("%d %x %o", &a, &b, &c);
    printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为: 10 11 12✓

则输出为:

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
10 11 12
a=10, b=17, c=10
```

假设键盘输入为: 12 ab 76✓

则输出为:

```
Microsoft Visual Studio i
12 ab 76
a=12, b=171, c=62
```

假设键盘输入为: 10 -11 +12✓

则输出为:

```
Microsoft Visual Studio
10 -11 +12
a=10, b=-17, c=10
```

假设键盘输入为: 12 -ab +76✓

则输出为:

```
Microsoft Visual Studio
12 -ab 76
a=12, b=-171, c=62
```




§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

H. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)


```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    short a, b, c;


    scanf("%hd %hx %ho", &a, &b, &c);
    printf("a=%hd, b=%hd, c=%hd\n", a, b, c);

    return 0;
}
```


假设键盘输入为: 10 11 12✓




假设键盘输入为: 12 ab 76✓



假设键盘输入为: 10 -11 +12✓



假设键盘输入为: 12 -ab +76✓







§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

I. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%3d", &a); printf("a=%d\n", a); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%3d %*2d %3d", &a, &b); printf("a=%d b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>12345678</u>✓ 则输出为: </p> <p>结论: %md中的m表示: 只读取m位</p>	<p>假设键盘输入为: <u>12345678</u>✓ 则输出为: </p> <p>结论: *md的*m表示: 跳过m位(不包括空格的数目)</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

J. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%d", &a); printf("%d\n", a); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%x", &a); printf("%d\n", a); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%3d", &a); printf("%d\n", a); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: 123✓ 则输出为: 123 123</p> <p>假设键盘输入为: 123 456✓ 则输出为: 123 456 123</p> <p>假设键盘输入为: 123a**✓ 则输出为: 123a** 123</p>	<p>假设键盘输入为: 123✓ 则输出为: 123 291</p> <p>假设键盘输入为: 123 456✓ 则输出为: 123 456 291</p> <p>假设键盘输入为: 123a**✓ 则输出为: 123a** 4666</p>	<p>假设键盘输入为: 123✓ 则输出为: 123 123</p> <p>假设键盘输入为: 123a**✓ 则输出为: 123a** 123</p> <p>假设键盘输入为: 12a**✓ 则输出为: 12a** 12</p>
<p>结论: scanf输入的终止条件是__读到换行__、 __读到空格__、 __读到非法字符__和__使用%m时, 读完m位__(共四项)</p>		



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

K. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)


<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%3d%3d", &a, &b); printf("%d %d\n", a, b); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%3d*2d%3d", &a, &b); printf("%d %d\n", a, b); return 0; }</pre>
<p>输入: <u>12</u>✓ <u>345</u>✓ , 输出: </p> <p>输入: <u>12</u>✓ <u>3456</u>✓ , 输出: </p> <p>输入: <u>123</u>✓ <u>456</u>✓ , 输出: </p> <p>输入: <u>1234</u>✓ <u>5678</u>✓ , 输出: </p> <p>输入: <u>123456</u>✓ , 输出: </p> <p>输入: <u>12345678</u>✓ , 输出: </p> <p>注: 特别关注第4项的结果, 想想为什么? 使用%3d格式控制符则读取三位(123)会自动结束, 下一次读取从4开始</p>	<p>输入: <u>123456</u>✓ , 输出: </p> <p>输入: <u>12345678</u>✓ , 输出: </p> <p>输入: <u>123456789</u>✓ , 输出: </p> <p>输入: <u>123 45 678</u>✓ , 输出: </p>
<p>考查上题得出的scanf终止条件的结论是否完整, 如果不完整, 补充修改上题的结论 完整</p>	



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

L. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float f; scanf("%f", &f); printf("f=%f\n", f); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float f; scanf("%lf", &f); printf("f=%f\n", f); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { double f; scanf("%lf", &f); printf("f=%f\n", f); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { double f; scanf("%f", &f); printf("f=%f\n", f); return 0; }</pre>
假设键盘输入为: 123.45✓ 则输出为: 123.45 f=123.449997	假设键盘输入为: 123.45✓ 则输出为: 123.45 f=123.449997 	假设键盘输入为: 123.45✓ 则输出为: 123.45 f=123.450000	假设键盘输入为: 123.45✓ 则输出为: 123.45 f=-92559604945272715460436671760757195482096396525542130371788800.000000

结论:

- 1、附加格式控制符l的作用是__输入double型数，用于f, e, g前__
- 2、如果格式控制符的数据类型和要读取的变量类型的字节大小不一致（例：4/8字节），则__会引发程序异常 或 得到不可信的值__
- 3、printf中，输出double型数据时，%f 和 %lf __无__ (有/无) 差别；scanf中， 输入double型数据时，%f 和 %lf __有__ (有/无) 差别



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

M. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float f; scanf("%7.2f", &f); printf("%f\n", f); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float f; scanf("%7f", &f); printf("%f\n", f); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>1234.56</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>12.3456</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>123</u>✓ 则输出为: </p>	<p>假设键盘输入为: <u>1234.5678</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>12.345678</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>12345678</u>✓ 则输出为: </p>
<p>结论:</p> <p>1、%mf/%m1f如果指定了宽度m, 则___只读取前m位字符就会自动终止___</p> <p>2、%m.nf/%m.n1f如果指定了精度(小数点后的位数), 则_____canf的%f/%1f不支持.n形式的附加格式控制符!_____</p> <p>(注: 确认scanf的%f/%1f是否支持.n形式的附加格式控制符!!!)</p>	



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

N. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { char c1, c2; scanf("%c %c", &c1, &c2); printf("c1=%c c2=%c\n", c1, c2); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { char c1, c2; scanf("%c%c", &c1, &c2); //两个%c间无空格 printf("c1=%d c2=%d\n", c1, c2); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>ABCD</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>A BCD</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>'A' BCD</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>\n</u>✓ 则输出为: </p>	<p>假设键盘输入为: <u>ABCD</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>A BCD</u>✓ (特别关注此项的差异) 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>'A' BCD</u>✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: <u>\n</u>✓ 则输出为: </p>
<p>结论:</p> <p>1、%c只读__1__个字符</p> <p>2、%c在输入转义符/单引号等特殊字符时，得到的是__特殊字符自身的ASCII码__(特殊字符自身的ASCII码/特殊字符的转义含义)</p> <p>3、空格__是__(是/不是)scanf中%c方式的有效输入，但必须注意__格式控制符中不要有空格，否则会跳过该位置的空格__</p>	



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

0. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { short ch; scanf("%c", &ch); printf("ch=%hd\n", ch); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int ch; scanf("%c", &ch); printf("ch=%d\n", ch); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { long ch; scanf("%c", &ch); printf("ch=%ld\n", ch); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float ch; scanf("%c", &ch); printf("ch=%f\n", ch); return 0; }</pre>
假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为:

结论:
%c方式读入时，地址表列中的变量不能是_整数、浮点数_类型(不要列short/int/long/float等具体名称，总结共性)



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

P. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char s1[10], s2[10]; //s1/s2是数组(后续内容)

    scanf("%s %s", s1, s2);
    printf("s1=%s\ns2=%s\n", s1, s2);

    return 0;
}
```

/* 特别说明：
数组名，代表了数组的首地址，因此放在scanf中时，
s1/s2可以不加&，具体概念后续数组时再详细说明
*/

假设键盘输入为: tong_ji✓
则输出为: 

假设键盘输入为: tong✓
ji✓
则输出为: 

假设键盘输入为: tong✓
hello1234✓ (9个字符)
则输出为: 

假设键盘输入为: tong✓
hello12345✓ (10个字符)
则输出为: 

假设键盘输入为: tongjiuniversity✓ (超过10个)
hello✓
则输出为: 




结论:
1、%s__不能__(能/不能)读入含空格的字符串
2、%s输入时，如果数组的大小为n，则最多输入__n__个字符



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

Q. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)








<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { char s[80]; scanf("%s", s); printf("%s\n", s); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { char s[80], t[80]; scanf("%s,%s", s,t); printf("s=%s\n", s); printf("t=%s\n", t); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>"\r\n\tabc"</u>✓</p> <p>则输出为: </p> <p>该字符串真正的内存存储为_11_个字节，这些字节的值分别是_ " , \, r, \, n, \, t, a, b, c, " _</p>	<p>假设键盘输入为: <u>abc,def</u>✓</p> <p>则输出为: </p> <p>与2-E不同，"%s,%s"之间的逗号是_ 当做第一个字符串的有效字符 _ (原样输入/当做第一个字符串的有效字符)</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

R. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, ret; ret = scanf("%d", &a); printf("a=%d ret=%d\n", a, ret); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b, ret; ret = scanf("%d %d", &a, &b); printf("a=%d b=%d ret=%d\n", a, b, ret); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10a</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>abc</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10 20</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10 20a</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10a20</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>abc</u>✓ 则输出为:</p> 
<p>结论: scanf返回值是_成功输入的合法数据的数目_</p>	