

CSS

IS

AWESOME

이번 시간에 공부할 것

1. CSS의 선택자

>, '(공백),

2. padding, border, margin

3. nested class

:nth-child(n), ::before, ::after :not

4. input, checkbox, radio

type="text", label, name, id ...

CSS의 선택자


1. 자식 선택자 '>' (꺅쇠)

바로 자기 자식만 가능하다

2. 자손 선택자 '*' (공백)

하위 모든 요소에 적용이 된다(손자의 손자라도 가능하다는 말)

padding, border, margin

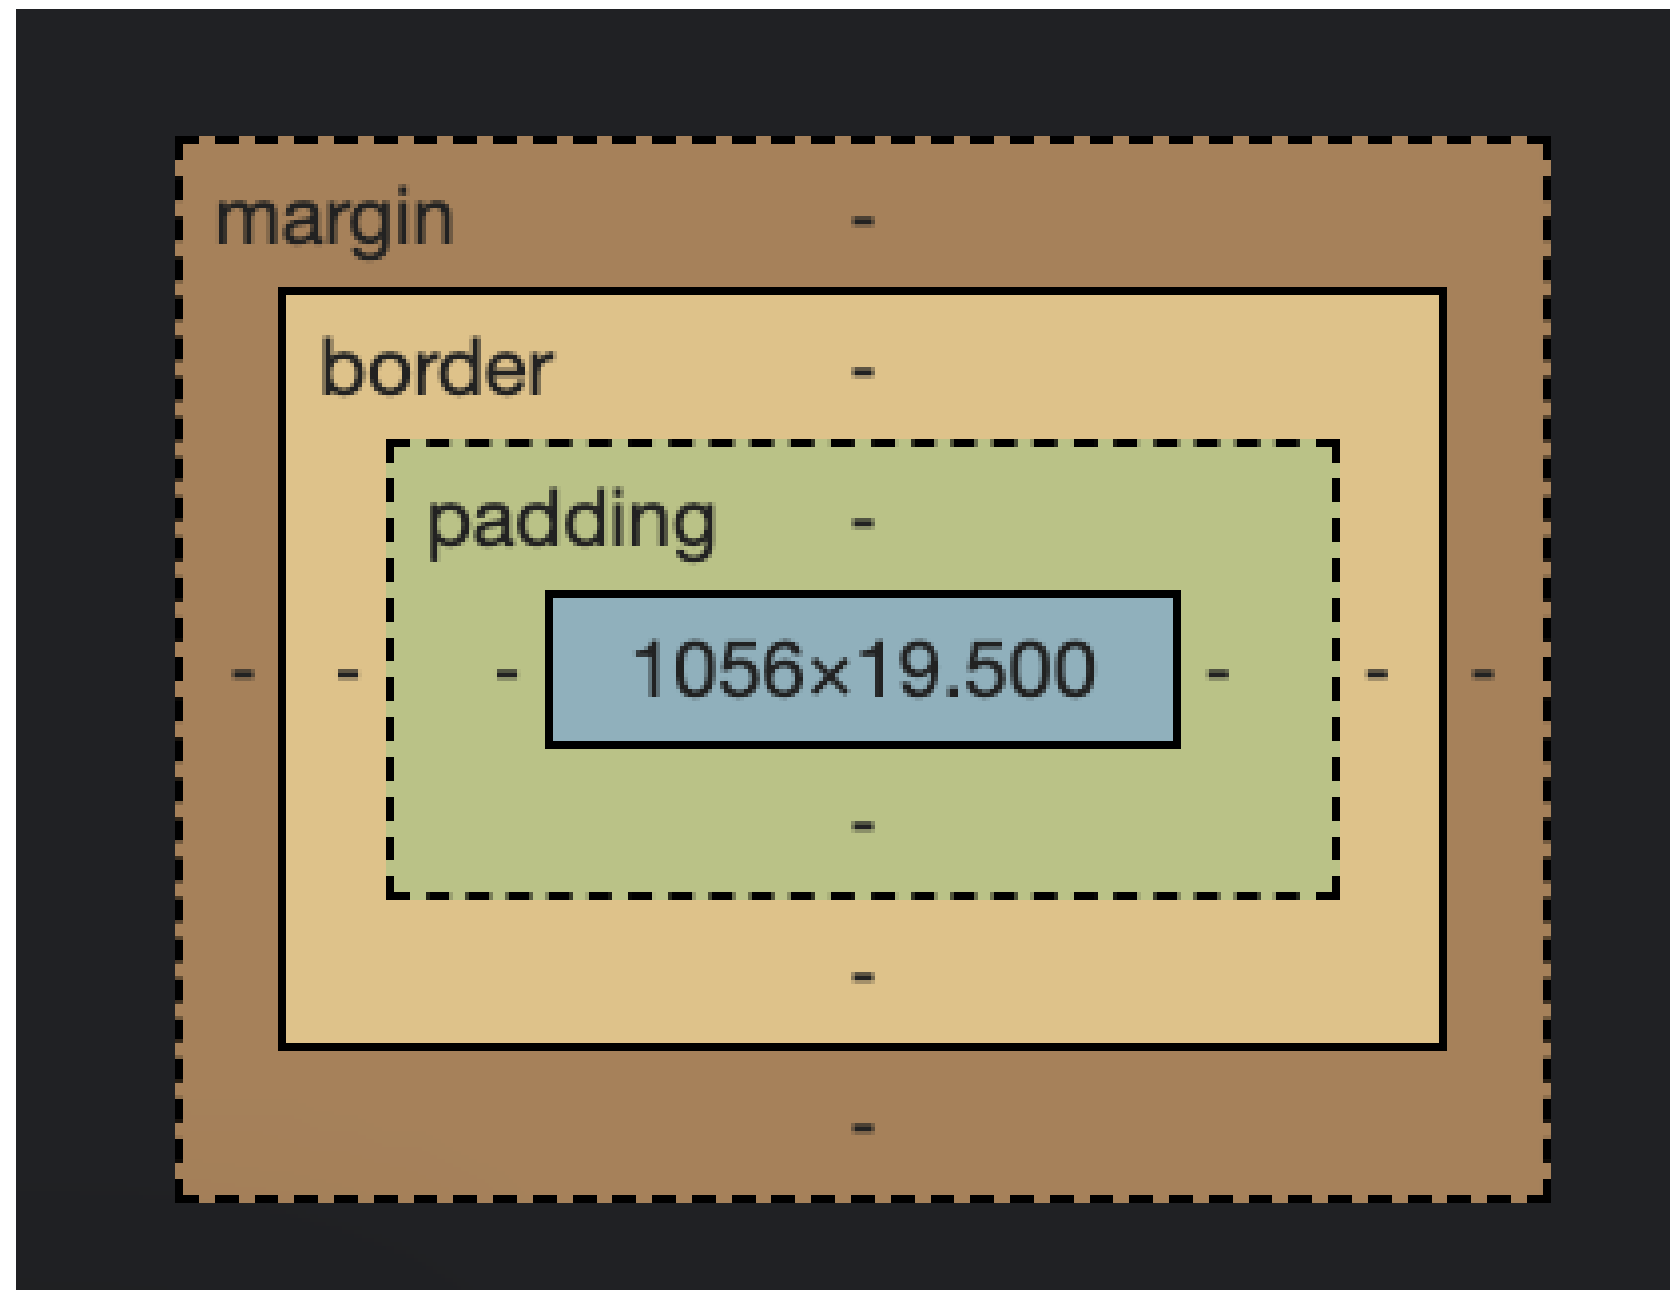

<chrome develop tool에서 발췌>

margin : 내 주위로 아무도 못오셈!

다른 요소랑 이 정도는 거리가 있어야 한다는 것을 명시

border : 내는 이 정도 울타리는 있어야제

그림을 그릴 때 선으로 색을 정하듯, margin과 padding의 경계 요소의 outline을 그릴때 많이 사용

padding : 아따 내 집은 이 정도로 넓지

content의 내용을 제외한 크기를 정할 때 사용

Nested Class

1. :nth-child(n) feat. first-child, last-child

2. ::before, ::after

3. :hover

4. :not


HTML 추가 내용(input)

```
<input type="text">  
<input type="checkbox">  
<input type="radio">  
<input type="range">
```

```
<input type="checkbox" name="fruit" id="apple">  
<label for="apple">사과</label>  
<input type="checkbox" name="fruit" id="banana">  
<label for="banana">바나나</label>  
<input type="checkbox" name="fruit" id="grape">  
<label for="grape">포도</label>  
<input type="checkbox" name="fruit" id="watermelon">  
<label for="watermelon">수박</label>
```

```
<input type="radio" name="fruit" id="apple_radio">  
<label for="apple_radio">사과</label>  
<input type="radio" name="fruit" id="banana_radio">  
<label for="banana_radio">바나나</label>  
<input type="radio" name="fruit" id="grape_radio">  
<label for="grape_radio">포도</label>  
<input type="radio" name="fruit" id="watermelon_radio">  
<label for="watermelon_radio">수박</label>
```

이번주에 해야할 것

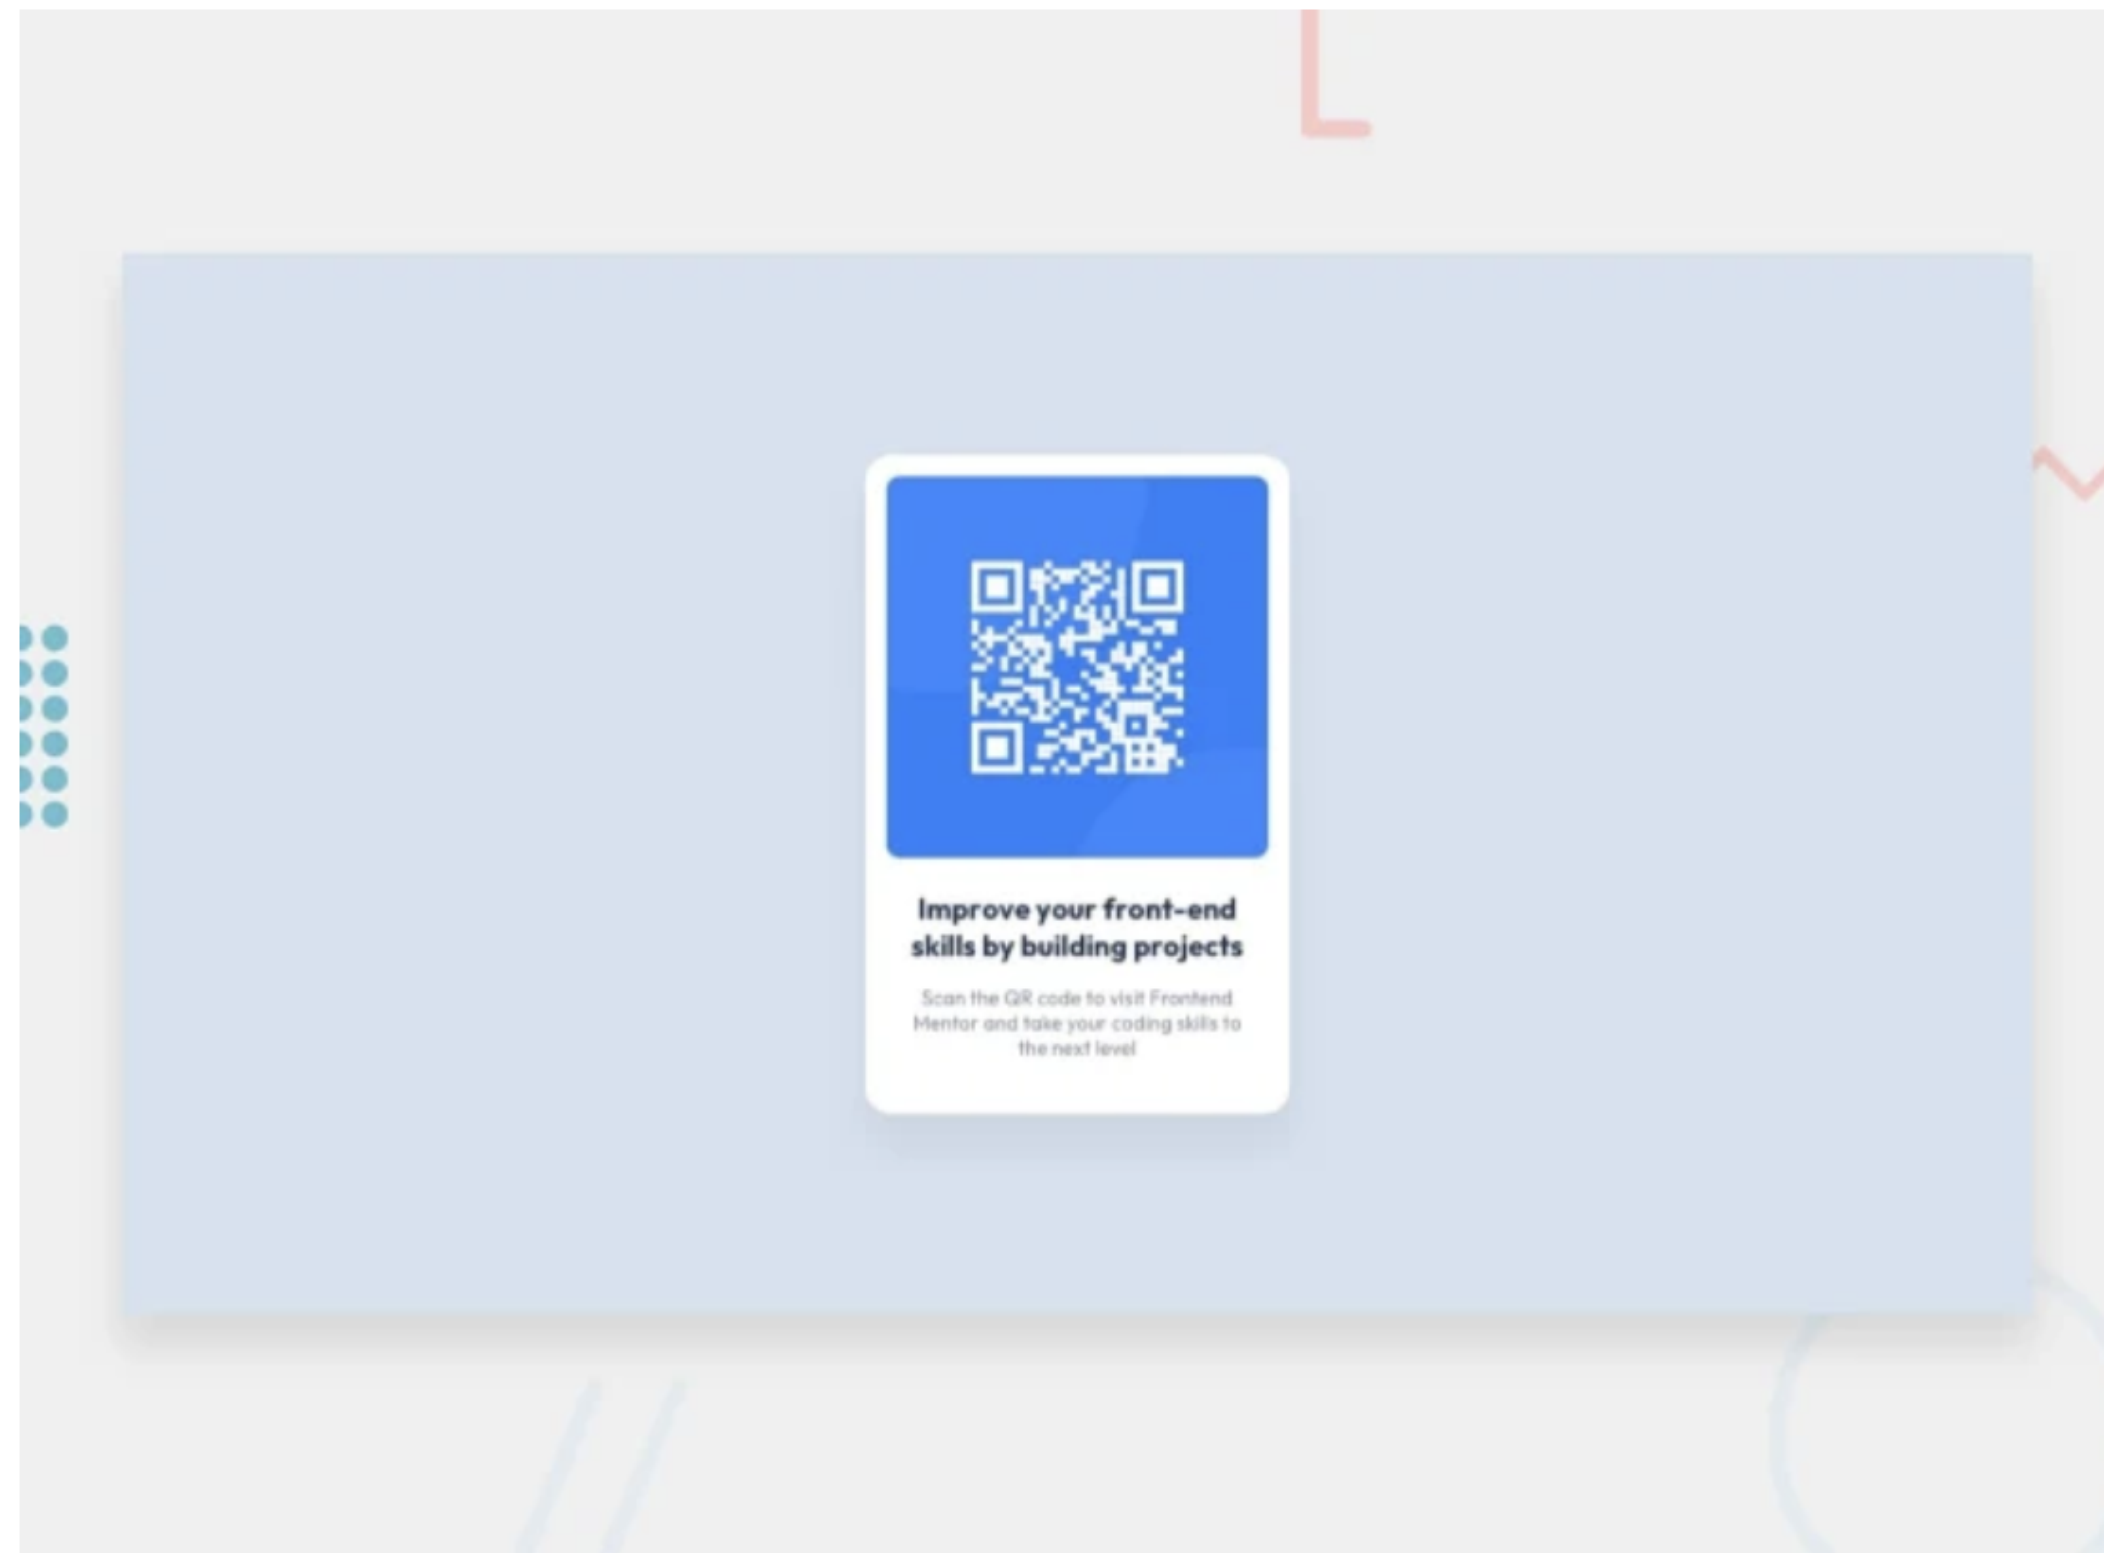

QR code component