



COMMUNIQUER AVEC UN ROBOT

JAVASCRIPT, LES FONDAMENTAUX



COMMUNIQUER AVEC UN ROBOT

#Ecrire du code en JavaScript	P.3
#Intégrer un fichier .js externe	P.4
#Utiliser le mémoire de l'ordinateur client	P.5
#Stocker une variable dans l'espace mémoire	P.6
#Les variables primitives en JavaScript	P.7
#Les opérateurs élémentaires en JavaScript	P.8
#Effectuer un calcul simple en JavaScript	P.9
#Ecrire une fonction JavaScript	P.10
#Les tableaux en JavaScript	P.11
#Manipuler les données d'un tableau	P.12
#Les objets en JavaScript	P.13
#Ajouter une fonction a un objet	P.14
#La programmation orientée objet	P.15
#Créer un type d'objets	P.16



ECRIRE DU CODE EN JAVASCRIPT

Le Javascript est un langage de programmation orienté objet, c'est-à-dire qu'il permet de créer des boîtes virtuelles qui contiennent différentes caractéristiques. Ces boîtes et leurs caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire des programmes, comme des Legos. La particularité de Javascript est d'être activée une fois que le rendu de la page est terminé, c'est pourquoi le code Javascript doit être écrit à la fin du document.





INTEGRER UN FICHIER .JS EXTERNE

Comme avec le code CSS, il est possible d'intégrer du Javascript de différentes façons dans une page web. Pour améliorer les performances d'affichage de votre page, il est recommandé de placer le Javascript dans un fichier .js extérieur au document principal (comme pour les fichiers .Css). Les fichiers Javascript sont ensuite intégrés dans une balise `<script>...</script>` juste avant la balise `</body>`.

FICHIER CSS

Les styles sont intégrés dans la balise `<head>...</head>`

FICHIER JS EXTERNE

La propriété `src="..."` permet de cibler un fichier .js comme la propriété `href="..."` pour le .css

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bonjour le monde</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
  </head>

  <body>
    <p class="textBjr">Hello World!</p>
    <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
  </body>

</html>
```

L'importation du fichier .js se fait avant la balise `</body>` car il doit s'exécuter une fois la page chargée



UTILISER LE MEMOIRE DE L'ORDINATEUR CLIENT

Comme vu précédemment, le Javascript utilise le principe des boîtes, que nous appellerons des variables, pour y associer des caractéristiques. Ces variables sont stockées dans la mémoire de l'ordinateur client (l'internaute), il est alors possible de les réutiliser, de les associer à des actions et bien plus encore. Les variables sont composées de deux éléments-clefs : le nom de la variable et le contenu de la variable.

LA VARIABLE JAVASCRIPT

Les variables correspondent à espace mémoire de l'ordinateur du client. Pour initialiser une variable, il faut utiliser le mot-clef "var" suivi du nom de la variable.


```
var nomDeLaVariable;
```

Les variables peuvent être de différents types et doivent respecter une orthographe stricte.

L'ESPACE MEMOIRE

Les variables sont stockées dans la mémoire de l'ordinateur client. Elles sont ensuite réutilisables en écrivant le nom de la variable dans le code.

```
nomDeLaVariable;
```

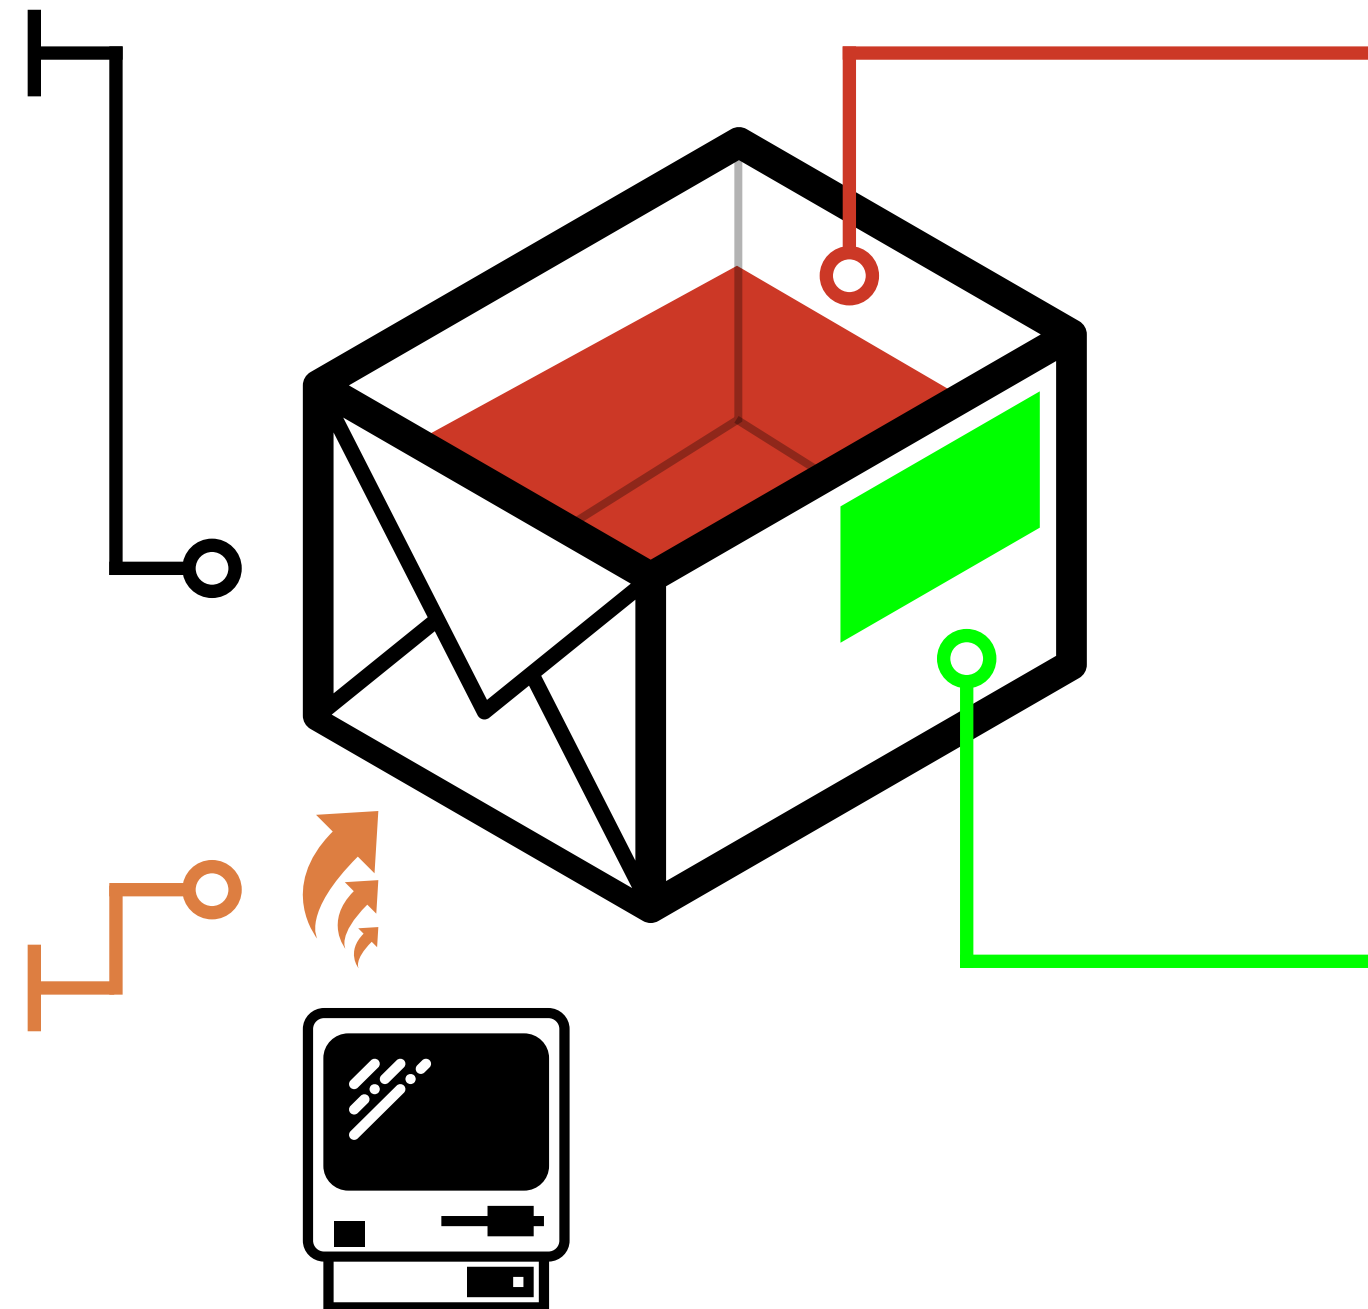

LE CONTENU DE LA VARIABLE

Il existe trois principaux types de contenu pour les variables JavaScript : strings, number et boolean.

```
var unString "Du texte";  
var unNumber 246  
var unBoolean false
```

Le symbole égale ("=") permet de définir le contenu d'une variable.

LE NOM DE LA VARIABLE

Le nom de la variable permet de l'identifier dans le programme. Par convention, le nom s'écrit en camelCase.

```
var nomDeLaVariable;
```



STOCKER UNE VARIABLE DANS L'ESPACE MEMOIRE

Le Javascript s'exécutant une fois la page entièrement chargée, nous pouvons enregistrer les actions de l'utilisateur pour déclencher des scripts qui répondront à ses actions. Les scripts utiliseront donc la mémoire de l'ordinateur client pour enregistrer ces réponses et agir en conséquence.

DECLARATION DE LA VARIABLE

La variable "leNom" est stockée en mémoire

```
// Création d'une variable qui stock une réponse  
var leNom = prompt("Quel est ton nom ?");
```

```
// La réponse est affichée dans la console  
console.log("Bonjour " + leNom);
```

COMMANDE PROMPT("...")

Cette commande affiche un boîte de dialogue avec un champs de texte. Le contenu de ce champs sera la valeur de "leNom".


REPONSE JAVASCRIPT

La variable "leNom" est affichée dans une nouvelle boîte de dialogue.



LES VARIABLES PRIMITIVES DE JAVASCRIPT

Pour réaliser un code, JavaScript dispose de trois types de variables de base (dit type primitif) : String, Number et Boolean.




STRING

Variable de type texte ayant pour valeur une **chaîne de caractères**.

La valeur est écrite **entre guillemets**

```
var string = "Julien Noyer";
```




NUMBER

Variable de type numérique ayant pour valeur **un ou plusieurs chiffres**.

La valeur est écrite **sans guillemets**

```
var number = 1638;
```



BOOLEAN

Variable représentant une **réponse vraie ou fausse**.

Les valeurs sont **true ou false**

```
var boolean = true;
```



LES OPERATEURS ELEMENTAIRES EN JAVASCRIPT

Javascript possède différents types d'opérateurs qui permettent de réaliser des opérations plus ou moins complexes avec des variables. Le premier opérateur que nous avons utilisé est l'opérateur d'affectation qui permet de définir le contenu d'une variable et l'opérateur d'addition qui permet de concaténer des variables ou de les additionner.

```
var number = 10;
number++;
number--;
var addition = 5 + 5;
var soustraction = 15 - 5;
var multiplication = 5 * 5;
var division = 10 / 5;

var modulo = 23 % 5;

var x = 10;
var y = 15;
x += y;
y -= x;

var firstName = "Julien";
var lastName = "Noyer";
var fullName = firstName + " " + lastName;
```

```
// La variable number vaut 10
// La variable number vaut maintenant 11
// La variable number vaut maintenant 10
// La variable addition vaut 10
// La variable soustraction vaut 10
// La variable multiplication vaut 25
// La variable division vaut 2

// La variable modulo vaut 3 (reste d'une division)

// La variable x vaut maintenant 25 (x + y)
// La variable y vaut maintenant -10 (y - x)

// La variable fullName vaut "Julien Noyer"
```




EFFECTUER UN CALCUL SIMPLE EN JAVASCRIPT

En effectuant des opérations simples, il est possible d'afficher un message personnalisé à l'utilisateur qui prendra en compte les paramètres qu'il aura renseignés dans la fenêtre prompt()

```
var currentYear = 2015;

// Trois questions sont posées à l'utilisateur
var firstName = prompt("Quel est ton prénom ?");
var lastName = prompt("Quel est ton nom ?");
var age = prompt("Quel est ton âge ?");

// Calcul de la date de naissance de l'utilisateur
var birthYear = currentYear - parseInt(age);

console.log("Bonjour " + firstName + " " + lastName + ", ton année de naissance est : " + birthYear);
```

PARSEINT(...)

La commande `parseInt(...)` permet de transformer une chaîne de caractères en chiffres pour pouvoir effectuer un calcul avec le retour du `prompt()`.



ECRIRE UNE FONCTION JAVASCRIPT

Les fonctions font partie des briques fondamentales de Javascript, une fonction est un ensemble d'instructions Javascript effectuant une ou plusieurs tâches. Pour utiliser une fonction, il faut d'abord définir ces instructions avant de l'appeler avec ou sans paramètre. Les fonctions sont très utiles pour réaliser des instructions à plusieurs reprises sans avoir à les écrire plusieurs fois.

SANS PARAMETRE

Le mot clés function permet de déclarer une fonction en Javascript, suivi du nom() de la fonction

Une fois définie la fonction doit être appelée

```
function helloWorld() {  
    return "Hello World!";  
}  
  
helloWorld();  
// Affiche la string "Hello World!"
```

AVEC PARAMETRES

Les paramètres de la fonction sont des variables placées entre les parenthèses et séparées par une virgule

Les paramètres sont ajoutés à l'appel de la fonction

```
function fullName(firstName, lastName) {  
    return "Hello World " + firstName + " " + lastName;  
}  
  
fullName("Julien", "Noyer");  
// Affiche la string "Hello World Julien Noyer"
```

Le mot-clé return permet de renvoyer les données récupérés par la fonction



LES TABLEAUX EN JAVASCRIPT

Les tableaux (array en anglais) sont des variables qui ont pour particularité de pouvoir recevoir plusieurs valeurs et de différents types. Pour reprendre le principe des boîtes, une variable de type array serait un conteneur pour plusieurs boîtes. Les tableaux sont très utiles car ils permettent d'inclure dans une seule variable plusieurs entrées contenant elles-même des variables.

VARIABLE REUTILISABLE

```
var leNom = "Julien Noyer";
```

DECLARATION DU TABLEAU

Les entrées du tableau sont écrites entre crochets et séparées par une virgule.

```
var monTableau = ["Du texte", 2391, false, leNom];
```

MANIPULER LE TABLEAU

En langage de programmation, la numérotation d'un tableau commence par la valeur zéro. Pour afficher une valeur il faut mettre entre crochets le numéro de la valeur.

```
// Afficher les éléments du tableau
console.log(monTableau[0]); // Affiche "Du texte"
console.log(monTableau[1]); // Affiche 2391
console.log(monTableau[2]); // Affiche false
console.log(monTableau[3]); // Affiche "Julien Noyer"
```

.LENGTH

Cette commande renvoi le nombre d'entrées du tableau en une valeur de type number.

```
// Connaître la taille d'un tableau
console.log(monTableau.length); // Affiche 4
```



MANIPULER LES DONNEES D'UN TABLEAU

Comme pour les autres variables, le contenu d'un tableau peut être modifié après sa déclaration. Pour ce faire, il faut utiliser la commande `.push(...)` pour ajouter une nouvelle entrée au tableau. Il est également possible de remplacer une entrée dans le tableau en utilisant la commande `.splice(...)`. La gestion des tableaux représente un principe important dans la programmation orientée objet.

.PUSH(...)

La commande `.push(...)` permet d'ajouter une entrée dans le tableau.

```
var users = ["Frédérique", "Pascal", "Matthieu", "Julien"];  
var newUser = prompt("Quel est ton prénom ?");
```

```
users.push(newUser);  
console.log(users);
```

```
var removed = users.splice(1, 2, "Jacques", "Paul");  
console.log(removed);  
console.log(users);
```

.SPICE(...)

La commande `.splice(...)` de supprimer une entrée depuis l'index d'un tableau et de la remplacer par une autre.



LES OBJETS EN JAVASCRIPT

Les objets JavaScript sont les variables les plus puissantes, ils combinent un ensemble de propriétés, comprenant noms et valeurs associées, et peuvent également contenir des fonctions entières. La structure d'un objet est assez proche de celle d'un tableau, l'avantage d'un objet est qu'il permet de labelliser les valeurs qu'il contient.

DECLARATION DE L'OBJET

Les paramètres de l'objet sont écrits entre accolades et séparés par une virgule

```
var julien = {  
  firstName: "Julien",  
  lastName: "Noyer",  
  pays: "France",  
  age: 36  
}
```

AFFICHER LES PARAMÈTRES

L'appel des paramètres se fait avec un point et deux parenthèses après le nom de l'objet

```
console.log(julien.firstName); // Affiche "Julien"  
console.log(julien.pays); // Affiche "France"  
console.log(julien.age); // Affiche 36
```

MODIFIER UN PARAMÈTRE

Pour modifier un paramètre il suffit de l'appeler pour lui affecter une nouvelle valeur

```
julien.pays = "Italie";  
console.log(julien.pays); // Affiche maintenant "Italie"
```



AJOUTER UNE FONCTION A UN OBJET

Il est possible d'ajouter directement une fonction en paramètre d'un objet pour, par exemple, définir automatiquement le nom complet d'un utilisateur. Pour cela, il suffit de passer en paramètre de l'objet, une fonction qui prendra en référence les paramètres de l'objet.

DECLARATION DE L'OBJET

Les paramètres de l'objet sont écrits entre accolades et séparés par une virgule

```
var julien = {  
  firstName: "Julien",  
  lastName: "Noyer",  
  age: 36,
```

AJOUTER UNE FONCTION

Pour pouvoir accéder aux paramètres de l'objet il faut ajouter le mot-clé this. avant de les appeler

```
  // Ajout d'une fonction qui calcule le nom complet  
  fullName: function() {  
    return this.firstName + " " + this.lastName;  
  }  
};
```

AFFICHER LE NOM COMPLET

L'appel de la fonction() se fait de la même façon qu'un paramètre d'objet classique

```
console.log(julien.fullName()); // Affiche "Julien Noyer"
```

Cette méthode est limitée car elle nécessite l'ajout de la fonction en paramètre de chaque objet devant réagir de la même façon




LA PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

Créée en 1960 par Ole-Johan Dahl et Kristen Nygaard, la programmation orientée objet applique aux langages de programmation le principe des objets physiques tel qu'une voiture, un jouet ou-bien un immeuble. Comme dans le monde réel, un objet JavaScript possède des propriétés et des comportements qui définissent leur type.


JE SUIS UN ROBOT

J'ai un corps solide et mobile et
je m'appel Antoine






JE SUIS COLORE

Je sais reconnaître et reproduire
les couleurs




JE ME DEPLACE

J'analyse mon environnement et je me
repère dans l'espace

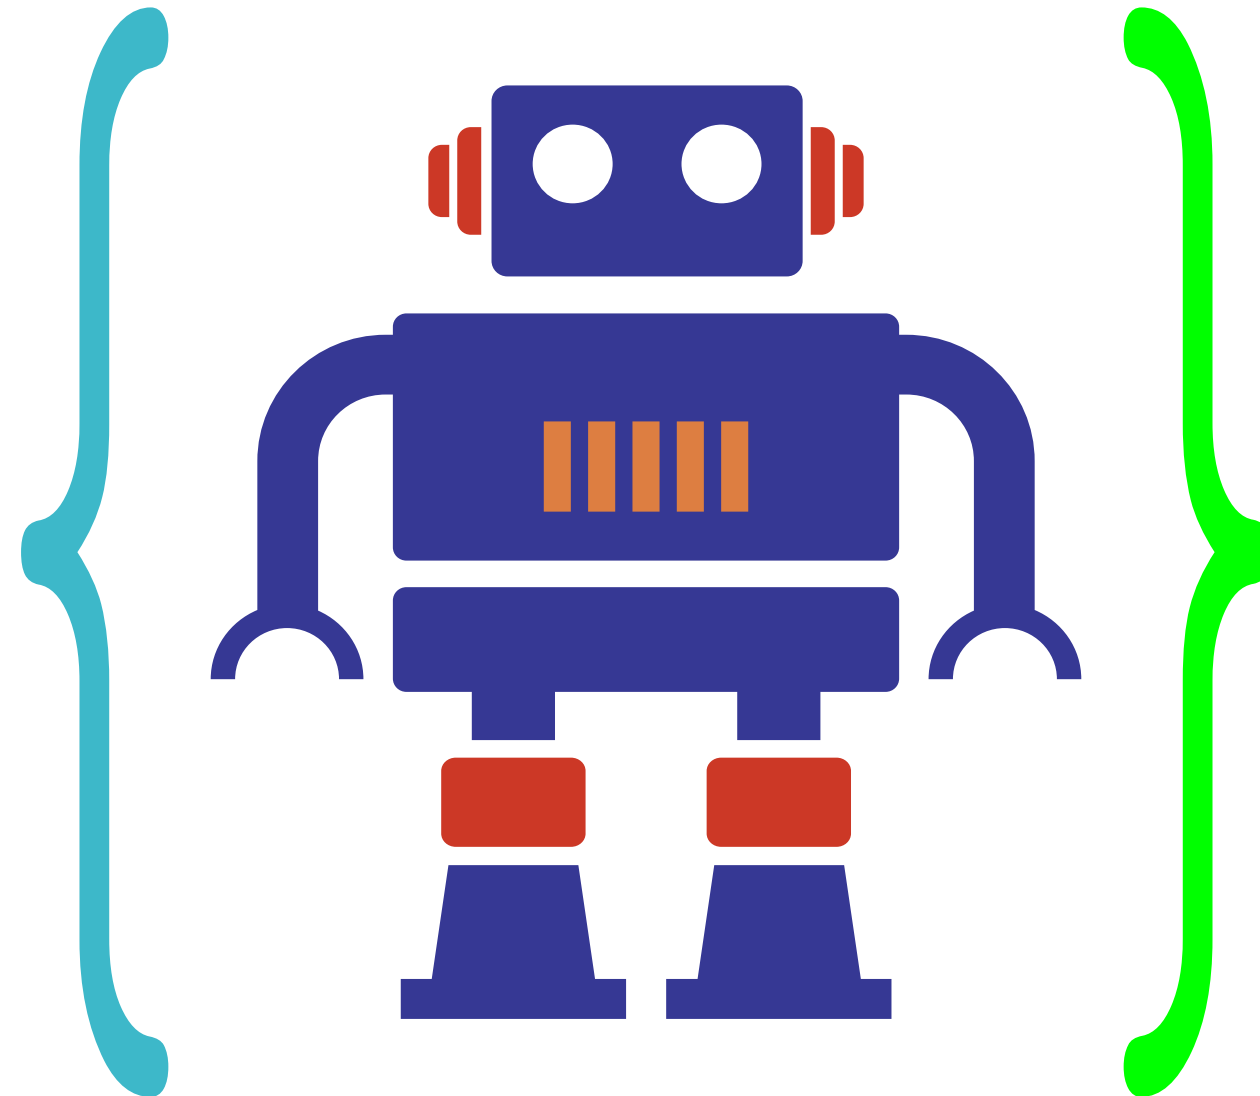


FAIRE UNE PHOTO

Je prend une photo quand quelque chose
passe devant mes yeux



FAIRE UN DESSIN

Quand quelqu'un me le demande,
je peux dessiner un mouton



FAIRE UN CAFE

Je prépare un café tous les matins
à 9h30



CREER UN TYPE D'OBJETS

La programmation orientée objet nous permet de créer nos propres types d'objets pour ensuite créer des objets par type. Un type d'objet s'écrit en UpperCamelCase et possède des propriétés et des fonctionnements qui sont automatiquement associés aux nouveaux objets. Il faut donc dans un premier temps définir le type d'objet, ses propriétés et ses fonctions pour ensuite créer des objets du type défini.

TYPE D'OBJET

Un type d'objet est une fonction qui prend en paramètres les propriétés du type d'objet, le mot-clé `this` fait référence au type d'objet

```
function Users (firstName, lastName) {  
    this.firstName = firstName;  
    this.lastName = lastName;  
};
```

FONCTION DU TYPE D'OBJET

```
Users.prototype.fullName = function() {  
    return this.firstName + " " + this.lastName;  
};
```

CREATION DES OBJETS

Les objets sont des variable du type d'objet

```
var julien = new Users("Julien", "Noyer");  
var chuck = new Users("Chuck", "Norris");
```

FACTORISATION

La fonction s'applique à tous les nouveaux objets

```
console.log(julien.fullName()); // Affiche "Julien Noyer"  
console.log(chuck.fullName()); // Affiche "Chuck Norris"
```