

[Achtung: Verwenden Sie einen Sperrvermerk nur in sehr gut begründeten Fällen!]

## **[evtl. Sperrvermerk]**

Auf Wunsch der Firma [FIRMA] ist die vorliegende Arbeit bis zum [DATUM] für die öffentliche Nutzung zu sperren.

Veröffentlichung, Vervielfältigung und Einsichtnahme sind ohne ausdrückliche Genehmigung der oben genannten Firma und der/dem Verfasser/in nicht gestattet. Der Titel der Arbeit sowie das Kurzreferat/Abstract dürfen jedoch veröffentlicht werden.

Dornbirn,

Unterschrift der Verfasserin/des Verfassers

Firmenstempel



# Qualitätsmanagement in Scrum-Teams

## Untertitel

Masterarbeit  
zur Erlangung des akademischen Grades

**Master of Science (MSc)**

Fachhochschule Vorarlberg  
Informatik

Betreut von  
Prof. Dr. Michael Felderer

Vorgelegt von  
Daniel Grießer  
Dornbirn, Juli 2018

**[evtl. Widmung]**

[Text der Widmung]

# Kurzreferat

**[Deutscher Titel Ihrer Arbeit]**

[Text des Kurzreferats]

# Abstract

**[English Title of your thesis]**

[text of the abstract]

## [evtl. Vorwort]

[Text des Vorworts]





# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>11</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>12</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>13</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>14</b>
1.1 Problemstellung . . . . .	14
<b>2 Stand der Technik</b>	<b>15</b>
2.1 Agile Softwareentwicklung . . . . .	15
2.1.1 Agiles Manifest . . . . .	15
2.1.2 Agile Prinzipien . . . . .	15
2.2 Scrum (Quellenangabe!) . . . . .	16
2.2.1 Scrum in mehreren Teams . . . . .	18
2.3 Software-Qualität . . . . .	20
2.4 Kennzahlen . . . . .	22
2.4.1 Versionsverwaltung . . . . .	23
2.4.2 Projektmanagement . . . . .	24
2.4.3 Kontinuierliche Integration und Auslieferung . . . . .	25
2.4.4 Produktionssystem . . . . .	26
2.4.5 Übersicht Kennzahlen im Entwicklungsprozess . . . . .	26
2.5 Metriken . . . . .	27
2.5.1 Veröffentlichung von Metriken . . . . .	27
2.5.2 Allgemeine Metriken . . . . .	28
2.5.3 Eigene Metriken erstellen . . . . .	28
2.5.4 Agile Prinzipien messen . . . . .	28
2.5.5 Goal Question Metric (GQM) <sup>1</sup> . . . . .	30
2.5.5.1 Beispiel <sup>2</sup> . . . . .	31
<b>3 Vorgehensweise</b>	<b>32</b>
3.1 Vorgehensmodell . . . . .	32
3.2 Software . . . . .	32

---

<sup>1</sup>Victor R Basili, Gianluigi Caldiera und H Dieter Rombach. *THE GOAL QUESTION METRIC APPROACH*. en. URL: <http://www.cs.umd.edu/~mvz/handouts/gqm.pdf>.

<sup>2</sup>Victor R Basili, Gianluigi Caldiera und H Dieter Rombach. *THE GOAL QUESTION METRIC APPROACH*. en. URL: <http://www.cs.umd.edu/~mvz/handouts/gqm.pdf>.

<b>4</b>	<b>Umsetzung</b>	<b>33</b>
4.1	Gegebenheiten . . . . .	33
4.2	Vorgehensmodell . . . . .	33
4.2.1	Metriken Identifizieren . . . . .	33
4.2.1.1	GQM . . . . .	33
4.2.1.2	Umfrage im Team . . . . .	35
4.3	Software . . . . .	36
4.3.1	Architektur . . . . .	36
4.3.2	Lizenz . . . . .	38
4.3.3	Version Control System (VCS), Continuous Integration (CI) und Qualitätssicherung (QS) . . . . .	38
<b>5</b>	<b>Ergebnisse</b>	<b>41</b>
5.1	Vorgehensmodell . . . . .	41
5.2	Einführung des Vorgehensmodells . . . . .	41
5.3	Inbetriebnahme der Software . . . . .	41
5.3.1	Visualisierte Ergebnisse . . . . .	41
5.4	Evaluierung des Vorgehensmodells . . . . .	42
<b>6</b>	<b>Schlussfolgerungen</b>	<b>43</b>
<b>7</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>44</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>45</b>
	<b>Anhang</b>	<b>47</b>
A.1	Metriken aus dem Entwicklungsprozess . . . . .	48
A.2	Ergebnisse Analyse Retrospektiven . . . . .	52
A.3	Umfrage Scrum Team . . . . .	55
A.3.1	Fragebogen . . . . .	55
A.3.2	Ergebnisse . . . . .	65
	<b>Eidesstattliche Erklärung</b>	<b>67</b>

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Scrum Framework . . . . .	18
2.2	Scrum Teams . . . . .	19
2.3	Korrelationsmatrix Qualitätskriterien . . . . .	21
2.4	Softwareentwicklungsprozess . . . . .	22
2.5	Agile Prinzipien als Wortwolke . . . . .	29
2.6	hierarchische Struktur des GQM Modells . . . . .	31
4.1	Position der Software . . . . .	37
4.2	Übersicht der Software-Architektur . . . . .	37
4.3	GitHub Pages - Agile Metrics . . . . .	38
4.4	Travis CI - Agile Metrics . . . . .	39
4.5	SonarCloud - Agile Metrics . . . . .	40
5.1	Dashboard mit den Metriken . . . . .	41

# Tabellenverzeichnis

2.1	Beispiel GQM Modell . . . . .	31
4.1	GQM-Modell - Ablenkung der Entwickler . . . . .	34
4.2	GQM-Modell - Schwachstellen im Prozess . . . . .	35
4.3	GQM-Modell - Aufgabengröße . . . . .	35
A.1	Kennzahlen aus dem VCS . . . . .	48
A.2	Kennzahlen aus dem Project Tracking System (PTS) . . . . .	49
A.3	Kennzahlen aus den CI- und Continuous Delivery (CD) . . . . .	50
A.4	Kennzahlen aus den Application Performance Monitoring (APM)- und Business Intelligence (BI) . . . . .	51

# Abkürzungsverzeichnis

**LOC** Lines of Code  
**CLOC** Changed Lines of Code  
**VCS** Version Control System  
**PTS** Project Tracking System  
**DoD** Definition of Done  
**CI** Continuous Integration  
**CD** Continuous Delivery  
**APM** Application Performance Monitoring  
**BI** Business Intelligence  
**IEEE** Institute of Electrical and Electronics Engineers  
**MTTF** Mean Time to Failure  
**MTTR** Mean Time to Release  
**GQM** Goal Question Metric  
**NASA** National Aeronautics and Space Administration  
**NoSQL** Not only SQL  
**QS** Qualitätssicherung

# 1 Einleitung

(Mit Qualitäts-Analysetools, wie z.B. SonarQube<sup>3</sup>, können ganze Softwaresysteme kontinuierlichen Qualitätstests unterzogen werden. Durch die ermittelten Kennzahlen können Aussagen zur Qualität des gesamten Systems, über einzelne Komponenten, bis hin zu einer einzelnen Quellcode-Datei getroffen werden.

Auch Scrum<sup>4</sup> wird als agiles Vorgehensmodell in der Softwareentwicklung immer beliebter. Dabei wird bei mehreren Teams, die auf vielen Systeme arbeiten, auf 2 Arten von Scrum Teams zurückgegriffen: Feature- oder Komponenten-Teams.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Qualitätsmanagement in Scrum-Teams. Das bedeutet, dass Kennzahlen zu Qualitätsmerkmalen nicht auf System-, sondern auf Komponentenebene gesammelt und aggregiert werden, um für jedes Team eine individuelle Sicht auf das Qualitätsmanagement bereitzustellen. Um das zu ermöglichen, wird erst eine Vorgehensweise zur Ermittlung von relevanten Kennzahlen entwickelt und diese an einer Beispiel-Organisation angewendet. Zur Sammlung, Auswertung und Darstellung dieser Kennzahlen wird eine Software entwickelt, die in eine bestehende Umgebung integriert werden kann.)

...schreibe ich ganz am Schluss neu

## 1.1 Problemstellung

---

<sup>3</sup>*Continuous Code Quality / SonarQube*. URL: <https://www.sonarqube.org/> (besucht am 05.01.2018).

<sup>4</sup>*Scrum*. URL: <http://www.scrum.org> (besucht am 05.01.2018).

## 2 Stand der Technik

### 2.1 Agile Softwareentwicklung

Diese Arbeit dreht sich um agile Teams, deshalb ist es essentiell, zu verstehen, was der Gedanke hinter dem agilen Entwicklungsansatz ist. Seinen Ursprung hat das Ganze, als sich 2001 ein paar schlaue Köpfe zusammengeschlossen haben und das sogenannte agile Manifest, sowie die agilen Prinzipien aufgestellt haben. Ziel war es, eine Alternative zu den bisherigen, schwergewichtigen und von Dokumentation getriebenen Softwareentwicklungs-Methodologien zu finden.

#### 2.1.1 Agiles Manifest

Das agile Manifest ist der Grundbaustein aller agilen Vorgehensmodelle:

Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt:

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge  
Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation  
Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen  
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans

Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.

*Manifest für Agile Softwareentwicklung.* URL: <http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html> (besucht am 16.03.2018)

#### 2.1.2 Agile Prinzipien

Die agile Softwareentwicklung folgt diesen zwölf Prinzipien:

Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.

Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen.  
Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.

Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.

Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zusammenarbeiten.

Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.

Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß.

Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können.

Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.

Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren -- ist essenziell.

Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.

In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.

*Prinzipien hinter dem Agilen Manifest.* URL: <http://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html> (besucht am 16.03.2018)

## 2.2 Scrum (Quellenangabe!)

Das Scrum Framework ist eine solche agile Softwareentwicklungs-Methodologie. Scrum basiert auf Empirismus, also der Theorie, dass Wissen aus Erfahrung erlangt wird und Entscheidungen auf Basis dieses Wissens getroffen werden. Die drei Grundsäulen einer solchen empirischen Prozesskontrolle sind:

### **Transparenz**

Signifikante Aspekte des Prozesses müssen für alle sichtbar sein.

### **Inspektion**

Artefakte müssen regelmäßig inspiziert werden, aber dieser Vorgang darf der Arbeit selbst nicht im Weg stehen.

### **Adaption**

Weicht ein oder mehrere Aspekte eines Prozesses von seinen akzeptablen Limits ab, muss dieser so früh wie möglich angepasst werden.



Das Scrum Framework (Abbildung 2.1) besteht aus drei Rollen, fünf Ereignissen und drei Artefakten.

- **Rollen**

- **Development Team:** Selbstorganisiertes Team, das am Produkt arbeitet.
- **Scrum Master:** Verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass Scrum verstanden und gelebt wird.
- **Product Owner:** Verantwortlich den Wert des Produktes und die Arbeit des Development Teams zu maximieren.

- **Ereignisse**

- **Sprint:** Ist das Herz von Scrum: eine Timebox von 2 bis 4 Wochen, in dem ein fertiges, verwendbares und potentiell releasebares Produkt-Inkrement entwickelt wird.
- **Sprint Planning:** Planung eines Sprints. Hier committed sich das Scrum Team, eine gewisse Anzahl an Aufgaben im kommenden Sprint abzuarbeiten.
- **Daily Scrum:** Tägliches, zeitlich begrenztes Meeting, bei dem von jedem Teammitglied folgende drei Fragen beantwortet werden:
  1. Was habe ich gemacht?
  2. Was werde ich machen?
  3. Was behindert mich bei meiner Arbeit?
- **Sprint Review:** Abschluss eines Sprints. Hier präsentiert das Team dem Product Owner die Ergebnisse des letzten Sprints.
- **Sprint Retrospective:** Das Team reflektiert den Sprint-Ablauf und ergreift Maßnahmen, um den Prozess weiter zu verbessern.

- **Artefakte**

- **Product Backlog:** Ist eine Sammlung von möglichen Aufgaben für das Team am Produkt. Sollte einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Produktes geben. Oben im Product Backlog befinden sich die bereits fein geplanten Aufgaben, weiter unten die groben.
- **Sprint Backlog:** Entspricht den Aufgaben, die vom Team in den Sprint genommen und dem Product Owner zugesagt wurden.
- **Increment:** Entsteht am Ende eines jeden Sprints und ist eine lauffähige Version des Produkts, die releasefähig ist.

# SCRUM FRAMEWORK

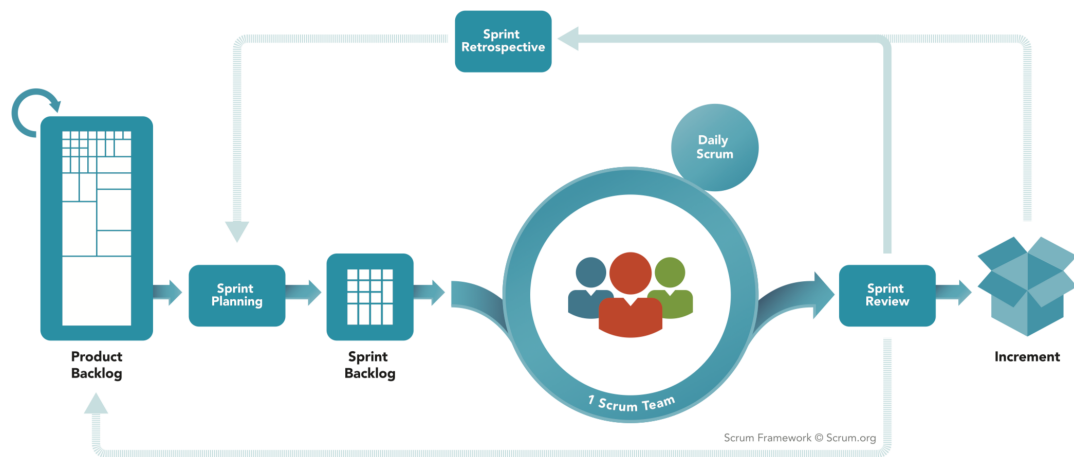


Abbildung 2.1: Scrum Framework<sup>5</sup>

## 2.2.1 Scrum in mehreren Teams<sup>6</sup>

Scrum beschreibt eine agile Vorgehensweise für ein Team (ein Team entwickelt ein Produkt). In der Realität existieren aber oft mehrere Teams und/oder mehrere Produkte. Dahingehend muss die Organisation der unterschiedlichen Scrum Teams individuell angepasst werden. Für die Trennung der Teams gibt es unterschiedliche Ansätze:

### **Trennung nach Organisationseinheiten**

Die Teams werden entlang der Abteilungsstruktur einer Organisation getrennt. Aus Scrum-Sicht macht das nicht immer Sinn, da bei der Umsetzung eines Features Abhängigkeiten zu anderen Teams bestehen (keine cross-funktionalen Teams).

### **Trennung nach Komponenten (Komponenten-Teams)**

Die technischen Komponenten werden den Teams zugeteilt, was ebenfalls zu Abhängigkeiten zu anderen Teams führt und eine gute Abstimmung zwischen den Teams voraussetzt.

### **Trennung nach fachlichen Themen (Feature-Teams)**

Jedes Team entwickelt, unabhängig von den anderen Teams, eine fachliche Komponente. Diese Variante erfüllt die Forderung des Scrum Frameworks nach cross-

<sup>5</sup> *The Scrum Framework Poster* | Scrum.org. URL: <https://www.scrum.org/resources/scrum-framework-poster> (besucht am 01.04.2018).

<sup>6</sup> vgl. Rolf Dräther, Holger Koschek und Carsten Sahling. *Scrum: kurz & gut*. 1. Auflage. O'Reillys Taschenbibliothek. Beijing Cambridge Farnham Köln Sebastopol, Tokyo: O'Reilly, 2013. ISBN: 978-3-86899-833-7, S.172ff.

funktionalen Teams, weshalb bei dieser Form die Abstimmung zwischen den Teams am geringsten ist.

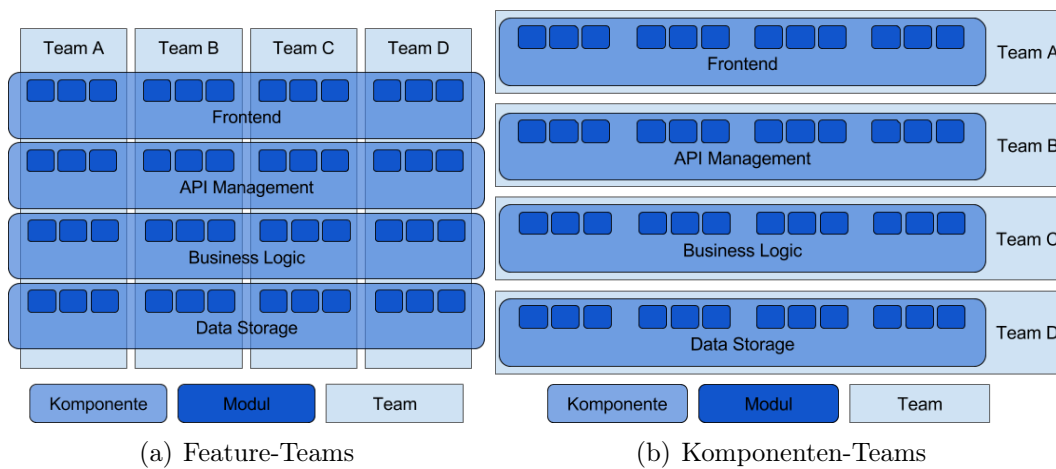


Abbildung 2.2: Scrum Teams

In allen Varianten existieren aber pro Team unterschiedliche Software-Module und (agile) Prozesse, die unabhängig voneinander die Team-Qualität als gesamtes bestimmen.

## 2.3 Software-Qualität<sup>7</sup>

Eine mögliche Definition von Software-Qualität findet sich in der DIN-ISO-Norm 9126:

“Software-Qualität ist die Gesamtheit der Merkmale und Merkmalswerte eines Software-Produkts, die sich auf dessen Eignung beziehen, festgelegte Erfordernisse zu erfüllen.”

Wie aus dieser Definition schon erkennbar ist, gibt es viele unterschiedliche Kriterien, um die Qualität von Software zu bewerten. Einige wesentliche Merkmale, um die Qualität von Software bewerten zu können, lassen sich in kunden- und herstellerorientierte Merkmale unterteilen:

### **Kundenorientierte Merkmale**

Nach außen hin sichtbare Merkmale, die sich auf den kurzfristigen Erfolg der Software auswirken, da sie die Kaufentscheidung möglicher Kunden beeinflussen.

#### **Funktionalität (Functionality, Capability)**

Beschreibt die Umsetzung der funktionalen Anforderungen. Fehler sind hier häufig Implementierungsfehler (sogenannte Bugs), welche durch Qualitätssicherung bereits in der Entwicklung entdeckt oder vermieden werden können.

#### **Laufzeit (Performance)**

Beschreibt die Umsetzung der Laufzeitanforderungen. Besonderes Augenmerk muss in Echtzeitsystemen auf dieses Merkmal gelegt werden.

#### **Zuverlässigkeit (Reliability)**

Eine hohe Zuverlässigkeit ist in kritischen Bereichen, wie z.B. Medizintechnik oder Luftfahrt, unabdingbar. Erreicht werden kann diese aber nur durch die Optimierung einer Reihe anderer Kriterien.

#### **Benutzbarkeit (Usability)**

Betrifft alle Eigenschaften eines Systems, die mit der Benutzer-Interaktion in Berührung kommen.

### **Herstellerorientierte Merkmale**

Sind die inneren Merkmale, die sich auf den langfristigen Erfolg der Software auswirken und somit als Investition in die Zukunft gesehen werden sollten.

#### **Wartbarkeit (Maintainability)**

Die Fähigkeit auch nach der Inbetriebnahme noch Änderungen an der Software vorzunehmen. Wird oft vernachlässigt, ist aber essentiell für langlebige Software und ein großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

#### **Transparenz (Transparency)**

Beschreibt, wie die nach außen hin sichtbare Funktionalität intern umgesetzt wurde. Gerade bei alternder Software, kann es zu einer Unordnung kommen, welche auch Software-Entropie (Grad der Unordnung) genannt wird.

---

<sup>7</sup> vgl. Dirk W. Hoffmann. *Software-Qualität*. eXamen.press. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN: 978-3-642-35699-5 978-3-642-35700-8, Kapitel 1.2.

## Übertragbarkeit

Wird auch Portierbarkeit genannt und beschreibt die Eigenschaft einer Software, in andere Umgebungen übertragen werden zu können (z.B. 32-Bit zu 64-Bit oder Desktop zu Mobile).

## Testbarkeit (Testability)

Testen stellt eine große Herausforderung dar, da oft auf interne Zustände zugegriffen werden muss oder die Komplexität die möglichen Eingangskombinationen vervielfacht. Aber gerade durch Tests können Fehler frühzeitig entdeckt und behoben werden.

Je nach Anwendungsgebiet und den Anforderungen der Software haben die Merkmale unterschiedliche Relevanz und einige können sich auch gegenseitig beeinflussen, wie aus der Korrelationsmatrix in Abbildung 2.1 ersichtlich. Dabei sind die positiv korrelierenden Merkmale mit “+” und die negativ korrelierenden mit “-” gekennzeichnet.

	Laufzeit	Zuverlässigkeit	Benutzbarkeit	Transparenz	Übertragbarkeit	Wartbarkeit	Testbarkeit
Funktionale Korrektheit	-	+		+	+	+	+
Laufzeit		-		-	-	-	-
Zuverlässigkeit			+				+
Benutzbarkeit							
Transparenz				+	+	+	
Übertragbarkeit							
Wartbarkeit							

Abbildung 2.3: Korrelationsmatrix Qualitätskriterien<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Dirk W. Hoffmann. *Software-Qualität*. eXamen.press. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN: 978-3-642-35699-5 978-3-642-35700-8, S. 11, Abb. 1.3.

## 2.4 Kennzahlen

Software-Metriken helfen uns dabei, bestimmte (Qualitäts-) Merkmale beziehungsweise Kenngrößen eines Software-Systems systematisch und quantitativ zu erfassen. Ziel ist es dabei, diese oft versteckten Merkmale sichtbar und vergleichbar zu machen. Ein einfaches Beispiel ist die Lines of Code (LOC)-Metrik, die die gesamte Anzahl an Zeilen Code darstellt und als grobes Maß für die Komplexität verwendet werden kann.



Abbildung 2.4: Softwareentwicklungsprozess

Im Entwicklungsprozess werden in den unterschiedlichen Systemen und Prozessschritten Daten erzeugt, die als Kennzahlen oder direkt als Metriken genutzt werden können. Abbildung 2.4 zeigt die einzelnen Schritte und Systeme im Entwicklungsprozess.

## 2.4.1 Versionsverwaltung<sup>9</sup>

Das VCS befindet sich nah an der Arbeit der Entwickler, da hier der Quellcode des Produkts verwaltet wird. Daher können hier Daten darüber gesammelt werden, wie viel gearbeitet und auch wie viel zusammengearbeitet wird. Um bestmögliche Daten zu bekommen, sollten verteilte Versionskontrollsysteme wie Git verwendet und mit Pull Requests gearbeitet werden.

### **Changed Lines of Code (CLOC)**

Anzahl der geänderten Code Zeilen.

### **CLOC pro Entwickler**

Anzahl der geänderten Zeilen im Quellcode pro Entwickler.

### **Commits**

Gesamtzahl an Commits in einem bestimmten Zeitraum.

### **Commits pro Entwickler**

Gesamtzahl an Commits in einem bestimmten Zeitraum pro Entwickler.

### **Kommentare pro Commit**

Anzahl der Kommentare pro Commit.

### **CLOC pro Commit**

Anzahl der geänderten Zeilen im Quellcode pro Commit.

### **Pull Requests**

Gesamtzahl an Pull Requests in einem bestimmten Zeitraum.

### **Gemergte Pull Requests**

Anzahl erfolgreicher Pull Requests in einem bestimmten Zeitraum.

### **Abgelehnte Pull Requests**

Anzahl abgelehnter Pull Requests in einem bestimmten Zeitraum.

### **Kommentare pro Pull Request**

Anzahl der Kommentare pro Pull Request.

---

<sup>9</sup>vgl. Christopher W. H. Davis. *Agile Metrics in Action: Measuring and Enhancing the Performance of Agile Teams*. 1st. Greenwich, CT, USA: Manning Publications Co., 2015. ISBN: 978-1-61729-248-4, S.62ff.

## 2.4.2 Projektmanagement<sup>10</sup>

In einem PTS werden Aufgaben definiert und zugewiesen, Bugs verwaltet und Arbeitszeit mit Aufgaben verknüpft. Hier können Daten über das Projektverständnis des Teams, die Geschwindigkeit und vor allem die Konsistenz der Arbeit gesammelt werden. Um bestmögliche Daten erhalten zu können, gibt es folgende Empfehlungen:

- PTS wird von allen genutzt
- Aufgaben mit möglichst vielen Tags versehen
  - Aufgaben kategorisieren (nach “gut”, “ok” und “schlecht”)
- Aufgaben schätzen
- gemeinsam eine Definition of Done (DoD) festlegen

Jede Arbeit, die am PTS vorbei geht, fällt später bei der Auswertung der Daten durch das Raster. Durch das Taggen der Aufgaben können später Korrelationen ausgewertet werden, vor allem auch durch das Taggen, wie gut die Aufgabe abgelaufen ist. Nur wenn die Aufgabe geschätzt ist, kann festgestellt werden, ob richtig geschätzt wurde oder wie viele Ausreißer es gibt. Dazu muss auch die Arbeitszeit auf der Aufgabe gespeichert werden. Die DoD hilft allgemein den Prozess zu verbessern und Rückläufe im Arbeitsablauf zu minimieren.

Dadurch ergeben sich folgende Kennzahlen aus einem PTS:

### **Burn Down**

Die Anzahl erledigte Arbeit über die Zeit. Liefert einen Richtwert, wo man sich gerade im Sprint befindet, verglichen zum Commitment.

### **Velocity**

Eine relative Messung der Konsistenz erledigter Arbeit über die Sprints.

### **Cummulative Flow**

Zeigt wie viel Aufgaben nach Status dem Team zugewiesen sind über die Zeit.

### **Lead Time**

Zeit zwischen Start und Abschluss einer Aufgabe, vor allem interessant bei Kanban.

### **Bug Counts**

Die Anzahl an Bugs über die Zeit.

#### **Bug-Erzeugungsrate**

Anzahl Bugs nach Erstellungsdatum.

#### **Bug-Fertigstellungsrate**

Anzahl Bugs nach Erledigungsdatum.

### **Aufgaben-Volumen**

Die Anzahl der Aufgaben. Kann der Schätzung gegenübergestellt werden, um die Größe der Aufgaben oder ungeplante Arbeit aufzuzeigen.

### **Aufgaben-Rückfälligkeit**

Zeigt auf, wie oft Aufgaben im Arbeitsablauf rückwärts gehen.

---

<sup>10</sup>vgl. Davis, *Agile Metrics in Action*, S.37ff.



### 2.4.3 Kontinuierliche Integration und Auslieferung<sup>11</sup>

CI- und CD-Systeme stellen sicher, dass die erstellte Software zu jedem Zeitpunkt auslieferbar ist, in dem sie zu definierten Zeitpunkten automatisch neu gebaut und ausgeliefert wird. In einer solchen Build-Pipeline können sehr viel nützliche Daten erzeugt werden, vor allem mit Tools für statische Analysen (wie zum Beispiel SonarQube<sup>12</sup>). Diese Systeme sind aber auch jene Elemente im Softwareentwicklungsprozess, die von Team zu Team am meisten variieren können. Daher hängen die erzeugten Daten auch stark vom jeweiligen Setup ab. Grundsätzlich können aber folgende Kennzahlen aus diesen Systemen ermittelt werden:

#### **Build-Dauer**

Geschätzte und tatsächliche Dauer der Builds.

#### **Build-Status**

Es können die Anzahl der erfolgreichen und fehlerhaften Builds gegenüber gestellt werden.

#### **Build-Frequenz**

Wie oft wird ein Build ausgelöst.

#### **Test Reports**

Anzahl erfolgreicher und fehlerhafter Tests, Gesamtdauer der Tests.

#### **Code Coverage**

Wie viel Prozent des Quellcodes ist mit Tests abgedeckt.

#### **Stresstests oder Benchmarking**

Wird oft im Build Prozess mit getestet mit Tools wie JMeter<sup>13</sup> oder Gatling<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup>vgl. Davis, *Agile Metrics in Action*, S.84ff.

<sup>12</sup>*Continuous Code Quality | SonarQube*.

<sup>13</sup>*Apache JMeter - Apache JMeter™*. URL: <https://jmeter.apache.org/> (besucht am 29.03.2018).

<sup>14</sup>*Gatling Load and Performance testing - Open-source load and performance testing*. en-US. URL: <https://gatling.io/> (besucht am 29.03.2018).

## 2.4.4 Produktionssystem<sup>15</sup>

Daten aus den Produktionssystemen können gesammelte APM- oder auch BI-Kennzahlen sein. Diese Kennzahlen ermöglichen Aussagen, ob die Kunden zufrieden sind und wie das System arbeitet. Die BI-Kennzahlen sollten möglichst nahe am Entwicklungsteam gehalten werden, damit es verstehen kann, wie die Kunden die Applikation nutzen. Dazu können Frameworks wie StatsD<sup>16</sup> und Atlas<sup>17</sup> verwendet werden. Im Produktionssystem können folgende Kennzahlen ermittelt werden:

### **CPU Nutzung**

Auslastung der Prozessoren über die Zeit.

### **Heap Size**

Auslastung des Heap über die Zeit.

### **Fehlerraten**

Anzahl Fehler über die Zeit (kann aus dem Logging kommen).

### **Antwortzeiten**

Dauer der Verarbeitung bestimmter Anfragen.

### **Benutzeranzahl**

Anzahl gleichzeitiger Benutzer in der Applikation über die Zeit.

### **Aufenthaltsdauer**

Verweildauer der Benutzer auf bestimmten Seiten.

### **Conversion Rate**

Anzahl Benutzer die zu Kunden wurden.

### **Semantisches Logging**

Ermöglicht es, beim Logging strukturierte Daten auszugeben, zum Beispiel: was suchen Benutzer auf bestimmten Seiten.

### **Verfügbarkeit**

Verfügbarkeit der Applikation über die Zeit.

## 2.4.5 Übersicht Kennzahlen im Entwicklungsprozess

Die Metriken finden sich nochmal als Tabelle dargestellt und mit den dazugehörigen Fragen, die sie jeweils beantworten, im Anhang A.1.

---

<sup>15</sup>vgl. Davis, *Agile Metrics in Action*, S.107ff.

<sup>16</sup>*statsd: Daemon for easy but powerful stats aggregation*. original-date: 2010-12-30T00:09:50Z. März 2018. URL: <https://github.com/etsy/statsd> (besucht am 29.03.2018).

<sup>17</sup>*atlas: In-memory dimensional time series database*. original-date: 2014-08-05T05:23:04Z. März 2018. URL: <https://github.com/Netflix/atlas> (besucht am 29.03.2018).

## 2.5 Metriken

Eine Softwaremetrik wird vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard 1061 von 1998 folgendermaßen definiert:

“Eine Softwarequalitätsmetrik ist eine Funktion, die eine Software-Einheit in einen Zahlenwert abbildet, welcher als Erfüllungsgrad einer Qualitätseigenschaft der Software-Einheit interpretierbar ist.”<sup>18</sup>

Vereinfacht gesagt, ist eine Metrik eine oder mehrere Kennzahlen, die mithilfe einer Funktion ein Qualitätsmerkmal in einen Zahlenwert abbilden. Eine Kennzahl kann daher auch schon direkt eine Metrik sein, wenn sie in der Lage ist, ein gewünschtes Qualitätsmerkmal abzubilden.

### 2.5.1 Veröffentlichung von Metriken<sup>19</sup>

Metriken können auf verschiedene Art und Weise veröffentlicht werden. Zwei mögliche Beispiele sind Dashboards oder Emails. Grundsätzlich sollte beachtet werden, dass man sich bei der Veröffentlichung von Metriken innerhalb der Grenzen und Gewohnheiten des Unternehmens bewegen sollte. Außerdem sollte auf folgende Punkte geachtet werden:

#### Dashboards

- den Zugriff innerhalb der Firma nicht einschränken
  - aber als intern ansehen
- muss nach den Bedürfnissen der Teams anpassbar sein
- Metriken werden als Werkzeug gesehen, nicht als Waffe (gegen andere Teams oder Personen)
- Page Tracking verwenden, um das Nutzungsverhalten zu verstehen

#### Emails

- aus dem Dashboard optional machen (sonst landen sie schnell automatisch im Spam-Ordner)
- minimal erforderliche Daten, den Rest verlinken zum Dashboard
- den Richtigen Rhythmus finden (zwischen oft genug informieren und nerven)

Arbeitet ein Unternehmen beispielsweise viel mit Reports via Email, dann kann ein reines Dashboard weniger Anerkennung finden. Hier könnte beispielsweise eine Übersicht per Mail versendet und mit Links zum Dashboard versehen werden.

<sup>18</sup>vgl. „IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology“. In: *IEEE Std. 1061-1998* (1998), S.3.

<sup>19</sup>vgl. Davis, *Agile Metrics in Action*, S.177ff.

## 2.5.2 Allgemeine Metriken

Es gibt einige allgemeine Metriken, die für jedes Scrum Team von Bedeutung sind. Wie stark, kann jedes Team selbst entscheiden, aber sie sollten nicht aus den Augen verloren werden.

- Metrik 1

## 2.5.3 Eigene Metriken erstellen<sup>20</sup>

Um eigene Metriken erstellen zu können sind 2 Dinge notwendig:

- Daten
- eine Funktion, um die Metrik zu berechnen

Dabei sollte darauf geachtet werden,

- dass man auf die Metrik reagieren kann (Dinge, die einen stören und die man nicht ändern kann, frustrieren oder demotivieren)
- dass sich die Metrik nach den Team-Grundsätzen und Kerngeschäften ausrichtet
- dass die Metrik für sich alleine stehen kann

## 2.5.4 Agile Prinzipien messen<sup>21</sup>

Um die agilen Prinzipien messen zu können, muss zuerst herausgefunden werden, was die Kernaussagen dieser Prinzipien sind. Dies kann zum Beispiel grafisch, durch die Erstellung einer Wortwolke, wie in Abbildung 2.5 ersichtlich, erreicht werden.

---

<sup>20</sup>vgl. Davis, *Agile Metrics in Action*, S.127ff.

<sup>21</sup>vgl. Davis, *Agile Metrics in Action*, S.201ff.



– Heapgröße / Garbage Collection / Anzahl Threads

### Effektiver Prozess

- Velocity
- PTS und VCS Kommentare
- erfolgreiche Releases

### Effektives Team

- Lead Time
- Mean Time to Release (MTTR)
- Deploy-Frequenz
- fehlerhafte Builds

### Effektive Anforderungen

- Rückläufigkeit
- Lead Time
- MTTR
- Velocity

## 2.5.5 GQM<sup>23</sup>

GQM ist ein Modell, um geeignete Metriken für ein Softwareprojekt finden zu können und wurde ursprünglich von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) entwickelt, um Fehler in bestimmten Projekten zu erkennen. Der grundlegende Gedanke dahinter ist, dass Metriken “top-down” (von oben nach unten) definiert werden müssen. Dieser Ansatz wird dadurch begründet, dass Metriken sehr viele Charakteristiken abbilden können, aber erst durch Modelle beziehungsweise Ziele richtig genutzt und interpretiert werden können.

Das Ergebnis dieses Modells hat drei Level:

#### **GOAL - konzeptuelles Level**

Es werden Ziele für bestimmte Objekte definiert. Objekte können Produkte, Prozesse oder Ressourcen sein.

#### **QUESTION - operatives Level**

Für jedes Ziel werden Fragen formuliert, die zur Beurteilung oder Erreichung beitragen. Sie versuchen den Grund für die Messung zu charakterisieren.

#### **METRIC - quantitatives Level**

Jeder Frage werden Metriken zugeordnet, die dabei helfen sollen, sie quantitativ zu beantworten.

---

<sup>23</sup>Victor R Basili, Gianluigi Caldiera und H Dieter Rombach. *THE GOAL QUESTION METRIC APPROACH*. en. URL: <http://www.cs.umd.edu/~mvz/handouts/gqm.pdf>.

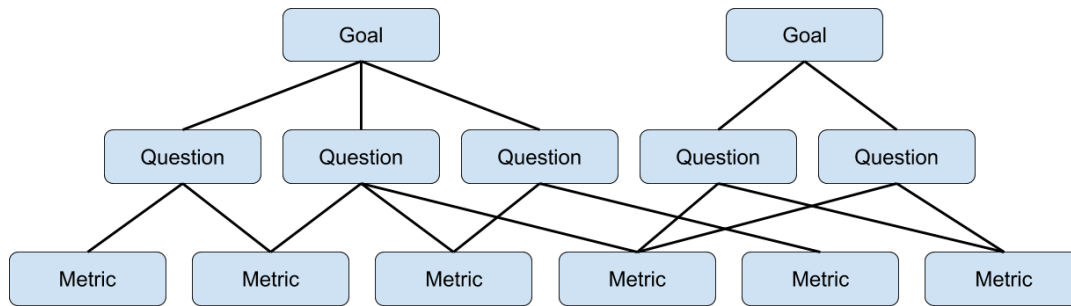


Abbildung 2.6: hierarchische Struktur des GQM Modells

Abbildung 2.6 zeigt die hierarchische Struktur des GQM-Modells.

### 2.5.5.1 Beispiel<sup>24</sup>

Anhand des Beispiels in Tabelle 2.1 soll veranschaulicht werden, wie so ein GQM-Modell in der Praxis aussehen kann. Angenommen wird, das Team will seine Zusammenarbeit verbessern. Dazu muss das Ziel folgende Punkte spezifizieren: Absicht, Prozess / Produkt / Ressource, Sichtweise und Problem. Dieses Ziel kann anschließend durch Fragen verfeinert werden. Aussagen über Zusammenarbeit geben zum Beispiel Pull Requests. Diese Fragen wiederum können mit Metriken beantwortet werden. Im Falle der Pull Requests zum Beispiel der Durchschnitt und die Standardabweichung der Kommentare pro Pull Request in jedem Sprint.

GOAL	Absicht Problem Prozess Sichtweise	Verbessern der Zusammenarbeit innerhalb des Teams im Entwicklungsprozess aus Sicht der Entwickler.
QUESTION	Wie arbeitet das Team mit Pull Requests?	
METRIC	Anzahl Pull Requests Anzahl Kommentare pro Pull Request * Anzahl Entwickler pro Pull Request *	
QUESTION	Wie viele Entwickler arbeiten an den einzelnen Modulen?	
METRIC	Anzahl Commits pro Entwickler pro Modul Anzahl Entwickler pro Pull Request pro Modul *	

\* Durchschnitt und Standardabweichung pro Sprint

Tabelle 2.1: Beispiel GQM Modell

<sup>24</sup>Basili, Caldiera und Rombach, *THE GOAL QUESTION METRIC APPROACH*.

## 3 Vorgehensweise

Agile Methoden, im speziellen Scrum, sind heutzutage in der Softwareentwicklung sehr weit verbreitet. Ein wichtiges Werkzeug dieser Methoden ist der evolutionäre Ansatz, der in Form von Retrospektiven (bei Scrum) zur kontinuierlichen Verbesserung des agilen Prozesses beitragen soll. In diesen Retrospektiven werden dann auch Maßnahmen getroffen, um solche Verbesserungen umzusetzen. In dieser Arbeit soll ein Vorgehensmodell entwickelt werden, wie solche Verbesserungen oder auch Defizite messbar und somit sichtbar gemacht werden können. Weiters soll eine Software entwickelt werden, um die notwendigen Daten zu sammeln und darstellen zu können.

### 3.1 Vorgehensmodell

Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Bestimmung von relevanten Qualitätsmetriken von agilen Teams. Dabei müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Ebene für die die Metriken bestimmt sind (agiles Team, mittleres Management, Geschäftsleitung)
- allgemeine Metriken für diese Ebene
- spezielle Probleme erkennen und Metriken dazu erstellen

### 3.2 Software

Entwicklung einer Software zum Sammeln von Kennzahlen zur Erstellung von Qualitätsmetriken. Dabei müssen folgende Kriterien beachtet werden:

- Umsetzung in Java
- einzubindende Systeme: BitBucket Server<sup>25</sup>, JIRA<sup>26</sup>, Jenkins<sup>27</sup>, SonarQube<sup>28</sup>, Icinga<sup>29</sup>
- Speicherung und Darstellung der Metriken erfolgt in einem Elastic Stack<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup>Atlassian. *Bitbucket Server*. en. URL: <https://www.atlassian.com/software/bitbucket/server> (besucht am 31.03.2018).

<sup>26</sup>Atlassian. *Jira | Software zur Vorgangs- und Projektverfolgung*. de-DE. URL: <https://de.atlassian.com/software/jira> (besucht am 31.03.2018).

<sup>27</sup>Jenkins. URL: <https://jenkins.io/index.html> (besucht am 31.03.2018).

<sup>28</sup>*Continuous Code Quality | SonarQube*.

<sup>29</sup>Icinga. en-US. URL: <https://www.icinga.com/> (besucht am 31.03.2018).

<sup>30</sup>*Elastic Stack*. de-de. URL: <https://www.elastic.co/de/products> (besucht am 31.03.2018).



# 4 Umsetzung

## 4.1 Gegebenheiten

Die Umsetzung findet in einem Unternehmen mit weltweit rund 150 Standorten und 6700 Mitarbeitern (Stand Mai 2018) statt. Es gibt eine zentrale Informatik mit einer eigenen Softwareentwicklungs-Abteilung, in der 4 Scrum-Teams angesiedelt sind. Es wurde ein Scrum Team zur Umsetzung gewählt, weil dieses aus Sicht des Autors Scrum bereits am weitesten entwickelt hat und dadurch Werkzeuge zur Prozessüberwachung dort am meisten Sinn machen. Aus sicherheitstechnischen Gründen wird auf das Unternehmen in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen.

## 4.2 Vorgehensmodell

### 4.2.1 Metriken Identifizieren

#### 4.2.1.1 GQM

Um eine Vorauswahl an Metriken treffen zu können, wurden alle bisherigen Retrospektiven (es waren genau 15) analysiert und eine Topliste von Schlagwörtern der folgenden Fragestellungen aus den Retrospektiven erstellt:

1. Welche guten Entscheidungen haben wir getroffen?
2. Was haben wir gelernt?
3. Was können wir besser machen?
4. Was nervt uns noch immer?

Dazu wurden die Ergebnisse in eine Elasticsearch Datenbank gespeichert und über eine sogenannte Terms Aggregation die wichtigsten Schlagwörter analysiert. Bei der Indizierung werden die Wörter normalisiert, deshalb die teilweise andere Schreibweise (zum Beispiel wird aus Issue der Term issu). Die Ergebnisse in Anhang A.2 sind für die einzelnen Punkte wie folgt interpretierbar:

#### **Welche guten Entscheidungen haben wir getroffen?**

- Die ersten fünf Wörter lassen darauf schließen, dass das Team gut zusammenarbeitet, speziell bei der Wissensverteilung: Transparenz, Onboarding von neuen Themen und Pair-Programming.
- Ebenfalls lässt sich aus den weiteren Begriffen schließen, dass viel Wert auf Reviews, Daily und die Arbeitsweise an sich gelegt wird.

### Was haben wir gelernt?

- Auch hier spiegelt sich der Daten- und Kommunikationsfluss im Team wider.
- Die vielen Scrum Schlagwörter zeigen, dass die Retrospektiven richtig genutzt wurden, um den Prozess zu verbessern.

### Was können wir besser machen?

- Auch hier zeugen die Scrum Schlagwörter wieder von einer Prozessverbesserung und einem selbstreflektiven Verhalten.
- Die Dokumentation scheint teilweise noch ein Problem zu sein, diese kommt gleich zweimal vor.
- Issues scheinen teilweise nicht optimal zu sein. Da könnte das Schlagwort “groß” dazu passen.
- “backlog”, “blocked” und “ablauf” lassen auf Probleme im Arbeitsablauf schließen.

### Was nervt uns noch immer?

- Hier lassen die Schlagwörter “updat”, “erreichbar”, “infrastruktur”, “jenkin”, “test” und “umgebung” auf ein Infrastruktur Problem schließen, welches das Team womöglich ausbremst.
- Die Schlagwörter “lang”, “groß” und “klar” lassen auf Probleme mit Anforderungen beziehungsweise Stories schließen.
- “apis”, “dba”, “laut” und “iso” sind wahrscheinlich äußere Einflüsse, die bei der täglichen Arbeit stören.

Aus diesen Ergebnissen Lassen sich die GQM-Modelle in Tabelle 4.1, 4.2 und 4.3 ableiten.

GOAL	Absicht Problem Ressource Sichtweise	Verringerung der Ablenkung von Entwicklern aus Sicht des Scrum Masters.
QUESTION METRIC	Wie viele Aufgaben erledigt das Team pro Sprint? Aufgaben-Volumen pro Sprint	
QUESTION METRIC	Wie viele Aufgaben werden jeden Tag erledigt? erledigte Aufgaben pro Tag Burn-down pro Tag	
QUESTION METRIC	Welche Tags haben als “schlecht” bewertete Aufgaben? Tags der Aufgaben, um “schlecht” bewertete besser analysieren zu können	

Tabelle 4.1: GQM-Modell - Ablenkung der Entwickler

GOAL	Absicht Problem Prozess Sichtweise	Optimierung des Durchlaufes im Entwicklungsprozess aus Sicht des Scrum Teams.
QUESTION METRIC	Gibt es irgendwelche Engpässe im Prozess? Cumulative Flow	
QUESTION METRIC	Wie lange dauert der Durchlauf einer Aufgabe? Lead Time	

Tabelle 4.2: GQM-Modell - Schwachstellen im Prozess

GOAL	Absicht Problem Ressource Sichtweise	Optimierung der Aufgabengröße im Backlog aus Sicht des Product Owners.
QUESTION METRIC	Wie groß ist die Aufgabengröße im Durchschnitt? erledigte Story-Points / Aufgaben-Volumen	
QUESTION METRIC	Wie lange dauert der Durchlauf einer Aufgabe? Lead-Time	
QUESTION METRIC	Wie viele Aufgaben gehen im Entwicklungsprozess rückwärts? Aufgaben-Rückfälligkeit	

Tabelle 4.3: GQM-Modell - Aufgabengröße

#### 4.2.1.2 Umfrage im Team

Zusätzlich zu der Analyse der Retrospektiven wurden dem Team Metriken und die Fragen, die damit beantwortet werden können, in Form einer Umfrage vorgestellt. Die einzelnen Metriken wurden von den Teammitgliedern nach Wichtigkeit mit einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Anhang A.3.1 zeigt die Umfrage, wie sie den Teammitgliedern vorgelegt wurde und Anhang A.3.2 die dazugehörigen Antworten. Die Ergebnisse wurden nach ihrem Durchschnittswert sortiert und die 10 als am wichtigsten bewerteten Metriken sind:

- **Burn Down (9,00)** - Erfüllt das Team seine Commitments? Plant das Team seine Arbeit realistisch?
- **Velocity (9,00)** - Wie konsistent arbeitet das Team?
- **Aufgaben-Volumen (8,57)** - Wie viel ungeplante Arbeit kam zum Sprint dazu? Wie groß ist die durchschnittliche Aufgabe? Gibt es Ausreißer?
- **Cumulative Flow (8,29)** - Gibt es Engpässe oder Schwachstellen im Prozess? Müssen gewisse Abläufe im Prozess optimiert werden?

- **Lead Time (8,14)** - Wie schnell können Aufgaben vom Team erledigt werden? Wie lange dauert die Umsetzung eines neuen Features?
- **Stresstests oder Benchmarking (7,86)** - Ist das Produkt auch noch unter Last verwendbar? Wie verändert sich die Leistung über die Zeit?
- **Code Coverage (7,71)** - Gibt es Module, die nicht oder schlecht getestet sind? Wie sieht die Entwicklung der Testabdeckung über die Zeit aus?
- **Bug Counts (7,57)** - Wie viele Fehler werden vom Team im Entwicklungsprozess übersehen? Wie viel ungeplante Arbeit kam zum Sprint dazu?
- **Aufgaben-Rückfälligkeit (7,57)** - Wie viele Aufgaben werden wieder in einen vorhergehenden Status gesetzt? Gibt es Probleme beim Verständnis der Aufgaben? Wie klar sind die Erwartungen des Teams an eine abgeschlossene Änderung (DoD)?
- **Bug-Erzeugungsrate (7,43)** - Wie viele Fehler wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugt?

Zusätzlich wurde in den offenen Fragen am Ende zweimal gefordert, dass die Flüchtigkeit von Anforderungen sichtbar wird. Dies kann zum einen durch die oben genannte Aufgaben-Rückfälligkeit und andererseits durch folgende Metrik abgebildet werden:

- **Anforderungen-Flüchtigkeit** - Wie oft wurde die Anforderung der Aufgabe angepasst?

## 4.3 Software

Das für die Umsetzung gewählte Unternehmen setzt bereits auf Java als bevorzugte Programmiersprache und hat die in Kapitel 3.2 genannten Systeme im Einsatz.

### 4.3.1 Architektur

Abbildung 4.1 zeigt die Position und Abbildung 4.2 die grobe Architektur der Software (Agile Metrics). Diese bildet eine Schnittstelle zwischen den einzelnen Systemen des Entwicklungsprozesses und dem System zur Darstellung der Metriken (in diesem Fall der sogenannte Elastic Stack<sup>31</sup> mit Elasticsearch und Kibana). Elasticsearch ist dabei die Datenbank für die Metriken, genau genommen eine volltext-indizierte Not only SQL (NoSQL)-Datenbank. Kibana dient zur Darstellung der in der Elasticsearch-Datenbank gespeicherten Metriken.

---

<sup>31</sup>*Elastic Stack.*

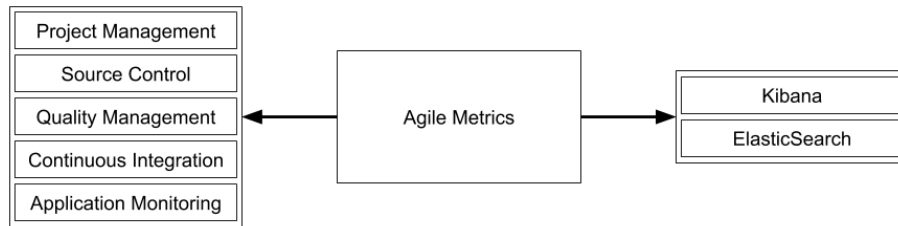


Abbildung 4.1: Position der Software

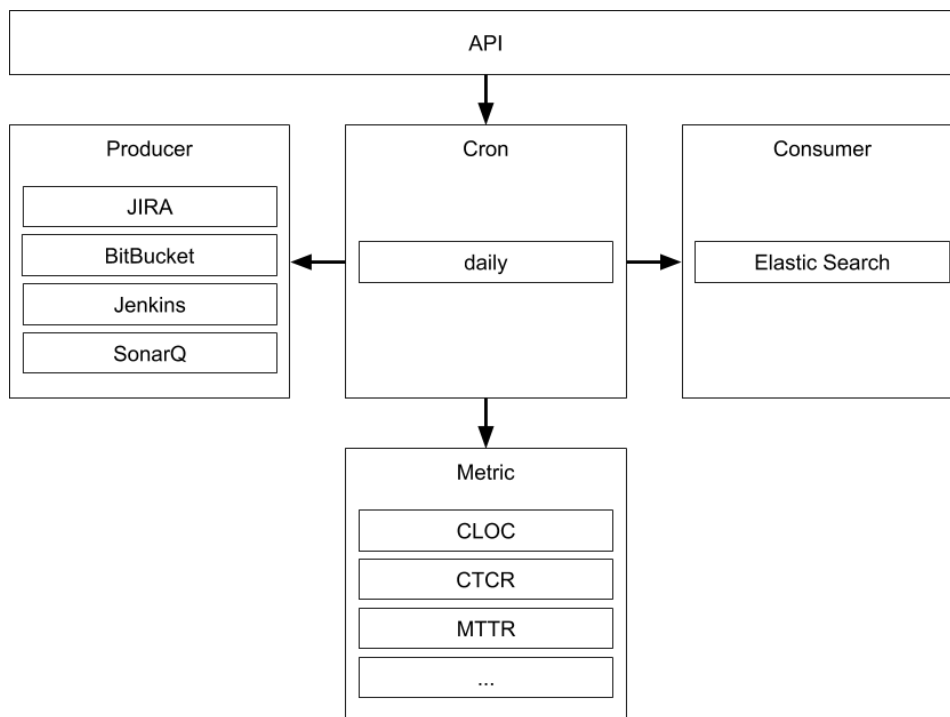


Abbildung 4.2: Übersicht der Software-Architektur

### API

Bietet eine RESTful Schnittstelle zum Abfragen des aktuellen Status.

### Producer

Sind Schnittstellen zu allen Systemen, die Messdaten erzeugen.

### Cron

Zeitsteuerung der Messdaten-Abfrage und Koordination der Erzeugung und Konsumierung von Metriken.

### Metric

Metriken, welche aus den Messdaten erzeugt und konsumiert werden.

### Consumer

Sind Schnittstellen zu allen Systemen, die Messdaten und Metriken konsumieren.

### 4.3.2 Lizenz

Bei der Recherche wurde keine Software gefunden, welche die oben genannten Funktionalitäten anbietet. Daher wird die im Zuge dieser Arbeit erstellte Software quelloffen (OpenSource) angeboten. Als Lizenz wurde dabei die MIT-Lizenz<sup>32</sup> gewählt, da sie eine einfache und großzügige Lizenz ist, die lediglich die Erhaltung des Urheberrechts und Lizenzangaben erfordert.

### 4.3.3 VCS, CI und QS

Da es sich um eine quelloffene Software handelt, wird als VCS ein öffentliches Repository<sup>33</sup> in GitHub verwendet. In diesem sind der Quellcode und die Veröffentlichungen der Software zugänglich. Zusätzlich wird über GitHub Pages eine statische Seite<sup>34</sup> für das Projekt bereitgestellt, wie in Abbildung 4.3 ersichtlich.

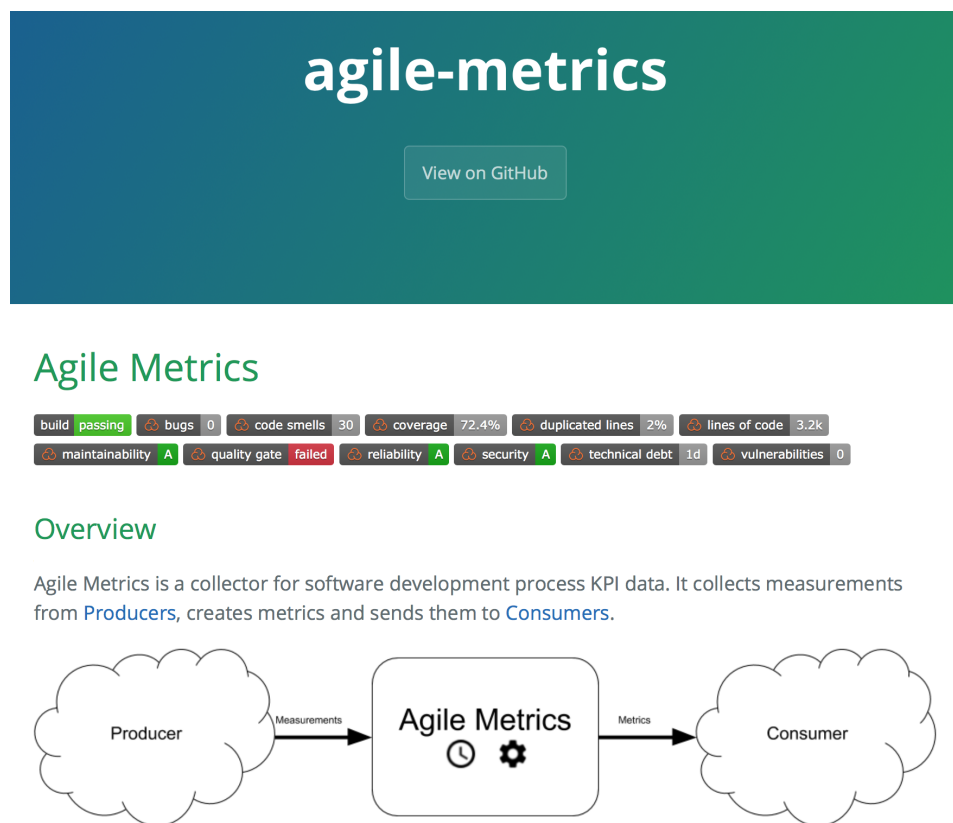



Abbildung 4.3: GitHub Pages - Agile Metrics

<sup>32</sup>MIT Lizenz. URL: <https://choosealicense.com/licenses/mit/> (besucht am 31.05.2018).

<sup>33</sup>GitHub Repository - Agile Metrics. URL: <https://github.com/DaGrisa/agile-metrics> (besucht am 31.05.2018).

<sup>34</sup>GitHub Pages - Agile Metrics. URL: <https://dagrisa.github.io/agile-metrics/> (besucht am 31.05.2018).

Travis<sup>35</sup> bietet einen kostenlosen CI-Service und SonarCloud<sup>36</sup> einen kostenlosen QS-Service für quelloffene Projekte.

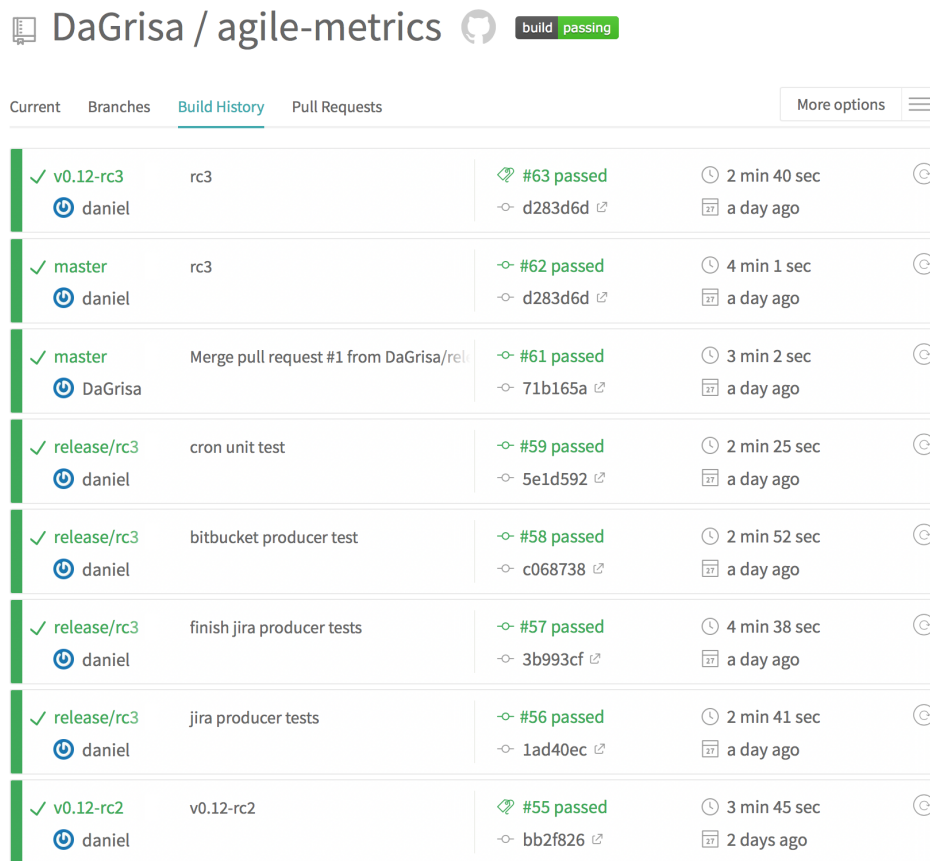

Current	Branches	Build History	Pull Requests	More options
✓ v0.12-rc3	rc3	#63 passed	2 min 40 sec	a day ago
🔊 daniel		d283d6d		
✓ master	rc3	#62 passed	4 min 1 sec	a day ago
🔊 daniel		d283d6d		
✓ master	Merge pull request #1 from DaGrisa/rel	#61 passed	3 min 2 sec	a day ago
🔊 DaGrisa		71b165a		
✓ release/rc3	cron unit test	#59 passed	2 min 25 sec	a day ago
🔊 daniel		5e1d592		
✓ release/rc3	bitbucket producer test	#58 passed	2 min 52 sec	a day ago
🔊 daniel		c068738		
✓ release/rc3	finish jira producer tests	#57 passed	4 min 38 sec	a day ago
🔊 daniel		3b993cf		
✓ release/rc3	jira producer tests	#56 passed	2 min 41 sec	a day ago
🔊 daniel		1ad40ec		
✓ v0.12-rc2	v0.12-rc2	#55 passed	3 min 45 sec	2 days ago
🔊 daniel		bb2f826		

Abbildung 4.4: Travis CI - Agile Metrics

Nach jedem Commit in das GitHub Repository wird ein Build gestartet, um kontinuierliche Integration zu gewährleisten. Abbildung 4.4 zeigt die Liste der zu diesem Zeitpunkt zuletzt durchgeführten Builds mit einigen Informationen.

<sup>35</sup> Travis CI - Agile Metrics. URL: <https://travis-ci.org/DaGrisa/agile-metrics> (besucht am 31.05.2018).

<sup>36</sup> SonarCloud - Agile Metrics. URL: <https://sonarcloud.io/dashboard?id=at.grisa.agile-metrics%3Aagile-metrics> (besucht am 31.05.2018).

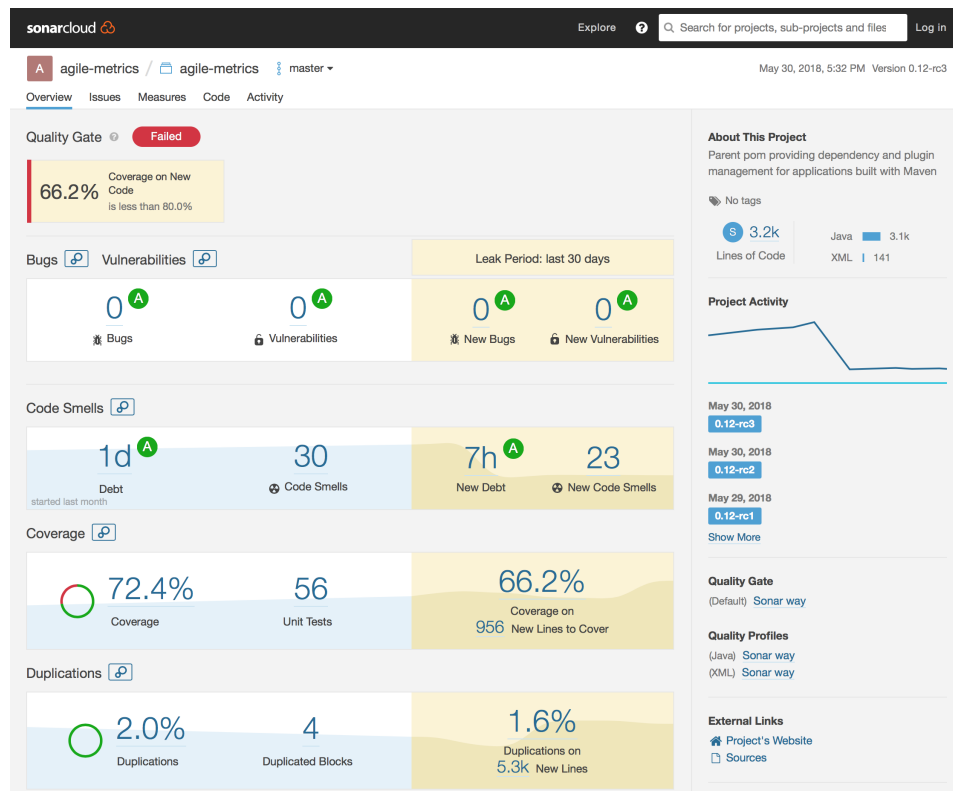


Abbildung 4.5: SonarCloud - Agile Metrics

Jeder Build in Travis CI sendet mit Hilfe eines Addons Informationen über die Qualität des Quellcodes an SonarCloud. Abbildung 4.5 zeigt die Übersichtsseite von SonarCloud mit den wichtigsten Qualitätsmetriken für das Projekt.



# 5 Ergebnisse

## 5.1 Vorgehensmodell

...Ergebnis der Ausarbeitung.

## 5.2 Einführung des Vorgehensmodells

... bei Gebrüder Weiss.

## 5.3 Inbetriebnahme der Software

... allgemein, Beschreibung der Connectoren, Darstellungsarten, etc.

### 5.3.1 Visualisierte Ergebnisse

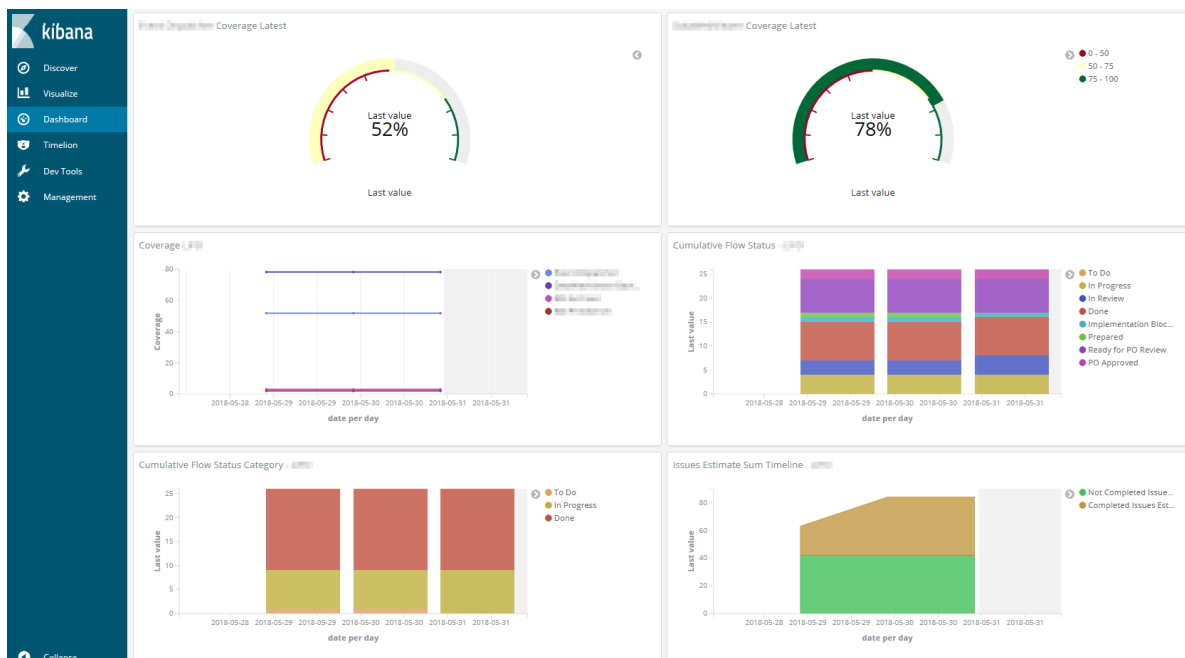


Abbildung 5.1: Dashboard mit den Metriken

## 5.4 Evaluierung des Vorgehensmodells

... wie wurde es angenommen? Welche Auswirkungen hatte es?

# 6 Schlussfolgerungen

Effektivität des Modells, Erkenntnisse aus der Einführung bei Gebrüder Weiss

# 7 Zusammenfassung

Erkenntnisse und Ausblick

# Literatur

- Apache JMeter* - *Apache JMeter™*. URL: <https://jmeter.apache.org/> (besucht am 29.03.2018).
- atlas: In-memory dimensional time series database*. original-date: 2014-08-05T05:23:04Z. März 2018. URL: <https://github.com/Netflix/atlas> (besucht am 29.03.2018).
- Atlassian. *Bitbucket Server*. en. URL: <https://www.atlassian.com/software/bitbucket/server> (besucht am 31.03.2018).
- *Jira | Software zur Vorgangs- und Projektverfolgung*. de-DE. URL: <https://de.atlassian.com/software/jira> (besucht am 31.03.2018).
- Basili, Victor R, Gianluigi Caldiera und H Dieter Rombach. *THE GOAL QUESTION METRIC APPROACH*. en. URL: <http://www.cs.umd.edu/~mvz/handouts/gqm.pdf>.
- Continuous Code Quality | SonarQube*. URL: <https://www.sonarqube.org/> (besucht am 05.01.2018).
- Davis, Christopher W. H. *Agile Metrics in Action: Measuring and Enhancing the Performance of Agile Teams*. 1st. Greenwich, CT, USA: Manning Publications Co., 2015. ISBN: 978-1-61729-248-4.
- Dräther, Rolf, Holger Koschek und Carsten Sahling. *Scrum: kurz & gut*. 1. Auflage. O'Reillys Taschenbibliothek. Beijing Cambridge Farnham Köln Sebastopol, Tokyo: O'Reilly, 2013. ISBN: 978-3-86899-833-7.
- Elastic Stack*. de-de. URL: <https://www.elastic.co/de/products> (besucht am 31.03.2018).
- Gatling Load and Performance testing - Open-source load and performance testing*. en-US. URL: <https://gatling.io/> (besucht am 29.03.2018).
- GitHub Pages - Agile Metrics*. URL: <https://dagrisa.github.io/agile-metrics/> (besucht am 31.05.2018).
- GitHub Repository - Agile Metrics*. URL: <https://github.com/DaGrisa/agile-metrics> (besucht am 31.05.2018).
- Hoffmann, Dirk W. *Software-Qualität*. eXamen.press. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN: 978-3-642-35699-5 978-3-642-35700-8.
- Icinga*. en-US. URL: <https://www.icinga.com/> (besucht am 31.03.2018).
- „IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology“. In: *IEEE Std. 1061-1998* (1998).
- Jenkins*. URL: <https://jenkins.io/index.html> (besucht am 31.03.2018).
- Manifest für Agile Softwareentwicklung*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html> (besucht am 16.03.2018).
- MIT Lizenz*. URL: <https://choosealicense.com/licenses/mit/> (besucht am 31.05.2018).

*Prinzipien hinter dem Agilen Manifest*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html> (besucht am 16.03.2018).

*Scrum*. URL: <http://www.scrum.org> (besucht am 05.01.2018).

*SonarCloud - Agile Metrics*. URL: <https://sonarcloud.io/dashboard?id=at.grisa.agile-metrics%3Aagile-metrics> (besucht am 31.05.2018).

*statsd: Daemon for easy but powerful stats aggregation*. original-date: 2010-12-30T00:09:50Z. März 2018. URL: <https://github.com/etsy/statsd> (besucht am 29.03.2018).

*The Scrum Framework Poster | Scrum.org*. URL: <https://www.scrum.org/resources/scrum-framework-poster> (besucht am 01.04.2018).

*Travis CI - Agile Metrics*. URL: <https://travis-ci.org/DaGrisa/agile-metrics> (besucht am 31.05.2018).



# Anhang

## A.1 Metriken aus dem Entwicklungsprozess

<b>CLOC</b> <i>Wie viele Änderungen passieren in der Codebasis?</i> <i>Wo finden die meisten Änderungen statt?</i>	Anzahl der geänderten Zeilen im Quellcode.
<b>CLOC pro Entwickler</b> <i>Wie viel Code ändert jeder im Team?</i> <i>Wer ist wie oft in welchem Modul?</i>	Anzahl der geänderten Zeilen im Quellcode pro Entwickler.
<b>CLOC pro Commit</b> <i>Wie groß sind die Commits?</i>	Anzahl der geänderten Zeilen im Quellcode pro Commit.
<b>Commits</b> <i>Wie viel Änderungen wurden im Quellcode vorgenommen?</i>	Gesamtzahl an Commits in einem bestimmten Zeitraum.
<b>Commits pro Entwickler</b> <i>Wie viel Änderungen wurden im Quellcode von einem Entwickler vorgenommen?</i>	Gesamtzahl an Commits in einem bestimmten Zeitraum pro Entwickler.
<b>Kommentare pro Commit</b> <i>Wer arbeitet zusammen?</i> <i>Wie viel wird zusammengearbeitet?</i>	Anzahl der Kommentare pro Commit.
<b>Pull Requests</b> <i>Wird mit Pull Requests gearbeitet?</i> <i>Werden Reviews gemacht?</i>	Gesamtzahl an Pull Requests in einem bestimmten Zeitraum.
<b>Gemergte Pull Requests</b> <i>Wie oft werden erfolgreiche Änderungen in die Codebasis übernommen?</i>	Anzahl erfolgreicher Pull Requests in einem bestimmten Zeitraum.
<b>Abgelehnte Pull Requests</b> <i>Wie oft werden Änderungen an der Codebasis abgelehnt?</i> <i>Wie klar sind die Erwartungen des Teams an eine abgeschlossene Änderung (DoD)?</i>	Anzahl abgelehnter Pull Requests in einem bestimmten Zeitraum.
<b>Kommentare pro Pull Request</b> <i>Wer arbeitet zusammen?</i> <i>Wie viel wird zusammengearbeitet?</i>	Anzahl der Kommentare pro Pull Request.

Tabelle A.1: Kennzahlen aus dem VCS



<b>Burn Down</b>	Die Anzahl erledigte Arbeit über die Zeit. Liefert einen Richtwert, wo man sich gerade im Sprint befindet, verglichen zum Commitment. <i>Erfüllt das Team seine Commitments?</i> <i>Plant das Team seine Arbeit realistisch?</i>
<b>Velocity</b>	Eine relative Messung der Konsistenz erledigter Arbeit über die Sprints. <i>Wie konsistent arbeitet das Team?</i>
<b>Cumulative Flow</b>	Zeigt wie viel Aufgaben nach Status dem Team zugewiesen sind über die Zeit. <i>Gibt es Engpässe oder Schwachstellen im Prozess?</i> <i>Müssen gewisse Abläufe im Prozess optimiert werden?</i>
<b>Lead Time</b>	Zeit zwischen Start und Abschluss einer Aufgabe, vor allem interessant bei Kanban. <i>Wie schnell können Aufgaben vom Team erledigt werden?</i> <i>Wie lange dauert die Umsetzung eines neuen Features?</i>
<b>Bug Counts</b>	Die Anzahl an Bugs über die Zeit. <i>Wie viele Fehler werden vom Team im Entwicklungsprozess übersehen?</i> <i>Wie viel ungeplante Arbeit kam zum Sprint dazu?</i>
<b>Bug-Erzeugungsrate</b>	Anzahl Bugs nach Erstellungsdatum. <i>Wie viele Fehler wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugt?</i>
<b>Bug-Fertigstellungsrate</b>	Anzahl Bugs nach Erledigungsdatum. <i>Wie viele Fehler wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt beseitigt?</i>
<b>Aufgaben-Volumen</b>	Ist die Anzahl der Aufgaben und kann der Schätzung gegenübergestellt werden, um die Größe der Aufgaben oder ungeplante Arbeit aufzuzeigen. <i>Wie viel ungeplante Arbeit kam zum Sprint dazu?</i> <i>Wie groß ist die durchschnittliche Aufgabe? Gibt es Ausreißer?</i>
<b>Aufgaben-Rückfälligkeit</b>	Zeigt auf, wie oft Aufgaben im Arbeitsablauf rückwärts gehen. <i>Wie viele Aufgaben werden wieder in einen vorhergehenden Status gesetzt?</i> <i>Gibt es Probleme beim Verständnis der Aufgaben?</i> <i>Wie klar sind die Erwartungen des Teams an eine abgeschlossene Änderung (DoD)?</i>

Tabelle A.2: Kennzahlen aus dem PTS

<b>Build-Dauer</b>	Geschätzte und tatsächliche Dauer der Builds. <i>Wie lange dauert es ein Softwareartefakt zu erstellen?</i> <i>Wie verändert sich die Dauer der Erstellung eines Softwareartefakts über die Zeit?</i>
<b>Build-Status</b>	Es können die Anzahl der erfolgreichen und fehlerhaften Builds gegenüber gestellt werden. <i>Gibt es ein Problem im Freigabeprozess?</i>
<b>Build-Frequenz</b>	Wie oft wird ein Build ausgelöst. <i>Wird oft genug ein neues Softwareartefakt erstellt?</i>
<b>Test Reports</b>	Anzahl erfolgreicher und fehlerhafter Tests, Gesamtdauer der Tests. <i>Wie lange dauert ein kompletter Testdurchlauf?</i> <i>Gibt es Tests, die optimiert werden müssen?</i> <i>Wie oft werden fehlerhafte Tests in die Codebasis aufgenommen?</i>
<b>Code Coverage</b>	Wie viel Prozent des Quellcodes ist mit Tests abgedeckt. <i>Gibt es Module, die nicht oder schlecht getestet sind?</i> <i>Wie sieht die Entwicklung der Testabdeckung über die Zeit aus?</i>
<b>Stresstests oder Benchmarking</b>	Hier kann das Ergebnisse die unterschiedliche Reports sein. <i>Ist das Produkt auch noch unter Last verwendbar?</i> <i>Wie verändert sich die Leistung über die Zeit?</i>

Tabelle A.3: Kennzahlen aus den CI- und CD-Systemen

<b>CPU Nutzung</b>	Auslastung der Prozessoren über die Zeit.
<b>Heap Size</b>	Auslastung des Heap über die Zeit.
<i>Arbeitet die Software technisch effizient?</i>	
<i>Ist die Hardware ausreichend?</i>	
<i>Gibt es eine erhöhte Auslastung nach einer Änderung?</i>	
<b>Fehlerraten</b>	Anzahl Fehler über die Zeit (kann aus dem Logging kommen).
<i>Werden seit einer Änderung mehr Fehler produziert?</i>	
<i>Wie entwickelt sich die Fehlerrate über die Zeit?</i>	
<b>Antwortzeiten</b>	Dauer der Verarbeitung bestimmter Anfragen.
<i>Reagiert und arbeitet das Produkt noch schnell genug?</i>	
<i>Gibt es Geschwindigkeitsprobleme seit der letzten Änderung?</i>	
<i>Wie entwickeln sich die Antwortzeiten über die Zeit?</i>	
<b>Benutzeranzahl</b>	Anzahl gleichzeitiger Benutzer in der Applikation über die Zeit.
<i>Wie entwickeln sich die Benutzerzahlen mit der Zeit?</i>	
<i>Geht das Produkt in die richtige Richtung?</i>	
<i>Ist mit höheren Lasten zu rechnen?</i>	
<b>Aufenthaltsdauer</b>	Verweildauer der Benutzer auf bestimmten Seiten.
<i>Welche Features werden besonders oft / selten genutzt?</i>	
<i>Hat das neue Feature den gewünschten Effekt? Wird es genutzt?</i>	
<b>Conversion Rate</b>	Anzahl Benutzer die zu Kunden wurden.
<i>Wie entwickelt sich die Zahl der zahlenden Neukunden?</i>	
<b>Semantisches Logging</b>	Strukturierte Daten aus dem Logging.
<i>Hier können Daten zu anderen Fragen gesammelt werden, die für den Prozess wichtig sind.</i>	
<b>Verfügbarkeit</b>	Verfügbarkeit der Applikation über die Zeit.
<i>Wie hoch ist die Ausfallsicherheit?</i>	
<i>Wie lange war die Applikation nicht verfügbar?</i>	

Tabelle A.4: Kennzahlen aus den APM- und BI-Systemen

## A.2 Ergebnisse Analyse Retrospektiven

### Welche guten Entscheidungen haben wir getroffen?

1. sprint (4)
2. einblick (3)
3. onboarding (3)
4. pair (3)
5. programming (3)
6. system (3)
7. arbeit (2)
8. daily (2)
9. erledigt (2)
10. information (2)
11. issue (2)
12. po (2)
13. review (2)
14. reviewing (2)
15. schnell (2)
16. stori (2)
17. urlaub (2)
18. angenehm (1)
19. annehm (1)
20. cloud (1)
21. dailys (1)
22. diskussion (1)
23. dor (1)
24. durchgeführt (1)
25. einfach (1)

### Was haben wir gelernt?

1. sprint (7)
2. onboarding (4)
3. team (4)
4. arbeit (3)
5. besprech (3)
6. board (3)
7. datenfluss (3)
8. issues (3)
9. planungswoch (3)
10. retro (3)
11. richtlini (3)
12. system (3)

13. uberblick (3)
14. umgestellt (3)
15. altlast (2)
16. analogboard (2)
17. approved (2)
18. backlog (2)
19. daily (2)
20. digital (2)
21. direkt (2)
22. genau (2)
23. impediment (2)
24. infrastruktur (2)
25. iso (2)

## **Was können wir besser machen?**

1. sprint (10)
2. review (7)
3. checklist (4)
4. daily (4)
5. display (4)
6. doku (4)
7. issu (4)
8. po (4)
9. einarbeitung (3)
10. einkalkuli (3)
11. gross (3)
12. https (3)
13. java (3)
14. stori (3)
15. ablauf (2)
16. anderung (2)
17. arbeitspaket (2)
18. aufnehm (2)
19. aufteil (2)
20. backlog (2)
21. blocked (2)
22. dokumenti (2)
23. erledig (2)
24. geplant (2)
25. geschätzt (2)

## Was nervt uns noch immer?

1. problem (11)
2. updat (11)
3. apis (10)
4. archiv (10)
5. erreichbar (10)
6. infrastruktur (10)
7. jenkins (10)
8. test (9)
9. umgebung (9)
10. dba (8)
11. eingerichtet (8)
12. jndi (8)
13. laut (8)
14. verwendbar (8)
15. arbeit (7)
16. impediment (7)
17. iso (7)
18. lang (7)
19. mitarbeit (6)
20. mehr (5)
21. wichtig (5)
22. anderung (4)
23. aufteilbar (4)
24. gross (4)
25. klar (4)

## A.3 Umfrage Scrum Team

### A.3.1 Fragebogen

## Metriken Scrum Team LIFO

Hier soll die Relevanz einzelner Metriken und der Fragen, die sie beantworten können, bestimmt werden.

**\* Erforderlich**

### 1. Rolle \*

Markieren Sie nur ein Oval.

- ☐ Scrum Master  
☐ Product Owner  
☐ Developer

## Metriken aus dem VCS

Hier können Daten darüber gesammelt werden, wie viel gearbeitet und auch wie viel zusammengearbeitet wird.

### 2. Changed Lines Of Code (CLOC) \*

Wie viele Änderungen passieren in der Codebasis? Wo finden die meisten Änderungen statt?  
Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

### 3. CLOC pro Entwickler \*

Wie viel Code ändert jeder im Team? Wer ist wie oft in welchem Modul?  
Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

### 4. CLOC pro Commit \*

Wie groß sind die Commits?  
Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant



5. **Commits \***

Wie viel Änderungen wurden im Quellcode vorgenommen?  
Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

6. **Commits pro Entwickler \***

Wie viel Änderungen wurden im Quellcode von einem Entwickler vorgenommen?  
Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

7. **Kommentare pro Commit \***

Wer arbeitet zusammen? Wie viel wird zusammengearbeitet?  
Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

8. **Pull Requests \***

Wird mit Pull Requests gearbeitet? Werden Reviews gemacht?  
Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

9. **Gemergte Pull Requests \***

Wie oft werden erfolgreiche Änderungen in die Codebasis übernommen?  
Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

10. **Abgelehnte Pull Requests \***

Wie oft werden Änderungen an der Codebasis abgelehnt? Wie klar sind die Erwartungen des Teams an eine abgeschlossene Änderung (DoD)?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

11. **Kommentare pro Pull Request \***

Wer arbeitet zusammen? Wie viel wird zusammengearbeitet?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

## Metriken aus dem PTS (JIRA)

Hier können Daten über das Projektverständnis des Teams, die Geschwindigkeit und vor allem die Konsistenz der Arbeit gesammelt werden.

12. **Burn Down \***

Erfüllt das Team seine Commitments? Plant das Team seine Arbeit realistisch?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

13. **Velocity \***

Wie konsistent arbeitet das Team?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

14. **Cumulative Flow \***

Gibt es Engpässe oder Schwachstellen im Prozess? Müssen gewisse Abläufe im Prozess optimiert werden?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

15. **Lead Time \***

Wie schnell können Aufgaben vom Team erledigt werden? Wie lange dauert die Umsetzung eines neuen Features?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

16. **Bug Counts \***

Wie viele Fehler werden vom Team im Entwicklungsprozess übersehen? Wie viel ungeplante Arbeit kam zum Sprint dazu?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

17. **Bug-Erzeugungsrate \***

Wie viele Fehler wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugt?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

18. **Bug-Fertigstellungsrate \***

Wie viele Fehler wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt beseitigt?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

19. **Aufgaben-Volumen \***

Wie viel ungeplante Arbeit kam zum Sprint dazu? Wie groß ist die durchschnittliche Aufgabe? Gibt es Ausreißer?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

20. **Aufgaben-Rückfälligkeit \***

Wie viele Aufgaben werden wieder in einen vorhergehenden Status gesetzt? Gibt es Probleme beim Verständnis der Aufgaben? Wie klar sind die Erwartungen des Teams an eine abgeschlossene Änderung (DoD)?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

## Metriken aus CI- und CD-Systemen

21. **Build-Dauer \***

Wie lange dauert es ein Softwareartefakt zu erstellen? Wie verändert sich die Dauer der Erstellung eines Softwareartefakts über die Zeit?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

22. **Build-Status \***

Gibt es ein Problem im Freigabeprozess?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

23. **Build-Frequenz \***

Wird oft genug ein neues Softwareartefakt erstellt?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

24. **Test Reports \***

Wie lange dauert ein kompletter Testdurchlauf? Gibt es Tests, die optimiert werden müssen? Wie oft werden fehlerhafte Tests in die Codebasis aufgenommen?

Markieren Sie nur ein Oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

25. **Code Coverage \***

Gibt es Module, die nicht oder schlecht getestet sind? Wie sieht die Entwicklung der Testabdeckung über die Zeit aus?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

26. **Stresstests oder Benchmarking \***

Ist das Produkt auch noch unter Last verwendbar? Wie verändert sich die Leistung über die Zeit?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

## Metriken aus den APM- und BI -Systemen

Ermöglichen Aussagen darüber, ob die Kunden zufrieden sind und wie das System arbeitet.

27. **CPU Nutzung \***

Arbeitet die Software technisch effizient? Ist die Hardware ausreichend? Gibt es eine erhöhte Auslastung nach einer Änderung?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

28. **Heap Size \***

Arbeitet die Software technisch effizient? Ist die Hardware ausreichend? Gibt es eine erhöhte Auslastung nach einer Änderung?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

29. **Fehlerraten \***

Werden seit einer Änderung mehr Fehler produziert? Wie entwickelt sich die Fehlerrate über die Zeit?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

30. **Antwortzeiten \***

Reagiert und arbeitet das Produkt noch schnell genug? Gibt es Geschwindigkeitsprobleme seit der letzten Änderung? Wie entwickeln sich die Antwortzeiten über die Zeit?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

31. **Benutzeranzahl \***

Wie entwickeln sich die Benutzerzahlen mit der Zeit? Geht das Produkt in die richtige Richtung? Ist mit höheren Lasten zu rechnen?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

32. **Aufenthaltsdauer \***

Welche Features werden besonders oft / selten genutzt? Hat das neue Feature den gewünschten Effekt? Wird es genutzt?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

33. **Conversion Rate \***

Wie entwickelt sich die Zahl der zahlenden Neukunden?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

34. **Verfügbarkeit \***

Wie hoch ist die Ausfallsicherheit? Wie lange war die Applikation nicht verfügbar?  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

**35. Semantisches Logging \***

Hier können Daten zu anderen Fragen gesammelt werden, die für den Prozess wichtig sind.  
*Markieren Sie nur ein Oval.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nicht interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr interessant

**36. Wenn von Interesse, welche Fragen wären noch interessant?**

---

---

---

---

---

## Ergänzungen und Feedback

**37. Gibt es deiner Meinung nach Schwachstellen im Prozess, im Produkt oder in Ressourcen, die nicht durch eine der vorher genannten Metriken abgedeckt ist?**

---

---

---

---

---

**38. Gibt es noch Metriken, die interessant wären, aber du hier vermisst hast? Wenn ja, welche?**

---

---

---

---

---

**39. War irgend etwas unklar? Müssen gewisse Abschnitte oder Metriken besser erklärt werden?**

---

---

---

---

---

40. Ist die gewählte Skala sinnvoll? Gibt es Verbesserungsvorschläge?

---

---

---

---

---

---

Bereitgestellt von

[Google Formulare](#)



### A.3.2 Ergebnisse

Rolle	Product Owner	Scrum Master	Developer	Developer	Developer	Developer	Developer	Durchschnitt
Changed Lines Of Code (CLOC)	3	4	3	7	3	8	7	5,00
CLOC pro Entwickler	3	2	6	4	6	7	3	4,43
CLOC pro Commit	4	4	8	4	3	4	7	4,86
Commits	3	6	7	8	2	8	8	6,00
Commits pro Entwickler	3	2	3	5	2	8	4	3,86
Kommentare pro Commit	6	7	5	3	3	7	3	4,86
Pull Requests	6	9	9	10	3	8	3	6,86
Gemergte Pull Requests	3	7	9	10	3	8	8	6,86
Abgelehnte Pull Requests	3	10	7	8	3	9	7	6,71
Kommentare pro Pull Request	5	9	4	6	4	3	4	5,00
Burn Down	10	10	10	8	6	10	9	9,00
Velocity	10	10	9	10	5	10	9	9,00
Cumulative Flow	10	9	9	6	7	8	9	8,29
Lead Time	10	10	9	6	4	10	8	8,14
Bug Counts	10	9	7	2	6	10	9	7,57
Bug-Erzeugungsrate	10	8	5	8	3	10	8	7,43
Bug-Fertigstellungsrate	10	6	5	8	3	7	8	6,71
Aufgaben-Volumen	10	10	8	7	8	8	9	8,57
Aufgaben-Rückfälligkeit	7	10	9	3	7	8	9	7,57
Build-Dauer	5	3	3	1	4	8	8	4,57
Build-Status	10	8	3	4	4	8	9	6,57
Build-Frequenz	5	2	3	4	5	4	8	4,43
Test Reports	10	4	6	4	6	10	9	7,00
Code Coverage	10	4	7	8	6	10	9	7,71
Stresstests oder Benchmarking	10	4	9	5	7	10	10	7,86
CPU Nutzung	7	4	2	10	6	10	9	6,86
Heap Size	7	4	2	10	6	10	9	6,86
Fehlerraten	10	3	3	7	6	7	10	6,57
Antwortzeiten	10	2	2	7	6	8	9	6,29
Benutzeranzahl	10	2	2	5	6	10	8	6,14
Aufenthaltsdauer	10	2	2	5	3	10	8	5,71
Conversion Rate	10	1	2	9	3	8	9	6,00
Verfügbarkeit	10	4	2	9	6	10	10	7,29
Semantisches Logging	10	1	2	3	4	8	8	5,14

#### Wenn von Interesse, welche Fragen wären noch interessant?

Obige Metriken (Metriken aus den APM- und BI -Systemen) sind sehr interessant allerdings nicht für Scrum-Retrospektive?! Diese Infos sollte an einem anderen Ort/Zeit besprochen werden. Dann allerdings sehr interessant, zwischen 7 und 9.

#### Gibt es noch Metriken, die interessant wären, aber du hier vermisst hast? Wenn ja, welche?

Flüchtigkeit der Anforderungen: Wie oft wurde eine Anforderung angepasst

Anforderungen: wie oft und in welchem Zeitrahmen wird ein Feature geändert? (Bestellen, release, änderung, änderung, release, änderung, release)

#### War irgend etwas unklar? Müssen gewisse Abschnitte oder Metriken besser erklärt werden?

Mir war zunächst nicht klar was generell gefragt ist bzw das Ziel des Fragebogens.

#### Ist die gewählte Skala sinnvoll? Gibt es Verbesserungsvorschläge?

Lieber eine ungerade Skala verwenden, wo es keine Mitte gibt, sonst sinnvoll

#### Gibt es deiner Meinung nach Schwachstellen im Prozess, im Produkt oder in Ressourcen, die nicht durch eine der vorher genannten Metriken abgedeckt ist?

# Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Dornbirn, am [Tag. Monat Jahr anführen]

[Vor- und Nachname Verfasser/in]