


1. Crear un archivo php que muestre una tirada de dado al azar y escriba en letras el valor obtenido.

Dado

Actualice la página para mostrar una nueva tirada.



Ha sacado un seis.

2. Crear un archivo php que muestre una tirada de un número de dados al azar entre 2 y 7 e indique los valores.

Ordenar dados

Actualice la página para mostrar una nueva tirada.

Tirada de 3 dados




Tirada ordenada



3. Ahora con cartas. Crea un fichero php:
 - que muestre primero un grupo de entre 5 y 10 cartas al azar.
 - que indique cuál es la carta más alta y la más baja.

Cartas extremas

Cartas

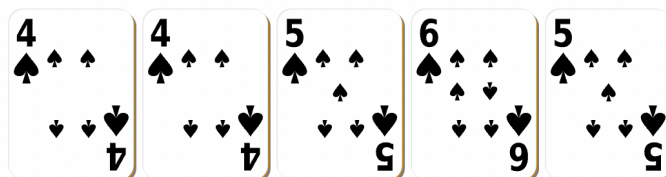


La carta más alta es un 6 y la carta más baja es un 4

4. Ahora... que elimine esa carta del grupo (puede haber varias) y muestre el grupo restante y que indique cuál es la carta más alta del grupo restante.

La carta más alta

Cartas

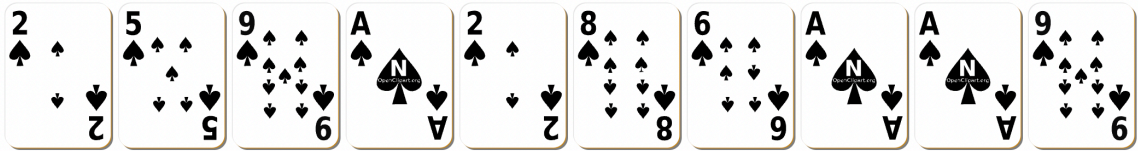


La carta más alta es un 9.

Carta a eliminar



Cartas restantes

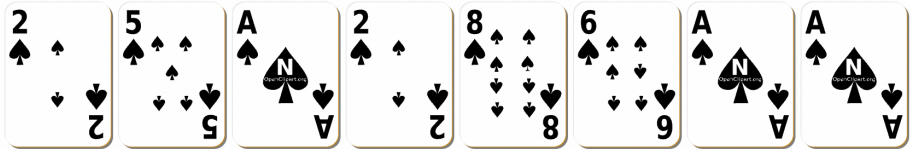

La carta más alta es ahora un 8.