


TP3 : EF Core Relations, Seed Data

A. EF Core relations

1. Considérer le modèle suivant pour définir votre schéma relationnel

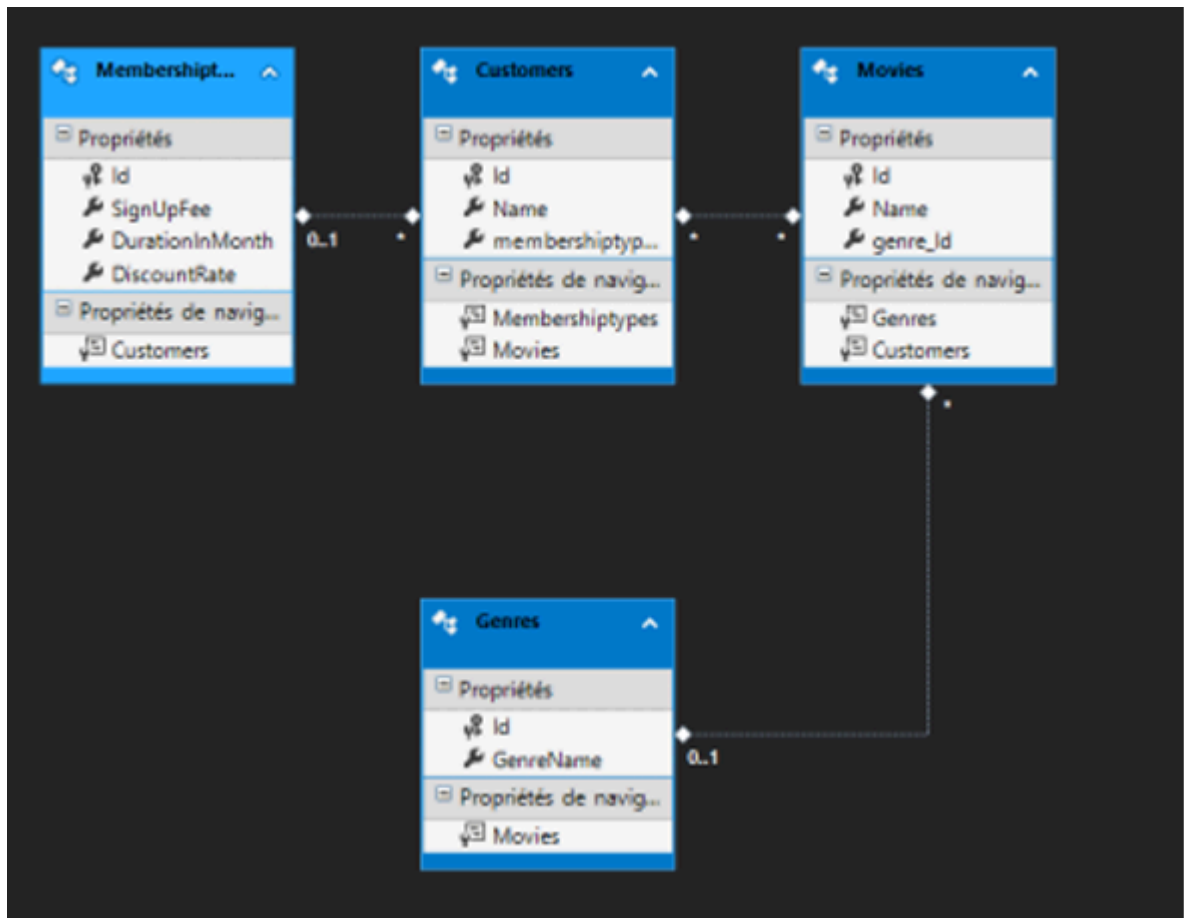

2. Ecrire le code nécessaire permettant d'afficher la vue suivante

Customer List

Create New Customer

Name	Discount rate	Actions
customer 2	10	Details Edit Delete

3. Ajouter un nouveau client en se référant au formulaire suivant.

WebapplicationINSATGL3 Home Privacy

Create

Customer

Name

Membership Name

Create

[Back to List](#)

//Commentez et expliquez le code suivant

```
public class CustomerController : Controller
{
    private readonly ApplicationDbContext _context;

    public CustomerController(ApplicationDbContext context)
    {
        _context = context;
    }

    public IActionResult Create()
    {
        var members = _context.MembershipTypes.ToList();
        ViewBag.member = new SelectList(members, "Id", "Name");
        return View();
    }

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public IActionResult Create([Bind("CustomerId,Name,MembershipId")] Customer customer)
    {
        customer.MembershipType = _context.MembershipTypes
            .FirstOrDefault(m => m.Id == customer.MembershipId);

        if (ModelState.IsValid)
        {
            customer.CustomerId = Guid.NewGuid();
            _context.Add(customer);
            _context.SaveChanges();
            return RedirectToAction(nameof(Index));
        }
    }
}
```

```

    }

    return View(customer);
}
}

```

////////// view

```

<form asp-action="Create" method="post">
    <div class="form-group">
        <label asp-for="Name" class="control-label"></label>
        <input asp-for="Name" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="Name" class="text-danger"></span>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label asp-for="MembershiptypeID" class="control-label">Type d'adhésion</label>
        <select asp-for="MembershiptypeID" class="form-control" asp-items="ViewBag.member">
            <option value="">Sélectionner un type d'adhésion</option>
        </select>
        <span asp-validation-for="MembershiptypeID" class="text-danger"></span>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Créer</button>
    <a href="@Url.Action("Index")" class="btn btn-secondary">Annuler</a>
</form>

```

4. Ajout du contrôle des erreurs du ModelState via ViewBag

ModelState encapsule les erreurs qui peuvent venir à partir de la liaison du modèle et de la validation du Modèle.

ModelState.IsValid renvoie true si le modèle reçu en paramètre de l'action est valide à savoir que les règles de validations appliquées en utilisant les attributs d'annotations de données.

Ajouter ce code au niveau du contrôleur et vue. Expliquez.

```
// Stocker les erreurs dans ViewBag
ViewBag.Errors = ModelState.Values
    .SelectMany(v => v.Errors)
    .Select(e => e.ErrorMessage)
    .ToList();
```

//View, s'il y a des erreurs, on va les afficher

```
@if (ViewBag.Errors != null)
{
    <div class="text-red ml">
    <ul>
    @foreach (string error in ViewBag.Errors)
    {
        <li class="ml">@error</li>
    }
    </ul>
    </div>
}
```

B. Seed DATA

//Seed DATA au niveau du OnModelCreating

1. Ajouter un fichier JSON contenant les enregistrements relatifs à la Table Genre de la base de données

```
[
    {
        "Id": "84ca0bcd-082c-49cb-aa77-ea2f1f5f8285", "Name":
        "GenreFromJsonFile1"
    },
    {
        "Id": "79e6f638-d7e7-4f63-8365-f172cb925381",
        "Name": "GenreFromJsonFile2"
    }
]
```

2. Faire les modifications du OnModelCreating pour ajouter les enregistrements à la table Genre de la base de données

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder model)
{
    base.OnModelCreating(model);
    string GenreJSON = System.IO.File.ReadAllText("Genres.Json"); List<Genre>o genres =
    System.Text.Json.
    JsonSerializer.Deserialize<List<Genre>>(GenreJSON);
    //Seed to categorie
    foreach (Genre c in genres)
        model.Entity<Genre>()
            .HasData(c);
}
```

□ **JsonSerializer.Deserialize** Fournit les fonctionnalités permettant de sérialiser des objets ou des types valeur en JSON et de désérialiser JSON en objets ou types valeur.

C'est à vous :

- Ecrire le code permettant d'ajouter un Film selon le comportement suivant Pensez à ajouter des attributs à la classe d'entité « Movie »

[Back to List](#)

Name	Enter Movie name
Movie Added :	19/10/2023 12:30
photo	Choisir le fichier aucun fichier sélectionné
Save Info	
Back To List	