



ENTORNOS DE DESARROLLO

Clonamos el repositorio:

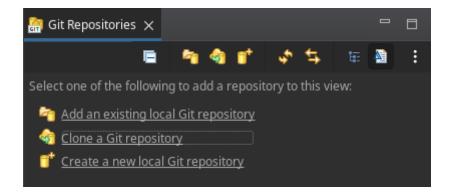

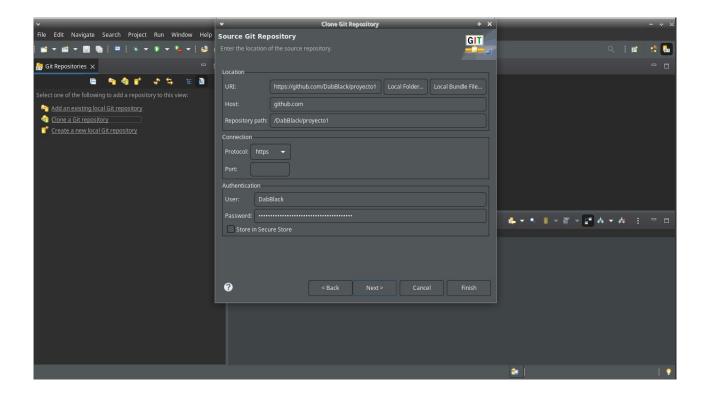


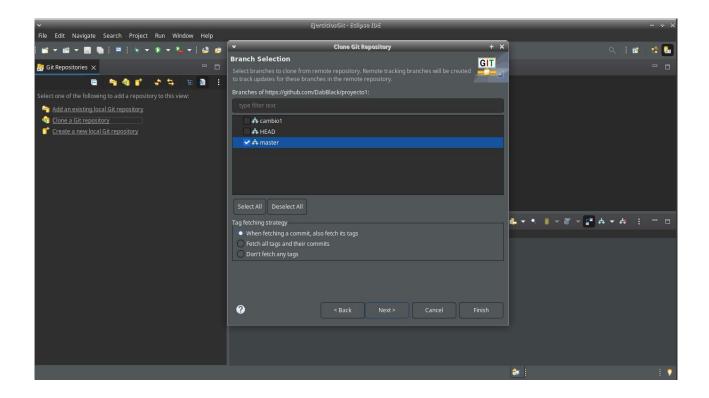

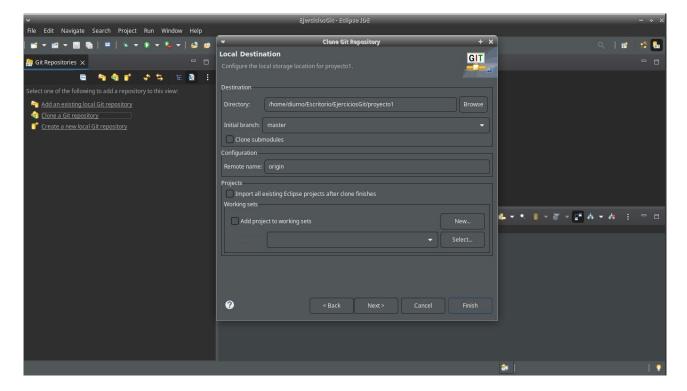

ENTORNOS DE DESARROLLO

Importamos el proyecto desde GitHub:

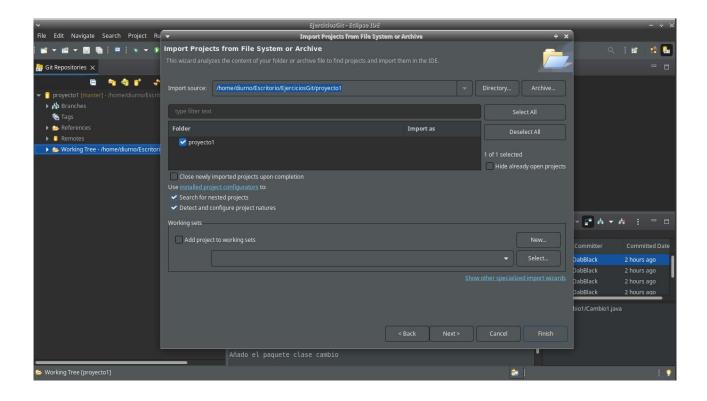



Creamos la clase Secundario:

```
| Secondario java | Secondario
```


ENTORNOS DE DESARROLLO

Subimos la clase a GitHub;

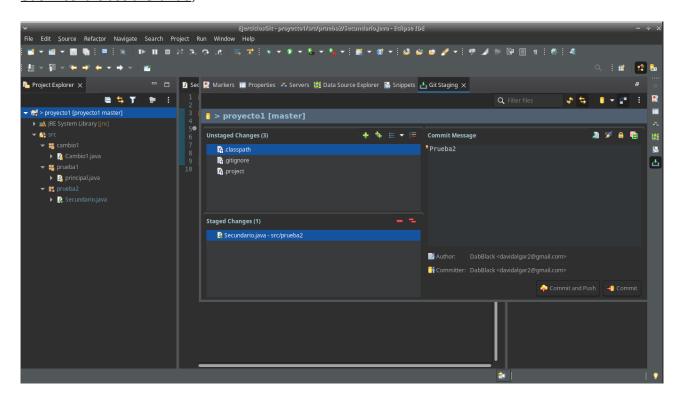


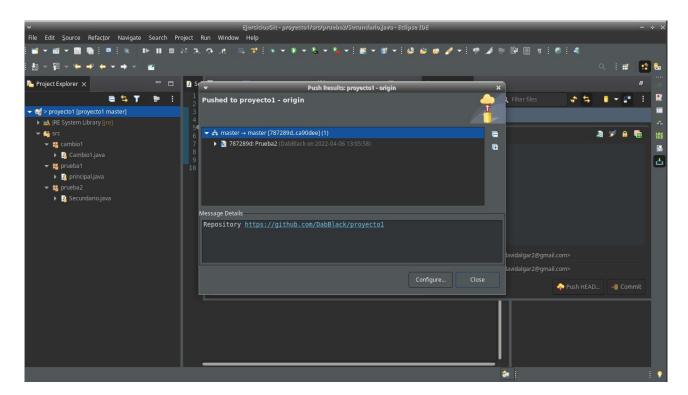


Creamos una nueva rama llamada "nueva":

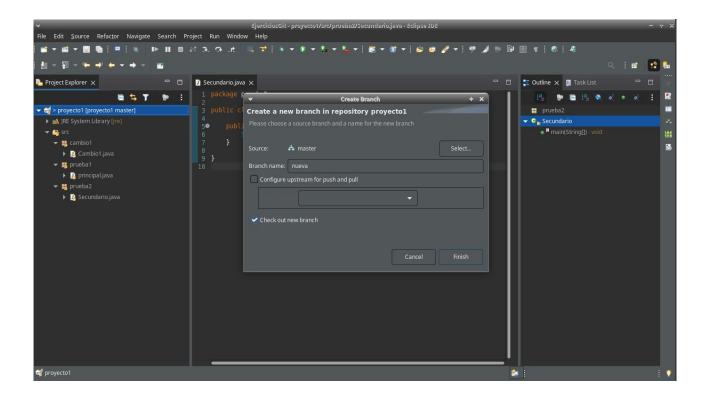


Hacemos un cambio y subimos la rama:

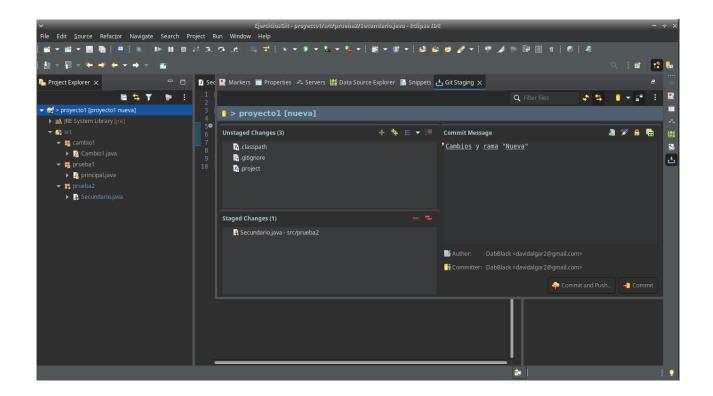


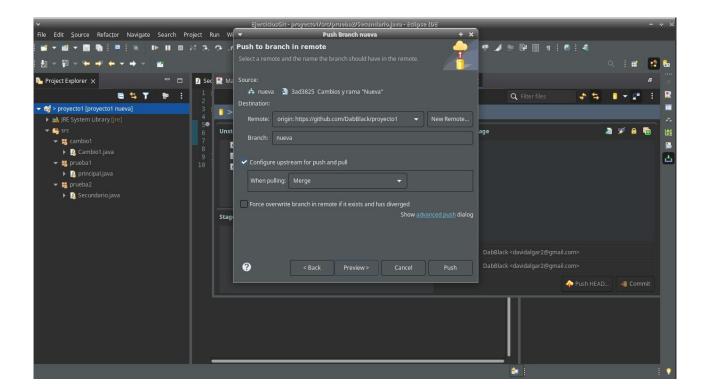

DAVID ALGAR BURGOS

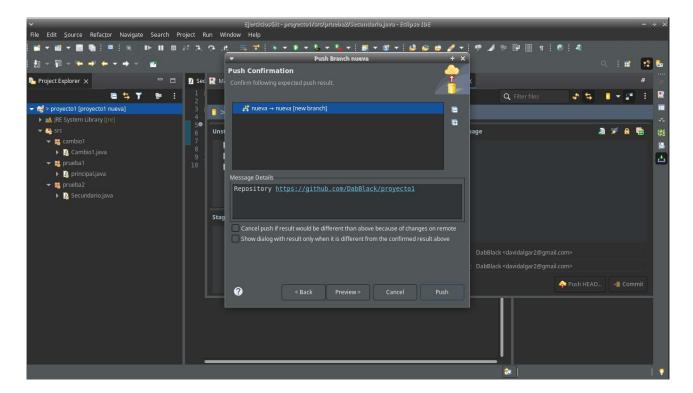


Observamos el historial del repositorio:

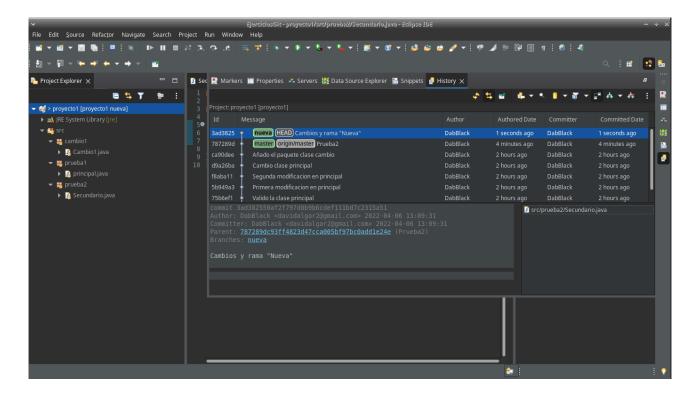

ENTORNOS DE DESARROLLO

Hacemos un merge de la rama "nueva" a la rama "master":

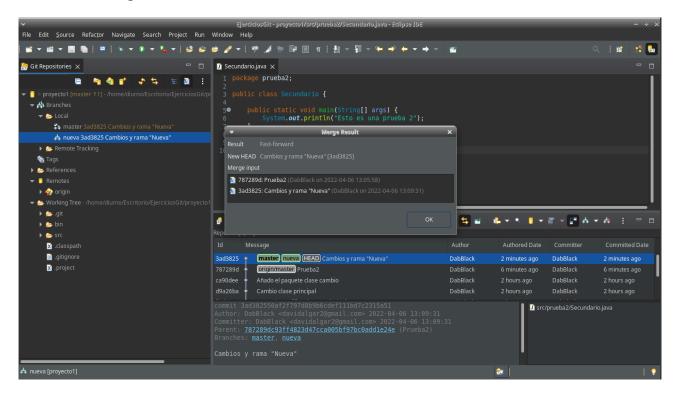

Hacemos un commit después del merge en la rama "master":

