BCKMON

Monitor de copias de seguridad

Guía de usuario

Versión 2.3.1 · 12 de noviembre de 2026
Licencia MIT · Dagarin

Índice

1. Qué es y qué puedes hacer
2. Entrar en BCKMon
3. Barra de título y menú
4. Pantalla Backups
5. Alertas
6. Kiosko
7. Personalizar tu cuenta
8. Instalar BCKMon como app
9. Privacidad y límites de acceso
10. Anexo para administradores
11. Ajustes (administradores)
12. Instalación con Docker
13. Seguridad y recursos
14. Novedades recientes

Qué es y qué puedes hacer

BCKMon es un monitor de copias de seguridad. Reúne en una sola pantalla el estado de todas tus copias —las de los NAS, las de los programas que avisan por correo, las comprobaciones de archivos en un disco de red y la copia de BCKMon mismo— y te avisa cuando una falta, falla o es demasiado antigua.

BCKMon es la edición de copias de PVEMon: comparten el mismo código y el mismo servidor, y solo cambian el aspecto y las pantallas (BCKMon no muestra nodos, máquinas ni Docker).

- **Un solo panel de copias** con semáforo, última copia correcta, tamaño y cuánto falta para que salte la alarma.
- **Avisos** por correo, Telegram, notificaciones push, webhook y Microsoft Teams.
- **Resumen semanal** con el estado de todas las copias.
- **Copia automática de la propia aplicación** a una carpeta, NAS o nube.
- **Kioscos** para ver el panel en una pantalla fija.

Entrar en BCKMon

Abre la dirección que te haya dado tu administrador, escribe tu usuario y tu contraseña y pulsa **Entrar**. Si tu cuenta tiene verificación en dos pasos (2FA), te pedirá también el código de tu app de


autenticación. Debajo del formulario puedes elegir el idioma (Español / English).

> Tras 10 intentos fallidos en 15 minutos la cuenta se bloquea un tiempo. Si olvidas la contraseña, pide a un administrador que la restablezca.

Barra de título y menú

La cabecera tiene tres zonas: a la izquierda el nombre y el icono; **en el centro**, los botones de navegación; y a la derecha el aviso de alertas (si hay) y el botón **Menú**.

- **Backups**: el panel de todas las copias.
- **Kiosko**: abre un kiosko en pantalla completa (si tienes varios, eliges cuál).

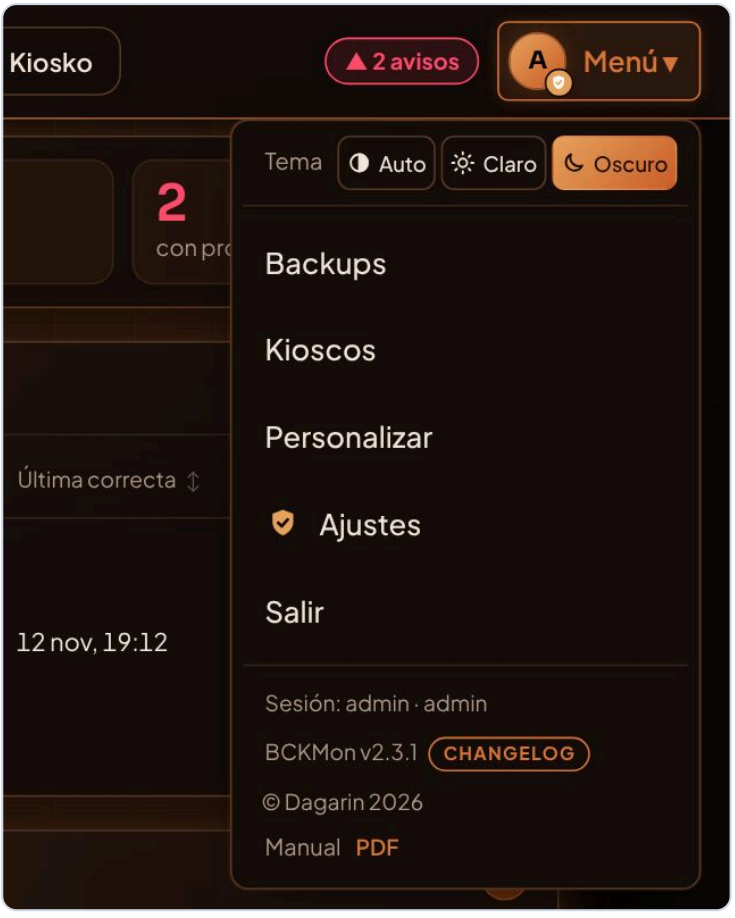

El menú: tema, opciones, Salir, versión y manual

El **Menú** reúne, de arriba abajo:


- **Tema** (Auto, Claro, Oscuro), en una sola línea, lo primero.
- Las pantallas: **Backups, Kioscos, Personalizar** y, solo para administradores, **Ajustes** (con el escudo).
- **Salir**, justo debajo de las opciones.
- Tu sesión, la versión y el botón **ChangeLog** (historial de cambios).

- **Manual · PDF**: descarga esta guía en tu idioma.

Pantalla Backups

Es el panel de todas las copias. Arriba, el resumen: **copias vigiladas, correctas, con problema** y, si las hay, **sin datos**. Debajo, una tarjeta por tipo de copia:


- **Copia de la propia aplicación**: la copia automática de BCKMon (siempre la primera), con su estado, la fecha de la última copia correcta, el tamaño y la alarma.
- **Copias de NAS y otros programas**: las que llegan por correo (Synology Hyper Backup, Duplicati, Cobian…) y las comprobaciones de archivos en un disco de red.

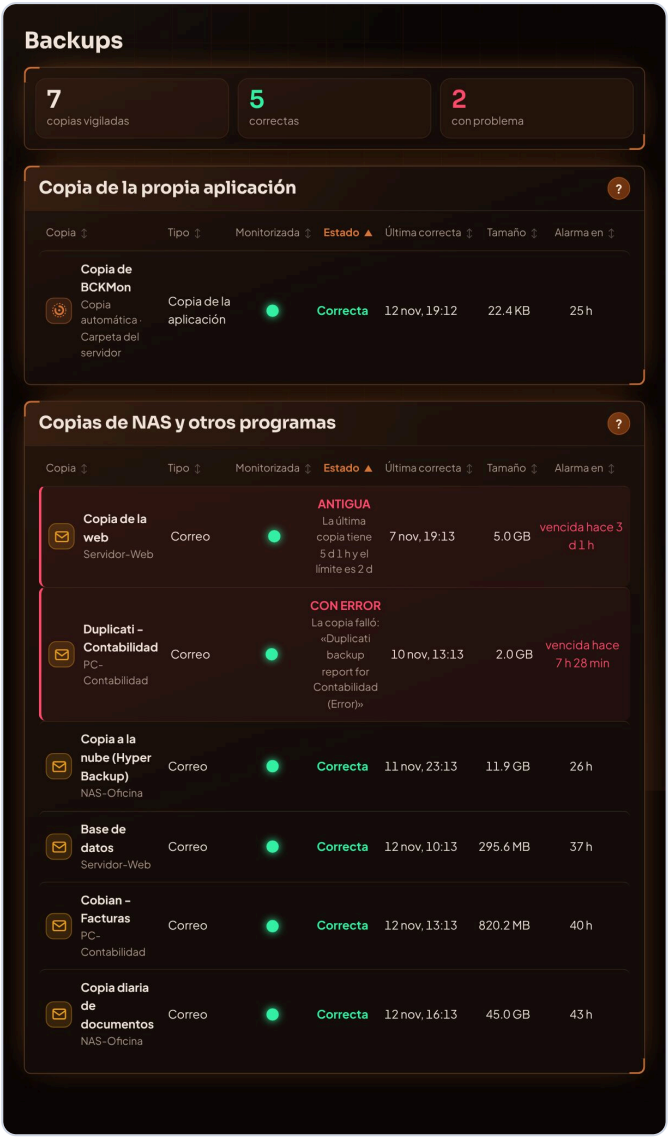

Pantalla Backups de BCKMon

Columna	Qué muestra
Copia	Nombre, origen (equipo o NAS) y un icono por tipo.
Tipo	Correo, Proxmox, archivo en un disco de red o copia de la aplicación.
Monitorizada	Punto verde: se vigila y avisa. Rojo: no se vigila.
Estado	Correcta, Con error, Antigua o Sin datos; con el motivo si hay problema.
Última correcta	Fecha y hora de la última copia buena.
Tamaño	Lo que ocupó esa copia.
Alarma en	Tiempo que falta para que salte el aviso si no llega otra copia correcta («vencida» si ya pasó).

Puedes **ordenar** por cualquier columna pulsando su título (en el móvil, con el desplegable «Ordenar por»). Pulsa una fila para abrir su ficha: arriba el estado y, junto a él, una **carita con contador** que cambia de cara y de color según se acerca la fecha de la alarma (y entra en crisis si la copia falló o se pasó la fecha); debajo, última copia correcta, tamaño, último intento y límite. La fila de la copia de la aplicación te lleva a su configuración.

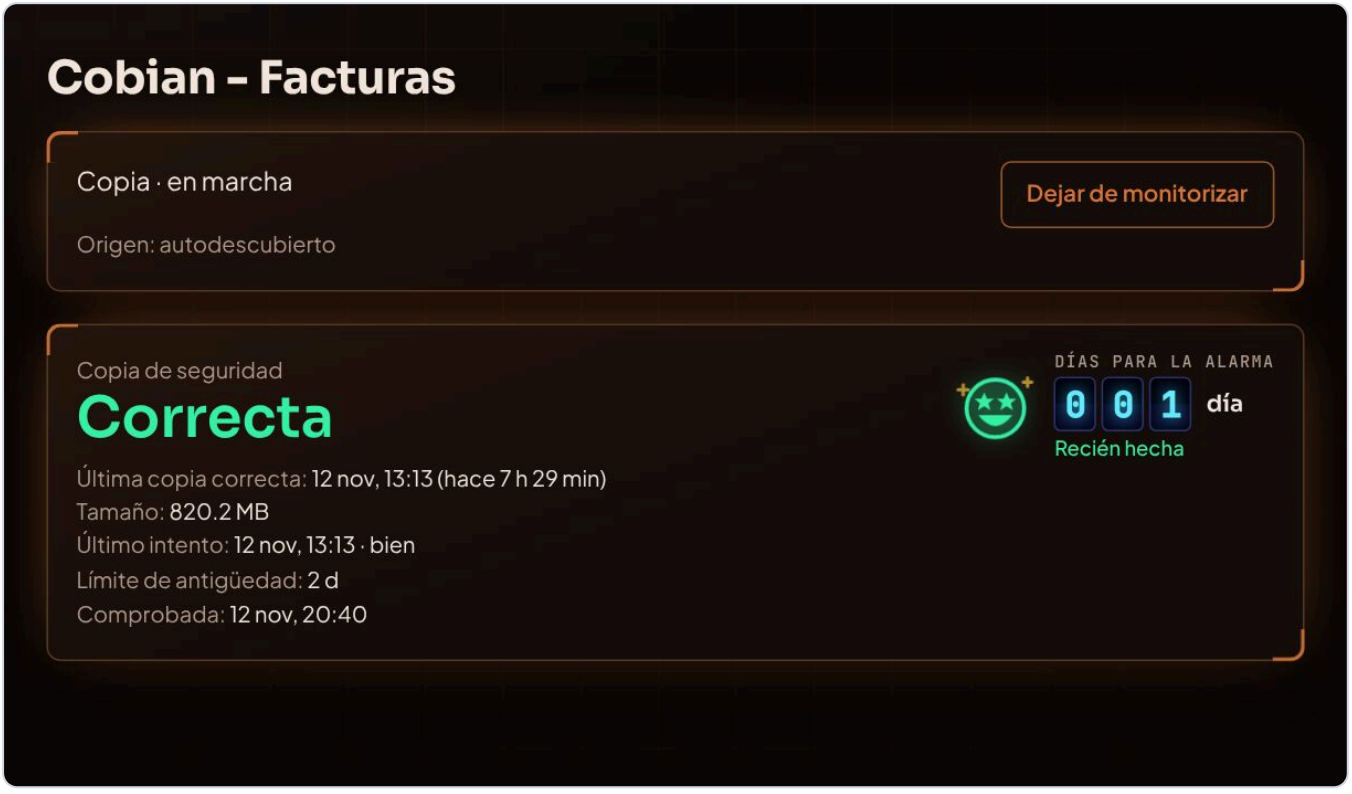

Ficha de una copia, con la carita y el contador hacia la alarma

> Si una copia sale en rojo aunque la última fue correcta, mira el motivo: suele ser que ha pasado más tiempo del permitido sin otra copia.

Alertas

Cuando algo necesita atención, el botón rojo de la cabecera cuenta los avisos y la pantalla **Alertas** los lista con su histórico. Una alerta salta cuando la condición se mantiene el tiempo configurado y se resuelve sola cuando lleva un minuto estable.

Recibes los avisos por los canales que haya configurado el administrador (correo, Telegram, push, webhook, Teams). En **Personalizar** eliges por cuáles quieres recibirlos tú.


Kiosko

Un kiosko es una pantalla de solo lectura pensada para una tele o monitor fijo: muestra los paneles que elijas, sin menús, y puede rotar entre grupos de paneles. Se abre con el botón **Kiosko** de la cabecera (en pantalla completa) y se sale con la tecla Esc.

En **Kioscos** (menú) creas y editas los tuyos con un editor de lienzo: añades paneles (resúmenes, estado de copias, texto), los colocas y les das tamaño, y puedes deshacer y rehacer. Puedes tener varios kioscos y marcar uno como principal.

Personalizar tu cuenta

Personalizar reúne lo tuyo: tu foto (se recorta en círculo), tu nombre, el idioma, el cambio de contraseña (pide la actual y la nueva, mínimo 12 caracteres), la verificación en dos pasos (2FA, con una app de autenticación y un código QR) y **Mis avisos**, donde eliges qué canales usar.

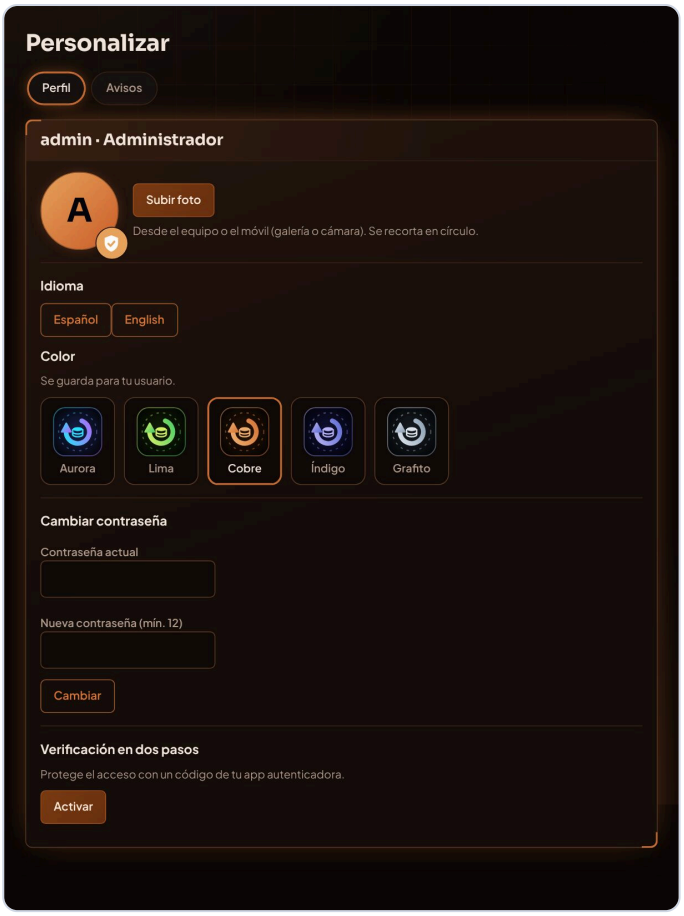

Personalizar

Instalar BCKMon como app

- **iPhone/iPad (Safari)**: Compartir → Añadir a pantalla de inicio.
- **Android (Chrome)**: menú ⋮ → Instalar aplicación.
- **Ordenador (Edge/Chrome)**: icono de instalar en la barra de direcciones.

Instalada, recibe las notificaciones push con su propio icono.

Privacidad y límites de acceso

- BCKMon solo **lee**; no modifica nada de tus servidores.
- Un usuario con rol **monitor** solo ve y recibe avisos de lo que el administrador marque como visible; no entra en Ajustes.
- BCKMon no te muestra contraseñas, claves ni direcciones internas.
- Las acciones importantes quedan en un diario de auditoría del administrador.

Anexo para administradores


Esta parte solo es útil para quien administra la aplicación; un usuario con el rol de monitor no ve estas pantallas.

Ajustes (administradores)

Ajustes se divide en pestañas. Algunas tienen a su vez pestañas de segundo nivel (por ejemplo Backups y Sistema).

Pestaña	Para qué sirve
Backups › Copias	Copias por correo, por archivo en un disco de red y por origen; formatos propios de correo.
Alertas	Alertas activas y pospuestas, cuándo salta el aviso de copia con problema y el histórico.
Notificaciones	Correo (SMTP), **resumen semanal**, Telegram, webhook y Microsoft Teams.
Usuarios	Altas, roles, contraseñas, 2FA y avisos de cada usuario.
Sistema	Exportación a PVEMon, servicios externos (latido y API) y la copia de BCKMon a un destino.


Alertas

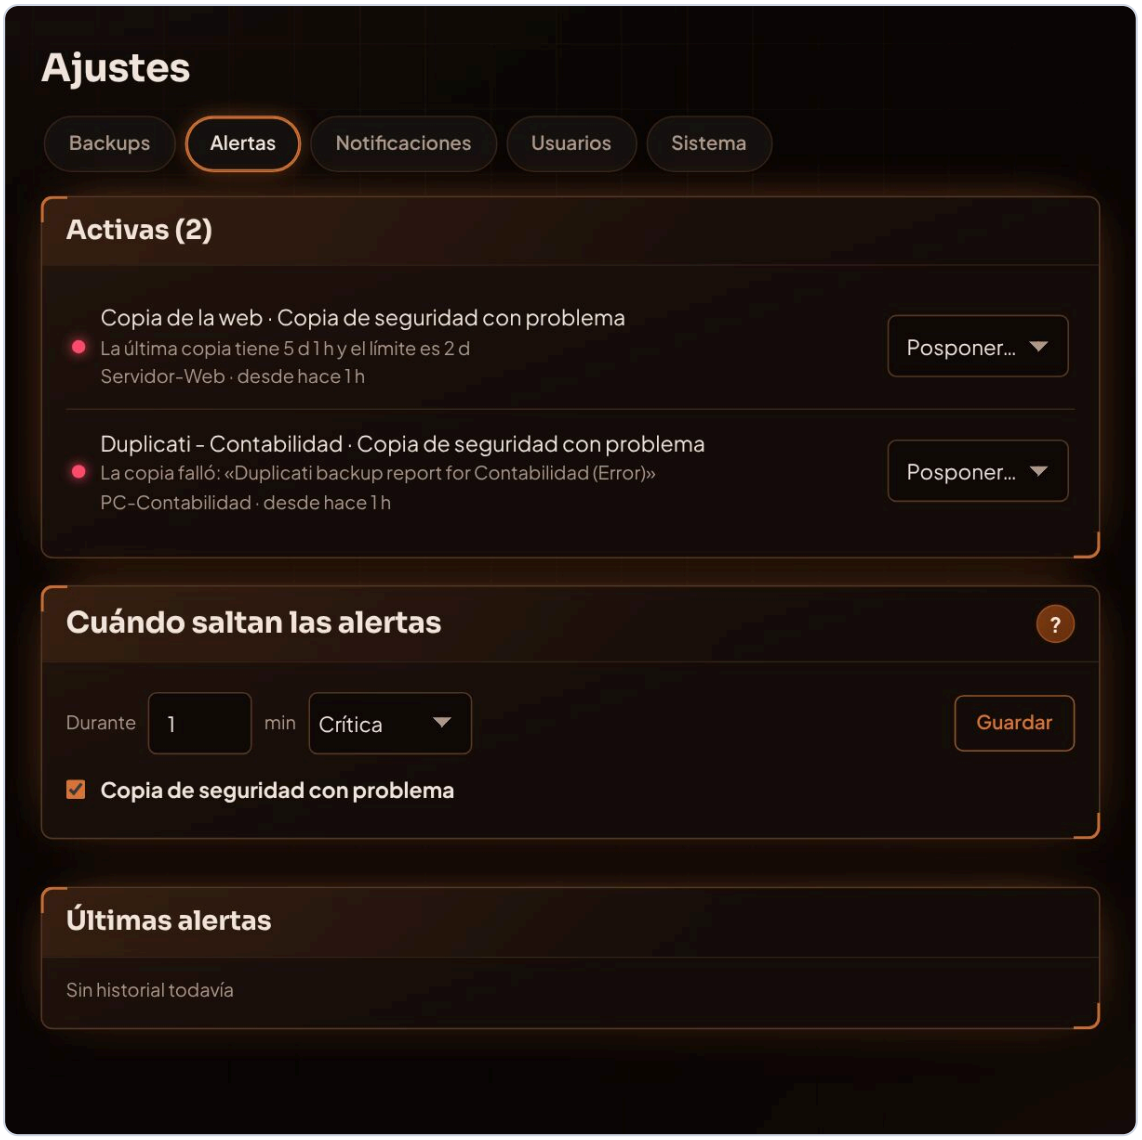

Ajustes › Alertas

Una sola tarjeta: arriba el título; debajo, en una línea, **«Durante [N] min [gravedad]»** con el botón **Guardar** a la derecha; y debajo la casilla que activa o desactiva el aviso de «Copia de seguridad con problema». Quién recibe el aviso se elige en Usuarios → Avisos.

Backups: copias por correo y por archivo

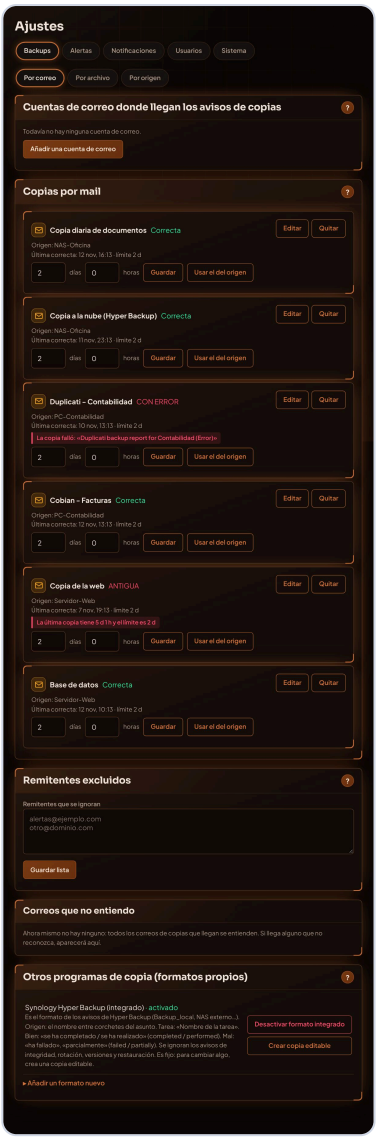

Ajustes › Backups › Copias


Para los programas que solo avisan por correo (Synology Hyper Backup, Duplicati, Cobian, Proxmox…) se configura una **cuenta de correo (IMAP)** donde llegan los avisos; cada copia se asocia a un **origen** (el equipo o NAS) y se le indica cada cuántos días debe llegar una copia correcta. Los remitentes ya gestionados por otro lado se pueden excluir, y los correos que no se entienden se listan aparte.

Para lo que no avisa, la comprobación **«Comprobar un archivo o una carpeta en un disco de red»** mira directamente el NAS por NFS: eliges el servidor, navegas por las carpetas exportadas, fijas la antigüedad máxima y el tamaño mínimo, y se revisa cada 5 minutos. PVEMon habla NFS versión 3 y solo lee tamaño y fecha.

Formatos propios de correo: cómo se explican las plantillas

Si un programa de copia no es Synology, hay que decirle a PVEMon cómo reconocer sus correos. En **«Añadir un formato nuevo»** puedes partir de una **plantilla** (Duplicati, Cobian, Synology, Proxmox) o de una en blanco, y rellenar:

- **Cuándo es de este programa**: el asunto, el remitente o el texto contienen una palabra (por ejemplo «Cobian»).
- **Palabras de copia CORRECTA / FALLIDA**: separadas por comas; si el correo contiene alguna de las de fallo, la copia cuenta como fallida.
- **Ignorar si el asunto contiene**: para correos que no son copias (avisos de integridad, por ejemplo).

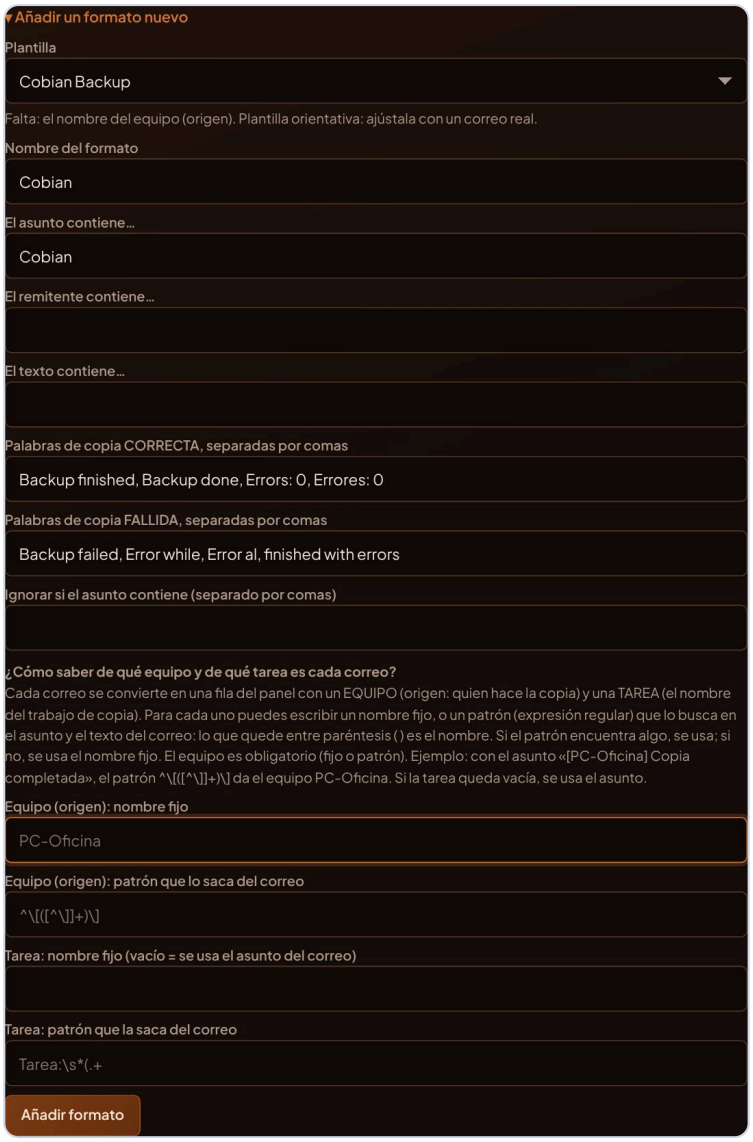


Formulario de formato nuevo, con la explicación de equipo y tarea

Cada correo se convierte en una fila del panel con un **equipo** (el origen: quien hace la copia) y una **tarea** (el nombre del trabajo de copia). Para cada uno hay dos campos:

Campo	Cuándo usarlo	Ejemplo
Equipo: nombre fijo	Todos los correos de este formato son del mismo equipo.	`PC-Oficina`
Equipo: patrón	El nombre del equipo viene dentro del correo y cambia. Un **patrón** (expresión regular) lo busca: lo que quede **entre paréntesis ( )** es el nombre.	`^\[([^\]]+)\]` saca «NAS» de «[NAS] Copia completada»
Tarea: nombre fijo	Una sola tarea para todos los correos. Vacío = se usa el asunto.	`Copia de Proxmox`
Tarea: patrón	El nombre de la tarea aparece en el correo.	`Tarea:\s*(.+)` saca «Documentos» de «Tarea: Documentos»

> Si el patrón encuentra algo, se usa; si no, se usa el nombre fijo. El **equipo es obligatorio** (fijo o patrón). Se recomienda probar la plantilla con un correo real de tu programa antes de fiarte de ella.

Notificaciones

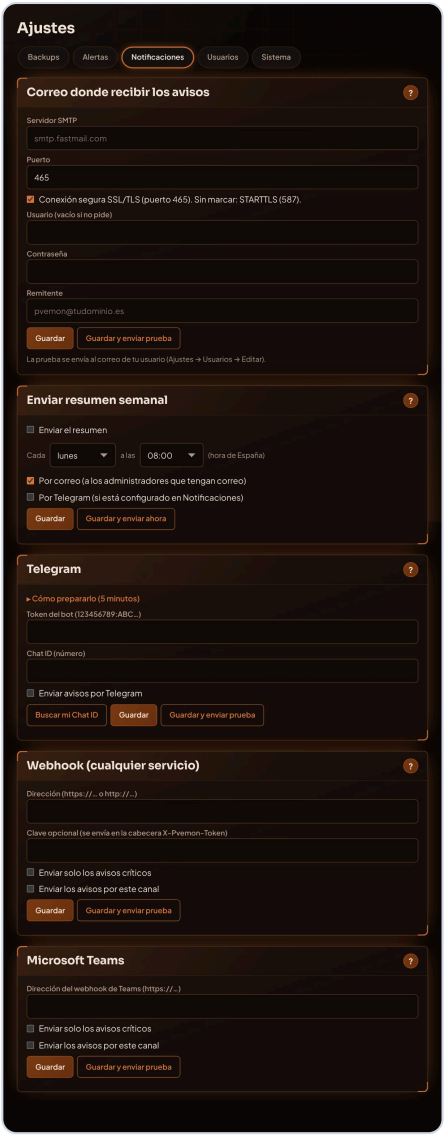

Ajustes › Notificaciones

En esta pestaña, de arriba abajo: el **correo (SMTP)** desde el que se envían los avisos; **Enviar resumen semanal**; **Telegram** (bot y chat); **webhook** genérico (un JSON con la alerta, con clave opcional en la cabecera `X-Pvemon-Token`) y **Microsoft Teams** (webhook de un flujo de Workflows). Cada canal tiene botón de prueba y sus direcciones y claves se guardan cifradas.

Enviar resumen semanal: un mensaje a la semana con el estado de todas las copias (última correcta, tamaño, tiempo para la alarma), el espacio de los almacenes y las alertas abiertas. Eliges el día y la hora, y si va por correo (a los administradores con correo) y/o Telegram. «Guardar y enviar ahora» lo prueba.

Usuarios




Ajustes › Usuarios

Aquí se crean cuentas y se elige su rol (**administrador** o **monitor**). Un monitor solo ve y recibe avisos de lo que marques como visible. El administrador puede restablecer contraseñas y 2FA de los demás.

Sistema

Tres pestañas de segundo nivel:


- **Exportación PVEMon**: crea un archivo cifrado solo con la configuración de copias (orígenes, copias, correo, remitentes excluidos y comprobaciones de archivo; sin usuarios, kioscos ni alertas) para importarlo en PVEMon; y trae aquí lo exportado desde PVEMon, añadiendo solo lo que falte.
- **Servicios externos**: el **latido** (visita cada N minutos una dirección —Healthchecks.io, Uptime Kuma, Home Assistant— para que un servicio ajeno te avise si la aplicación deja de funcionar) y la **API de solo lectura** (claves para Home Assistant o scripts; se muestran una sola vez y no pueden cambiar nada).
- **Backups BCKMon**: la copia automática de la propia aplicación (ver más abajo).

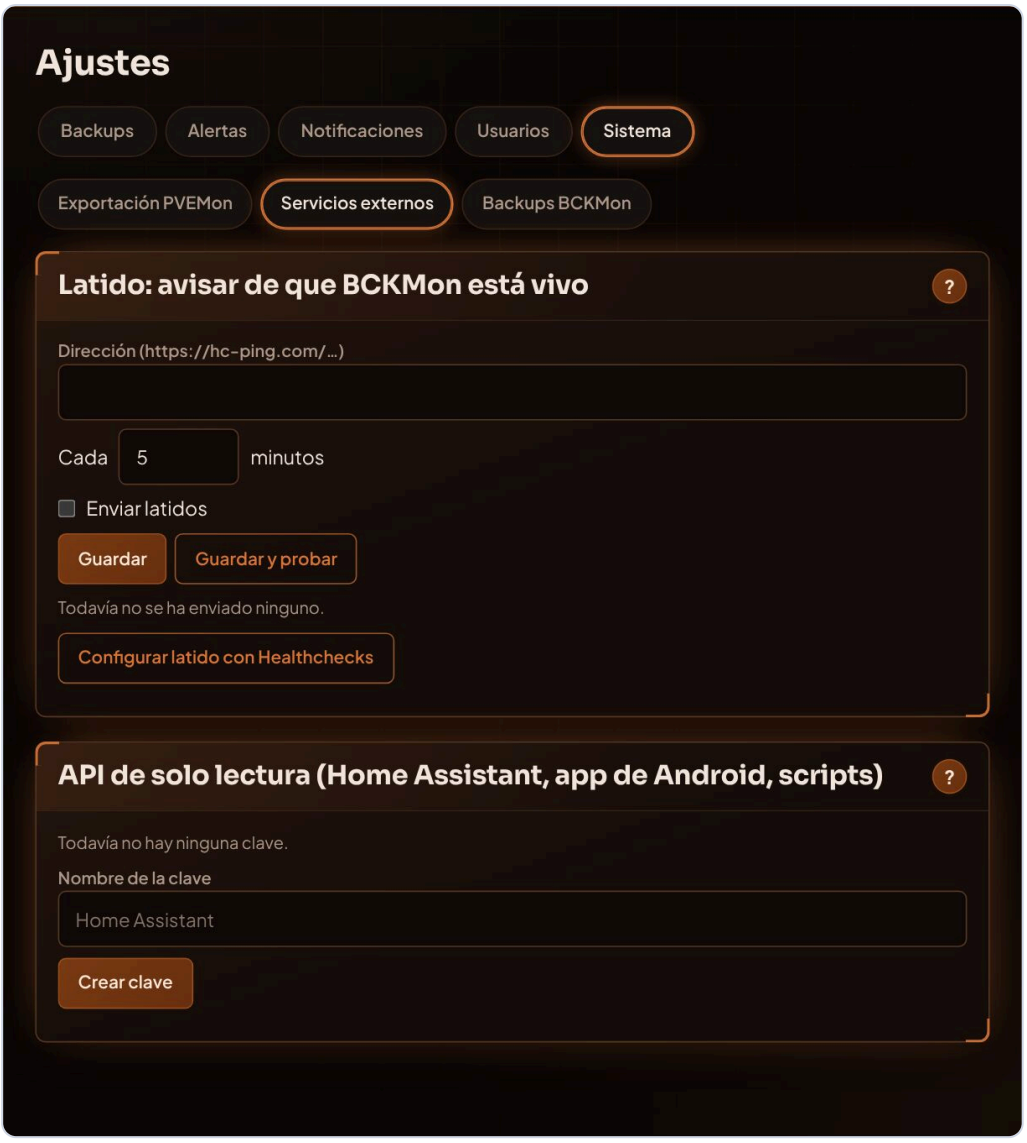

Ajustes › Sistema › Servicios externos

Copia automática de BCKMon a un destino

La pestaña **Backups BCKMon** hace una copia cifrada de la configuración (usuarios, ajustes, claves) y la deja en el destino que elijas, con los días y horas que quieras, conservando las últimas N. La copia va cifrada con una **contraseña que tú eliges** (mínimo 8 caracteres): si la pierdes, la copia no se puede abrir.

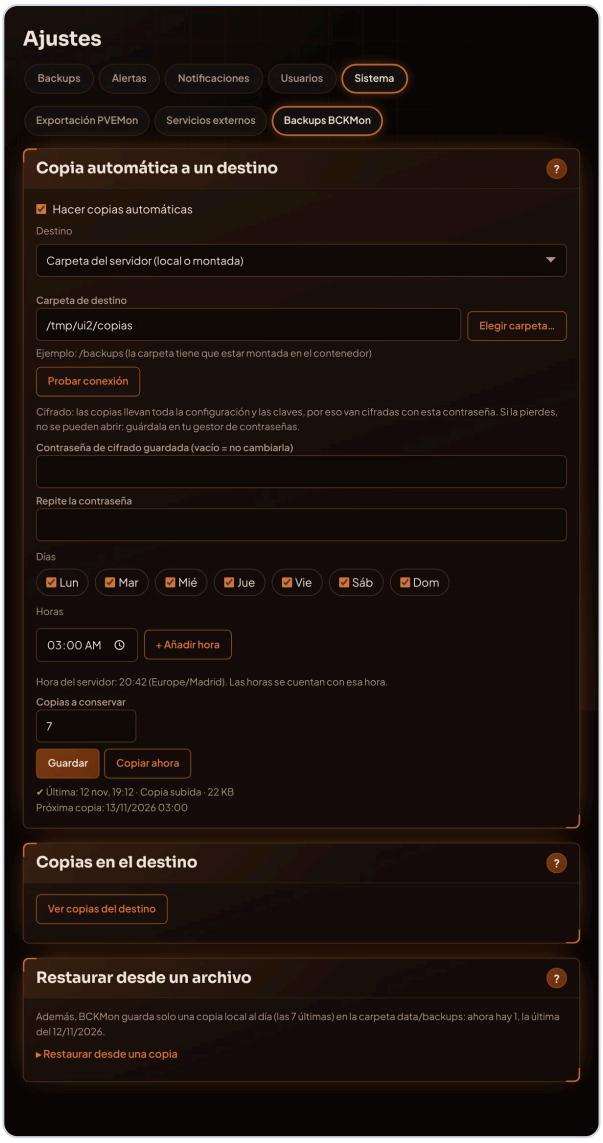

Ajustes › Sistema › Backups BCKMon

Destino	Qué necesitas
Carpeta del servidor	Una carpeta (local o montada) visible desde el contenedor, por ejemplo `/backups`.
Servidor NFS	Servidor y carpeta exportada (NFSv3) con permiso de escritura para la IP de la aplicación.
SMB/CIFS	Servidor, recurso compartido, usuario y contraseña.
SFTP	Servidor, usuario y contraseña, y la carpeta.
Dropbox / Google Drive / OneDrive	Se conecta con una autorización de la propia nube (botón **Conectar**); no se guardan tu usuario ni tu contraseña.

Los botones **Probar conexión** y **Elegir carpeta…** comprueban el destino antes de guardar; **Copiar ahora** hace una copia al momento y **Copias en el destino** lista las que hay y permite **Restaurar**. La restauración sustituye la configuración actual, cierra las sesiones y reinicia la aplicación; solo

funciona con la misma clave secreta (`SECRET_KEY`) con la que se hizo. La copia aparece en el panel Backups, y si no se hace la que toca salta una alerta.

> Guarda tu `SECRET_KEY` y la contraseña de la copia en tu gestor de contraseñas: sin ellas, una restauración no es posible.

Instalación con Docker

BCKMon se publica como imagen Docker (`dagarines/bckmon`). Un `docker-compose.yml` mínimo:

```
services:
  bckmon:
    image: dagarines/bckmon:latest
    container_name: bckmon
    restart: unless-stopped
    ports: ["3000:3000"]
    environment:
      SECRET_KEY: "pon-aqui-una-clave-larga-y-aleatoria"
      TZ: Europe/Madrid
    volumes:
      - ./data:/app/data
      # - /ruta/de/copias:/backups   # destino de copias en una carpeta
```

1. Genera la clave con `openssl rand -base64 32` y guárdala: sin ella no se pueden leer los datos ni restaurar copias.
2. Arranca con `docker compose up -d` y abre `http://servidor:3000`.
3. La primera vez te pide crear el usuario administrador.
4. Configura primero Ajustes › Notificaciones (correo), luego Ajustes › Backups (cuenta de correo y orígenes) y, por último, la copia de BCKMon en Ajustes › Sistema.

Primeros pasos recomendados

1. Da de alta una **cuenta de correo (IMAP)** donde lleguen los avisos de tus programas de copia.
2. Crea un **origen** por cada NAS o equipo y fija cada cuántos días debe llegar una copia correcta.
3. Si un programa no es Synology, añade su **formato** con una plantilla (ver «Formatos propios»).
4. Configura el **correo** y el **resumen semanal** en Notificaciones.
5. Activa la **copia automática** de BCKMon a una carpeta, NAS o nube.

Exportación a PVEMon

Si usas también PVEMon, la pestaña Sistema › Exportación PVEMon crea un archivo cifrado con la configuración de copias para importarlo en PVEMon (y trae la que exportes desde allí). No lleva usuarios, kioscos ni alertas, y la importación solo añade lo que falte.

Seguridad y recursos

- Contraseñas con scrypt, 2FA opcional y bloqueo de cuenta tras 10 intentos fallidos en 15 minutos (y límite por IP).
- Cookie de sesión HttpOnly + SameSite=Strict (y Secure por HTTPS); caduca a los 14 días.
- Comprobación del origen de las peticiones, cabeceras de seguridad y errores genéricos.
- Claves, tokens y contraseñas guardados cifrados con `SECRET_KEY`.
- Diario de auditoría de las acciones importantes.

Recomendaciones

- Publica BCKMon solo con HTTPS (por ejemplo con Nginx Proxy Manager) y cierra el puerto 3000 al resto de la red.
- Activa 2FA a todos los usuarios.
- Guarda `SECRET_KEY` y la carpeta `data` en tus copias de seguridad.

Recursos del servidor

Recurso	Necesidad
Procesador	1 núcleo (uso casi nulo)
Memoria	~180 MB en reposo; reservar 512 MB
Disco	Imagen ~400 MB más los datos
Red	Entrada: puerto 3000. Salida: correo, Telegram, push, webhooks, NFS/SMB/SFTP o nubes de copia

Novedades recientes

El historial completo está en el botón **ChangeLog** del menú.

Versión	Novedad
2.3.x	Tarjetas de Ajustes con banda de título; «Copias por mail» en su propia tarjeta; ficha de copia con carita y contador hacia la alarma; Tema primero en el menú. Cabecera con la navegación centrada; menú reordenado (Salir tras las opciones, Tema al final en una línea, enlace al manual); resumen semanal dentro de Notificaciones («Enviar resumen semanal»); alertas en una sola tarjeta; formatos de correo mejor explicados; copia de la aplicación primera en Backups; guías PDF actualizadas y la primera de BCKMon.
2.2.x	Copia automática de la aplicación a carpeta, NFS, SMB, SFTP, Dropbox, Google Drive y OneDrive; Ajustes reorganizados con pestañas de segundo nivel; la copia propia aparece en el panel Backups.
2.0 – 2.1	Edición BCKMon (solo copias), cinco paletas de color y nombre propio por edición.
1.5.x	Castellano e inglés; imagen Docker; guía en PDF.
1.x	Primera versión estable, API de solo lectura, kioscos múltiples, discos, webhook y Teams, 2FA.