

Angelo Medeiros Nóbrega

Git, uma abordagem pragmática

João Pessoa - PB

2017 - V0.2.0

Angelo Medeiros Nóbrega

Git, uma abordagem pragmática

Introdução ao controle de versão e boas práticas com o Git e o Git-flow, usando como repositório remoto o Gitlab.

João Pessoa - PB

2017 - V0.2.0

Lista de ilustrações

Figura 1 – Estratégia de ramificação	8
Figura 2 – O <i>branch develop</i>	9
Figura 3 – O <i>branch feature</i>	10
Figura 4 – Tipos de merges	11
Figura 5 – O <i>branch hotfix</i>	12
Figura 6 – Uma alternativa para o MS-DOS, o <i>Cmder</i>	13
Figura 7 – Verificando a instalação do git	14
Figura 8 – Configuração inicial do git	14
Figura 9 – Criando repositório git	15
Figura 10 – O primeiro estágio	16
Figura 11 – O segundo estágio	17
Figura 12 – O terceiro estágio	18
Figura 13 – Outra maneira de realizar um commit	18
Figura 14 – Visualizando o log básico	19
Figura 15 – Outra maneira de visualizar o log	20
Figura 16 – Mais uma maneira de visualizar o log	21
Figura 17 – Criando um branch	21
Figura 18 – Mesclando usando o merge	22
Figura 19 – Mesclando usando o rebase	23
Figura 20 – Voltando versão	24
Figura 21 – Ignorando arquivos	25
Figura 22 – Criando repositório - 1ª etapa	26
Figura 23 – Criando repositório - 2ª etapa	27
Figura 24 – Criando repositório - 3ª etapa	28
Figura 25 – Criando repositório - 4ª etapa	29

Lista de abreviaturas e siglas

CV Controle de versão

1	ANTES DE TUDO, O QUE É CONTROLE DE VERSÃO?	5
1.1	O Git	5
1.2	O GitLab	6
1.3	O Git-flow	6
2	A ESTRATÉGIA DE RAMIFICAÇÃO	7
2.1	Os branches	7
2.1.1	<i>O branch master</i>	7
2.1.2	<i>O branch develop</i>	7
2.1.3	<i>O branch feature</i>	9
2.1.4	<i>O branch release</i>	10
2.1.5	<i>Os branches hotfixes e bugfixes</i>	11
3	PRIMEIROS PASSOS COM O GIT	13
3.1	Configuração inicial	13
4	OS 3 ESTÁGIOS	15
4.1	Criando um repositório	15
4.2	O primeiro estágio	16
4.3	O segundo estágio	16
4.4	O terceiro estágio	17
5	COMANDOS MAIS USADOS NO GIT	19
5.1	Visualizando o log	19
5.2	Criando branches	21
5.3	Mesclando branches	22
5.3.1	Mesclando usando o merge	22
5.3.2	Mesclando usando o rebase	22
5.4	Voltando versões	23
5.5	Algumas dicas	24
5.5.1	Ignorando arquivos com o Git	24
5.5.2	Alterando o proxy	25
6	TRABALHANDO COM REPOSITÓRIO REMOTO	26
6.1	Realizando seu primeiro push	29

Antes de tudo, o que é controle de versão?

Antes de começar a utilizar o *git* para versionar seus trabalhos (códigos, imagens, layouts...) você deve entender o que é controle de versão. Após entender esse conceito você estará apto a usar todo o poder que o *git* proporciona.

O controle de versão(CV) é um sistema usado para ter controle sobre todas(isso se for usada corretamente) as mudanças feitas em um determinado arquivo. O CV permite você reverter sua aplicação que se encontra em um estado que está apresentando um *bug*, para um estado anterior onde o *bug* não havia se manifestado. Permite você também descobrir quem introduziu um problema, quando foi introduzido e onde foi introduzido. Se estiver usando um repositório remoto, você não correrá o risco de perder seu arquivos e melhor ainda, você também não perderá o controle sobre as mudanças feitas localmente.

O controle de versão ajudará na organização, facilitará na hora de trabalhar em equipe, sem aquela história de dois desenvolvedores alterarem um mesmo arquivo, ao mesmo tempo, por estarem desenvolvendo um mesmo projeto. Segurança, vocês desenvolverão, todos os projetos, sem medo de perder código ou acabar errando alguma atualização, sem ter como voltar. E você verá que existem muitas outras razões para usar um sistema para controle de versão.

Muitas vezes o controle de versão é confundido com backup, lembre-se que no controle de versão você terá acesso ao arquivo atual e todas alterações ligadas ao arquivo, e no backup você terá acesso apenas a última versão do arquivo.

Lembre-se também que todas essas *features* que o controle de versão oferece só existirão se forem usadas corretamente.

1.1 O Git

O Git é a ferramenta que você utilizará para fazer todo o controle de versão. O Git surgiu quando Linus Torvalds, o criador do Linux, começou a enfrentar problemas quando desenvolvia o kernel do linux (projeto open source, ou seja, o Linus trabalhava com apoio de uma comunidade para seu desenvolvimento) com as ferramentas de versionamento da época havendo a necessidade da criação de uma nova ferramenta. A proposta para o Git era apresentar algumas *features* que o sistema antigo não oferecia:

1. Velocidade;
2. Projeto simples;
3. Forte suporte para desenvolvimento não-linear (milhares de ramos paralelos);
4. Completamente distribuído;
5. Capaz de lidar com projetos grandes como o núcleo o Linux com eficiência (velocidade e tamanho dos dados).

Desde 2005 quando o Git foi criado, ele passou por um longo período de evolução e ainda continua. Hoje ele está em uma versão estável oferecendo todas as *features* citadas acima.

1.2 O GitLab

O GitLab nada mais é que um gerenciador de repositório *git* remoto. O *Gitlab* apresenta algumas vantagens em relação ao *Github*:

1. Numero de Repositórios ilimitados;
2. Espaço ilimitado (futuramente será cobrado por projetos maiores que 5Gb), atualmente o *GitHub* limita em 1GB por projeto;
3. Integração continua integrada (*GitLab CI*);
4. Importação projetos do *GitHub*, *BitBucket* e *Gitorious*;
5. Armazenamento de repositórios em servidores privados.

A integração continua integrada funciona apenas para sistemas operacionais baseados no Linux.

1.3 O Git-flow

O *git-flow* é uma extensão do *git* para auxiliar o controle de versão usando comandos pré-definidos como boas práticas nesse quesito. Na minha opinião o *git-flow* é muito mais do que uma simples extensão, é uma filosofia, é uma nova maneira de pensar sobre o controle de versão.

Você pode aplicar a metodologia do *git-flow* sem a necessidade de ter ele instalado, usando apenas comandos nativos do *git*.

A estratégia de ramificação

A estratégia de ramificação assemelha-se muito a estrutura de uma árvore, por isso alguns comandos do *git* usam opções como *branch* (que significa ramo ou galho), ferramentas como o *SourceTree* que serve para visualizar toda a ramificação do projeto em forma de grafos (a título de informação, *tree* significa árvore).

A estratégia que está representada na figura 1, já é algo que grandes e pequenas empresas usam a bastante tempo. Explicarei como ela é construída, como iremos trabalhar em cima dessa estratégia usando o *git*, e como usar a poderosa extensão do *git*, o *git-flow*, para facilitar ainda mais nosso trabalho.

2.1 Os branches

Na estratégia que iremos adotar vamos trabalhar com seis tipos de ramos, são eles, dois ramos principais e quatro tipos de ramos de apoio.

Os ramos principais são os ramos *master* e o *develop*. E os ramos de apoio serão os ramos, *feature*, *release*, *hotfix* e *bugfix*. A seguir irei descrever cada um desses ramos.


2.1.1 O *branch master*

O ramo *master* é o ramo que irá abrigar os códigos em suas versões mais estáveis, esse é o branch de produção. É o ramo que dará origem a aplicação final. Em algum momento do desenvolvimento todos os códigos produzidos em outros ramos farão um *merge* (ato de mesclar os ramos, colocar os arquivos de um *branch* em outro) com o *branch master*, de forma direta ou indireta.

2.1.2 O *branch develop*

Este ramo será responsável por conter os códigos em nível de desenvolvimento para o próximo *deploy* (significa implementar, mas pode mudar de significado de acordo com o contexto). Lembre-se que os códigos não serão criados nesse *branch*, esse é responsável apenas em abrigar os códigos que estão em desenvolvimento. Após os códigos serem devidamente testados, o *branch develop* fará um *merge* com o *branch master*, isso se nem


Figura 1 – Estratégia de ramificação

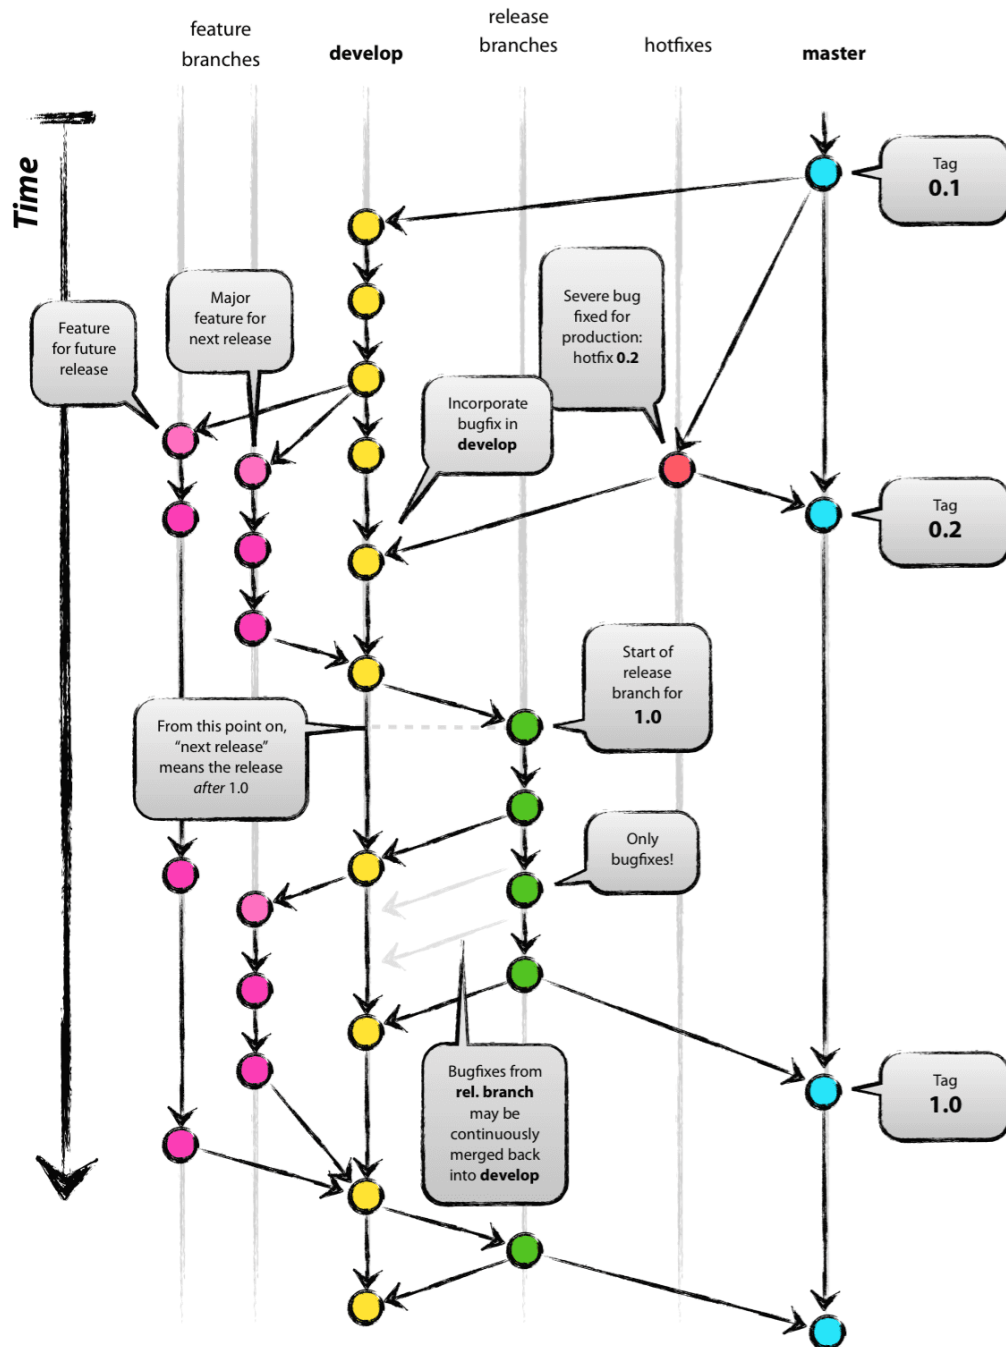

Fonte: (<http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>)

um *bug* for encontrado no processo de testes, esse processo está representado na figura 2. Se o código apresentar *bug* será criado outro branch a partir do *branch develop* para a correção dos *bugs* e posteriormente mesclado com o *branch master*.

Os branches *master* e *develop*, possuem vida infinita, ou seja, eles sempre estarão presentes durante o desenvolvimento, e serão criados sempre que o git for inicializado. Os

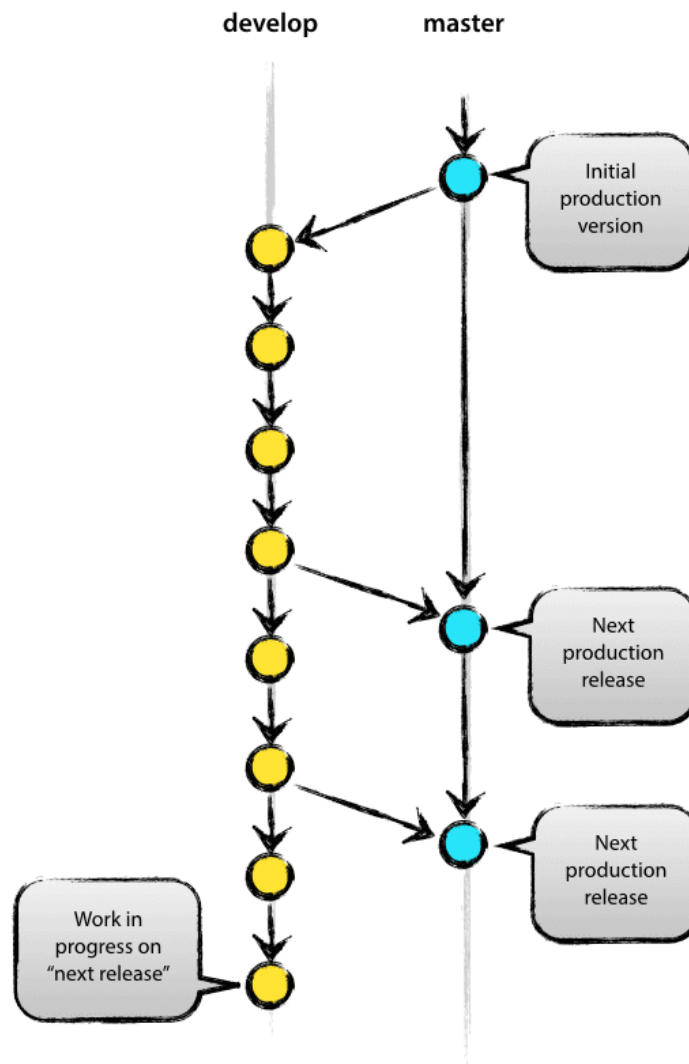Figura 2 – O *branch develop*

Fonte: (<http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>)

branches a seguir terão vida curta, eles serão criados e após suas utilizações eles serão finalizados e excluídos, esse processo firará mais claro na prática.


2.1.3 O *branch feature*

O branch feature representado na figura 3, será utilizado sempre que uma nova funcionalidade precisar ser criada. Ele sempre será criado a partir do *branch develop* e finalizado no *branch develop*, independente em qual ramo você esteja, isso se você estiver utilizando o *git-flow*.

Ao contrário do ramo *master* e *develop*, o ramo *feature* pode ser criado múltiplas vezes, uma para cada nova funcionalidade. Esse branch possui como prefixo *feature/**,

onde o asterisco(*) será substituído pelo nome do "sub-ramo" digamos assim, por exemplo, *feature/cadaastrodeclientes*, *feature/teladelogin*.

Figura 3 – O *branch feature*

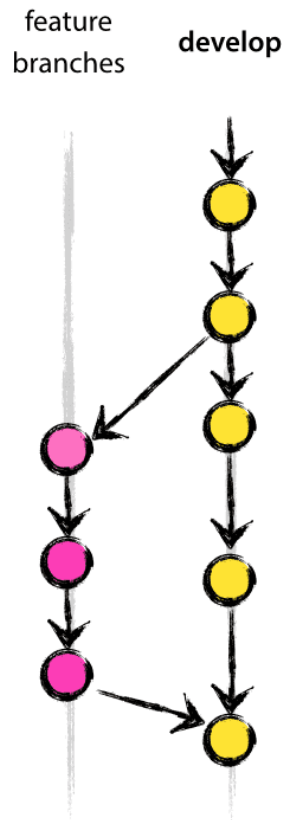


Fonte: (<http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>)

São duas as principais maneiras de mesclar branches, figura 4. A primeira é fazendo a mesclagem criando um novo *commit* com as alterações dentro do ramo *develop*, sem adicionar os *commits* criados durante o desenvolvimento do ramo *feature* e, a outra é adicionando os *commits* criados no ramo *feature* dentro do ramo *develop* e, mais um novo *commit* indicando a mesclagem, o git-flow usa como padrão esse último. Novamente, esse processo ficará mais claro durante a prática.

2.1.4 O *branch release*

Esse branch é o ramo intermediário entre o *develop* e o *master*. O objetivo desse branch é a criação de tags(são os números que indicam a versão da aplicação, 1.0.0, por exemplo). Ele inicia no *branch develop* e termina no *branch master* e no *develop*. Você deve estar se perguntando porquê um *branch* que inicia-se no *develop* tem que terminar no *develop*. Isso acontece porquê o *branch develop* tem que ter a mesma *tag* do *branch master*.

Figura 4 – Tipos de merges

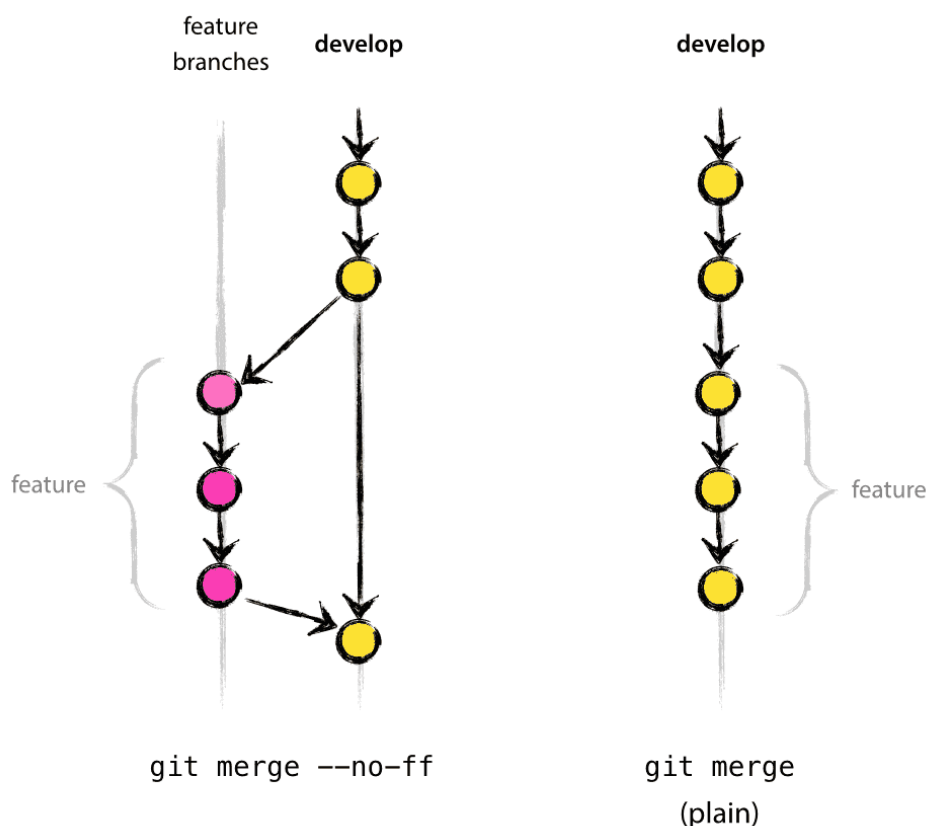

Fonte: (<http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>)

O prefixo usado pelo *branch release* é *release/**, onde o asterisco(*) deve ser substituído pela tag da *release*, por exemplo, *release/0.1.0*. Mais na frente iremos aprender um conjunto de regras para a criação dessas tags, conhecido como versionamento semântico.

Sempre quando falo que um branch "termina" ou "finaliza", me refiro a mesclagem de um branch em outro, usado por padrão pelo git-flow.

2.1.5 Os *branches hotfixes* e *bugfixes*


O *branch hotfix* e *bugfix*, tem o objetivo de correção de erros. A diferença entre eles é onde cada um é inicializado.

Se o *bug* for encontrado no ramo de produção(*branch master*), um *branch hotfix*, ver figura 5, deve ser criado para tratar o erro a partir do ramo *master*. Após a correção do erro, uma nova *tag* será criada automaticamente e, o *branch hotfix* será mesclado com o ramo *master* e também ao ramo *develop* para que esse não apresente o erro em futuras versões.

Análogo ao *branch release*, o prefixo do *branch hotfix* é *hotfix/**, onde o asterisco(*)

deve ser substituído pela nova tag, por exemplo, *hotfix/0.1.1*.

Figura 5 – O *branch hotfix*

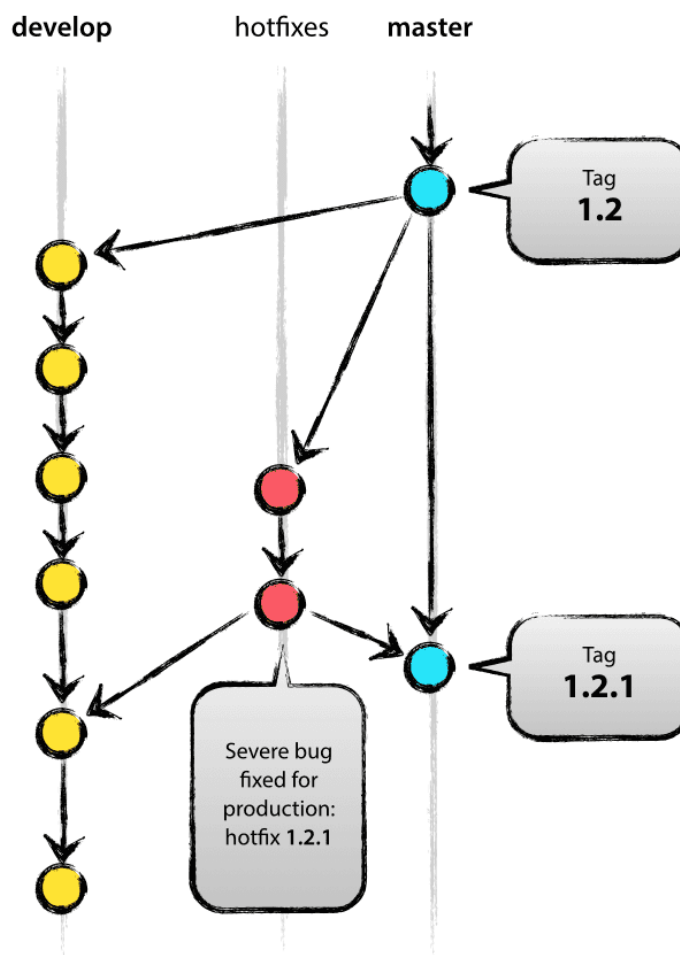

Fonte: (<http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>)


Já o *branch bugfix*, ele deve ser criado quando um *bug* é encontrado durante o desenvolvimento. Ele é iniciado e finalizado no *branch develop*. Seu prefixo é semelhante ao do *branch feature*, por exemplo, *bugfix/erro-cadastramento*.

Nessa etapa vamos supor que todos estejam com o Git e o Git-flow instalados, caso haja a necessidade de um guia para as instalações, esse será adicionado como apêndice no final livro em futuras versões.

3.1 Configuração inicial

O primeiro passo é abrir seu console preferido, se estiverem no Linux ou macOS, abram o terminal. Se estiverem utilizando o Windows, podem utilizar o Git Bash, que é instalado com o Git. Ainda para usuários Windows, uma dica que eu dou é usar o Cmder, é um console free e muito mais agradável de se trabalhar, e não precisa ser instalado, apenas ser baixado, ver figura 6. Sugiro também não utilizar o MS-DOS, nem o PowerShell.

Figura 6 – Uma alternativa para o MS-DOS, o *Cmder*

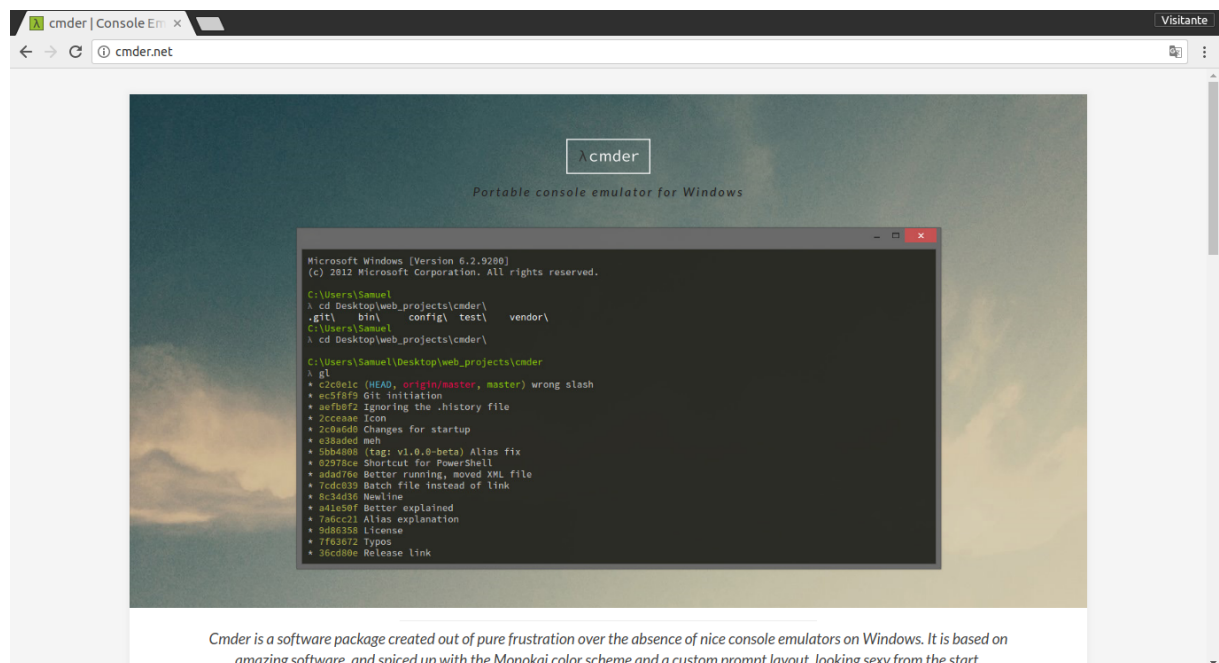

Fonte: (<http://cmder.net/>)

Com o seu console aberto digite *git*, e aperte enter, isso irá verificar se o git foi

instalado corretamente. Se ele tiver sido instalado corretamente, irá aparecer algo semelhante a figura 7.

Figura 7 – Verificando a instalação do git

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~$ git
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c name=value]
       [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
       [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
       [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
       <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:

start a working area (see also: git help tutorial)
```

Fonte: (Do autor)

Com o git devidamente instalado, vamos começar a configuração. Para isso insira os seguintes comandos, o primeiro será para o git identificar seu nome, e o segundo seu email(figura 8):

```
git config --global user.name "Angelo Medeiros"
git config --global user.email "angelo@email.com"
```

Caso queira visualizar suas configuração globais, digite o comando:

```
git config --global --list
```

O próximo comando serve para facilitar o entendimento visual:

```
git config --global color.ui true
```

Figura 8 – Configuração inicial do git

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~$ git config --global user.name "Angelo Medeiros"
u-angelo@AngeloUbuntu:~$ git config --global user.email "angelo@email.com"
u-angelo@AngeloUbuntu:~$ git config --global --list
user.name=Angelo Medeiros
user.email=angelo@email.com
color.ui=true
```

Fonte: (Do autor)


Nesse capítulo ensinarei a criar seu primeiro repositório git. E quais são os três principais estágios do processo para o versionamento usado pelo git.

4.1 Criando um repositório

O primeiro passo é acessar a pasta que você quer iniciar o repositório git. Para exemplificar eu criei uma pasta chamada gitLegal, e usei os seguintes comandos(ver figura 9):

```
Criando a pasta gitLegal: mkdir gitLegal
Acessando a pasta criada: cd gitLegal
Verificando o conteudo da pasta: ls
Iniciando o repositório git: git init
Verificando novamente a pasta: ls
Verificando a existência de arquivos ocultos: ls -a
```

Figura 9 – Criando repositório git

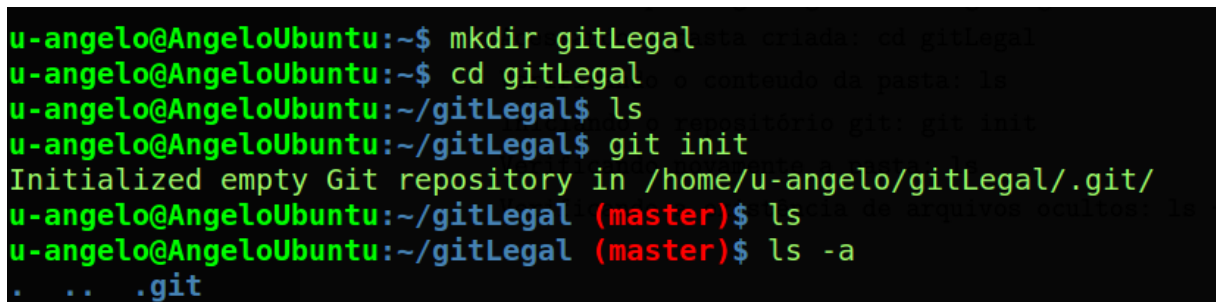

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~$ mkdir gitLegal
u-angelo@AngeloUbuntu:~$ cd gitLegal
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal$ ls
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal$ git init
Initialized empty Git repository in /home/u-angelo/gitLegal/.git/
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ ls
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ ls -a
.  ..  .git
```

Fonte: (Do autor)

O processo de verificação da pasta foi feito apenas para mostrar que quando o repositório é inicializado o git cria uma pasta oculta. Nessa pasta oculta estão todos os arquivos necessário para o git gerenciar seu repositório. Na prática você usará apenas o comando *git init*.

4.2 O primeiro estágio


O primeiro estágio é chamado de "untracked files". Assim que você faz alguma alteração no repositório, cria uma pasta ou arquivo, ou altera um arquivo, isso faz com que o elemento que você alterou entre no primeiro estágio.

Para verificar em que estágio seus elementos estão, basta digitar o comando *git status*.

Se for dado um *git status* na pasta gitLegal, não irá aparecer nada, pois o repositório não teve nenhuma alteração.

Para demonstrar o primeiro estágio irei criar um arquivo em branco chamado *helloWorld* e, em seguida, executarei o comando para verificar o estágio(ver figura 10).

Figura 10 – O primeiro estágio

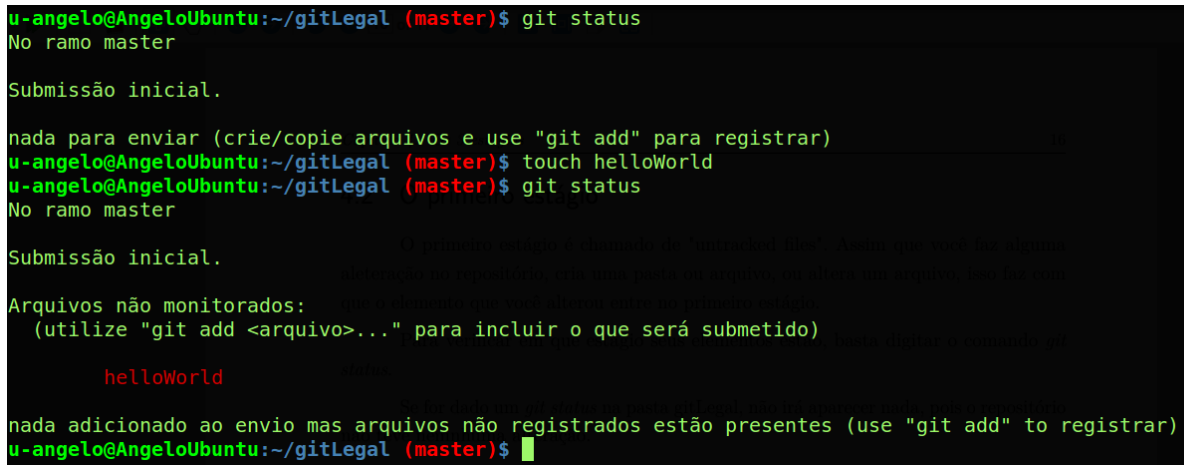

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git status
No ramo master

Submissão inicial.

nada para enviar (crie/copie arquivos e use "git add" para registrar)
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ touch helloWorld
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git status
No ramo master

Submissão inicial.

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)

    helloWorld

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$
```

Fonte: (Do autor)

O comando *touch* foi usado para a criação do arquivo *helloWorld*.

4.3 O segundo estágio

O segundo estágio é chamado de "Changes to be committed". Nessa etapa você irá adicionar os elementos do primeiro estágio para serem "commitados" no terceiro estágio. Irei criar outro arquivo em branco, chamado *helloWorld2*, apenas para ficar mais claro a importância dessa etapa(ver figura 11).

Agora vamos entender o que foi feito. Com a adição do arquivo *helloWorld2*, o primeiro estágio agora tem dois elementos. Vamos supor que você queira adicionar apenas o primeiro *helloWorld* para o último estágio. Para fazer isso, foi necessário apenas usar o comando *git add helloWorld*.

Figura 11 – O segundo estágio

```

u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ touch helloWorld2
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git status
No ramo master

Submissão inicial.

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)

    helloWorld
    helloWorld2

```

O comando `touch` foi usado para a criação do arquivo `helloWorld2`. Nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use `git add` para adicioná-los).

```

u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git add helloWorld
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git status
No ramo master

Submissão inicial.

Mudanças a serem submetidas:
  (utilize "git rm --cached <arquivo>..." para não apresentar)

    new file:   helloWorld

```

O segundo estágio é chamado de "Changes to be committed". Adicione os elementos do primeiro estágio para serem commitados.

```

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)

    helloWorld2

```

```

u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$

```

Fonte: (Do autor)

Como mostra a figura 11, no segundo estágio encontra-se apenas o primeiro *helloWorld*. Peço desculpas pela falta de criatividade ao nomear os elementos.

Na maioria das vezes é necessário adicionar mais de um arquivo ao terceiro estágio e não é viável adicionar um por um. Uma alternativa mais eficiente para essa situação é usar o comando `"git add ."`, ele irá adicionar todos os arquivos ao terceiro estágio. Preste atenção no ponto seguido do `add`, ele também faz parte do comando.

4.4 O terceiro estágio

Nesse estágio é onde acontece o famoso *commit*. Para quem não sabe o que é um *commit*, ele nada mais é que um *snapshot* do estado de sua aplicação. Na figura 12 mostra o arquivo *helloWorld* sendo "commitado". Observe que após o *commit*, o arquivo *helloWorld* não aparece mais quando é usado o comando *git status*. O arquivo só voltará a aparecer

quando sofrer alguma alteração novamente.

Figura 12 – O terceiro estágio

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git commit -m "Commitando o arquivo helloWorld"
[master (root-commit) d3fbdd7] Commitando o arquivo helloWorld
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 helloWorld
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git status
No ramo master
Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)

    helloWorld2

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to reg
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$
```

Fonte: (Do autor)

Existem duas principais maneiras de realizar um *commit*, na figura 12 mostra uma delas. Na figura 13 mostrarei a outra maneira realizando um *commit* do *helloWorld2*.

Figura 13 – Outra maneira de realizar um commit

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git add helloWorld2
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git commit
1 - Adicionando o arquivo helloWorld2;
2 - Esse e um exemplo mostrando outra maneira de fazer um commit.
3
4 # Please enter the commit message for your changes. Lines starting
5 # with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
6 # No ramo master
7 # Mudanças a serem submetidas:
8 #   new file:   helloWorld2
9
```

Fonte: (Do autor)

A primeira maneira deve ser usada quando você fez poucas alterações, e você consegue descrever todas essas mudanças em apenas uma linha usando o comando *git commit -m "comentario"*. A segunda maneira deve ser usada quando for preciso descrever diversas alterações e apenas uma linha não basta. Uma dica é, evite usar acentuação dentro dos comentários, quando a acentuação é usada, algumas vezes quando você for visualizar os commits, a acentuação poderá não ser reconhecida pelo console.


Comandos mais usados no git

Nesse capítulo irei apresentar os principais comandos usados pelo git, e sempre estarei dando algumas dicas.

5.1 Visualizando o log

Até agora vocês aprenderam a visualizar em que estágio está sua aplicação, e a criar os *commits*. Agora ensinarei como visualizar os *commits* criados, o *log*. O comando básico para visualizar um *log* é o *git log* (ver figura 14), mas ele também pode vir com outras opções, ensinarei os mais usados.

Figura 14 – Visualizando o log básico

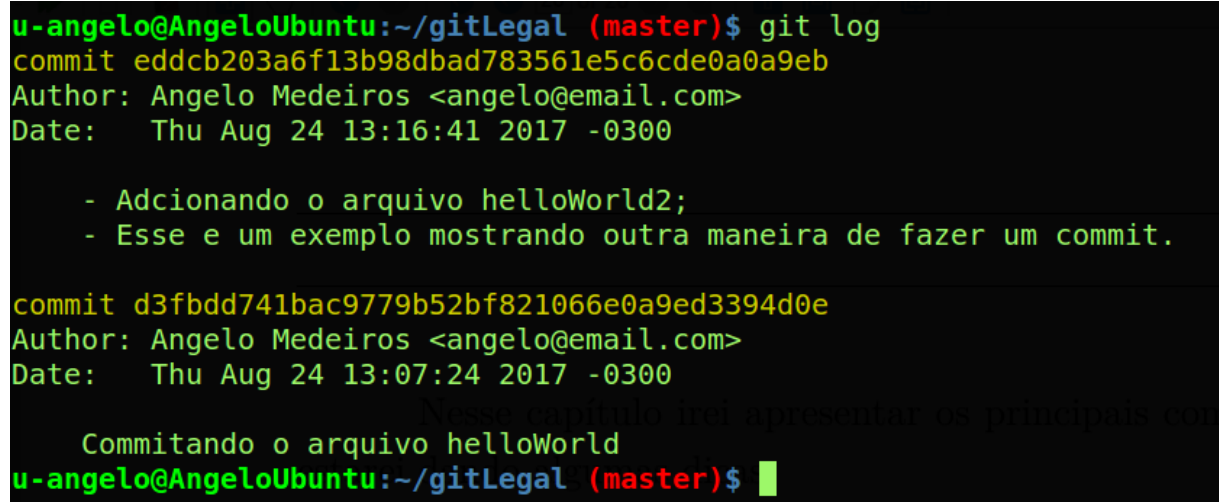

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git log
commit eddcb203a6f13b98dbad783561e5c6cde0a0a9eb
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 13:16:41 2017 -0300

    - Adicionando o arquivo helloWorld2;
    - Esse e um exemplo mostrando outra maneira de fazer um commit.

commit d3fbdd741bac9779b52bf821066e0a9ed3394d0e
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 13:07:24 2017 -0300

    Commitando o arquivo helloWorld
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$
```

Fonte: (Do autor)


Irei adicionar dentro do arquivo helloWorld, o texto a seguir e fazer um novo commit.

```
# Comando para imprimir na tela usando o python 2.x

print "Hello world!"
```

A figura 15 mostra a execução do comando `git log --pretty=oneline`. Esse comando exibe o log de forma reduzida, mostrando apenas o *hash* e os comentários em apenas uma linha.

Figura 15 – Outra maneira de visualizar o log

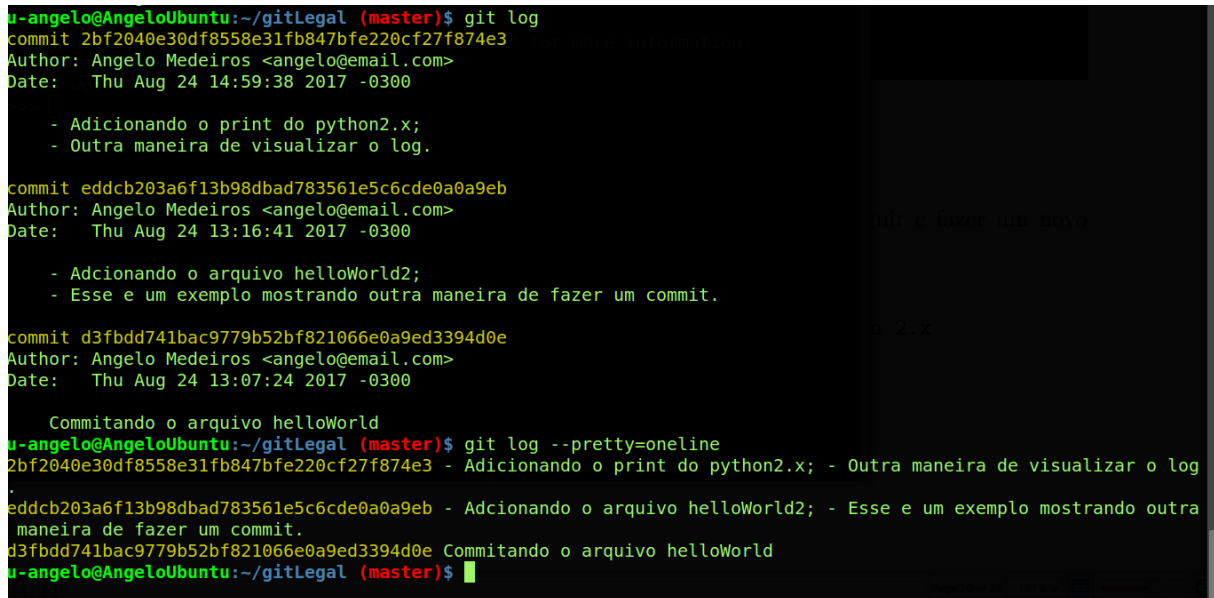

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git log
commit 2bf2040e30df8558e31fb847bfe220cf27f874e3
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 14:59:38 2017 -0300

    - Adicionando o print do python2.x;
    - Outra maneira de visualizar o log.

commit eddcb203a6f13b98dbad783561e5c6cde0a0a9eb
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 13:16:41 2017 -0300

    - Adicionando o arquivo helloWorld2;
    - Esse e um exemplo mostrando outra maneira de fazer um commit.

commit d3fbdd741bac9779b52bf821066e0a9ed3394d0e
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 13:07:24 2017 -0300

    Commitando o arquivo helloWorld

u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git log --pretty=oneline
2bf2040e30df8558e31fb847bfe220cf27f874e3 - Adicionando o print do python2.x; - Outra maneira de visualizar o log
eddcb203a6f13b98dbad783561e5c6cde0a0a9eb - Adicionando o arquivo helloWorld2; - Esse e um exemplo mostrando outra
d3fbdd741bac9779b52bf821066e0a9ed3394d0e Commitando o arquivo helloWorld
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$
```

Fonte: (Do autor)

Outra opção para o mesmo comando é:

- `git log --pretty=oneline -2`, o parâmetro `-2`, faz com que o comando exiba apenas os dois últimos commits(você pode alterar o parâmetro por qualquer outro valor).

Abaixo seguem outros comandos para vocês experimentarem:

- `git log -p`, exibe as alterações em cada arquivo de todos os commits;
- `git log -p -1`, exibe as alterações do último commit(ver figura 16);
- `git log --stat`, exibe um resumo das alterações;
- `git log --stat -2`, exibe um resumo das alterações dos últimos dois commits;
- `git log --since=10.minutes`, exibe os commits dos últimos 10 minutos;
- `git log --since=2.hours`, exibe os commits das últimas duas horas;
- `git log --since=1.days`, exibe os commits no intervalo de tempo de um dia.

Figura 16 – Mais uma maneira de visualizar o log

```

u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git log -p -1
commit 2bf2040e30df8558e31fb847bfe220cf27f874e3
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 14:59:38 2017 -0300

    - Adicionando o print do python2.x;
    - Outra maneira de visualizar o log.

diff --git a/helloWorld b/helloWorld
index e69de29..3a5b3da 100644
--- a/helloWorld
+++ b/helloWorld
@@ -0,0 +1,3 @@
+# Comando para imprimir na tela usando o python 2.x
+
+print "Hello world!"
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$

```

Fonte: (Do autor)

Na figura 16 as linhas que começam com um símbolo de mais(+) indica algo que foi adicionado. Se começar com o símbolo de menos(−) significa que algo foi retirado. Os números entre os símbolos de (@), indicam as posições das linhas, onde houveram alterações. Quando vocês estiverem praticando, isso ficará mais claro.

5.2 Criando branches

Para criar um novo *branch*, usamos o comando `git checkout -b nomeBranch`. Onde *nomeBranch* deve ser substituído pelo nome do *branch* que você quer criar. Vale resaltar que um *branch* é sempre criado baseado no *branch* atual, ou seja, se você estiver no *branch master*, o novo *branch* será um clone do *branch master*, ver figura 17.

Figura 17 – Criando um branch

```

u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ ls
helloWorld2 helloWorld test
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git checkout -b meuPrimeiroBranch
Switched to a new branch 'meuPrimeiroBranch'
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (meuPrimeiroBranch)$ ls
helloWorld2 helloWorld test
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (meuPrimeiroBranch)$

```

Fonte: (Do autor)

Observe que quando você cria um *branch*, o *git* já inicia dentro do novo *branch*. Irei listar abaixo os principais comandos relacionados a manipulação dos *branches*.

- `git checkout nomeDoBranch`, troca do *branch* atual para o *branch nomeDoBranch*;
- `git branch`, exibe os branches criados localmente;
- `git branch -a`, exibe os branches locais e os remotos(se você tiver trabalhado com branches remotos);
- `git branch -d nomeDoBranch`, deleta o *branch nomeDoBranch*.

5.3 Mesclando branches


Mesclar branches na maioria das vezes é uma tarefa fácil. Porém algumas vezes ocorrem conflitos, esse assunto será tratado em uma seção mais na frente. Por enquanto, vamos nos preocupar apenas em mesclar os *branches*. São duas as principais maneiras de fazer a mesclagem usando o git, você pode usar o *merge* ou o *rebase*.

5.3.1 Mesclando usando o merge

O comando para usar o merge é `git merge funcionalidade1`. Ele irá mesclar o *branch funcionalidade1* com o *branch atual*.

A vantagem do merge é que ele preserva um histórico completo do seu projeto e, evita problemas quando está trabalhando em grupo(ver figura 18).

Figura 18 – Mesclando usando o merge

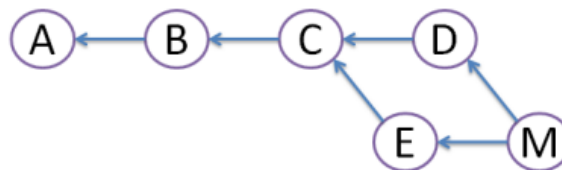


Fonte: (<https://stackoverflow.com/questions/16666089>)

5.3.2 Mesclando usando o rebase

O rebase preserva um histórico mais limpo e linear do seu projeto, porém ao trabalhar em grupo isso torna-se uma desvantagem, pois o rebase recria os commits. Na figura 19 quando o elemento E foi mesclado com o elemento D dando origem ao elemento R, o elemento E foi reescrito com outro commit, isto é, com outro hash. Então para alguém de fora que tenha o elemento E vai ter um commit diferente do seu, apesar de ser o mesmo elemento, tornando algo confuso.

Figura 19 – Mesclando usando o rebase

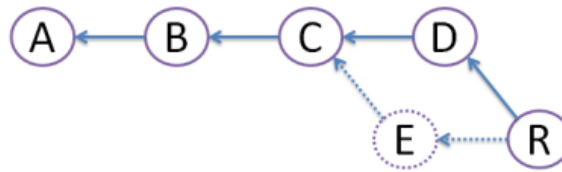

Fonte: (<https://stackoverflow.com/questions/16666089>)

O rebase é aconselhado apenas quando você está trabalhando localmente, a não ser que você saiba o que está fazendo. Caso contrário, use sempre o merge. A documentação do git descreve diversos parâmetros que podem e devem ser usados, tanto para o rebase e para o merge.

5.4 Voltando versões

Na minha opinião essa é a principal função do git, o processo de voltar versões. Existem diversas maneiras de fazer isso. Algumas são simples, mas não oferecem muita segurança para quem está iniciando nesse novo mundo do controle de versões. Outras envolvem mais etapas, porém você sentirá segurança realizando o processo, o fato de ter mais etapas não o torna mais difícil.

A maioria dos comandos para voltar versões necessitam do *hash* do *commit*, você pode encontrar esse *hash* visualizando o *log*. Não é necessário o hash completo, apenas o começo. A seguir estão os principais comandos:

- `git reset d3fbdd741 --hard`, desfaz todas as alterações anteriores do commit d3fbdd741(ver figura 20);
- `git reset HEAD~2 --hard`, desfaz todas as alterações dos dois últimos commits;
- `git ckeckout d3fbdd741`, cria um branch temporário a partir do commit d3fbdd741.

Entendo a figura 20. Veja que antes do *reset* existia o arquivo *helloWorld2*. No final do processo além de apagar o arquivo *helloWorld2*, as alterações feitas no arquivo *helloWorld* também foram desfeitas, apesar de não mostrar na figura. Essas mudanças aconteceram porque o arquivo *heloWorld2* foi criado no *commit* eddcb203a, como pode ser observado nos comentários do *commit* mostrado no *log*, e o conteúdo do arquivo *helloWorld* ocorreu no *commit* 2bf2040e30. Por isso a importância de documentar corretamente os *commits*.

Figura 20 – Voltando versão

```

u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ ls
helloWorld helloWorld2 test
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git log
commit 2bf2040e30df8558e31fb847bfe220cf27f874e3
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 14:59:38 2017 -0300
    - Adicionando o print do python2.x;
    - Outra maneira de visualizar o log.

commit eddcdb203a6f13b98dbad783561e5c6cde0a0a9eb
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 13:16:41 2017 -0300
    - Adicionando o arquivo helloWorld2;
    - Esse e um exemplo mostrando outra maneira de fazer um commit.

commit d3fbdd741bac9779b52bf821066e0a9ed3394d0e
Author: Angelo Medeiros <angelo@email.com>
Date: Thu Aug 24 13:07:24 2017 -0300
    Commitando o arquivo helloWorld
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ git reset d3fbdd741 --hard
HEAD is now at d3fbdd7 Commitando o arquivo helloWorld
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ ls
helloWorld test
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$

```

Fonte: (Do autor)

Você pode combinar diversas técnicas para voltar versões usando o git. Quando forem ganhando mais segurança do que estão fazendo, o processo de voltar versões irá se tornar algo natural. Por exemplo, você pode criar um novo *branch* a partir do qual queira voltar uma versão, e depois mesclar esse novo *branch* com o *branch* principal. Depende apenas da sua engenhosidade, então façam diversos experimentos usando o git para adquirir experiência.

5.5 Algumas dicas

Nas seções seguintes serão descritas algumas dicas.


5.5.1 Ignorando arquivos com o Git

Geralmente tem arquivos que são criados automaticamente durante um projeto, por exemplo arquivos de log. Tais arquivos sempre ficam aparecendo no segundo estágio e isso não é algo interessante.

Para impedir que alguns arquivos fiquem aparecendo ao visualizar o status, o git

trabalha com o arquivo **.gitignore**. Esse arquivo é criado na raiz do projeto e, contém os nomes dos arquivos a serem ignorados, ver figura 21.

Figura 21 – Ignorando arquivos

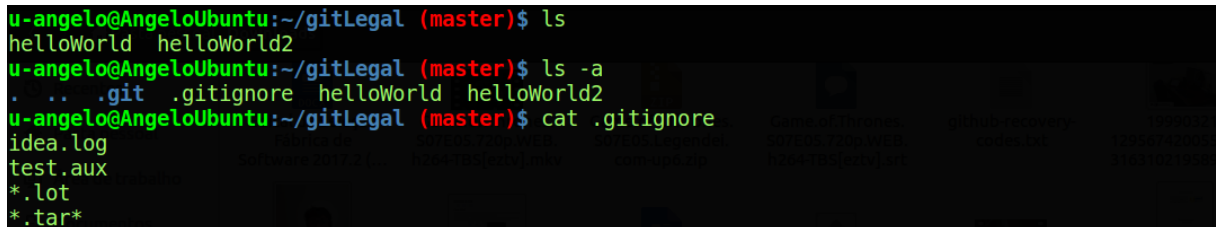

```
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ ls
helloWorld helloWorld2
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ ls -a
. .. .git .gitignore helloWorld helloWorld2
u-angelo@AngeloUbuntu:~/gitLegal (master)$ cat .gitignore
idea.log
test.aux
*.lot
*.tar*
```

Fonte: (Do autor)

No exemplo da figura 21, os arquivos *idea.log* e *test.aux*, não aparecerão mais no status. Todos os arquivos que terminarem com a extensão **.lot** ou apresentarem a extensão **.tar**, por exemplo *ubuntuMobile.tar.xz*, também serão ignorados.

5.5.2 Alterando o proxy

Dependendo do local onde esteja trabalhando, é necessário uma configuração prévia do proxy para o git trabalhar com repositórios remotos.

Os principais comandos para alteração do proxy são:

- `git config --global http.proxy "proxy:port"`
- `git config --global http.proxy "10.10.32.1:3128"`, altera o proxy para 10.10.32.1 na porta 3128
- `git config --global http.proxy ""`, altera o proxy de *manual* para *nenhum*
- `git config --global --unset http.proxy`, outra maneira para desativar o proxy


Trabalhando com repositório remoto

Na seção 1.2 falei brevemente sobre o *gitLab*, Nesse capítulo iremos estudar como o *git* se comporta trabalhando com repositórios remotos e falaremos sobre algumas características do *gitLab*.

Antes de começar a usar os comandos das próximas seções, será necessário a criação de uma conta no *gitLab*.

Com o *gitLab* aberto siga as instruções da figura 22 para iniciar o processo de criação do seu primeiro repositório. Em **1** você irá abrir as opções para a criação do novo repositório. Em **2** você irá selecionar *New project*, a continuação segue nas figuras subsequentes.

Figura 22 – Criando repositório - 1ª etapa

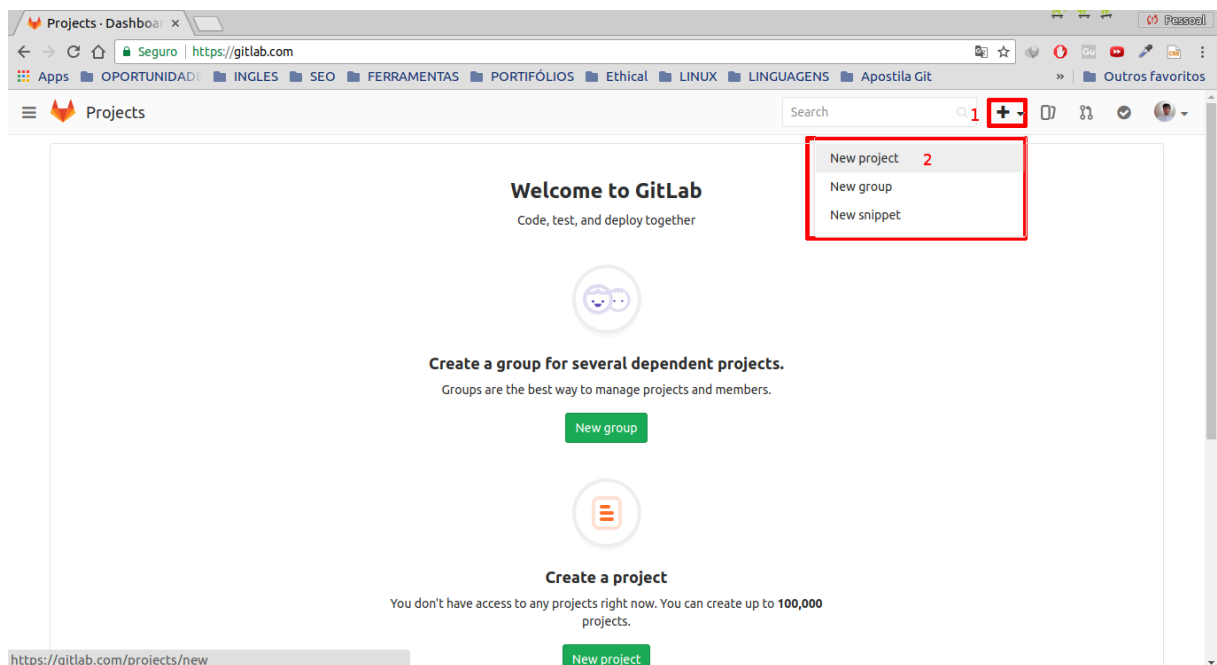


Fonte: (Do autor)

Continuando na figura 23, em **1** você irá adicionar o nome do repositório, não necessariamente sendo igual ao repositório local. Em **2** exibe as opções de visibilidade do

projeto, não tendo relação alguma com as permissões do projeto. Em **3** aperte em *Create project*.

Figura 23 – Criando repositório - 2ª etapa

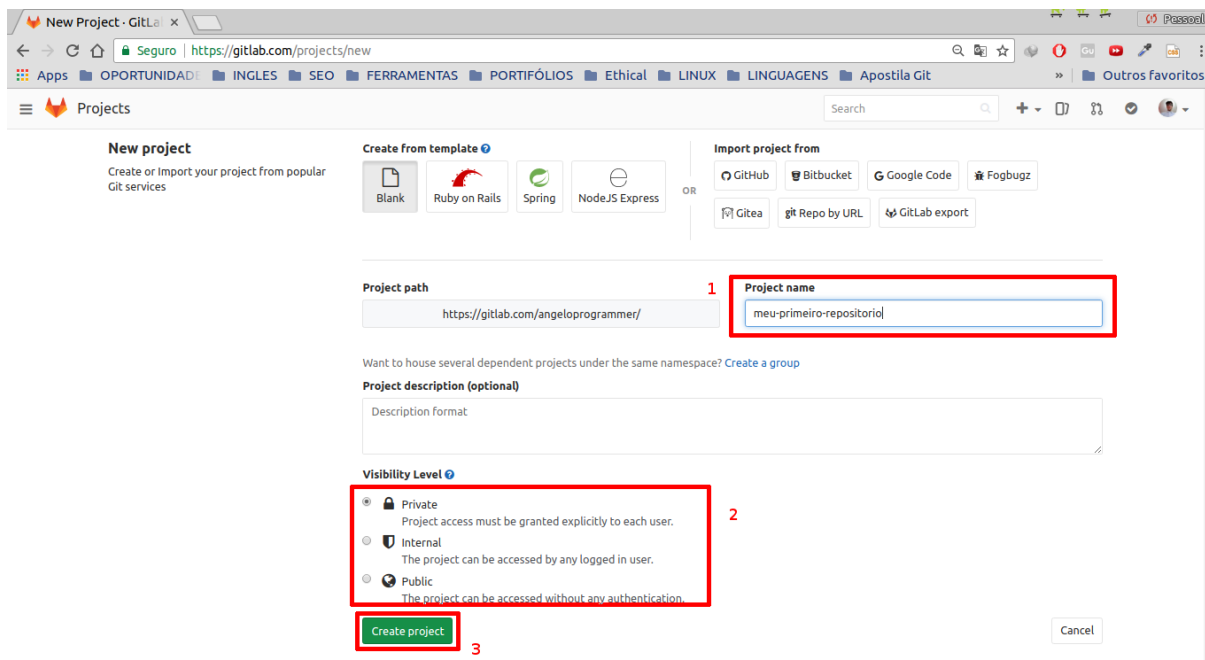

Fonte: (Do autor)


O *git* pode se comunicar com os repositórios remotos através de dois tipos de protocolos, podendo ser o *HTTPS* e o *SSH*. Com o *HTTPS* não é necessário uma configuração prévia (salvas algumas exceções, como o proxy, dependendo do caso) para iniciar seu uso, enquanto o *SSH* só irá funcionar se você adicionar sua chave pública *SSH* nas configurações do *gitLab*.

Em **1** na figura 24, você pode escolher o tipo de protocolo que você irá usar para conectar seu repositório local com o remoto. Em **2** você pode manipular seu repositório remotamente, criando novos arquivos, novos branches, informando problemas, entre outras opções. Lembre-se que as alterações feitas no repositório remoto não altera o conteúdo do repositório local, a não ser que você utilize comandos no *git* para isso, um *git pull* por exemplo (esse comando será descrito mais a frente).

Se você observar o *git* está sempre dando dicas. Com o *gitLab* não é diferente. Um exemplo disso está representado na figura 25. O *gitLab* exibe diversas opções para você conectar seu repositório remoto com o repositório local.

Na primeira etapa da figura 25 você irá realizar a configuração inicial do *git*, se você vem seguindo a apostila desde os primeiros capítulos, esse processo de configuração já foi realizado na seção 3.1. As etapas 2, 3 e 4, serão casos situacionais.

Figura 24 – Criando repositório - 3ª etapa

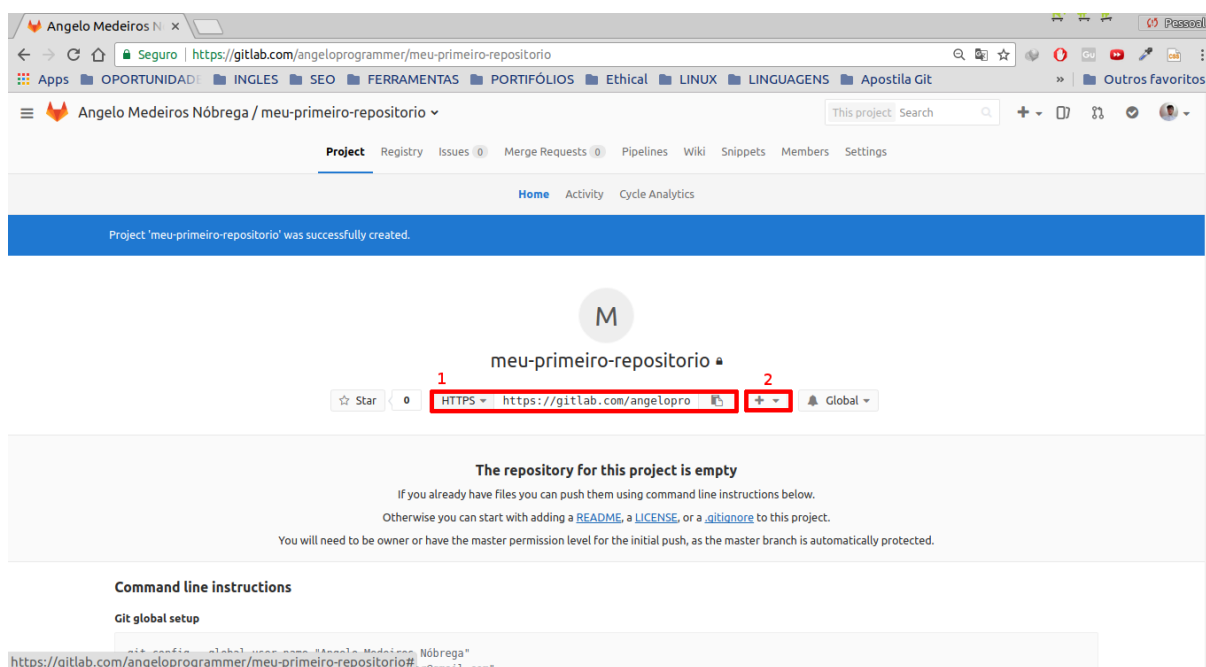

Fonte: (Do autor)


A etapa 2 deve ser usada quando não existe um repositório local. A primeira linha da etapa 2 irá criar um repositório local, a partir do repositório remoto, na pasta atual em que seu console se encontra. A segunda linha serve para acessar a pasta do repositório. A terceira linha (opcional) criará um arquivo em branco com o nome *README.md*. A quarta linha como já devem saber adiciona o arquivo *README.md* para o terceiro estágio. A quinta linha realizará o commit. E a última linha irá adicionar o arquivo *README.md* que foi criado localmente para o repositório remoto, ao *branch master* remoto.

A etapa 3 deve ser utilizada quando você quer iniciar um repositório local e, em seguida fazer a conexão do repositório criado localmente com o repositório remoto. A primeira linha serve para acessar a pasta do repositório. A segunda é utilizada para criar o repositório local. A terceira linha será responsável em estabelecer a conexão entre o repositório local e o remoto. As linhas seguintes vocês já sabem suas devidas aplicações.

A etapa 4 deve ser usada quando já existe um repositório criado localmente. Novamente, a segunda linha irá estabelecer a conexão entre os repositórios. A terceira linha adicionará todos os branches locais ao repositório remoto. A quarta linha (opcional) irá adicionar todas as tags criadas, caso existam.

Lembre-se de verificar os tipos de protocolos que estão utilizando. Se tiver em dúvida em qual utilizar opte pelo protocolo *HTTPS*. Lembre-se também de configurar o proxy do seu local de trabalho caso seja necessário.

Figura 25 – Criando repositório - 4ª etapa

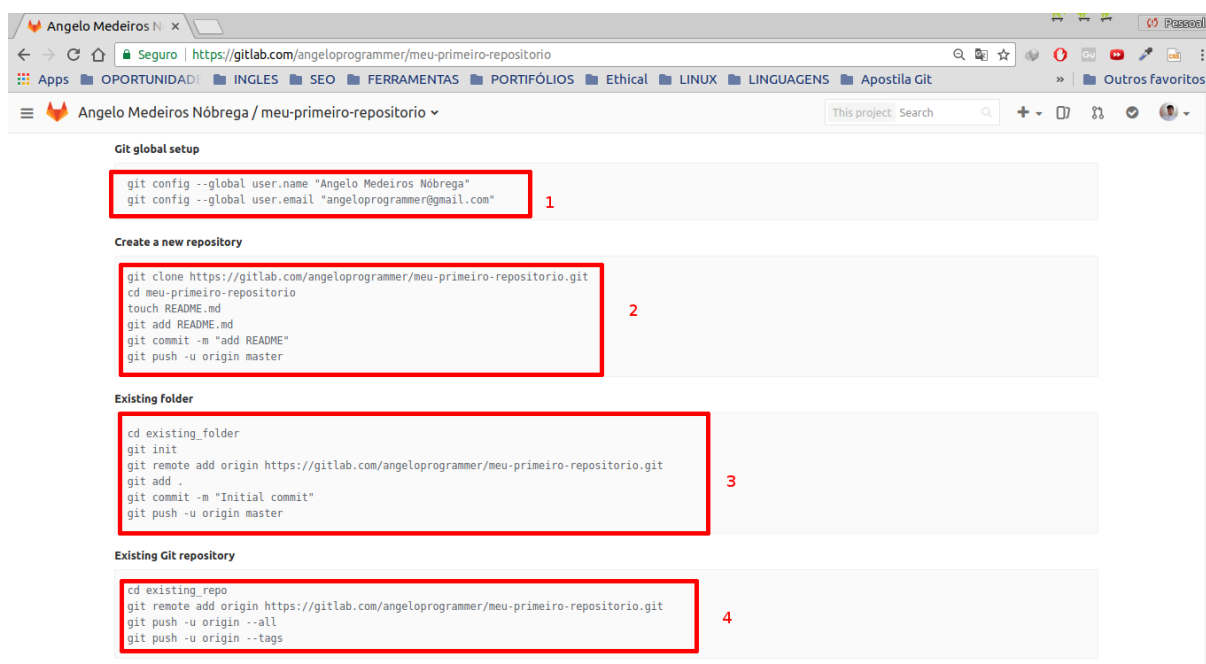

Fonte: (Do autor)

6.1 Realizando seu primeiro push