


```
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix dataid: <http://dataid.dbpedia.org/ns/core#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix odrl: <http://www.w3.org/ns/odrl/2/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sd: <http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#> .
@prefix wsd: <http://www.w3.org/ns/wsd-rdf#> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix lvont: <http://lexvo.org/ontology> .
```

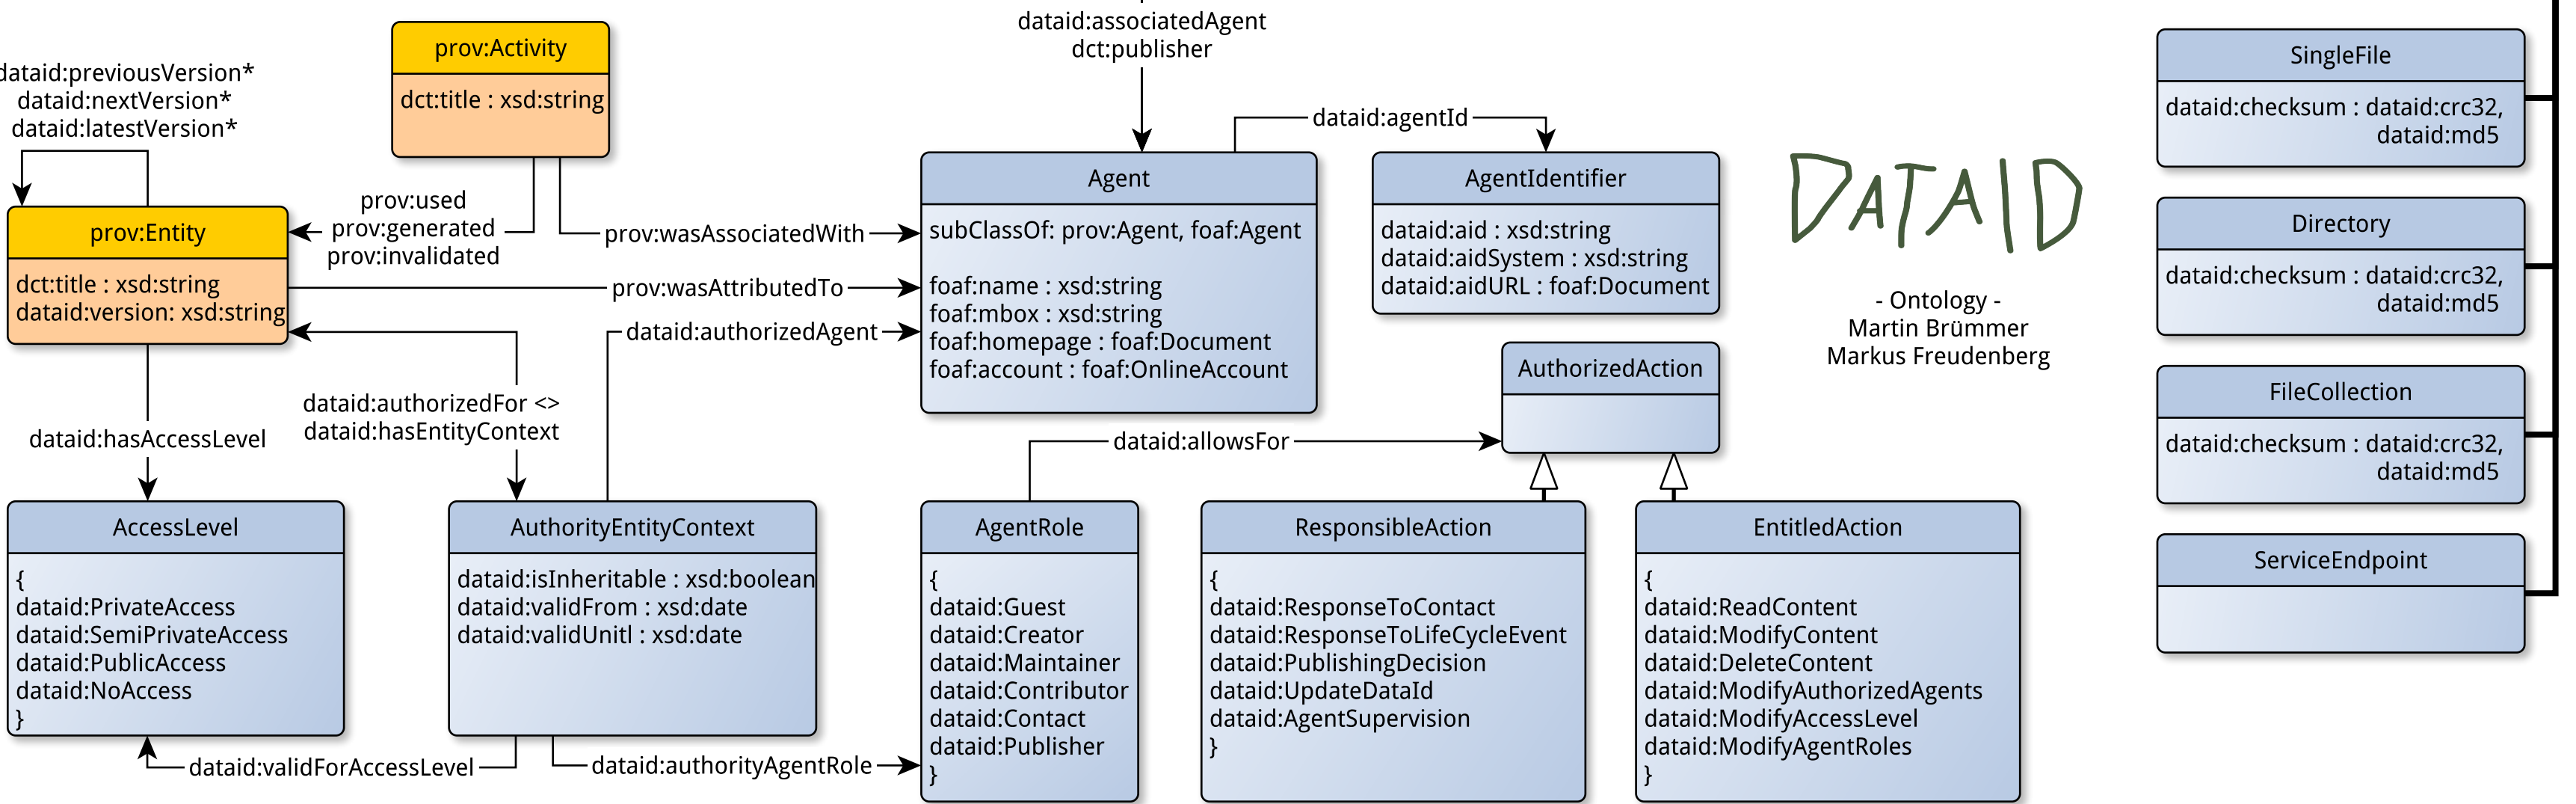

DATAID
- Ontology -
Martin Brümmer
Markus Freudenberg