

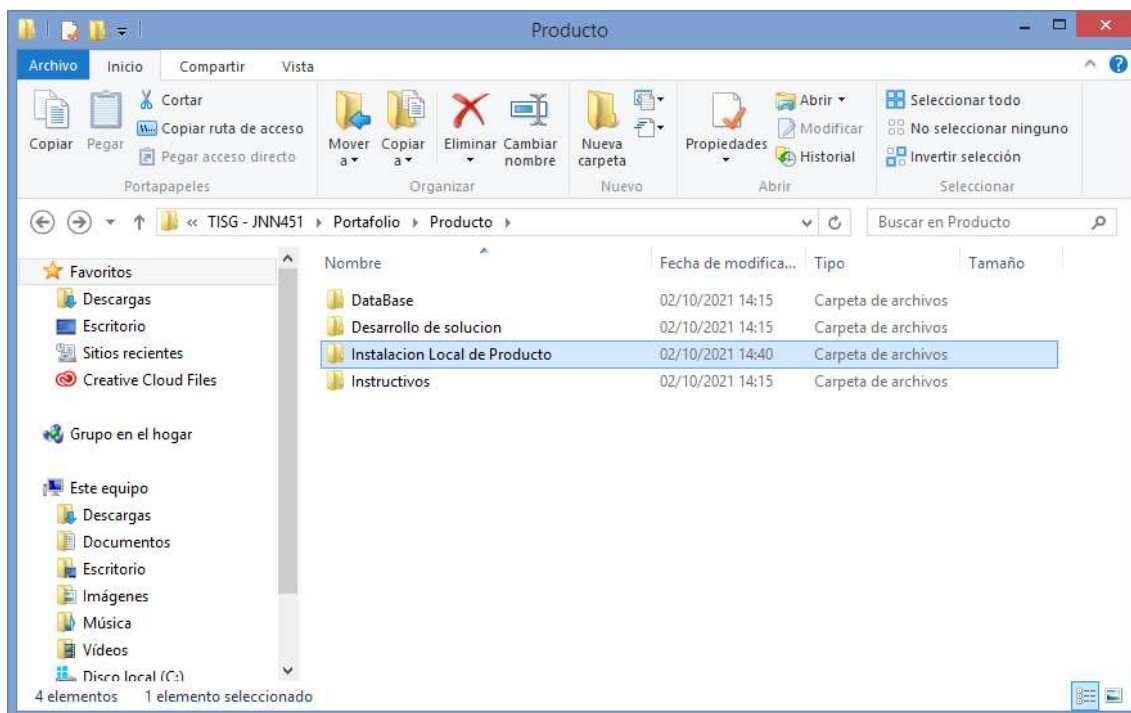
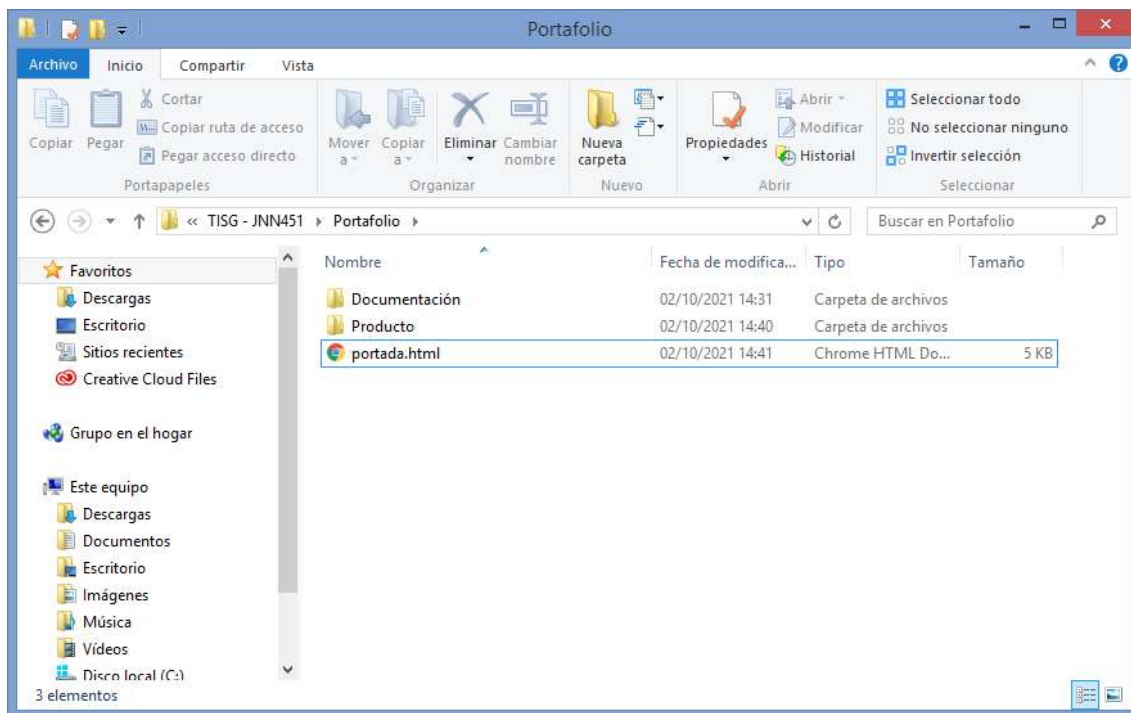


Instructivo de Instalación Local de servicios para ver la Solución IT

1. Nos dirigiremos a la carpeta del portafolio y navegaremos hasta llegar a la carpeta donde se encuentra el producto, dentro encontraremos una carpeta llama “Instalación local del Producto”.

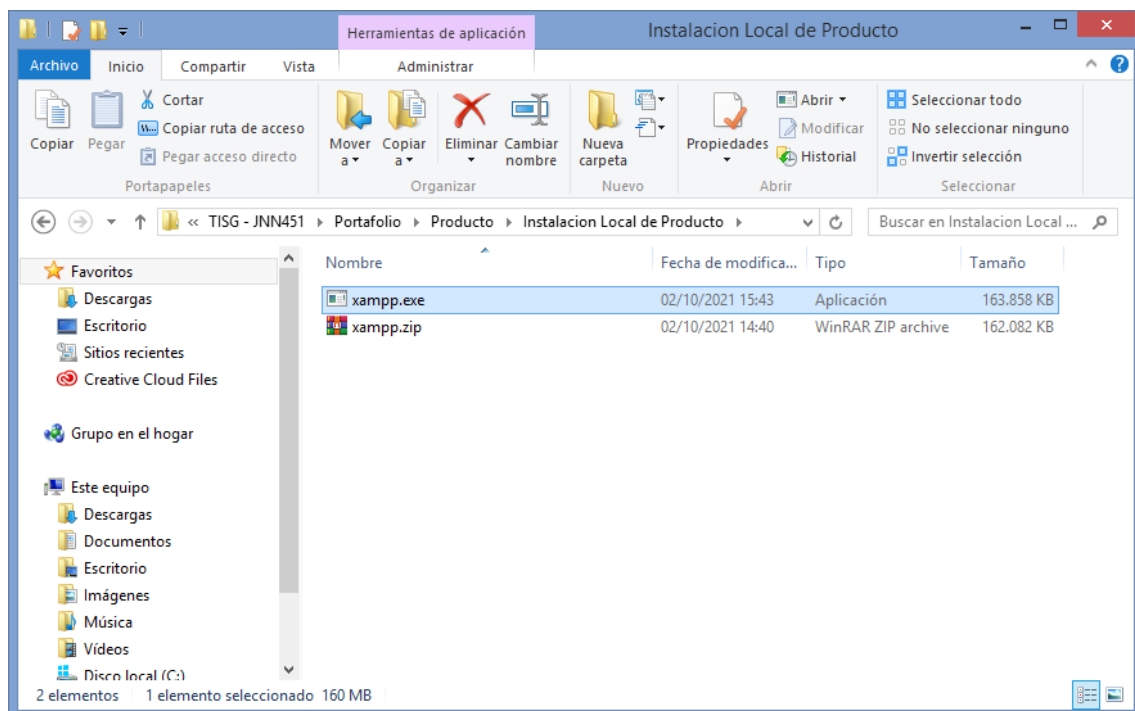




2. Acá nos encontraremos con un archivo comprimido, que le daremos botón derecho y sacaremos el único instalador que se encuentra en su interior (descargado del sitio oficial de Apache) y lo ejecutaremos para su instalación (no modifica nada de la PC actual la instalación de este programa).

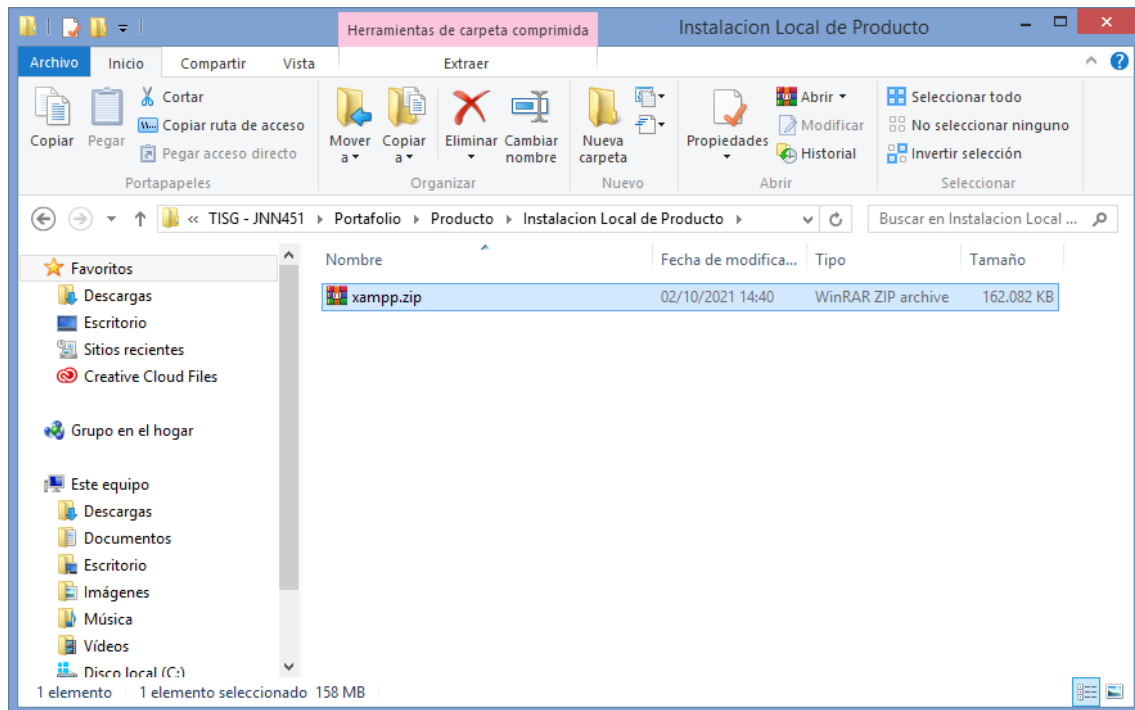






3. En la instalacion del programa XAMPP dejaremos solo estas opciones seleccionadas, como tambien la ruta de instalacion por defecto y seguiremos con el boton "NEXT" hasta que empiece la instalacion.

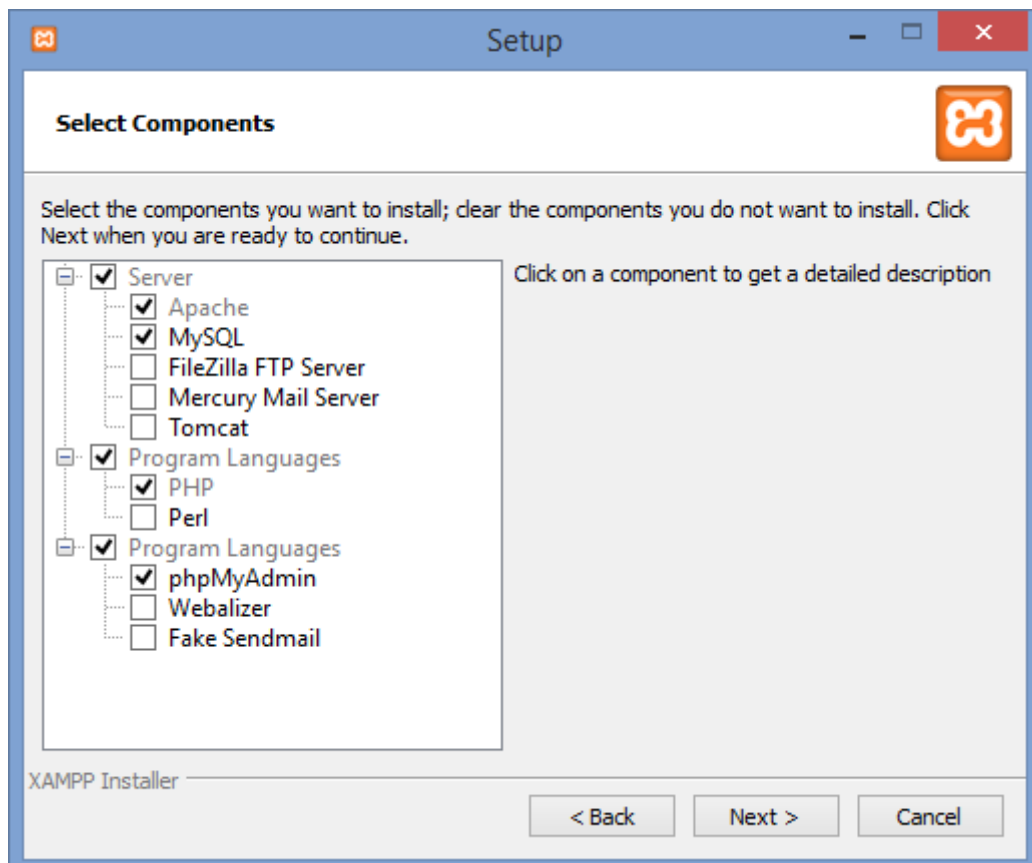

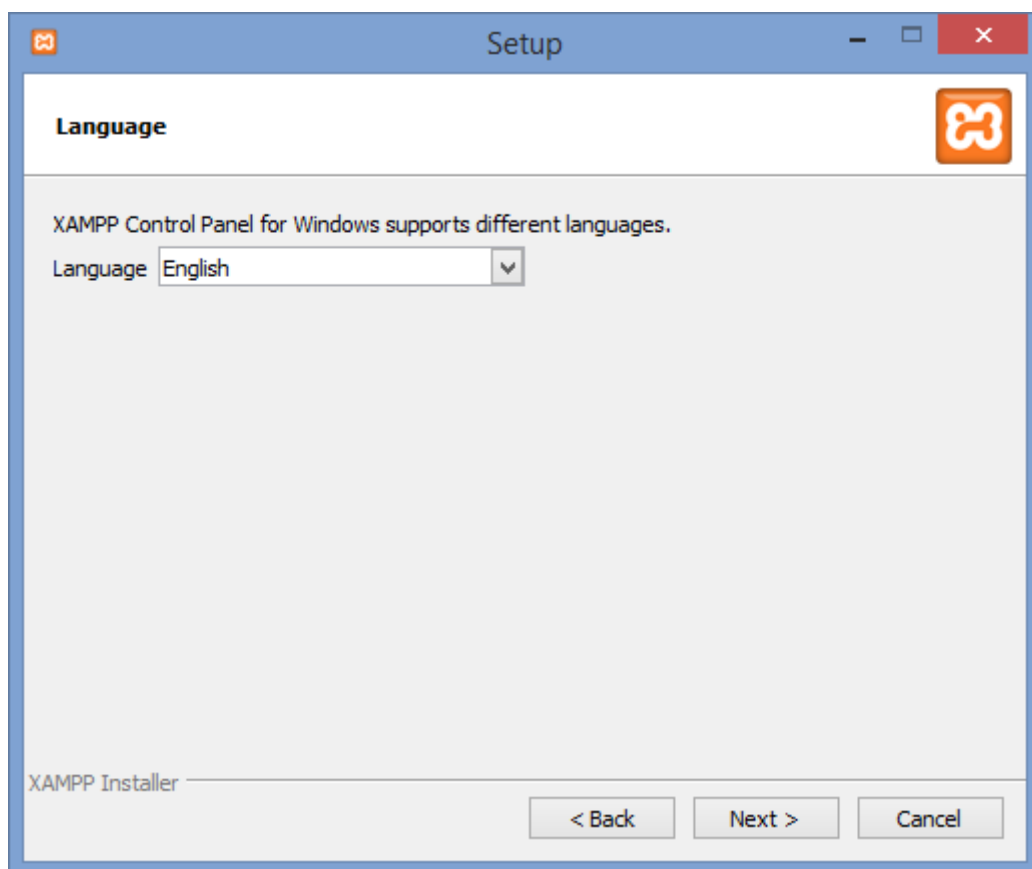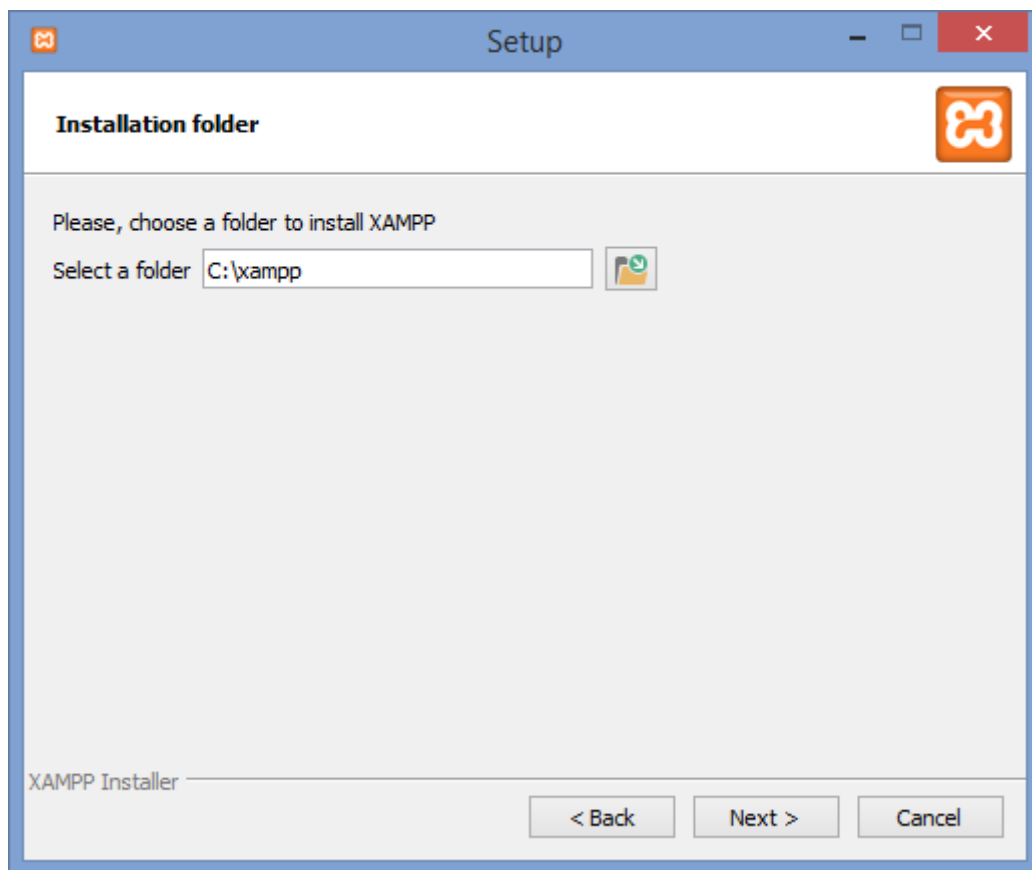


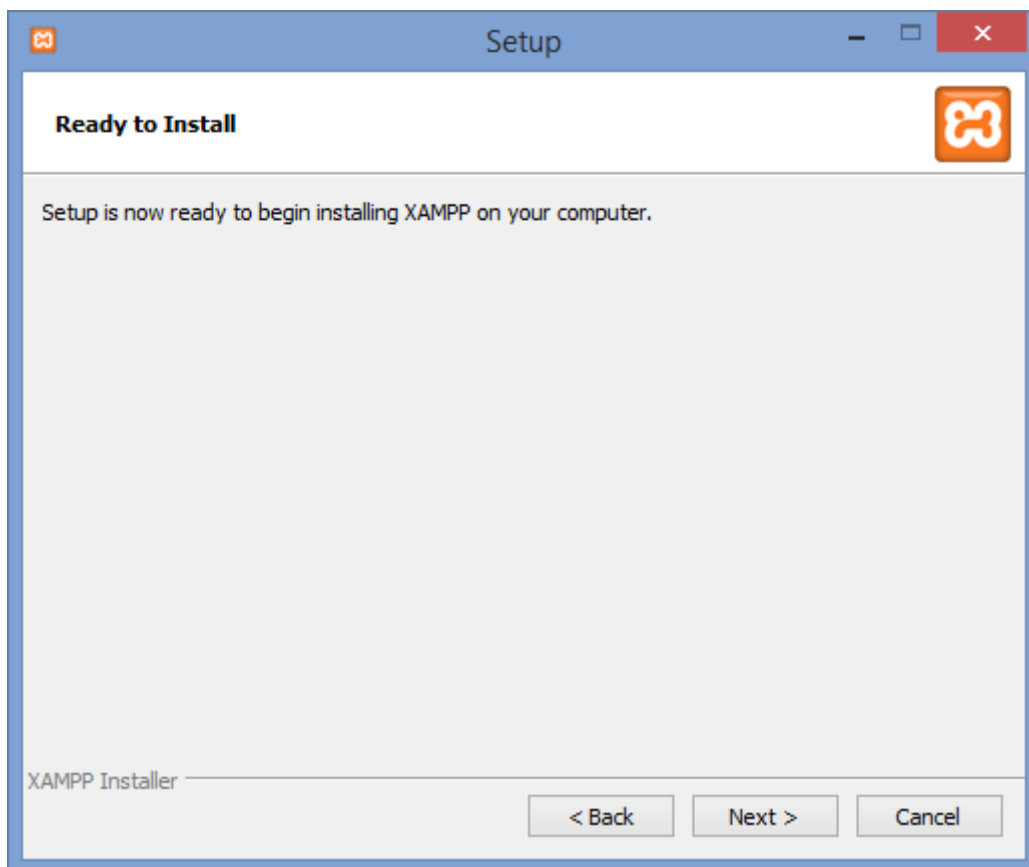



4. Una vez termine de instalar ejecutaremos el programa desde su lugar de instalación, para ello iremos a “Este Equipo” y luego entraremos a la unidad C:\ para encontrar la carpeta donde se aloja el ejecutable del programa “Xampp”.

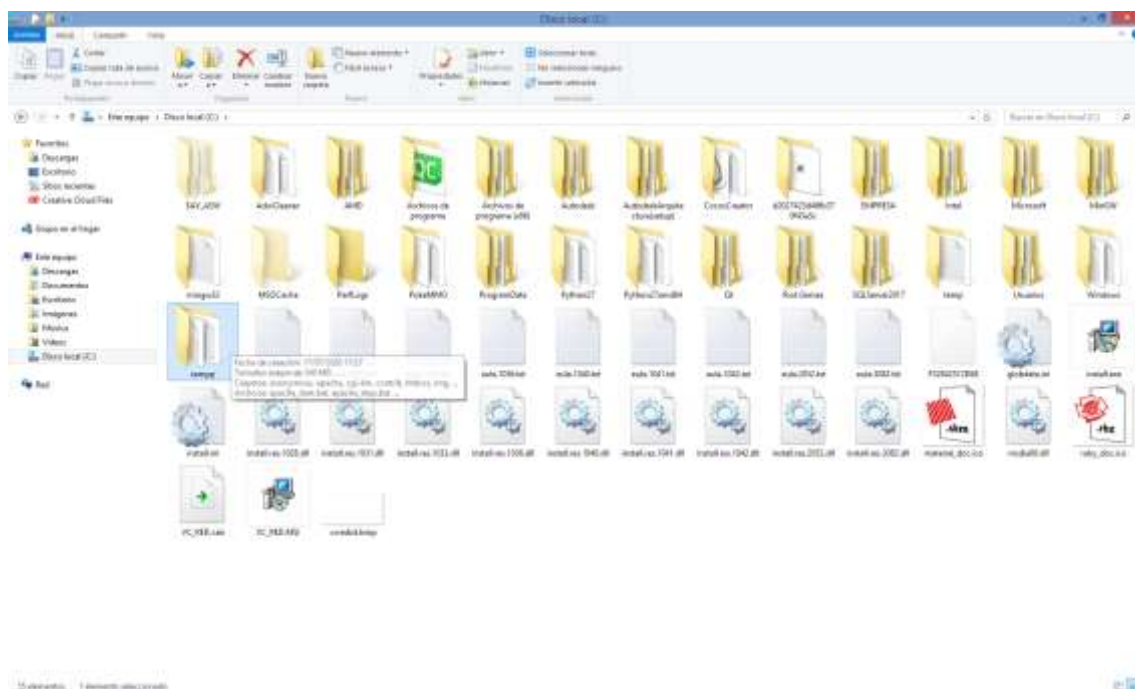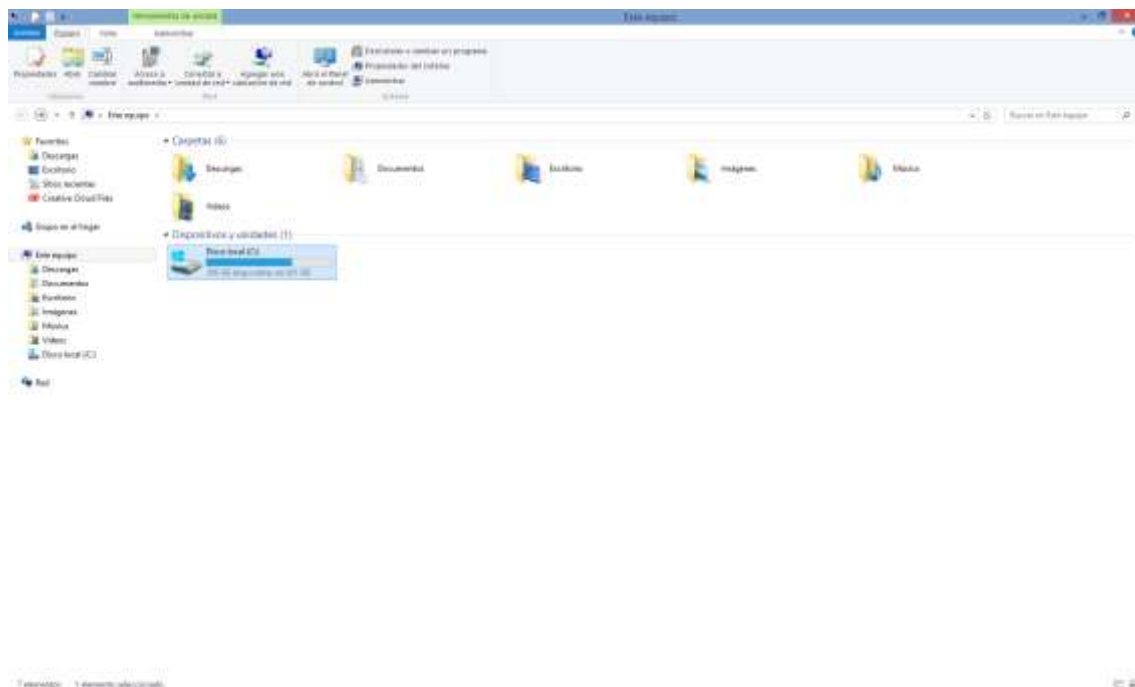


-



-
- XAMPP Control Panel v3.2.4**
- Modules
- | Service | Module | PID(s) | Port(s) | Actions |
|--------------------------|-----------|--------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> | Apache | | | <input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Config"/> <input type="button" value="Logs"/> |
| <input type="checkbox"/> | MySQL | | | <input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Config"/> <input type="button" value="Logs"/> |
| <input type="checkbox"/> | FileZilla | | | <input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Config"/> <input type="button" value="Logs"/> |
| <input type="checkbox"/> | Mercury | | | <input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Config"/> <input type="button" value="Logs"/> |
| <input type="checkbox"/> | Tomcat | | | <input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Config"/> <input type="button" value="Logs"/> |
- Config Netstat Shell Explorer Services Help Quit
- 15:46:14 [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\
 15:46:14 [main] Checking for prerequisites
 15:46:14 [main] All prerequisites found
 15:46:14 [main] Initializing Modules
 15:46:14 [main] The FileZilla module is disabled
 15:46:14 [main] The Mercury module is disabled
 15:46:14 [main] Starting Check-Timer
 15:46:14 [main] Control Panel Ready

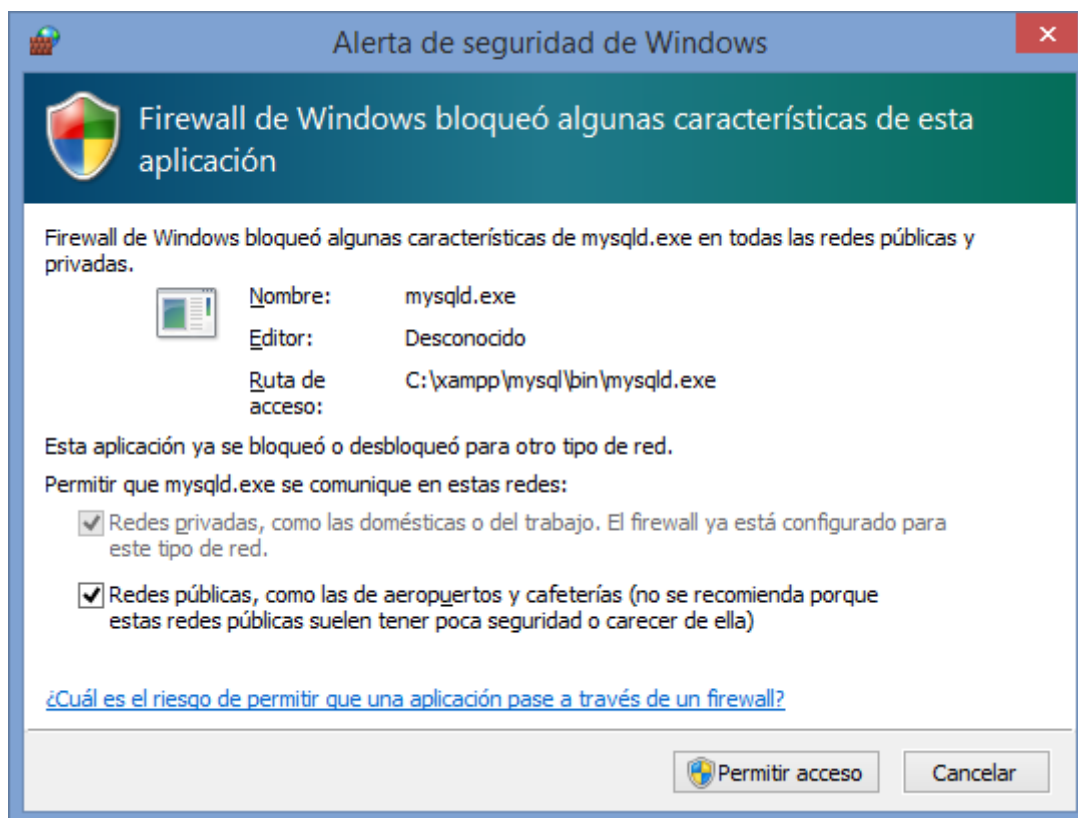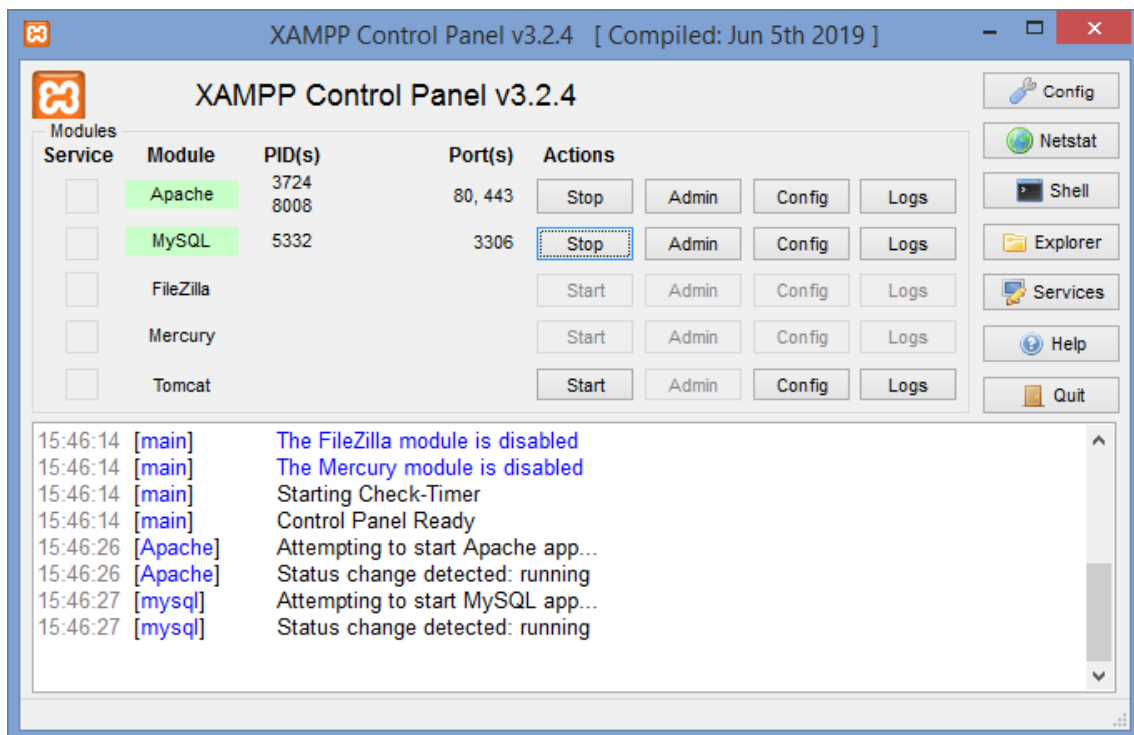


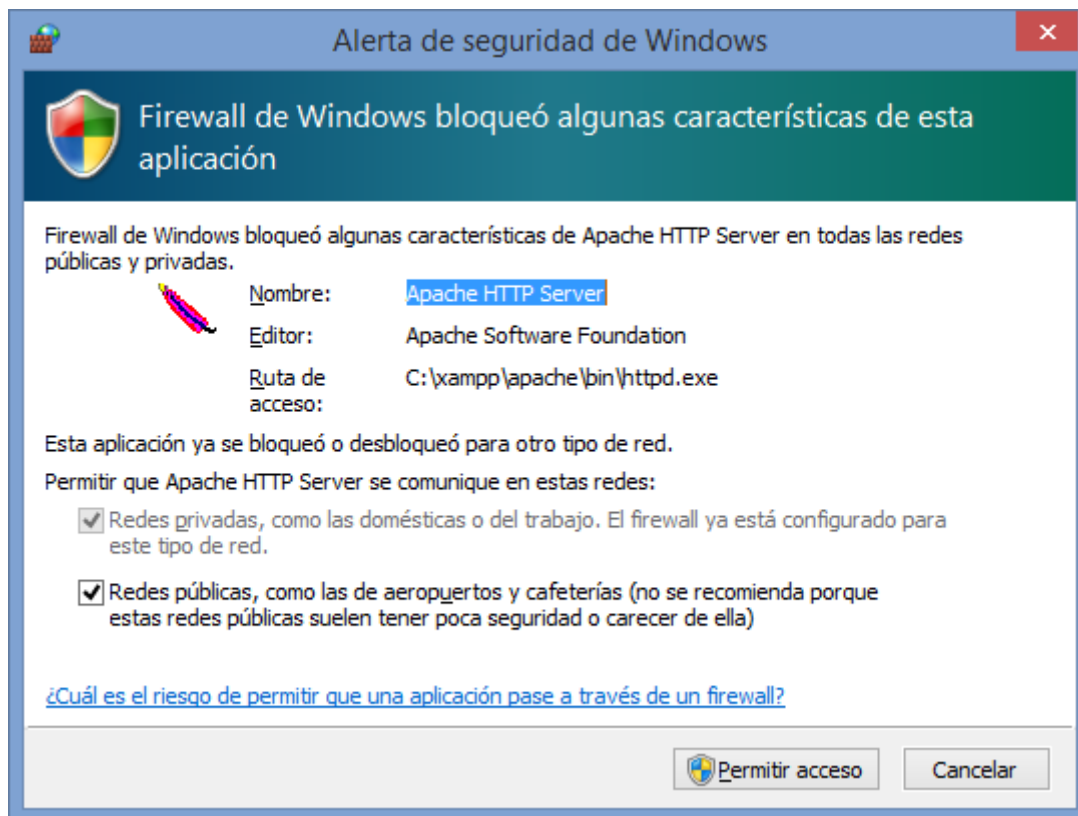


7. Una vez este en color verde ambos servicios le haremos clic al botón Admin del servicio MySQL que nos abrirá una página de administración de Base de Datos llamada phpMyAdmin en el navegador web que tengamos predeterminado.

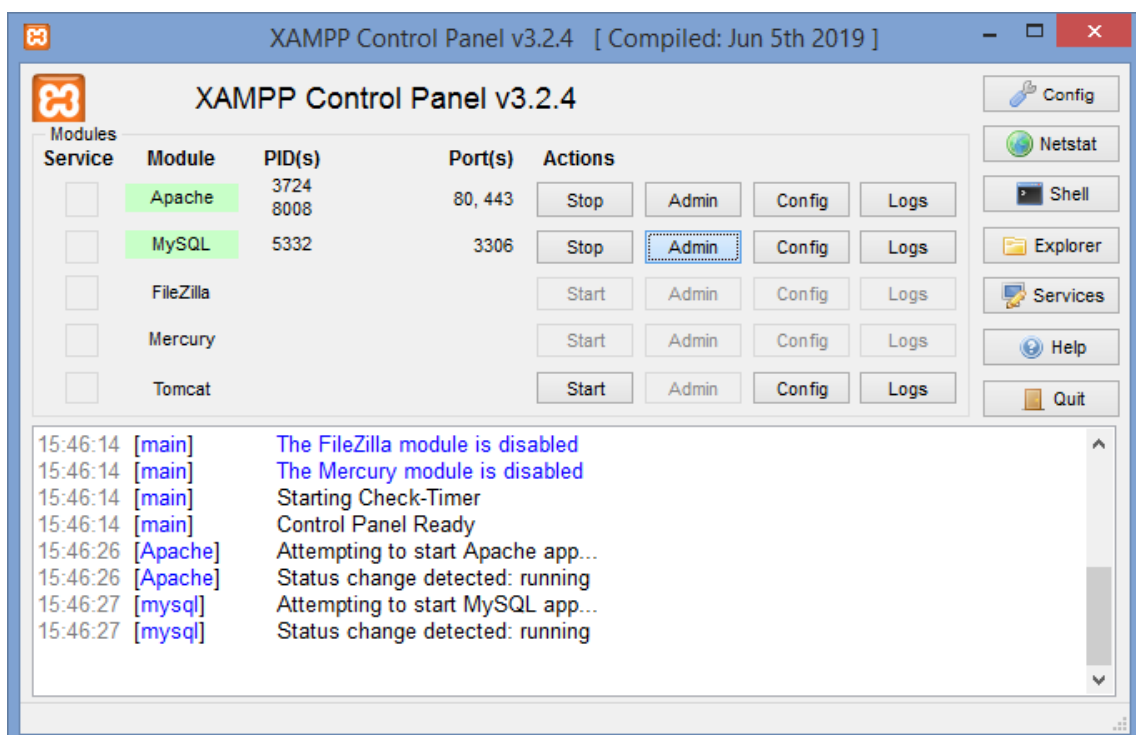

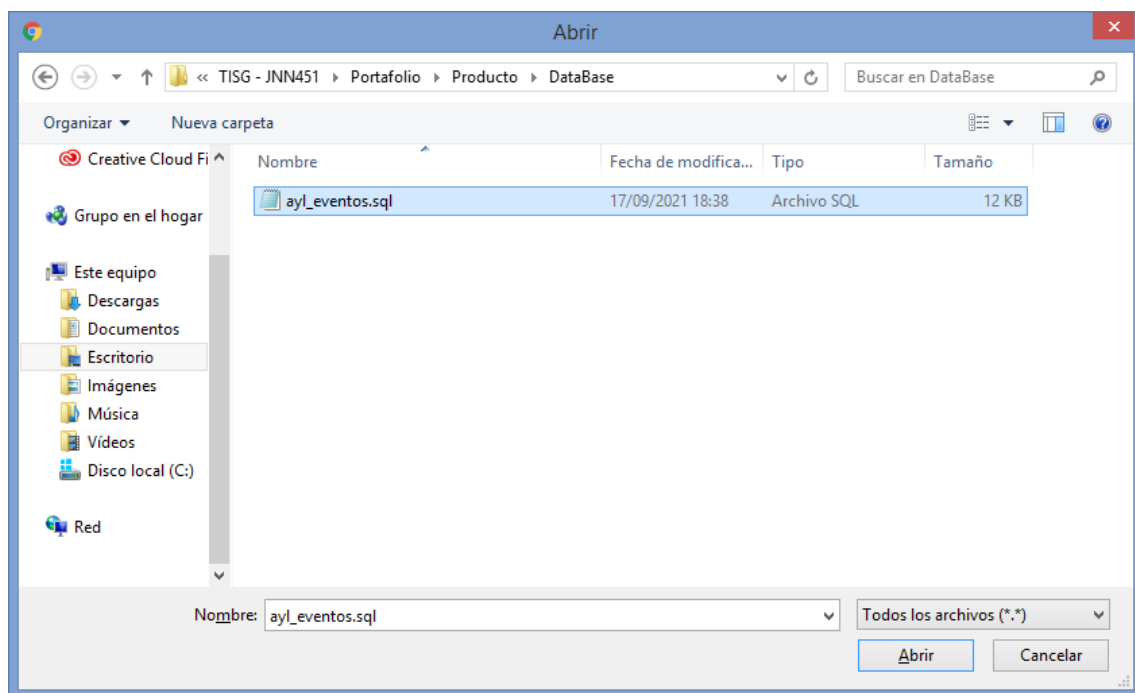
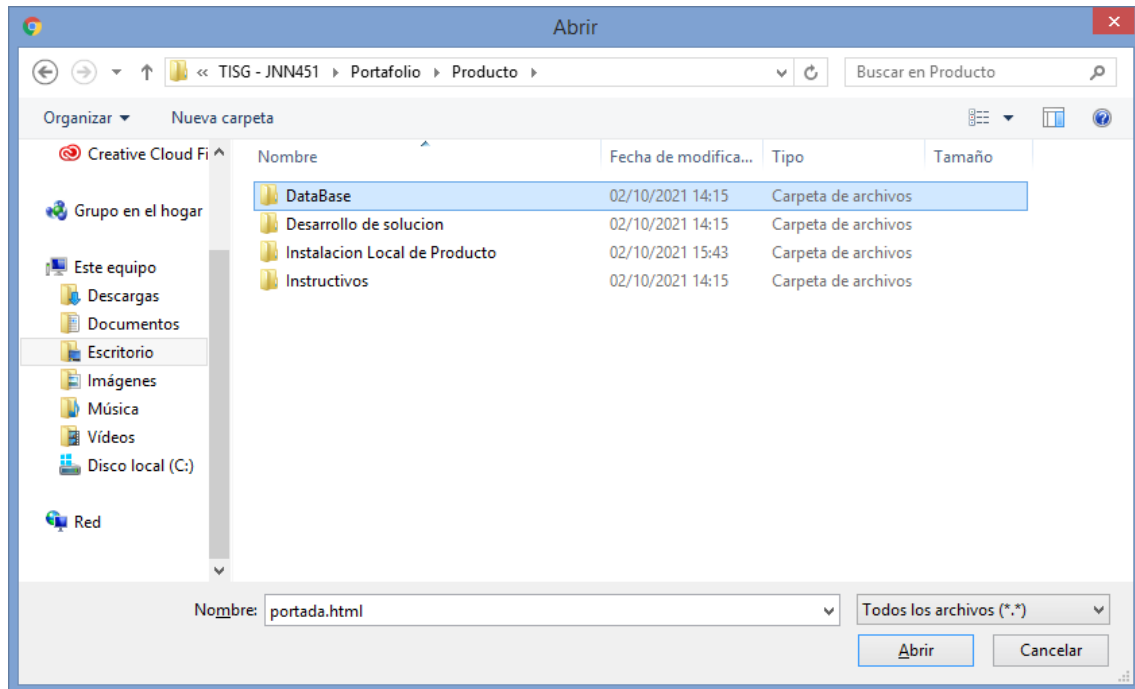


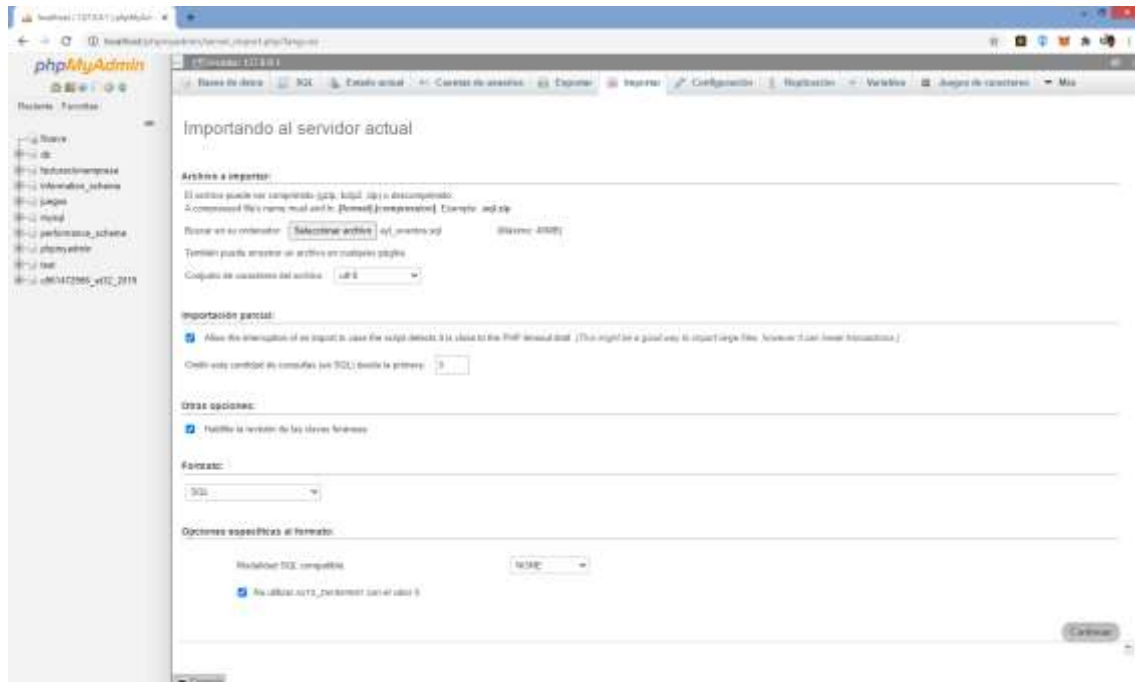

- Una vez halla importado correctamente los datos nos brindara una pantalla similar a la siguiente, no cerraremos el navegador ya que lo utilizaremos dentro de poco.

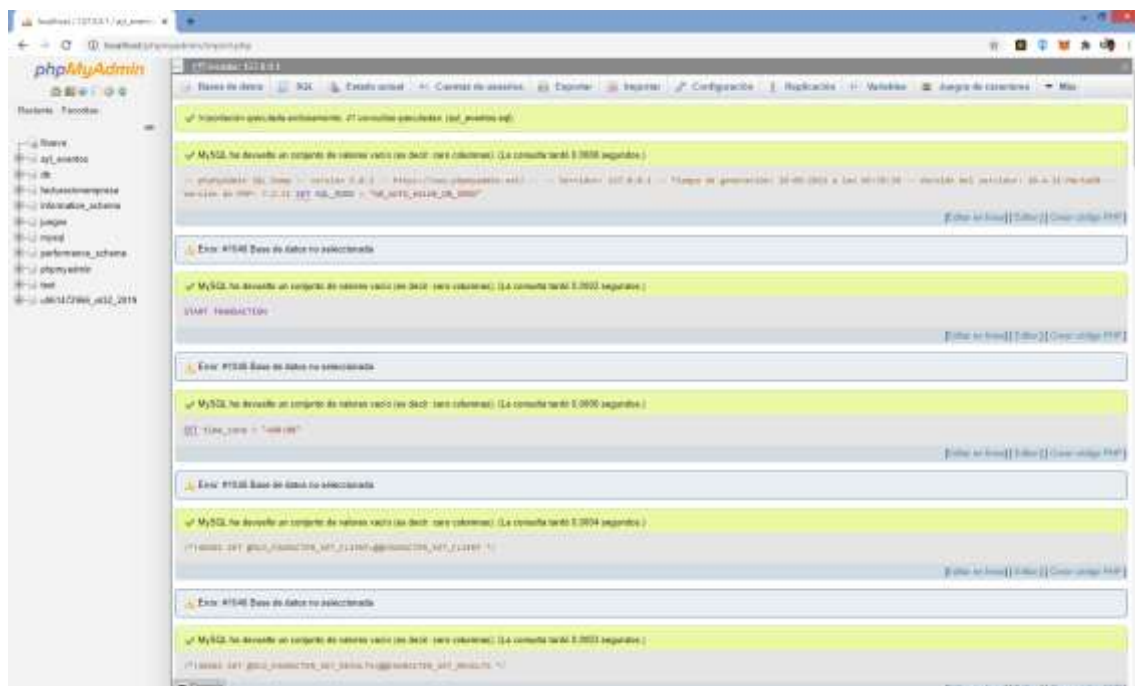

10. Volveremos a la carpeta Portafolio y nos dirigiremos a la carpeta “Desarrollo de Solución” donde dentro nos encontraremos con una única carpeta que contiene todos los archivos de la solución IT planteada y desarrollada, la misma carpeta la deberemos “COPIAR” a la carpeta donde hemos instalado el programa XAMPP.

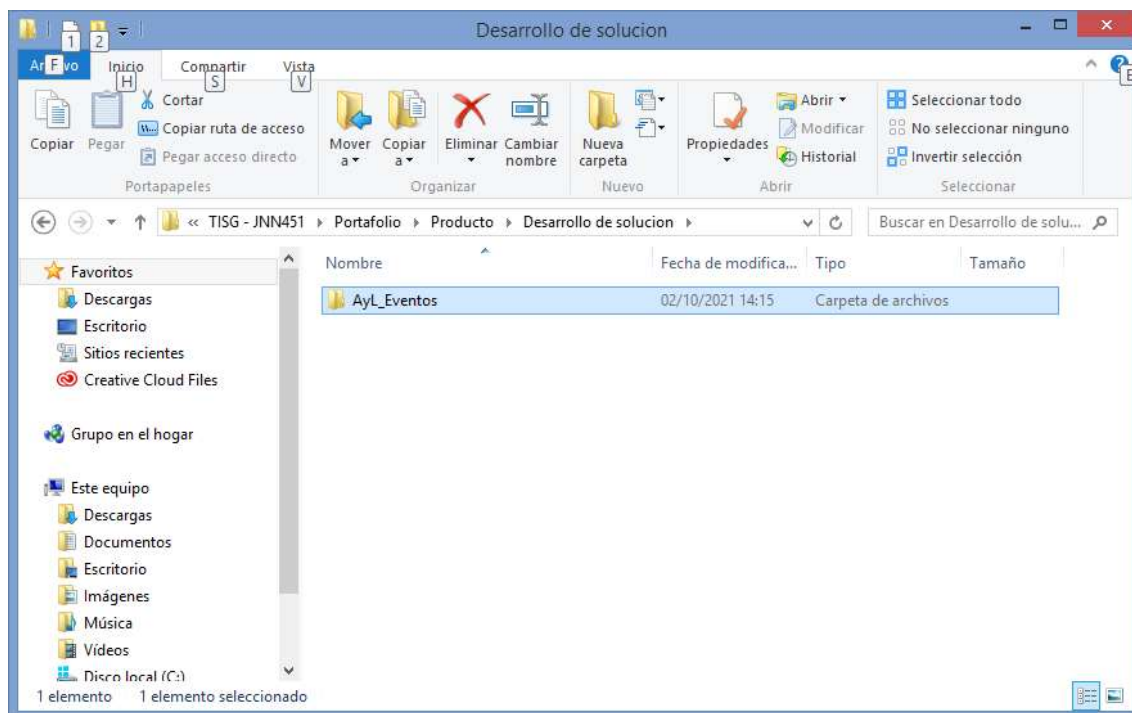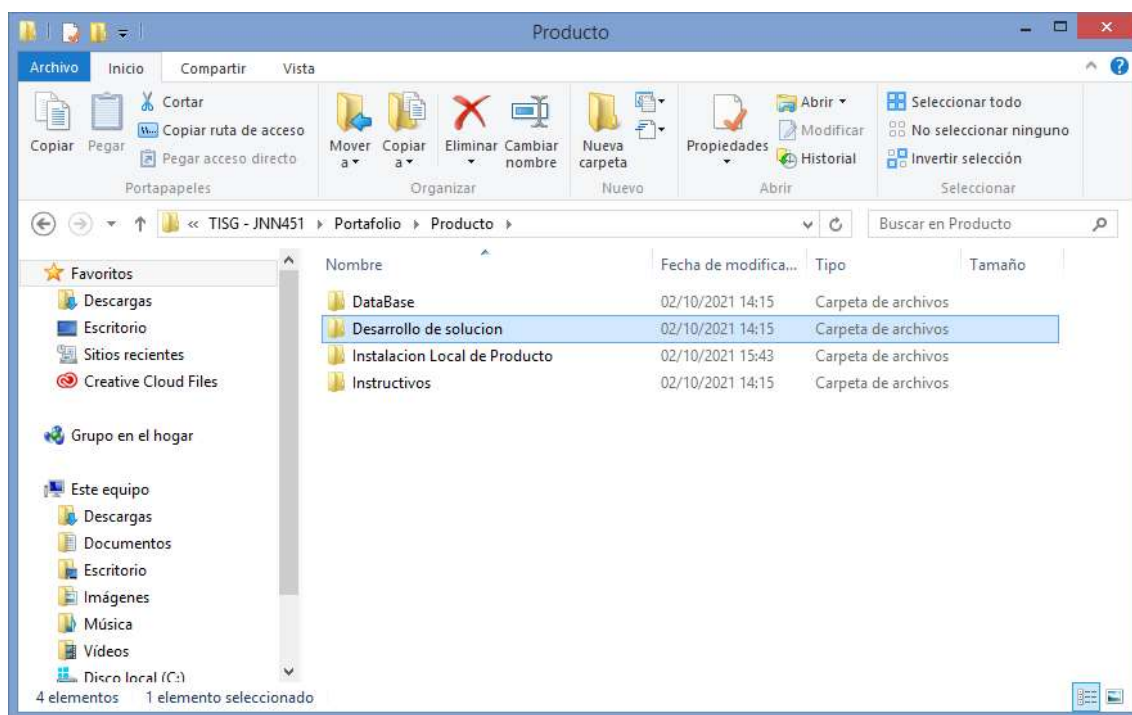


-

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar displaying the path: `C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\...`. The left sidebar shows the 'This PC' view with 'This PC' selected. The main pane displays a list of files and folders. The 'index.html' file is selected, and its details are shown in the bottom pane.

Nombre	Tamaño	Fecha de modificación	Tipos	Características
applicationcache	2048 bytes	11/11/2015 11:00	Archivo de aplicación	
index.html	1 KB	11/11/2015 11:00	Documento HTML	
index.php	1 KB	11/11/2015 11:00	Documento PHP	



12. Por ultimo volveremos al navegador web que no habíamos cerrado y escribiremos la siguiente dirección de forma tal cual está escrita: localhost/ y sin dar “ENTER”, luego e la barra pegaremos el nombre de la carpeta que nos habíamos dejado en el porta papeles (Ctrl+V), quedando como dirección final localhost/nombre_de_la_carpeta y ahora si daremos “ENTER” para entrar a ver la solución desarrollada.

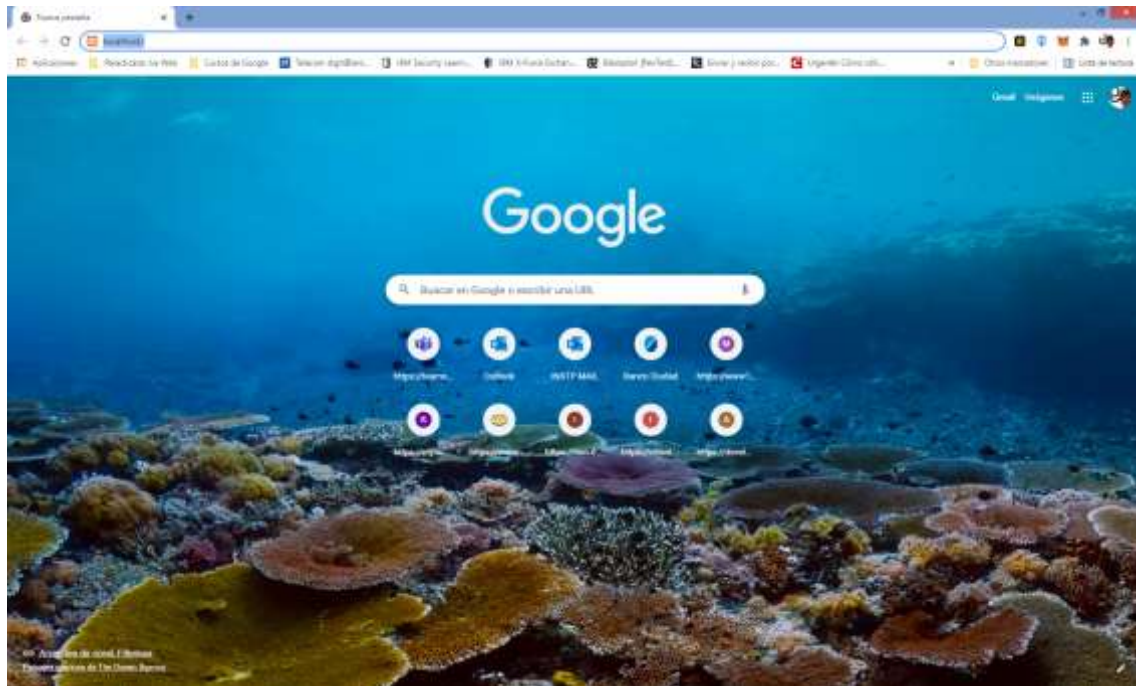

13. Por último, si con la URL escrita anteriormente no abre la solución se puede agregar luego del nombre de la carpeta una de las siguientes opciones para que habrá correctamente:
- a. localhost/nombre_de_la_carpeta/index.php
 - b. localhost/nombre_de_la_carpeta/inicio.php
 - c. localhost/nombre_de_la_carpeta/home.php



14. Listo tendremos la solución web corriendo de manera local en nuestro ordenador.