CTIC - LATEX PAQUETES titlesec y tocloft

Jhimy Borbor
(j.borbor@uni.pe)

Índice

X	II PAQUETES titlesec Y tocloft	1
1	titlesec	1
2	tocloft	3
	2.1 Formato de los títulos en TOC,LOF,LOT	4
	2.2 Formato de los entradas en TOC,LOF,LOT	5

Parte XII

PAQUETES titlesec Y tocloft

1

1 titlesec

```
\setcounter{secnumdepth}{N}
\setcounter{tocdepth}{N}
```

donde $N \in \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, por defecto N = 2.

```
\verb|\usepackage{titlesec}| \\
```

```
\titleformat{name=valor,opción}
[forma]
{formato}
{etiqueta}
{separación}
{código-antes}
[código-después-]
```

donde:

- opción : numberless.
- valor: \part, \chapter, \section, \subsection, \subsubsection, \paragraph, \subparagraph.
- forma : display (chapter), hang (section), runin (paragraph).
- formato: formato para todo el título-etiqueta y texto.
- etiqueta : formato para la etiqueta.
- separación: es la separación horizontal entre la etiqueta y el cuerpo del título.
- código-antes : código que precede al cuerpo del título.
- código-después : código que sigue al cuerpo del título.

\chaptertitlename

```
\titlespacing*{comando}
{izquierda}
{separación-anterior}
```

```
{separación-posterior}
[separación-derecha]

\titlespacing{comando}
{izquierda}
{separación-anterior}
{separación-posterior}
[separación-derecha]
```

Algunos comandos que se usa para dar formato en los anteriores son

```
\filright
\filcenter
\filleft
\fillast
\filinner
\filouter
```

Los comandos para agregar rayas en los comandos de formato son:

```
\titleline[alineación]{texto horizontal}
\titlerule[altura]
\titlerule*[ancho]{texto}
```

2 tocloft

```
\addtocontents{Z}{...}

\addcontentsline{Z}{W}{texto}

donde Z ∈ {toc, lof, lot} y W ∈ {chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph, subparagraph}.

Jhimy Borbor

3
```

```
\usepackage{tocloft}
```

Las opciones pueden ser:

- subfigure
- titles : para mantener el formato de los títulos en TOC,LOF,LOT cuando se usa fncychap.

2.1 Formato de los títulos en TOC,LOF,LOT

```
\setlength{\cftbeforetoctitleskip}{...}
\setlength{\cftbeforeloftitleskip}{...}
\setlength{\cftaftertoctitleskip}{...}
\setlength{\cftaftertoctitleskip}{...}
\setlength{\cftafterloftitleskip}{...}
\setlength{\cftafterloftitleskip}{...}
```

{\cftZtitlefont \contentsname}{\cftafterZtitle}\par


```
\text{donde Z } \in \text{ } \{\text{toc,lof,lot}\}.
```

```
\renewcommand{\cfttoctitlefont}{\ldots\} \renewcommand{\cftloftitlefont}{\ldots\} \renewcommand{\cftlottitlefont}{\ldots\}
```

```
\renewcommand{\cftaftertoctitle}{...}
\renewcommand{\cftafterloftitle}{...}
\renewcommand{\cftafterlottitle}{...}
```

Jhimy Borbor

2.2 Formato de los entradas en TOC,LOF,LOT

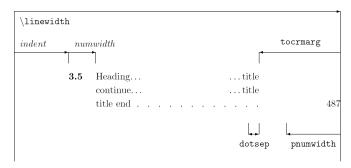

```
\renewcommand{\cftdot}{...}
\renewcommand{\cftdotsep}{...}
\renewcommand{\cftdotsep}{\cftnodots}
```

```
\cftsetpnumwidth{longitud}
\cftsetrmarg{longitud}
```

```
\renewcommand{\cftpnumalign}{alineación}
```

donde alineación puede ser: 1,c,r.

Consideremos $X \in \{part, chap, sec, subsec, subsubsec, para, subpara, fig, subfig, tab, subtab\}.$

```
\setlength{\cftbeforeXskip}{...}
\setlength{\cftXindent}{...}
\setlength{\cftXnumwidth}{...}
```

```
{\cftXfont {\cftXpresnum SNUM\cftXaftersnum\hfil}%
\cftXaftersnumb TITLE}%
{\cftXleader}{\cftXpagefont PAGE}\cftXafterpnum\par
```

Jhimy Borbor 5

```
{\cftXfont TITLE}{\cftXleader}{\cftXpagefont PAGE}%
\cftXafterpnum\par
```

```
\renewcommand{ }{...}
```

\cftsetindents{entrada}{sangría}{longitud_ancho}

Ejemplo 2.1.

```
\cftsetindents{figure}{0em}{1.5em}
\cftpagenumbersoff{entrada}
```

\cftpagenumberson{entrada}

 ${\tt donde\ entrada=section, figure, etc.}$

Para borrar el espacio vertical que hay entre las entradas de figuras o tablas de capítulos distintos en los índices respectivos, usamos

```
\begingroup
\renewcommand*{\addvspace}[1]{}
\listoftables
\listoffigures
\endgroup
```