


Projet Web 2 – Multilingue

1. Chaque composant a son fichier dans le dossier lang. Le nom du fichier est en minuscule et au singulier. Le fichier doit avoir exactement le même nom dans le dossier en que dans le dossier fr.

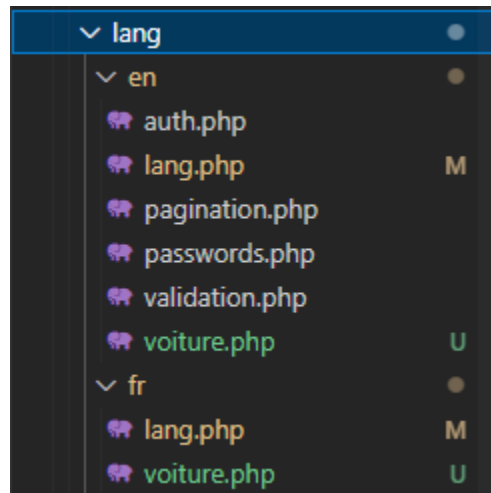

2. Dans le contrôleur, ajouter cette ligne en haut du fichier :

```
use Lang;
```

3. Dans la méthode du contrôleur, récupérer dans une variable le fichier approprié. La variable est nommée langNomDuFichier. Exemple pour le dictionnaire voiture, langVoiture. Cette variable est ensuite envoyée via Inertia à la vue.

```
public function index()
{
    $langVoiture = Lang::get('voiture');
    $voitures = Voiture::all();
    return Inertia::render('Dashboard/Voiture', [
        'langVoiture' => $langVoiture,
        'voitures' => $voitures
    ]);
}
```

4. Dans le fichier .vue, dans la balise script, récupérer langVoiture envoyé en argument dans une propriété du même nom.

```
<script setup>
import AuthenticatedLayout from '@Layouts/AuthenticatedLayout.vue';
import { Head } from '@inertiajs/inertia-vue3';

defineProps({
  voitures: Object,
  langVoiture: Object
})
</script>
```

5. Dans la balise template, utiliser la syntaxe habituelle pour récupérer chacun des éléments du dictionnaire.

```
<template #header>
  <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800
    dark:text-gray-200 leading-tight">{{langVoiture.titre}} </h2>
</template>
```