Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass

и управление конфигурацией Linux с помощью chezmoi

Выполнил: Джумабаев Дамир

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Изучить:

- работу менеджера паролей `pass`;
- использование GPG для защиты данных;
- хранение паролей через Git;
- управление конфигурационными файлами Linux;
- использование программы `chezmoi`.

1. Менеджер паролей pass

`pass` — это менеджер паролей для Linux.

Основные возможности:

- хранение паролей в файловой системе;
- шифрование через GPG;
- создание и генерация паролей;
- интеграция с Git.

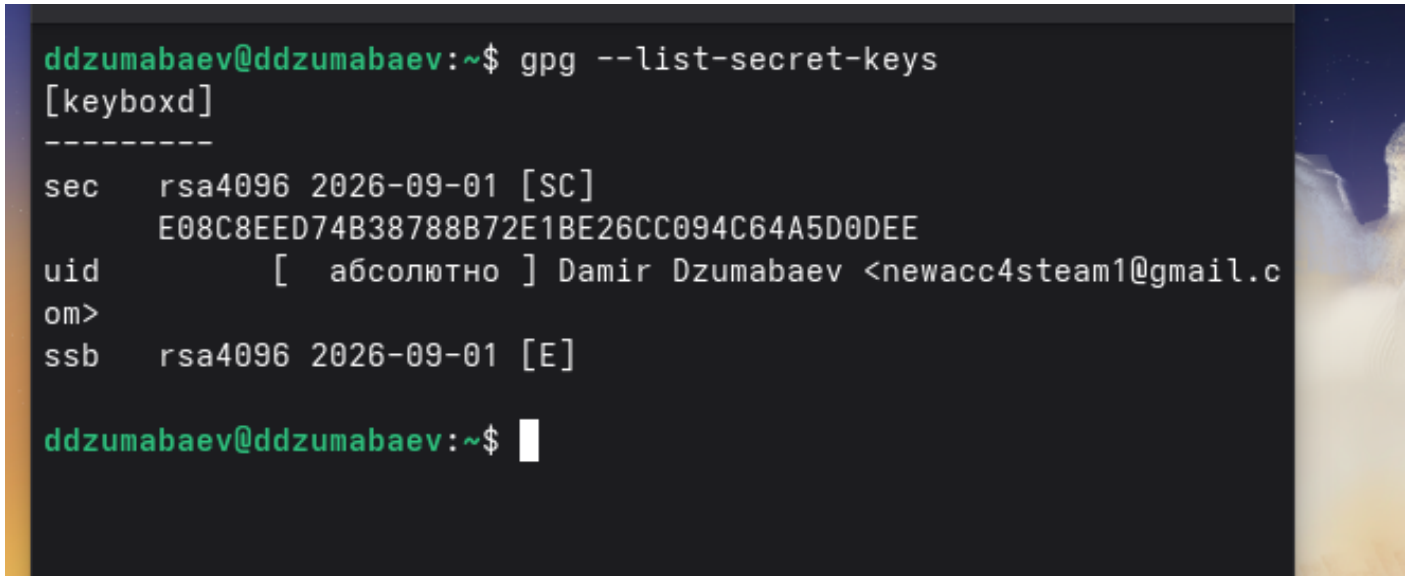
2. Проверка GPG

Перед началом работы необходимо проверить наличие GPG-ключа.

Команда:

```
gpg --list-secret-keys
```

GPG используется для шифрования базы паролей.

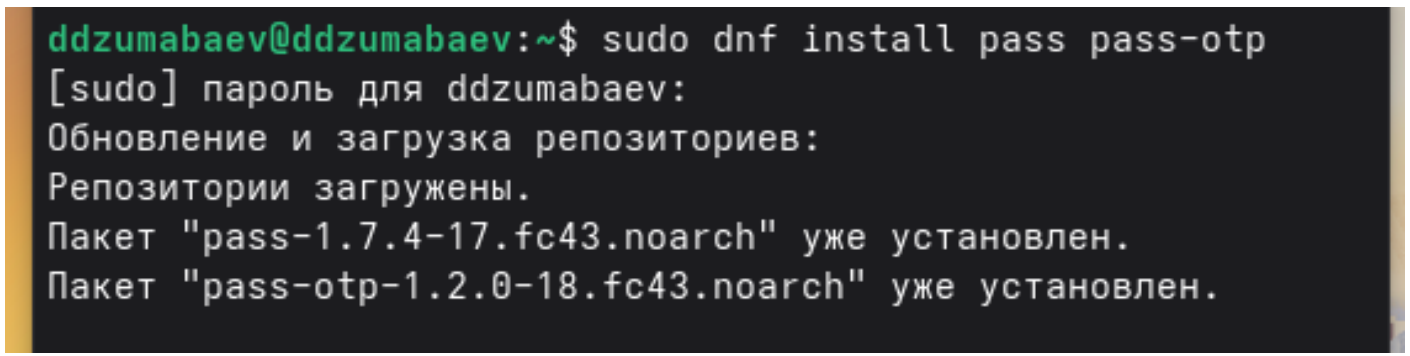

ddzumabaev@ddzumabaev:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
----
sec   rsa4096 2026-09-01 [SC]
      E08C8EED74B38788B72E1BE26CC094C64A5D0DEE
uid   [абсолютно] Damir Dzumabaev <newacc4steam1@gmail.c
om>
ssb   rsa4096 2026-09-01 [E]
ddzumabaev@ddzumabaev:~$

3. Установка pass

Установка программы:

```
sudo dnf install pass pass-otp
```

После установки создается возможность работать
с защищенным хранилищем паролей.


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для ddzumabaev:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "pass-1.7.4-17.fc43.noarch" уже установлен.
Пакет "pass-otp-1.2.0-18.fc43.noarch" уже установлен.

4. Инициализация pass

Подключение GPG-ключа:

```
pass init <email>
```

После выполнения:

```
Password store initialized
```

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ pass init newacc4steam1@gmail.com
Password store initialized for newacc4steam1@gmail.com
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   2  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m
, 0f, 2u
example.com/test: reencrypting to B6E02243D30E2D10 C4E6C971A6920F23
[master da07abc] Reencrypt password store using new GPG id newacc4steam1@gma
il.com.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

5. Работа с паролями

Создание записи:

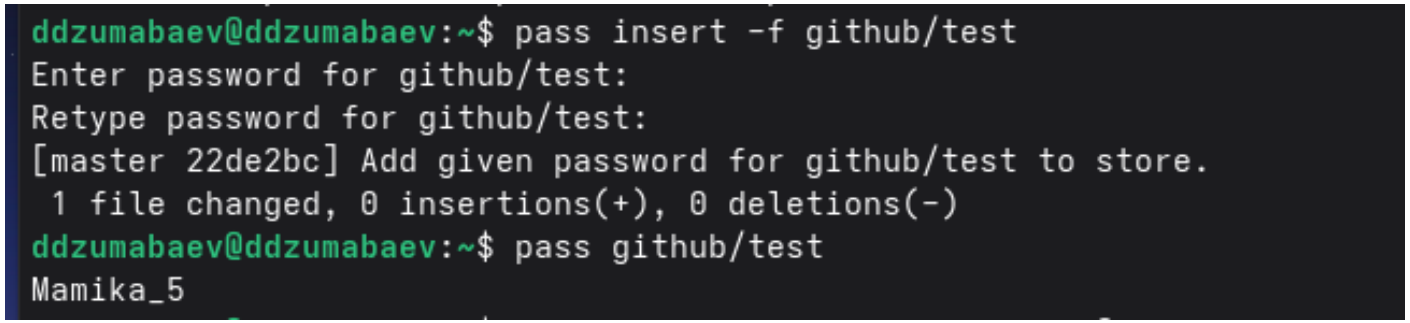
```
pass insert github/test
```

Просмотр:

```
pass github/test
```

Генерация нового пароля:

```
pass generate --in-place github/test
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ pass insert -f github/test
Enter password for github/test:
Retype password for github/test:
[master 22de2bc] Add given password for github/test to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ pass github/test
Mamika_5

6. Использование Git в pass

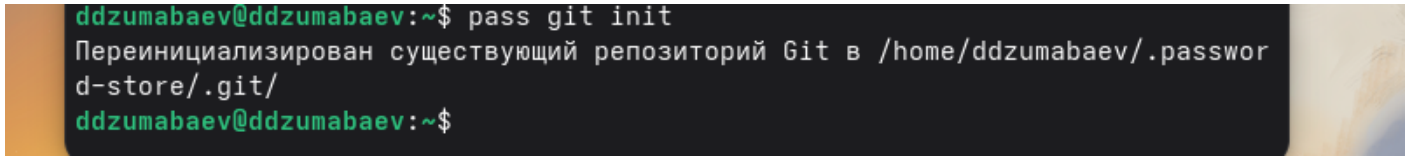
Для хранения истории изменений:

```
pass git init
```

Проверка:

```
pass git status
```

Git позволяет контролировать изменения
в хранилище паролей.


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ pass git init
Переинициализирован существующий репозиторий Git в /home/ddzumabaev/.passwor
d-store/.git/
ddzumabaev@ddzumabaev:~$

7. Что такое chezmoi?

`chezmoi` — инструмент для управления конфигурационными файлами пользователя.

Позволяет:

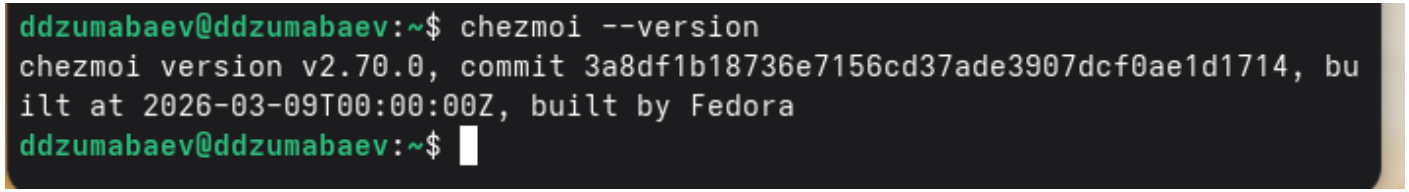
- хранить настройки в Git;
- переносить конфигурацию между системами;
- применять изменения автоматически.

8. Установка chezmoi

Установка:

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

После установки программа доступна
из командной строки.

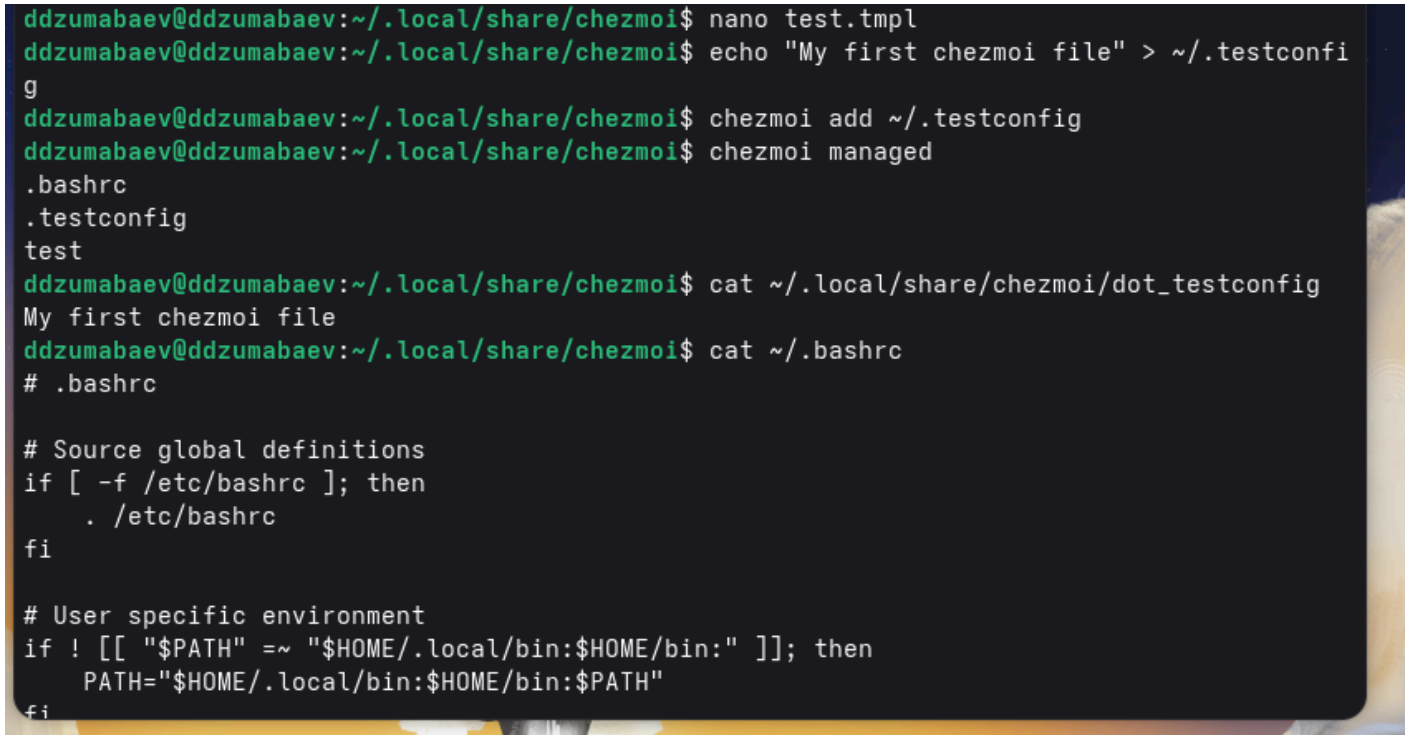


9. Репозиторий dotfiles

Создается отдельный репозиторий
для хранения настроек Linux.

Пример:

```
dotfiles
 ├── .bashrc
 ├── настройки терминала
 └── конфигурационные файлы
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ nano test.tmpl
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ echo "My first chezmoi file" > ~/.testconfi
g
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi add ~/.testconfig
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi managed
.bashrc
.testconfig
test
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ cat ~/.local/share/chezmoi/dot_testconfig
My first chezmoi file
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ cat ~/.bashrc
.bashrc

Source global definitions
if [-f /etc/bashrc]; then
. /etc/bashrc
fi

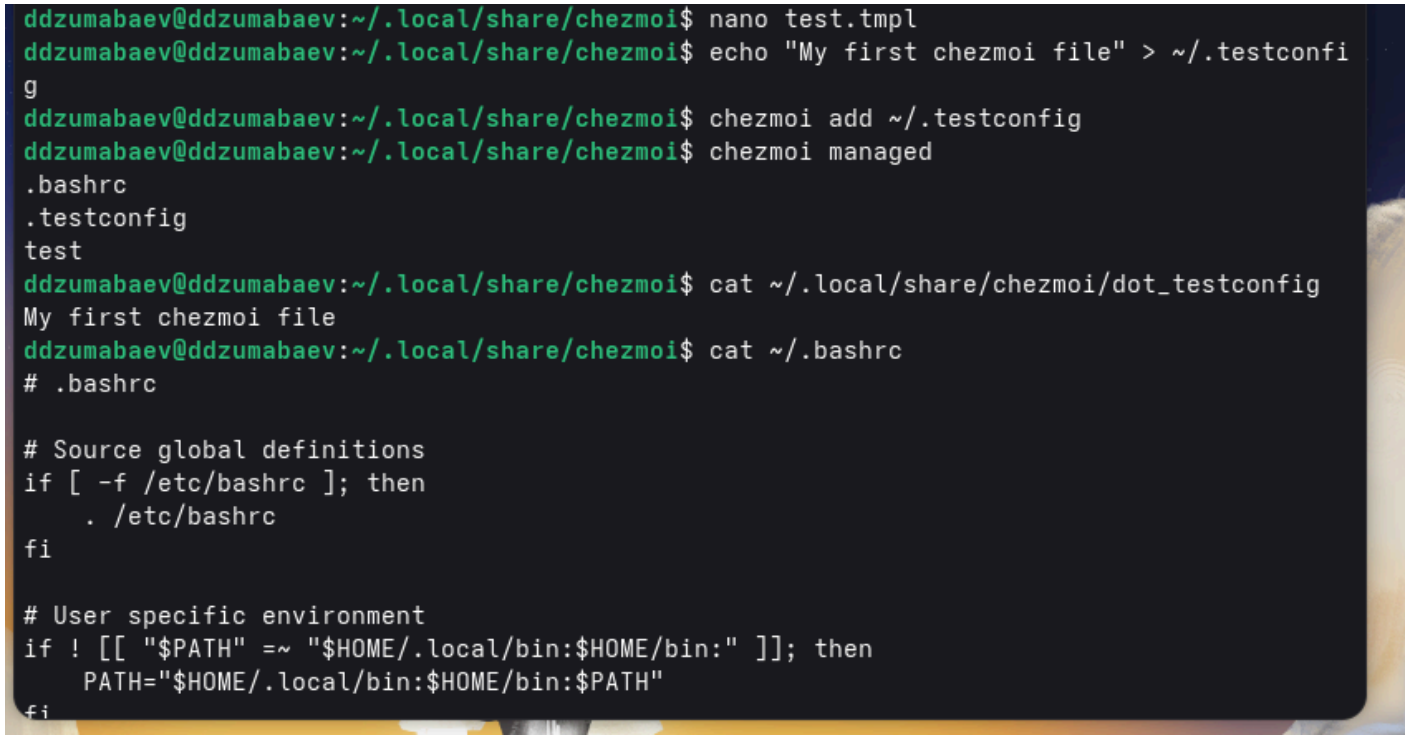
User specific environment
if ! [["$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:"]]; then
PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi

10. Проверка изменений

Перед применением настроек:

```
chezmoi diff
```

Команда показывает,
какие файлы будут изменены.


ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ nano test.tmpl
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ echo "My first chezmoi file" > ~/.testconfi
g
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi add ~/.testconfig
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi managed
.bashrc
.testconfig
test
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ cat ~/.local/share/chezmoi/dot_testconfig
My first chezmoi file
ddzumabaev@ddzumabaev:~/.local/share/chezmoi$ cat ~/.bashrc
.bashrc
Source global definitions
if [-f /etc/bashrc]; then
. /etc/bashrc
fi
User specific environment
if ! [["$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:"]]; then
PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi

11. Применение конфигурации

Применение изменений:

```
chezmoi apply -v
```

После выполнения конфигурация
копируется в домашний каталог.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены:

✅ менеджер паролей `pass`;
✅ GPG-шифрование;
✅ работа pass с Git;
✅ установка и настройка `chezmoi`;
✅ управление Linux-конфигурацией.

Получены навыки безопасного хранения данных и автоматизации настройки системы.

Спасибо за внимание