


Задание 1



Команда `arp -a` используется в операционных системах для отображения содержимого ARP-таблицы, которая хранит соответствия между IP-адресами и MAC-адресами устройств в локальной сети.

Задание 2

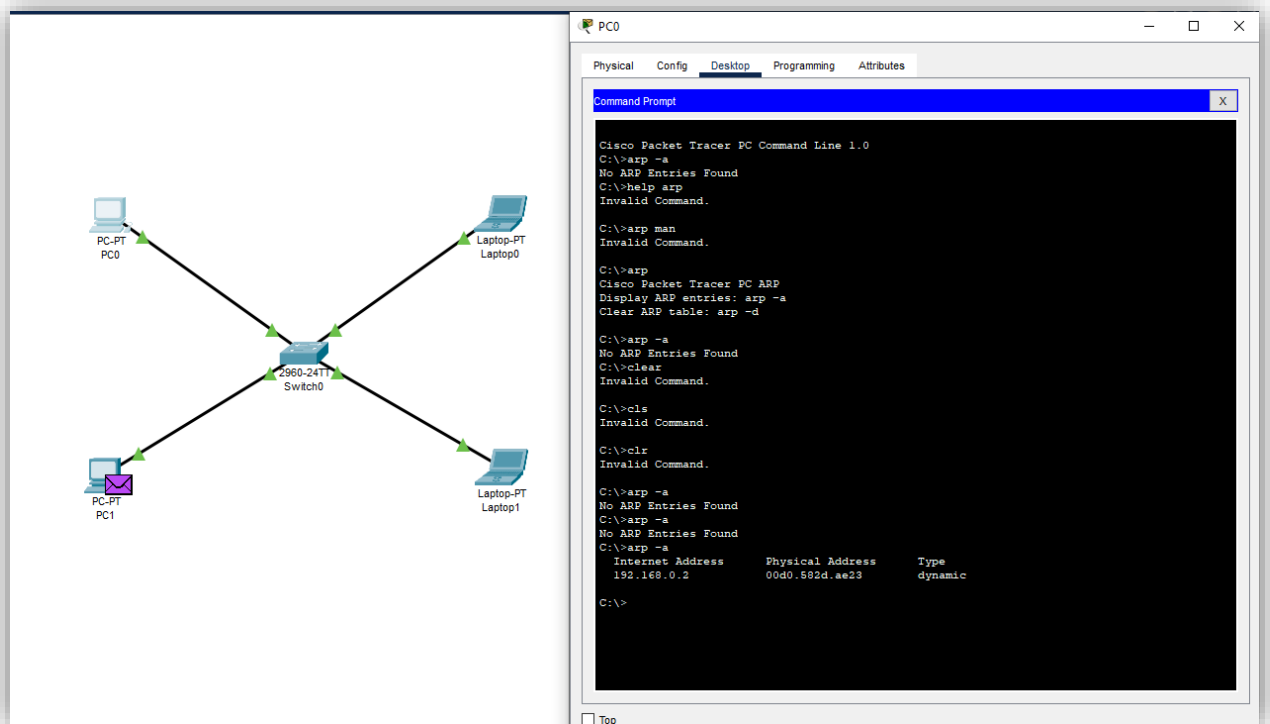