# Développement front



## Danielo JEAN-LOUIS

### Limites du CSS

- Très verbeux
- Beaucoup de répétitivité

### **CSS Nesting**

- Nouveauté CSS (apparu fin 2023)
  - Non géré par les anciens navigateurs
- Permet d'imbriquer des sélecteurs CSS
  - Réduit la duplication de code
  - Améliore sa maintenance
  - Fonctionne avec les régles-at / pseudo-classes
  - Possibilité de cibler les parents

- <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\_nesting/Using\_CSS\_nesting">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\_nesting/Using\_CSS\_nesting</a> anglais
- https://genesis-technology.fr/pourguoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/

### **CSS Nesting**

```
.navigation {
  display: flex;
  .navigation-el {
    font-size: 1.25rem;
    color: blue;
  }
}
```

L'imbrication est interprétée de la façon suivante par le navigateur

```
.navigation {
  display: flex;
}
.navigation .navigation-el {
  font-size: 1.25rem;
  color: blue;
}
```

- <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\_nesting/Using\_CSS\_nesting">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\_nesting/Using\_CSS\_nesting</a> anglais
- https://genesis-technology.fr/pourquoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/

### **CSS Nesting - Pseudo-classes**

```
.paragraphe {
  color: red;

  &:hover {
    color: blue;
  }
}
```

Dans le cas d'une pseudo-classe, on la préfixe d'une esperluette "&".
 Fonctionne également avec les pseudo-elements.

```
.paragraphe {
  color: red;
}
.paragraphe:hover {
   color: blue;
}
```

### **CSS Nesting – Conseils et limites**

- Éviter des imbrications trop profondes
- Impossibilité de faire de la programmation
- Ne fonctionne pas avec les vieux navigateurs
  - Dans une moindre mesure

<sup>• &</sup>lt;a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\_nesting/Using\_CSS\_nesting">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\_nesting/Using\_CSS\_nesting</a> - anglais

https://genesis-technology.fr/pourquoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/

### **Pratiquons! - Découvrons CSS Nesting**

Pré-requis :

· Avoir la ressource ressources/css-nesting

A télécharger ici :

### **Préprocesseurs CSS**

- Méta-langages CSS
- · Ne sont pas lus par les navigateurs
  - · Doivent être compilés en CSS
- · Simplifient l'écriture du CSS
- · Utilisent une syntaxe proche du CSS
  - Tout ce que vous avez appris en CSS est réutilisable

- <a href="https://www.alsacreations.com/article/lire/1717-les-preprocesseurs-css-c-est-sensass.html">https://www.alsacreations.com/article/lire/1717-les-preprocesseurs-css-c-est-sensass.html</a>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/CSS\_preprocessor

### **Préprocesseurs CSS**

- Apportent de nouvelles fonctionnalités :
  - Imbrication de sélecteurs
    - Limite la répétition de code
  - Conditions / boucles
  - Variables compilées Elles ne sont pas modifiables dans le CSS

• ...

- https://www.alsacreations.com/article/lire/1717-les-preprocesseurs-css-c-est-sensass.html
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/CSS\_preprocessor

### **Préprocesseurs CSS**

- · Ne jamais éditer le fichier CSS compilé
  - Les modifications seront écrasées à la modification des fichiers sources

- <a href="https://www.alsacreations.com/article/lire/1717-les-preprocesseurs-css-c-est-sensass.html">https://www.alsacreations.com/article/lire/1717-les-preprocesseurs-css-c-est-sensass.html</a>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/CSS\_preprocessor

#### SASS / SCSS

- Préprocesseurs CSS les plus populaires
- .scss et .sass comme extension de fichiers
- SASS: Utilise une syntaxe proche du ruby
- SCSS: Utilise une syntaxe proche du CSS
  - Plus populaire
- Possibilité de faire des commentaires avec //

- https://grafikart.fr/tutoriels/differences-sass-scss-329
- https://la-cascade.io/se-lancer-dans-sass/
- https://sass-lang.com/
- https://codebuds.com/blog/sass-scss-introduction

- Permet de grouper des sélecteurs CSS
- S'inspire de l'imbrication des balises HTML

#### Source(s):

https://sass-lang.com/guide/#nesting

```
.navigation {
  display: flex;
  .navigation-el {
    font-size: 1.25rem;
    color: blue;
  }
}
```

Le SCSS est compilé en CSS pour être lu par le navigateur

```
.navigation {
  display: flex;
}
.navigation .navigation-el {
  font-size: 1.25rem;
  color: blue;
}
```

#### Source(s):

- Fonctionne également avec :
  - Les règles-at (par exemple, medias queries)
  - Les pseudo-classes / elements

#### Source(s):

```
.lien {
  color: blue;
  transition: color 350ms;
  &:hover {
    color: black;
  }
}
```

L'esperluette (&) permet d'indiquer que ce qui suit doit être "collé" au sélecteur


```
.lien {
  color: blue;
   transition: color 350ms;
}
.lien:hover {
  color: black;
}
```

#### Source(s):

```
.list-images {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 flex-wrap: wrap;
 justify-content: space-between;
 @media (max-width: 767px) {
   overflow: auto;
   flex-wrap: nowrap;
   column-qap: 10px;
```

Source(s):

https://sass-lang.com/guide/#nesting



Dans le cas d'une règle-at, on ne remet dans le sélecteur dedans, ainsi elle s'applique sur le sélecteur racine

```
.list-images {
  display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
@media (max-width: 767px) {
  .list-images {
    overflow: auto;
    flex-wrap: nowrap;
    column-gap: 10px;
```

- Conseil : évitez de faire des imbrications trop profondes
  - Création de sélecteurs CSS trop précis

#### Source(s):

### SASS / SCSS – Import / Module

- Permet la séparation du code CSS en plusieurs fichiers (appelés "partials")
  - Fusion à la compilation
  - Nécessite d'importer les fichiers
- Fichiers importés sont préfixés par un underscore (\_)
  - Évite à SASS/SCSS de créer un fichier dédié

- <a href="https://sass-lang.com/guide/#modules">https://sass-lang.com/guide/#modules</a>
- https://sass-lang.com/guide/#partials

### SASS / SCSS – Import / Module

```
// _base.scss
body {
   max-width: 1280px;
   margin: 0 auto;
   background-color: aliceblue;
}
```

```
@import '_base';
.lien {
  font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
  color: #333;
}
```

#### Source(s):

- https://sass-lang.com/guide/#modules
- https://sass-lang.com/guide/#partials

```
// style.css
body {
    max-width: 1280px;
    margin: 0 auto;
    background-color: aliceblue;
}
.lien {
    font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
    color: #333;
}
```

A la compilation les deux fichiers sont fusionnés

### SASS / SCSS - Import / Module


- La méthode "use" permet de faire la même chose mais de façon moderne
  - A préconiser
  - Ne fonctionne pas partout en revanche

- <a href="https://sass-lang.com/quide/#modules">https://sass-lang.com/quide/#modules</a>
- https://sass-lang.com/guide/#partials

- · Action de transformer les fichiers sources en CSS
- · Plusieurs méthodes :
  - En ligne (utilisation d'un playground voir sources)
  - Node js. Solution la plus répandue. Abordé en S5
  - Extension VS Code

#### Source(s):


https://sass-lang.com/playground/

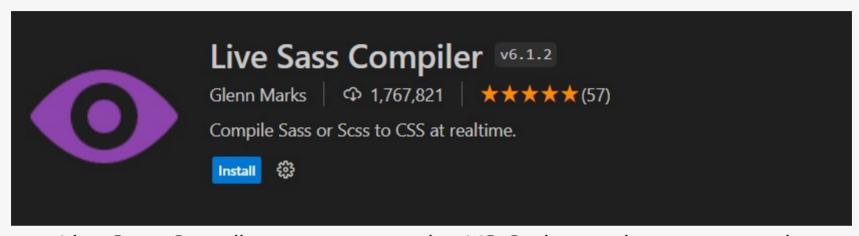

Live Sass Compiler est une extension VS Code gratuite permettant de compiler le SASS et le SCSS en CSS

#### Source(s):


• <a href="https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glenn2223.live-sass">https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glenn2223.live-sass</a>

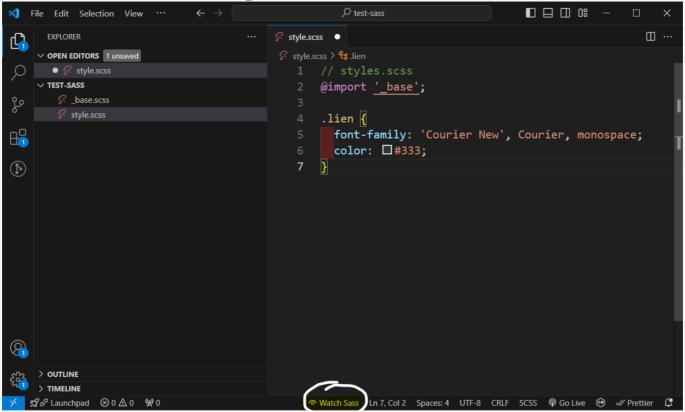

L'extension rajoute l'option "watch Sass" et après chaque sauvegarde de fichiers .scss ou .sass...

#### Source(s):

• https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glenn2223.live-sass

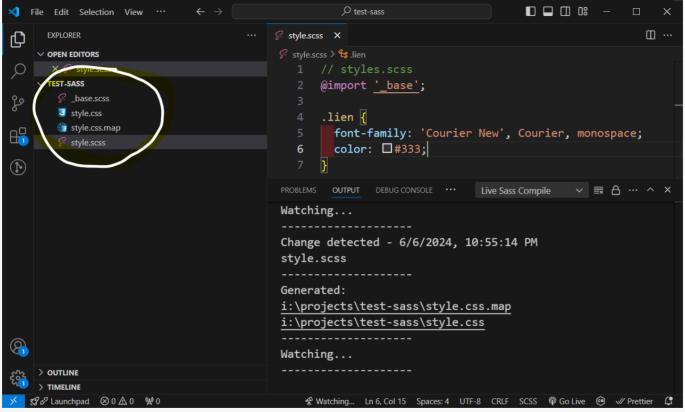

...nos fichiers sont compilés en CSS

#### Source(s):

• https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glenn2223.live-sass

### \*.css.map

- Permet d'indiquer où se trouve le code CSS compilé dans les fichiers SCSS
- · N'a pas besoin d'être commité via git
  - · Tout comme le fichier CSS compilé

Dans le navigateur, le source map permet de savoir dans quel fichier SCSS se trouvent nos sélecteurs CSS

### **Pratiquons! - Découvrons SASS/SCSS**

Pré-requis :

· Avoir la ressource ressources/scss

A télécharger ici :

# **Questions?**