# Intégration Web



# Danielo JEAN-LOUIS Michele LINARDI

# Mise en page - Historique

- Au début, les développeurs utilisaient des tableaux () pour faire la mise en page
  - · Ne jamais, jamais utiliser ceci!
  - · A utiliser uniquement :
    - Pour afficher des données tabulaires
    - Faire des e-mails

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/float
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/table
- https://www.alsacreations.com/article/lire/1209-display-inline-block.html
- <a href="https://putaindecode.io/podcasts/s02e04-css-layout">https://putaindecode.io/podcasts/s02e04-css-layout</a> podcast en français

# Mise en page - Historique

- Ensuite la propriété "float"
  - · A éviter. Crée plein d'effets de bord
  - · Adapté pour certaines mise en page

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/float
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/table
- https://www.alsacreations.com/article/lire/1209-display-inline-block.html
- <a href="https://putaindecode.io/podcasts/s02e04-css-layout">https://putaindecode.io/podcasts/s02e04-css-layout</a> podcast en français

# Mise en page - Historique

- Puis la valeur "inline-block" pour la propriété "display"
  - · Très limité dans l'usage
- Et enfin le CSS3 apporta flexbox (vu en S1)
  - · Et grid qui est le sujet du jour

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/float
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/table
- https://www.alsacreations.com/article/lire/1209-display-inline-block.html
- https://putaindecode.io/podcasts/s02e04-css-layout podcast en français

- Nouveauté CSS 3
- Petit frère de flexbox
- Permet l'affichage en grille
  - · Contrevient aux limites de flexbox

### Source(s):

- Gestion du placement des éléments sur deux dimensions
  - · Flexbox ne gère qu'une dimension
- Géré par tous les navigateurs modernes
  - · PC et terminaux mobiles

#### Source(s):

- Possibilité de faire une grille dans une autre
- Permet de faire des grilles inégales
  - · Lignes et colonnes de tailles différentes

#### Source(s):

 Comme pour flexbox, c'est le parent qui définit ce type d'affichage grâce à la propriété CSS "display"

```
.mon-selecteur {
   display: grid;
   // [...]
}
```

Exemple de code

#### Source(s):

# CSS Grid - Propriétés (liste non exhaustive)

- grid-template-rows : définit les lignes
- grid-template-columns : définit les colonnes
- grid-gap : espacement des gouttières
- align-items, justify-items: comme dans flexbox

- Définit les lignes de la grille
  - · Nombre infini (comme pour les colonnes)
- Les enfants occupent naturellement les lignes (en fonction des colonnes)

#### Source(s):

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-template-rows

```
css-grid
.mon-selecteur {
 display: grid;
 grid-template-rows: 250px 400px;
```

Ici on définit deux lignes, une de 250px et une autre de 400px

 S'il y a plus d'éléments que de lignes définies, les éléments en plus auront une hauteur égale à leur contenu

#### Source(s):

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-template-rows

# Essayons avec plus de lignes

```
.mon-selecteur {
   display: grid;
   grid-template-rows: 250px 400px 400px 400px 400px 250px;
}
```

Maintenant, nous avons six colonnes mais...

# ...on se répète

# Fonction repeat()

- Ne fonctionne qu'avec les propriétés "gridtemplate-columns" et "grid-template-rows"
- Permet de répéter une valeur de grille
- Accepte deux arguments :
  - · Nombre de répétitions (entier positif)
  - · Valeurs à répéter, séparée par un espace

### Source(s):

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/repeat

## Fonction repeat()

```
.mon-selecteur {
   display: grid;
   grid-template-rows: 250px repeat(4, 400px) 250px;
}
```

Même code qu'auparavant mais sans répétition de code

### Source(s):

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/repeat

# grid-template-columns

- Définit les colonnes de la grille
  - · Nombre infini (comme pour les lignes)

# grid-template-columns

- Les enfants occupent naturellement la grille
  - Ex: trois colonnes → Premier élément, première colonne. Deuxième élément, deuxième colonne. Troisième élément, première colonne, etc.

```
css-grid
.mon-selecteur {
 display: grid;
 grid-template-columns: 250px 400px;
```

Ici on définit deux colonnes, une de 250px et une autre de 400px

### Unité fr

- Représente une fraction de l'espace restant
  - · 1fr = 100 % de l'espace restant
- Accepte une valeur décimale positive
- Prend en compte les gouttières dans le calcul
  - · Contrairement à l'unité %
- A préférer à l'unité %

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS\_grid\_layout/Basic\_concepts\_of\_grid\_layout#lunit%C3%A9\_fr

### Unité fr

```
css-grid
.mon-selecteur {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
```

Ici on définit quatre colonnes de tailles égales

### Source(s):

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS\_grid\_layout/Basic\_concepts\_of\_grid\_layout#lunit%C3%A9\_fr

### Livecode

https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fintegration-web-s2%2Fcours-magistraux%2Fnumero-2%2Fressources


- Utilisation des propriétés grid-{column, row}-{start, end}
  - Définissent le début et jusqu'où l'élément s'étire
  - · Valeur par défaut "auto"
    - Le navigateur place tout seul l'élément

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-end

```
css-grid
.mon-selecteur {
 display: grid;
 grid-template-columns: 250px 400px;
```

### Reprenons notre exemple

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-end

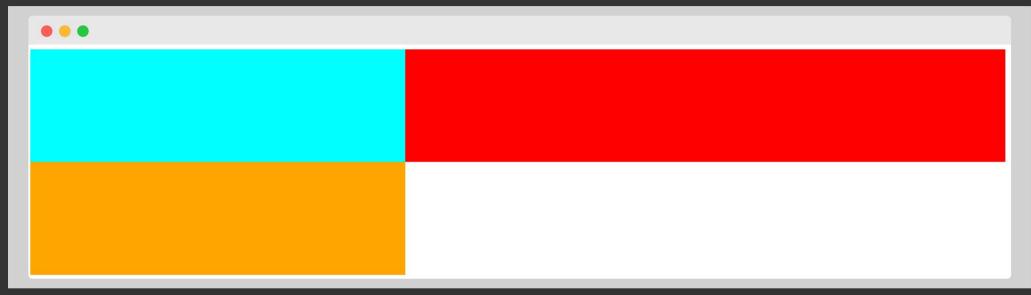


Voilà ce que génère notre navigateur

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-end



Voilà que notre navigateur interprète. Il crée des "points" et étire les éléments en fonction des propriétés CSS

- <a href="https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start">https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start</a>
- <a href="https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end">https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end</a>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-end

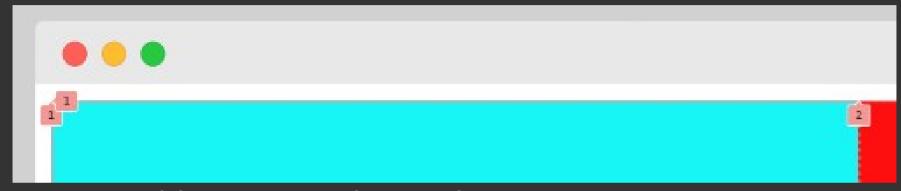

Notre élément en bleu s'étire de 1 à 2, il est possible de changer ceci

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-end


- Le comptage commence à 1 et finit au nombre de colonnes / lignes + 1
  - · Exemple : Trois colonnes = 1 à 4
- On peut compter
  - · De gauche à droite : nombres positifs
  - · De droite à gauche : nombres négatifs

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-end

```
css-grid
.mon-selecteur {
 grid-column-start: 1;
 grid-column-end: 3;
```

Notre élément occupera deux colonnes grâce à ce code (le principe est le même avec les lignes et la propriété "grid-row-start" et "grid-column-end")

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-end

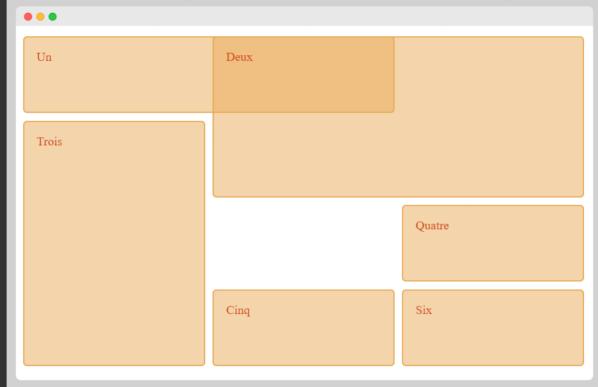


On peut faire des mises en page plus complexe grâce à ces propriétés CSS – Crédit Firefox

- <a href="https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start">https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-start</a>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column-end
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-start
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row-end

# Navigateur

 Chrome et Firefox proposent des aides visuelles pour afficher la grille du conteneur

# Navigateur

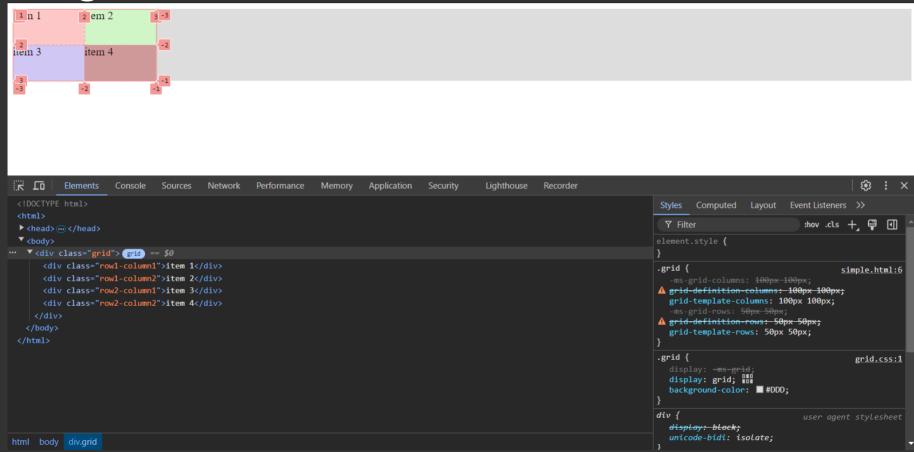

Après avoir cliqué sur "grid", notre navigateur affiche notre grille

# Fonctionnalités supplémentaires

- Possibilité de faire une mise en page en "brique"
  - Propriété "masonry" pas encore gérée par les navigateur (2024)
- Possibilité de nommer les cellules (propriété "grid-template-areas"

•

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-template-areas
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-row
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/grid-column

# Exemples de mise en page avec CSS Grid

- https://gridbyexample.com/examples/
- https://igalia.github.io/css-grid-layout/
- <a href="https://grid.layoutit.com/">https://grid.layoutit.com/</a>
  - · Générateur de code pour CSS Grid

# Questions?