

# Développement front avancé

MMI 3 – TP#6 S6

Danielo **JEAN-LOUIS**

# Typescript

- Langage open source et gratuit développé par Microsoft
- Syntaxe inspiré par le C#
- Extension de fichier : .ts
  - .tsx si on utilise le JSX
- Appelé aussi Typescript

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/> - anglais

# Typescript

- Superset du javascript
  - Tout ce qui est valide en js l'est en Typescript
  - **Apporte le typage des variables**
- Fonctionne aussi bien en mode serveur que client

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/> - anglais

# Typescript

- Transpile le ts en javascript
  - Les navigateurs ne savent pas lire les fichiers typescript
- Transpilation :
  - Soit via la commande “tsc” (installée avec Typescript)
  - Soit via vite (géré nativement)

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/> - anglais

# Typescript

- Fonctionne via un système d'annotation qui ne sera pas présent dans les fichiers javascript

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/> - anglais

# Installer Typescript



```
npm install -D typescript
```

Installation de typescript dans le projet et donne accès à la commande “tsc”

Source(s) :

- <https://www.npmjs.com/package/typescript> - anglais

# TypeScript



```
const maVariable:string = "Hello world";
```

Définition d'une constante de type "string"

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/> - anglais




# Intérêt du typage

- Réduction des erreurs de lors de l'exécution du code
  - Ex : multiplication entre un nombre et une chaîne de caractères
- Amélioration de l'autocomplétion de l'éditeur de code (IDE)

# Intérêt du typage

- Rend la documentation du code naturelle

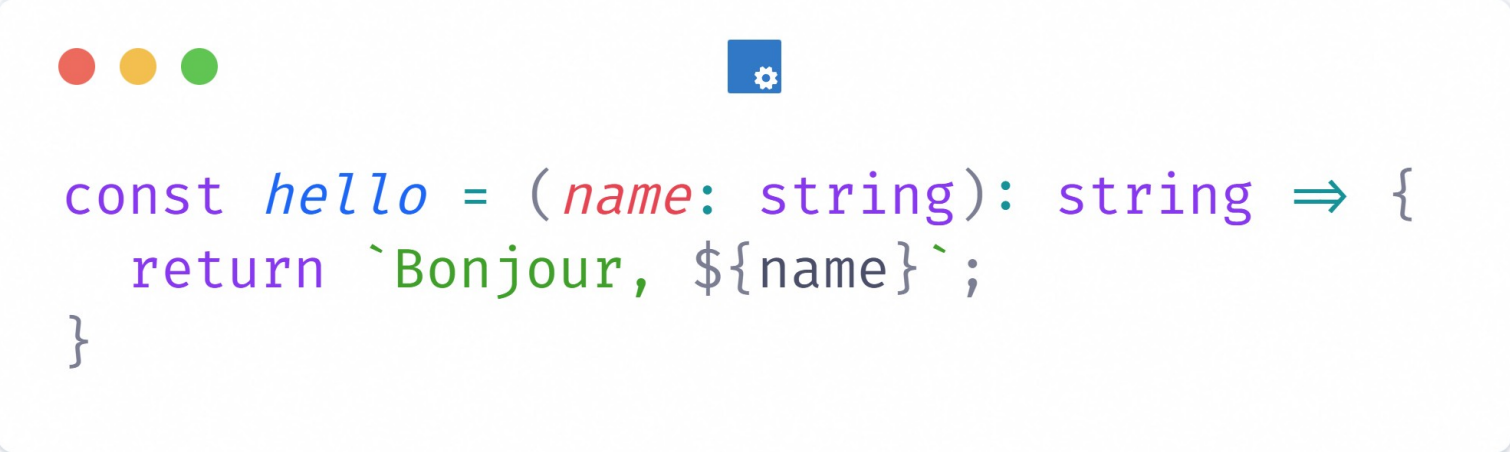

```
const hello = (name: string): string => {  
    return `Bonjour, ${name}`;  
}
```

Ici, on sait que notre fonction attend et retourne une “string”

# Nouveaux types introduits (liste non exhaustive)

- Primitives : string, number et boolean
- any : “n’importe quoi”. Typescript ne vérifie pas le contenu
- unknown : comme “any”, mais typescript vérifie le type avant de l’utiliser
- never : Ne retourne rien (pour les fonctions)

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/fr/docs/handbook/2/everyday-types.html> - anglais

# Types combinés (liste non exhaustive)

- Tableau : `[](type)`



```
const listFirstnames:string[];
```

- Union : `typeA | typeB...` (typeA ou typeB)



```
const id: number | string;
```

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/fr/docs/handbook/2/everyday-types.html> - anglais

# Types combinés (liste non exhaustive)

- Objet: { [clé1] : type, [clé2] : type }



```
const myObject = {name: string; age: number};
```

- Tuple: [type1, type2]




```
let tuple: [string, number];
```

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/basic-types.html#tuple> - anglais

# Fonctions

Le typage, comme vu précédemment, s'applique également aux fonctions



```
const hello = (name: string): string => {  
    return `Bonjour, ${name}`;  
}
```

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/everyday-types.html#functions> - anglais

# Valeur optionnelle

- Utilisation d'un point d'interrogation
- Indique qu'un paramètre ou une clé peut ne pas être présent
  - Dans le cadre d'une fonction, il doit toujours être en dernier
- Incompatible avec les valeurs par défaut d'une fonction

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/objects.html#optional-properties> - anglais

# Valeur optionnelle



TS

```
const myFunction = (  
  name: string = "Hélène Despoux",  
  age?: number,  
  isLeftHanded?: boolean  
) => {  
  /* [ ... ] */  
}
```

Les paramètres “age” et “isLeftHanded” sont optionnels.  
Dans la structure de la fonction, on doit s’assurer que les paramètres existent

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/objects.html#optional-properties> - anglais



# Pratiquons ! - Typescript (Partie 1)

Pré-requis :


- Avoir la ressource `ressources/typescript`

A télécharger ici :

[https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif/travaux-pratiques/numero-6/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif\\_travaux-pratiques\\_numero-6.ressources.zip](https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif/travaux-pratiques/numero-6/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif_travaux-pratiques_numero-6.ressources.zip)

# Inférence de type

- Typescript peut deviner le type des variables à partir de leur déclaration

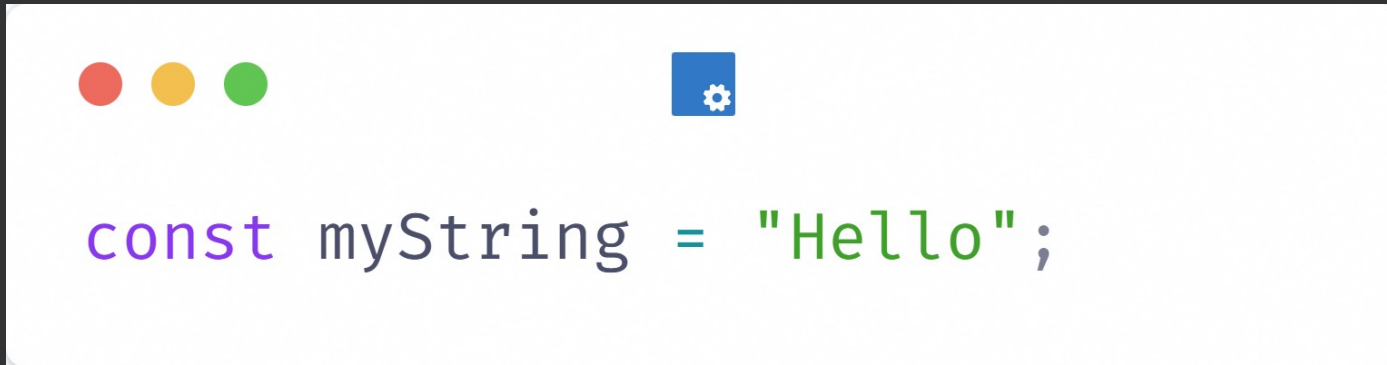

Sans même définir le type, Typescript sait qu'on manipule une string (ou un literal pour être plus précis)

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/type-inference.html> - anglais

# Inférence de type

- Ne fonctionne qu'avec les types simples



```
const form = document.getElementById("form");
```

Typescript sait qu'on manipule un élément HTML, mais il ne sait pas de quel type, il faut explicitement définir le type

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/type-inference.html> - anglais

# Assertion de type

- Utilisation du mot-clé “as”
- Aide Typescript à savoir le type de la variable et améliorer l'autocomplétion



```
const input = document.getElementById("name") as HTMLInputElement;
```

On indique que notre variable contient un élément HTML de type input

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/everyday-types.html#type-assertions> - anglais

# Assertion de type – Syntaxe alternative



```
const input = <HTMLInputElement>document.getElementById("name");  
const myString = <string>"hello";
```

Syntaxe alternative de l'assertion de type  
(ne fonctionne pas dans le fichier .tsx)

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/everyday-types.html#type-assertions> - anglais

# Assertion de type – mot-clé “unknown”

- Permet d'outre-passer la vérification d'assertion
  - Ts lève une erreur si on essaye de transformer un number en string (et vice-versa)
- Utilisation du mot-clé “unknown” pour réinitialiser le type avant assertion

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/everyday-types.html#type-assertions> - anglais

# Assertion de type – mot-clé “unknown”



```
const myString = "Hello" as unknown as number;
```

On demande à typescript de nous laisser faire

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/everyday-types.html#type-assertions> - anglais

# Assertion de type – mot-clé “any”

- Version primitive de “unknown”
- Indique à typescript de ne pas vérifier l'utilisation de la variable
- **Très mauvaise pratique**


Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/everyday-types.html#type-assertions> - anglais



# Clés inconnues / Index signature

- Permet de définir le type d'une clé d'un objet sans en connaître le nom à l'avance

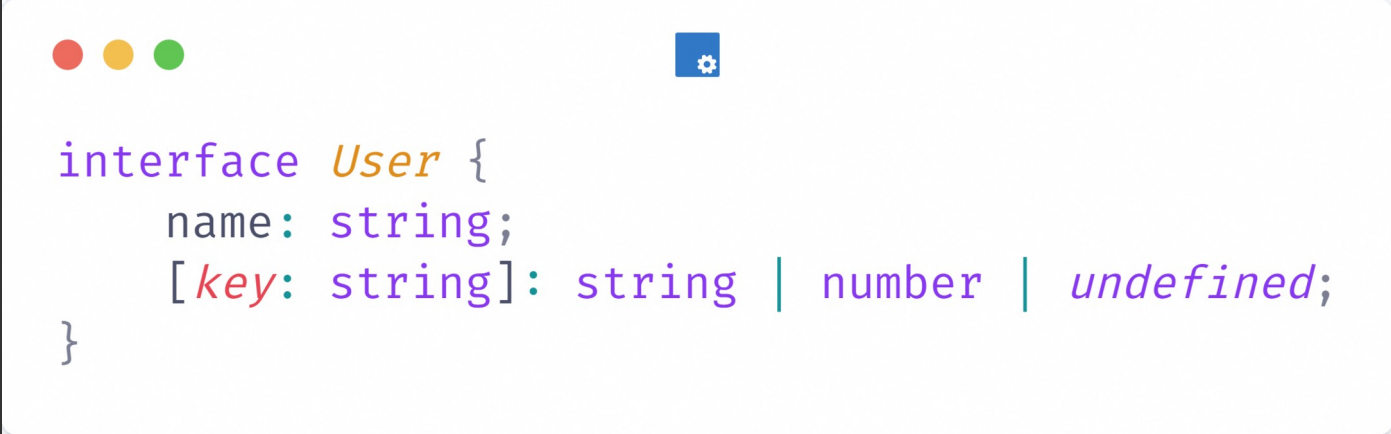

```
interface User {  
    name: string;  
    [key: string]: string | number | undefined;  
}
```


Notre interface aura une clé “name” ainsi que d’autres du type string, number ou undefined

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/objects.html#index-signatures> - anglais

# Clés inconnues / Index signature

- Ceci s'applique à l'ensemble de la structure

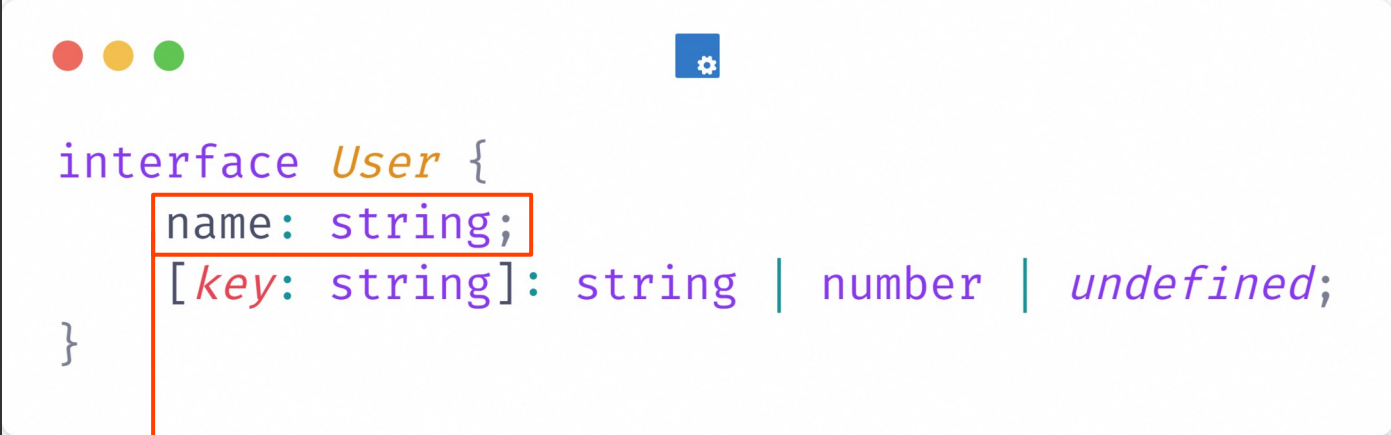

```
interface User {  
  name: string;  
  [key: string]: string | number | undefined;  
}
```

The screenshot shows a code editor window with a title bar containing three colored circles (red, yellow, green) and a gear icon. The code is a TypeScript interface definition for 'User'. The line 'name: string;' is highlighted with a red rectangular box. A red line extends from the bottom of this box down to the explanatory text below.

“name: string” est aussi affecté par notre index signature, il faut donc que le type de “name” soit listé parmi l’index signature

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/objects.html#index-signatures> - anglais

# Types personnalisés

- Permettent d'ajouter de nouveaux types
- Utiles pour éviter la duplication
- Deux possibilités : type ou interface
  - Font la même chose à quelques exceptions près
- Peuvent d'hériter d'un autre type / interface
  - Syntaxes différentes

Source(s) :

- <https://grafikart.fr/tutoriels/typescript-type-vs-interface-1955> - anglais

# Types personnalisés



```
interface Person {  
    firstName: string;  
    lastName?: string;  
}
```

Une interface nommée “Person” avec deux propriétés dont une optionnelle

# Types personnalisés – Étendre l'existant

- Possibilité d'ajouter de nouvelles propriétés / méthodes à des objets natifs
- Utilisation d'un fichier “.d.ts”
  - Possibilité d'en avoir plusieurs par projet

# Types personnalisés – Étendre l'existant



```
declare global {  
  interface Window {  
    createNotification: (message: string) => void;  
  }  
}
```

On ajoute une méthode “createNotification” à l’objet javascript “Window”

# Types personnalisés – Étendre l'existant



```
declare module "my-module" {  
  const myMethod: (text: string, options: {  
    lang?: "fr" | "en",  
    spellcheck?: boolean  
  }) => void  
  
  export default myMethod  
}
```

On ajoute une méthode “myMethod” au module “my-module”

# Importation de types

- Fonctionne comme l'importation de module
- Demande de préciser qu'on importe un type via le mot-clé "type"



```
import type { Person } from "../module.ts"
```

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/release-notes/typescript-3-8.html> - anglais



# Importation de types

- Syntaxe s'appliquant aussi bien aux types qu'aux interfaces
- Possibilité de combiner type et module



```
import { type Person, getUser } from "../module.ts"
```

Person est importé en tant que type, getUser en tant que fonction (ou variable)

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/release-notes/typescript-3-8.html> - anglais

# Pratiquons ! - Typescript (Partie 2)

Pré-requis :

- Avoir la ressource `ressources/typescript`

A télécharger ici :

[https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif/travaux-pratiques/numero-6/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif\\_travaux-pratiques\\_numero-6.ressources.zip](https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif/travaux-pratiques/numero-6/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif_travaux-pratiques_numero-6.ressources.zip)

# tsconfig.json

- Fichier de configuration de typescript
- Indique quelle version de javascript on cible
  - Par défaut, ts compile dans la version la moins moderne de javascript
- Se place à la racine du projet (par défaut)
  - Le fichier est donc lu automatiquement

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/tsconfig-json.html>

# tsconfig.json

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2022",
    "useDefineForClassFields": true,
    "module": "ESNext",
    "lib": ["ES2022", "DOM", "DOM.Iterable", "es2024"],
    "skipLibCheck": true,

    /* Bundler mode */
    "moduleResolution": "bundler",
    "allowImportingTsExtensions": true,
    "verbatimModuleSyntax": true,
    "moduleDetection": "force",
    "noEmit": true,

    /* Linting */
    "strict": true,
    "noUnusedLocals": true,
    "noUnusedParameters": true,
    "erasableSyntaxOnly": true,
    "noFallthroughCasesInSwitch": true,
    "noUncheckedSideEffectImports": true
  },
  "include": ["src"],
}
```

Exemple de fichier tsconfig.json

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/tsconfig-json.html>

# tsconfig.json

- Existence de générateurs en ligne :
  - <https://generator.tsconfigdemystified.com/>
  - <https://tsconfig.guide/>
- Liste des clés de configuration :
  - <https://www.typescriptlang.org/tsconfig/>

## Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/tsconfig-json.html>

# Pratiquons ! - Typescript (Partie 3)

Pré-requis :

- Avoir la ressource `ressources/typescript`

A télécharger ici :

[https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif/travaux-pratiques/numero-6/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif\\_travaux-pratiques\\_numero-6.ressources.zip](https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif/travaux-pratiques/numero-6/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif_travaux-pratiques_numero-6.ressources.zip)

# DOM

- Représentation sous forme d'objet de la structure d'une page HTML
- Compatible avec typescript
  - Ajout d'un ensemble de types dédiés

Source(s) :

- <https://symfony.com/doc/current/routing.html>

# DOM

- Tous les types des éléments sont une union du type `HTMLElement` | `null`
  - Chaque élément peut être potentiellement être nul

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/dom-manipulation.html>



# DOM – Gestion de la nullité


- Trois options :
  - Vérifier avant utilisation l'existence de l'élément (structure if) ou chaining operator
  - Asservir la valeur (mot-clé “as”)
  - Utilisation du *non-null assertion operator*

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/dom-manipulation.html>

# Non-null assertion operator

- Représenté par un point d'exclamation (!)
- Permet d'indiquer à Typescript que l'élément existe et qu'il doit vous croire



TS

```
const button = document.querySelector(".my-button");  
button!.addEventListener('click', () => { /* [ ... ] */})
```

On assure Typescript que notre bouton existe dans la page

Source(s) :

- <https://symfony.com/doc/current/routing.html>


# Type narrowing – Rétrécissement des types

- Aide Typescript à réduire les possibilités de type
- Limite les erreurs
  - Exemple : `Math.pow()` sur une string
- Plusieurs opérateurs possibles : `in`, `typeof`, `if...`

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/narrowing.html>

# Type narrowing – Rétrécissement des types



TS

```
type Student = { learnt: string }  
type Professor = { taught: string }  
  
const userKnowledge = (user: Student | Professor) => {  
  if ("learnt" in user) {  
    return user.learnt;  
  }  
  
  return user.taught;  
}
```

Grâce à l'opérateur “in”, on vérifie si le paramètre possède la clé “learnt”, si c'est le cas, le paramètre est forcément du type “Student”

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/narrowing.html>

# Pratiquons ! - Typescript (Partie 4)

Pré-requis :

- Avoir la ressource `ressources/typescript`

A télécharger ici :

[https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif/travaux-pratiques/numero-6/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif\\_travaux-pratiques\\_numero-6.ressources.zip](https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif/travaux-pratiques/numero-6/s6-developpement-web-et-dispositif-interactif_travaux-pratiques_numero-6.ressources.zip)

# Generics

- Type “à compléter”
- Utilisé dans les fonctions de récupération du DOM. Ex : `querySelector()`



```
const element = document.querySelector<HTMLAnchorElement>("a");
```

La variable n'est plus du type `Element` | `null` mais `HTMLAnchorElement` | `null`

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/generics.html>

# Generics



```
const example = <Type>(arg: Type): Type => {  
    return arg;  
}  
  
example<number>(3);
```

Notre fonction “example” peut accepter n’importe quel type et Typescript avisera  
(Note: l’inférence de type s’applique aussi avec les generics)

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/generics.html>

# Generics

TS

```
const example = <Type extends {age: number}>(arg: Type): number => {  
    return arg.age;  
}
```

```
type User = { age: number }  
example<User>({ age: 25 });
```

Cette fois-ci notre fonction accepte n'importe quelle valeur à condition qu'elle ait une clé "age" de type number

Source(s) :

- <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/generics.html>



# Typescript et l'IA

- Peut être très utile pour débbugger certaines erreurs de typage de variable
  - Pensez à l'utiliser

**Questions ?**

