

Développement front avancé

MMI 3 – TP#4 S6

Danielo **JEAN-LOUIS**

Au début du déploiement de sites web

- Planification du déploiement
 - HTML, CSS, PHP, dépendances...
- Upload de fichiers divers : traductions...
- Action effectuée par un être humain
 - Gros risque d'erreurs / oublis

Avec la complexité des projets, chaque mise en production est une tâche fastidieuse, risquée et longue. Elle peut faire perdre beaucoup d'argent à des entreprises en cas de mauvaise manipulation

Intégration continue / Livraison continue

- Appelé communément CI/CD
 - **C**ontinuous **I**ntegration/**C**ontinuous **D**elivery ou **D**eployment
- Automatisation de tâches sur un serveur :
 - Compilation, déploiement, tests unitaires...
- Facilite le déploiement de projets

Automatisation - Avantages

- Limite les risques d'erreurs et d'oubli
- Assure d'avoir le même environnement
- Permet de traquer et rejouer les erreurs aisément

La CI/CD consiste à créer une chaîne de commandes du développement au déploiement

Intégration continue / Livraison continue

- Préviend les bugs en production et lors du déploiement
 - Exécution de tests
- Entre dans la logique de SCRUM : livraison régulière d'une nouvelle itération

Exemple : Knight Capital (08/2012)

- **Ancienne** entreprise de trading à haute fréquence
- Plus gros négociateur d'actions américaines
 - Représentait ~17 % des parts de marché sur le New York Stock Exchange (NYSE) et le NASDAQ

Source(s) :

- https://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group#2012_stock_trading_disruption - anglais
- <https://programmation.developpez.com/actu/361198/Knights-Capital-a-ete-victime-du-bogue-logiciel-le-plus-couteux-de-l-histoire-de-l-humanite-49-millions-de-dollars-par-seconde-8-6-milliards-de-dollars-en-28-minutes/>

Exemple : Knight Capital (08/2012)

- Perte de 440 millions de dollars à cause une mise à jour de serveur incomplète
 - Un serveur avait été oublié → Exécution de 4 millions d'ordres d'achat non voulus et **non testés**
 - Fonction de test cassée lors de la dernière maj

L'intégration continue aurait évité cette catastrophe

Source(s) :

- https://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group#2012_stock_trading_disruption - anglais
- <https://programmation.developpez.com/actu/361198/Knights-Capital-a-ete-victime-du-bogue-logiciel-le-plus-couteux-de-l-histoire-de-l-humanite-49-millions-de-dollars-par-seconde-8-6-milliards-de-dollars-en-28-minutes/>

Intégration continue / Livraison continue

- S'articule souvent autour d'un VCS (Version Control System)
 - Git, svn, perforce...
- Existe dans toute typologie de projet : site web, application mobile...
- Géré par un(e) DevOps

DevOps

- Métier combinant le développement (dev) et l'administration système (ops)
- Profil très recherché
- Est à l'aise avec les commandes Linux de base : `cd`, `touch`, `ssh`...
- Connaît git (indispensable pour la CI/CD)

DevOps

- Connaît les infrastructures Cloud : AWS, Azure...
- Facilite le déploiement en production du code
 - Phase **critique** du développement logiciel
- Automatise certaines tâches
 - Ex : Tests

Un(e) DevOps priorise les processus avant les outils de déploiement. Autrement dit, il adopte une « culture ».

Utiliser un outil de CI/CD sans comprendre le contexte ne fait pas de vous un(e) DevOps.

Intégration continue / Livraison continue

Grandes étapes

1) Compilation

- Suite à un push

2) Test : performances, unitaires, e2e, sécurité...

- Automatisés et manuels

3) Déploiement

Source(s) :

- <https://about.gitlab.com/fr-fr/topics/ci-cd/cicd-pipeline/>

Intégration Continue (CI)

- Vérifie le code à chaque modification du code source. Ex : quand on effectue une pull request
- Permet de détecter les problèmes en amont
 - Un problème résolu en dev coûte moins cher qu'en production

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/script/type/importmap>

Livraison / Déploiement Continu (CD)

- Gère les environnements intermédiaires :
 - Stage, preprod... (delivery)
- Déploie sur le serveur de production (deployment)
 - Permet un déploiement partiel (Canary release), Blue-Green deployment...

Source(s) :

- <https://github.com/WICG/import-maps?tab=readme-ov-file#installation>
- <https://geekflare.com/fr/blue-green-vs-canary-deployment/>

Livraison / Déploiement Continu (CD)

- Création de versions (versioning)
 - Permet un rollback prompt en cas de problème
- Permet de générer un build de production à tout moment
 - Livraison possible de petites mises à jour

Source(s) :

- <https://github.com/WICG/import-maps?tab=readme-ov-file#installation>

CI / CD - Schéma

Source(s) :

- <https://github.com/WICG/import-maps?tab=readme-ov-file#installation>

git

- VCS le plus populaire
- Présent par défaut sous Linux et macOS
- Pierre angulaire du CI/CD

gitignore

- Fichier permettant d'exclure des fichiers du versionning
- Permet d'alléger les dépôts
- Pensez toujours à en mettre un dans vos projets

Source(s) :

- <https://github.com/github/gitignore>


Github Actions

- Solution freemium permettant la CI/CD sur n'importe quel dépôt sur github
- Permet de créer un pipeline (ou workflow)
 - Composé de jobs (un ensemble de tâches)
- Documentation en français

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions>
- <https://github.com/actions>

Github Actions - Tarification

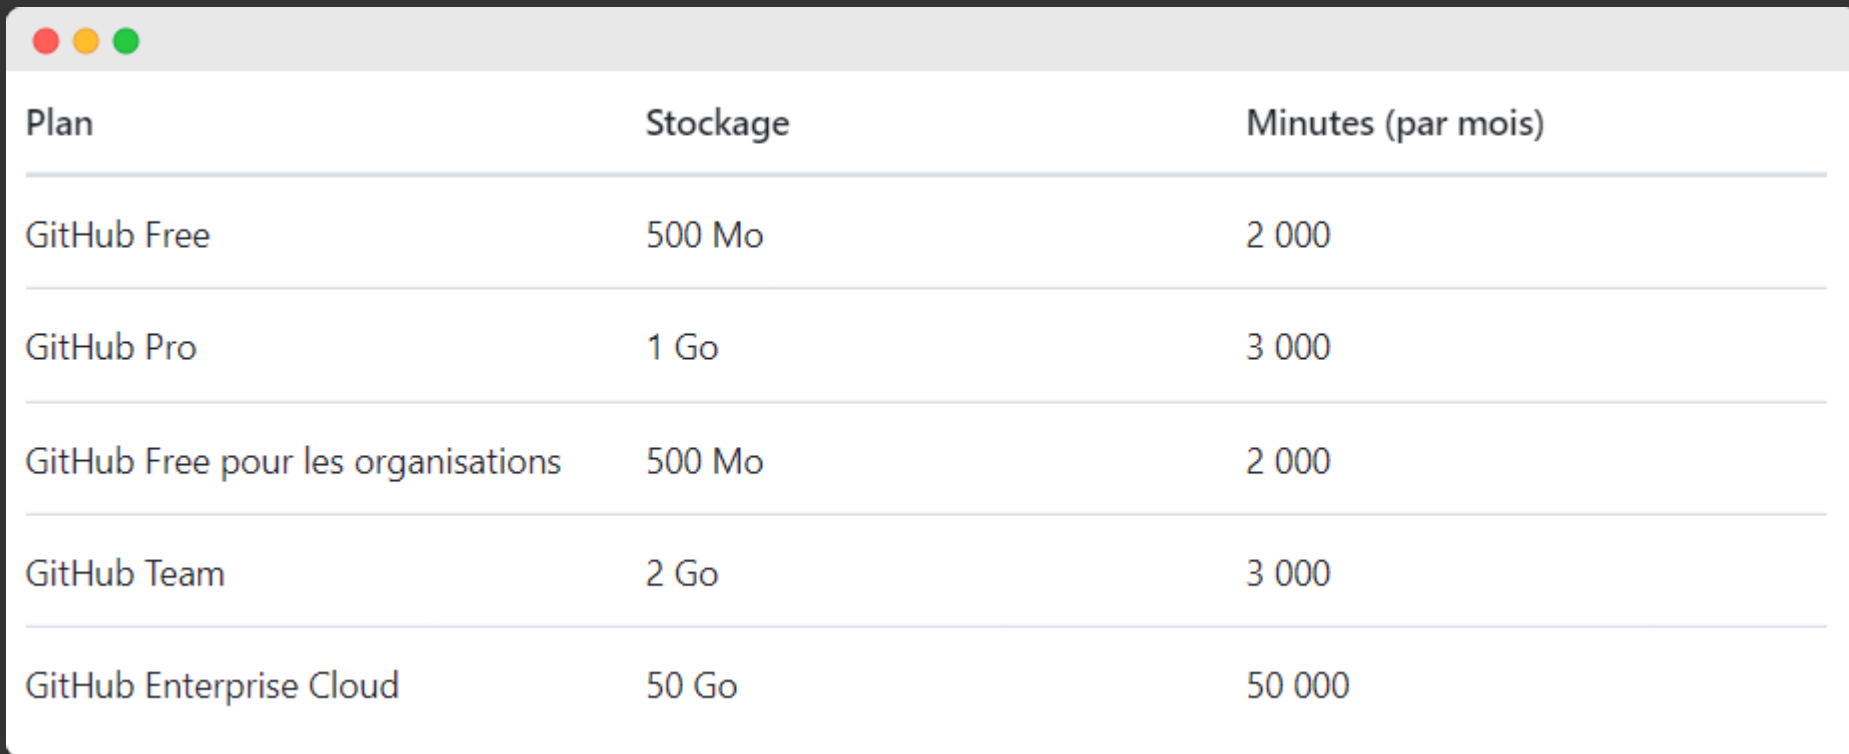A screenshot of a web browser window displaying a table of GitHub Actions pricing plans. The table has three columns: Plan, Stockage, and Minutes (par mois). It lists five plans: GitHub Free, GitHub Pro, GitHub Free pour les organisations, GitHub Team, and GitHub Enterprise Cloud, each with its corresponding storage and minutes limits.

Plan	Stockage	Minutes (par mois)
GitHub Free	500 Mo	2 000
GitHub Pro	1 Go	3 000
GitHub Free pour les organisations	500 Mo	2 000
GitHub Team	2 Go	3 000
GitHub Enterprise Cloud	50 Go	50 000

Voici les accès par défaut, passé ces limites, vous serez facturé(e) à la minute (temps d'exécution d'une tâche)

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/billing/managing-billing-for-your-products/managing-billing-for-github-actions/about-billing-for-github-actions>

Github Actions

- Github propose des pipelines clé en main intégrable dans les vôtres
 - La communauté en propose également :
Attention tout de même à la qualité

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions>
- <https://github.com/actions>

Github Actions

- Fonctionne avec des conteneurs Docker
- Envoie un e-mail, si échec
- Permet d'effectuer des cron
 - Tâches planifiées
- Gère des fichiers YAML placés dans le dossier “.github/workflows”

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions>

Fichier .yaml / .yml

- Format souvent utilisé pour la configuration
 - Utilisé notamment par Symfony
- Inspiré par le format CSV
 - YAML utilise des indentations pour générer une hiérarchie
- Permet la gestion de données complexes
 - Tout en gardant une lisibilité

Source(s) :

- <https://fr.wikipedia.org/wiki/YAML>

Fichier .yaml / .yml




YML

```
formation: MMI
parcours: développement web
list_students:
  - firstname: Helena # Comment
    lastname: Despoux

  - firstname: Thomas
    lastname: Martin
```

Exemple de fichier YAML

Github Actions

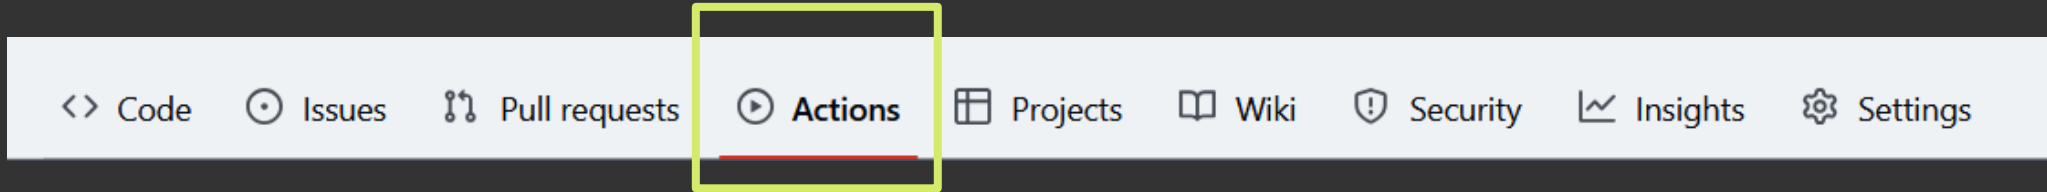


L'onglet "Actions" peut être désactivé

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions>

Github Actions

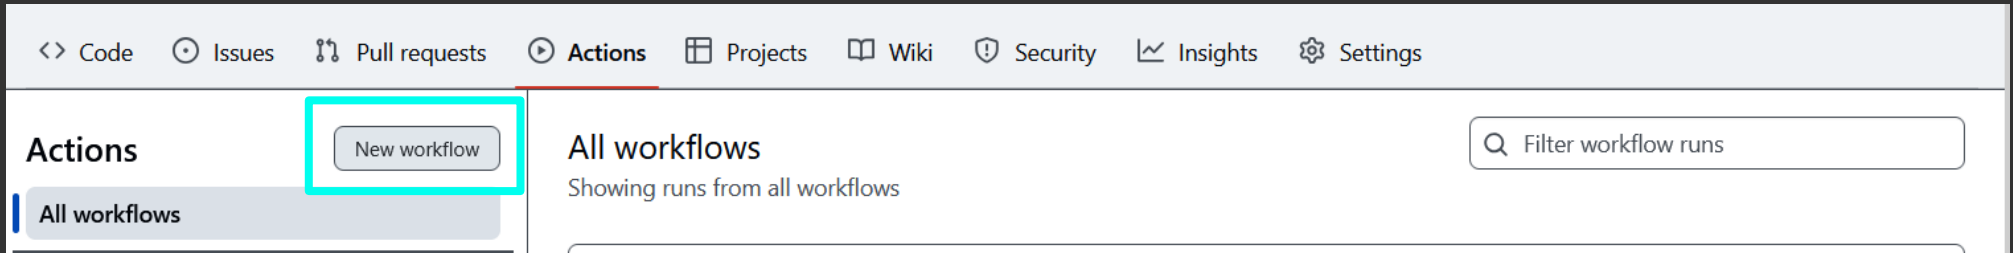

Choose a workflow

Build, test, and deploy your code. Make code reviews, branch management, and issue triaging work the way you want. Select a workflow to get started.

Skip this and [set up a workflow yourself →](#)

Github permet d'éditer des pipelines depuis le site web

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions>

Pratiquons ! - Github actions (Partie 1)

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/github-actions

A télécharger ici :

https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/developement-web-et-dispositif-interactif-s6/travaux-pratiques/numero-3/developpement-web-et-dispositif-interactif-s6_travaux-pratiques_numero-4.ressources.zip

Act

- Outil gratuit permettant de faire tourner vos Github Actions en local
- Nécessite Docker

Source(s) :

- <https://github.com/nektos/act>

Github Actions - Gabarit

- Chaque fichier d'actions doit contenir au moins deux clés racines :
 - on : quand l'Action est exécutée ? (pull, push...) - Valeurs définies (voir source)
 - jobs : Tâches à effectuer

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions/writing-workflows/choosing-when-your-workflow-runs/events-that-trigger-workflows>

Github Actions - Gabarit

```
name: My first action
on: [my_event]
jobs:
  job_name:
    runs-on: volume_name
    steps:
      - name: step_name (optional)
      - run: command
```

Exemple de base d'un fichier d'actions. Pour "on", le tableau n'est pas obligatoire.

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions/writing-workflows/choosing-when-your-workflow-runs/events-that-trigger-workflows>

Github Actions - Gabarit

- Le même fichier peut contenir plusieurs jobs
 - Il est préférable de séparer votre pipeline en plusieurs jobs
 - Un job : une grande tâche

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions/writing-workflows/choosing-when-your-workflow-runs/events-that-trigger-workflows>

Github Actions – Pipeline clé en main

- Ensemble d'actions déjà définies. Ex : Pull le dépôt
 - Développés par la communauté et Github
- S'utilise avec la clé “uses” (à la place de “run”) dans le fichier yml
 - Possibilité d'avoir plusieurs uses au sein du même job

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions/writing-workflows/choosing-when-your-workflow-runs/events-that-trigger-workflows>
- <https://github.com/sdras/awesome-actions?tab=readme-ov-file#official-actions>

Github Actions – Actions définies

```
name: Node Continuous Integration

on:
  push:
    branches: [ master ]

jobs:
  create_build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
        with:
          node-version: 20
      - name: Install dependencies
        run: npm ci
      - name: Create build
        run: npm run build
```

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions/writing-workflows/choosing-when-your-workflow-runs/events-that-trigger-workflows>

Pratiquons ! - Github Actions (Partie 2)

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/github-actions

A télécharger ici :

https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/developement-web-et-dispositif-interactif-s6/travaux-pratiques/numero-3/developpement-web-et-dispositif-interactif-s6_travaux-pratiques_numero-4.ressources.zip

Github Actions – Variables

- Permettent de réutiliser une valeur
- Plusieurs portée possibles :
 - Globale, job, tâche
- Préfixée par “\$” pour être affichée

Github Actions – Variables

```
name: Display a variable

on:
  workflow_dispatch

env:
  UNIVERSITY: CY Paris Université # Global scope

jobs:
  display_student_infos:
    runs-on: ubuntu-latest
    env:
      FORMATION: BUT MMI # Job scope
    steps:
      - name: "Presentation"
        run: echo "I'm $FIRST_NAME, I'm a student in $FORMATION at $UNIVERSITY"
        env:
          FIRST_NAME: John Doe # Step scope
```

Ici, nous avons trois variables avec trois portées différentes

Github Actions – Context

- Objets par défaut permettant d'accéder à diverses informations : état du job, nom de l'utilisateur courant...
- S'affiche "\${{ <context> }}"

Source(s) :

- <https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/accessing-contextual-information-about-workflow-runs>

Github Actions – Secrets

- Définissent les variables d'environnement
 - Variables qui ne doivent pas être publiques...
 - ...mais qu'on veut utiliser dans ses Actions
- Données chiffrées
- Ne doivent pas commencer par un nombre
 - Caractères alphanumériques et underscore seulement

Github Actions – Secrets

- Valeurs non sensible à la casse
- Chargés depuis les paramètres du dépôt
 - Settings > Secrets and variables > Actions
- S'affichent comme les variables de contexte
 - `${{ <secrets.SECRET_KEY> }}`

Github Actions – Secrets

General

Access

- Collaborators
- Moderation options

Code and automation

- Branches
- Tags
- Rules
- Actions
- Webhooks
- Environments
- Codespaces
- Pages

Security

- Code security
- Deploy keys
- * Secrets and variables**
- Actions
- Codespaces
- Dependabot

Actions secrets and variables

Secrets and variables allow you to manage reusable configuration data. Secrets are **encrypted** and are used for sensitive data. [Learn more about encrypted secrets](#). Variables are shown as plain text and are used for **non-sensitive** data. [Learn more about variables](#).

Anyone with collaborator access to this repository can use these secrets and variables for actions. They are not passed to workflows that are triggered by a pull request from a fork.

Secrets Variables

Environment secrets

This environment has no secrets.

[Manage environment secrets](#)

Repository secrets

This repository has no secrets.

[New repository secret](#)

Github Actions – Artifact

- Représente un dossier **persistant** sur le serveur
 - Souvent un build. Ex : npm run build
 - Durée de vie par défaut : 90 jours
- Peut être lu par d'autres jobs
 - Ex : Tâche de déploiement

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/storing-and-sharing-data-from-a-workflow>

Github Actions – Artifact

- Nécessite l'action “action/upload-artifact@master” pour être partagé



```
steps:  
  - name: Generate artifact  
    uses: actions/upload-artifact@master  
    with:  
      name: bundle # artifact / directory name on the server  
      path: ./dist # source directory
```

On copie le contenu du dossier “dist” dans un artifact nommé “bundle”

Source(s) :

- <https://docs.github.com/fr/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/storing-and-sharing-data-from-a-workflow>


Github Actions – Inter-dépendances

- Permet d'attendre l'exécution d'un job avant l'exécution d'un autre
 - Multiple dépendances possibles
- Utilisation de la clé “needs”

Source(s) :

- <https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/using-jobs-in-a-workflow#defining-prerequisite-jobs>

Github Actions – Inter-dépendances



```
deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: [build]

  steps:
    - name: # ...
```

Notre job “deploy” ne peut s’exécuter que si et seulement si le job “build” est terminé

Source(s) :

- <https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/using-jobs-in-a-workflow#defining-prerequisites-jobs>

Pratiquons ! - Github Actions (Partie 3)

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/github-actions

A télécharger ici :

https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/developement-web-et-dispositif-interactif-s6/travaux-pratiques/numero-3/developpement-web-et-dispositif-interactif-s6_travaux-pratiques_numero-4.ressources.zip

Github Actions – Inputs

- Permet de définir des valeurs depuis github qui seront utilisées dans votre workflow
 - Ex : définir le serveur de stage
- Plusieurs types de données possibles : choice (équivalent select en HTML), boolean, string et environnement

Source(s) :

- <https://github.blog/changelog/2021-11-10-github-actions-input-types-for-manual-workflows/>

Github Actions – Inputs

- Ne fonctionne qu'avec les workflows lancés manuellement
 - on : `workflow_dispatch`

Source(s) :

- <https://github.blog/changelog/2021-11-10-github-actions-input-types-for-manual-workflows/>

Github Actions – Inputs

```
name: Github inputs


on:
  workflow_dispatch:
    stage:
      type: choice
      description: Select stage env
      default: stage2
      options:
        - stage1
        - stage2

jobs:
  my_input:
    # [ ... ]
    steps:
      - name: Use my input value
        run: echo "${{ github.event.inputs.stage }}"
```

Source(s) :

- <https://github.blog/changelog/2021-11-10-github-actions-input-types-for-manual-workflows/>

Github Actions – Inputs

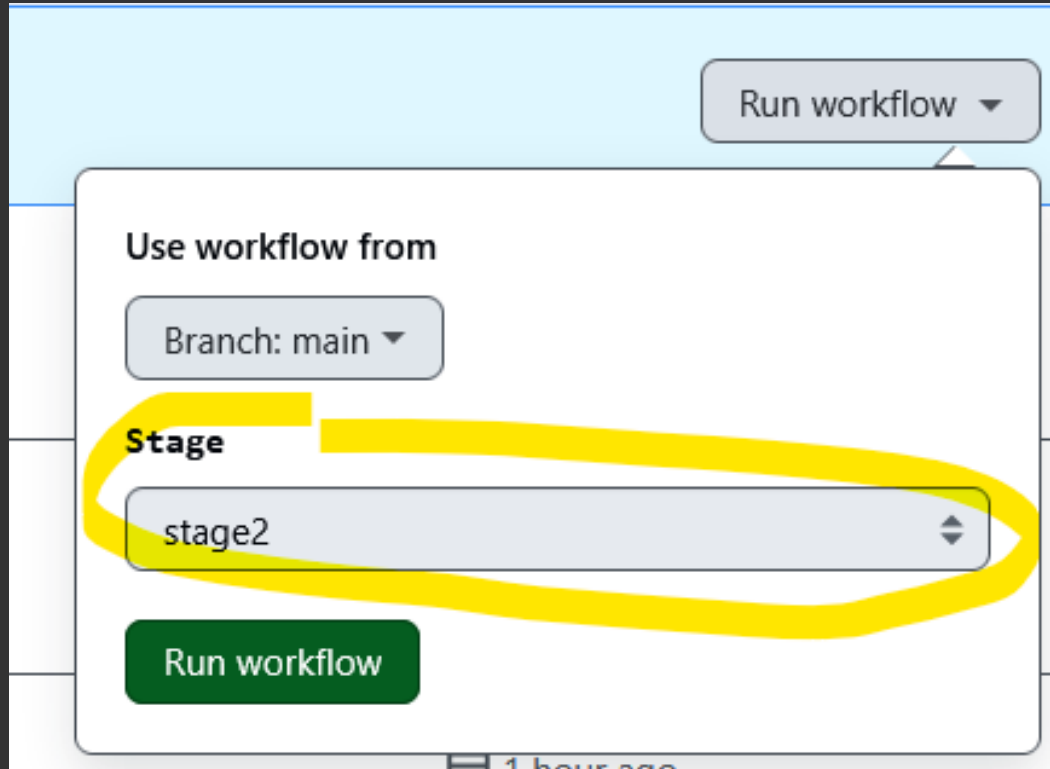

Depuis l'interface des actions, je peux changer à la volée des variables de mon workflow

Source(s) :

- <https://github.blog/changelog/2021-11-10-github-actions-input-types-for-manual-workflows/>

Github Actions – Alternatives – Liste non exhaustive

- Travis CI
- Gitlab - https://docs.gitlab.com/ee/ci/quick_start/
- Circle CI
- Jenkins : Nécessite **beaucoup** de configuration
- TeamCity
- ...

Questions ?

