Intégration Web

MMI 1 – TP#4 S1

IUT CERGY-PONTOISE

Danielo **JEAN-LOUIS**
Michele **LINARDI**

Formatage du texte - Généralités

- Fonctionne sur toutes les formes de texte
  - Balises : <a>, <p>, , …
- Permet de structurer, hiérarchiser l'information
  - Rend l'information plus simple à trouver

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals

Hiérarchie du texte - Généralités

- Fonctionne via le CSS pour les internautes voyants
- Fonctionne via le HTML (sémantique) pour les internautes non-voyants

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals

Formatage du texte

- Exclusivement fait grâce aux propriétés CSS
  - color : couleur du texte
  - font-weight : graisse du texte
  - font-family : police du texte
  - font-size : taille du texte
  - text-align : alignement du texte
  - text-decoration : "décore" le texte
  - text-transform : change la casse du texte
  - [...]

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_Text
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-decoration
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Styling_text/initiation-mise-en-forme-du-texte
- https://cssgradient.io/blog/css-gradient-text/ - texte en dégradé - en

Formatage du texte

N’utilisez pas des balises comme pour formater le texte.

Elles sont obsolètes.

Point accessibilité – Casse du texte

- Évitez les paragraphes écrits en majuscules, ceci rend la lecture compliquées pour les personnes dyslexiques notamment
  - Limiter les majuscules aux titres ou textes courts

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-transform#accessibilit%C3%A9

Formatage du texte - font-weight

- Accepte comme valeur :
  - normal (400) (valeur par défaut) / bold (700)
  - Nombres compris en 100 et 900 définis
    - Dépendra de la police
  - ...

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-weight

Formatage du texte - font-family

- Permet de changer la police du texte
- Accepte comme valeur une liste de polices ordonnée par priorité, la police prioritaire étant la plus à gauche
  - Exemple : **Cambria**, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', **serif**;

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family
- https://www.cssfontstack.com/ - liste des polices "sûres"
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face

Formatage du texte - font-family

```css
html {
  font-family: Cambria, "Times New Roman", serif;
}
```

Si la police "Cambria" n'est pas trouvée alors on charge "Times New Roman", etc.

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family
- https://www.cssfontstack.com/ - liste des polices "sûres"
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face

Formatage du texte – serif ou sans-serif

- Valeurs de secours si celles précédentes ne fonctionnent pas
  - On met l'un **OU** l'autre à la fin de la liste de polices
- Indispensable pour éviter d'avoir de mauvaises surprises

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family
- https://www.cssfontstack.com/ - liste des polices "sûres"
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face

Formatage du texte – serif ou sans-serif



Sans-serif (sans empattement)
- Représente la modernité
- Exemple de police : Helvetica, Futura, Arial…
- Plus présent sur le web

Serif (avec empattement)
- Représente le sérieux, le professionnalisme
- Arrivé à l'époque de Gutenberg
- Exemple de polices : "Times New Roman", Georgia ...

Source(s) :
- https://www.adobe.com/fr/creativecloud/design/discover/serif-vs-sans-serif.html
- https://www.get-beyond.fr/serif-sans-serif-difference/
- https://www.canva.com/learn/serif-vs-sans-serif-fonts/ - anglais

Formatage du texte – Autres valeurs de secours

- "system-ui" : Police du système d’exploitation
    - Ex : Segoe UI pour Windows 10
- "monospace" : Police à chasse fixe (chaque lettre à la même largeur)
- [...]

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family#generic-name
- https://nicolasfriedli.ch/blog/polices-systeme/#la-police-dinterface-system-ui

Formatage du texte - font-family

- Par défaut, accès uniquement à des polices système
- Utilisation de la règle @font-face pour utiliser des polices non système
  - On ne l’utilisera pas dans le cadre du cours

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family
- https://www.cssfontstack.com/ - liste des polices "sûres"
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face


Formatage du texte - font-family

- Listez des polices cohérentes dans votre propriété
  - Ne mettez pas "Comic Sans MS" et "Impact" ensemble, par exemple
  - Note : VS Code propose des polices qui vont ensemble à l'auto-complétion

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family
- https://www.cssfontstack.com/ - liste des polices "sûres"
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face

Formatage du texte - font-family

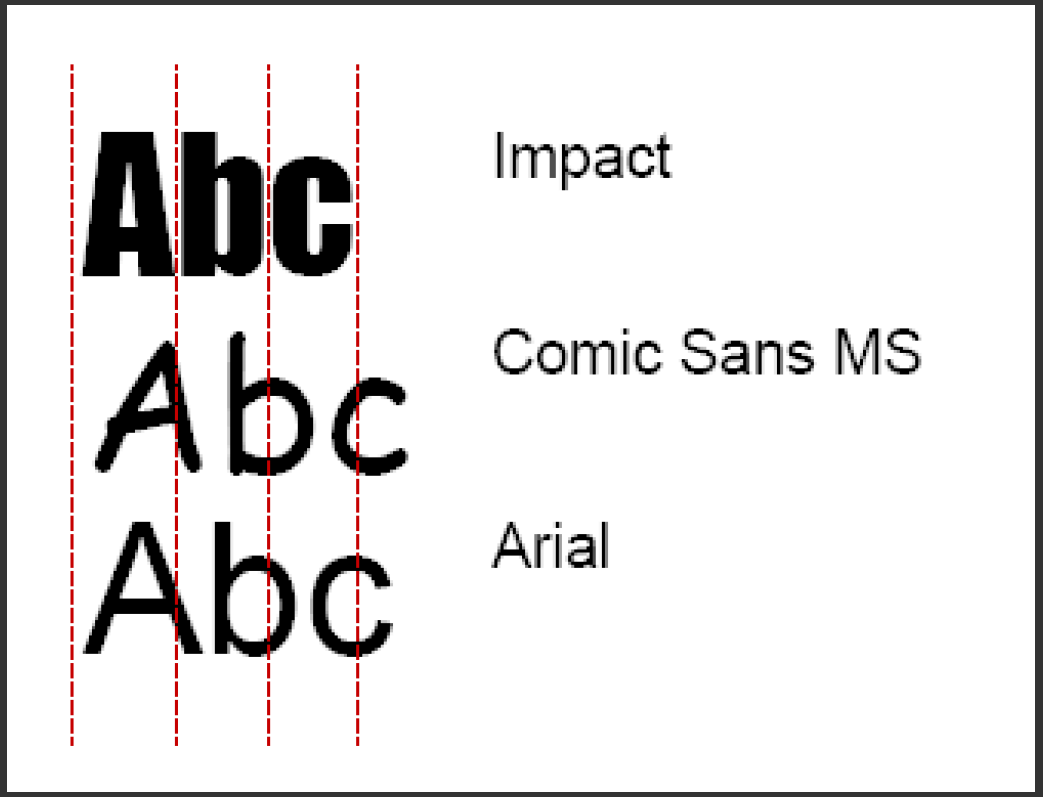

Les trois polices sont à 40px pourtant elles n'occupent pas le même espace d'où l'importance d'avoir une liste de polices cohérentes pour la valeur de la propriété "font-family"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family
- https://www.cssfontstack.com/ - liste des polices "sûres"
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face

Variables / Propriétés personnalisées CSS

- Éviter la redondance des **valeurs de propriétés**
- Géré par tous les navigateurs modernes

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Variables / Propriétés personnalisées CSS

```css
.mon-selecteur {
    /* Définition de la propriété personnalisée */
    --couleur-marque: oklch(0.7, 0.1, 4);
    /* Utilisation de la propriété personnalisée */
    color: var(--couleur-marque, blue);
}
```

fonction "var" pour pouvoir utiliser les propriétés personnalisées

propriété personnalisée

valeur par défaut si la propriété n'existe pas (facultatif)

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Variables / Propriétés personnalisées CSS

- Les variables possèdent une portée (scope) définie par le sélecteur css
- Utilisation de la pseudo-classe ":root" pour rendre la variable globale

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Variables / Propriétés personnalisées CSS

```css
:root {
  --couleur-arriere-plan: rgb(206, 127, 0);
}

.mon-selecteur {
  --couleur-verte: rgb(0, 130, 39);
  background-color: var(--couleur-arriere-plan, orange);
  color: var(--couleur-verte);
  border: 3px solid var(--couleur-verte);
}
```

La variable est globale car définie dans ":root"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Variables / Propriétés personnalisées CSS

```css
:root {
  --taille-paragraphe: 1.25rem;
  --couleur-texte: #333;
}

.article-titre {
  color: var(--couleur-texte);
  /* [ ... ] */
}

.article-paragraphe {
  font-size: var(--taille-paragraphe);
  color: var(--couleur-texte);
  /* [ ... ] */
}
```

```css
.article-titre {
  color: #333;
  /* [ ... ] */
}

.article-paragraphe {
  font-size: 1.25rem;
  color: #333;
  /* [ ... ] */
}
```

Les deux codes font la même chose mais l'utilisation de variables rend le code plus facile à modifier

Vous n'êtes pas obligé(e) d'utiliser des variables, c'est pour votre confort de travail

Formatage du texte - Règles

- Préférez la balise <p> pour contenir un bloc de texte
- Pour formater du texte dans une balise <p>, il faut utiliser la balise
- Une balise <p> ne peut pas être dans une autre balise <p>
  - **Il faut utiliser la balise **

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/p
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/span

Formatage du texte - Règles

```
<p class="centre">
  Ceci <p class="gras">est interdit</p>
</p>
```

Incorrect :
Il y a une balise <p> dans une autre balise <p>

Correct :
Il y a une balise pour styliser dans une balise <p>

```
<p class="centre">
  Ceci <span class="gras">est correct</span>
</p>
```

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/p
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/span

Formatage du texte - Règles

- Il est possible d'imbriquer des balises

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/p
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/span

font-family – Bonnes pratiques

- Évitez de mélanger trop de polices d'écriture au sein même d'un site
  Deux ou trois polices différentes maximum
- Pensez aux dyslexiques, préférez les polices simples à celles (trop) stylisées

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family

Formatage du texte - font-size

- Définit la taille du texte
- Accepte comme valeurs (toujours positives) :
  - Pourcentage (%)
  - Longueur, unités possibles :
    - px
    - **rem**
    - em
    - …

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-size
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/length

Point accessibilité – Taille de texte

- 16 px est considéré comme étant la taille recommandée pour un corps de texte sur le web
  - En dessous ça devient compliqué à lire
- Préférer les tailles de polices relatives comme le rem, le % ou l’em. **Mais le rem reste moins prise de tête pour les calculs**
  - Ne pas oublier que certains utilisateurs peuvent zoomer ou même changer la taille de base de la font-size du navigateur

Formatage du texte – rem / em / %

- Unités relatives
- rem : basé sur l'élément racine (r pour root) de la page (balise <html> ou navigateur) avec une valeur de 16px
- em / % : plus utilisé pour les marges notamment de la balise <p>
  - Se base sur la font-size du parent **direct**

On préférera utiliser l'unité "rem"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Common_questions/Design_and_accessibility/Design_for_all_types_of_users#les_unit%C3%A9s_relatives

Formatage du texte – rem

- 1 rem représente 100 % de la valeur de la font-size du root (racine)
- S'applique à toutes les propriétés CSS acceptant une longueur (width, font-size, gap, margin…)
- Indispensable avec la propriété "font-size" pour l'accessibilité

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Common_questions/Design_and_accessibility/Design_for_all_types_of_users#les_unit%C3%A9s_relatives

Utilisez toujours l’unité rem au moins pour la propriété « font-size »

Pratiquons ! - Exemple unité rem

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/exemple-unite-rem

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/blob/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-4/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-4.ressources.zip

Formatage du texte – rem

- Photoshop (et autres) utilisent l'unité pixel
  - Il faudra donc faire la conversion px → rem
- Formule conversion pixel → rem :

$$taille\,en\,rem = \frac{taille\,police\,élement\,(px)}{taille\,police\,racine*(px)}$$

***** : Taille de police par défaut du navigateur, cette valeur est souvent 16.

Formatage du texte – em / %

- 1 em / 100 % représente 100 % de la valeur de **la font-size du parent direct**
- Calcul pixel → em / % :

$$taille\ en\ em/\% = \frac{taille\ police\ élement\ (px)}{taille\ police\ parent\ (px)}$$

Formatage du texte – em / %

Exemple :

unite-em.html

```
<section class="conteneur"> <!-- font-size: 20px -->
    <p class="paragraphe"> <!-- font-size: 0.75em (20 x 0.8 = 16px) -->
        Mon texte
        <span> <!-- font-size: 0.5em (16 x 0.5 = 8px) -->
            plus petit
        </span>
    </p>
</section>
```

Ce raisonnement s’applique à "l’infini"

Privilégiez l'unité rem pour vous éviter des prises de tête et être conforme aux règles d’accessibilité

Formatage du texte – text-align

- Permet de modifier l'alignement du texte
- Aligné à gauche par défaut (text-align: start;)

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-align
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-justify

Formatage du texte – text-align

- Accepte les valeurs suivantes :
  - start, end, center, justify
- La valeur "justify" donne accès à une nouvelle propriété "text-justify" pour ajouter de la granularité à la justification du texte

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-align
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-justify

Formatage du texte – text-align

- Historiquement, on utilisait
  - "left" pour aligner à gauche (maintenant "start")
  - "right" pour aligner à droite (maintenant "end")


Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-align
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-justify

"start" ou "left", "end" ou "right", ils sont tous valides, mais préférez la version moderne ("start" et "end")

Point accessibilité – Alignement du texte

- La justification du texte dans **le web est problématique**
  - Crée des lézardes (voir ci-contre)
  - Rend difficile la lecture notamment pour les dyslexiques
- Évitez la valeur "justify" pour la propriété "text-align" sur le web

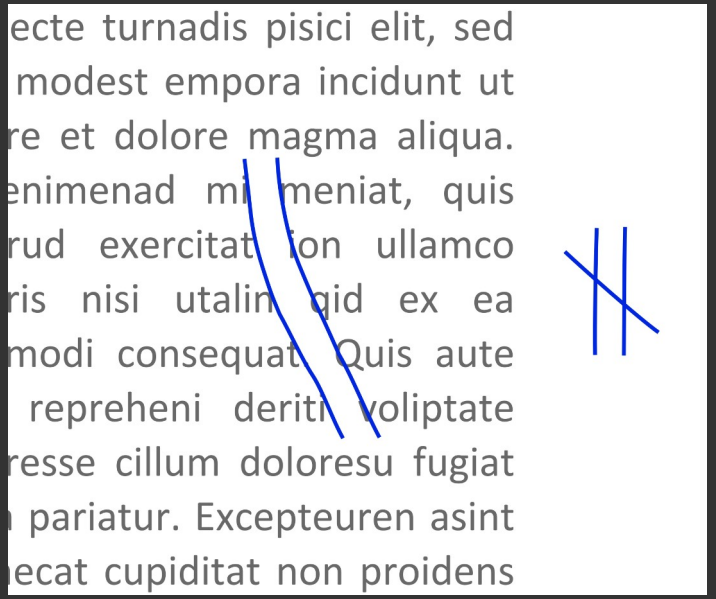

Les lézardes rendent compliqué la lecture, l'œil a du mal à suivre

Source(s) :

- https://designforhackers.com/blog/justify-text-html-css – anglais
- www.codebuilder.fr/blog/redaction/justifier-texte-web-bonne-pratique/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9zarde_(imprimerie)

Point accessibilité – Alignement du texte

- Le centrage du texte est aussi problématique
  - Trop de textes centrés rendent compliqué la lecture : l'utilisateur a du mal à "suivre" les lignes
  - Préférez le centrage uniquement pour des textes courts ou titres

Sources :

- https://designforhackers.com/blog/justify-text-html-css – anglais
- www.codebuilder.fr/blog/redaction/justifier-texte-web-bonne-pratique/
- https://www.w3.org/WAI/tutorials/page-structure/styling - anglais

Point accessibilité – Longueur du texte

- Limitez la largeur d’un texte à 70rem (env. 1120px / 80 caractères à 16px / 1rem)
  - Une ligne avec trop de caractères rend pénible la lecture
- Voir "exemple-longueur-texte" pour plus d’informations

Sources :

- https://www.w3.org/WAI/tutorials/page-structure/styling - anglais

Formatage du texte – text-decoration

- Décore le texte
- Propriété raccourcie regroupant :
  - text-decoration-line
  - text-decoration-color
  - text-decoration-style
- Permet par exemple de souligner ou barrer du texte avec une certaine couleur

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-decoration
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_Text_Decoration

Point accessibilité – Soulignement

- Réservé historiquement pour les (hyper)liens (balise <a>)
  - **A utiliser avec parcimonie si ce n'est pas pour un lien**

Formatage du texte – listes

- Permet de lister des éléments
  - : non ordonnée. Ex : liste de courses
  - : ordonnée. Ex : classement
- Chaque élément de liste doit être contenu dans une balise

Source(s) :


- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals#listes
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol

Formatage du texte – listes



Incorrect :
Il y a du texte directement dans la balise

Correct :
Il y a une balise <li> qui contient le texte

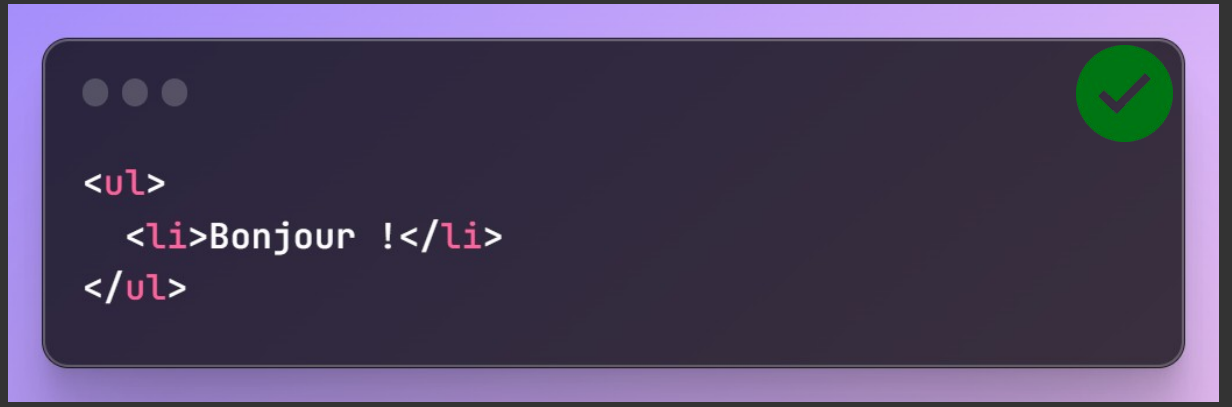

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals#listes
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol

Formatage du texte – listes

- Une liste peut en contenir une autre si et seulement si la sous-liste est contenue dans une balise
- Une liste <ul> peut contenir une sous-liste <ol> et vice-versa

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals#listes
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol

Formatage du texte – listes

- Une balise <li> doit être dans une balise <ul> ou <ol>. **Nulle part ailleurs.**

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals#listes
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol

Pratiquons ! - Formatage texte

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/formatage-texte

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/blob/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-4/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-4.ressources.zip

Formatage du texte – Titres

- Balise <h1>-<h6>
  - Plus le chiffre est petit plus le titre est important
  - Permet de définir du texte important du point de vue référencement
  - Génère une table des matières

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

Formatage du texte – Titres

- Impossibilité de mettre plusieurs h1 dans la même page
  - Les autres balises h peuvent être multiples
- Interdiction de faire des sauts de niveau de titre

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

Formatage du texte – Titres

```
<h1>Titre de niveau 1</h1>
<h3>Titre de niveau 3</h3>
<h5>Titre de niveau 5</h5>
```

Ce code est invalide car il saute des niveaux de titre

Ce code est valide car il ne saute pas des niveaux de titre

```
<h1>Titre de niveau 1</h1>
<h2>Titre de niveau 2</h2>
<h3>Titre de niveau 3</h3>
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

Formatage du texte – Titres

- Si vous ne savez pas si le titre aura une réelle importance, **utilisez des classes (comme toujours) et la balise <p>**
  - Vous changerez la balise le cas échéant

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

Questions ?