




برنامه نویسی با پایتون

سعید محقق / تابستان 1400

02: Getting Started

روش های اجرای کد پایتون

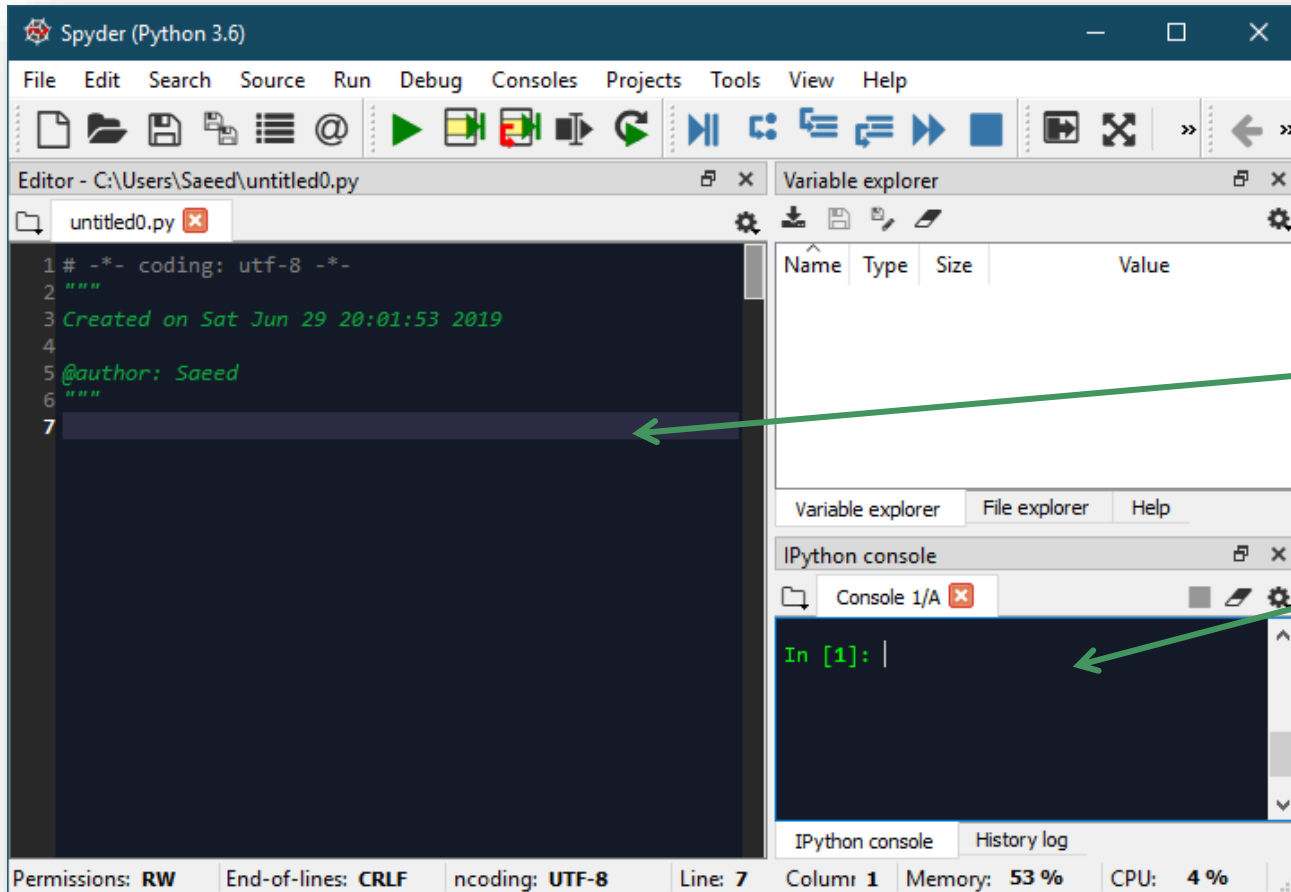

روش های اجرای کدهای پایتون

1. ذخیره کدها در فایل متنی با پسوند .py و اجرای یک جا (VSCoDe ، Spyder ، IDLE)
2. اجرای خط به خط در کنسول پایتون (CMD، IPython ، IDLE)

<https://ipython.org/install.html>

Install IPython

■ دستورها

```
>>> print('Hello World')
```

```
>>> import sys
>>> print(sys.version)
```

<چاپ نسخه پایتون>

■ کامنت ها

```
# One line comment
```

```
'''
Multiple
Line
Comment
'''
```

■ متغیرها

```
>>> x = 10





>>> name, age = 'Ali', 12

>>> print('My name is', name)
```

متغیرها (Variables)

■ هر متغیر، سه خصوصیت دارد: نام / مقدار / نوع

نام (ID)	مقدار (Value)	نوع (Type)
x	10	integer
y	1.25	float
firstname	"saeed"	string
is_ok	True	boolean

- <https://www.w3schools.com/> 
- <https://www.tutorialspoint.com/codingground.htm> 
- <https://colab.research.google.com> 
- https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler 

- <https://www.online-python.com/>



- <https://onecompiler.com/python/>



-> اجرای خط به خط <http://www.pythontutor.com/live.html#mode=edit>

قوانین ساختاری در کدنویسی پایتون

- دستورها و نام توابع و متغیرها به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند. (Case Sensitive)
- تعداد فاصله و تب در ابتدای هر خط (Indentation) مهم است.
- نام توابع و متغیرها فقط می تواند شامل حروف، اعداد و _ باشد و نباید با عدد شروع شود (از اسامی رزرو شده هم نباشد).

varName, _varName → camelCase ✓

VarName, _VarName → PascalCase ✓

var_name, _var_name → snake_case ✓

2varName, var\$name → invalid X

انواع متغیرها

```
x = 2          → integer (int)
x = 3.14       → float / double
x = 'test'     → string (str)
x = False      → Boolean (bool)
```

```
x = [1, 2, 3]
x = [1, 2.5, 'a']
x = (1, 2, 3)
x = (1, 2.5, 'a')
} → list
} → tuple
```

```
x = {1, 2, 3}
x = {1, 2.5, 'a'}
x = {'a':1, 'b':'c'}
x = {1:2, 3:'a'}
} → set
} → dictionary
```

✓ نوع متغیرها در حین اجرا با توجه به مقادیر آن ها تعیین می شود.

✓ تشخیص نوع متغیر با دستور `type(var)`

✓ انواع `list`، `tuple` و `set` قابل تبدیل به یکدیگر هستند.

✓ آیتم های `list` قابل تغییر ولی در `tuple` غیر قابل تغییر هستند.

✓ در `set` و `dict`، آیتم تکراری وجود نخواهد داشت.

■ پروژه 1: پیشنهاد نام کاربری (username suggestion)

1. دریافت نام و نام خانوادگی کاربر

2. دریافت سال تولد کاربر

3. دریافت شماره مورد علاقه

4. تولید نام کاربری بر اساس اطلاعات کاربر

What will we learn? (Keywords)

- String type
- `input()` Function
- String Indexing / Concatenation
- String Methods

عملیات بر روی رشته ها: Indexing / Concatenation

```
>>> s = 'Hello World!'
>>> print(s[0])
>>> print(s[0:5])
>>> print(s[-6:-1])
>>> print(s[-6:])
```

■ دسترسی به کاراکترها: Indexing

■ ترکیب رشته ها: Concatenation

```
>>> a = "Hello"
>>> b = "World!"
>>> print(a + " " + b)
```

```
>>> x = 10
>>> print("x = " + x)
>>> print("x =" , x)
```

```
>>> print("=" * 50)
>>> i = 5
>>> print("-\_(ツ)_/ " * i)
```

https://www.w3schools.com/python/python_ref_string.asp

String Methods

■ پروژه 2: محاسبه شاخص توده بدنی (bmi calculator)

1. دریافت وزن کاربر

2. دریافت قد کاربر

3. محاسبه BMI

4. گزارش وضعیت کاربر

What will we learn? (Keywords)

- int / float Types
- Arithmetic Operations
- Conditional Operations
- String Formatting

Python Arithmetic Operators

Operator	Name	Example	Assignment	Example
+	Summation	x + 2	+=	x += 2
-	Subtraction	x - 3	-=	x -= 3
*	Multiplication	x * 3	*=	x *= 3
/	Division	x / 2	/=	x /= 2
**	Exponentiation	x ** 2	**=	x **= 2
%	Remainder	x % 2	%=	x %= 2

Result:

 **int or float**
https://www.w3schools.com/python/python_operators.asp
 **all operators**

Python Comparison Operators

Operator	Name	Example
<code>==</code>	Equal	<code>x == y</code>
<code>!=</code>	Not equal	<code>x != y</code>
<code>></code>	Greater than	<code>x > y</code>
<code><</code>	Less than	<code>x < y</code>
<code>>=</code>	Greater than or equal to	<code>x >= y</code>
<code><=</code>	Less than or equal to	<code>x <= y</code>

logic	Example
<code>and</code>	<code>x and y</code>
<code>or</code>	<code>x or y</code>
<code>not</code>	<code>not (x and y)</code>

Result: Boolean


True or False
https://www.w3schools.com/python/python_operators.asp

all operators

if *logical condition* :
→ *statements block*

```
if condition:  
    do this  
else:  
    do this
```

```
if condition1:  
    do this  
elif condition2:  
    do this  
else:  
    do this
```

- دستور if می تواند با چند دستور elif و تنها یک دستور else در انتها، همراه شود.
- دستورهای درون شرط if، elif و else باید به اندازه یک Tab یا 4 فاصله، جلوتر باشند.

```
if bool(x)==True: ⇔ if x:  
if bool(x)==False: ⇔ if not x:
```

عملیات بر روی رشته ها: String Formatting

■ ترکیب رشته ها و متغیرها

```
>>> x, y = 10, 2.5
>>> s = 'values are %d, %f' %(x,y)
>>> s = 'values are {:d}, {:f}'.format(x,y)
>>> s = f'values are {x}, {y}'
```

```
integer → %d, {:d}
float   → %f, {:f}
string  → %s, {:s}
```

```
limit numbers → %.2f , %6.2f | {:.2f} , {:6.2f} | {y:.2f} , {y:6.2f}
```

<https://realpython.com/python-f-strings/>

From % to f-String