


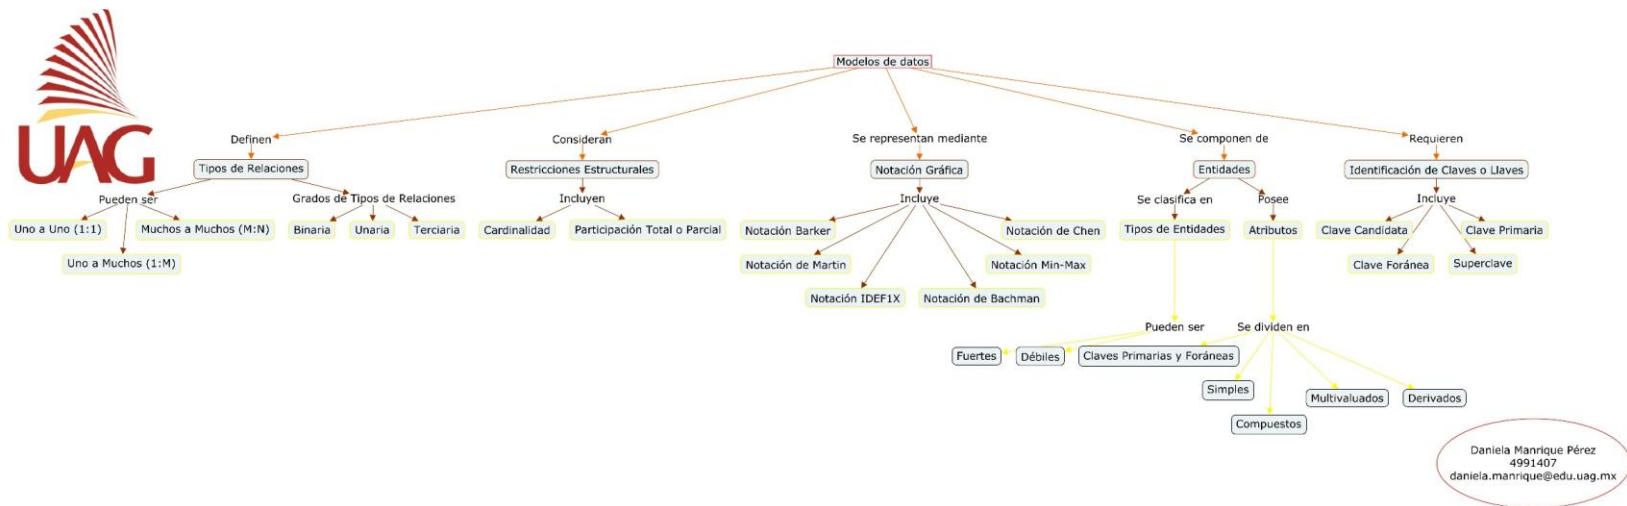

Nueva consulta SQL:

```
SELECT c.CompanyName, o.OrderID
FROM Customers c
JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID;
```

	CompanyName	OrderID
1	Alfreds Futterkiste	10643
2	Alfreds Futterkiste	10692
3	Alfreds Futterkiste	10702
4	Alfreds Futterkiste	10835
5	Alfreds Futterkiste	10952
6	Alfreds Futterkiste	11011
7	Ana Trujillo Emparedados y helados	10308
8	Ana Trujillo Emparedados y helados	10625
9	Ana Trujillo Emparedados y helados	10759
10	Ana Trujillo Emparedados y helados	10926
11	Antonio Moreno Taquería	10365

Nos da una lista de los nombres de los clientes y el ID de sus pedidos.

```
SELECT c.CompanyName, o.OrderID
FROM Customers c
JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID;
```