



Flashxpress

- Accueil
- WebTV
- Au programme
- FxpChat
- LeMag
- Concours & festivals
- Coin Boutique / Livres
- Résidence de création
- Le Wiki
- Plan du site



Ressources Flash

- Général
- ActionScript
- Dynamique
- Flash Media Server

Ressources Dreamweaver

- Général
- CSS
- Dynamique
- Extensions

Ressources Expression Studio

Blend, Design, Silverlight et Web

Forum

- Accueil général
- Actualités
- Flash & Dreamweaver
- Expression Studio
- Création & Inspiration
- Communauté
- Emploi

Login

Les modèles - 3 : Attribut modifiable, régions facultatives

Écrit par Bertrand | 28-07-2005

Page 1 sur 2


Si vous abordez les modèles pour la première fois, il est vivement conseillé de le lire avant les parties 1 et 2 et de pratiquer quelques unes des opérations élémentaires.

- [Les modèles - Partie 1 : Introduction aux modèles](#) par yeca
- [Les modèles - Partie 2 : Tableaux répétés et régions répétées](#)

Nous avons vu dans la deuxième partie de ce tutorial comment apporter un peu plus de souplesse à des pages qui utilisent un modèle. Nous pouvons aller plus loin encore, et autoriser, dans ces pages, à ce que certains attributs de balises soient modifiables, laissant ainsi plus de liberté aux personnes chargées de faire des pages à partir de ce modèle, ou encore de les laisser décider d'afficher telle ou telle partie de document, en fonction de critères précis.

Rendre un attribut modifiable


Le principe ne change pas. En tant que concepteur de la page, nous créons un modèle, à partir duquel d'autres personnes pourront travailler (*Fichier > Nouveau > Page de base : Modèle HTML*). Enregistrez-le. Créez un simple tableau d'une ligne, une colonne, donnez-lui une couleur de fond, une largeur. Peu importe l'usage qui en sera fait ultérieurement, tout ce que nous savons, c'est que la couleur de fond de ce tableau devra pouvoir être modifiée à volonté par les utilisateurs du modèle, mais PAS les autres attributs, à savoir la largeur, ou l'alignement par exemple.

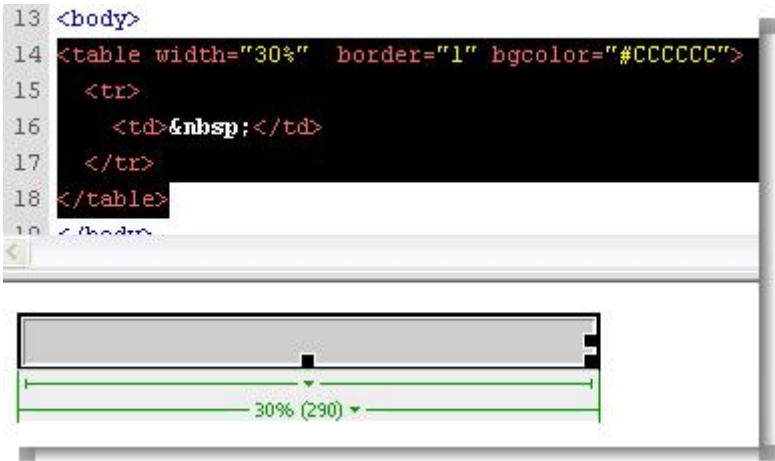

Pour cela, nous allons rendre l'attribut `bgcolor` de la balise `<table>` modifiable. Sélectionnez exactement votre tableau, soit par le sélecteur de balises, soit en cliquant sur ses bordures. Puis allez dans le menu *Modifier > Modèles > Rendre l'attribut modifiable*. Voici la boîte de dialogue proposée par Dreamweaver :



- En premier lieu, vérifiez, au dessus du champ *Attributs*, que c'est bien la balise TABLE qui est en cours de sélection.
- Déroulez le champ *Attributs* : vous devez voir apparaître tous les attributs que vous avez défini quand vous avez créé le tableau. En l'occurrence, nous avons défini la largeur (WIDTH), la bordure (BORDER), et la couleur de fond (BGCOLOR). Si nous avons défini aussi l'alignement, cet attribut apparaîtrait aussi automatiquement dans cette liste.
- Sélectionnez l'attribut `BGCOLOR` .
- Puis cochez l'option *Rendre l'attribut modifiable*. C'est indispensable, le libellé de cette option est suffisamment explicite !

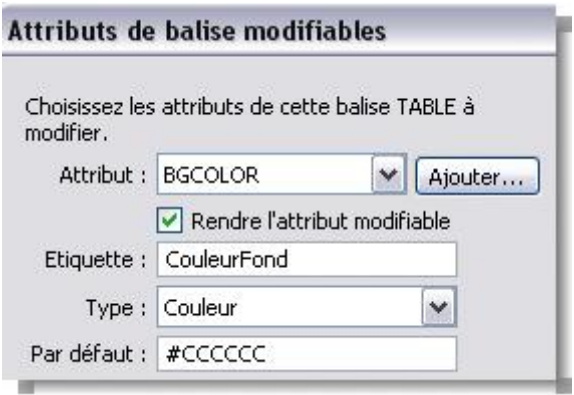

Automatiquement, les champs situés en dessous de cette option se sont activés :

Etiquette : c'est un nom qui servira à Dreamweaver de référence, une variable qui sera évaluée par Dreamweaver dans la page qui utilise le modèle.
Vous pouvez accepter le nom qu'il vous propose par défaut, ou en mettre un personnalisé. Je l'ai appelé "CouleurFond". Respectez comme d'habitude les conventions en usage pour les noms (pas d'espace, pas de caractères spéciaux).

Type : par défaut Dreamweaver a mis *Texte*. C'est un bon choix puisque une couleur hexadécimale est du texte, ni plus ni moins, mais autant choisir le type *Couleur*, car lui nous proposera plus tard le puits de couleur, ce qui nous évitera de devoir taper nous-même le code de la couleur.
En déroulant ce champ, vous pouvez voir que 5 types sont disponibles : *Texte*, *Url*, *Couleur*, *Vrai/faux* (booléen), *Nombre*.

Par défaut : si l'utilisateur ne définit aucune couleur, c'est celle que nous avons défini dans le modèle qui sera utilisée.

Observez à présent le code source du modèle, il s'est passé des choses...
Dans l'en-tête du document :

```
<!-- TemplateParam name="CouleurFond" type="color" value="#CCCCCC" -->
</head>
```

et dans le corps du document :


```
<body>
<table width="30%" border="1" bgcolor="@(CouleurFond)@">
```

Dreamweaver a remplacé le code de la couleur de fond par l'étiquette que nous avons définie précédemment et a mis cette étiquette entre parenthèses. Puis le tout est entouré d'arobases, 2 devant, 2 derrières, ce qui signale à Dreamweaver la présence d'un paramètre, qu'il remplacera en fonction du choix de l'utilisateur.

Nous allons donc maintenant créer une page à partir de ce modèle. Dans cette page, allez dans le menu *Modifier > Propriétés du modèle* :



Nous y voyons le nom de notre paramètre, et sa valeur par défaut. Nous n'avons ici que la couleur de fond, mais si nous avions autorisé plusieurs attributs à être modifiables, tous apparaîtraient dans cette boîte de dialogue. Il ne reste plus qu'à modifier la couleur grâce au champ **CouleurFond** et le puits de couleur.

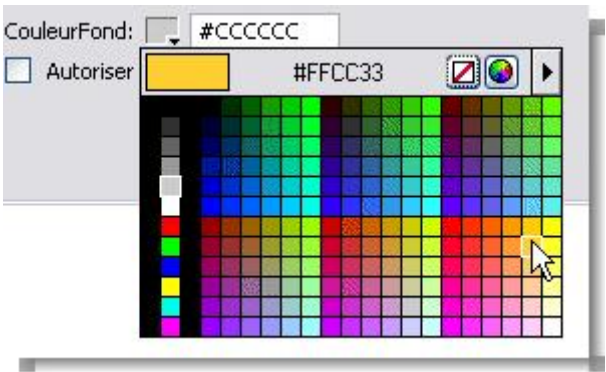

Précédent - [Suivant »](#)

Dernière mise à jour : 31-07-2005

