

Introduction à la réalisation de sites web avec DW

Unité de Formation et Enseignement



[Introduction
DW](#)

[Bases du
Web](#)

[Page Web-html](#)

[Environnement](#)

[Outils](#)

[Inspecteur](#)

[Site](#)

[Modèle](#)

[dhtml](#)

[CSS](#)

[TPs](#)

Introduction aux feuilles de styles

Introduction

Aux débuts du Web, la mise en forme de la page (alignement du texte, couleurs, polices...) était gérée par le html . dans le langage html, certaines balises (<center>...) ou attributs (...). L'importance du nombre de pages à maintenir, le besoin de rendre les pages plus dynamiques (réponse au événements de type souris, clavier), le fait que les documents html puissent être consultés sur autre chose qu'un écran d'ordinateur, il fallait rendre ceux-ci indépendants du support de visualisation.

Les feuilles de styles en cascade ont été inventées pour répondre à ces besoins .

Les CSS permettent :

- de dissocier le contenu de la mise en forme.
- de réutiliser du code. On définit une feuille de style unique pour un site entier ce qui assure une certaine cohérence graphique et une mise à jour aisée (il suffit de modifier la feuille de style).
- de redéfinir n'importe quelle balise html (par exemple si on veut modifier l'aspect de certains liens)
- d'avoir un contrôle précis sur :
 - les images de fond (positionnement, répétition, fixation...)
 - les bordures (styles des traits : pointillé ... , épaisseurs...)
 - les listes (choix de la puce, de la méthode de numérotation...)
 - le curseur de la souris
 - le positionnement des éléments (absolu, relatif, flottant, caché...)
 - les polices de caractères (style, espacement des lettres, épaisseur...)
 - les paragraphes (alinéa, hauteur des lignes, justifiés ...)
 - les tableaux (application de styles à des colonnes ou des lignes, contrôle au niveau des cellules du padding, des bordures...)
 - de définir des styles pour différents types de médias de visualisation, en particulier pour l'écran de l'ordinateur ou le papier .
 - etc

Avec les feuilles de styles (CSS ou Cascading style Sheets), vous contrôlez parfaitement la mise en page des différents éléments qui composent votre document.

Attention, les CSS1 sont supportées par tous les navigateurs courants, après leur version 4.0 : IE, NetScape, mais ce n'est pas le cas des CSS2. Donc prenez la précaution de vérifier l'aspect de vos pages sur d'autres plateformes et différents navigateurs (FireFox, Safari, iCab, Opera) avant de mettre vos pages en lignes pour tous les internautes du grand Internet.

Cohérence graphique d'un site

Les styles et les modèles sont très utiles pour mettre au point et maintenir facilement une bonne cohérence de présentation graphique sur l'ensemble des pages d'un site WEB.

- Respect d'une charte graphique, couleurs, iconographie, couleur, taille, police de caractères des titres, paragraphes, sous-titres, mise en page des images, etc
- Navigation identique sur chaque pages, cohérence dans les menus, retour à la page d'accueil, etc.

Notez que le fichier modèle est un fichier de travail que Dreamweaver utilise pour la gestion de votre site mais n'est pas utile au serveur ; par contre la feuille de style répond aux normes du W3C, les définitions des propriétés des balises sont un langage précis, implémenté dans le code html ou dans un fichier à part (d'extension .css) :

<http://jigsaw.w3.org/css-validator/>


Dreamweaver et les feuilles de style

Pour optimiser la gestion de votre site et la mise à jour des pages, il est judicieux d'intégrer ou d'associer une feuille de style avec votre modèle.

- Toute modification de style dans le fichier modèle sera répercutée sur toutes les pages rattachées au modèle.
- Vous pouvez également intégrer dans une page html particulière un style qui ne touchera que cette page, ou qu'un élément de la page.

Palette des Styles

Le menu **Fenêtre > Styles CSS** affiche à l'écran une interface graphique. .

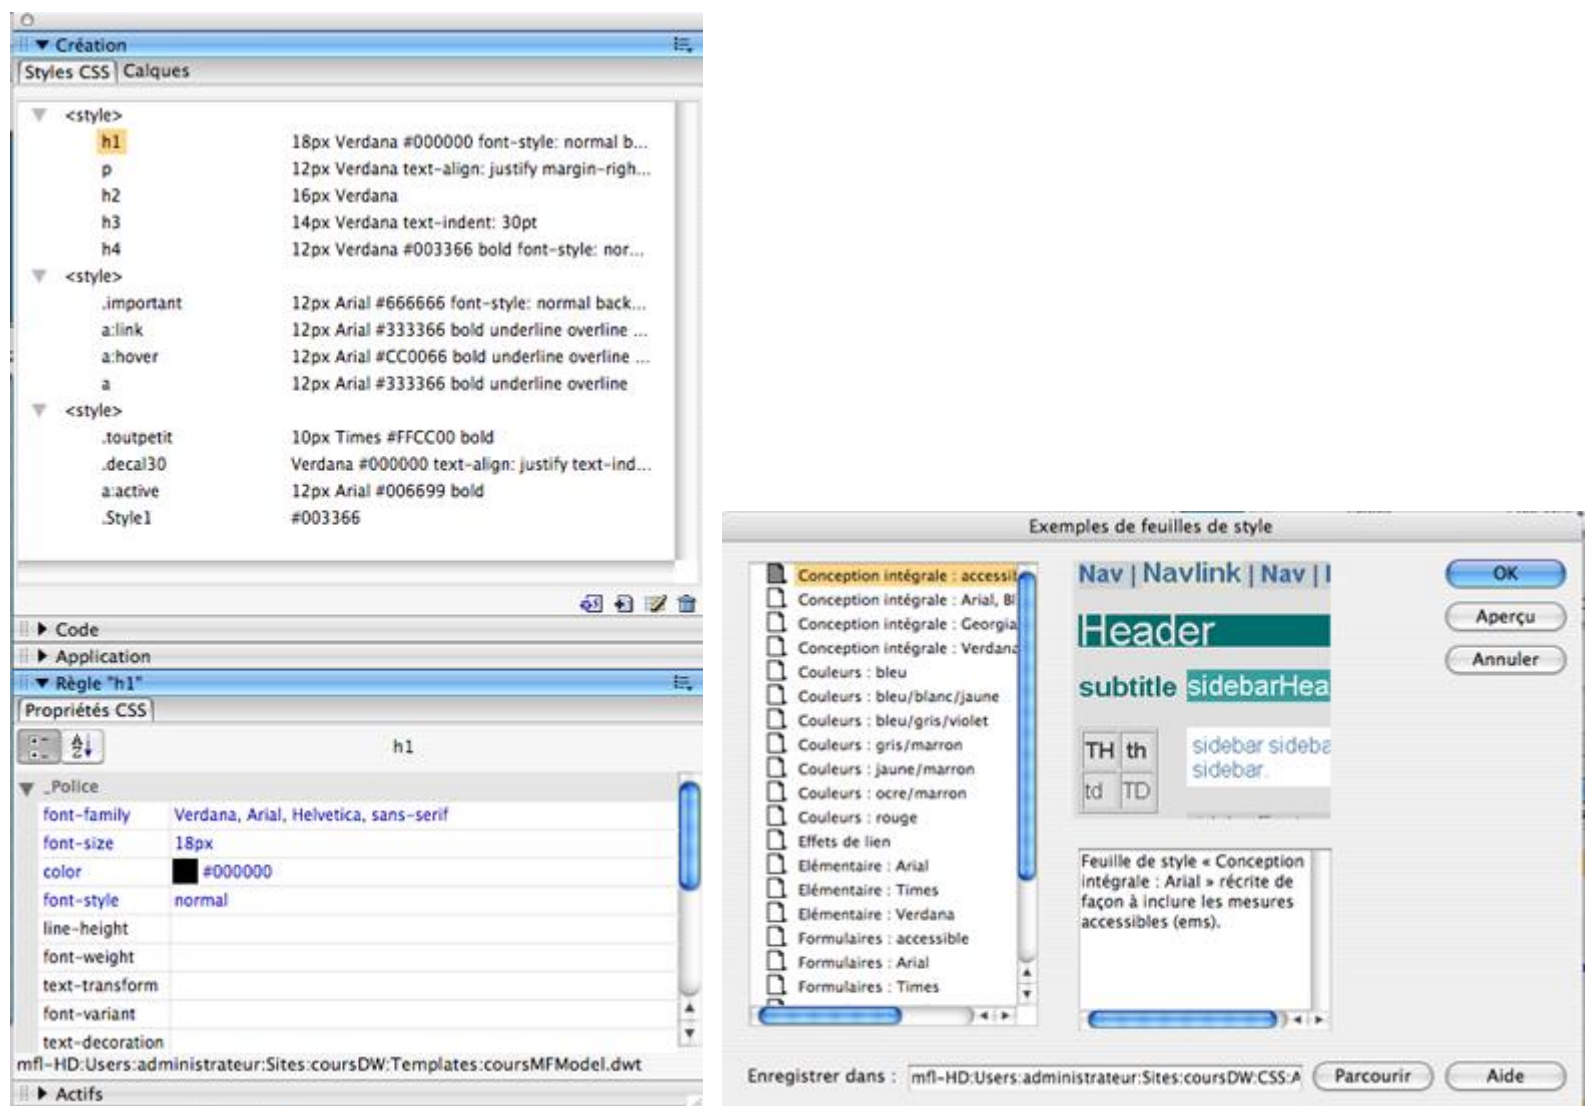


Cette palette vous permet de


- Créer un nouveau style, de l'ajouter dans le code html (balise <style>) ou d'attacher une feuille de style déjà existante (balise <link>),
- Modifier les propriétés d'un style ou d'une classe ,
- Tester les exemples de feuilles de style proposés par Dreamweaver et les modifier.
 - Choisissez un exemple de feuille de style, proposée par Dreamweaver. Vous pouvez l'appliquer, pour la tester, à votre page (fichier .html) ou à votre modèle (fichier .dwt) pour qu'elle s'applique à l'ensemble des pages de votre site web, qui auront bien été créée à partir du modèle.

Appliquer un style

Pour appliquer un style à une portion de la page, il suffit d'utiliser le menu contextuel : on sélectionne la portion de texte (texte, image ...) et on fait **ctrl clic en même temps**. Un menu déroulant vous propose les styles définis.

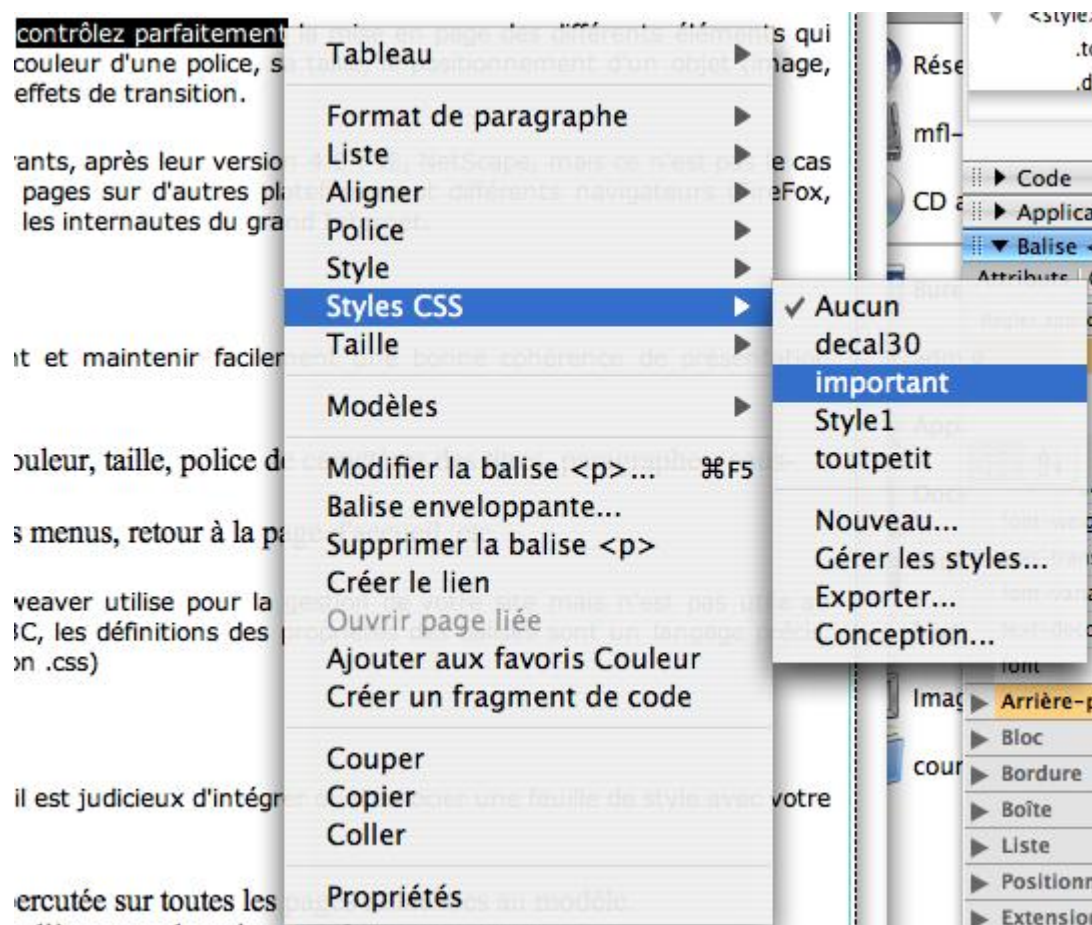

Vous avez accès aussi aux style via l'Inspecteur de propriétés dans Dreamweaver 7 et ultérieur :

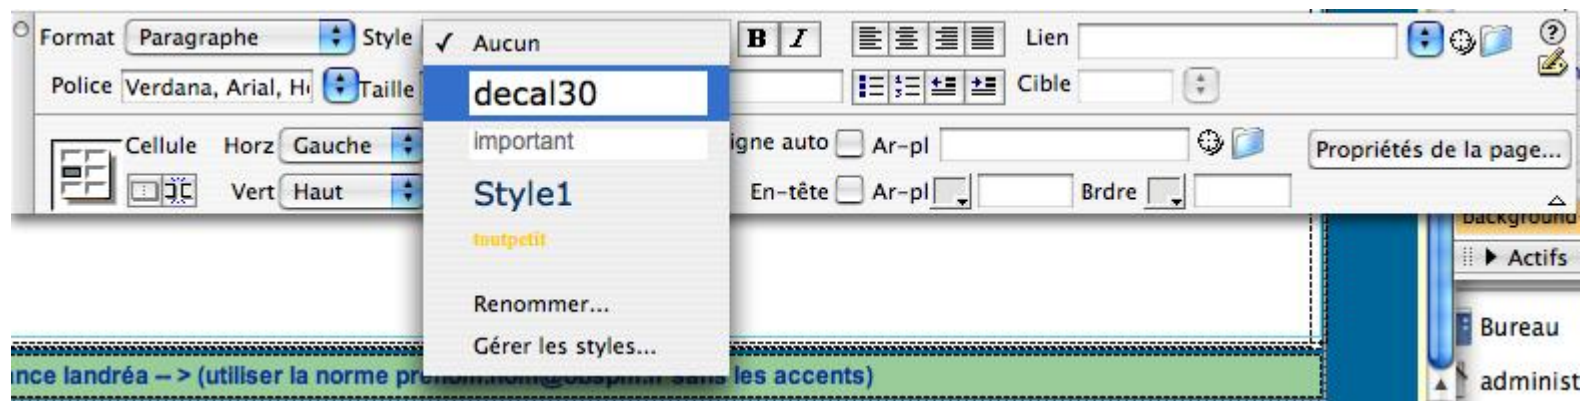

La syntaxe

Il s'agit de redéfinir le rôle d'une balise html en lui imposant de nouvelles propriétés. cela se fait soit dans le fichier html lui même (grâce à la balise <style>), soit dans un autre fichier externe, dont le nom porte l'extension ".css" et qui sera lié à la page web (grâce à la balise link).

Quatre méthodes différentes sont possibles pour intégrer les feuilles de styles en html :

- L'instruction style en tant qu'élément : `<style type="text/css"> instructions ... </style>`
- L'élément link pour établir un lien vers une feuille de style externe (fichier texte avec l'extension .css) : `<link title="test" type="text/css" rel="stylesheet" href="mafeuille.css">`
- L'instruction style en tant qu'attribut : `<p style="font-size: 12pt; color: green">`
- Importer une feuille de style (fichier texte avec l'extension .css) : `<style type="text/css"> @import url(http://www.allhtml.com/feuille.css); </style>`

Note : Le fichier .css ne doit pas contenir de code html.

En résumé : *Pour définir une propriété, on indique d'abord la balise concernée, puis entre deux accolades les caractéristiques de cette propriété (s'il y a plusieurs propriétés, on les sépare par un point virgule).*

Petit exemple de définition de style dans l'entête d'un fichier html :

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

    <!--

    h1 {font-size: 12pt; color: green}

    //-->

</style>

</head>
```

La balise <div> permet d'agir sur une portion de la page, la syntaxe sera :

```
<div style="margin-left: 50px; color: blue">contenu à 50 pixels de la marge de gauche et le texte bleu.

</div>
```

Les éléments class et ID

On peut redéfinir l'effet d'une balise, lors de la mise en page. Mais il est possible de définir une classe particulière de la balise pour un effet particulier :

Exemple de style sur un sélecteur et avec une classe :

Nous souhaitons utiliser la mise en page par défaut de la balise En-tête de niveau 2 et une mise en page particulière d'en-tête de couleur rouge :

```
<html>

<head>

<style type="text/css">
```



```

<!--
h2.test {font-size: 14pt; color: red}

//-->

</style>

</head>

<body>

<h2 class="test">Titre d'acute;fini avec une class de nom test</h2>

<h2>Titre au look normal d'ent&eacirc;te de niveau 2</H2>

</body>

</html>

```

Mémento du langage de feuilles de styles

Appliquer un style

- À tous les éléments de la page.

Le sélecteur universel * agit sur tous les éléments Html. Pour définir par exemple une couleur rouge par défaut:

```
* { color: #ff0000; }
```

Les éléments susceptibles d'avoir une couleur d'avant-plan, comme les paragraphes de texte, les titres, les bordures... seront rouges, sauf si une autre couleur leur est spécifiquement attribuée.

- A toutes les instances d'un élément.

Pour que le texte des paragraphes soit par exemple en bleu:

```
p { color: #0000ff; }
```

Le contenu de toutes les balises <p> sera bleu, sauf si une autre couleur est localement plus spécifiquement attribuée.

- A certaines instances d'un élément.

Pour que le texte de certains paragraphes seulement soit par exemple en vert, on définit la classe .vert:

```
p.vert { color: #008000; }
```

Le contenu de toutes les balises <p class="vert"> sera vert. Le contenu des balises <p> restera bleu.

- A un ensemble d'éléments successifs.

Pour que le texte d'un titre et des paragraphes qui le suivent soient gris, on définit la classe .gris:

```
.gris { color: #808080; }
```

Ce style s'appliquera aux éléments bornés par l'élément div:

```

<div class="gris">
<h1>...</h1>
<p>...</p>
<p>...</p>
</div>

```

Ou définis par:

```

<h1 class="gris">...</h1>
<p class="gris">...</p>
<p class="gris">...</p>

```

- A une partie de contenu de paragraphe.

Pour que certains mots d'un paragraphe soient gris, on applique la classe .gris à l'élément span :

```
<p>...<span class="gris">ceci sera en gris</span>...</p>
```

A un élément directement ou indirectement contenu dans un autre élément.

Pour que le contenu de l'élément em soit en rouge seulement dans les titres h2, on définit la règle:

```
h2 em { color: #ff0000;}
```

Qui s'appliquera aussi bien à: <h2>...en rouge...</h2>
qu'à: <h2>...<code>...</code>...</h2>

- A un élément directement contenu dans un autre élément.

Pour que le contenu de l'élément em soit en rouge dans un paragraphe, sauf dans les citations qu'il contient, on écrira:

```
p>em { color: #ff0000;}
```

Qui s'appliquera à : <p>...en rouge...</p>
mais pas à <p><q>...</q></p>

- A un élément suivant un autre élément.

Pour que le paragraphe suivant une image soit rouge, on écrira:

```
img + p { color: #ff0000;}
```

Qui s'appliquera à: ...<p>en rouge</p>

- A différents éléments simultanément.

Pour que les titres de tous niveaux soient rouge, on écrira:

```
h1,h2,h3,h4,h5,h6 { color: #ff0000;}
```

- Couleurs, bordures et arrières-plans

Les couleurs sont spécifiées à l'aide des Mots-clé Html ou du modèle de couleur RGB.

Couleur et image d'arrière-plan.

Pour que l'arrière-plan d'un élément soit blanc:

```
background-color: #ffffff;
```

Pour qu'une image occupe l'arrière-plan d'un élément:

```
background-image: url("...url de l'image...")
```

Pour que l'image d'arrière-plan ne se répète pas dans l'élément:

```
background-repeat: no-repeat;
```

Pour que l'image d'arrière-plan soit centrée dans l'élément:

```
background-position: center;
```

Couleur d'avant-plan.

Pour que l'avant-plan d'un élément soit noir:

```
color: #000000;
```

- Bordures.

Pour que l'élément ait une bordure noir et continue de 5 pixels d'épaisseur:

```
border: 5px solid #000000;
```

Pour que la bordure soit en pointillé:

```
border: 5px dotted #0000ff;
```

Pour que la bordure donne une impression de relief:

```
border: 5px groove #0000ff;
```

- Taille, Alignement et Positionnement

Largeurs, hauteurs.

Pour spécifier la largeur d'un élément (ici 250px):

width: 250px;

Pour spécifier la hauteur d'un élément (ici 250px):

height: 250px;

- Marges, espacement

Pour spécifier la largeur d'une marge autour d'un élément (ici 25px):

margin: 25px;

Pour spécifier la largeur de l'espacement autour d'un élément (ici 25px):

padding: 25px;

- Alignement du texte:

Pour centrer un texte:

text-align: center;

Pour aligner un texte à gauche:

text-align: left;

Pour aligner un texte à droite:

text-align: right;

- Positionnement des éléments:

Pour centrer horizontalement un élément dans la page (ici avec une largeur de 70% de celle-ci):

margin-left: 15%;
margin-right: 15%;

Pour extraire un élément du flux normal et le positionner à gauche:

float: left;

Pour extraire un élément du flux normal et le positionner à droite:

float: right;

Remarque: le support de la position flottante étant imparfait dans de nombreux navigateurs, il est souvent préférable de spécifier les largeurs du conteneur (width: 100%) et de l'élément flottant.

Pour empêcher un élément flottant de déborder vers le bas sur le contenu qui le suit, le faire suivre d'un élément <div class="spacer"> </div> doté de la propriété:

```
.spacer { clear: both; }
```

Ou mieux, utiliser un élément <hr /> doté de la propriété:

```
hr { clear: both; visibilty: hidden; }
```

Il ne sera visible que dans les navigateurs non-graphiques pour lesquels il contribuera à structurer visuellement la page, la rendant plus accessible et plus agréable à consulter...

Pour extraire un élément du flux normal et le positionner de manière absolue dans la fenêtre du navigateur (ici, à 25 px des bords haut et droit):

```
position: absolute;  
right: 25px;  
top: 25px;
```

Pour extraire un élément du flux normal et le positionner de manière fixe dans la fenêtre du navigateur (ici, à 25 px des bords haut et droit):

```
position: absolute;  
position: fixed;  
right: 25px;  
top: 25px;
```

Remarque: position: absolute; est redondant, mais avec cette syntaxe, les navigateurs tels le qui ne supportent pas la position fixe s'en tiendront à un positionnement absolu...

- Typographie

Pour spécifier une police de caractères (ici type arial):

font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
Remarque: les noms de police composés doivent être placé entre guillemets: "Times New Roman".

Pour spécifier une taille de caractères (ici 1em):

font-size: 1em;
Remarque: les tailles relatives (em) sont préférables aux tailles absolues (pixels) car elles s'adaptent aux réglages personnels des utilisateurs et sont ainsi plus accessibles...

Pour spécifier une hauteur de ligne (ici 1.5em):

line-height: 1.5em;

Pour spécifier une mise en italique:

font-style: italic;

Pour spécifier une mise en gras:

font-weight: bold;

Pour spécifier un soulignement:

text-decoration: underline;

Pour barrer un texte:

text-decoration: line-through;

Pour forcer l'affichage du texte en capitales:

text-transform: uppercase;

- Formats d'hyperliens

Pour définir la couleur par défaut des hyperliens (ici, bleu):

```
a { color: #0000ff; }
```

Pour définir des hyperliens non soulignés:

```
a { text-decoration: none; }
```

Pour définir la couleur des hyperliens visités (ici, violet):

```
a:visited { color: #800080; }
```

Pour définir la couleur des hyperliens survolés (ici, violet):

```
a:hover { color: #800080; }
```

Pour définir la couleur des hyperliens activés (ici, violet):

```
a:active { color: #800080; }
```

- Valider son code

Le validateur CSS du World Wide Web Consortium (W3C) vérifie la conformité de votre feuille de style à la spécification CSS1 ou CSS2.

Un autre validateur CSS gratuit (et anglophone) est disponible sur le site du Web Design Group.

- Enregistrer dans un fichier

Enregistrer cette page "myStyle.css",
et mettre dans l'en-tête de la page html (entre les balises <head></head>) :

```
<link href="myStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

- Le paramètre media

On utilise le paramètre media (à l'intérieur de la balise style) pour obtenir des présentations différentes, selon le type de média utilisé (ordinateur, synthétiseurs vocaux, ...).

- *par exemple* :

all, pour tous les types de périphériques
screen, pour tous les moniteurs courants
print, pour les imprimantes

etc

Voir sites web :

<http://www.alltheweb.com>

<http://commentcamarche.net>

<http://http://www.allhtml.com/>

<http://incongru.webdynamit.net/CSS>

<http://mammouthland.free.fr/cours/css/>

etc ...

mfl / 22
novembre, 2005

[haut de la page](#)