


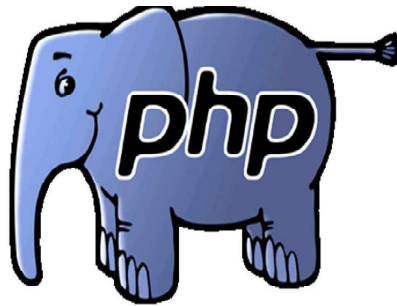

TUTORIEL PHP-MYSQL

*COMPTEUR DE VISITE, TÉLÉCHARGEMENT ET
LIVRE D'OR.*

SOMMAIRE

1/ INTRODUCTION.

2/ CONCEPTION DE BASE DE DONNÉE.

3/ CONCEPTION DE PAGE INTERNET.

1 / INTRODUCTION.

Le but de ce tutoriel est de vous apprendre comment concevoir des pages internet , compter le nombre de visite de la page d'accueil , concevoir un livre d'or et enfin concevoir un formulaire pour effectuer des téléchargements (il s'agit ici d'un upload). Pour ce faire nous allons créer une base de données 'personne' , des tables 'utilisateur' pour enregistrer tous les utilisateurs qui auront le droit de faire des opérations à partir des pages internet que nous concevrons et 'livre_or' pour enregistrer tous les messages d'appréciations qui y seront laissés.

NB : Nous travaillerons avec wampserver .


Ok ! On y va.

2 / CONCEPTION DE BASE DE DONNÉE.


Tout d'abord, lancez wampserver . Si vous avez la version 2.1, vous verrez cet icône  dans la barre des tâches. Faites un clic gauche sur cette icône et allez sur phpmyadmin.



Vous aurez bien cette page !

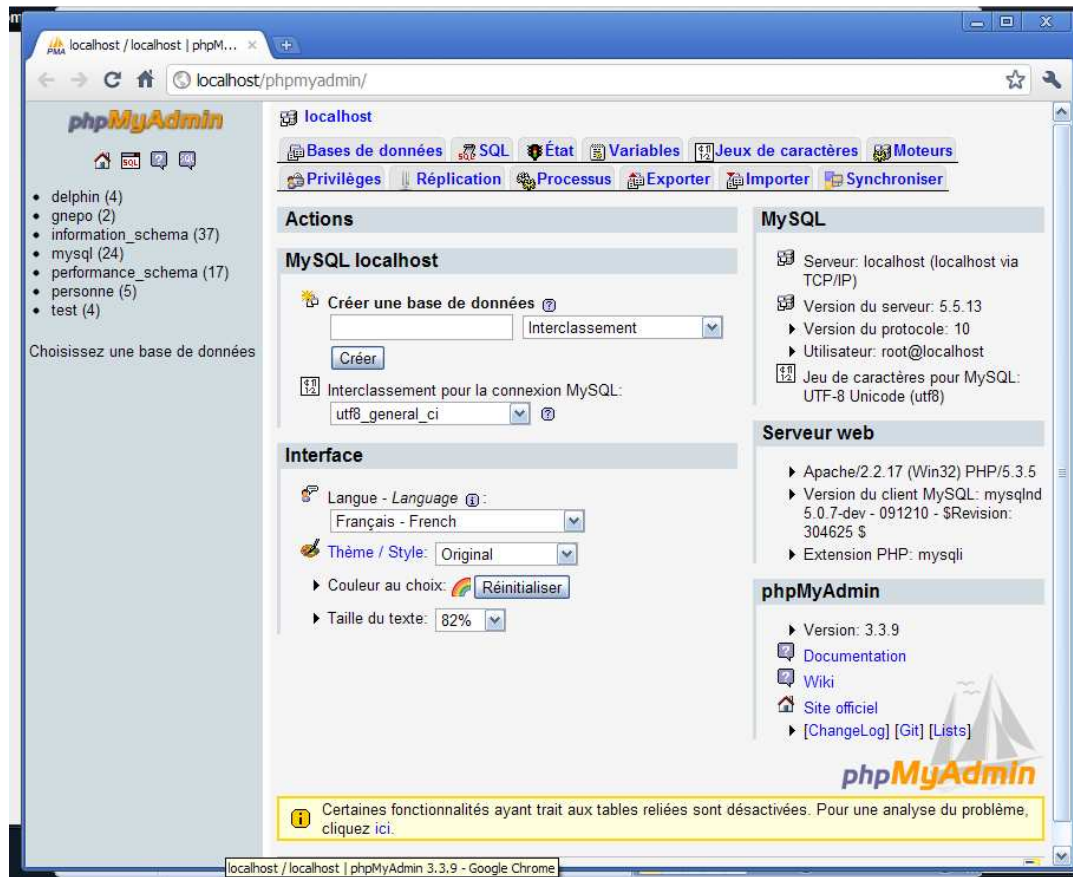

Pour créer votre base de données, écrivez son nom ici

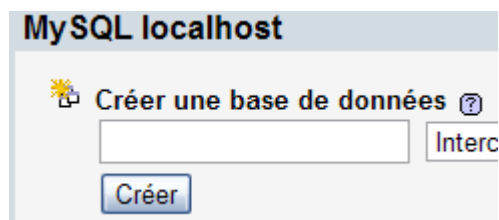

et cliquez sur créer.

Dans le cadre de notre étude le nom de la base de données est « personne ».

Ensuite nous allons créer nos tables en cliquant d'abord sur SQL dans le menu suivant :




Le code qu'il faut pour créer notre table est le suivant :

```
CREATE TABLE `PERSONNE`.`UTILISATEUR` (
  `ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
  `PSEUDO` VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,
  `PASSE` VARCHAR( 20 ) NOT NULL

) ENGINE = INNODB;
```


Copiez ce code ci-dessus et collez-le dans le champ à remplir puis ' Exécuter '.
En image c'est mieux !

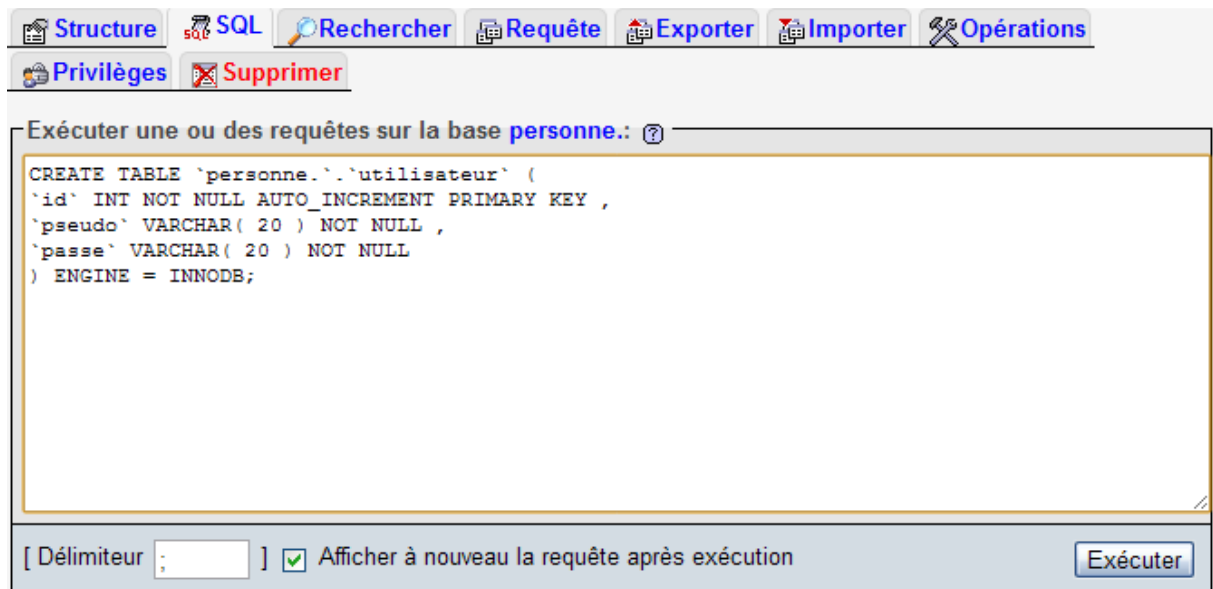

On fera de même pour la table « livre_or ».

```
CREATE TABLE `PERSONNE`.`LIVRE_OR` (
  `ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
  `PSEUDO` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `MESSAGE` TEXT NOT NULL ,
  `DATE_CREATION` DATETIME NOT NULL

) ENGINE = INNODB;
```

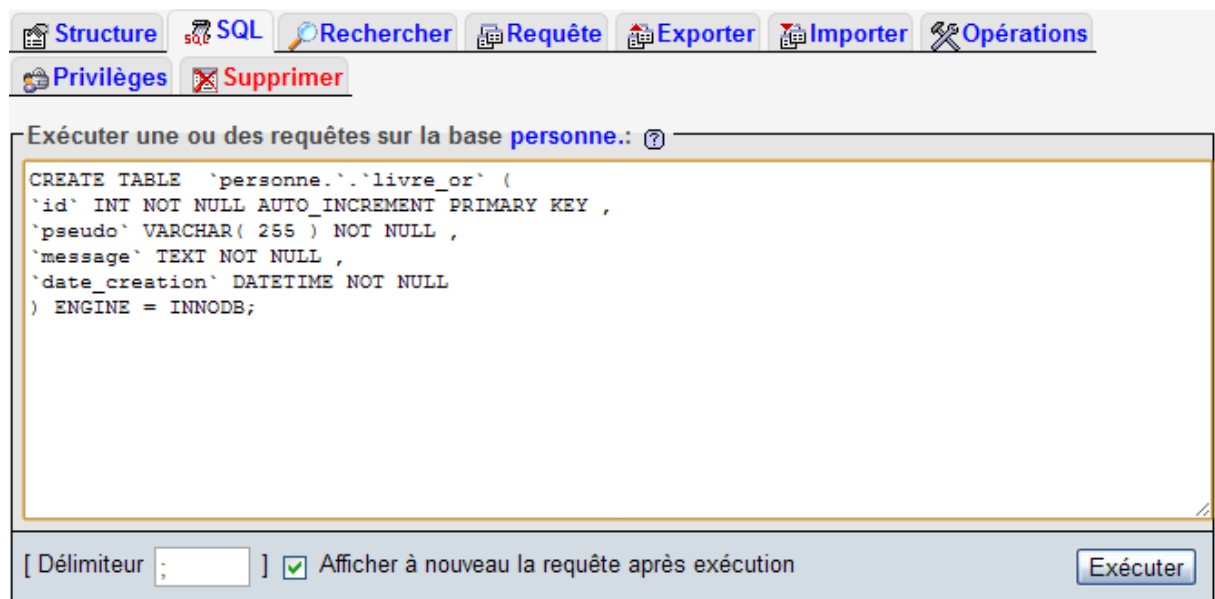


Nous allons insérer des données dans la table des utilisateurs avec les instructions qui suivent. le principe est le même :

Utilisateur :

```
INSERT INTO `PERSONNE`.`UTILISATEUR` (
  `ID`,
  `PSEUDO`,
  `PASSE`
)
VALUES (
  '1', 'ZABRA', 'ECHO'
), (
  '2', 'GBACKA', 'MIAGE' );
```

3 / CONCEPTION DE PAGE INTERNET.

Revenez sur l'icône de wampserver dans la barre des tâches. Faites clic 'gauche' → www directory.

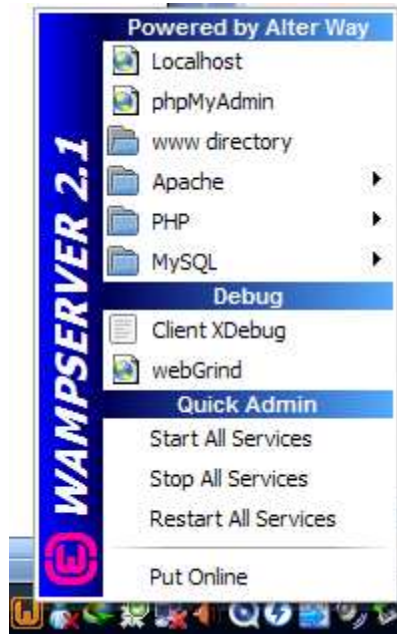

Créez un nouveau dossier 'application' ; un dossier 'telechargement' ; et un fichier compteur.txt dans ce répertoire.

Ouvrez Notepad++ ; ouvrez une nouvelle page et insérez ce code :

```
<html >

<head>

<title>Identification</title>

</head>

<body>

<form action="connexion.php" method="post">

<div align=center>

<table width="50%" >

<font color=#C0C0C0 size=6>

<tr >

<td width = "30%">
```

```
<div align=left> Pseudo :</div>

    </td>

    <td >

<input type="texte" name="pseudo" > <br>

    </td>

</tr>

<tr >

    <td width = "50%" >

<div align=left>Mot de passe :</div>

    </td>

    <td >

<input type="password" name="passe" > <br>

    </td>

</tr>

<br>

<tr >

    <td colspan = 2>

        <div align=center><input type="submit" value="Valider" /></div>

    </td>

</tr>

</font>

</div>

</table>

</form>

</div>

</body>

</html>
```


Enregistrez la page sous le nom `index.php`, dans le dossier `application` que je vous ai fait créer. Il doit se trouver dans `C:\wamp\www\application` sous Windows.

L'essentiel, quel que soit votre système d'exploitation, est que le fichier soit enregistré dans le dossier `www` (ou un de ses sous-dossiers) sinon le fichier PHP ne pourra pas s'exécuter !

Dans le même dossier :

`connexion.php`

```
<?php

// VARIABLES DE CONNEXION
$host = 'localhost'; // Votre identifiant
$user = 'root'; // Votre identifiant
$password = ''; // Votre mot de passe
$dbase = 'personne'; // Nom de votre base
$table = 'utilisateur'; // Nom de votre table

// ON SE CONNECTE ET ON SELECTIONNE LA BASE
mysql_connect($host, $user, $password)
or die("Impossible de se connecter au serveur ".$host);
mysql_select_db($dbase)
or die("Impossible de connecter à la base ".$dbase);

// ON VERIFIE SI LE PSEUDO EST DANS LA TABLE
$sql = "SELECT COUNT(*) AS nbr FROM ".$table." WHERE pseudo = '".$_POST['pseudo']."' and
passe = '".$_POST['passe']."' ";
$res = mysql_query($sql);
$alors = mysql_fetch_assoc($res);

// UNE BOUCLE POUR INFORMER L'UTILISATEUR
if(isset($_POST['pseudo']) AND isset($_POST['passe']))
{
    if(!($alors['nbr'] == 0)){
        // Redirection du visiteur vers la page de connexion
        header('Location: start.php');

    }else{

        echo " <div align = center> <h1>Compte inexistant dans la base de donnée ! </h1> </div>";
    }
}
?>
```

`start.php`

```
<html >
<head>
```

```

<title>Application</title>
</head>

<body>
    <table width="100%" >
        <font color=#C0C0C0 size=15>

            <tr>
                <td>
                    <!-- Nombre de connexion -->
                    <?php
if(empty($hits)){
    $fp=fopen("compteur.txt","a+"); //OUVRE LE FICHIER compteur.txt
    $num=fgets($fp,4096); // RECUPERE LE CONTENUE DU COMPTEUR
    fclose($fp); // FERME LE FICHIER
    $hits=$num - - 1; // TRAITEMENT
    $fp=fopen("compteur.txt","w"); // OUVRE DE NOUVEAU LE FICHIER
    fputs($fp,$hits); // MET LA NOUVELLE VALEUR
    fclose($fp); // FERME LE FICHIER
}
// AFICHAGE DU COMPTEUR
echo "<TABLE align=center>";
echo "<TR>";
echo "<TD STYLE='border:3pt Solid navy;' >";
echo "<FONT FACE='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' SIZE=3>";
echo "vous visitez la page d'accueil pour la : $hits ième fois"; // VARIABLE DU COMPTEUR
echo "</FONT>";
echo "</TD>";
echo "</TR>";
echo "</TABLE>";

?>
                </td>
            </tr>

            <tr>

                <td width = "100%">

                    <!-- corps de la page -->

                        <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 1px solid
white;" height="10" bgcolor ="gray">
                            <font color=#C0C0C0 size=15>
                                <tr>
                                    <td>
                                        <div align=center>
                                            <h2> <u>Menu </u> </h2>
                                        </div>
                                        <br>
                                        <div align=center> <a href="start.php"> Accueil</a> </div>

```

```

        <br>
        <div align=center> <a href="livre_or.php"> Livre d'or</a> </div>
        <br>
        <div align=center> <a href="telechargement.php"> Téléchargement </a>
</div>
        </td>
    </tr>
</font>
</table>

        </td>

    </tr>

</font>
</table>

</body>
</html>

```

livre_or.php

```

<html>
<head>
    <title>Livre d'or</title>
</head>
<body>

    <form method="post" action="livre_or.php">
        <p>Laissez-moi un message d'appréciation!</p>
        <p>
            Pseudo : <input name="pseudo" /><br />
            Message :<br />
            <textarea name="message" rows="8" cols="35"></textarea><br />
            <input type="submit" value="Envoyer" />
        </p>
    </form>

```

```
<?php
```

```
// VARIABLES DE CONNEXION
```

```

    $tb = 'utilisateur'; // Nom de votre table
    mysql_connect("localhost", "root", "");
    mysql_select_db("personne");

```

```

// ----- Étape 1 -----
// Si un message est envoyé, on l'enregistre

```

```
// -----

if (isset($_POST['pseudo']) AND isset($_POST['message']))
{
    $pseudo = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['pseudo'])); // On utilise
mysql_real_escape_string et htmlspecialchars par mesure de sécurité
    $message = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['message'])); // De même pour le
message
    $message = nl2br($message); // Pour le message, comme on utilise un textarea, il faut remplacer les
Entrées par des <br />

// Connexion à la base de données
try
{
    $pdo_options[PDO::ATTR_ERRMODE] = PDO::ERRMODE_EXCEPTION;
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=personne', 'root', '', $pdo_options);

// ON VERIFIE SI LE PSEUDO EST DANS LA TABLE
    $sql = "SELECT COUNT(*) AS nbr FROM ".$tb." WHERE pseudo = '".$_POST['pseudo']."' ";
    $res = mysql_query($sql);
    $alors = mysql_fetch_assoc($res);

// UNE BOUCLE POUR INFORMER L'UTILISATEUR
    if(isset($_POST['pseudo']))
    {
        if(!($alors['nbr'] == 0)){
            $dateActuelle=date('Y:m:d H:i:s');
            // Insertion du message à l'aide d'une requête préparée
            $req = $bdd->prepare('INSERT INTO livre_or (pseudo,message,date_creation) VALUES(?,?,?)');
            $req->execute(array($_POST['pseudo'], $_POST['message'], $dateActuelle ));
            // Redirection du visiteur vers le livre d'or
            header('Location: livre_or.php');

        }else{

            echo " <div align = center> <h1>Compte inexistant dans la base de donnée ! </h1> </div>";
        }
    }

}
catch(Exception $e)
{
    die('Erreur : '.$e->getMessage());
}

}

// ----- Étape 2 -----
```

```

// On écrit les liens vers chacune des pages
// -----

// On met dans une variable le nombre de messages qu'on veut par page
$nombreDeMessagesParPage = 6; // Essayez de changer ce nombre pour voir :o)
// On récupère le nombre total de messages
$retour = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nb_messages FROM livre_or');
$donnees = mysql_fetch_array($retour);
$totalDesMessages = $donnees['nb_messages'];
// On calcule le nombre de pages à créer
$nombreDePages = ceil($totalDesMessages / $nombreDeMessagesParPage);
// Puis on fait une boucle pour écrire les liens vers chacune des pages
echo 'Page : ';
for ($i = 1 ; $i <= $nombreDePages ; $i++)
{
    echo '<a href="livre_or.php?page=' . $i . '"> ' . $i . '</a> ';
}
?>

<?php

// ----- Étape 3 -----
// Maintenant, on va afficher les messages
// -----

if (isset($_GET['page']))
{
    $page = $_GET['page']; // On récupère le numéro de la page indiqué dans l'adresse
    (livre_or.php?page=4)
}
else // La variable n'existe pas, c'est la première fois qu'on charge la page
{
    $page = 1; // On se met sur la page 1 (par défaut)
}

// On calcule le numéro du premier message qu'on prend pour le LIMIT de MySQL
$premierMessageAfficher = ($page - 1) * $nombreDeMessagesParPage;

$reponse = mysql_query('SELECT * FROM livre_or ORDER BY id DESC LIMIT ' .
$premierMessageAfficher . ', ' . $nombreDeMessagesParPage);

while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse))
{
    echo '<p><strong> ' . $donnees['pseudo'] . '</strong> a écrit :<br /> ' . $donnees['message'] . '</p>';
}

mysql_close(); // On n'oublie pas de fermer la connexion à MySQL ;o)
?>
<div align = "right"> <a href="start.php" > retour à la page d'accueil </a> </div>
</body>

```

```
</html>
```

telechargement.php

```
<html >
<head>
<title>Telechargement</title>
</head>

<body>
    <table width="100%" >
    <font color=#C0C0C0 size=15>
    <tr>
        <td colspan = 3>
        <!-- L'en-tête -->
        </td>

    </tr>

    <tr>
        <td width = "20%">
        <!-- Les menus -->
        </td>

        <td width = "20%">

        </td>

        <td width = "60%">
        <br><br>

<div align = "left" id="menu">
    <div class="element_menu">
        <h3>Formulaire d'envoi de fichier</h3>

        <form action="cible.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
        <p>
            <br />
            <input type="file" name="monfichier" /><br />
            <input type="submit" value="Envoyer le fichier" />
        </p>
        </form>

    </div>
</div>

        </td>
    </tr>

    <tr >
        <td>
        <br><br>
```

```

        <!-- Le pied de page -->
        <div align = "right"> <a href="start.php" > retour à la page d'accueil </a> </div>
        </tr>
    </tr>
</font>
</div>
</table>

</body>
</html>

```

cible.php

```

<?php
// Testons si le fichier a bien été envoyé et s'il n'y a pas d'erreur
if (isset($_FILES['monfichier']) AND $_FILES['monfichier']['error'] == 0)
{
    // Testons si le fichier n'est pas trop gros
    if ($_FILES['monfichier']['size'] <= 1000000)
    {
        // Testons si l'extension est autorisée
        $infosfichier = pathinfo($_FILES['monfichier']['name']);
        $extension_upload = $infosfichier['extension'];
        $fichier = array('jpg', 'jpeg', 'gif', 'png', 'avi', 'bmp', 'mp3', 'mp4' , 'pdf' ,
'mpeg');
        $extensions_autorisees = $fichier;

        if (in_array($extension_upload, $extensions_autorisees))
        {
            // On peut valider le fichier et le stocker définitivement
            move_uploaded_file($_FILES['monfichier']['tmp_name'], 'telechargement/' .
basename($_FILES['monfichier']['name']));
            echo "L'envoi a bien été effectué !";
        }

        header("Content-disposition: attachment; filename=$infosfichier");
        header("Content-Type: application/force-download");
        header("Content-Transfer-Encoding: $type\n"); // ne pas enlever le \n
        header("Content-Length: ".filesize($chemin . $infosfichier));
        header("Pragma: no-cache");
        header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, public");
        header("Expires: 0");
        readfile($infosfichier . $infosfichier);
    }
}
?>

```