

Installer et gérer EasyPhp avec Windows 98

Contribution au stage de formation sur la rénovation du programme STG GSI au médiapôle de Colombes de janvier à mai 2006.

Objectifs :	1
Pré-requis :	1
Manipulations préalables (facultatives).	1
Installation d'EasyPHP Mod-GSI :	2
Création des dossiers utilisateurs :	4
Déposer des fichiers sur un site web à partir d'un poste du réseau :	4
Création de chaque site élève :	9
Création de la base de données d'un élève et octroi des droits	10

Objectifs :

- Installer sur une machine tournant sous Windows 98 EasyPhp, application intégrée permettant de mettre en œuvre un serveur web (Apache), un serveur SQL (MySQL), le langage PHP et une interface graphique de gestion (PhpMyAdmin).
- Créer les dossiers utilisateurs avec accès restreint
- Créer les bases de données avec privilèges restreints au seul utilisateur authentifié.

Pré-requis :

- ✓ Connaître les manipulations de base de Windows 98 et notamment la gestion des fichiers / dossiers et le partage de ces derniers ;
- ✓ Disposer d'une machine ayant **au minimum** un processeur de type Celeron 1.3 GHz, 256 Mo de RAM, un disque dur de 4 Go, un lecteur de CD et d'une carte réseau, dont l'OS est Windows 98 et qui sera notre serveur « GSI » ;
- ✓ Disposer d'un réseau (administré ou poste à poste) avec la possibilité d'affecter une adresse IP fixe au serveur.

Manipulations préalables (facultatives).

Il vaut mieux partir d'une machine « propre », c'est-à-dire d'une machine dont le disque dur a été préalablement formaté et sur laquelle seul un Windows 98 minimal (sans les fichiers d'aide, les jeux, les accessoires –à part le bloc-note-, les thèmes, les fonds d'écran...) est installé.

Par ailleurs le 'reconditionnement' de la machine peut être l'occasion de partitionner le disque dur. Je conseille au moins 2 (le mieux est 3) partitions au minimum : la partition « C : » qui accueillera le système d'exploitation et les logiciels utiles, la partition « D : » qui sera consacré à l'application EasyPhp et aux dossiers des élèves.

L'idéal est de disposer d'une 3^{ème} partition qui pourrait accueillir les sauvegardes des partitions C et D (sous forme d'image disque réalisée avec DrivelImage, Ghost ou Partimage, par ex.), ceci afin de sécuriser un tantinet notre serveur.

Sur un disque de 4Go, on peut donc imaginer le partitionnement suivant : C : > 1 Go / D : > 1.5 Go / E : > 1.5 Go.

Pensez à installer comme applications supplémentaires un éditeur de texte type HapEdit ou PHPad ainsi qu'un navigateur à jour (Internet Explorer 6 et/ou Mozilla Firefox 1.5), un logiciel de compression-décompression (Winzip, Winrar, Izarc...). Un serveur FTP et un client FTP sont également recommandés.

Installation d'EasyPHP Mod-GSI :

L'équipe du CERTA a mis au point une version particulière d'EasyPHP adaptée à la GSI.


Pour la télécharger, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.reseaucerta.org/docs/outils/easyphp1-8-modgsi_setup.exe


Enregistrez le fichier Easyphp.zip dans un dossier particulier de votre serveur « GSI » puis lancez l'installation en cliquant 2 fois sur l'icône du fichier « easyphp1-8-modgsi_setup.exe ».

L'assistant d'installation se lance :


Choix de la langue d'installation




Panneau d'accueil :

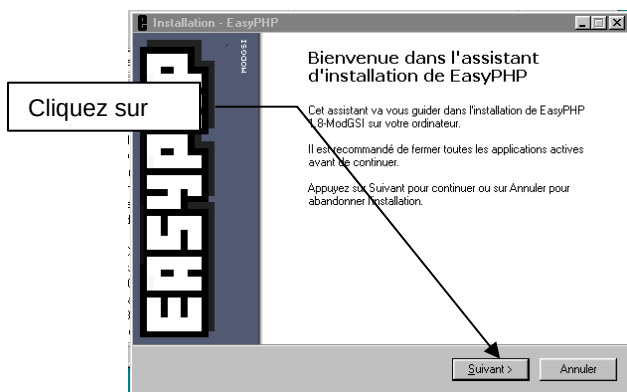


Accord de licence :

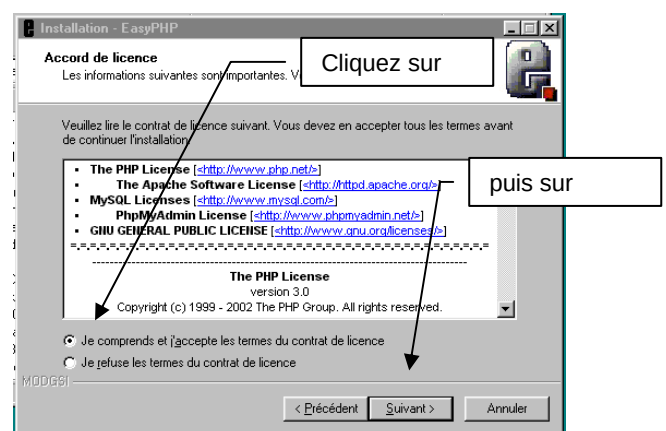

Rappel qu'EasyPHP est un outil de développement et non un outil de production

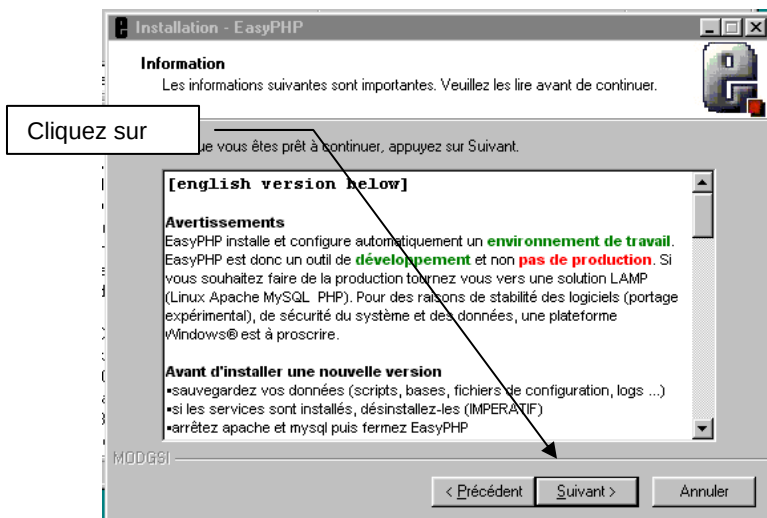


Choix de l'emplacement d'installation (1)

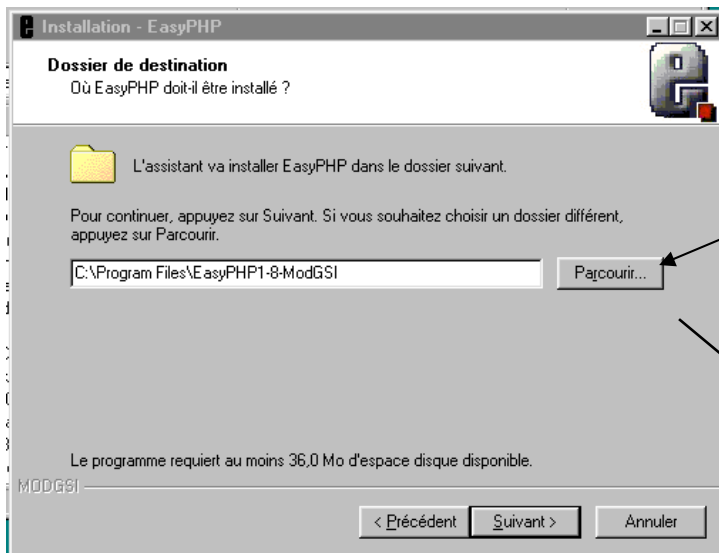


EasyPHP vous propose un emplacement par défaut, pas forcément le plus judicieux, surtout si le disque dur est partitionné. On cependant choisir un autre emplacement.

Cliquez sur

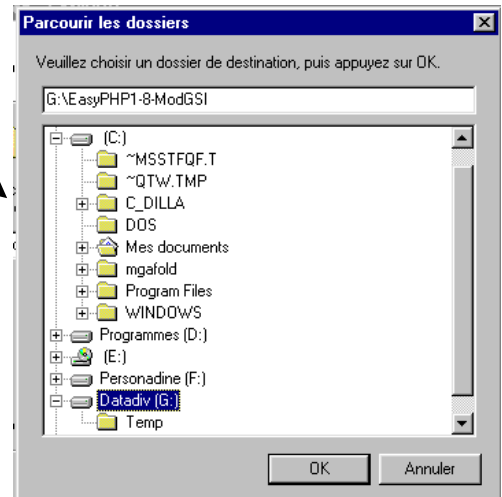


Sélectionnez l'emplacement de votre choix (par ex. le disque « D : », si votre disque contient plusieurs partitions)

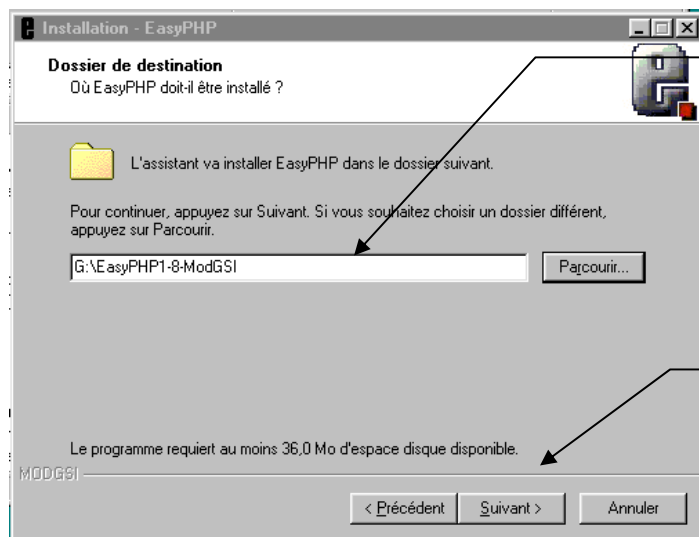

Ici, EasyPhp va être installé sur le disque « G : » dans le dossier « EasyPhp1-8-ModGSI. Il est tout à fait possible, à ce stade, d'indiquer un autre nom de dossier (par ex. TermGSI...)


Cliquez sur

Sélection du dossier du menu Démarrer

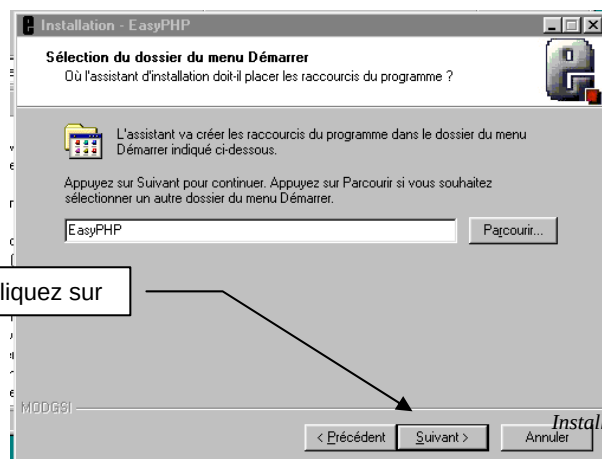


Cliquez sur

Prêt à installer EasyPHP ?

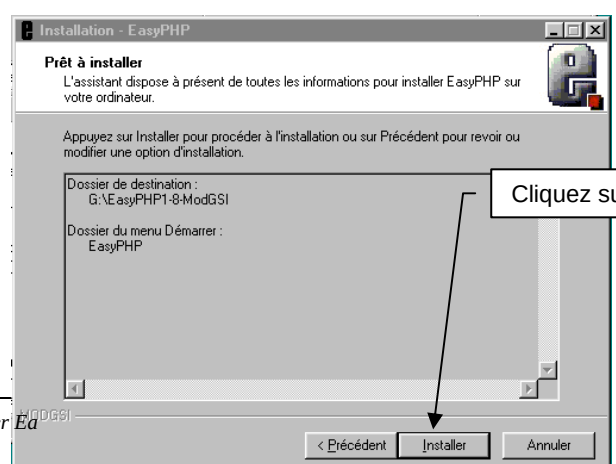

Cliquez sur

Déroulement de l'installation

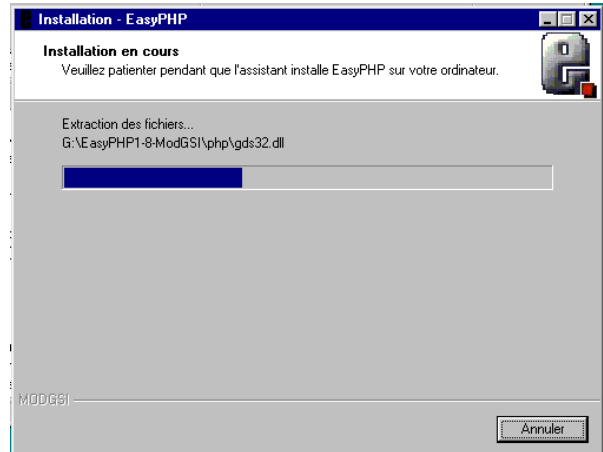


Installation terminée



Création des dossiers utilisateurs :

Vous allez maintenant créer un dossier par élève. Ce dossier accueillera les fichiers .html, .phtml, .js, .css ... créés ou utilisés par l'élève.

Allez dans le dossier EasyPHP / www

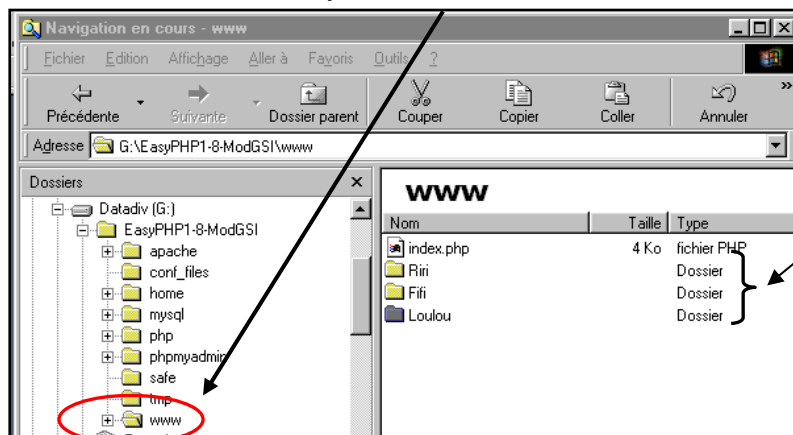

Créez un dossier par élève

Déposer des fichiers sur un site web à partir d'un poste du réseau :

2 solutions peuvent être envisagées : la première, basique, reposant sur les notions de partage de dossiers, l'autre, plus en rapport avec l'esprit GSI, sur l'usage d'un serveur FTP.

1^{ère} solution : Gestion des droits d'accès sur les dossiers élèves

A ce stade, aucun élève ne peut accéder à son dossier « site ». Il va donc falloir lui octroyer un droit d'accès à lui et à lui seul (hormis l'administrateur du serveur GSI).

On va passer par la procédure de partage des dossiers.


Faites un clic droit sur l'icône du dossier de l'élève et sélectionner « Partager » dans le menu contextuel.

Dans la boîte qui s'affiche, sélectionnez « Partagé en tant que » et renseignez les zones « Nom de partage » et « Commentaire »

Choisissez « Accès selon mot de passe »


Donnez un mot de passe dans la zone « Pour l'accès complet »

Validez

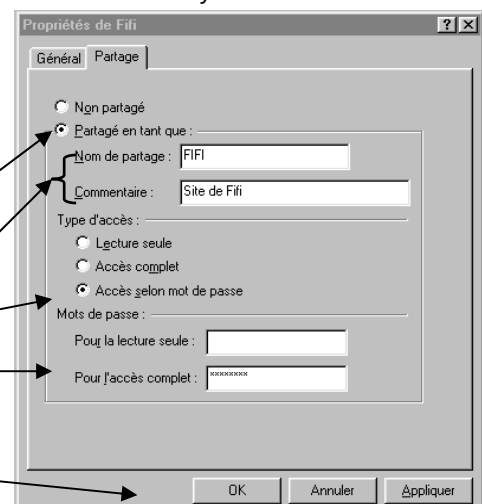

Le système vous demande de confirmer le mot de passe

Validez.

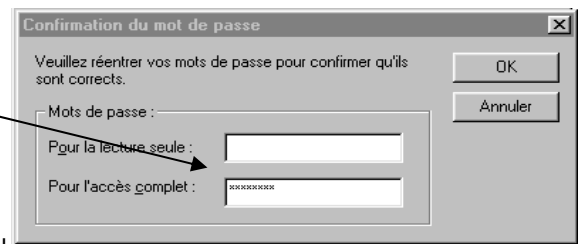


Le dossier est désormais accessible de n'importe quelle machine du réseau, à la condition que l'on passe l'adresse du dossier et le mot de passe adéquat.


Les manipulations suivantes peuvent être faites par les élèves eux-mêmes.

Sur un poste client (ici sous Windows XP), lancez l'Explorateur de fichiers

Dans la barre de menus, sélectionnez « Outils » puis « Connecter un lecteur réseau »



Le panneau de connexion d'un lecteur

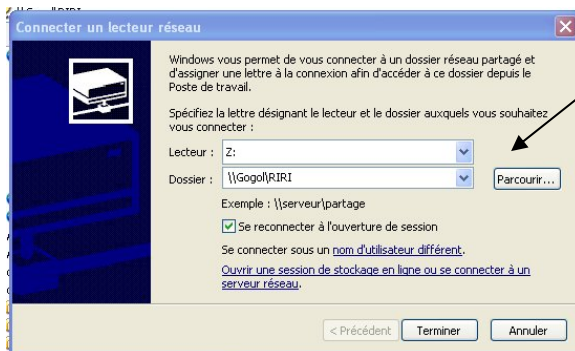

Précisez une lettre de lecteur ainsi que le chemin UNC. Si vous ne le connaissez pas, cliquez sur « Parcourir »

Remarque : il est tout à fait possible d'indiquer l'adresse IP du serveur au lieu de son nom.

Déroulez l'arborescence du réseau jusqu'au dossier voulu et double cliquez.



Précisez ensuite que la connexion va se faire sous un nom d'utilisateur différent, et saisissez le nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe et validez.



L'explorateur se lance et affiche le contenu du dossier de l'élève, accessible également désormais par la lettre d'unité affectée à ce dossier (« Z :3 dans notre exemple).

Remarque : Cette méthode est simple, mais d'une part n'est pas vraiment dans l'esprit de la réforme, qui incite à utiliser des outils réseaux « professionnels », et d'autre part oblige l'élève, si change de poste, à recréer sa connexion réseau..

2ème solution : Installation d'un serveur FTP sur le serveur GSI


Installez le serveur FTP « CesarFTP », téléchargeable à l'adresse suivante (lire la fiche de présentation) :

<http://telechargement.journaldunet.com/fiche/4291/2/cesarftp/index.html>


C'est un serveur FTP freeware, en anglais, qui fonctionne sous Windows 98 – NT - 2000 – XP.

Lancez CesarFTP

Le feu vert indique que le serveur est actif.

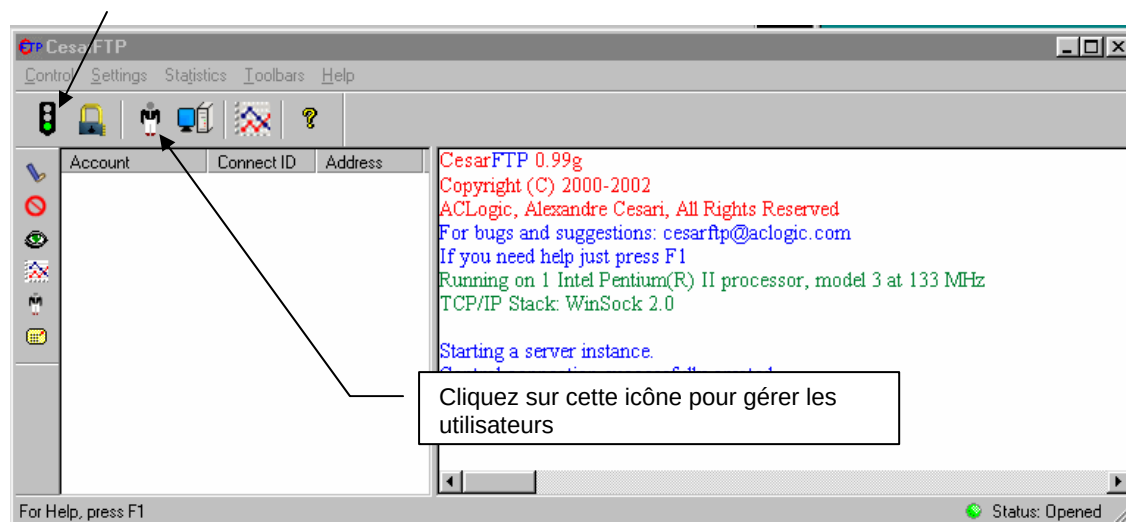


Gestion des utilisateurs

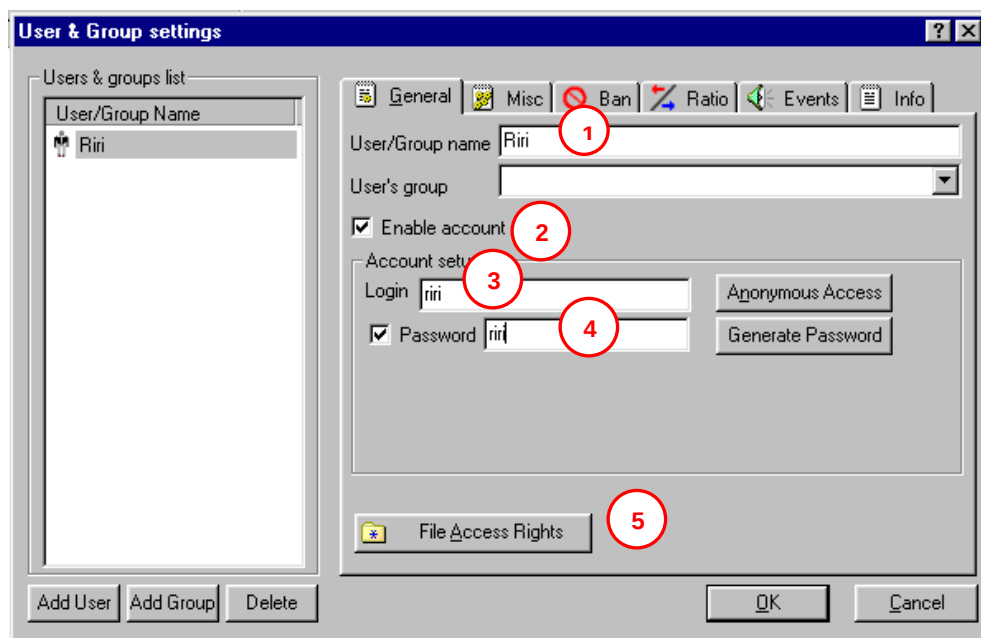

- | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Indiquez le nom de l'utilisateur | 3 | Saisissez son login | 5 | Cliquez sur ce bouton pour donner des droits à l'utilisateur |
| 2 | Vérifiez que son compte sera bien disponible (Enable) | 4 | Saisissez son mot de passe | | |

Gestion des droits :

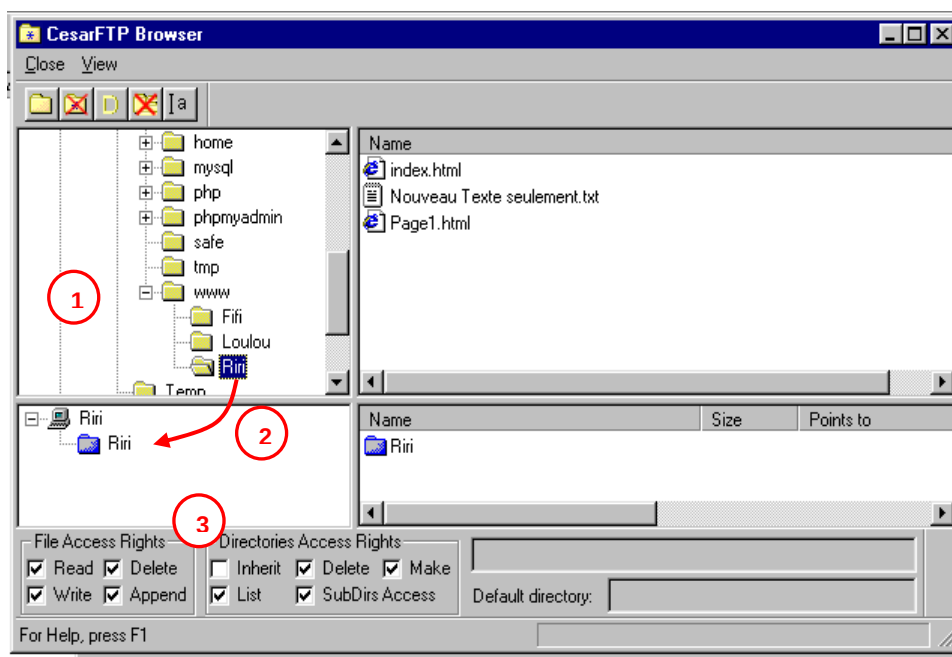

- | | |
|---|---|
| <p>1 Sélectionnez le dossier de l'utilisateur</p> <p>2 Faites-le glisser vers la fenêtre du serveur</p> | <p>3 Indiquez les droits de l'utilisateur sur les fichiers contenus dans le dossier et sur les sous-dossiers futurs</p> |
|---|---|

Files Access Rights

- | | | | |
|---------|--|----------|----------------------|
| • Read | Lecture seule | • Delete | Supprimer un fichier |
| • Write | Ecriture (créer un fichier, le modifier, le renommer...) | • Append | Ajouter un fichier |

Directories Access Rights :

- | | | | |
|----------------|---|----------|---------------------------------|
| • Inherit | Hériter des droits sur le dossier d'origine (à ne pas cocher !) | • Delete | Supprimer un dossier |
| • List | Lister le contenu du dossier | • Make | Créer un dossier / sous-dossier |
| • SubDirAccess | Accéder à un sous-dossier | | |

Vous pouvez, bien sûr, créer plusieurs utilisateurs, en répétant cette procédure.

Une fois l'utilisateur créé et ses droits attribués, cliquez sur « **Close** » pour fermer la fenêtre et revenir à la fenêtre principale.


Cliquez 2 fois sur le feu vert pour arrêter et redémarrer le serveur, afin que la création de(s) l'utilisateur(s) soit bien prise(s) en compte.

Déposer des fichiers :

Pour déposer des fichiers dans son dossier, l'utilisateur doit disposer d'un logiciel client FTP. Il en existe plusieurs (WS-FTP, CuteFTP, SmartFTP, Filezilla...)


CesarFTP étant lancé sur le serveur GSI, sur un poste client, lancez le client FTP (ici Filezilla, téléchargeable à l'adresse suivante : <http://telechargement.journaldunet.com/fiche/5133/2/filezilla/index.html> - lire la fiche de présentation).

Affichage de la fenêtre du client FTP :

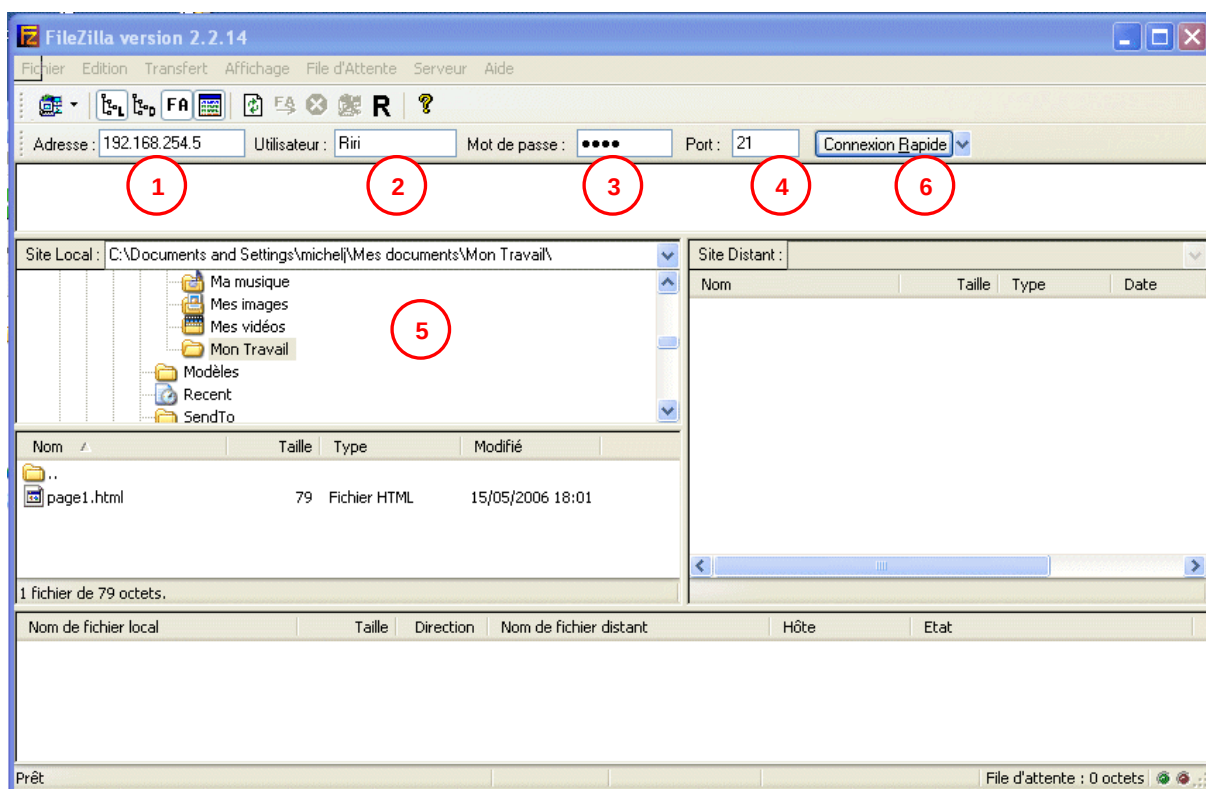


- | | |
|---|---|
| <p>1 Indiquez le nom ou l'adresse IP du serveur GSI</p> <p>2 Saisie du login de l'utilisateur sur le serveur FTP</p> <p>3 Saisie du mot de passe utilisateur sur le serveur FTP</p> | <p>4 Saisie du port du serveur FTP (par défaut, 21)</p> <p>5 Recherche de l'emplacement de travail de l'utilisateur, soit sur la machine locale, soit sur le serveur général de l'établissement</p> <p>6 Connexion au serveur</p> |
|---|---|

Etablissement de la connexion :

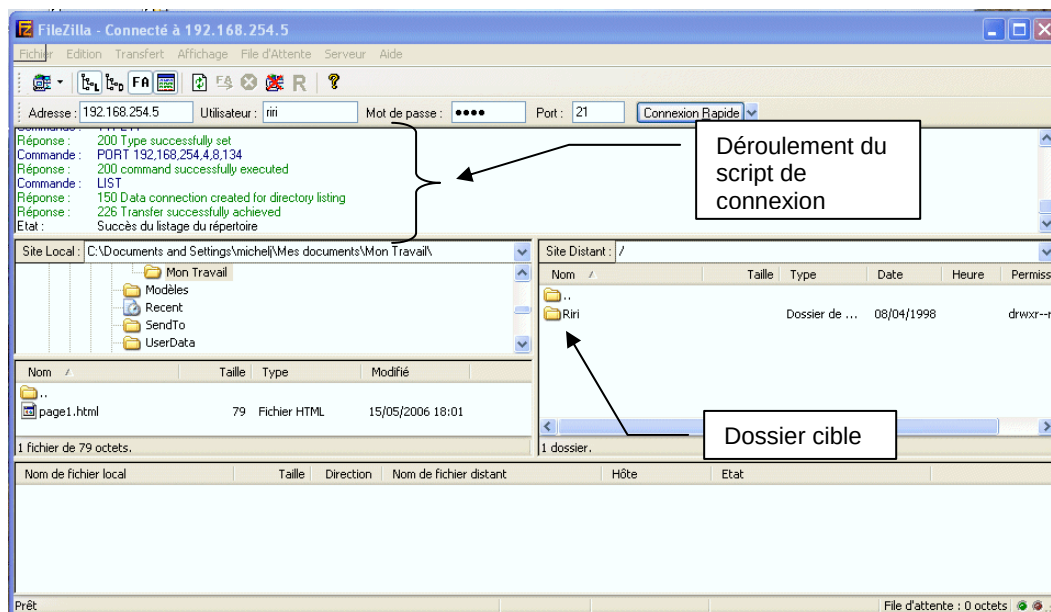

Une fois la connexion établie, on peut transférer les fichiers :

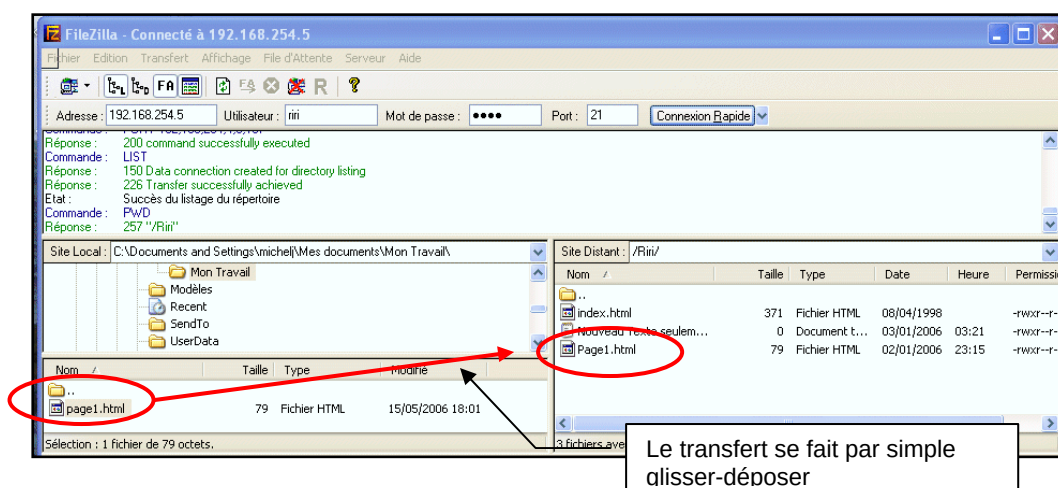

Après le transfert des fichiers, pensez à couper la connexion en cliquant sur l'icône




Remarque : Pour un tutoriel complet sur FileZilla voir les adresses suivantes :

- <http://www.tutoriels-fr.com/tutoriel.php?page=filezilla>
- <http://www.framasoft.net/IMG/pdf/FileZilla-2.pdf>
- <http://www.aidenet.com/filezilla/file01.htm> et bien d'autres encore...

Création de chaque site élève :


Lancez le programme EasyPHP

Une fenêtre vous averti du lancement des serveurs

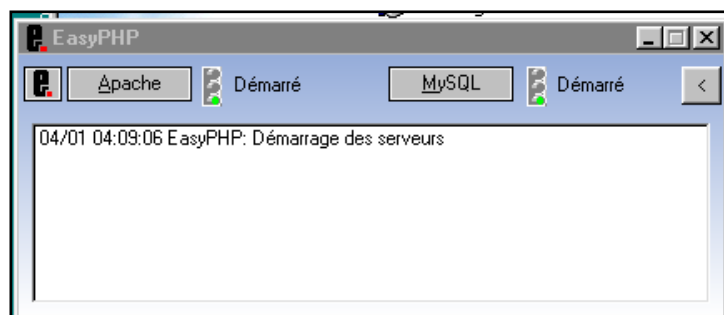

Lorsque les « feux » passent au vert, vous pouvez la réduire dans la barre des tâches.

Une icône avec un point rouge clignotant s'affiche près de l'horloge pour vous indiquer qu'EasyPHP est en fonctionnement.

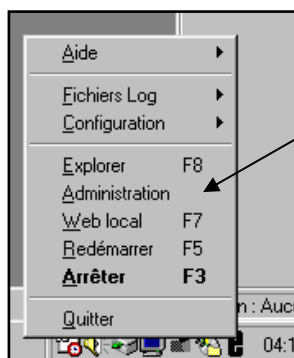

Faites un clic droit sur cette icône pour afficher le menu contextuel et choisissez « **Administration** »

Votre navigateur par défaut se lance et affiche la page d'administration d'EasyPHP

Renseignez

- les zones d'alias de site
- le chemin du dossier de l'élève
- Validez

La manipulation est à faire pour chaque élève.

A l'issue de ces manipulations, chaque élève se voit attribuer un « espace web », qui peut être atteint par un navigateur quelconque en tapant comme URL : http://_adresse_IP_du_serveur_GSI/son_nom/

(ex. <http://172.20.190.50/Riri/>)

Création de la base de données d'un élève et octroi des droits

Connectez-vous au serveur MySQL (clic droit sur l'icône EasyPhp >Administration > Gestion BdD ou, à partir du navigateur d'un poste client http://adresse_IP_du_serveur_GSI/mysql)

Créez une base de données par élève :

Par défaut, chaque utilisateur n'a droit qu'à une base de données, dans laquelle sont enregistrées toutes ses tables.

Si vous voulez qu'un élève dispose de plus d'une base, vous pouvez créer autant de bases que vous le souhaitez, mais il faudra recommencer les manipulations pour chaque cas.


Saisir le nom de la base de données et cliquez sur « Créer »

Résultat de l'action précédente :



Créer un utilisateur :

Revenez dans la page d'accueil de ma SQL (cliquez sur l'icône )

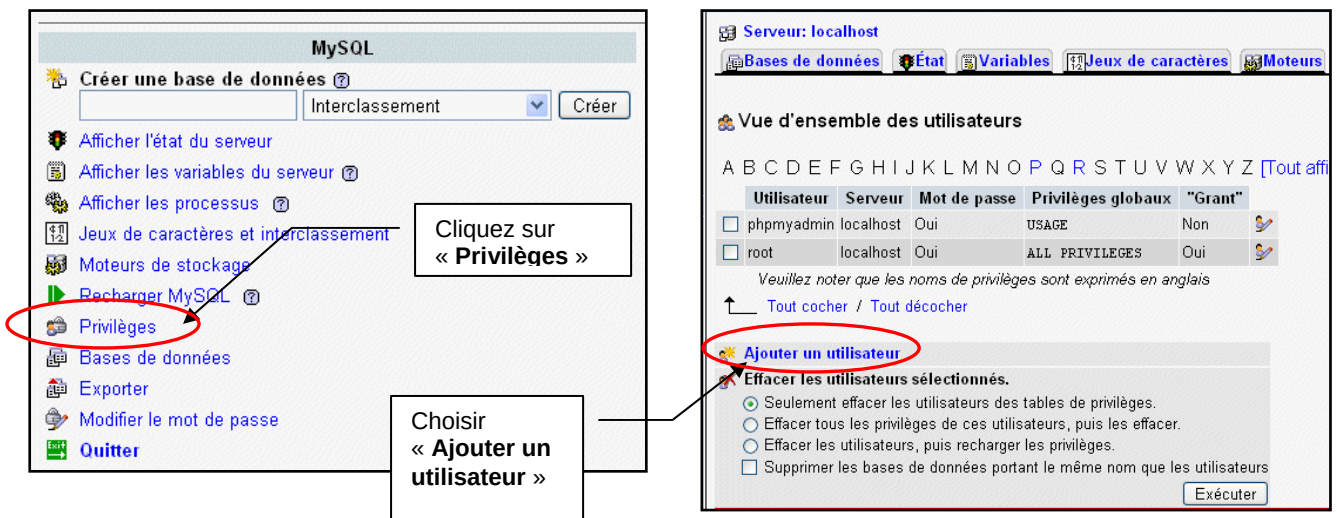

Ajouter un utilisateur

Information pour la connexion

Nom d'utilisateur:

Serveur:

Mot de passe:

Entrer à nouveau:

Générer un mot de passe:

Privileges globaux

Veuillez noter que les noms de privileges sont exprimés en anglais

[Tout cocher](#) [Tout décocher](#)

Données	Structure	Administration
☐ SELECT	☐ CREATE	☐ GRANT
☐ INSERT	☐ ALTER	☐ SUPER
☐ UPDATE	☐ INDEX	☐ PROCESS
☐ DELETE	☐ DROP	☐ RELOAD
☐ FILE	☐ CREATE TEMPORARY TABLES	☐ SHUTDOWN
		☐ SHOW DATABASES
		☐ LOCK TABLES
		☐ REFERENCES
		☐ EXECUTE
		☐ REPLICATION CLIENT
		☐ REPLICATION SLAVE

Limites de ressources.

Note: Une valeur de 0 (zero) enlève la limite.

MAX QUERIES PER HOUR

MAX UPDATES PER HOUR

MAX CONNECTIONS PER HOUR

Remplissez les champs « Nom d'utilisateur », « Mot de passe » (si vous ne voulez pas qu'il soit généré automatiquement par MySQL) et « Entrer à nouveau »

Ne rien renseigner ici

Affecter une base à un utilisateur :

Dans la page qui s'affiche après l'action précédente, allez jusqu'à « Privilèges spécifiques à une base de données » :

• **Privilèges spécifiques à une base de données**

Base de données	Privilèges	"Grant"	Privilèges spécifiques à une table	Action
aucune				

Ajouter des privilèges sur cette base de données: Entrez une valeur: Exécuter

Entrez une valeur:
 information_schema
 Riri
 mysql

• **Modifier le mot de passe**
☐ aucun mot de passe

Sélectionnez la base créée pour l'utilisateur concerné

Dans la nouvelle page qui s'affiche :

Utilisateur 'riri'@%' - Base de données Riri

• **Changer les privilèges**

Privilèges spécifiques à une base de données

Veuillez noter que les noms de privilèges sont exprimés en anglais

Tout cocher Tout décocher

Données	Structure	Administration
☒ SELECT	☒ CREATE	☒ GRANT
☒ INSERT	☒ ALTER	☒ LOCK TABLES
☒ UPDATE	☒ INDEX	☒ REFERENCES
☒ DELETE	☒ DROP	
	☒ CREATE TEMPORARY TABLES	

Exécuter

Choisissez les droits que vous voulez donner à l'utilisateur ou cliquez sur « Tout cocher » puis validez.

Vous pouvez revenir à la page d'accueil et vous déconnecter du serveur MySQL.

Connexion de l'utilisateur :

L'utilisateur Riri est créé, ainsi que sa base. Il peut donc se connecter au serveur MySQL, en ayant tous les droits (dans l'exemple) sur sa base et uniquement sur celle-ci

Bienvenue à phpMyAdmin 2.6.4-pl4

Language: French (fr-utf-8) Exécuter

Connexion
 (Vous devez accepter les cookies pour poursuivre.)

Nom d'utilisateur : riri

Mot de passe : ****

Connexion

Remarque : Attention le script de connexion est sensible à la casse !

Bienvenue à phpMyAdmin 2.6.4-pl4

MySQL 5.0.18-max sur le serveur localhost - utilisateur : riri@localhost

Base de données: (Bases de données) ...

(Bases de données) ...

Riri (-)

information_schema (16)

test (-)

Créer une base de données: ?

aucun privilège

Afficher les processus ?

Jeux de caractères et interclassement

Moteurs de stockage

Bases de données

Exporter

Quitter

Language: French (fr-utf-8)

Jeu de caractères pour MySQL: UTF-8

Interclassement pour la connexion MySQL

Thème / Style: Original

Documentation de phpMyAdmin

Site officiel de phpMyAdmin

[ChangeLog] [CVS] [Lists]

Création d'une table par l'utilisateur :

phpMyAdmin

Base de données: Riri (-)

Riri

Serveur: localhost Base de données: Riri

Structure SQL Rechercher Requête Exporter

Aucune table n'a été trouvée dans cette base.

Créer une nouvelle table sur la base Riri:

Nom: Table1

Nombre de champs: 3

Exécuter