

Accès à une base distante



Pour récupérer, avec des logiciels bureautiques, des données issues d'une base non Microsoft, il faut installer sur le poste client un logiciel pilote fourni par l'éditeur de la base de données.

Nous allons installer sur le même ordinateur un logiciel « serveur » et les logiciels « client » qui nous permettront de simuler un environnement professionnel.

La base de données utilisée sera MySql que vous allez récupérer sur le NET.


Téléchargement d'EasyPHP

EasyPHP est un environnement de travail qui réunit plusieurs produits logiciels gratuits.

- « Apache » est le logiciel serveur Web ;
- « MySql » est le SGBD le plus utilisé par les sites Web ;
- « PhpMyAdmin » est un environnement d'administration de MySql au travers d'un navigateur.

<http://www.easyphp.org/telechargements.php3?PHPSESSID=dc1931a18d62caf1b0709a4f25b8b310>

- Cliquez sur cette mention pour lancer le téléchargement

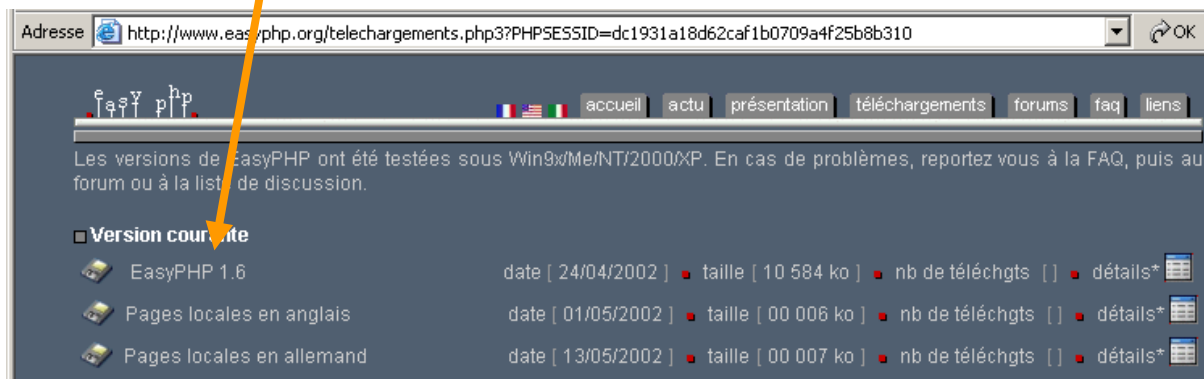


Il faut compter 1 heure de téléchargement avec un modem 56 Kbps. Lancez l'opération pendant le souper ! La dernière version vous est fournie sur le CDROM d'accompagnement.

L'environnement que nous allons mettre en place se présentera logiquement selon le schéma suivant.

Pour faciliter son implantation nous nous installerons les trois niveaux (Client, Middleware et Serveur) sur la même machine.


Il est donc important de comprendre que les notions de client et de serveur ne sont pas du niveau MATERIEL, mais bien du niveau LOGICIEL

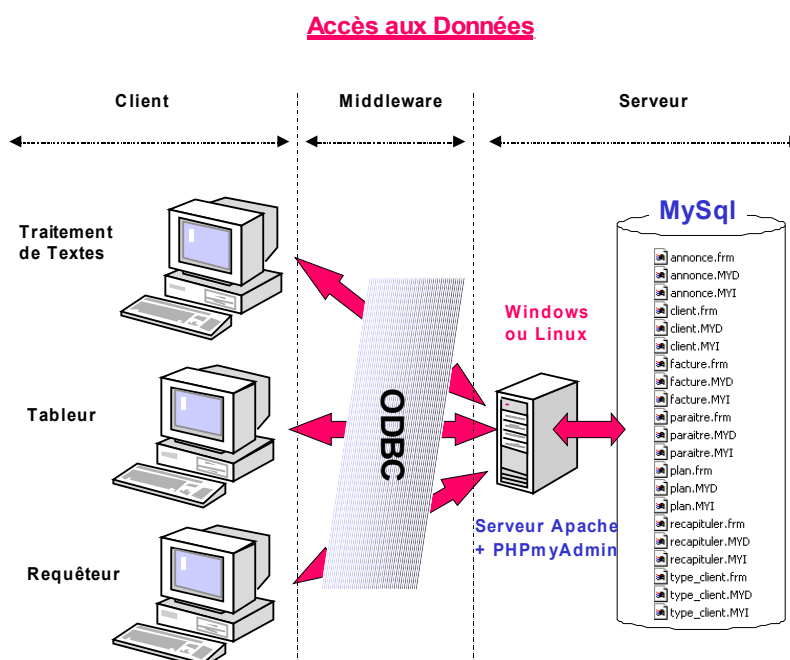

Installation d'Easy PHP


Lancez l'installation du produit en acceptant toutes les valeurs par défaut.

Les fenêtres ci-dessous vous montrent l'enchaînement des différents écrans d'installation. (Ne tenez pas compte du contenu de l'écran 5 qui est propre à mon organisation personnelle. Acceptez le chemin par défaut : C:\Program Files\EasyPHP)

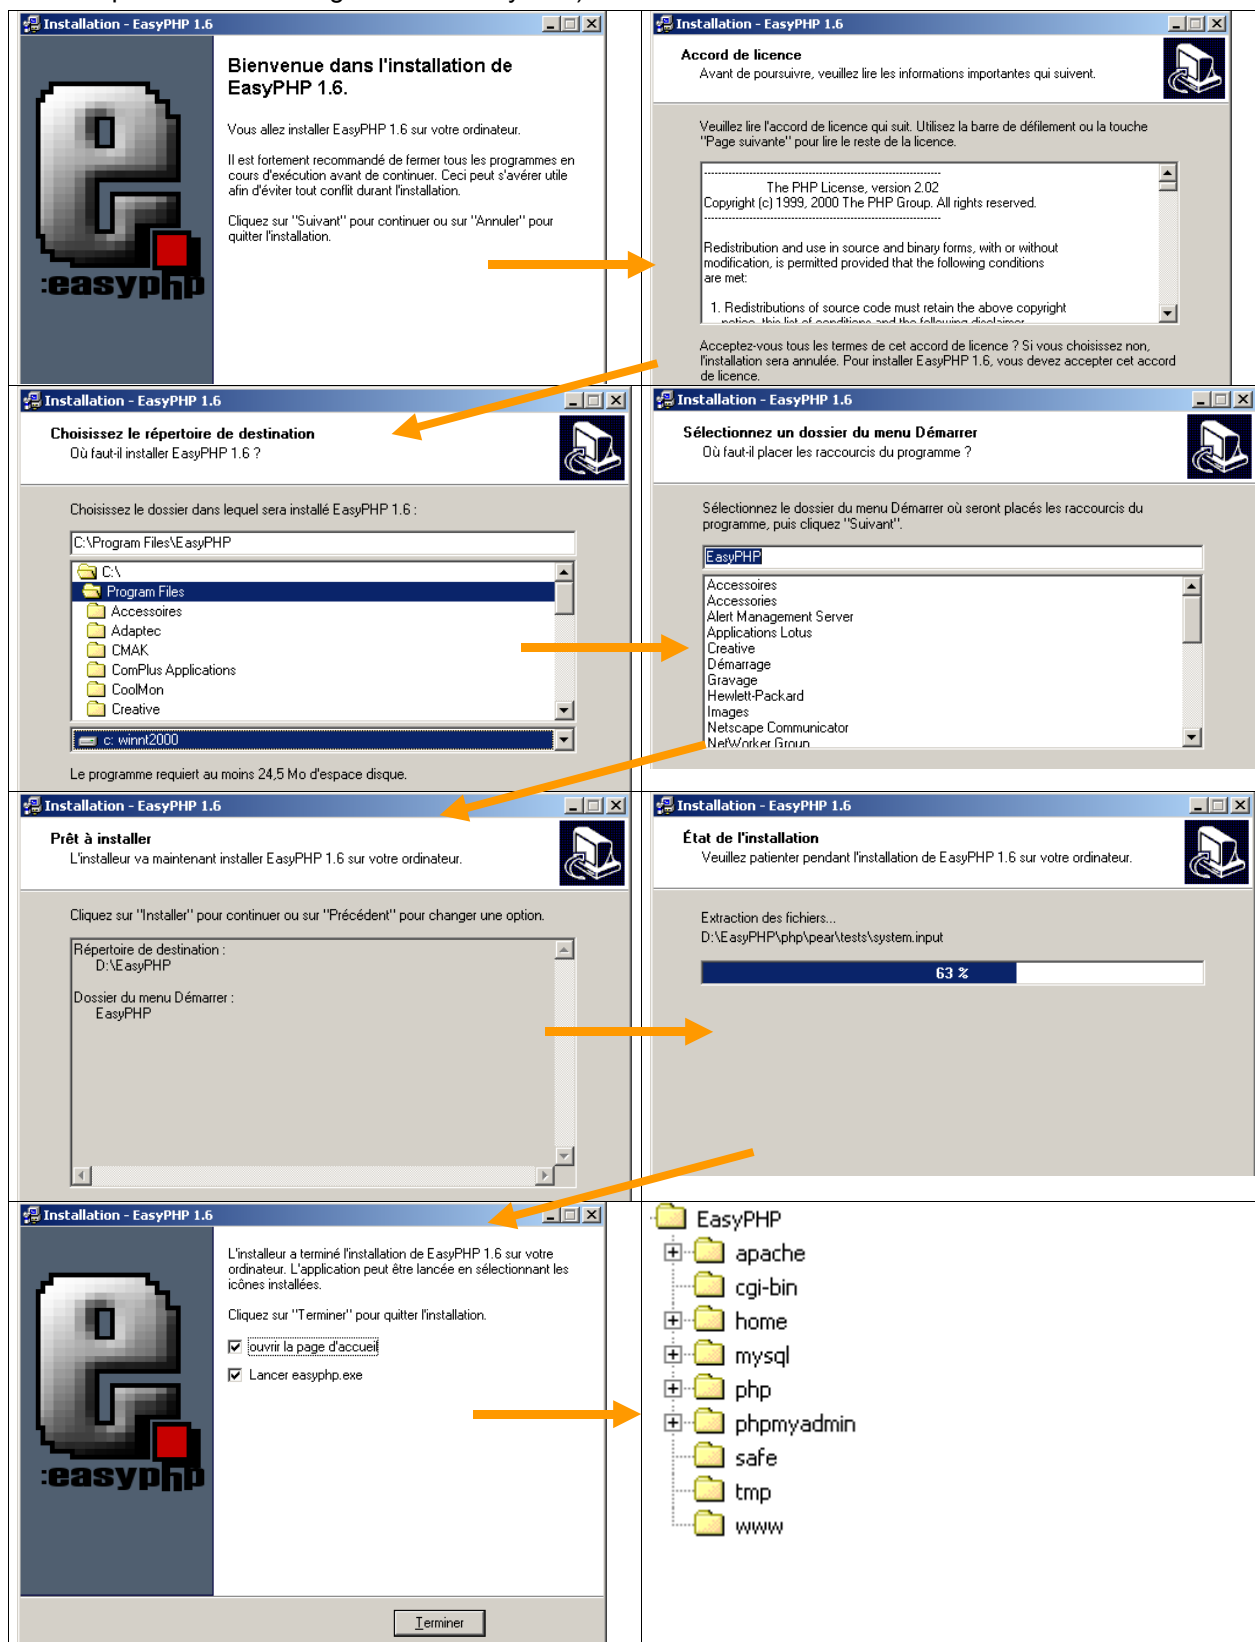


Installation de la base du CVAT

Une Base Mysql est un ensemble de fichiers (3 par Table) regroupés dans un dossier dont le nom sera celui de la base. Dans l'exemple ci-dessous la base s'appellera CVAT. Elle contient les tables adherent, bateau, categorie_bateau, competence...

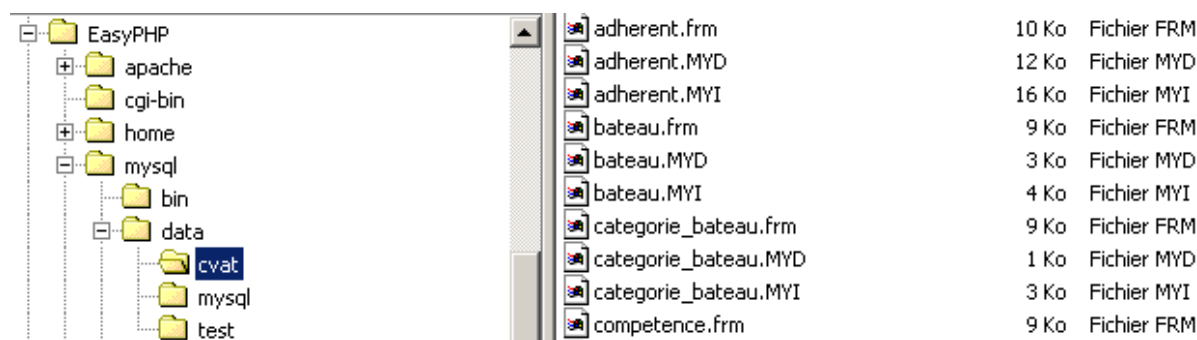


Pour installer la Base CVAT, décompressez les fichiers qui vous ont été fournis et copiez les dans le dossier cvat que vous aurez pris la précaution de créer. 81 fichiers vont être copiés.

Lancement du serveur

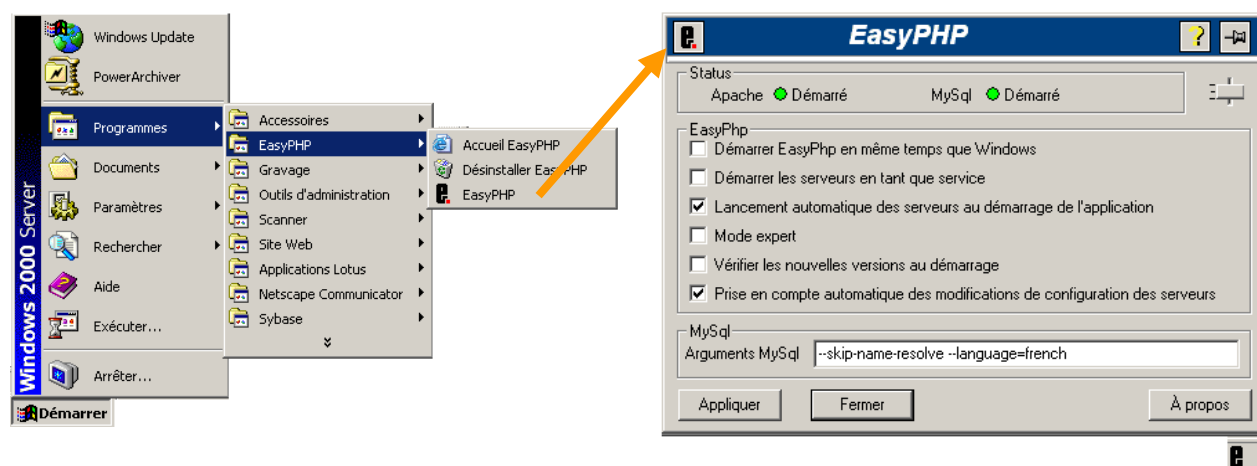

Apache est le logiciel « Serveur Web », MySQL le logiciel Serveur « Base de Données ». Leur activité est indiquée par des points tricolores. **Rouge** = service Arrêté, **Orange** = service en cours de redémarrage, **Vert** = service en activité.

Lorsque les indicateurs sont verts, il est possible de visualiser le contenu d'une base de données à partir du Navigateur. Il faut pour cela indiquer dans la barre d'adresse : **http://127.0.0.1/mysql/**

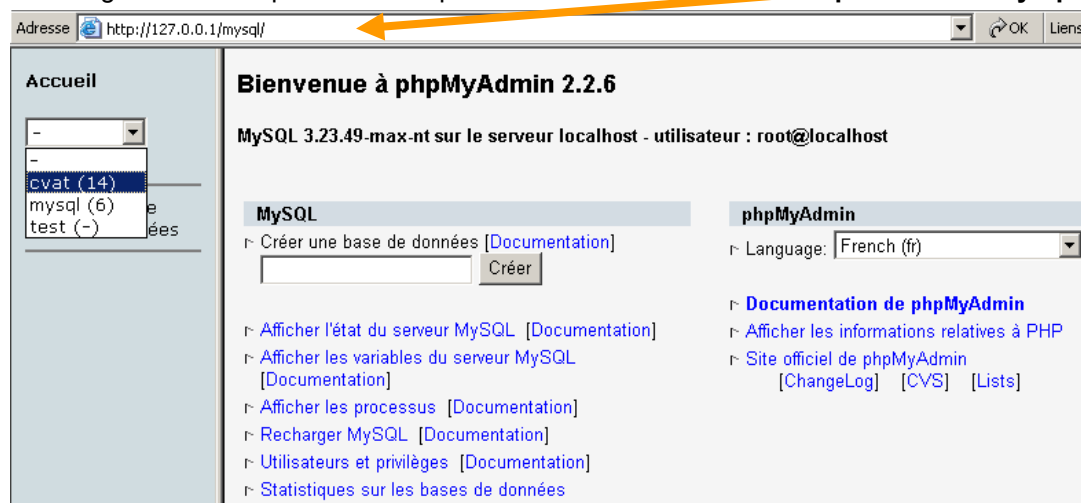

En sélectionnant le nom de la base dans la fenêtre déroulante, on peut visualiser la liste des tables contenues dans la base.

Adresse <http://127.0.0.1/mysql/index.php> OK Lien

Accueil

cvat (14)

cvat

- adherent
- bateau
- categorie_bateau
- competence
- cotisation
- couleur_standard
- csp
- niveau_pratique
- profession
- proprietaire
- responsabilite
- section
- titre
- type_bateau

Base de données cvat sur le serveur localhost

Table	Action	Enregistrements	Ty
☐ adherent	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	92	Myl
☐ bateau	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	71	Myl
☐ categorie_bateau	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	13	Myl
☐ competence	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	8	Myl
☐ cotisation	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	40	Myl
☐ couleur_standard	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	9	Myl
☐ csp	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	46	Myl
☐ niveau_pratique	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	11	Myl
☐ profession	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	532	Myl
☐ proprietaire	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	58	Myl
☐ responsabilite	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	72	Myl
☐ section	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	8	Myl
☐ titre	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	11	Myl
☐ type_bateau	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer Vider	52	Myl
14 table(s)	Somme	1 023	

La commande Afficher permet de visualiser le contenu d'une table.

Base de données cvat - table type_bateau sur le serveur localhost

Affichage des enregistrements 0 - 29 (52 total)

requête SQL : [\[Modifier\]](#)
 SELECT * FROM `type\_bateau` LIMIT 0, 30

Afficher : 30 lignes à partir de 30


en mode horizontal et répéter les en-têtes à chaque groupe de 100

[←T→](#)

		TYP_BAT_CODE	CAT_BAT_CODE	TYP_BAT_LIBELLE	TYP_BAT_LG	TYP_B...
Modifier	Effacer	34	1	60 BOC	0	
Modifier	Effacer	35	1	Figaro Solo	0	
Modifier	Effacer	36	1	Mini Transat	0	
Modifier	Effacer	37	2	Jouet 24	0	
Modifier	Effacer	38	2	AQUILA	0	
Modifier	Effacer	39	2	FLUSH POKER	0	

Les lignes sont affichées par 30. Pour voir les lignes suivantes ou précédentes, il faut utiliser les boutons de déplacement.

Arrêt / Démarrage du Serveur



Lorsqu'EasyPHP est lancé l'icône  apparaît dans la barre d'état. Si le point rouge clignote, le serveur est démarré, s'il est fixe, le serveur est arrêté.

Pour démarrer ou arrêter le serveur, il faut appeler le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris et choisir la commande d'action.

Vous devez toujours vérifier que le serveur est démarré.


Installation du pilote ODBC - Open DataBase Connectivity -

Pour pouvoir accéder aux données de la base à partir des logiciels bureautiques, il faut créer un lien ODBC. Avant de créer ce lien, il est nécessaire d'installer un pilote ODBC associé à MySQL.


L'installation est très simple. Il vous suffit de cliquer 2 fois sur le bouton « Next » et une fois sur le bouton « Finish ».

Création d'un lien ODBC


La ressource  Sources de données (ODBC) est accessible à partir du panneau de configuration dans les systèmes Win9x ou à partir des Outils d'Administration si votre Système d'exploitation est supérieur ou égal à Millénium.

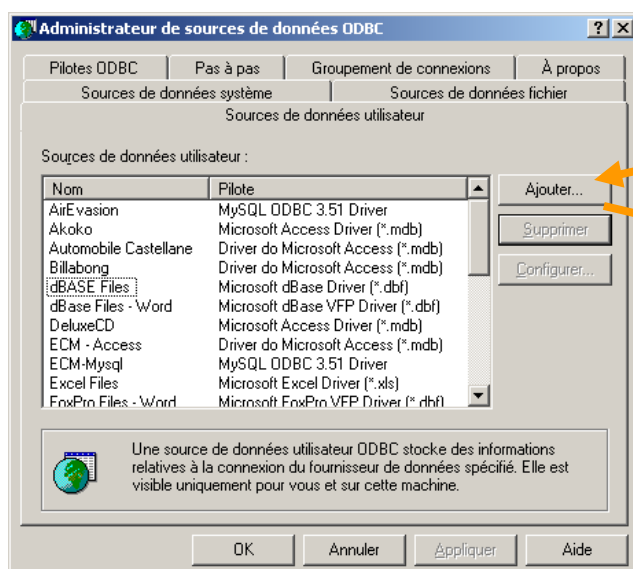

Restez sur l'onglet « Source de Données utilisateur » et cliquez sur le bouton « Ajouter »

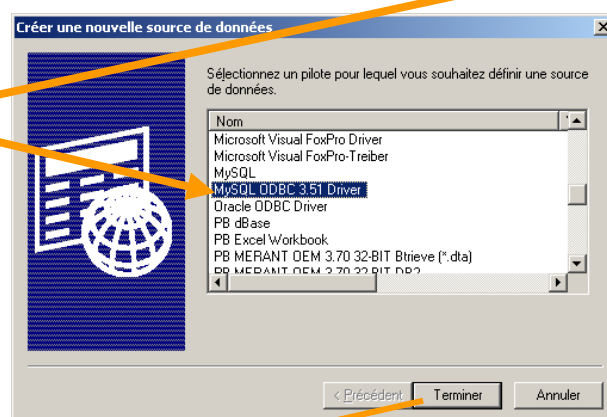

Sélectionnez dans la liste des pilotes celui dédié à MySQL « MySQL ODBC 3.51 Driver »

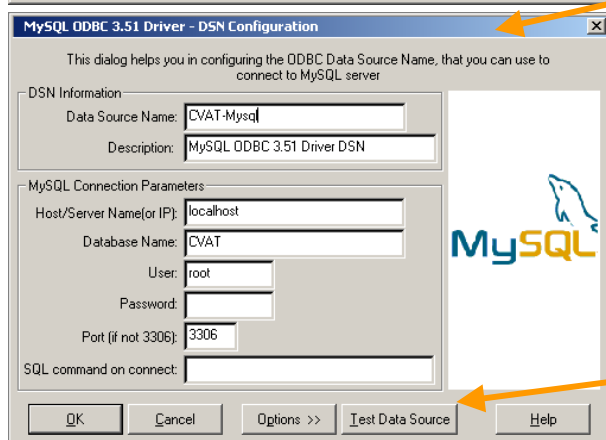


Dans la boîte de dialogue suivante, indiquez :


- 1 - le Data Source Name : **CVAT-MySQL**
- 2 - le Database Name : **CVAT**
- 3 - le User : **root**

Il n'y a pas de mot de passe !

Cliquez ensuite sur le bouton de test.

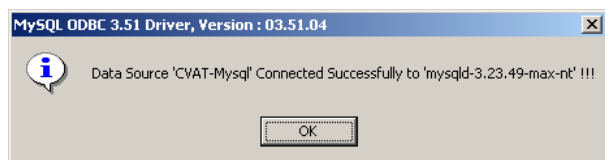

Si vous obtenez ce message, c'est que lien peut être établi et qu'il vous sera possible d'accéder aux données de la base.

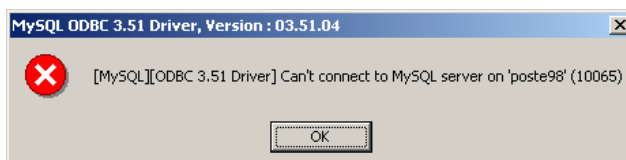

Si vous obtenez ce message, le lien ne peut pas être établi. Soit vous avez oublié de lancer EasyPHP, soit le serveur est arrêté, soit le lien ODBC est mal défini.

Procédure de lancement de la connexion ODBC

La procédure d'installation d'EasyPHP et du pilote ODBC, ne se fait qu'une seule fois.

Par contre, chaque fois que l'utilisateur voudra accéder aux données de la base, il faudra qu'il réalise les opérations suivantes :

1. lancement d'EasyPHP par le menu Démarrer/Programmes/EasyPHP
2. Vérification de l'activité du serveur en regardant si le point rouge clignote sur l'icône 