UD3. Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP


DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR



Envío de correos

Las webs envían correos para muchas tareas.


En **producción** usaríamos un servidor real. Ej: Gmail, Ionos, Microsoft, etc.

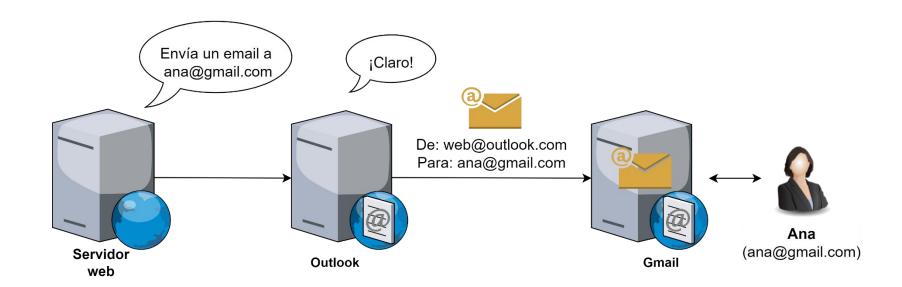

Envío de correos

Las webs envían correos para muchas tareas.

En **producción** usaríamos un servidor real. Ej: Gmail, Ionos, Microsoft, etc. En **preproducción**, mejor un servidor que simule serlo. Nos ayuda a depurar.

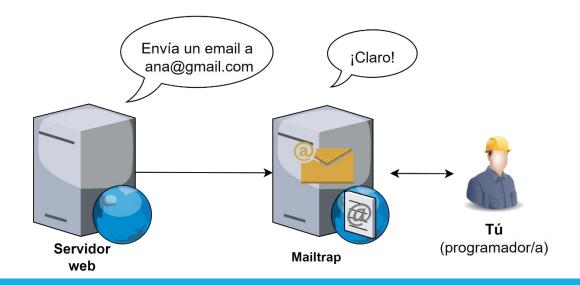

Envío de correo: Paso 1 - tener un servidor SMTP

Hazte una cuenta en http://mailtrap.io.

Puedes usar tu correo de EducaMadrid si no quieres usar el personal.

Envío de correo: Paso 2 - librería PHPMailer

- 1. Instala Composer (https://getcomposer.org/) indicándole que php.exe está en C: \xampp\php\php.exe
- 2. Abre cmd o PowerShell
- 3. Crea el directorio C:\xampp\htdocs\emails (por ejemplo)
- 4. Entra en el directorio con el comando cd.
- 5. Pide a Composer que instale PHPMailer:

composer require phpmailer/phpmailer

Composer generará:

C:\xampp\htdocs\emails\composer\vendor\autoload.php

• Si incluyes este fichero con un require en tu .php, ya podrás usar PHPMailer

Envío de correo: Paso 3 - probar

En la carpeta de ejemplos tienes ejemplo_correo.php.