


Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le [calcul du score lié aux performances](#) repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)

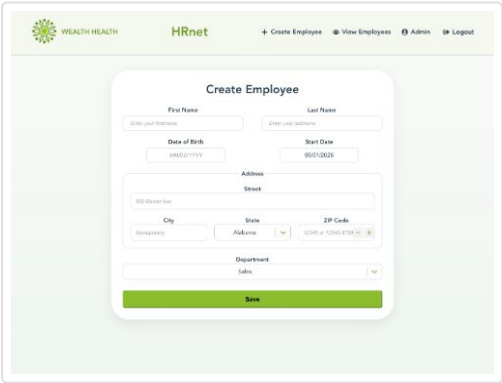

STATISTIQUES

Développer la vue

First Contentful Paint  
0,5 s

Largest Contentful Paint  
0,7 s

Total Blocking Time


Cumulative Layout Shift

0 ms

0,001

Speed Index

0,6 s

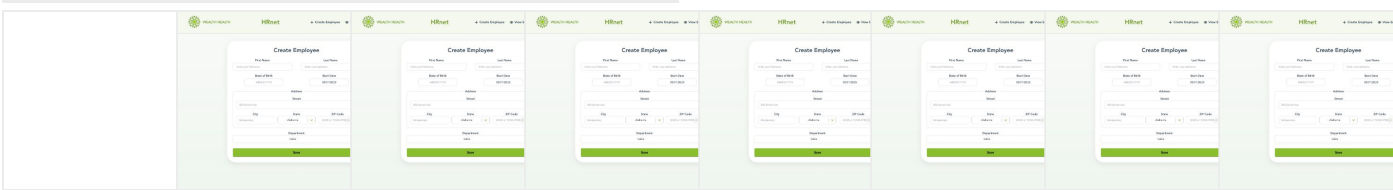

Afficher les audits pertinents pour : All FCP LCP TBT CLS

INSIGHTS

▲ Arborescence du réseau

^

Évitez les chaînes de requêtes critiques en réduisant la longueur des chaînes ou la taille de téléchargement des ressources, ou en reportant le téléchargement de ressources inutiles, afin d'améliorer le chargement des pages.

LCP Non noté

Latence de chemin d'accès critique maximale : 180 ms

Navigation initiale

- /createemployee (localhost) - 176 ms, 0,80 KiB
- /assets/index-DGqo0egQ.js (localhost) - 180 ms, 56,73 KiB
- /assets/index-BFyRRHv2.css (localhost) - 175 ms, 1,20 KiB
- /assets/main-GVgAf4lw.css (localhost) - 174 ms, 1,16 KiB

Origines préconnectées

Les hints de préconnexion aident le navigateur à établir une connexion plus tôt dans le chargement de page, ce qui permet de gagner du temps lors de la première requête pour cette origine. Voici les origines auxquelles la page s'est préconnectée.

aucune origine n'a été préconnectée

Candidats pour la préconnexion

Ajoutez des hints de préconnexion à vos origines les plus importantes, mais essayez de ne pas en utiliser plus de quatre.

Aucune autre origine n'est un bon candidat pour la préconnexion

Requêtes de blocage de l'affichage

^

Les requêtes bloquent le rendu initial de la page, ce qui peut causer un retard LCP. [Le report ou l'intégration](#) de ces requêtes réseau peut les écarter du chemin critique. FCP LCP Non noté

| URL                                    | Taille de transfert | Durée  |
|----------------------------------------|---------------------|--------|
| localhost <span>Propriétaire</span>    | 2,4 KiB             | 150 ms |
| /assets/index-BFyRRHv2.css (localhost) | 1,2 KiB             | 90 ms  |
| /assets/main-GVgAf4lw.css (localhost)  | 1,2 KiB             | 50 ms  |

Causes des décalages de mise en page

^

Les décalages de mise en page se produisent lorsque des éléments se déplacent sans aucune interaction de l'utilisateur. [Étudiez les causes des décalages de mise en page](#), comme l'ajout ou la suppression d'éléments, ou le changement de polices lors du chargement de la page. CLS Non noté

| Élément                  | Score de décalage de mise en page |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Total                    | 0,001                             |
| <div><div></div></div>   | 0,001                             |
| div._nav__menu_187ym_113 |                                   |

Répartition du LCP

^

Chaque [sous-partie comporte des stratégies d'amélioration spécifiques](#). Idéalement, la plupart du temps LCP devrait être consacré au chargement des ressources et non aux délais. LCP Non noté

| Sous-partie                    | Durée  |
|--------------------------------|--------|
| Time to First Byte             | 10 ms  |
| Délai d'affichage de l'élément | 600 ms |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <div><div></div></div> | h1#form-title._createemployee__title_11s0g_66 |
|------------------------|-----------------------------------------------|

Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. [Réduisez et différez le chargement du code tiers](#) pour donner la priorité au contenu de votre page. 

Non noté

| Tiers                                                                            | Taille de transfert | Temps d'exécution sur le thread principal |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb                                                 | 0 KiB               | 135 ms                                    |
| chrome-extension://aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/bubble_compiled.js           | 0 KiB               | 135 ms                                    |
| lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd                                                 | 0 KiB               | 106 ms                                    |
| chrome-extension://lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd/content.bundle.js            | 0 KiB               | 75 ms                                     |
| chrome-extension://lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd/vendor.bundle.js             | 0 KiB               | 28 ms                                     |
| chrome-extension://lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd/browser-polyfill.js          | 0 KiB               | 3 ms                                      |
| njgehaondchbmjmajphnhlojfnbfokng                                                 | 0 KiB               | 24 ms                                     |
| chrome-extension://njgehaondchbmjmajphnhlojfnbfokng/assets/extra/jquery.js       | 0 KiB               | 22 ms                                     |
| chrome-extension://njgehaondchbmjmajphnhlojfnbfokng/scripts/content.build.min.js | 0 KiB               | 2 ms                                      |
| chrome-extension://njgehaondchbmjmajphnhlojfnbfokng/scripts/dom.build.min.js     | 0 KiB               | 0 ms                                      |
| epcnfbjfcgphgdmggkamkmojdagdnn                                                   | 0 KiB               | 17 ms                                     |
| chrome-extension://epcnfbjfcgphgdmggkamkmojdagdnn/ewe-content.js                 | 0 KiB               | 17 ms                                     |
| lmhkpbekcpmknklieibfkpmmfiblj                                                    | 0 KiB               | 5 ms                                      |
| chrome-extension://lmhkpbekcpmknklieibfkpmmfiblj/page.bundle.js                  | 0 KiB               | 3 ms                                      |
| chrome-extension://lmhkpbekcpmknklieibfkpmmfiblj/content.bundle.js               | 0 KiB               | 2 ms                                      |
| bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhnm                                                 | 0 KiB               | 3 ms                                      |

| Tiers                                                                  | Taille de transfert | Temps d'exécution sur le thread principal |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| chrome-extension://bfbameneiokkgbdmiekhjnfmkcnldhbm/content/content.js | 0 KiB               | 3 ms                                      |

Ces insights sont également disponibles dans le panneau "Performances" des Outils pour les développeurs Chrome. [Enregistrez une trace](#) pour afficher des informations plus détaillées.

DIAGNOSTIC

▲ Réduisez les ressources JavaScript inutilisées — Économies estimées : 1010 Kio

^

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources JavaScript inutilisées.](#) FCP LCP Non noté

☒ Afficher les ressources tierces (4)

| URL                                                                             | Taille de transfert | Économies estimées |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Non attribuable                                                                 | 846,7 KiB           | 451,4 KiB          |
| chrome-extension://aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/bubble_compiled.js          | 737,6 KiB           | 422,4 KiB          |
| chrome-extension://epcnfbjfcgphgdmggkamkgojdagdnn/ewe-content.js                | 109,1 KiB           | 29,1 KiB           |
| .../node_modules/webextension-polyfill/dist/browser-polyfill.js                 | 12,4 KiB            | 11,9 KiB           |
| .../adblockpluscore/lib/content/elemHideEmulation.js                            | 12,7 KiB            | 9,8 KiB            |
| .../src/content/element-collapsing.js                                           | 1,9 KiB             | 1,6 KiB            |
| .../adblockpluscore/lib/patterns.js                                             | 3,2 KiB             | 1,5 KiB            |
| .../adblockpluscore/lib/common.js                                               | 2,0 KiB             | 1,5 KiB            |
| axe DevTools - Web Accessibility Testing <span>Chrome Extension</span>          | 797,3 KiB           | 448,6 KiB          |
| chrome-extension://lhdoppojpmngadmnnindnejefpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js | 547,5 KiB           | 275,8 KiB          |
| chrome-extension://lhdoppojpmngadmnnindnejefpokejbdd/vendor.bundle.js           | 131,7 KiB           | 94,2 KiB           |
| chrome-extension://lhdoppojpmngadmnnindnejefpokejbdd/content.bundle.js          | 118,1 KiB           | 78,6 KiB           |
| Video Downloader PLUS <span>Chrome Extension</span>                             | 86,3 KiB            | 59,6 KiB           |

| URL                                                                        | Taille de transfert | Économies estimées |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| chrome-extension://njgehaondchbmjmajphnhlojfnbfokng/assets/extra/jquery.js | 86,3 KiB            | 59,6 KiB           |
| localhost <span>Propriétaire</span>                                        | 71,7 KiB            | 50,3 KiB           |
| /assets/CreateEmployee-BUFcsiFT.js (localhost)                             | 71,7 KiB            | 50,3 KiB           |

Réduisez la taille des ressources JavaScript — Économies estimées : 139 Kio



La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée d'analyse des scripts.

[Découvrez comment les minimiser.](#) FCP LCP Non noté

☒ Afficher les ressources tierces (1)

| URL                                                                        | Taille de transfert | Économies estimées |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Non attribuable                                                            | 130,1 KiB           | 98,1 KiB           |
| chrome-extension://epcnfbjfcgphgdmggkamkgojdagdnn/ewe-content.js           | 109,1 KiB           | 89,8 KiB           |
| chrome-extension://bfbameneiokkgbdmiekhjnfmfcnldhbm/content/content.js     | 21,0 KiB            | 8,2 KiB            |
| Video Downloader PLUS <span>Chrome Extension</span>                        | 86,3 KiB            | 41,4 KiB           |
| chrome-extension://njgehaondchbmjmajphnhlojfnbfokng/assets/extra/jquery.js | 86,3 KiB            | 41,4 KiB           |

○ Évitez les tâches longues dans le thread principal — 2 tâches longues trouvées



Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour identifier celles qui entraînent le plus de retard. [Découvrez comment éviter les longues tâches du thread principal.](#) TBT Non noté

| URL                                 | Heure de début | Durée  |
|-------------------------------------|----------------|--------|
| localhost <span>Propriétaire</span> |                | 141 ms |
| /createemployee (localhost)         | 190 ms         | 141 ms |
| Non attribuable                     |                | 133 ms |

| URL                                                                    | Heure de début | Durée  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| chrome-extension://aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/bubble_compiled.js | 332 ms         | 133 ms |

Plus d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont pas d'[incidence directe](#) sur le score lié aux performances.

AUDITS RÉUSSIS (21)

Masquer

Utiliser des durées de mise en cache efficaces

^

Une longue durée de mise en cache peut accélérer les visites répétées sur votre page. [En savoir plus](#) FCP LCP  
Non noté

Latence de la demande de document

^



Votre première requête réseau est la plus importante. Réduisez sa latence en évitant les redirections, en assurant une réponse rapide du serveur et en activant la compression de texte. FCP LCP Non noté

- Pas de redirections
- Le serveur répond rapidement (3 ms observées)
- Applique la compression de texte

Optimiser la taille du DOM

^

Un grand DOM peut allonger la durée des calculs de style et des ajustements de la mise en page, ce qui impacte la réactivité de la page. Un grand DOM sollicite davantage la mémoire. [Découvrez comment éviter une taille de DOM excessive.](#) Non noté

| Statistique             | Élément                                                                             |                                     | Valeur |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Nombre total d'éléments |                                                                                     |                                     | 105    |
| Profondeur DOM          |  | path                                | 14     |
|                         |  | form._createemployee__form_11s0g_71 |        |
| La plupart des enfants  |                                                                                     |                                     | 5      |

## JavaScript en double



Supprimez les modules JavaScript volumineux et en double de vos groupes pour réduire les débits d'octets superflus sur le réseau. FCP LCP Non noté

## Affichage de la police



Envisagez de définir [font-display](#) sur swap ou optional pour vous assurer que le texte est toujours visible. swap peut être encore optimisé pour atténuer les décalages de mise en page avec des [remplacements de métriques de police](#). Non noté

## Ajustement forcé de la mise en page



Un ajustement de la mise en page forcé se produit lorsque JavaScript interroge des propriétés géométriques (comme offsetWidth) après que les styles ont été invalidés par une modification de l'état du DOM. Cela peut entraîner de mauvaises performances. En savoir plus sur les [ajustements de la mise en page forcés](#) et les stratégies d'atténuation possibles Non noté

## Améliorer l'affichage des images



Réduire le temps de téléchargement des images peut améliorer le temps de chargement perçu de la page et le LCP. [En savoir plus sur l'optimisation de la taille des images](#) FCP LCP Non noté

### ☐ Répartition INP



Commencez par étudier la sous-partie la plus longue. [Les délais peuvent être réduits au maximum](#). Pour réduire la durée de traitement, [optimisez les coûts du thread principal](#), souvent JS. Non noté

### ☐ Détection de la requête LCP



Optimisez le LCP en rendant l'image LCP [visible](#) immédiatement à partir du code HTML et en [évitant le chargement différé](#) Non noté

## Ancien JavaScript



Les polyfills et les transformations permettent aux navigateurs plus anciens d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs récents. Envisagez de modifier votre processus de compilation JavaScript pour ne pas transpiler les fonctionnalités [Baseline](#), sauf si vous savez que vous devez prendre en charge les navigateurs plus anciens. [Découvrez pourquoi la plupart des sites peuvent déployer du code ES6+ sans transpiler](#). FCP LCP Non noté

## HTTP récent



HTTP/2 et HTTP/3 offrent de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme le multiplexage. [En savoir plus sur l'utilisation de protocole HTTP récent](#) FCP LCP Non noté



Optimiser la fenêtre d'affichage pour les mobiles



Les interactions tactiles peuvent être [retardées jusqu'à 300 ms](#) si la fenêtre d'affichage n'est pas optimisée pour les mobiles. Non noté

meta

Réduisez la taille des ressources CSS



La minimisation des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. [Découvrez comment minimiser des fichiers CSS.](#) FCP LCP Non noté

Réduisez les ressources CSS inutilisées



Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources CSS non utilisées.](#) FCP LCP Non noté

Éviter d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 226 Kio



Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. [Découvrez comment réduire la taille des charges utiles.](#) Non noté

| URL                                                           | Taille de transfert |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| localhost <span>Propriétaire</span>                           | 219,3 KiB           |
| /assets/CreateEmployee-BUFcsiFT.js (localhost)                | 72,4 KiB            |
| /assets/index-DGqo0egQ.js (localhost)                         | 56,7 KiB            |
| /assets/HRnet-CscCQEj0.svg (localhost)                        | 25,9 KiB            |
| /assets/userSlice-BBHKYwIE.js (localhost)                     | 17,1 KiB            |
| /assets/styled-components.browser.esm-wJheBY5o.js (localhost) | 15,2 KiB            |
| /assets/redux-toolkit.modern-3mh3HN20.js (localhost)          | 12,4 KiB            |
| /assets/hrnet-mod....js (localhost)                           | 11,3 KiB            |
| /assets/CreateEmp....css (localhost)                          | 4,6 KiB             |

| URL                                                 | Taille de transfert |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| /favicon.svg (localhost)                            | 1,8 KiB             |
| /assets/emotion-memoize.esm-LyT0kbe0.js (localhost) | 1,7 KiB             |

Marques et mesures du temps utilisateur

Envisagez de doter votre appli de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. [En savoir plus sur les marques User Timing](#)

Non noté

Délai d'exécution de JavaScript — 0,4 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le temps d'exécution de JavaScript](#). 

TBT

Non noté

| URL                                                                    | Temps CPU total | Évaluation des scripts | Analyse des scripts |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| localhost <div>Propriétaire</div>                                      | 299 ms          | 144 ms                 | 68 ms               |
| /createemployee (localhost)                                            | 198 ms          | 65 ms                  | 68 ms               |
| /assets/index-DGqo0egQ.js (localhost)                                  | 101 ms          | 79 ms                  | 0 ms                |
| Non attribuable                                                        | 236 ms          | 42 ms                  | 113 ms              |
| chrome-extension://aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/bubble_compiler.js | 137 ms          | 23 ms                  | 113 ms              |
| Unattributable                                                         | 99 ms           | 20 ms                  | 0 ms                |

Réduire le travail du thread principal — 0,6 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le travail du thread principal](#). 

TBT

Non noté

| Catégorie         | Temps passé |
|-------------------|-------------|
| Script Evaluation | 202 ms      |

| Catégorie                    | Temps passé |
|------------------------------|-------------|
| Script Parsing & Compilation | 198 ms      |
| Other                        | 137 ms      |
| Style & Layout               | 21 ms       |
| Parse HTML & CSS             | 15 ms       |
| Rendering                    | 5 ms        |

○ Éviter les animations non composées



Les animations non composées peuvent être lentes et augmenter le CLS. [Découvrez comment éviter les animations non composées.](#) CLS Non noté

Les éléments d'image possèdent une `width` et une `height` explicites



Indiquez une largeur et une hauteur explicites sur les éléments d'image afin de réduire les décalages de mise en page et d'améliorer le CLS. [Découvrez comment définir les dimensions de l'image.](#) CLS Non noté

La page n'a pas empêché la restauration du cache amélioré



La navigation consiste généralement à revenir à une page précédente ou retourner à une page suivante. Le cache amélioré peut accélérer ce type de navigation. [En savoir plus sur le cache amélioré](#) Non noté



## Accessibilité

Ces vérifications permettent de connaître les possibilités d'[amélioration de l'accessibilité de votre application Web](#). La détection automatique ne peut détecter qu'une partie des problèmes et ne garantit pas l'accessibilité de votre application Web. Il est donc conseillé d'effectuer également un [test manuel](#).

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (10)

Masquer

○ Interactive controls are keyboard focusable



Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable.](#) Non noté

---

☐ Interactive elements indicate their purpose and state ^

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.](#) Non noté

---

☐ The page has a logical tab order ^

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering.](#) Non noté

---

☐ Visual order on the page follows DOM order ^

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Non noté

---

☐ User focus is not accidentally trapped in a region ^

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) Non noté

---

☐ The user's focus is directed to new content added to the page ^

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content.](#) Non noté

---

☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation ^

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) Non noté

---

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology ^

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Non noté

---

☐ Custom controls have associated labels ^

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Non noté

---

☐ Custom controls have ARIA roles ^

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Non noté

Ces éléments concernent des zones qu'un outil de test automatique ne peut pas couvrir. Consultez notre guide sur la [réalisation d'un examen d'accessibilité](#).

## AUDITS RÉUSSIS (23)

Masquer

Les attributs `[aria-*]` correspondent à leurs rôles



Chaque rôle ARIA est rattaché à un sous-ensemble spécifique d'attributs `aria-*`. S'ils ne sont pas correctement associés, les attributs `aria-*` ne seront pas valides. [Découvrez comment rattacher les attributs ARIA à leurs rôles.](#)

`[aria-hidden="true"]` ne figure pas sur le document `<body>`



Les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran, présentent un fonctionnement irrégulier lorsque `aria-hidden="true"` est défini sur l'élément `<body>` du document. [Découvrez comment `aria-hidden` affecte le corps du document.](#)

Tous les éléments `[role]` contiennent les attributs `[aria-*]` requis



Certains rôles ARIA ont des attributs obligatoires qui décrivent l'état de l'élément aux lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les rôles et les attributs obligatoires](#)

Les valeurs `[role]` sont valides



Les rôles ARIA doivent comporter des valeurs valides afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles ARIA valides](#)

Les attributs `[aria-*]` ont des valeurs valides



Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs valeurs ne sont pas valides. [En savoir plus sur les valeurs valides des attributs ARIA](#)

Les attributs `[aria-*]` sont valides et correctement orthographiés



Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs noms ne sont pas valides. [En savoir plus sur les attributs ARIA valides](#)

Les boutons ont un nom accessible



Lorsqu'un bouton n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran annoncent simplement qu'il s'agit d'un "bouton", ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment rendre les boutons plus accessibles.](#)

Les éléments d'image possèdent des attributs `[alt]`



Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

Les éléments de formulaire sont associés à des libellés



Les libellés permettent de s'assurer que les éléments de contrôle des formulaires sont énoncés correctement par les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les libellés d'éléments de formulaires](#)

`[user-scalable="no"]` n'est pas utilisé dans l'élément `<meta name="viewport">`, et l'attribut `[maximum-scale]` n'est pas inférieur à 5.



Désactiver le zoom est problématique pour les utilisateurs malvoyants qui ont besoin d'agrandir le contenu d'une page Web pour le voir correctement. [En savoir plus sur la balise Meta viewport](#)

Les attributs ARIA sont utilisés comme indiqué pour le rôle de l'élément



Certains attributs ARIA ne sont autorisés sur un élément que sous certaines conditions. [En savoir plus sur les attributs ARIA conditionnels](#)

Les éléments `[aria-hidden="true"]` ne contiennent pas de descendants sélectionnables



La présence de descendants sélectionnables dans un élément `[aria-hidden="true"]` empêche les utilisateurs de technologies d'assistance, telles que des lecteurs d'écran, de se servir de ces éléments interactifs. [Découvrez comment aria-hidden affecte les éléments sélectionnables.](#)

Les éléments n'utilisent que des attributs ARIA autorisés



L'utilisation d'attributs ARIA dans des rôles où ils sont interdits peut empêcher de communiquer des informations importantes aux utilisateurs de technologies d'assistance. [En savoir plus sur les rôles ARIA interdits](#)

Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan sont suffisamment contrastées



Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. [Découvrez comment fournir un contraste suffisant des couleurs.](#)

Le document contient un élément `<title>`



Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. [En savoir plus sur le titre des documents](#)

L'élément `<html>` contient un attribut `[lang]`



Lorsqu'une page ne spécifie pas d'attribut `lang`, les lecteurs d'écran considèrent qu'elle est rédigée dans la langue par défaut sélectionnée au moment de leur configuration par l'utilisateur. Si la page n'est pas rédigée dans cette langue par défaut, les lecteurs d'écran risquent de ne pas énoncer correctement son contenu. [En savoir plus sur l'attribut `lang`](#)

La valeur de l'attribut `[lang]` de l'élément `<html>` est valide



Le fait de spécifier une [langue BCP 47](#) valide permet d'aider les lecteurs d'écran à énoncer correctement le texte. [Découvrez comment utiliser l'attribut `lang`](#).

Les liens ont un nom visible



Rédigez du texte visible et unique pour les liens (et pour le texte de substitution des images, si vous vous en servez dans des liens), afin que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent facilement positionner le curseur dessus et bénéficier d'une meilleure expérience de navigation. [Découvrez comment rendre les liens accessibles](#).

Aucun élément n'a de valeur `[tabindex]` supérieure à 0



Une valeur supérieure à 0 implique un ordre de navigation explicite. Bien que cela soit valide d'un point de vue technique, cela crée souvent une expérience frustrante pour les utilisateurs qui s'appuient sur des technologies d'assistance. [En savoir plus sur l'attribut `tabindex`](#)

La taille et l'espacement des zones cibles tactiles sont suffisants.



Les zones cibles tactiles dont la taille et l'espacement sont suffisants aident les utilisateurs qui peuvent avoir des difficultés à se servir de petites commandes à activer les zones cibles. [En savoir plus sur les zones cibles tactiles](#)

Les éléments d'en-tête sont classés séquentiellement par ordre décroissant



Les en-têtes correctement classés qui respectent les niveaux transmettent la structure sémantique de la page, ce qui garantit une navigation plus aisée et permet d'identifier plus facilement dans quels cas utiliser les technologies d'assistance. [En savoir plus sur l'ordre des titres](#)

Le document contient un repère principal



L'un des repères principaux permet aux utilisateurs de lecteurs d'écran de naviguer sur une page Web. [En savoir plus sur les repères](#)

Les rôles ARIA obsolètes n'ont pas été utilisés



Il est possible que les rôles ARIA obsolètes ne soient pas correctement traités par les technologies d'assistance. [En savoir plus sur les rôles ARIA obsolètes](#)

☐ Les valeurs `[accesskey]` sont uniques



Les clés d'accès permettent aux utilisateurs de positionner rapidement le curseur dans une partie spécifique de la page. Pour les aider à naviguer correctement, pensez à définir des clés d'accès uniques. [En savoir plus sur les clés d'accès](#) (Non noté)

☐ Les éléments `button`, `link` et `menuitem` ont des noms accessibles



Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment rendre les éléments de commande plus accessibles.](#) (Non noté)

☐ Les éléments comportant `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` ont des noms accessibles.



Les éléments de boîte de dialogue ARIA sans nom accessible peuvent empêcher les utilisateurs de lecteurs d'écran de comprendre la fonction de ces éléments. [Découvrez comment rendre les éléments de boîte de dialogue ARIA plus accessibles.](#) (Non noté)

☐ Les champs de saisie ARIA ont des noms accessibles



Lorsqu'un champ de saisie n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur le libellé des champs de saisie](#) (Non noté)

☐ Les éléments ARIA `meter` ont des noms accessibles



Lorsqu'un élément outil de mesure n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment nommer des éléments meter.](#) (Non noté)

☐ Les éléments ARIA `progressbar` ont des noms accessibles



Lorsqu'un élément progressbar n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment ajouter des libellés aux éléments progressbar.](#) (Non noté)

☐ Les éléments ayant un `[role]` ARIA, qui exigent que les enfants incluent un `[role]` spécifique, possèdent tous les enfants requis.



Certains rôles ARIA parents doivent contenir des rôles enfants spécifiques afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles et les éléments enfants requis](#) (Non noté)

☐ Les éléments `[role]` sont inclus dans l'élément parent approprié



Certains rôles ARIA enfants doivent être inclus dans un rôle parent spécifique afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles ARIA et l'élément parent requis](#) (Non noté)



- Les éléments comportant l'attribut `role=text` n'ont pas de descendants sélectionnables. ^

L'ajout de `role=text` autour d'un nœud de texte divisé par le balisage permet à VoiceOver de le traiter comme une seule expression, mais les descendants sélectionnables de l'élément ne seront pas annoncés. [En savoir plus sur l'attribut `role=text`](#) (Non noté)

- Les champs d'activation/de désactivation ARIA ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un champ d'activation/de désactivation n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur les champs d'activation/de désactivation](#) (Non noté)

- Les éléments ARIA `tooltip` ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un élément info-bulle n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment nommer des éléments `tooltip`](#). (Non noté)

- Les éléments ARIA `treeitem` ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un élément `treeitem` n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur l'ajout de libellé aux éléments `treeitem`](#) (Non noté)

- La page contient un titre, un lien "Ignorer" ou un point de repère ^

En ajoutant des méthodes pour contourner les contenus répétitifs, vous permettez aux internautes qui utilisent un clavier de naviguer plus efficacement sur la page. [En savoir plus sur les blocs de contournement](#) (Non noté)

- Les éléments `<dl>` ne contiennent que des groupes `<dt>` et `<dd>` ainsi que des éléments `<script>`, `<template>` ou `<div>` dans le bon ordre. ^

Si les listes de définition ne sont pas correctement balisées, les lecteurs d'écran risquent de donner des résultats confus ou imprécis. [Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.](#) (Non noté)

- Les éléments de liste de définition sont encapsulés dans des éléments `<dl>` ^

Les éléments de liste de définition (`<dt>` et `<dd>`) doivent être encapsulés dans un élément `<dl>` parent afin que les lecteurs d'écran puissent les énoncer correctement. [Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.](#) (Non noté)

- Les ID ARIA sont uniques ^

La valeur d'un ID ARIA doit être unique afin que les différentes instances soient toutes prises en compte par les technologies d'assistance. [Découvrez comment résoudre les problèmes d'ID ARIA en double.](#) (Non noté)

---

☐ Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés ^

---

Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion.

[Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.](#) Non noté

---

☐ Les éléments `<frame>` ou `<iframe>` ont un titre ^

---

Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. [En savoir plus sur le titre des frames](#) Non noté

---

☐ L'élément `<html>` comporte un attribut `[xml:lang]` avec la même langue de base que l'attribut `[lang]`. ^

---

Si la langue de la page Web n'est pas spécifiée de manière cohérente, le lecteur d'écran risque de ne pas énoncer correctement le texte de la page. [En savoir plus sur l'attribut lang](#) Non noté

---

☐ Les boutons d'entrée contiennent du texte visible. ^

---

Ajouter un texte visible et accessible aux boutons d'entrée peut aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre la fonction de ces boutons d'entrée. [En savoir plus sur les boutons d'entrée](#) Non noté

---

☐ Les éléments `<input type="image">` contiennent du texte `[alt]` ^

---

Lorsqu'une image est utilisée comme bouton `<input>`, vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. [En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée](#) Non noté

---

☐ Les liens sont identifiables sans se baser sur la couleur. ^

---

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. Un texte de lien visible permet d'améliorer l'expérience des personnes malvoyantes. [Découvrez comment rendre les liens identifiables.](#) Non noté

---

☐ Les listes contiennent uniquement des éléments `<li>` et des éléments de type script (`<script>` et `<template>`). ^

---

Les lecteurs d'écran ont une façon spécifique d'énoncer les listes. Pour leur permettre de donner de bons résultats, pensez à bien structurer ces dernières. [En savoir plus sur la bonne structuration des listes](#) Non noté

---

☐ Les éléments de liste (`<li>`) sont inclus dans des éléments parents `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` ^

---

Les lecteurs d'écran requièrent que les éléments de liste (`<li>`) soient contenus dans un élément parent `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` pour les énoncer correctement. [En savoir plus sur la bonne structuration des listes](#) Non noté

---

☐ Le document n'utilise pas de balise Meta `<meta http-equiv="refresh">` ^

---

Les utilisateurs ne s'attendent pas à ce qu'une page s'actualise automatiquement. De plus, lorsque cela se produit, le curseur est aussitôt repositionné en haut de la page. Cela peut générer de la frustration et perturber l'expérience utilisateur. [En savoir plus sur la balise Meta refresh](#) (Non noté)

---

☐ Les éléments `<object>` contiennent du texte de substitution ^

Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux éléments `<object>`, vous aiderez les lecteurs d'écran à transmettre votre message aux utilisateurs. [En savoir plus sur le texte de substitution aux éléments `object`](#) (Non noté)

---

☐ Certains éléments sont associés à des éléments de libellé. ^

Les éléments de formulaire sans libellé efficace peuvent créer une expérience frustrante pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur l'élément `select`](#) (Non noté)

---

☐ Les liens d'ancrage sont sélectionnables. ^

Ajouter un lien d'ancrage permet aux utilisateurs de passer plus rapidement au contenu principal. [En savoir plus sur les liens d'ancrage](#) (Non noté)

---

☐ Les cellules d'un élément `<table>` qui utilisent l'attribut `[headers]` font référence à des cellules figurant dans le même tableau. ^

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les cellules `<td>` qui comportent l'attribut `[headers]` fassent référence à d'autres cellules dans le même tableau uniquement, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur l'attribut `headers`](#) (Non noté)

---

☐ Les éléments `<th>` et ceux portant l'attribut `[role="columnheader"/"rowheader"]` décrivent des cellules de données. ^

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les en-têtes de tableaux fassent toujours référence à un ensemble de cellules spécifique, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les en-têtes de tableaux](#) (Non noté)

---

☐ Les attributs `[lang]` ont une valeur valide ^

Le fait de spécifier une [langue BCP 47](#) valide pour les éléments permet de s'assurer que le texte sera prononcé correctement par les lecteurs d'écran. [Découvrez comment utiliser l'attribut `lang`](#). (Non noté)

---

☐ Les éléments `<video>` contiennent un élément `<track>` avec `[kind="captions"]` ^

Le fait d'ajouter des sous-titres à une vidéo rend celle-ci plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes. [En savoir plus sur les sous-titres de vidéos](#) (Non noté)

- ☐ Le contenu des tables dans l'attribut "summary" et dans `<caption>` est différent. ^

L'attribut "summary" doit décrire la structure de la table, tandis que `<caption>` doit spécifier le titre à l'écran. Un balisage de table précis aide les utilisateurs de lecteur d'écran. [En savoir plus sur les attributs "summary" et "caption"](#) Non noté

- ☐ Tous les éléments de titre ont du contenu. ^

Un titre sans contenu ni texte inaccessible empêche les utilisateurs de lecteurs d'écran d'accéder aux informations sur la structure de la page. [En savoir plus sur les titres](#) Non noté

- ☐ N'utilise des rôles ARIA que sur des éléments compatibles ^

De nombreux éléments HTML ne peuvent être associés qu'à certains rôles ARIA. L'utilisation de rôles ARIA lorsqu'ils ne sont pas autorisés peut affecter l'accessibilité de la page Web. [En savoir plus sur les rôles ARIA](#) Non noté

- ☐ Les éléments d'image ne comportent pas d'attributs `[alt]` correspondant à du texte redondant. ^

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. Un texte de substitution identique au texte situé à côté du lien ou de l'image peut prêter à confusion pour les utilisateurs se servant d'un lecteur d'écran, car le texte est lu deux fois. [En savoir plus sur l'attribut alt](#) Non noté

- ☐ Les liens identiques ont la même fonction. ^

Les liens vers une même destination doivent avoir une description identique pour que les internautes comprennent la fonction du lien et décident de le suivre ou non. [En savoir plus sur les liens identiques](#) Non noté

100

## Bonnes pratiques

### FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

- ☐ Garantir l'efficacité de la CSP contre les attaques XSS ^

Une CSP (Content Security Policy) efficace réduit considérablement le risque d'attaques de script intersites (XSS). [Découvrez comment utiliser une CSP pour empêcher les attaques XSS.](#) Non noté

| Description                                      | Directive | Gravité |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|
| Aucune CSP trouvée en mode de mise en conformité |           | Élevée  |

#### ○ Utiliser une règle HSTS efficace

Le déploiement de l'en-tête HSTS réduit considérablement le risque d'attaques par écoute et par rétrogradation en connexion HTTP. Nous vous recommandons un déploiement par étapes, en commençant par un max-age faible. [En savoir plus sur l'utilisation d'une règle HSTS efficace](#) Non noté

| Description               | Directive | Gravité |
|---------------------------|-----------|---------|
| Aucun en-tête HSTS trouvé |           | Élevée  |

#### ○ Assurez l'isolation appropriée de l'origine avec COOP

La règle COOP (Cross-Origin-Opener-Policy) peut être utilisée pour séparer la fenêtre de premier niveau des autres documents, comme les pop-ups. [En savoir plus sur le déploiement de l'en-tête COOP](#) Non noté

| Description                | Directive | Gravité |
|----------------------------|-----------|---------|
| Aucun en-tête COOP détecté |           | Élevée  |

#### ○ Limiter le clickjacking avec XFO ou CSP

L'en-tête X-Frame-Options (XFO) ou la directive frame-ancestors dans l'en-tête Content-Security-Policy (CSP) contrôlent où une page peut être intégrée. Ils peuvent limiter les attaques de clickjacking en bloquant l'intégration de la page sur certains ou tous les sites. [En savoir plus sur la prévention du clickjacking](#) Non noté

| Description                               | Gravité |
|-------------------------------------------|---------|
| Aucune règle de contrôle du frame trouvée | Élevée  |

#### ○ Atténuer les attaques XSS basées sur le DOM avec les Trusted Types

La directive require-trusted-types-for dans l'en-tête Content-Security-Policy (CSP) indique aux user-agents de contrôler les données transmises aux fonctions de récepteur XSS basées sur le DOM. [En savoir plus sur l'atténuation des attaques XSS basées sur le DOM avec les Trusted Types](#) Non noté

| Description                                                                             | Gravité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aucun en-tête `Content-Security-Policy` avec une directive Trusted Types n'a été trouvé | Élevée  |

AUDITS RÉUSSIS (13)

Masquer

Requêtes HTTPS

^

Tous les sites doivent être protégés par le protocole HTTPS, même ceux qui ne traitent pas de données sensibles. Par conséquent, vous devez éviter le [contenu mixte](#), qui provoque le chargement de certaines ressources sur HTTP bien que la demande initiale soit diffusée via HTTPS. Le protocole HTTPS empêche les intrus de détourner ou d'écouter passivement les communications entre votre appli et les utilisateurs. Il constitue également une condition préalable à l'utilisation de HTTP/2 et de nombreuses nouvelles API de plates-formes Web. [En savoir plus sur le protocole HTTPS](#)

La page n'utilise pas d'API obsolètes

^

Les API obsolètes seront finalement supprimées du navigateur. [En savoir plus sur les API obsolètes](#)

Évite les cookies tiers

^

Les cookies tiers peuvent être bloqués dans certains contextes. [Découvrez comment vous préparer aux restrictions concernant les cookies tiers.](#)

Autoriser les utilisateurs à coller du texte dans les champs de saisie

^

Empêcher la saisie par collage est une mauvaise pratique pour l'expérience utilisateur qui affaiblit la sécurité en bloquant les gestionnaires de mots de passe.[En savoir plus sur les champs de saisie faciles à utiliser](#)

Aucune autorisation de géolocalisation n'est demandée au chargement de la page

^

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent leur position sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à une action de l'utilisateur. [En savoir plus sur l'autorisation de géolocalisation](#)

Aucune autorisation d'envoi de notifications n'est demandée au chargement de la page

^

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent à envoyer des notifications sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des gestes de l'utilisateur. [Découvrez comment obtenir de façon responsable une autorisation pour les notifications.](#)

Images affichées au bon format

^

Les dimensions d'affichage des images doivent correspondre au format naturel. [En savoir plus sur le format de l'image](#)

Images diffusées dans la résolution appropriée



Pour que la clarté de l'image soit optimale, ses dimensions naturelles doivent être proportionnelles à la taille d'affichage et au taux de pixels. [Découvrez comment fournir des images responsives.](#)

La page n'a pas d'attribut doctype HTML



La spécification d'un attribut doctype empêche le navigateur de passer en mode quirks. [En savoir plus sur la déclaration d'un attribut doctype](#)

Le charset est défini correctement



La déclaration d'encodage des caractères est obligatoire. Elle peut être effectuée avec une balise <meta> dans les 1 024 premiers octets du code HTML, ou dans l'en-tête de réponse HTTP Content-Type. [Découvrez comment déclarer l'encodage des caractères.](#)

Aucune erreur de navigateur enregistrée dans la console



Les erreurs enregistrées dans la console indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué et à d'autres problèmes du navigateur. [En savoir plus sur ces erreurs dans l'audit de diagnostic de la console](#)

Aucun problème dans le panneau **Issues** des outils de développement Chrome



Les problèmes enregistrés dans le panneau Issues des outils de développement Chrome indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué, à des contrôles de sécurité insuffisants ou à d'autres problèmes du navigateur. Ouvrez le panneau "Issues" dans les outils de développement Chrome pour en savoir plus sur chaque problème.

La page contient des mappages source valides



Les mappages source traduisent le code minimisé pour obtenir le code source d'origine. Ce processus aide les développeurs à effectuer le débogage en phase de production. De plus, Lighthouse est en mesure de fournir d'autres renseignements. Envisagez de déployer des mappages source pour profiter de ces avantages. [En savoir plus sur les mappages source](#) Non noté

| URL                                                               | URL de mappage du code source |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| chrome-extension://epcnnfbjfcgphgdmggkamkmgjdagdnn/ewe-content.js |                               |

Trafic HTTP redirigé vers HTTPS

^

Veillez à rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS afin de proposer des fonctionnalités Web sûres à tous vos utilisateurs. [En savoir plus](#)

Non noté

Bibliothèques JavaScript détectées

^

Toutes les bibliothèques JavaScript frontales détectées sur la page. [En savoir plus sur cet audit de diagnostic lié à la détection de bibliothèques JavaScript](#)

Non noté



# SEO

Ces vérifications garantissent que votre page suit les conseils de base concernant le référencement naturel. De nombreux facteurs supplémentaires ne sont pas évalués par Lighthouse ici, mais peuvent affecter votre classement dans les résultats de recherche, y compris vos performances concernant les [Core Web Vitals](#). [En savoir plus sur les Essentiels de la recherche Google](#)

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (1)

Masquer

Les données structurées sont valides

^

Exécutez l'[outil de test des données structurées](#) pour valider les données structurées. [En savoir plus sur les données structurées](#)

Non noté

Exécutez ces outils de validation supplémentaires sur votre site pour vérifier les bonnes pratiques de SEO complémentaires.

AUDITS RÉUSSIS (9)

Masquer

L'indexation de cette page n'est pas bloquée

^

Les moteurs de recherche ne peuvent pas inclure vos pages dans les résultats de recherche s'ils ne sont pas autorisés à les explorer. [En savoir plus sur les instructions liées au robot d'exploration](#)

Le document contient un élément `<title>`

^

Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. [En savoir plus sur le titre des documents](#)



Le document contient un attribut "meta description" 

Les résultats de recherche peuvent inclure des attributs "meta description" pour résumer de façon concise le contenu de la page. [En savoir plus sur la meta description](#)

La page renvoie un code d'état HTTP de réussite 

Les pages renvoyant des codes d'état HTTP d'échec peuvent ne pas être indexées correctement. [En savoir plus sur les codes d'état HTTP](#)

Les liens contiennent un texte descriptif 

Le texte descriptif d'un lien aide les moteurs de recherche à comprendre votre contenu. [Découvrez comment rendre les liens plus accessibles.](#)

Les liens peuvent être explorés 

Les moteurs de recherche peuvent utiliser les attributs href des liens pour explorer les sites Web. Assurez-vous que l'attribut href des éléments d'ancrage pointe vers une destination appropriée, pour que davantage de pages du site puissent être détectées. [Découvrez comment rendre les liens explorables.](#)

Le fichier robots.txt est valide 

Si votre fichier robots.txt n'est pas créé correctement, il se peut que les robots d'exploration ne puissent pas comprendre comment votre site Web doit être exploré ou indexé. [En savoir plus sur les fichiers robots.txt](#)

Les éléments d'image possèdent des attributs `[alt]` 

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

L'attribut `hreflang` du document est valide 

Les liens hreflang indiquent aux moteurs de recherche la version de la page qu'ils doivent présenter dans les résultats de recherche pour une page ou une région donnée. [En savoir plus sur hreflang](#)

NON APPLICABLE (1)

Masquer

☐ L'attribut `rel=canonical` du document est valide 

Les liens canoniques suggèrent l'URL à afficher dans les résultats de recherche. [En savoir plus sur les liens canoniques](#) Non noté

Captured at 1 mai 2026,  
16:36 UTC+2  
Chargement de page initial

Émulation (ordinateur) with  
Lighthouse 13.0.2  
Limitation personnalisée

Session avec consultation  
d'une seule page  
Using Chromium 147.0.0.0  
with devtools

Generated by **Lighthouse** 13.0.2 | [Signaler un problème](#)