

“Instituto Politécnico Nacional”

“Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas”



Alumno: Ortiz Campos Kevin Daniel.

Grupo: 4TM3.

Escuela: Unidad Profesional Interdisciplinada en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas.

Materia: Aplicaciones Distribuidas.

Profesor: Sierra Romero Noé.

Trabajo: Practica 1.

Practica 1 Node Index.js

Realizamos la instalación de Node y de Postman

Abrimos el CMD de nuestro dispositivo en modo administrador

1. Crear directorio `mk dir`
2. Cambiamos al directorio: `cd`
3. **`npm init -d`** (npm: Node Package Management)
se crea en automático el `package.json` y el `index.js` se agrega de forma manual
4. Dependencias: **`npm install express`** agrega a la carpeta un `package.json` + `express` + versión node – modules – paquete `express`
5. `node index.js`

Ctrl + C Se cierra el servidor

Administrador: Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]

(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>node --version
v24.13.0

C:\Windows\System32>npm --version
11.6.2

C:\Windows\System32>cd D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos

C:\Windows\System32>D:

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos>mkdir Proyecto1

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos>cd Proyecto1

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto1>npm init-d
Unknown command: "init-d"

Did you mean this?

npm init # Create a package.json file

To see a list of supported npm commands, run:

npm help

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto1>npm init -d

npm info using npm@11.6.2

npm info using node@v24.13.0

This utility will walk you through creating a package.json file.

It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.

package name: (proyecto1)

version: (1.0.0)

description: primerCodigo

entry point: (index.js)

test command:

git repository:

keywords:

author:

license: (ISC)

type: (commonjs)

```

Administrador: Símbolo del sistema - node index.js
type: (commonjs)
About to write to D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto1\package.json:
{
  "name": "proyecto1",
  "version": "1.0.0",
  "description": "primerCodigo",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

Is this OK? (yes)
npm info ok

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto1>npm install express


added 65 packages, and audited 66 packages in 24s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto1>node index.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!

```

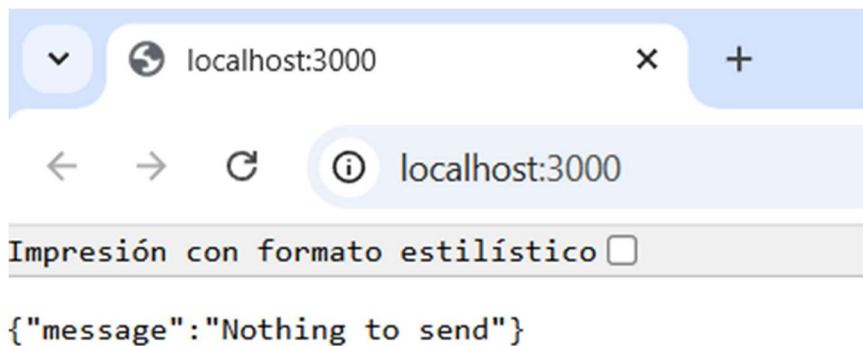

localhost:3000

localhost:3000

Impresión con formato estilístico ☐

```
{\"message\":\"Nothing to send\"}
```

Realizamos cambios en el archivo index.js

```

var express = require('express');

var app = express(); //Contenedor de Endpoints o WS Restful

app.use(express.json());

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

```

```
app.get("/", async function (request, response) {
```

```
  r={
```

```
    'message': 'Nothing to send'
```

```
  };
```

```
  response.json(r);
```

```
});
```

```
app.get("/aleatorio", async function (request, response) {
```

```
  const numero = Math.floor(Math.random()*100)+1;
```

```
  r={
```

```
    "numero" : numero
```

```
  };
```


```
  response.json(r);
```

```
});
```

```
app.listen(3000, function() {
```

```
  console.log('Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!');
```

```
});
```

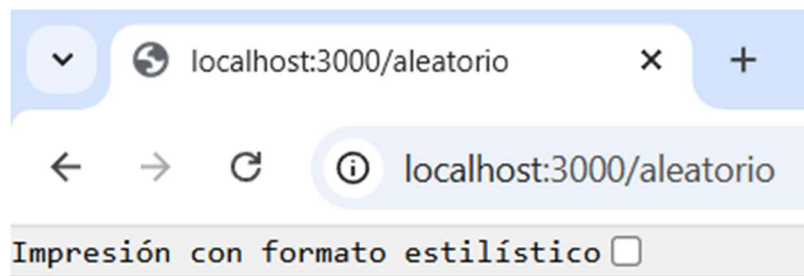

`{"numero":50}`