

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TAREAS PERSONALES	Departamento: Ciencias computacionales
	Carrera: ING. Electronica y Automatizacion
	Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Iza Flores Esteban Daniel

EJERCICIO8 calculadora de descuentos

Pseudocodigo pseint

Definir precio real como real

Escribir " Ingrese el precio del producto:"

Si precio > 100 Entonces

Precio final ← precio * 0.9

Escribir "Se aplica descuento del 10%"

Escribir " Precio final:", final

Sino

Escribir " No hay descuento"

Escribir " Precio final:", precio

Fin

Prueba de escritorio pseint


Paso	Acción	precio	precio final	Condición (precio > 100)	Salida
1	Leer precio	150	-	-	Entrada del usuario
2	Evaluar condición	150	-	VERDADERA	-
3	Aplicar descuento	150	135	-	"Se aplica descuento del 10%"
4	Mostrar resultado	150	135	-	"Precio final: 135"

```

n1 *** Ejecución Iniciada. ***
1 Ingrese el precio del producto:
2 > 549
3 Se aplica descuento del 10%
4 Precio final: 494.1
5 *** Ejecución Finalizada. ***
6
7

```

Diagrama de Flujo

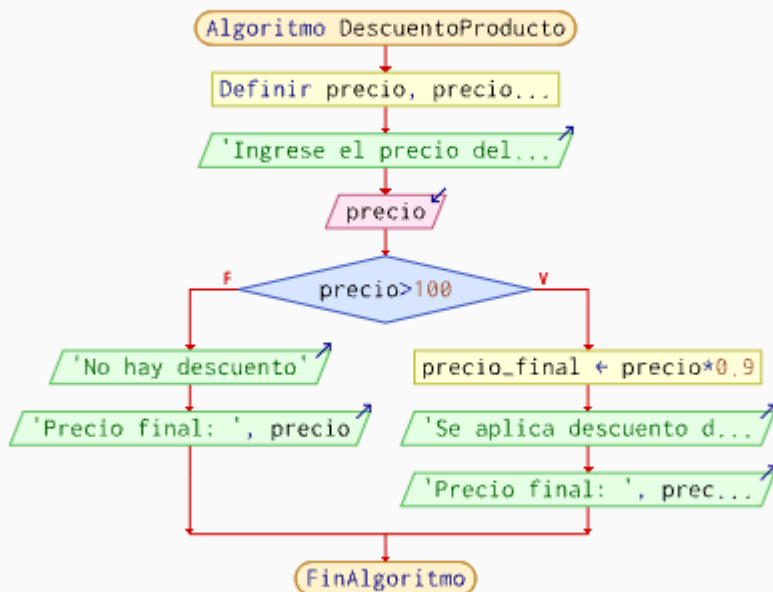

Pseint a Codeblocks

PSeInt

Inicio
 Definir precio, precio_final como real
 Escribir "Ingrese el precio del producto:"
 Leer precio
 Si precio > 100 Entonces
 precio_final ← precio * 0.9
 Escribir "Se aplica descuento del 10%"
 Escribir "Precio final:", precio_final
 Sino
 Escribir "No hay descuento"
 Escribir "Precio final:", precio
 FinSi
 Fin

CodeBlocks

```

int main() {
    float precio, precio_final;
    printf("Ingrese el precio del producto: ");
    scanf("%f", &precio);
    if (precio > 100) {
        precio_final = precio * 0.9;
        printf("Se aplica descuento del 10%%\n");
        printf("Precio final: %.2f\n", precio_final);
    } else {
        printf("No hay descuento\n");
        printf("Precio final: %.2f\n", precio);
    }
    return 0; }
  
```

Código en c

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    float precio, precio_final;
  
```

```
printf("Ingrese el precio del producto: ");
scanf("%f", &precio);

if (precio > 100) {
    precio_final = precio * 0.9;
    printf("Se aplica descuento del 10%%\n");
    printf("Precio final: %.2f\n", precio_final);
} else {
    printf("No hay descuento\n");
    printf("Precio final: %.2f\n", precio);
}

return 0;
```

```
1
2
3
4 Ingrese el precio del producto: 652
5 Se aplica descuento del 10%
6 Precio final: 586.80
7
8
9 Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.047 s
10 Press any key to continue.
11
12
13
14
15
```