

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TAREAS PERSONALES	Departamento: Ciencias computacionales
	Carrera: Ing. Electronica y automatizacion Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Iza Flores Esteban Daniel

Ejercicio dos numero mayor

Pseudocodigo Pseint

Definir a,b como enteros
Escribir " Ingrese dos numeros:"
Leer a,b
Si a>b Entonces
Escribir " El mayor es:" , a
SiNo
Escribir " El mayor es :" , b
FinSi
Fin

Prueba de escritorio Pseint

Paso	Acción	a b Condición (a > b)	Salida
1	Se muestran instrucciones	- - -	"Ingrese dos numeros:"
2	Se leen valores	6 9 -	Entrada del usuario
3	Se evalúa condición	6 9 FALSO	-
4	Se ejecuta SiNo	6 9 -	"El mayor es: 9"
5	Fin	6 9 -	Resultado mostrado

```

2  Definir a, b Como Entero
3
4  Escribir
5  Leer a, b
6  *** Ejecución Iniciada. ***
7  Ingrese dos numeros:
8  > 7
9  > 5
10 Si a > b
11 ..... Escribir
12 SiNo
13 ..... Escribir
14 FinSi
15 FinAlgoritmo

```


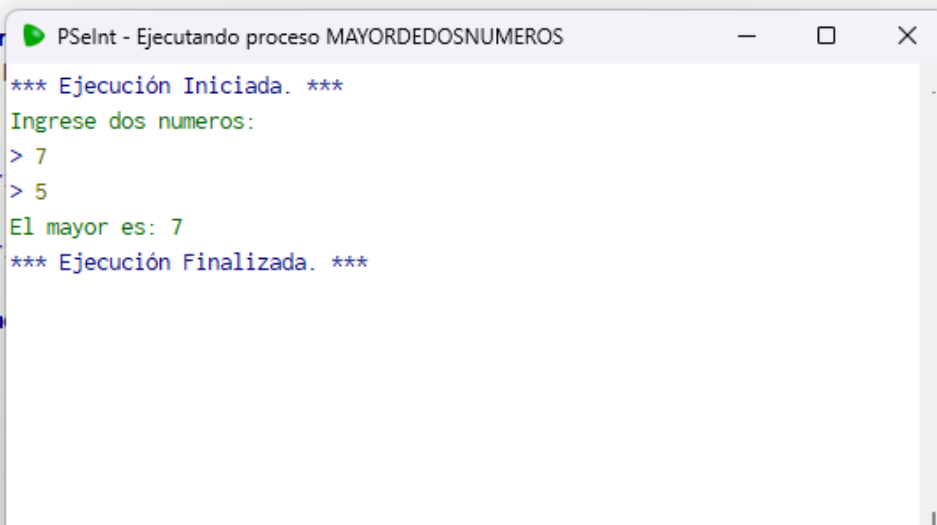


Diagrama de flujo

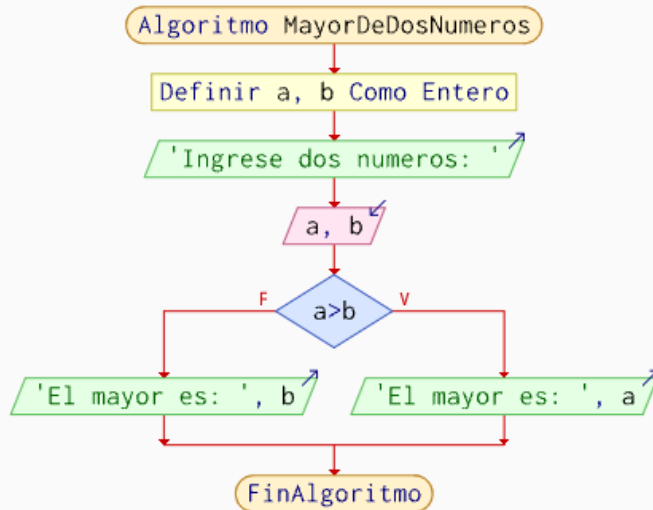

Pseint a Codeblocks

PSeInt

```
Algoritmo MayorDeDosNumeros
Definir a, b Como Entero
Escribir "Ingrese dos numeros: "
Leer a, b
Si a > b Entonces
Escribir "El mayor es: ", a
SiNo
Escribir "El mayor es: ", b
FinSi
FinAlgoritmo
```

CodeBlocks

```
int main() {
    int a, b;
    printf("Ingrese dos numeros: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    if (a > b) {
        printf("El mayor es: %d\n", a);
    } else {
        printf("El mayor es: %d\n", b);
    }
    return 0; }
```

Codigo en C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;

    printf("Ingrese dos numeros: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    if (a > b) {
        printf("El mayor es: %d\n", a);
    }
```

```
} else {  
    printf("El mayor es: %d\n", b);  
}  
  
return 0;  
}
```

```
printf("Ingrese dos numeros: ");  
scanf("%d %d", &a, &b);  
  
if (a > b)  
    printf("El mayor es: %d", a);  
else  
    printf("El mayor es: %d", b);  
  
return 0;
```

