

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TAREAS PERSONALES	Departamento: Ciencias computacionales
	Carrera: ING. Electronica y Automatizacion Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Iza Flores Esteban Daniel

EJERCICIO 12 VALORABSOLUTO DE X AL CUBO

CODIGO EN PSEINT

Inicio
Definir x, valor abs, res como real
Escribir " Ingrese el numero real x:"
Leer x
Si $x < 0$ Entonces
Valos abs $\leftarrow x(-1)$
Sino
Valos abs $\leftarrow x$
Finsi
res $\leftarrow$ valorabs*valorabs*valorabs
Escribir " El resultado de x al cubo es:" , res

Prueba de escritorio pseint

Paso	Instrucción	Variable x	Condición $x < 0$	Variable valor_abs	Variable res	Pantalla
1	Leer x	-2	-	-	-	"Ingrese x..."
2	Si $x < 0$	-2	Verdadero	-	-	-
3	valor_abs $\leftarrow$ x * (-1)	-2	-	2	-	-
4	res $\leftarrow$ v_abs * v_abs * v_abs	2	-	2	8	-


Paso	Instrucción	Variable x	Condición x < 0	Variable valor_abs	Variable res	Pantalla
5	Escribir res	2	-	2	8	"El resultado es: 8"

```

1  Algoritmo CalculoValorAbsolutoAlCubo
2  Definir x, valor_abs, res Como Real
3
4  Escribir
5  Leer x
6  *** Ejecución Iniciada. ***
7  Ingrese el numero real x:
8  Si x < 0
9  | valor
10 | El valor absoluto es: 4
11 Sino
12 | El resultado de x al cubo es: 64
13 | valor
14 FinSi
15 *** Ejecución Finalizada. ***
16
17 res ← valor_abs * valor_abs * valor_abs
18 Escribir res
19 FinAlgoritmo

```

Diagrama de Flujo

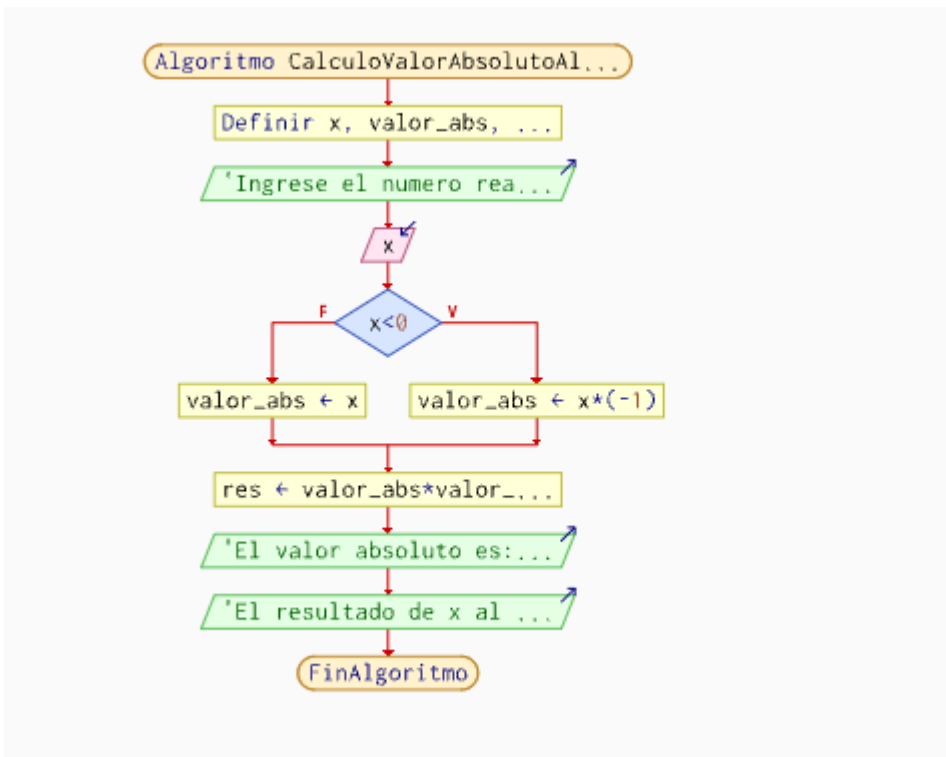

Pseint a Codeblocks

Acción	PSeInt	C (Estándar)
Librería		#include <stdio.h>
Variables	Definir x Como Real	float x, valor_abs, res;
Escribir	Escribir "Ingresa..."	printf("Ingresa...");
Leer	Leer x	scanf("%f", &x);
Condicional	Si $x < 0$ Entonces	if ($x < 0$) { ... }
Sino	Sino	} else {
Multiplicación	*	*
Fin Condicional	FinSi	}

Código en c

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float x, valor_abs, res;

    printf("Ingresa el numero real x: ");
    scanf("%f", &x);
    if (x < 0) {
        valor_abs = x * (-1);
    } else {
        valor_abs = x;
    }

    res = valor_abs * valor_abs * valor_abs;
    printf("\nEl valor absoluto es: %.2f", valor_abs);
    printf("\nEl resultado de x al cubo es: %.2f\n", res);

    return 0;
}
```

```
.t main() {  
  
    float x, valor_abs, res;
```

```
printf  
scanf(  
if (x  
    va  
} else  
    va  
}  
res =  
printf  
printf
```

Ingrese el numero real x: 4

El valor absoluto es: 4.00

El resultado de x al cubo es: 64.00

Process returned 0 (0x0) execution time : 1.538 s

Press any key to continue.