

Design System officiel

GBLRecover — Interface de Revenue Assurance, recouvrement et pilotage de la dette

Élément	Valeur
Produit	GBLRecover
Organisation	CAMTEL
Document	Design System officiel
Public	Product Designers, UX Designers, UI Designers, développeurs frontend, QA et Product Managers
Version	1.0
Statut	Référence de conception et d’ implémentation
Direction	Lead Product Design
Date	7 août 2026

Rôle du document. Ce Design System définit le langage visuel, les règles d’ interaction et les composants réutilisables de GBLRecover. Il doit être utilisé comme source commune par les designers et les développeurs afin de produire une expérience cohérente, accessible et opérationnelle.

GBLRecover — Palette officielle

Référence visuelle des couleurs sémantiques et de marque

Marque

Brand 600
#0F766E

Brand 500
#14B8A6

Brand 100
#CCFBF1

Neutres

#0F172A

#475569

#CBD5E1

#F8FAFC

États fonctionnels

Success
#16A34A

Warning
#D97706

Danger
#DC2626

Info
#2563EB

1. Présentation du Design

GBLRecover est une plateforme métier destinée à des utilisateurs qui doivent comprendre rapidement une situation client, analyser une dette, suivre des créances et décider d' une action. Le Design System ne cherche donc pas un effet décoratif : il doit **rendre l' information financière lisible, la décision plus sûre et l' action plus rapide.**

L' interface adopte une esthétique professionnelle, calme et structurée. Elle combine une base neutre claire, un teal de marque inspiré de la confiance et de la maîtrise, des états fonctionnels immédiatement identifiables et une hiérarchie typographique robuste.

1.1 Positionnement visuel

Dimension	Direction
Personnalité	Fiable, analytique, claire, pragmatique
Densité	Moyenne à élevée, mais avec respiration et groupement explicite
Contraste	Fort pour les données critiques, modéré pour les informations secondaires
Formes	Angles légèrement arrondis, surfaces sobres, bordures discrètes
Couleur	Teal de marque ; couleurs d' état réservées à leur usage sémantique
Mouvement	Court, fonctionnel et jamais distrayant

1.2 Promesse d' expérience

Voir juste. Comprendre vite. Agir avec confiance.

Chaque écran doit répondre à trois questions : où suis-je, quelle information est prioritaire et quelle action est attendue ?

2. Valeurs UX

Clarté

L' utilisateur ne doit pas avoir à deviner la signification d' un montant, d' un statut ou d' une action. Les labels sont explicites, les regroupements sont cohérents et les états sont visibles.

Maîtrise

La plateforme doit donner à l' utilisateur le sentiment de contrôler son portefeuille et non de subir la complexité des données. Les filtres, les confirmations et l' historique rendent les décisions vérifiables.

Fiabilité

Les données financières sont présentées sans ambiguïté. La fraîcheur d' une donnée, sa source ou son état de synchronisation sont affichés lorsqu' ils influencent la décision.

Efficacité

Les parcours fréquents — recherche client, consultation créance, enregistrement d' une action — minimisent les clics et les changements de contexte.

Respect

Les erreurs sont formulées sans blâme. Les alertes indiquent le problème et la prochaine action possible. L' interface respecte la charge cognitive des utilisateurs opérationnels.

Valeur	Question de contrôle
Clarté	Un nouvel utilisateur comprend-il l' écran sans explication orale ?
Maîtrise	L' utilisateur sait-il ce qui a été enregistré et ce qui reste à faire ?
Fiabilité	La date de fraîcheur et l' état de la donnée sont-ils accessibles ?
Efficacité	Le parcours évite-t-il les recherches et ressaisies inutiles ?
Respect	Le système aide-t-il sans culpabiliser ni surprendre ?

3. Principes UI

1. **La hiérarchie précède la décoration.** Les titres, chiffres et actions principales doivent être identifiables avant tout élément secondaire.
2. **Une action principale par zone.** Une carte, un formulaire ou une page doit avoir un CTA primaire clairement distingué.
3. **Les couleurs portent un sens stable.** Le rouge indique une situation critique ou destructive, jamais une décoration.
4. **Les données financières sont contextualisées.** Montant, devise, période, statut et date de fraîcheur sont présentés ensemble lorsque nécessaire.
5. **Les états sont explicites.** Un écran prévoit toujours chargement, vide, erreur, succès, accès refusé et obsolescence éventuelle.
6. **La densité est contrôlée.** Les informations sont regroupées en sections lisibles, avec un espacement suffisant entre les groupes.
7. **Le système est prévisible.** Les composants se comportent de la même manière sur tous les modules.
8. **Le contenu est prioritaire.** Les illustrations et ornements ne doivent jamais concurrencer les données de recouvrement.

4. Palette officielle

4.1 Couleurs de marque

Token	Valeur	Usage
brand-700	#115E59	État actif profond, texte sur fond clair
brand-600	#0F766E	Couleur primaire principale
brand-500	#14B8A6	Accent, focus visuel, éléments interactifs secondaires
brand-100	#CCFBF1	Fond d' information de marque
brand-50	#F0FDFA	Surfaces légères et états sélectionnés

4.2 Neutres

Token	Valeur	Usage
slate-950	#020617	Texte exceptionnellement fort
slate-900	#0F172A	Titres, navigation et textes prioritaires
slate-700	#334155	Texte principal secondaire
slate-600	#475569	Texte secondaire
slate-400	#94A3B8	Placeholder et informations atténuées
slate-300	#CBD5E1	Bordures et séparateurs
slate-200	#E2E8F0	Bordures légères, surfaces secondaires
slate-100	#F1F5F9	Fond de page ou de section
slate-50	#F8FAFC	Surface principale claire
white	#FFFFFF	Cartes et surfaces de contraste

4.3 Couleurs sémantiques

Token	Valeur	Signification
success-600	#16A34A	Paiement confirmé, action réussie, état sain
success-50	#F0FDF4	Fond de succès
warning-600	#D97706	Attention, échéance proche, donnée incomplète
warning-50	#FFFBEB	Fond d’ avertissement
danger-600	#DC2626	Échec, dette critique, action destructive
danger-50	#FEF2F2	Fond d’ erreur ou de danger
info-600	#2563EB	Information, synchronisation, aide contextuelle

Règle : ne jamais communiquer une information uniquement par la couleur. Un label, une icône ou un texte doit compléter le signal visuel.

4.4 CSS variables de référence

CSS

```
:root {  
  --color-brand-600: #0f766e;  
  --color-brand-500: #14b8a6;  
  --color-surface: #ffffff;  
  --color-background: #f8fafc;  
  --color-text-primary: #0f172a;  
  --color-text-secondary: #475569;  
  --color-border: #cbd5e1;  
  --color-success: #16a34a;  
  --color-warning: #d97706;  
  --color-danger: #dc2626;  
  --color-info: #2563eb;  
}
```

5. Typographie

La typographie recommandée est **Inter**, avec une pile de secours système. Inter est utilisée pour sa lisibilité dans les tableaux, les nombres et les interfaces denses.

CSS

```
font-family: Inter, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,  
  "Segoe UI", sans-serif;
```

5.1 Échelle typographique

Style	Taille	Interligne	Graisse	Usage
Display	36 px	44 px	700	Très grands indicateurs ou titre exceptionnel

H1	30 px	38 px	700	Titre de page
H2	24 px	32 px	700	Section majeure
H3	20 px	28 px	600	Sous-section ou carte importante
Body large	16 px	24 px	400	Introduction, texte de confort
Body	14 px	20 px	400	Texte principal d' application
Label	13 px	18 px	600	Labels de champ, tableaux et contrôles
Caption	12 px	16 px	400	Métadonnées, aide et timestamps
Overline	11 px	14 px	700	Catégorie courte, avec espacement de lettres

Les montants, pourcentages et chiffres de KPI utilisent des chiffres tabulaires lorsque la police le permet. Les titres sont courts et descriptifs. Les majuscules intégrales sont réservées aux overlines ou codes très courts.

6. Icônes

Les icônes doivent être simples, linéaires et cohérentes. La bibliothèque recommandée est **Lucide Icons** ou une bibliothèque équivalente approuvée, utilisée à travers un wrapper commun.

Taille	Usage
12 px	Indicateur secondaire dans un badge
16 px	Contrôle compact, tableau, champ
20 px	Bouton, navigation et action standard
24 px	En-tête de carte ou état illustratif
32 px	État vide ou illustration fonctionnelle

Les icônes ne doivent pas remplacer un libellé pour une action critique. Une icône seule est acceptable pour une action universelle et non ambiguë, comme fermer, rechercher ou afficher un menu, à condition de fournir un nom accessible.

7. Grille

GBLRecover utilise une grille responsive de 12 colonnes sur desktop, avec gouttières de 24 px et marges latérales adaptatives.

Breakpoint	Largeur indicative	Colonnes	Gouttière	Marge
Mobile	< 640 px	4	16 px	16 px
Tablet	640–1023 px	8	20 px	24 px
Desktop	1024–1279 px	12	24 px	32 px
Wide	≥ 1280 px	12	24 px	48 px

Les écrans de dashboard utilisent une largeur maximale de contenu afin d’ éviter des lignes de lecture excessives. Les tables métier peuvent s’ étendre horizontalement dans une zone dédiée, sans provoquer de débordement global de la page.

8. Espacement

Le système utilise une base de **4 px**. Les espacements sont choisis selon la relation entre les éléments, et non uniquement selon leur taille individuelle.

Token	Valeur	Usage
space-1	4 px	Icône et texte très proches
space-2	8 px	Éléments d’ un même groupe
space-3	12 px	Padding compact
space-4	16 px	Padding standard
space-5	20 px	Séparation moyenne
space-6	24 px	Carte et section

space-8	32 px	Sections majeures
space-10	40 px	Respiration de page
space-12	48 px	Séparation forte
space-16	64 px	Transition de zones

8.1 Rayons et ombres

Token	Valeur	Usage
radius-sm	6 px	Inputs, badges et contrôles compacts
radius-md	8 px	Boutons, cards et menus
radius-lg	12 px	Panels et modales
radius-xl	16 px	Sections visuelles exceptionnelles
shadow-sm	0 1px 2px rgba(15,23,42,.06)	Card standard
shadow-md	0 4px 12px rgba(15,23,42,.10)	Menu, popover, modal légère

9. Responsive

Le responsive est conçu à partir du contenu. Les écrans desktop présentent davantage de contexte simultané, tandis que le mobile priorise recherche, consultation et actions essentielles.

Zone	Desktop	Mobile
Navigation	Sidebar persistante	Sidebar en drawer
Dashboard	Grille de KPI et charts	Empilement vertical priorisé
Table	Colonnes complètes	Colonnes essentielles + détail
Filtres	Barre latérale ou ligne complète	Drawer ou bottom sheet
Formulaire	Deux colonnes lorsque logique	Une colonne

Actions	Boutons avec libellés	CTA principal visible, secondaires dans menu
---------	-----------------------	--

Les points de rupture ne doivent pas être utilisés pour masquer une information critique. Si une table devient trop large, elle doit proposer une vue de détail accessible et non simplement tronquer les données.

10. Accessibilité

L’ objectif est une interface utilisable par le plus grand nombre, conformément aux bonnes pratiques d’ accessibilité applicables au produit.

10.1 Exigences

Domaine	Règle
Clavier	Tout contrôle interactif est accessible au clavier
Focus	Focus visible, contrasté et non supprimé sans alternative
Contraste	Texte, icônes porteuses de sens et contrôles suffisamment contrastés
Labels	Chaque champ possède un label programmatique
Erreurs	Les erreurs sont associées au champ et annoncées de façon compréhensible
Couleur	La couleur n’ est jamais le seul moyen de transmettre une information
Tableaux	En-têtes et relations de cellules correctement exposés
Modales	Focus piégé, titre explicite et fermeture accessible
Motion	Réduction des animations lorsque l’ utilisateur le demande

Langue

Langue du document et libellés cohérents en français

Les composants shadcn/ui doivent être utilisés avec leurs attributs accessibles et testés au clavier. Toute icône décorative est marquée comme telle ; toute icône informative possède un nom accessible.

11. Dark Mode

Le Dark Mode est prévu comme mode de présentation secondaire. Il ne s'agit pas d'inverser mécaniquement les couleurs : les surfaces, bordures, textes et états sont redéfinis par tokens sémantiques.

Token	Light	Dark
surface-page	#F8FAFC	#0F172A
surface-card	#FFFFFF	#1E293B
text-primary	#0F172A	#F8FAFC
text-secondary	#475569	#CBD5E1
border-default	#CBD5E1	#475569
brand-action	#0F766E	#2DD4BF
danger-action	#DC2626	#F87171


Le Dark Mode doit être testé avec les tableaux, charts et badges. Les couleurs de marque trop lumineuses sont réservées aux accents et ne doivent pas devenir des fonds dominants.

12. Composants

Les composants sont documentés par leur intention, leur anatomie, leurs propriétés, leurs états et leurs règles d'usage. Chaque composant doit disposer d'un équivalent codé et d'un exemple de référence dans le catalogue de composants.

12.1 Anatomie commune

mermaid



12.2 Cards

Les cards regroupent une information ou une tâche autonome. Elles utilisent une surface blanche, une bordure `slate-200`, un rayon `radius-md` et un padding de 20 à 24 px.

Variante	Usage
<code>MetricCard</code>	KPI avec valeur, tendance et période
<code>EntityCard</code>	Résumé client, compte ou créance
<code>ActionCard</code>	Action à exécuter ou échéance
<code>ChartCard</code>	Visualisation avec titre, légende et date
<code>EmptyCard</code>	Absence de données et prochaine action

Une card ne doit pas contenir plus d'une action primaire. Les valeurs critiques sont placées en haut à gauche ; les métadonnées se trouvent en bas ou dans une zone secondaire.

12.3 Buttons

Variante	Usage
<code>Primary</code>	Action principale de la page ou du formulaire
<code>Secondary</code>	Action complémentaire sans risque élevé
<code>Outline</code>	Action secondaire visible sur surface neutre
<code>Ghost</code>	Action discrète dans une toolbar
<code>Destructive</code>	Suppression, annulation irréversible ou révocation

IconButton

Action iconographique avec tooltip et nom accessible

États obligatoires : default, hover, focus, active, disabled, loading et success éventuel. Le bouton loading conserve sa largeur et empêche une double soumission.

12.4 Inputs

Un input possède un label, une zone de saisie, un message d' aide optionnel et un message d' erreur éventuel. Le placeholder ne remplace jamais le label.

Variantes : texte, recherche, montant, date, select, combobox, textarea, upload et champ masqué. Les montants affichent la devise attendue et les dates indiquent le format accepté.

12.5 Tables

Les tables sont conçues pour la comparaison et le tri. Elles doivent définir une colonne d' identification, des colonnes de valeur, une colonne d' état et une zone d' actions si nécessaire.

Règle	Application
Alignement	Texte à gauche, nombres à droite, statuts centrés si compact
En-têtes	Libellés courts, tri explicite et tooltip si nécessaire
Densité	Compacte pour listes opérationnelles, confortable pour lecture
Pagination	Côté serveur au-delà du seuil de volumétrie
Sélection	Checkbox avec action groupée clairement indiquée
États	Loading skeleton, empty state, error state et no-result state

12.6 Charts

Les charts servent une question métier précise. Chaque visualisation possède un titre interprétable, une période, une légende, des unités et une alternative textuelle ou tabulaire.

Chart	Usage GBLRecover
Bar chart	Comparer encours par centre ou agence
Line chart	Suivre l' évolution de la dette ou des encaissements
Donut limité	Répartition de statuts, avec maximum de catégories maîtrisé
Aging bars	Répartition par ancienneté de créance
KPI trend	Valeur actuelle, comparaison et direction

Les charts ne doivent pas utiliser une palette arbitraire. Les couleurs sémantiques sont réservées aux états ; les catégories utilisent une palette secondaire cohérente et accessible.

12.7 Pagination

La pagination expose la page courante, le nombre de résultats, les boutons précédent/suivant et, lorsque pertinent, le choix de taille de page. Les boutons sont désactivés lorsque l' action est impossible et portent des labels accessibles.

12.8 Badges

Les badges représentent un statut court et stable : Payée , En retard , En cours , Bloquée , À vérifier . Ils ne sont pas utilisés pour afficher des phrases longues.

Type	Couleur indicative
Success	Vert
Warning	Ambre
Danger	Rouge
Info	Bleu
Neutral	Slate

12.9 Alerts

Une alert possède une icône, un titre, un message et éventuellement une action. Les types sont info, success, warning et danger. L' alerte ne doit pas être utilisée pour remplacer une

validation de champ ou une notification éphémère.

13. Navigation

La navigation doit refléter les tâches et non l'organisation technique du backend. Le menu principal recommandé est : Tableau de bord, Clients, Comptes, Factures, Paiements, Créances, Recouvrement, Imports, Rapports et Administration selon le rôle.

Le fil d'Ariane est utilisé lorsque l'utilisateur descend à plus de deux niveaux. Les éléments actifs sont indiqués par contraste, fond subtil et repère visuel ; ils ne dépendent pas uniquement de la couleur.

13.1 Sidebar

La sidebar desktop est persistante, largeur cible 248 px, avec logo, contexte utilisateur, navigation primaire et zone de sortie. Elle peut être réduite à 72 px uniquement si les tooltips et labels accessibles sont préservés.

La sidebar mobile devient un drawer. La fermeture est possible par bouton, touche Escape ou clic extérieur. Les éléments non autorisés sont masqués côté interface, mais le backend reste l'autorité de permission.

13.2 Navbar

La navbar comprend le titre ou fil de contexte, la recherche globale si applicable, les notifications, le profil et les actions rapides. Elle ne doit pas devenir une seconde sidebar : les actions globales y restent limitées.

13.3 Footer


Le footer présente la version de l'application, les liens d'aide, le support et les mentions nécessaires. Il est discret dans les écrans opérationnels mais disponible sur les pages de configuration, d'aide et d'authentification.

14. Dashboard

Le dashboard est une surface de décision. Il doit commencer par un résumé de la situation puis permettre de descendre vers les dossiers et actions.

14.1 Structure recommandée

mermaid

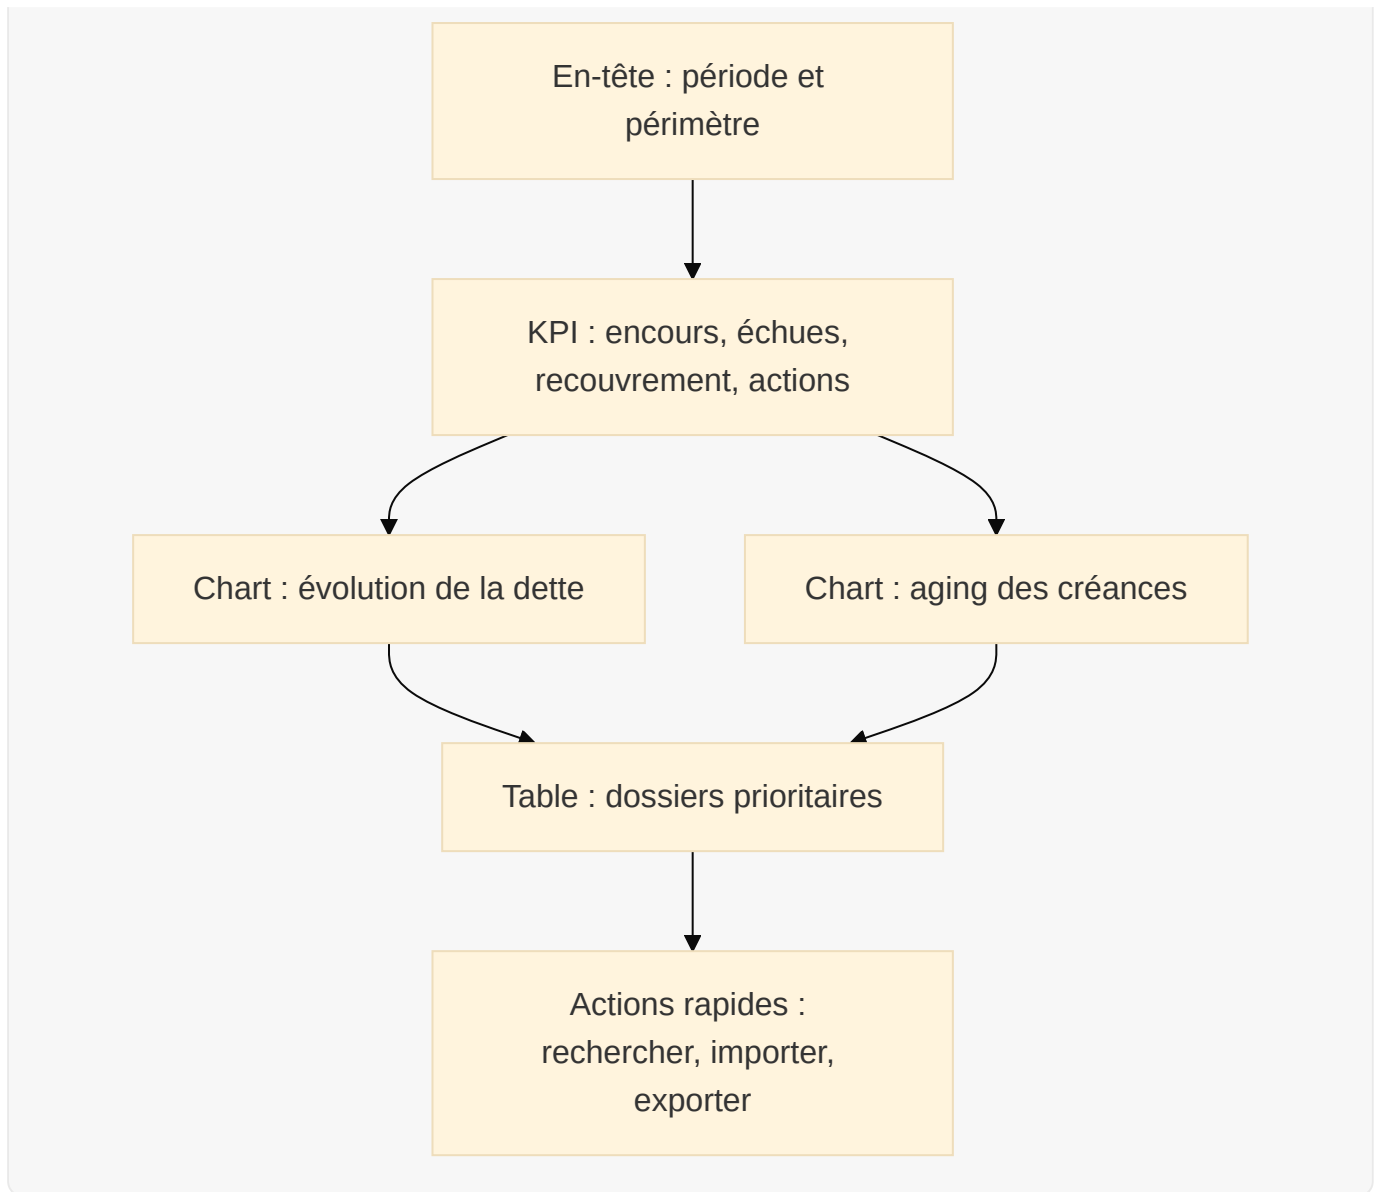

14.2 Règles dashboard

Les KPI doivent afficher valeur, période, périmètre, tendance et date de mise à jour. Les cartes ne doivent pas multiplier les métriques sans hiérarchie. Le dashboard doit mettre en évidence les créances prioritaires et les tâches en retard, pas seulement des chiffres de volume.

14.3 KPI cards

Une KPI card contient un label, une valeur principale, une unité éventuelle, une comparaison et une indication de tendance. La tendance doit préciser la période de comparaison et ne pas être interprétée uniquement par la couleur.

15. Style Guide

15.1 Exemple de composition

Plain Text

Page shell

— Navbar

— Sidebar

— Main content

— Breadcrumb / page title

— Toolbar : période, périmètre, actions

— KPI cards

— Content cards / charts

— Data table / empty state

15.2 Ton rédactionnel

Le produit utilise un langage professionnel, direct et non accusatoire. Les libellés commencent par un verbe lorsque l’ action est attendue. Les messages évitent le jargon technique et précisent la résolution possible.

À éviter	À préférer
« Erreur système »	« Les données ne peuvent pas être chargées pour le moment. Réessayez. »
« Submit »	« Enregistrer l’ action »
« Invalid input »	« Saisissez un montant supérieur à 0. »
« Delete »	« Supprimer la créance » avec confirmation explicite
« Data »	« Données synchronisées le 07/08/2026 à 10:15 »

15.3 Format des données

Les montants utilisent un format local cohérent et affichent la devise. Les dates utilisent un format compréhensible en français. Les statuts sont formulés avec des mots, pas avec des codes seuls.

16. États des composants

Chaque composant interactif doit prévoir les états suivants lorsque pertinents :

État	Règle
Default	Présentation normale et affordance claire
Hover	Feedback subtil, sans déplacement de layout
Focus	Anneau de focus visible et contrasté
Active	Indication de l' action pressée ou sélectionnée
Disabled	Action indisponible, avec raison accessible si nécessaire
Loading	Progression visible, contenu stabilisé et double action empêchée
Error	Message local, cause compréhensible et action de correction
Success	Confirmation claire, non intrusive
Empty	Explication de l' absence et prochaine action
No permission	Absence de données sensible non révélée ; message approprié

Les skeletons sont réservés aux structures dont le chargement est attendu. Un skeleton ne doit pas simuler une précision inexistante ni rester indéfiniment sans timeout ou message d' erreur.

17. Animations

Les animations servent à indiquer une transition, une relation ou un résultat. Elles ne doivent jamais ralentir une opération métier.

Interaction	Animation recommandée
Ouverture de menu	120–160 ms, fade et léger déplacement
Ouverture de modal	160–220 ms, fade + scale léger
Toast	Apparition rapide, disparition contrôlée
Skeleton	Shimmer discret, arrêté à la réception

Changement de page	Transition minimale ou aucune
Mise à jour KPI	Transition courte de valeur, sans effet spectaculaire

Respecter `prefers-reduced-motion`. Aucun élément critique ne doit dépendre d'une animation pour être compris ou utilisé. Les animations ne doivent pas provoquer de décalage de mise en page.

18. Règles d' utilisation

18.1 Do

Utiliser les tokens plutôt que des couleurs ou espacements arbitraires. Réutiliser les composants existants avant d'en créer un nouveau. Fournir un état vide et un état d'erreur pour chaque nouvelle vue. Vérifier le comportement clavier. Documenter toute variante nouvelle et la raison de son existence.

18.2 Don't

Ne pas utiliser le rouge pour attirer l'attention sans risque réel. Ne pas créer un bouton primaire différent par écran. Ne pas mélanger plusieurs rayons de bordure sans intention. Ne pas placer des actions destructives à côté d'actions principales sans séparation. Ne pas utiliser un placeholder comme unique label. Ne pas créer de chart sans unité, période ou légende.

18.3 Quand créer un nouveau composant

Un nouveau composant est justifié si le besoin est récurrent, possède une sémantique claire, ne peut pas être composé simplement à partir de primitives existantes et apporte une amélioration mesurable en cohérence ou en accessibilité. Toute création doit préciser son propriétaire, ses états, son API, ses règles d'usage et son plan de maintenance.

19. Bonnes pratiques designers et développeurs

Pratique	Attendu
Source commune	Les tokens de Figma et du code portent les mêmes noms

Handoff	Chaque écran indique états, responsive, interactions et règles d' erreur
Composants	Les variantes restent limitées et sémantiques
Tests	Les composants critiques sont testés au clavier et avec lecteurs d' écran lorsque nécessaire
Documentation	Chaque composant a un exemple correct et un contre-exemple
Review	Les changements visuels passent par une revue design et technique
Versioning	Les breaking changes sont documentés et annoncés
Mesure	Les décisions de densité et de parcours s' appuient sur l' usage observé

Les designers doivent concevoir avec les états, et non uniquement avec le happy path. Les développeurs doivent implémenter les tokens et composants partagés plutôt que reproduire visuellement une capture par des valeurs locales.

20. Gouvernance du Design System

Le Design System est maintenu par une équipe conjointe Design + Frontend. Les demandes sont classées en correction, amélioration, nouveau composant ou breaking change.

Type de changement	Validation
Correction visuelle mineure	Revue du mainteneur du composant
Nouveau token	Design lead + frontend lead
Nouveau composant	Revue design, accessibilité et architecture frontend
Breaking change	Comité Design System + plan de migration
Changement de marque	Validation produit et direction concernée

Chaque version du Design System doit documenter les changements, les composants impactés, les migrations nécessaires et les éventuelles dépréciations.

21. Critères de qualité d' une nouvelle interface

Avant livraison, une interface GBLRecover doit répondre aux questions suivantes :

1. La hiérarchie visuelle rend-elle l' objectif de l' écran évident ?
 2. Les données sensibles ou financières sont-elles contextualisées ?
 3. Les états loading, empty, error, success et permission sont-ils conçus ?
 4. Le comportement responsive est-il documenté ?
 5. Le contraste, le clavier, le focus et les labels sont-ils vérifiés ?
 6. Les tokens et composants existants sont-ils réutilisés ?
 7. Les actions primaires et destructives sont-elles clairement distinguées ?
 8. Le langage est-il direct, professionnel et non accusatoire ?
 9. L' écran reste-t-il compréhensible sans couleur seule ni animation ?
 10. Le design et le code partagent-ils la même source de vérité ?
-

Conclusion

Le Design System officiel de GBLRecover fournit un cadre visuel et comportemental commun pour construire une plateforme de Revenue Assurance fiable, lisible et évolutive. Sa valeur ne réside pas uniquement dans la palette ou les composants : elle réside dans la discipline de réutilisation, la prise en compte des états, l' accessibilité et la capacité à transformer des données complexes en décisions compréhensibles.

Toute nouvelle fonctionnalité doit enrichir le système sans fragmenter l' expérience. Les exceptions sont documentées, les composants sont gouvernés et les tokens restent la source commune entre Figma et le code.

Références

Ce Design System est une spécification interne de conception élaborée pour GBLRecover à partir du contexte produit fourni. Les valeurs de tokens, composants et règles sont les décisions de design proposées pour la version 1.0 et devront être synchronisées avec les fichiers Figma et la bibliothèque frontend officielle.