


Задание 2.3

Способы N = 30 000	Количество потоков															
	1		2		4		7		8		16		20		40	
	T1	S1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
v1	21,0	1,00	10,6	1,99	5,32	3,95	3,07	6,84	2,71	7,76	1,45	14,5	1,18	17,8	0,62	33,6
v2	21,0	1,00	10,2	2,04	5,26	3,96	3,09	6,74	2,70	7,72	1,43	14,6	1,14	18,2	0,67	30,9

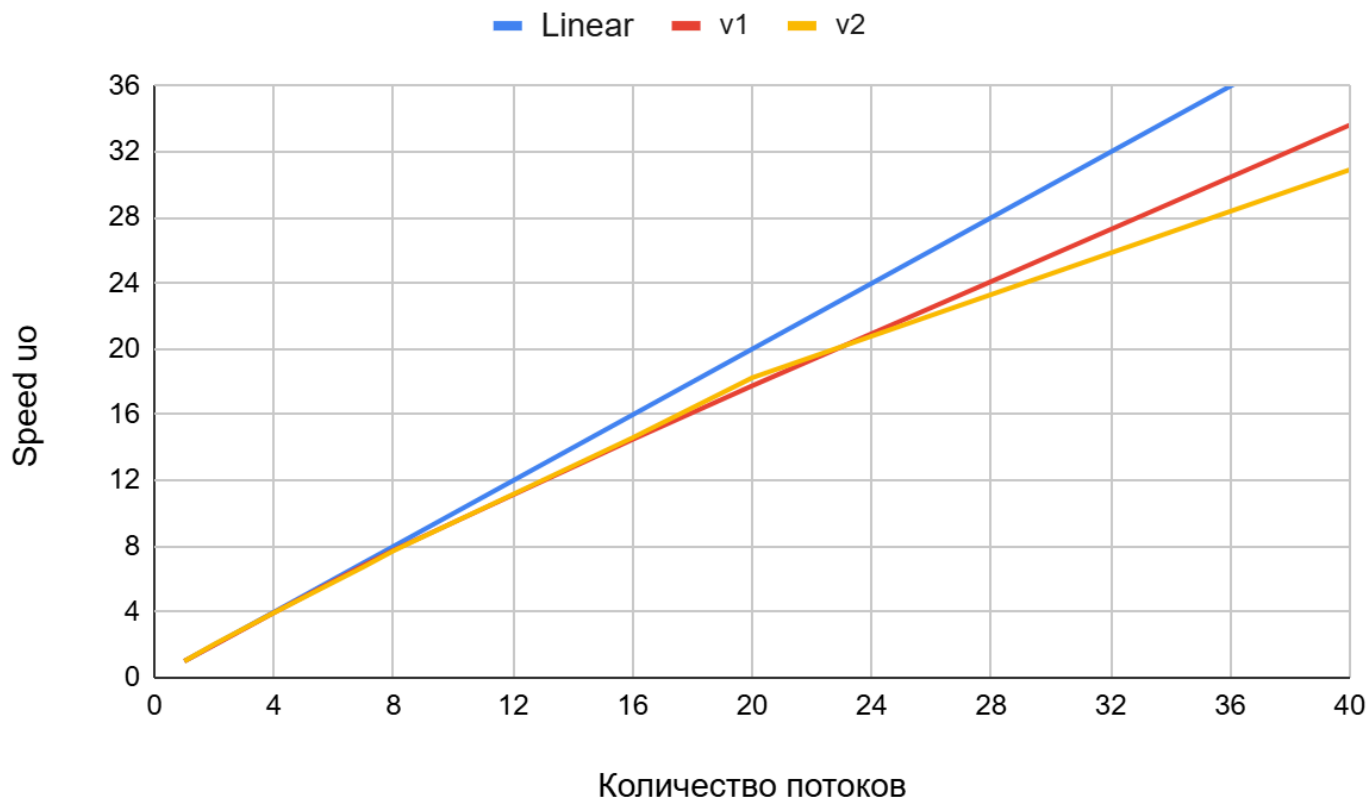

Вывод:

Сравнение двух вариантов параллельной реализации метода простой итерации показало:

- На малых потоках (2-4) преимущество у Варианта 2 (одна параллельная область) за счёт отсутствия накладных расходов на создание потоков.
- На максимальных потоках (40) преимущество у Варианта 1 (отдельные parallel for) — ускорение 33.64x против 30.91x из-за отсутствия single-секций, создающих узкие места.
- На средних потоках (7-20) оба варианта показывают сопоставимые результаты (разница менее 3%).

Рекомендуется использовать Вариант 1 как обеспечивающий лучшее максимальное ускорение и более простой в реализации.

Ссылка на github с кодом:

https://github.com/DanielDolgov/Parallel_Programming_Dolgov_Daniil_24944