




ОПИСАНИЕ КЕЙСА · III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХАКАТОН · UMIRNASK


# HoneyForge

Конструктор и центр управления  
реалистичными ловушками-приманками

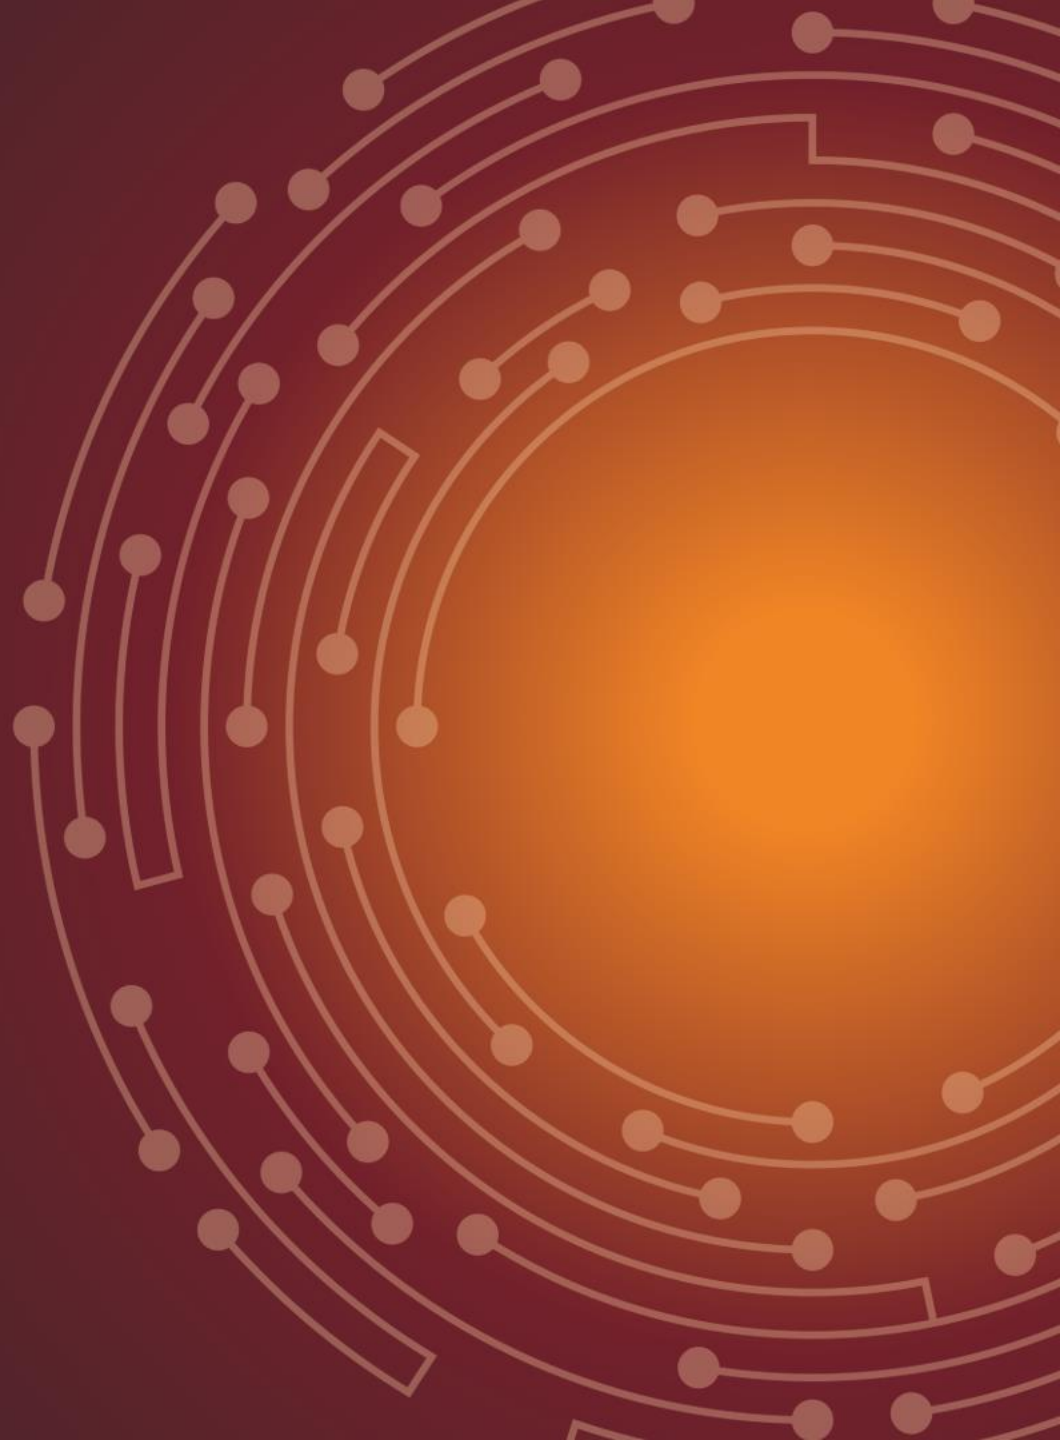

# Кейс на одном слайде

MVP единой платформы: оператор SOC управляет парком ловушек и видит атаки в реальном времени.

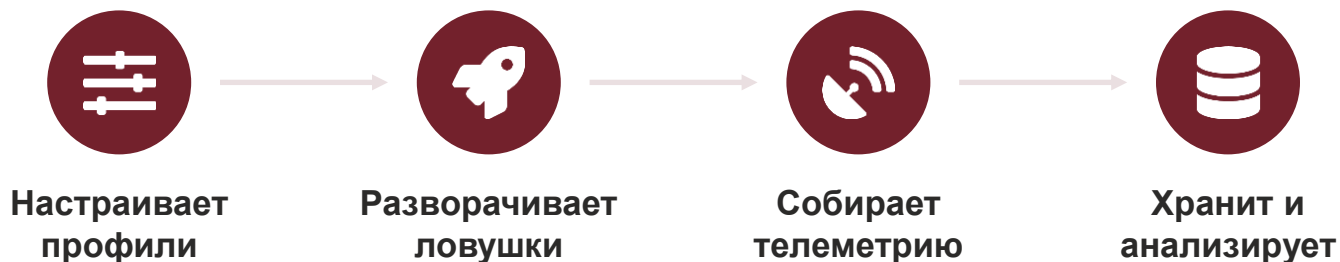

## КЛЮЧЕВОЕ ТРЕБОВАНИЕ



Ловушка скрывает связь с центром: атакующий не должен понять, что он в ловушке.

3

контура: центр,  
канал, парк  
ловушек

13

обязательных  
требований (Must)

2

уровня ловушек  
для зачёта: Low и  
Medium

6

результатов сдаёт  
команда

# Зачем нужна платформа

## ПРОБЛЕМА 1

### Ручное управление не масштабируется

Ловушки настраивают поштучно, данные об атаках разрознены.



## ОТВЕТ ПЛАТФОРМЫ

### Единая точка управления

Профили, развёртывание и телеметрия — в одном центре.

## ПРОБЛЕМА 2

### Ловушку легко распознать

Нарушитель ищет признаки мониторинга: соединения с «центром», процессы-агенты, артефакты.



## ОТВЕТ ПЛАТФОРМЫ

### Маскировка как принцип

Скрытность канала управления заложена в архитектуру.

# Три контура платформы



**Принцип разделения:** атакующий не видит ни центр, ни канал управления, ни контур mgmt.

Стек рекомендованный, замены допустимы. Весь стек поднимается через Docker / docker-compose.

# От атаки до события в центре



**Это и есть сценарий демо:** атака на ловушку → событие в центре в реальном времени.

# Три уровня ловушек

ЧТО ЭМУЛИРУЕТ

**Low**

MUST

Порты и баннеры сервисов,  
простые ответы

**Medium**

MUST

Логика сервисов: fake-SSH,  
fake-HTTP, fake-БД

**High**

BONUS

Реальная ОС и сервисы в  
sandbox

ЧТО СОБИРАЕТ

Сканирование,  
подключения, порт,  
источник

Креды, команды и запросы,  
payload'ы

Полная сессия, действия,  
инструменты

РИСК

● ● ● Минимальный

● ● ● Умеренный

● ● ● Высокий



Для зачёта хватит рабочих Low и Medium.

# Карта требований



## Центральная система

### MUST

минимум для  
зачёта

# 13

требований

- FR-C1** CRUD профилей
- FR-C2** Реестр и статусы
- FR-C3** Конфиг и телеметрия
- FR-C4** Хранение и фильтры
- FR-C5** Вход оператора



## Агент и ловушка

- FR-A1** Уровни Low и Medium
- FR-A2** Логи активности
- FR-A3** Обмен с центром
- FR-A4** Буфер и досылка



## Маскировка канала

- MASK-1** Шифрование TLS
- MASK-2** Скрытый endpoint
- MASK-3** Отдельный mgmt
- MASK-4** Скрытный агент

# Маскировка канала связи

Атакующий не должен распознать управляющий канал — ни на самой ловушке, ни в её трафике.

## MUST · БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

**MASK-1**

### Шифрование канала

TLS: телеметрия не идёт в открытом виде

**MASK-2**

### Неприметный endpoint

Приём телеметрии выглядит как обычный сайт или CDN

**MASK-3**

### Разделение интерфейсов

По возможности отдельный mgmt-интерфейс или подсеть

**MASK-4**

### Скрытный агент

Неприметные имя и расположение, без маркеров «honeypot / C2»

## BONUS · БОНУСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### **MASK-5** Джиттер beacon'ов

Переменные интервалы и размеры запросов

### **MASK-6** Анти-фингерпринтинг

Реалистичные тайминги, баннеры, ошибки

### **MASK-7** mTLS и ключи

Взаимная аутентификация, pinning, ротация

# Что сдаём и как оценивают

## ЧТО СДАЁТ КОМАНДА

- ✓ **Git-репозиторий** · код и docker-compose
- ✓ **README** · архитектура, запуск, профили, API
- ✓ **Демо-стенд** · центр + ловушки Low и Medium
- ✓ **Схемы** · архитектура системы и БД
- ✓ **Демонстрация** · атака → событие в центре
- ✓ **Презентация защиты** · решение и развитие

## НА ЧТО СМОТРЯТ ЭКСПЕРТЫ

- 1 Работоспособность** · единая система
- 2 Глубина темы** · зачем уровни и данные
- 3 Качество маскировки** · трудно ли распознать
- 4 Инженерная зрелость** · архитектура и код
- 5 Подача и защита** · что сделано и что дальше

**Главный акцент:** атака → телеметрия → событие → реакция



ВОПРОСЫ ПО КЕЙСУ

# HoneyForge

Платформа, которая превращает парк ловушек в управляемую систему наблюдения.

КОНТАКТЫ ЭКСПЕРТОВ

**Захаров Данил**

@syharik3316

**Гринько Елена**

@kdjirl