

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

Daniel Schmidt

25. Januar 2015

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

Daniel Schmidt

25. Januar 2015

Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Anpassungsfähigkeit
- 3 Metriken
 - AAS und RAS
 - MAAS und MRAS
 - LSA
- 4 Adapt⁻ und Adapt⁺
- 5 Beispiel
- 6 Analyse des Ansatzes
- 7 Beschränkungen

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└─ Inhalt

Inhalt

- Einleitung
- Anpassungsfähigkeit
- Metriken
 - AAS und RAS
 - MAAS und MRAS
 - LSA
- Adapt⁻ und Adapt⁺
- Beispiel
- Analyse des Ansatzes
- Beschränkungen

Einleitung

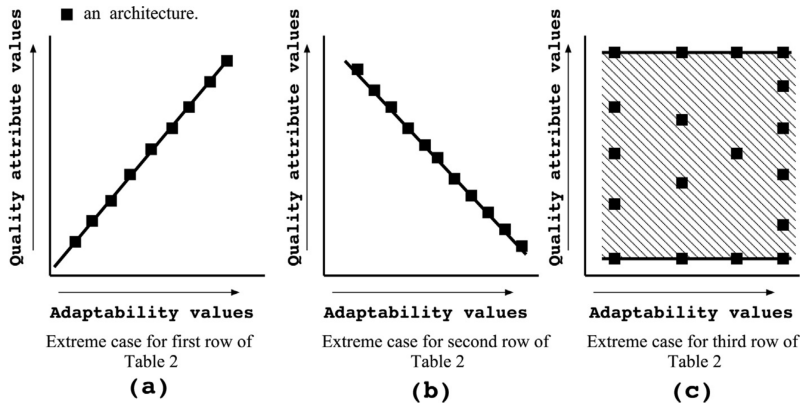


Abbildung : Zusammenhang zwischen Anpassungsfähigkeit und QoS

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Einleitung

└ Einleitung

Einleitung




Abbildung : Zusammenhang zwischen Anpassungsfähigkeit und QoS

- Garantierte Anpassungsfähigkeit von Software kann andere Qualitätsattribute wie Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Wartbarkeit beeinflussen.
- Ansatz ist bei einem wechselnden Kontext nützlich, er wird benutzt um zu testen ob die ausgewählten Komponenten die Voraussetzungen des Systems erfüllen.

Anpassungsfähigkeit

Definition

An adaptable software system can tolerate changes in its environment without external intervention.

Lawrence Chung Nary Subramanian. *Metrics for Software Adaptability*. URL: <https://www.utdallas.edu/~chung/ftp/sqm.pdf>

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Anpassungsfähigkeit

└ Anpassungsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit

Definition


An adaptable software system can tolerate changes in its environment without external intervention.

Lawrence Chung Nary Subramanian. *Metrics for Software Adaptability*. URL: <https://www.utdallas.edu/~chung/ftp/sqm.pdf>

- Quantifizierung des Grads der Anpassungsfähigkeit wichtig
- Korrelation mit Ansatz von "Yang et al. (2009)", welche eine Abwägungsanalyse zwischen Qualitätsattributen und Anpassungsfähigkeit darstellt. Dabei nimmt dieser Ansatz Änderungen des Kontextes mit auf und die Entscheidung eine Anpassungsstrategie zur Laufzeit auszuführen wenn das System den aktuellen Kontext kennt
- Über heuristische Verfahren kann eine automatische Anpassung der Architektur erfolgen, hin zu einer Architektur, welche die Qualitätsmerkmale erfüllt oder nah dran ist
- Die Grundsätze des hier gewählten Ansatzes sind ähnlich derer in "Ägyed and Wile (2006)", obwohl das Ziel divergiert. Im Gegensatz zu diesen Verfahren wird die Menge der möglichen Architekturen reduziert, indem Ansätze, welche eine Einschränkung nicht erfüllen gelöscht werden

Beispiel

Abbildung : Beispiel Component-and-Connector Ansicht

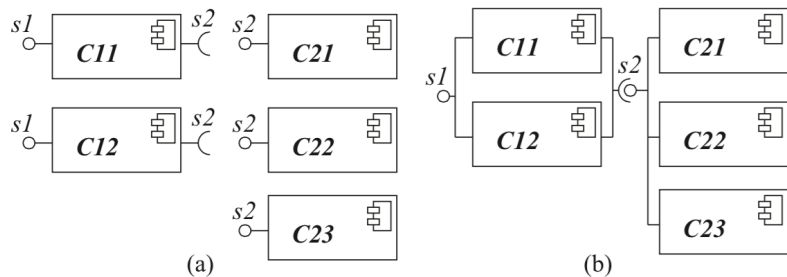

2015-01-25


On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Anpassungsfähigkeit

└ Beispiel

Beispiel

Abbildung : Beispiel Component-and-Connector Ansicht



Der Ansatz basiert auf einer Component-and-Connector Ansicht, da sie allgemein verwendet wird um über die Qualitätswerte zur Laufzeit zu reden.

Metriken

Definition (UC_i)

Komponenten die den Service i bereitstellen

Definition (C_i)

Komponenten die den Service i bereitstellen können

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Metriken

└ Metriken

Metriken

Definition (UC_i)


Komponenten die den Service i bereitstellen

Definition (C_i)

Komponenten die den Service i bereitstellen können

Metriken

Abbildung : Beispielarchitektur

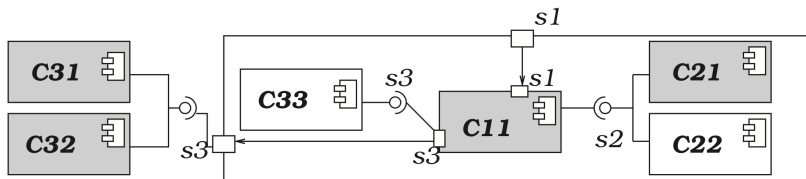

Metriken

Abbildung : Beispielarchitektur



2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Metriken

└ Metriken



Metriken

- AAS und RAS
- MAAS und MRAS
- LSA

2015-01-25


On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level
└─ Metriken

└─ Metriken

AAS

Definition (Absolute adaptability of a service)

$$AAS_i = |UC_i|$$

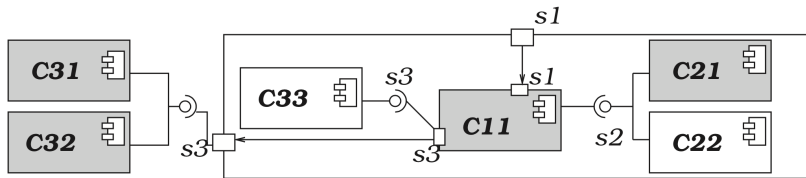


2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

- └ Metriken
 - └ AAS und RAS
 - └ AAS

AAS




AAS misst die Anzahl der benutzten Komponenten, welche gewisse Dienste bereitstellen.

RAS

Definition (Relative adaptability of a service)

$$RAS_i = \frac{|UC_i|}{|C_i|}$$

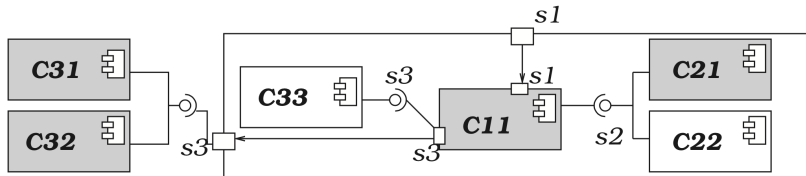


2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

- └ Metriken
 - └ AAS und RAS
 - └ RAS

RAS




RAS misst die Anzahl der verwendeten Komponenten, welche einen gegebenen Service bereitstellen in hinsicht auf die Anzahl der Komponenten, die tatsächlich solchen Service anbieten.

MAAS

Definition (Mean of absolute adaptability of service)

$$MAAS = \frac{\sum_{i=1}^n AAS_i}{n}$$

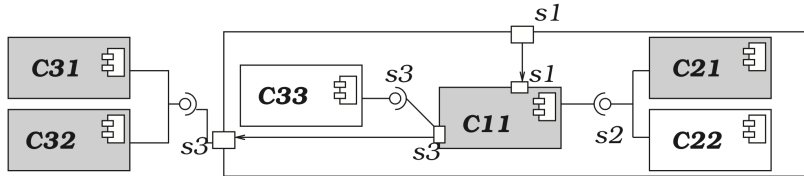

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

- └ Metriken
 - └ MAAS und MRAS
 - └ MAAS

MAAS

Definition (Mean of absolute adaptability of service)

$$MAAS = \frac{\sum_{i=1}^n AAS_i}{n}$$




MAAS misst die durchschnittliche Nummer der genutzten Komponenten pro Dienstleistung.

MRAS

Definition (Mean of relative adaptability of service)

$$MAAS = \frac{\sum_{i=1}^n RAS_i}{n}$$

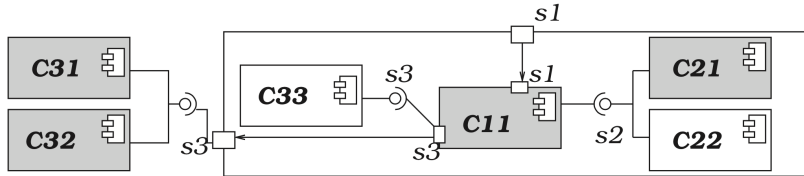

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

- └ Metriken
 - └ MAAS und MRAS
 - └ MRAS

MRAS

Definition (Mean of relative adaptability of service)

$$MAAS = \frac{\sum_{i=1}^n RAS_i}{n}$$




MRAS misst den Durchschnitt des RAS (Relative Adaptability of a service).

LSA

Definition (Level of system adaptability)

$$LSA = \frac{\sum_{i=1}^n AAS_i}{\sum_{i=1}^n |C|}$$

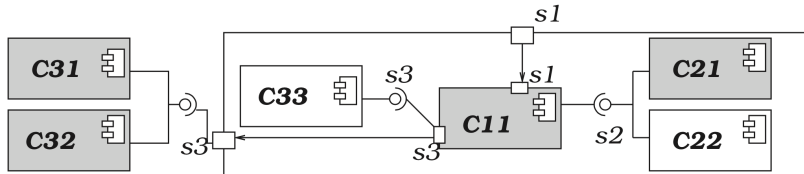

2015-01-25


On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Metriken

└ LSA

└ LSA

LSA



LSA misst die Anzahl der Komponenten die benutzt werden um das System abzubilden im Verhältnis zu der Anzahl der Komponenten die die anpassungsfähigste Architektur nutzen würde

Adapt⁻ und Adapt⁺

Definition (*Adapt⁻*)

Das niedrigste A_i für welches man eine Architektur finden kann, welche die Anforderungen erfüllt.

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└─ Adapt⁻ und Adapt⁺

└─ Adapt⁻ und Adapt⁺

A_i sind zunehmende Werte für die gewählte Metrik der Anpassungsfähigkeit.

Adapt⁻ und Adapt⁺

Definition (*Adapt⁻*)

Das niedrigste A_i für welches man eine Architektur finden kann, welche die Anforderungen erfüllt.



Adapt⁻ und Adapt⁺

Definition (*Adapt⁺*)

Das niedrigste A_i für dessen Grenzen $Q_{A_i,U}$ und $Q_{A_i,L}$ die Anforderungen erfüllen.

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level


- └ Adapt⁻ und Adapt⁺
 - └ Adapt⁻ und Adapt⁺

Adapt⁻ und Adapt⁺

Definition (*Adapt⁺*)

Das niedrigste A_i für dessen Grenzen $Q_{A_i,U}$ und $Q_{A_i,L}$ die Anforderungen erfüllen.

Adapt⁻ und Adapt⁺

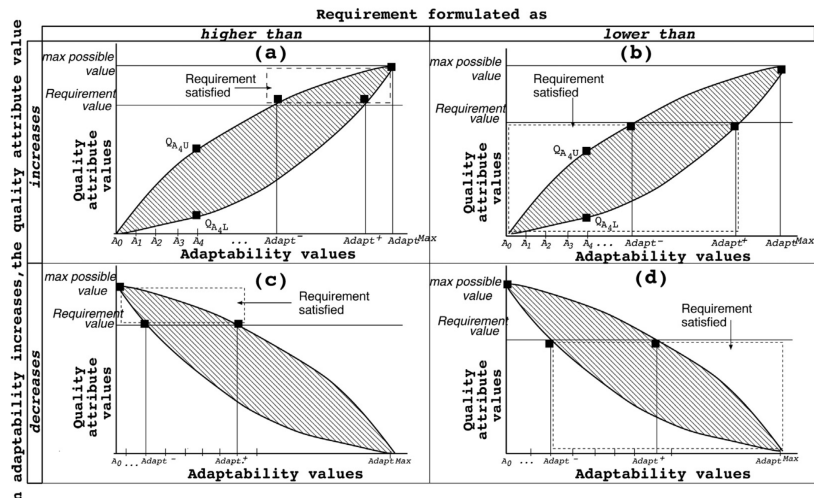


2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level


└ Adapt⁻ und Adapt⁺

└ Adapt⁻ und Adapt⁺



- In (a) und (d) ist Adapt⁻ das niedrigste A_i für welches man eine Architektur finden kann, welche die Anforderungen erfüllt. Adapt⁺ ist das niedrigste A_i , dessen Grenzen Q_{A_iU} und Q_{A_iL} die Anforderungen erfüllt.
- Die Werte zeigen, dass die Erfüllung der Anforderungen eine Anpassungsfähigkeit von Adapt⁻ voraussetzen und, dass jede Architektur die mindestens Adapt⁺ hat die Anforderungen auch erfüllt. Für Anpassungsfähigkeit dazwischen gibt es Architekturen, die die Anforderungen erfüllen und solche die es nicht tun.

Beispiel

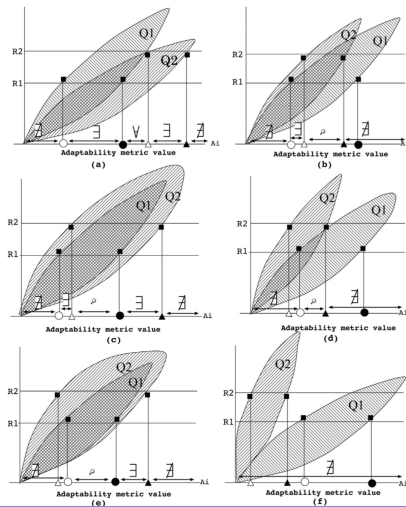


2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Beispiel

└ Beispiel

Beispiel



- Es lassen sich bei Nutzung der gleichen Metrik zwei QoS in einen Graphen einzeichnen. Hierbei wird eine Fläche eingezeichnet, die die Werte bei allen möglichen Architekturen anzeigt. Es lassen sich Adapt+ und Adapt- für beide Qualitätsattribute einzeichnen, so entstehen (vielleicht) Bereiche in denen beide Anforderungen erfüllt sind, nur einer erfüllt ist oder keiner erfüllt ist.

Definition des Ansatzes

TODO: Definieren

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Analyse des Ansatzes

└ Definition des Ansatzes

Analyse des Ansatzes

- **Ziel:** Zu zeigen, dass es eine Reihe von Möglichkeiten gibt mithilfe des Ansatzes ein System zu entwerfen, welches die Anforderungen erfüllt und manchmal auch die gesamte QoS und / oder Anpassbarkeit zu verbessern.
- Ansatz dauert länger als bisherige, aber das Resultat ist auch bei Änderungen weiterhin nutzbar.

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Analyse des Ansatzes

└ Analyse des Ansatzes

Analyse des Ansatzes

- Ziel: Zu zeigen, dass es eine Reihe von Möglichkeiten gibt mithilfe des Ansatzes ein System zu entwerfen, welches die Anforderungen erfüllt und manchmal auch die gesamte QoS und / oder Anpassbarkeit zu verbessern.
- Ansatz dauert länger als bisherige, aber das Resultat ist auch bei Änderungen weiterhin nutzbar.

- Ziel der Analyse ist es zu zeigen, dass es eine Reihe von Möglichkeiten gibt ein System durch die Anwendung des Ansatzes zu entwerfen, welches die Anforderungen erfüllt und manchmal auch die gesamte Qualität und / oder Anpassbarkeit verbessert.
- Der Ansatz dauert länger als andere Ansätze, die sich auf das Finden einer Architektur mit den höchsten Nutzen für die konkreten Systemvoraussetzungen. Allerdings sind die Erkenntnisse aus den anderen Ansätzen nutzlos sobald sich die Anforderungen ändern und die Analysen müssen wiederholt werden. Bei dem hier gewählten Ansatz muss lediglich die Asymptote der Anforderungen neu gezeichnet werden und dann die neuen Komponenten entsprechend ausgewählt werden.
 - Die Umgebung stellt eine neue Komponente bereit: Der Ansatz kann angewendet werden, da es neue Möglichkeiten gibt
 - Die Umgebung zerstört eine Komponente: Wenn die Komponente in der aktuellen Architektur nicht verwendet wird

Beschränkungen

- Weicher Erfüllungsgrad kann mit dem aktuellen Ansatz nicht vereint werden, da *Adapt⁺* und *Adapt⁻* in einem durchgehenden Erfüllbarkeitsschema nicht existieren würden
- Keine Gewichtung von Komponenten & Services
- Fehlendes Wissen über die tatsächliche Umgebung und die Schwierigkeit bei der Definition architektureller Parameter

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Beschränkungen

└ Beschränkungen

Beschränkungen

- Weicher Erfüllungsgrad kann mit dem aktuellen Ansatz nicht vereint werden, da *Adapt⁺* und *Adapt⁻* in einem durchgehenden Erfüllbarkeitsschema nicht existieren würden
- Keine Gewichtung von Komponenten & Services
- Fehlendes Wissen über die tatsächliche Umgebung und die Schwierigkeit bei der Definition architektureller Parameter

- SOLAR (SOftware quaLities and Adaptability Relationships) ist ein Programm, welches den Ansatz umsetzt. Es hat jedoch performance probleme (bei 30 komponenten bis zu 20 minuten)
- Es wird für den Ansatz generell nur eine binäre Erfüllung der Anforderungen genutzt (erfüllt, nicht erfüllt). Eine weichere Form kann mit dem aktuellen Ansatz nicht vereint werden, da *Adapt⁺* und *Adapt⁻* in einem durchgehenderen Erfüllbarkeitsschema nicht existieren würden
- Bisher gibt es keine Gewichtung in der einige Komponenten, bzw Services wichtiger sein können als andere (WIP).
- Normale Probleme (lack of knowledge about the real world execution enviroment and consequently the difficulty in defining architecture parameters)

Literatur



José Merseguer Diego Perez-Palacin Raffaella Mirandola. “On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level”. In: *The Journal of Systems and Software* (2013).



Lawrence Chung Nary Subramanian. *Metrics for Software Adaptability*. URL:
<https://www.utdallas.edu/~chung/ftp/sqm.pdf>.

2015-01-25

On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level

└ Beschränkungen

└ Literatur

Literatur

■ José Merseguer Diego Perez-Palacin Raffaella Mirandola. “On the relationships between QoS and software adaptability at the architectural level”. In: *The Journal of Systems and Software* (2013).

■ Lawrence Chung Nary Subramanian. *Metrics for Software Adaptability*. URL:
<https://www.utdallas.edu/~chung/ftp/sqm.pdf>.