

Técnicas de realimentação no treinamento

A diferença está no valor realimentado para o próximo instante do decodificador


teacher forcing



free running



scheduled sampling

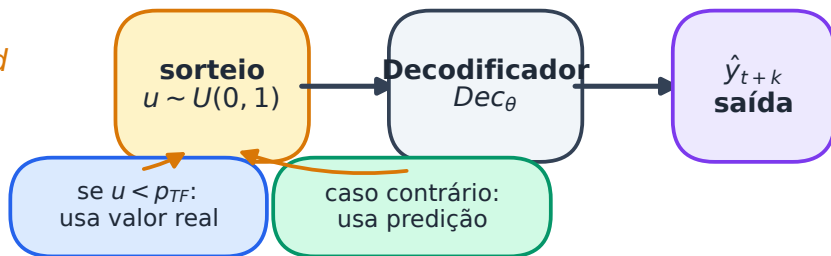

$p_{TF} = 1$ usa valor real; $p_{TF} = 0$ equivale a treino igual à inferência autoregressiva.

Agendas de probabilidade

