



Segue as instruções para rodar a aplicação do forma local corretamente:

- 1- O primeiro passo é atualizar a ConnectionString de acordo com a sua ConnectionString local desejada disponível no SQL Server (Imagem 1)

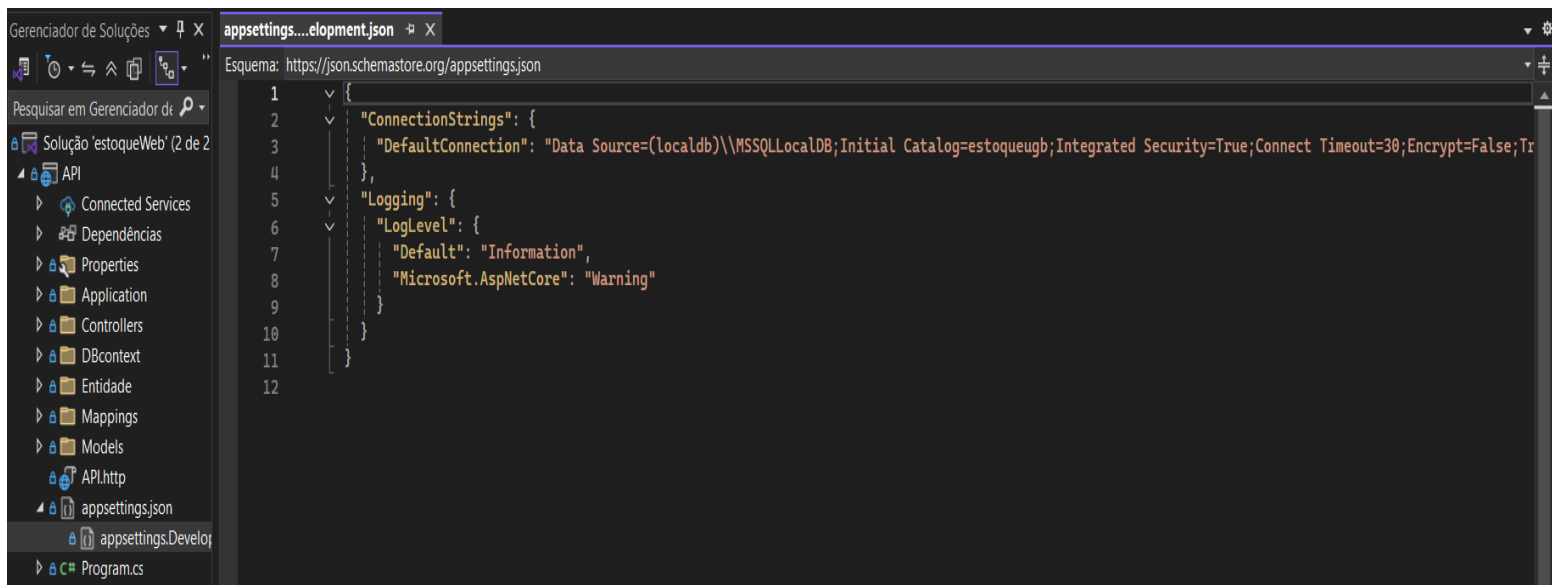

- 2- Para evitar problemas com cache, será necessário configurar uma inicialização personalizada para inicializar dois projetos juntos na aba “Configurar projetos de inicialização” (Imagem 2).

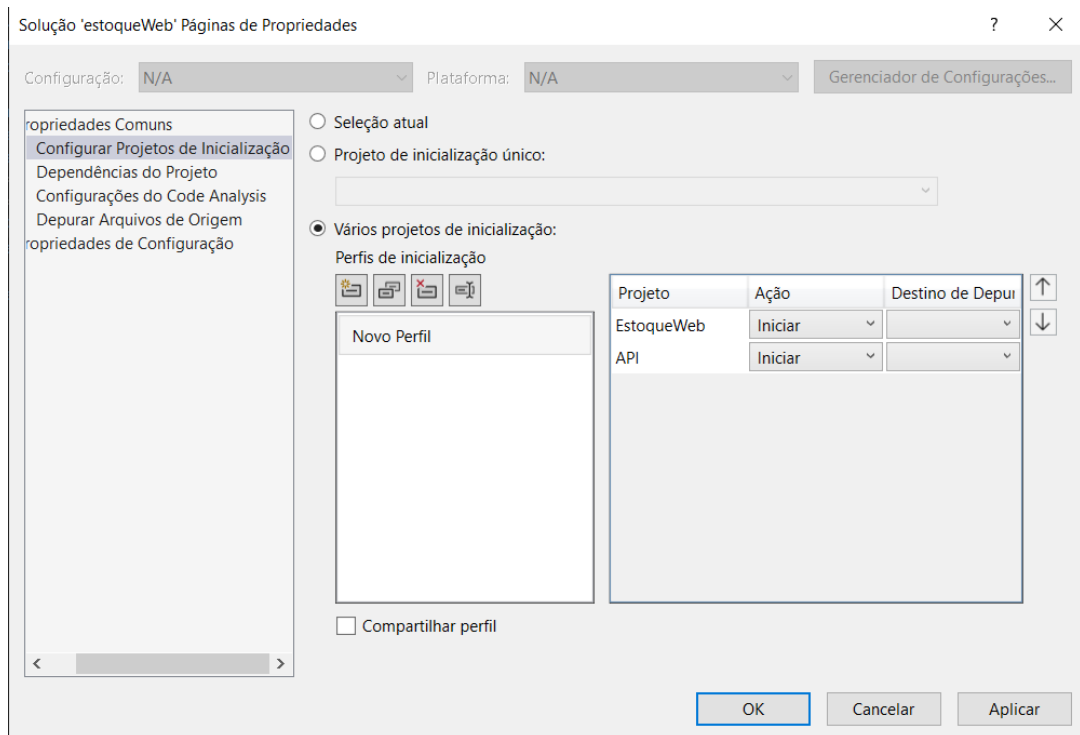

- 3- E por ultimo, para criar o bando háum end-point na API com a opção, basta iniciar esse end-point “DATABASE/CREATE (imagem 3).

Database

GET	/Database/Create
-----	------------------

GET	/Database/Delete
-----	------------------