

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

ÁREA DE INGENIERÍA

Programación Web



PRACTICA

Actividad Pre Parcial

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Inge. Ricardo Trujillo


Filtrar Producto

```
<?php
// Definir la lista de productos
$productos = [
    ["nombre" => "Laptop", "precio" => 800, "categoria" => "electronica"],
    ["nombre" => "Mouse", "precio" => 20, "categoria" => "electronica"],
    ["nombre" => "Cafetera", "precio" => 50, "categoria" =>
"electrodomesticos"],
    ["nombre" => "Silla", "precio" => 100, "categoria" => "muebles"],
    ["nombre" => "Teléfono", "precio" => 500, "categoria" => "electronica"]
];

// Obtener los parámetros de la URL
$categoria = isset($_GET['categoria']) ? strtolower($_GET['categoria']) :
null;
$precioMax = isset($_GET['precioMax']) ? floatval($_GET['precioMax']) :
null;

// Filtrar los productos según los parámetros
$productosFiltrados = array_filter($productos, function($producto) use
($categoria, $precioMax) {
    $cumpleCategoria = !$categoria || strtolower($producto["categoria"]) ===
$categoria;
    $cumplePrecio = !$precioMax || $producto["precio"] <= $precioMax;
    return $cumpleCategoria && $cumplePrecio;
});

// Configurar la respuesta en JSON
header("Content-Type: application/json");
echo json_encode(array_values($productosFiltrados), JSON_PRETTY_PRINT);
?>
```

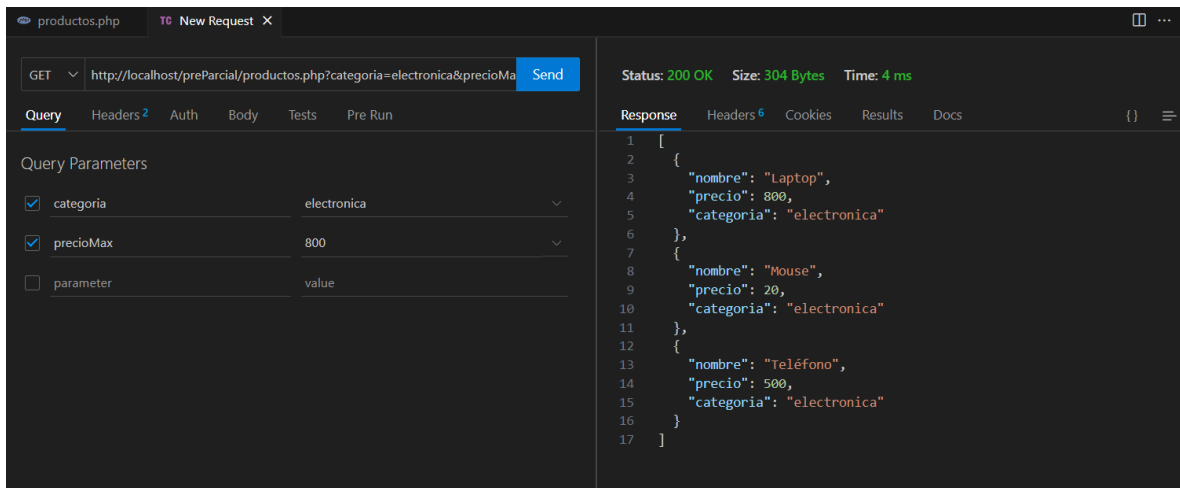

Creación de usuarios

```
<?php
// arreglo que simula la base de datos
$usuarios = [];

// Verificar que la petición sea POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // Leer el cuerpo de la petición
    $inputJSON = file_get_contents("php://input");
    $inputData = json_decode($inputJSON, true);

    // Validar que los datos existen y son correctos
    if (!isset($inputData['nombre'], $inputData['edad'],
$inputData['correo']) ||
        empty($inputData['nombre']) ||
        !is_numeric($inputData['edad']) ||
        !filter_var($inputData['correo'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {

        // Responder con error 400 si los datos no son válidos
        http_response_code(400);
        echo json_encode(["error" => "Datos inválidos o incompletos"]);
        exit;
    }

    // Crear un nuevo usuario con un ID único
    $nuevoUsuario = [
        "id" => count($usuarios) + 1, // ID autoincrementado
        "nombre" => $inputData['nombre'],
        "edad" => intval($inputData['edad']),
```

```

        "correo" => $inputData['correo']
    ];

    // Guardar el usuario en la "base de datos simulada"
    $usuarios[] = $nuevoUsuario;

    // Responder con el usuario creado
    http_response_code(201);
    echo json_encode(["message" => "Usuario creado exitosamente", "usuario"
=> $nuevoUsuario]);
} else {
    // Si el método no es POST, mostrar error 405 (Método no permitido)
    http_response_code(405);
    echo json_encode(["error" => "Método no permitido"]);
}
?>

```

The screenshot shows a web client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost/preParcial/usuarios.php
- Status:** 201 Created
- Size:** 125 Bytes
- Time:** 51 ms
- Body (Request):**

```

1 {
2   "nombre": "Juan Pérez",
3   "edad": 25,
4   "correo": "juan@example.com"
5 }
6

```
- Body (Response):**

```

1 {
2   "message": "Usuario creado exitosamente",
3   "usuario": {
4     "id": 1,
5     "nombre": "Juan Pérez",
6     "edad": 25,
7     "correo": "juan@example.com"
8   }
9 }

```

Actualizar datos de un usuario

```
<?php

$usuarios = [
    ["id" => 1, "nombre" => "Juan Pérez", "edad" => 25],
    ["id" => 2, "nombre" => "María López", "edad" => 22],
    ["id" => 3, "nombre" => "Carlos Ramírez", "edad" => 28]
];

// Verificar que la petición sea PUT
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'PUT') {
    // Obtener el ID de la URL
    if (!isset($_GET['id']) || !is_numeric($_GET['id'])) {
        http_response_code(400);
        echo json_encode(["error" => "ID inválido o no proporcionado"]);
        exit;
    }

    $id = intval($_GET['id']);

    // Leer el cuerpo de la petición
    $inputJSON = file_get_contents("php://input");
    $inputData = json_decode($inputJSON, true);

    // Validar que los datos existen y son correctos
    if (!isset($inputData['nombre'], $inputData['edad']) ||
        empty($inputData['nombre']) ||
        !is_numeric($inputData['edad'])) {
        http_response_code(400);
        echo json_encode(["error" => "Datos inválidos o incompletos"]);
        exit;
    }

    // Buscar el usuario en la "base de datos simulada"
    $usuarioEncontrado = false;
    foreach ($usuarios as &$usuario) {
        if ($usuario["id"] === $id) {
            // Actualizar los datos del usuario
            $usuario["nombre"] = $inputData["nombre"];
            $usuario["edad"] = intval($inputData["edad"]);
            $usuarioEncontrado = true;
            break;
        }
    }
}
```

```

    }

    if (!$usuarioEncontrado) {
        http_response_code(404);
        echo json_encode(["error" => "Usuario no encontrado"]);
        exit;
    }

    // Responder con el usuario actualizado
    http_response_code(200);
    echo json_encode(["message" => "Usuario actualizado correctamente",
"usuario" => $usuario]);
} else {
    // Si el método no es PUT, mostrar error 405 (Método no permitido)
    http_response_code(405);
    echo json_encode(["error" => "Método no permitido"]);
}
?>

```

The screenshot shows a web browser with three tabs: 'productos.php', 'usuarios.php', and 'actualizar.php'. The 'actualizar.php' tab is active, displaying a '200 OK' status. The address bar shows the URL 'http://localhost/preParcial/actualizar.php?id=1'. The 'Query' tab is selected, showing the query parameters: 'id' with a value of '1'. The 'Response' tab is also visible, showing the JSON response: {'message': 'Usuario actualizado correctamente', 'usuario': {'id': 1, 'nombre': 'Pedro Gómez', 'edad': 30}}.

Query Parameters	Response
id: 1	{ "message": "Usuario actualizado correctamente", "usuario": { "id": 1, "nombre": "Pedro Gómez", "edad": 30 } }

Eliminar un usuario

```
<?php
$usuarios = [
    ["id" => 1, "nombre" => "Juan Pérez", "edad" => 25],
    ["id" => 2, "nombre" => "María López", "edad" => 22],
    ["id" => 3, "nombre" => "Carlos Ramírez", "edad" => 28]
];

// Verificar que la petición sea DELETE
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'DELETE') {
    // Obtener el ID de la URL
    if (!isset($_GET['id']) || !is_numeric($_GET['id'])) {
        http_response_code(400);
        echo json_encode(["error" => "ID inválido o no proporcionado"]);
        exit;
    }

    $id = intval($_GET['id']);

    // Buscar el usuario en la "base de datos simulada"
    $usuarioEncontrado = false;
    foreach ($usuarios as $index => $usuario) {
        if ($usuario["id"] === $id) {
            // Eliminar el usuario
            array_splice($usuarios, $index, 1);
            $usuarioEncontrado = true;
            break;
        }
    }

    if (!$usuarioEncontrado) {
        http_response_code(404);
        echo json_encode(["error" => "Usuario no encontrado"]);
        exit;
    }

    // Responder con confirmación de eliminación
    http_response_code(200);
    echo json_encode(["message" => "Usuario eliminado correctamente"]);
} else {
    // Si el método no es DELETE, mostrar error 405 (Método no permitido)
    http_response_code(405);
    echo json_encode(["error" => "Método no permitido"]);
}
```

?>

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. At the top, there are tabs for 'productos.php', 'usuarios.php', 'actualizar.php', and 'eliminar.php'. The 'New Request' tab is active, showing a DELETE request to 'http://localhost/preParcial/eliminar.php?id=2'. The 'Query' tab is selected, displaying the query parameters: 'id' with a value of '2'. The 'Response' tab is also visible, showing a successful response with status '200 OK', size '45 Bytes', and time '6 ms'. The response body is a JSON object: {'message': 'Usuario eliminado correctamente'}. The 'Headers' tab shows 6 headers, and the 'Cookies' tab shows 6 cookies.

DELETE ▼ http://localhost/preParcial/eliminar.php?id=2 Send

Query Headers ² Auth Body ¹ Tests Pre Run

Query Parameters

☒	id	2	▼
☐	parameter	value	

Status: 200 OK Size: 45 Bytes Time: 6 ms

Response Headers ⁶ Cookies Results Docs {} ≡

```
1 {  
2   "message": "Usuario eliminado correctamente"  
3 }
```