
Tasca S5.01. Consultes amb MongoDB

- Daniel Sánchez Peláez –

Nivell 1

Database creado con nombre “sprint05” y todas colecciones creadas.

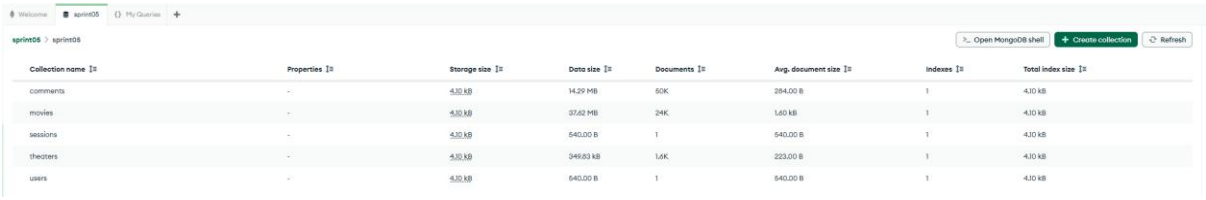

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
comments	-	4.10 kB	14.29 MB	50K	284.00 B	1	4.10 kB
movies	-	4.10 kB	37.62 MB	24K	1.60 kB	1	4.10 kB
sessions	-	4.10 kB	540.00 B	1	540.00 B	1	4.10 kB
theaters	-	4.10 kB	349.83 kB	1.6K	223.00 B	1	4.10 kB
users	-	4.10 kB	540.00 B	1	540.00 B	1	4.10 kB

Exercici 1

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

```
> db.comments.find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla temporibus ullam.',
    date: ISODate('2012-03-26T23:20:16.000Z')
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum nihil vero animi.',
    date: ISODate('1987-02-10T00:29:36.000Z')
  }
```

Se usa fin() sobre la colección comments con limit (2).

- Quants usuaris tenim registrats?


```
> db.users.countDocuments()
< 1
```

countDocuments() cuenta sobre la colección users el total de documentos almacenados.

- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

```
> db.theaters.countDocuments({"location.address.state": "CA"})
< 169
```

De nuevo, con countDocuments(), esta vez con location.address.state y la búsqueda de coincidencia “CA”:

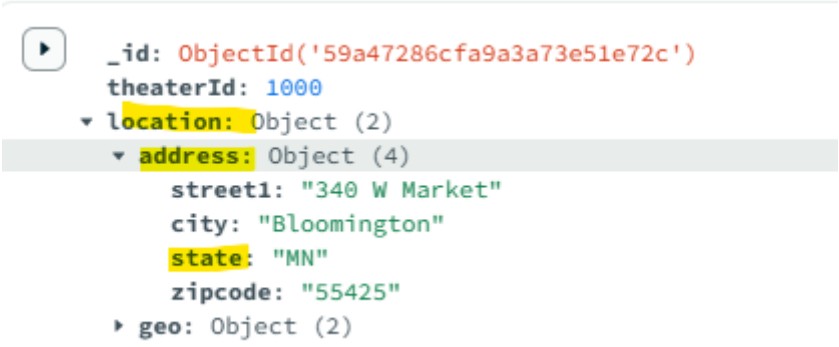

- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?


```
> db.users.find().sort({_id: 1 }).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
```

El campo *_id* tiene de manera automática una marca de tiempo, al limitar este campo a 1, se busca la primera.

- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?


```
> db.movies.countDocuments({genres: "Comedy"})
< 7024
```

Exercici 2

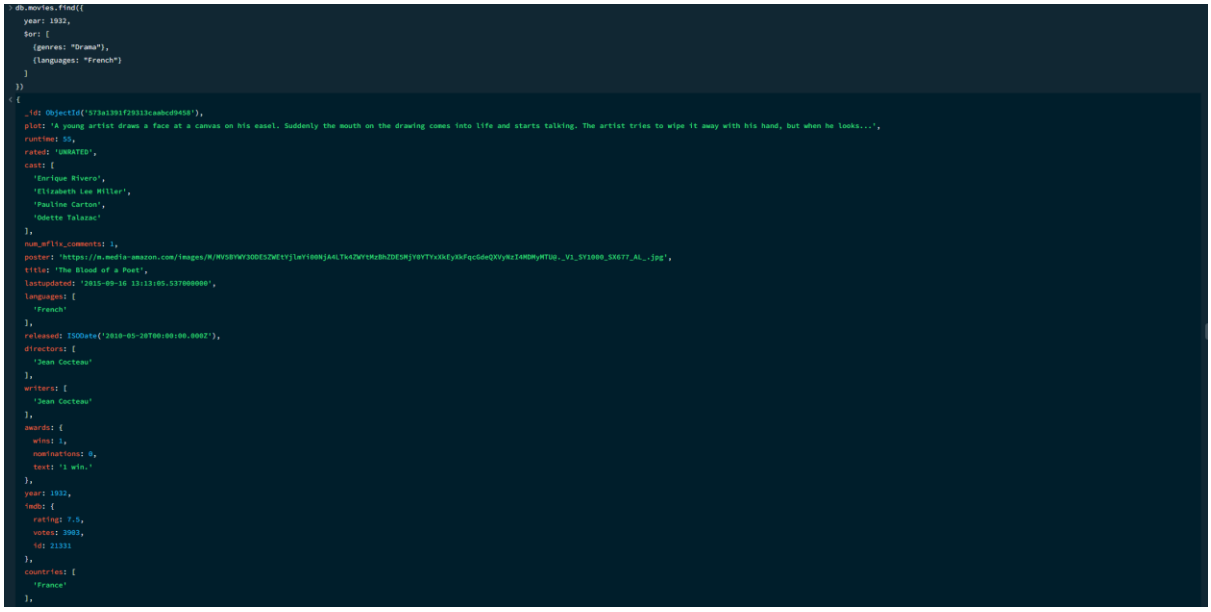

Con esta consulta se pide que el año obligatoriamente sea el 1932 (year: 1932), con $or:[], evalúa que se cumplan las condiciones establecidas dentro de [], en este caso que el genero sea drama (genres: “Drama”) o que el idioma sea francés (language: “French”).


Exercici 3

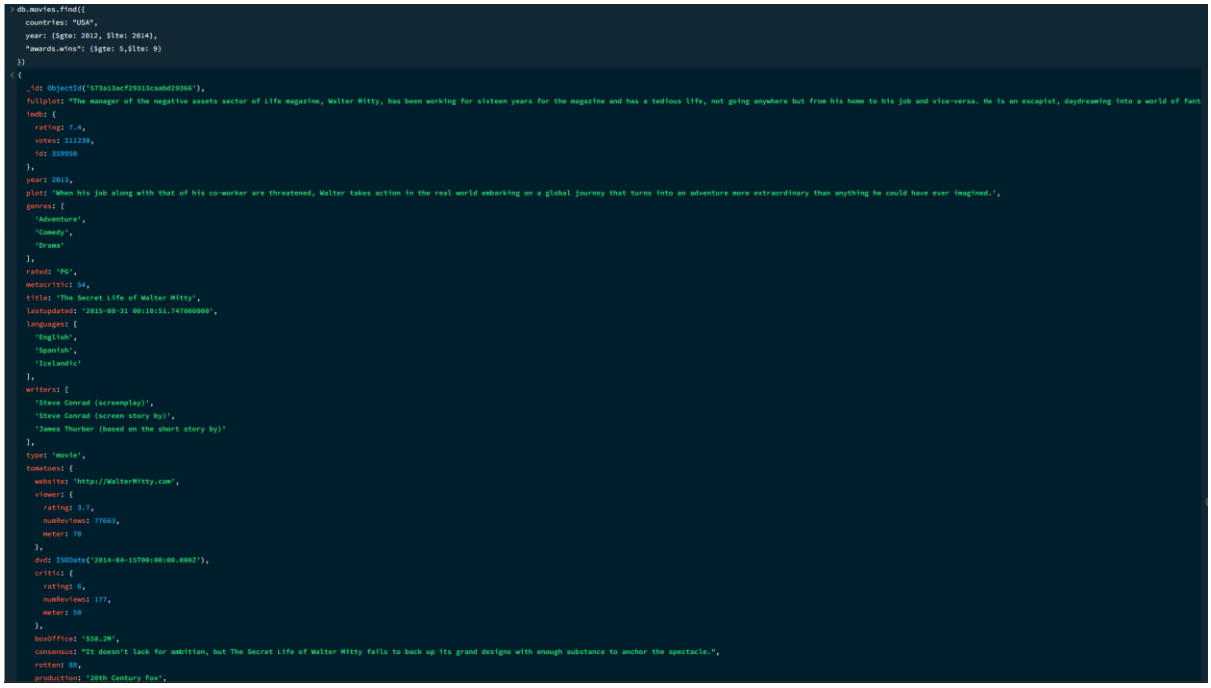

Con esta consulta se buscan todas las películas cuyo país sea USA (countries: “USA”), producidas entre los años 2012 y 2014 (year: {$gte: 2012, $lte: 2014}) y que hayan ganado entre 5 y 9 premios ("awards.wins": {$gte: 5, $lte: 9}).

Nivell 2

Exercici 1



Se hace una búsqueda y recuento en comments, concretamente en el campo email. El símbolo $ es para que la búsqueda acabe en gameofthron.es. El modificador /i es para habilitar coincidencias en minúscula y mayúscula (case-intensitive).


Exercici 2

```
> db.theaters.aggregate([
    { $match: {"location.address.state": "DC"}},
    { $group: {_id: "$location.address.zipcode", cinemes: {$sum: 1}}},
    {$sort: {_id: 1}}
  ])
< {
    _id: '20002',
    cinemes: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    cinemes: 1
  }
  {
    _id: '20016',
    cinemes: 1
  }
```

Con .aggregate se hace una agregación en theaters. Con $match se filtra los documentos según location, address y state con coincidencia en “DC”. Con $group…zipcode agrupamos por código postal y con $sum: 1, sumamos 1 por cada coincidencia en la “variable” cinemes. Finalmente, se ordena de forma ascendiente tomando como referencia _id.


Nivell 3

Exercici 1

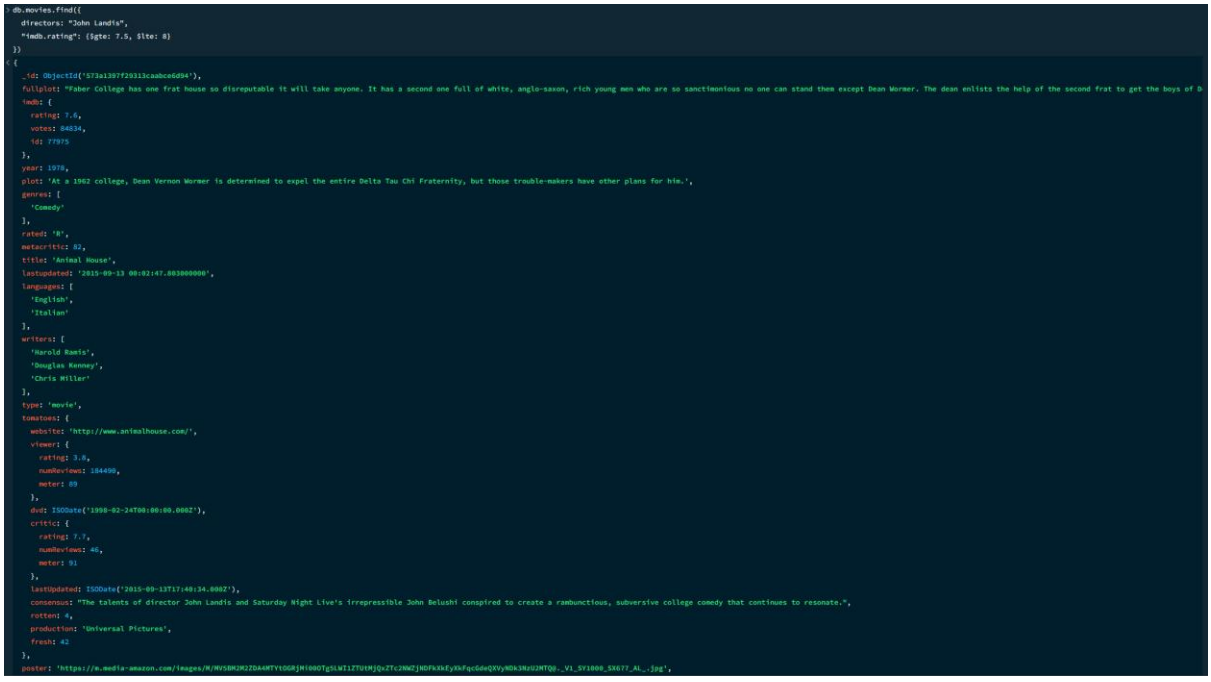

Utilizo los operadores de comparación $gte (greater than or equal) y $lte (lower than or equal).

Exercici 2

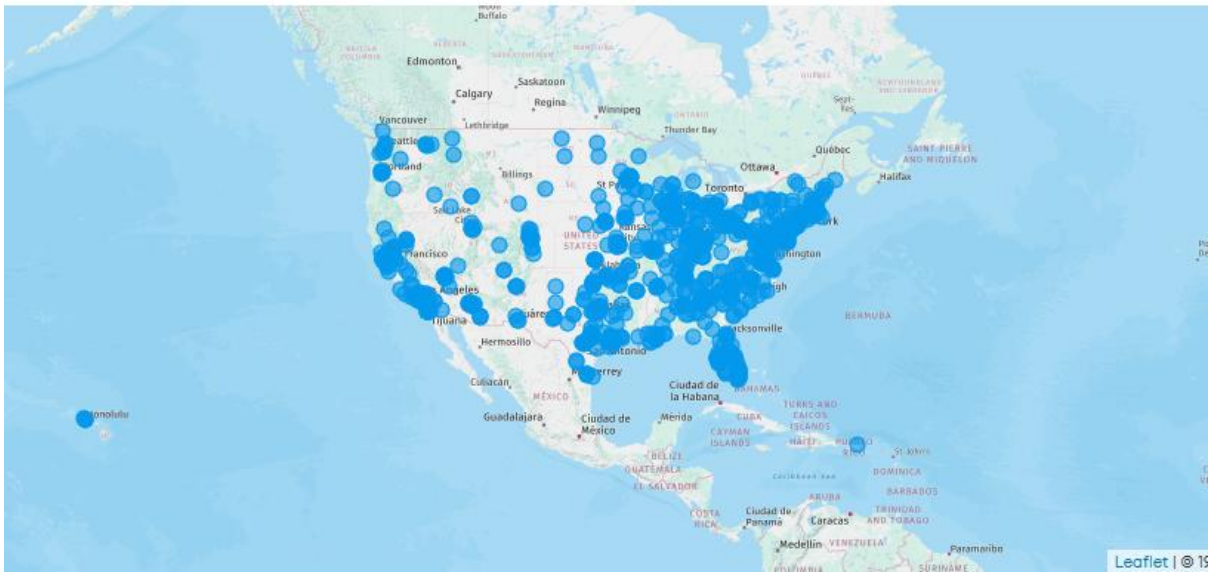

En theaters entro en schema y lo analizo. Una vez analizado se crea automáticamente este mapa con las ubicaciones de los teatros.