

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

DANIELA OLIVEIRA COSTA

**BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA UM LIVRO-JOGO
DIGITAL**

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS 1

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este projeto apresenta a criação de um banco de dados para um livro-jogo digital de terror psicológico se passando no Japão medieval. O objetivo é conectar uma história cheia de caminhos alternativos a um sistema que guarda as informações do jogo automaticamente. Assim, as escolhas do leitor mudam o rumo da narrativa e alteram o estado do seu personagem, como os pontos de vida, a sanidade, a memória e os itens guardados na mochila. O trabalho mostra todas as etapas de desenvolvimento do sistema: o desenho inicial das ideias (modelo conceitual), a organização das informações em tabelas conectadas (modelo lógico) e a criação dos códigos de programação em SQL (modelo físico). Esses códigos servem para rodar o jogo, testar as regras das partidas e garantir que as decisões do jogador salvem e modifiquem a história de verdade.

Palavras-Chave: Banco de dados; Organização de tabelas; Códigos SQL; Livro-jogo; História interativa.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a criação de um banco de dados para um livro-jogo digital de terror psicológico, ambientado no Japão medieval. O livro-jogo é uma história interativa onde o leitor vira o protagonista e escolhe os caminhos que deseja seguir.

O grande desafio desse formato é que cada decisão muda o rumo da história e altera o estado do personagem. Para que a experiência seja fluida e o jogador não precise anotar nada no papel, o sistema precisa registrar tudo de forma automática. É aí que entra o banco de dados: ele é a estrutura que organiza e conecta todas essas informações de forma lógica.

O sistema simula o funcionamento de uma partida completa. Ele precisa controlar as contas dos usuários, o início e o fim de cada sessão de jogo, a saúde e a mente do personagem (pontos de vida, força, sanidade e memória), os capítulos da história, as decisões disponíveis, os combates e os monstros, além dos itens que o jogador encontra e guarda na sua mochila.

1.1 Objetivos

O objetivo principal é construir um banco de dados relacional que gerencie com segurança toda a estrutura da história e as escolhas do jogador. Como objetivos específicos, o projeto busca:

- Desenhar a estrutura inicial das ideias do jogo;
- Criar e organizar as tabelas para salvar capítulos, ações, atributos e itens;
- Garantir que as regras do jogo funcionem sem erros enquanto o jogador avança na história;
- Fazer testes práticos que mostrem as decisões do jogador mudando a narrativa em tempo real.

1.2 Justificativa

Com o uso de celulares e tablets, transformar livros-jogo em aplicativos traz mui-

to mais conforto e diversão para o leitor. Unir literatura e tecnologia ajuda a entender como a organização de dados pode melhorar aplicativos de entretenimento e projetos criativos, mostrando que a tecnologia também serve para apoiar a arte e a contação de histórias.

1.3 Aspectos Metodológicos

O projeto foi desenvolvido de forma prática e dividida em quatro etapas principais:

- Levantamento de Requisitos: Descoberta de tudo o que era necessário para o jogo funcionar (regras, atributos, funcionamento da história) através de entrevistas.
- Modelo Conceitual: Criação de um desenho (diagrama) para visualizar as tabelas do jogo e como elas se ligam, usando a ferramenta Draw.io.
- Modelo Lógico: Organização definitiva dessas informações em tabelas estruturadas, criando um dicionário de dados que explica o que cada campo faz, utilizando a ferramenta brModelo.
- Modelo Físico: Escrita dos códigos de programação em SQL (VSCode, extensão SQL Server) para criar o banco de dados na prática e rodar as consultas que testam o jogo.

1.4 Aporte Teórico

A base técnica deste projeto vem do modelo relacional criado por E. F. Codd em 1970, que ensina como organizar dados em tabelas interligadas de forma segura. Na parte de criação de jogos, o trabalho se apoia nas ideias de Paul Schuytema e Jesse Schell, que defendem que a tecnologia e os códigos de um jogo precisam funcionar perfeitamente em tempo real para que o jogador se sinta realmente mergulhado dentro da história.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento deste banco de dados foi planejado para dar suporte a uma história de terror psicológico onde as ações do jogador não são lineares. O sistema foi pensado para garantir quatro pilares fundamentais de funcionamento: a evolução da história pelas escolhas do leitor, a mudança automática dos atributos do personagem (como vida e sanidade), a gestão de combates contra monstros e o controle dos itens guardados na mochila.

Para descobrir exatamente quais informações o banco de dados precisaria guardar e quais regras o jogo deveria seguir, foi realizada uma Análise de Requisitos baseada em um roteiro de entrevista com 12 perguntas estruturadas. Essa conversa permitiu mapear o funcionamento do jogo e gerou as seguintes definições práticas:

- **identificação e Acesso:** Descobriu-se que o jogador precisa criar um cadastro com nome de usuário único e e-mail para conseguir salvar e continuar seu progresso mais tarde.
- **Controle da Partida:** O sistema precisa registrar o capítulo atual onde o leitor parou, o estado de seus atributos e se a partida está ativa, ganha ou se o personagem morreu.
- **Estrutura da História:** A narrativa é dividida em capítulos com textos principais e opções de caminhos (escolhas). Algumas dessas opções só aparecem se o jogador cumprir pré-requisitos, como ter um item específico na mochila ou uma quantidade mínima de vida ou sanidade.
- **Mecânicas de Perigo e Combate:** Ficou definido que os atributos variam de 0 a 100. Se a vida chegar a zero, o jogador morre; se a sanidade zerar, ele vai para um final de loucura. Os combates e testes dependem de rolagens de dados virtuais (como dados de 4, 6 ou 8 lados) que retiram pontos do personagem e o direcionam para novos capítulos dependendo da vitória ou da derrota.

2.1 Ferramenta de Montagem e Notação

Para transformar todos esses requisitos em um sistema real, foram utilizadas as seguintes ferramentas tecnológicas em cada etapa:

- **Draw.io:** Plataforma de desenho técnico utilizada na etapa do Modelo Con-

ceitual para construir o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Foi aplicada a notação "Pé de Galinha", que facilita a visualização visual de como as tabelas se conectam e quais são suas quantidades (cardinalidades).

- BrModel e Editores de Texto: Ferramentas de apoio utilizadas na fase do Modelo Lógico para converter o desenho inicial em tabelas organizadas e normalizadas, criando o dicionário de dados que detalha o tipo de informação (texto, número, data) que entra em cada

- SQL Server Management Studio (SSMS): Software escolhido para a fase do Modelo Físico. Ele foi utilizado para escrever os códigos de programação em SQL, criar o banco de dados de teste (LIVRO_JOGO_TESTE), estruturar as tabelas definitivas com suas chaves de segurança e rodar as 30 consultas e rotinas avançadas (como funções, gatilhos e procedimentos) que simulam o jogo funcionando na prática.

2.2 Projeto de Dados

O projeto de dados foi desenvolvido para garantir que todas as informações do livro-jogo fiquem salvas de forma organizada e segura. Ele foi estruturado a partir de quatro componentes fundamentais:

- Modelo Conceitual: Foi a primeira organização visual do projeto, onde identificamos as 12 tabelas principais que o jogo precisa para funcionar: USUARIOS, SESSAO_JOGO, PERSONAGENS, CAPITULOS, ESCOLHAS, ITENS, INVENTARIOS, ESCOLHA_ITEM_EFEITO, CONDICAO_ESCOLHA, COMBATES, INIMIGOS e FINAL_JOGO. Cada uma recebeu seus atributos básicos e chaves de ligação.

- Modelo Lógico e Relacionamentos: Aqui, definimos como as tabelas se conectam e a quantidade de registros que podem se relacionar entre si (cardinalidades), garantindo a fluidez e a integridade de todas as informações.

- Regras de Negócio: Definição de limites e condições para cada dado inserido no sistema, evitando que o jogo registre informações erradas ou incoerentes.

- Dicionário de Dados: Um manual detalhado que descreve cada campo do sistema, explicando o tipo de dado que ele aceita (texto, número, data) e a sua função prática no jogo.

2.3 Regras de Negócio

Para entender a lógica do livro-jogo e descobrir o que o banco de dados precisaria controlar, foi realizada uma entrevista estruturada com 12 perguntas. As respostas coletadas foram transformadas nas seguintes regras práticas de funcionamento do sistema:

2.3.1 Entrevista

Foram selecionados 10 questões para entender o livro-jogo, descritos abaixo.

1 - Os jogadores precisam se identificar para jogar ou podem ser anônimos? Que tipo de informação é importante para registrar um jogador?

Resposta: Os jogadores podem se cadastrar para salvar seu progresso. Para isso, precisamos de um nome de usuário único para cada um e, opcionalmente, um e-mail.

2 - Como o jogo registrará o progresso do jogador? É possível salvar e retomar uma jogada mais tarde?

Resposta: Sim, o progresso deve ser salvo. Para cada partida, precisamos registrar em que parte da história (capítulo) o jogador está, o estado atual do seu personagem (atributos e itens) e se a jogada está ativa, foi finalizada ou se o personagem "morreu".

3 - A história é linear ou ramificada? Como ela é dividida e o que cada parte contém?

Resposta: A história é ramificada e dividida em capítulos, como "O Sussurro na Névoa" ou "O Espelho Virado". Cada capítulo tem um texto narrativo principal que o jogador lê, e pode conter pontos de decisão.

4- Como as escolhas do jogador são apresentadas e o que acontece quando uma é selecionada?

Resposta: As escolhas aparecem como opções de texto. Ao selecionar uma, o jogador avança para uma seção diferente da história, e essa escolha pode ter consequências imediatas nos atributos do personagem ou no que ele encontra.

5 - Existe um sistema de itens no jogo? Que tipo de itens o personagem pode encontrar?

Resposta: Sim. O personagem pode encontrar e interagir com itens como o "Talismã Partido", "Olho de Jade" ou "Chave das Raízes". Alguns itens podem ser coletados, outros usados e alguns podem até ser perdidos.

6 - Como o resultado de um combate afeta a história e o personagem?

Resposta: A vitória ou derrota em um combate leva o jogador a diferentes partes da história. Além disso, o personagem pode perder ou ganhar pontos de Vida e Força, dependendo do desfecho.

7 - As escolhas podem ter pré-requisitos? Por exemplo, preciso ter um item específico ou um nível de sanidade para fazer uma escolha?

Resposta: Sim, algumas escolhas só devem aparecer ou ser ativadas se o personagem tiver um certo item (como a "Chave das Raízes") ou se um atributo (Sanidade ou Força) estiver dentro de uma faixa específica.

8 - Quantos finais diferentes o jogo pode ter e como eles são alcançados?

Resposta: O jogo terá múltiplos finais. O final específico que o jogador vivenciará será determinado pelo estado final de seus atributos, pelos itens que ele coletou e pelas principais escolhas que fez ao longo da jornada.

9 - Quais são os limites dos atributos (Sanidade, Vida, Força, Memória)? O que acontece se a Sanidade ou Vida chegarem a zero?

Resposta: Todos os atributos variam de 0 a 100. Se a Vida do personagem chegar a zero, a partida acaba em morte. Se a Sanidade chegar a zero, isso deve levar a um final de insanidade ou a consequências narrativas muito impactantes e talvez um novo caminho.

10 - Há algum tipo de "teste" que o personagem possa falhar ou passar, influenciando o jogo (ex: teste de Sanidade)?

Resposta: Sim, o jogo terá "Testes de Sanidade" ou "Testes de Força". O resultado desses testes, que envolvem uma rolagem de dado, determinará o sucesso ou falha do personagem em certas ações ou evitar certos efeitos, afetando a história.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Como já foi apresentado um pouco do projeto no final da fundamentação teórica, aqui já será falado tudo sobre o projeto, como foi desenvolvido (crie subseções adequadas ao seu trabalho). Exemplo:

Nesta seção serão apresentadas detalhadamente a metodologia utilizada neste trabalho, porque esta foi a escolhida (porque esta é mais adequada que outras) e suas etapas, os documentos referentes ao sistema proposto, como eles foram elaborados e demais artefatos referentes a este projeto.

3.1 Modelo Conceitual

O desenho inicial do sistema (Modelo Conceitual) foi estruturado para mapear o fluxo de uma história interativa e não linear. Nele, definimos como as decisões do leitor alteram os rumos da narrativa e modificam o estado do personagem em tempo real.

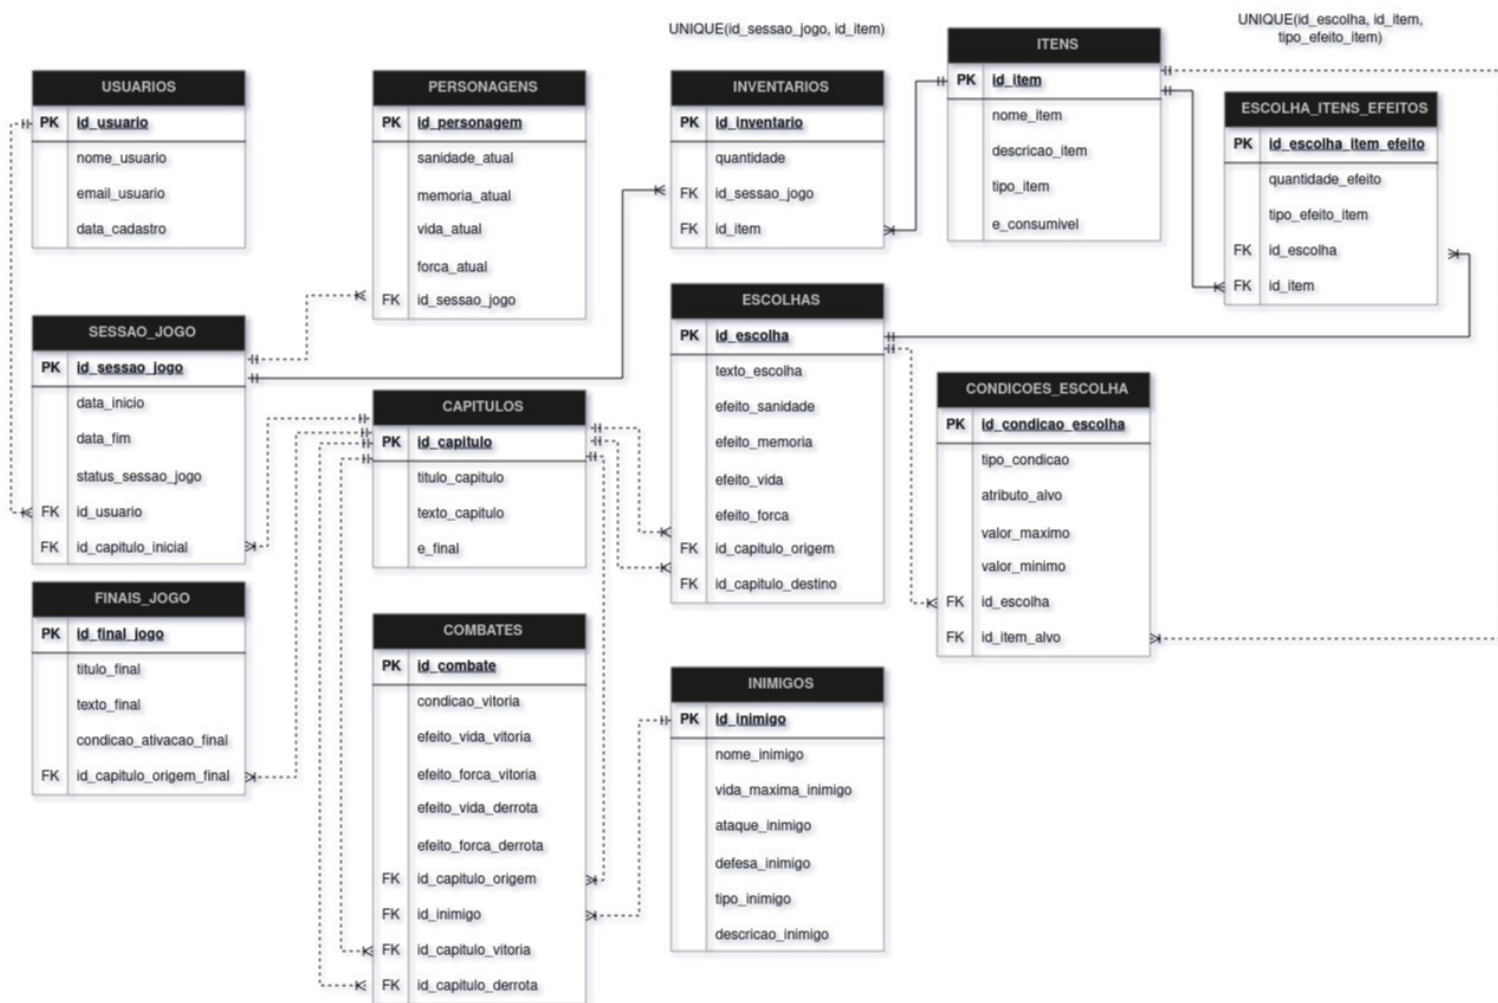


Figura 1 – Modelo conceitual

3.2 Modelo Lógico

A partir do refinamento desse desenho, as informações foram organizadas e normalizadas no Modelo Lógico, resultando nas 12 tabelas fundamentais que compõem o ecossistema do jogo.

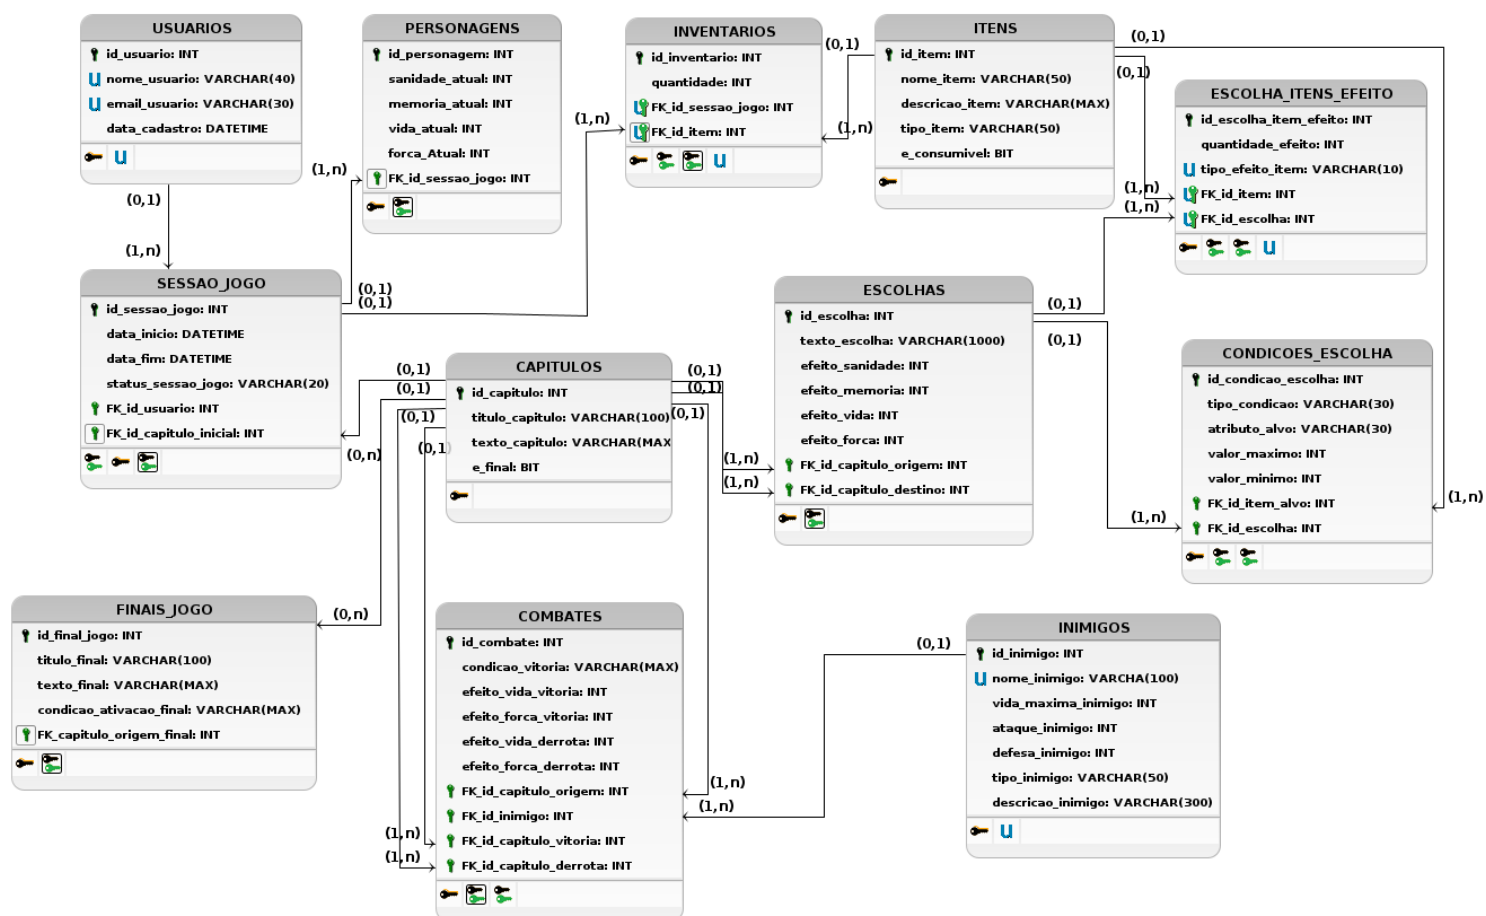


Figura 1 – Modelo Lógico

3.3 Dicionário de Dados e regras de negócio

Para garantir que o sistema funcione corretamente e não aceite informações erradas (como pontos de vida negativos ou e-mails repetidos), cada item foi detalhado com suas regras de restrição de dados:

3.3.1 USUARIOS

Tabela para guardar o cadastro dos jogadores

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_usuario	Inteiro (Chave Primária)	ID único do usuário	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
nome_usuario	Texto (até 100 caracteres)	Nome/apelido do usuário	Obrigatório e único
email_usuario	Texto (até 100 caracteres)	E-mail do usuário	Obrigatório, válido e único
data_cadastro	Data e Hora	Data de criação da conta	Preenchido automaticamente pelo sistema

3.3.2 CAPITULOS

Registrar e organizar todos os cenários, cenas e blocos narrativos que dão vida à história interativa do livro-jogo.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_capitulo	Inteiro (Chave Primária)	ID único do capítulo	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
titulo_capitulo	Texto (até 100 caracteres)	Título da cena	Obrigatório e não pode ser vazio
texto_narrativo	Texto longo	Conteúdo principal da narrativa	Obrigatório e deve suportar texto longo
e_final	Booleano (BIT)	Indica fim da história	Obrigatório; 1 = final, 0 = continua

3.3.3 ITENS

Armazena o catálogo de todos os objetos que podem ser encontrados, coletados ou utilizados durante o livro-jogo.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_item	Inteiro (Chave Primária)	ID único do item	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
nome_item	Texto (até 50 caracteres)	Nome do item	Obrigatório
descricao_item	Texto longo	Descrição do item	Obrigatório
tipo_item	Texto (até 50 caracteres)	Categoria do item	Obrigatório
e_consumivel	Booleano (BIT)	Indica se o item é consumido	Obrigatório; 1 = consumível, 0 = não consumível

3.3.4 INIMIGOS

Guarda os dados e descritivos dos monstros e ameaças que o jogador enfrenta.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_inimigo	Inteiro (Chave Primária)	ID único da criatura	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
nome_inimigo	Texto (até 100 caracteres)	Nome do inimigo	Obrigatório e único
vida_maxima_inimigo / ataque_inimigo / defesa_inimigo	Inteiros positivos	Atributos de combate	Obrigatórios; devem ser inteiros positivos
tipo_inimigo	Varchar (até 50 caracteres)	Classificação do inimigo	Obrigatório
descricao_inimigo	Varchar (até 300 caracteres)	Contexto narrativo da criatura	Obrigatório; limite de 300 caracteres

3.3.5 SESSAO_JOGO

Gerencia o histórico e o estado atual de cada partida iniciada por um jogador, servindo como o ponto de controle principal para o progresso individual.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_sessao_jogo	Inteiro (Chave Primária)	ID único da sessão de jogo	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
data_inicio	Data e Hora	Início da sessão	Preenchido automaticamente; não pode ser nulo
data_fim	Data e Hora	Encerramento da sessão	Opcional; se existir, deve ser $\geq$ data_inicio
status_sessao_jogo	Varchar (até 20 caracteres)	Situação da partida	Obrigatório; valores: 'Em Andamento', 'Concluída', 'Morto', 'Abandonada'
FK_id_usuario	Inteiro (Chave Estrangeira)	Usuário da sessão	Obrigatório; deve existir em USUARIOS
FK_id_capitulo_inicial	Inteiro (Chave Estrangeira)	Capítulo inicial da história	Obrigatório; deve existir em CAPITULOS

3.3.6 ESCOLHAS

Define as ramificações narrativas, permitindo que o jogador tome decisões que alteram o rumo da história e seus atributos.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_escolha	Inteiro (Chave Primária)	ID único da escolha	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
texto_escolha	Varchar (até 1000 caracteres)	Texto da opção exibida ao jogador	Obrigatório
efeito_sanidade / memória / vida / força	Inteiros	Alterações nos atributos do jogador	Opcionais; podem ser positivos ou negativos
FK_id_capitulo_origem / id_capitulo_destino	Inteiros (Chaves Estrangeiras)	Origem e destino da escolha	Obrigatórios; devem existir na tabela CAPITULOS

3.3.7 ESCOLHAS

Mapeia os desfechos possíveis da história, servindo como o repositório final de encerramento.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_final_jogo	Inteiro (Chave Primária)	ID único do final	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
titulo_final	Texto (até 100 caracteres)	Título do desfecho	Obrigatório
texto_final	Varchar (máximo)	Descrição narrativa do final	Obrigatório
condicao_ativacao_final	Varchar (máximo)	Condições para atingir o final	Opcional
FK_id_capitulo_origem_final	Inteiro (Chave Estrangeira)	Capítulo de origem do final	Opcional; se informado, deve existir em CAPITULOS

3.3.8 PERSONAGENS

Armazena os atributos que definem o estado do personagem ao longo da jornada, sendo vital para o desenrolar da história.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_personagem	Inteiro (Chave Primária)	ID único do personagem da sessão	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
sanidade_atual memoria_atual vida_atual forca_atual	Inteiros	Atributos atuais do personagem	Obrigatórios; valores padrão (Sanidade: 100, Memória: 0, Vida: 100, Força: 10). Se Sanidade ou Vida = 0, ativa final
FK_id_sessao_jogo	Inteiro (Chave Estrangeira)	Relaciona o personagem à sessão	Obrigatório; deve existir em SESSAO_JOGO

3.3.9 INVENTARIOS

Faz o controle quantitativo dos itens que cada personagem possui em sua sessão de jogo ativa.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_inventario	Inteiro (Chave Primária)	ID do registro de item	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
quantidade	Inteiro	Quantidade do item	Obrigatório; deve ser > 0
FK_id_sessao_jogo	Inteiro (Chave Estrangeira)	Dono do inventário	Obrigatório; deve existir em SESSAO_JOGO
FK_id_item	Inteiro (Chave Estrangeira)	Item armazenado	Obrigatório; deve existir em ITENS

3.3.10 COMBATES

Organiza os confrontos do jogo, definindo os critérios de vitória, derrotas e os desvios narrativos resultantes.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_combate	Inteiro (Chave Primária)	ID do confronto	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
condicao_vitoria	Varchar (máximo)	Condição para vencer a batalha	Obrigatório
efeitos (vida/força)	Inteiros	Modificadores de atributos	Opcionais; podem ser positivos ou negativos
FK_id_capitulo_origem / vitoria / derrota	Inteiros (Chaves Estrangeiras)	Fluxo narrativo do combate	Devem referenciar CAPITULOS válidos
FK_id_inimigo	Inteiro (Chave Estrangeira)	Inimigo enfrentado	Obrigatório; deve existir em INIMIGOS

3.3.11 CONDICÕES_ESCOLHA

Gerencia "travas" ou exigências lógicas para que uma escolha seja habilitada para o jogador.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_condicao_escolha	Inteiro (Chave Primária)	ID da regra condicional	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
tipo_condicao	Varchar (até 30 caracteres)	Tipo de validação da condição	Obrigatório; valores: ATRIBUTO_MINIMO, ATRIBUTO_MAXIMO, POSSUI_ITEM
atributo_alvo	Varchar (até 30 caracteres)	Atributo a ser verificado	Opcional; deve ser Sanidade, Memória, Vida ou Força
valor_maximo / valor_minimo	Inteiros	Limites da condição	Opcionais; usados conforme o tipo de condição
FK_id_escolha / FK_id_item_alvo	Inteiros (Chaves Estrangeiras)	Relaciona a condição à escolha e item	Devem referenciar ESCOLHAS e ITENS válidos

3.3.12 ESCOLHA_ITEM_EFEITO

Registra quais itens são ganhos ou perdidos automaticamente quando o jogador toma uma decisão específica.

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Regra
id_escolha_item_efeito	Inteiro (Chave Primária)	ID da regra de efeito em itens	Gerado automaticamente; não pode ser nulo
quantidade_efeito	Inteiro	Quantidade de itens afetados	Obrigatório; deve ser > 0
tipo_efeito_item	Varchar (até 10 caracteres)	Tipo do efeito no item	Obrigatório; valores: GANHO ou PERDIDO
FK_id_escolha / FK_id_item	Inteiros (Chaves Estrangeiras)	Relaciona escolha ao item afetado	Obrigatório; devem existir em ESCOLHA e ITENS

3.4 Cardinalidade

Aqui, detalhamos as conexões lógicas entre as entidades do nosso banco de dados, explicando como elas interagem e quais regras de negócio regem essas interações.

Entidade	Relacionamento	Descrição
USUARIOS → SESSAO_JOGO	1:N	Um usuário pode ter várias sessões de jogo, mas cada sessão pertence a um único usuário.
SESSAO_JOGO → INVENTARIOS	1:N	Uma sessão pode ter vários inventários, mas cada inventário pertence a uma única sessão.
SESSAO_JOGO → PERSONAGENS	1:N	Uma sessão pode ter vários personagens, mas cada personagem pertence a uma única sessão.
INVENTARIOS → ITENS	1:N	Um inventário pode conter vários itens, mas cada item pertence a um único inventário no momento.
ITENS → ESCOLHA_ITENS_FEITO	1:N	Um item pode ser usado em várias escolhas, mas cada registro de uso pertence a um único item.
ITENS → CONDICAO_ESCOLHA	1:N	Um item pode estar ligado a várias condições, mas cada condição pertence a um único item.
ESCOLHAS → ESCOLHA_ITENS_EFEITO	1:N	Uma escolha pode gerar vários efeitos em itens, mas cada efeito vem de uma única escolha.
ESCOLHAS → CONDICoes_ESCOLHA	1:N	Uma escolha pode ter várias condições, mas cada condição pertence a uma única escolha.
INIMIGOS → COMBATES	1:N	Um inimigo pode aparecer em vários combates, mas cada combate envolve apenas um inimigo.
CAPITULOS → ESCOLHAS	1:N	Um capítulo pode ter várias escolhas, mas cada escolha pertence a um único capítulo.
CAPITULOS → SESSAO_JOGO	1:N	Um capítulo pode aparecer em várias sessões, mas cada sessão está em um único capítulo por vez.
CAPITULOS → FINAIS_JOGO	1:N	Um capítulo pode gerar vários finais, mas cada final vem de um único capítulo.
CAPITULOS → COMBATES	1:N	Um capítulo pode conter vários combates, mas cada combate pertence a um único capítulo.

3.5 Modelo Lógico

Abaixo, apresento o *script* de criação do banco de dados (DDL) e a metodologia utilizada para a inserção de dados.

```
1  CREATE DATABASE LIVRO_JOGO_TESTE;
2
3  USE LIVRO_JOGO_TESTE
4  GO
5
6  CREATE TABLE USUARIOS (
7      id_usuario          INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
8      nome_usuario        VARCHAR(100)                NOT NULL,
9      email_usuario        VARCHAR(100)                NOT NULL,
10     data_cadastro        DATETIME DEFAULT GETDATE()  NOT NULL,
11
12     CONSTRAINT PK_USUARIOS PRIMARY KEY (id_usuario),
13     CONSTRAINT UQ_NOME_USUARIO UNIQUE (nome_usuario),
14     CONSTRAINT UQ_EMAIL_USUARIO UNIQUE (email_usuario)
15 );
16 GO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27  CREATE TABLE CAPITULOS (
28      id_capitulo         INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
29      titulo_capitulo     VARCHAR(100)                NOT NULL,
30      texto_narrativo     VARCHAR(MAX)                NOT NULL,
31      e_final             BIT                        NOT NULL,
32
33     CONSTRAINT PK_CAPITULOS PRIMARY KEY (id_capitulo)
34 );
35
36
37  CREATE TABLE ITENS (
38      id_item             INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
39      nome_item           VARCHAR(50)                 NOT NULL,
40      descricao_item      VARCHAR(MAX)                NOT NULL,
41      tipo_item           VARCHAR(50)                 NOT NULL,
42      e_consumivel        BIT                        NOT NULL,
43
44     CONSTRAINT PK_ITENS PRIMARY KEY (id_item)
45 );
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57  CREATE TABLE INIMIGOS (
58      id_inimigo          INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
59      nome_inimigo        VARCHAR(100)                NOT NULL UNIQUE,
60      vida_maxima_inimigo INT                        NOT NULL,
61      ataque_inimigo      INT                        NOT NULL,
62      defesa_inimigo      INT                        NOT NULL,
63      tipo_inimigo        VARCHAR(50)                 NOT NULL,
64      descricao_inimigo   VARCHAR(300)                NOT NULL,
65
66     CONSTRAINT PK_INIMIGOS PRIMARY KEY (id_inimigo)
67 );
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
```

```

50 CREATE TABLE SESSAO_JOGO (
51     id_sessao_jogo          INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
52     data_inicio             DATETIME DEFAULT GETDATE() NOT NULL,
53     data_fim                DATETIME                  NULL,
54     status_sessao_jogo      VARCHAR(20)                NOT NULL,
55     FK_id_usuario           INT                        NOT NULL,
56     FK_id_capitulo_inicial  INT                        NOT NULL,
57
58     CONSTRAINT PK_SESSAO_JOGO PRIMARY KEY (id_sessao_jogo),
59     CONSTRAINT FK_SESSAO_USUARIO FOREIGN KEY (FK_id_usuario) REFERENCES USUARIOS(id_usuario),
60     CONSTRAINT FK_SESSAO_CAPITULO FOREIGN KEY (FK_id_capitulo_inicial) REFERENCES CAPITULOS(id_capitulo)
61 );
62
63 CREATE TABLE ESCOLHAS (
64     id_escolha              INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
65     texto_escolha           VARCHAR(1000)              NOT NULL,
66     efeito_sanidade         INT                        NULL,
67     efeito_memoria          INT                        NULL,
68     efeito_vida             INT                        NULL,
69     efeito_forca            INT                        NULL,
70     FK_id_capitulo_origem   INT                        NOT NULL,
71     FK_id_capitulo_destino  INT                        NOT NULL,
72
73     CONSTRAINT PK_ESCOLHAS PRIMARY KEY (id_escolha),
74     CONSTRAINT FK_ESCOLHA_ORIGEM FOREIGN KEY (FK_id_capitulo_origem) REFERENCES CAPITULOS(id_capitulo),
75     CONSTRAINT FK_ESCOLHA_DESTINO FOREIGN KEY (FK_id_capitulo_destino) REFERENCES CAPITULOS(id_capitulo)
76 );
77
78 CREATE TABLE FINAIS_JOGO (
79     id_final_jogo           INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
80     titulo_final            VARCHAR(100)               NOT NULL,
81     texto_final             VARCHAR(MAX)               NOT NULL,
82     condicao_ativacao_final  VARCHAR(MAX)              NULL,
83     FK_id_capitulo_origem_final INT                    NULL,
84
85     CONSTRAINT PK_FINAIS_JOGO PRIMARY KEY (id_final_jogo),
86     CONSTRAINT FK_FINAL_CAPITULO FOREIGN KEY (FK_id_capitulo_origem_final) REFERENCES CAPITULOS(id_capitulo)
87 );
88 GO
89
90 CREATE TABLE PERSONAGENS (
91     id_personagem          INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
92     sanidade_atual         INT                        NOT NULL DEFAULT 100,
93     memoria_atual          INT                        NOT NULL DEFAULT 0,
94     vida_atual             INT                        NOT NULL DEFAULT 100,
95     forca_atual            INT                        NOT NULL DEFAULT 10,
96     FK_id_sessao_jogo      INT                        NOT NULL,
97
98     CONSTRAINT PK_PERSONAGENS PRIMARY KEY (id_personagem),
99     CONSTRAINT FK_PERSONAGEM_SESSAO FOREIGN KEY (FK_id_sessao_jogo) REFERENCES SESSAO_JOGO(id_sessao_jogo)
100 );
101
102
103 CREATE TABLE INVENTARIOS (
104     id_inventario          INT IDENTITY(1,1)          NOT NULL,
105     quantidade             INT                        NOT NULL,
106     FK_id_sessao_jogo      INT                        NOT NULL,
107     FK_id_item             INT                        NOT NULL,
108
109     CONSTRAINT PK_INVENTARIOS PRIMARY KEY (id_inventario),
110     CONSTRAINT FK_INV_SESSAO FOREIGN KEY (FK_id_sessao_jogo) REFERENCES SESSAO_JOGO(id_sessao_jogo),
111     CONSTRAINT FK_INV_ITEM FOREIGN KEY (FK_id_item) REFERENCES ITENS(id_item),
112     CONSTRAINT UQ_INV_SESSAO_ITEM UNIQUE (FK_id_sessao_jogo, FK_id_item)
113 );
114

```



```

115 CREATE TABLE COMBATES (
116     id_combate            INT IDENTITY(1,1)        NOT NULL,
117     condicao_vitoria       VARCHAR(MAX)             NOT NULL,
118     efeito_vida_vitoria   INT                      NULL,
119     efeito_forca_vitoria  INT                      NULL,
120     efeito_vida_derrota   INT                      NULL,
121     efeito_forca_derrota  INT                      NULL,
122     FK_id_capitulo_origem INT                      NOT NULL,
123     FK_id_inimigo         INT                      NOT NULL,
124     FK_id_capitulo_vitoria INT                     NULL,
125     FK_id_capitulo_derrota INT                     NULL,
126
127     CONSTRAINT PK_COMBATE PRIMARY KEY (id_combate),
128     CONSTRAINT FK_COMBATE_ORIGEM FOREIGN KEY (FK_id_capitulo_origem) REFERENCES CAPITULOS(id_capitulo),
129     CONSTRAINT FK_COMBATE_INIMIGO FOREIGN KEY (FK_id_inimigo) REFERENCES INIMIGOS(id_inimigo),
130     CONSTRAINT FK_COMBATE_VITORIA FOREIGN KEY (FK_id_capitulo_vitoria) REFERENCES CAPITULOS(id_capitulo),
131     CONSTRAINT FK_COMBATE_DERROTA FOREIGN KEY (FK_id_capitulo_derrota) REFERENCES CAPITULOS(id_capitulo)
132 );
133 GO
134
135 CREATE TABLE CONDICOES_ESCOLHA (
136     id_condicao_escolha    INT IDENTITY(1,1)        NOT NULL,
137     tipo_condicao          VARCHAR(30)              NOT NULL,
138     atributo_alvo         VARCHAR(30)              NULL,
139     valor_maximo          INT                      NULL,
140     valor_minimo          INT                      NULL,
141     FK_id_escolha         INT                      NOT NULL,
142     FK_id_item_alvo       INT                      NULL,
143
144     CONSTRAINT PK_CONDICAO_ESCOLHA PRIMARY KEY (id_condicao_escolha),
145     CONSTRAINT FK_COND_ESCOLHA FOREIGN KEY (FK_id_escolha) REFERENCES ESCOLHAS(id_escolha),
146     CONSTRAINT FK_COND_ITEM FOREIGN KEY (FK_id_item_alvo) REFERENCES ITENS(id_item)
147 );
148
149 CREATE TABLE ESCOLHA_ITEM EFEITO (
150     id_escolha_item_efeito INT IDENTITY(1,1)        NOT NULL,
151     quantidade_efeito     INT                      NOT NULL,
152     tipo_efeito_item      VARCHAR(10)              NOT NULL,
153     FK_id_escolha         INT                      NOT NULL,
154     FK_id_item            INT                      NOT NULL,
155
156     CONSTRAINT PK_ESCOLHA_ITEM EFEITO PRIMARY KEY (id_escolha_item_efeito),
157     CONSTRAINT UQ_ESCOLHA_ITEM EFEITO UNIQUE (FK_id_escolha, FK_id_item, tipo_efeito_item),
158     CONSTRAINT FK_EFEITO_ESCOLHA FOREIGN KEY (FK_id_escolha) REFERENCES ESCOLHAS(id_escolha),
159     CONSTRAINT FK_EFEITO_ITEM FOREIGN KEY (FK_id_item) REFERENCES ITENS(id_item)
160 );
161 GO
162
163 INSERT INTO USUARIOS (nome_usuario, email_usuario, data_cadastro) VALUES
164 ('Alice Smith', 'alice_smith@mail.com', '2026-05-23 14:01:44'),
165 ('Bruno Oliveira', 'bruno_oliveira@mail.com', '2026-05-26 13:01:12'),
166 ('Carlos Mendez', 'carlos_mendez@mail.com', '2026-02-03 00:01:12'),
167 ('Diana Prince', 'diana_prince@mail.com', '2026-03-20 19:44:17'),
168 ('Elena Rossi', 'elena_rossi@mail.com', '2026-03-11 08:22:38'),
169 ('Felipe Santos', 'felipe_santos@mail.com', '2026-04-20 07:17:44'),
170 ('Giovanni Silva', 'giovanni_silva@mail.com', '2026-05-23 15:36:04'),
171 ('Helena Troia', 'helena_troia@mail.com', '2026-01-26 20:49:55'),
172 ('Igor Volkov', 'igor_volkov@mail.com', '2026-04-04 07:48:38'),
173 ('Julia Chang', 'julia_chang@mail.com', '2026-01-19 16:56:29'),
174 ('Kevin Durant', 'kevin_durant@mail.com', '2026-03-13 14:06:55'),
175 ('Laura Nuñez', 'laura_nunez@mail.com', '2026-04-23 17:34:04'),
176 ('Mario Rossi', 'mario_rossi@mail.com', '2026-02-14 18:24:45'),
177 ('Nina Simone', 'nina_simone@mail.com', '2026-03-12 18:03:04');
186 INSERT INTO CAPITULOS (titulo_capitulo, texto_narrativo, e_final) VALUES
187 ('0 Despertar nas Ruínas (Cap. 1)', 'Você acorda [...]', 0),
188
189 INSERT INTO ITENS (nome_item, descricao_item, tipo_item, e_consumivel) VALUES
190
191     INSERT INTO INIMIGOS (nome_inimigo, vida_maxima_inimigo, ataque_inimigo, defesa_inimigo, tipo_inimigo, descricao_inimigo) VALUES
192
193     ('0 Colecionador de Olhos', 427, 26, 24, 'Espectro Oscuro', 'Um antigo[...].'),
194     ('A Viúva do Pântano', 231, 30, 21, 'Elemental de Lodo', 'Diz a lenda[...].'),
195     ('0 General Sem Cabeça', 286, 41, 18, 'Morto-Vivo', 'Um strategist[...].'),
196     ('0 Devorador de Sonhos', 415, 31, 34, 'Entidade Astral', 'Uma entidade[...].'),
197     ('A Sombra do Passado', 261, 50, 17, 'Entidade Psíquica', 'Uma manifestação[...].'),
198     ('0 Guardião de Bronze', 270, 30, 35, 'Construto Mágico', 'Um autômato [...].'),
199     ('A Criança Chorona', 250, 52, 28, 'Espírito Mal', 'O espírito de uma [...].'),
200     ('0 Tecelão de Ilusões', 346, 52, 33, 'Aracnídeo Demoníaco', 'Uma aranha[...].'),
201     ('0 Carrasco de Kyoto', 396, 49, 16, 'Revenant', 'Um executor real que [...].'),
202     ('A Serpente de Duas Cabeças', 387, 44, 21, 'Besta Mítica', 'Uma criatura [...].'),
203     ('0 Arqueiro Fantasma', 110, 48, 22, 'Fantasma', 'Um arqueiro que nunca [...].'),
204     ('A Dama das Neves Eterna', 338, 55, 25, 'Yokai de Gelo', 'Uma mulher [...].'),
205     ('0 Verme do Abismo', 396, 44, 17, 'Besta Infernal', 'Uma criatura que [...].'),
206     ('0 Samurai de Cinzas', 353, 36, 22, 'Revenant de Fogo', 'O que restou [...].'),
207     ('0 Tecelão de Pesadelos', 437, 44, 17, 'Tecelão Arcano', 'Um espírito [...].'),
208     ('0 Juiz Infernal', 263, 54, 17, 'Celestial Corrompido', 'Uma entidade [...].'),
209     ('A Besta de Sangue', 322, 27, 21, 'Quimera Demoníaca', 'Um animal de [...].'),
210     ('0 Espírito da Floresta Morta', 129, 45, 34, 'Espírito Corrompido', '[...]'),
211     ('0 Arauto da Peste', 323, 35, 30, 'Vetor de Pragas', 'Um viajante que [...].'),
212     ('0 Rei das Moscas', 214, 35, 16, 'Enxame Parasita', 'Um nobre ganancioso[...].');
213
214 GO
215 GO
216

```

```

255 INSERT INTO SESSAO_JOGO (data_inicio, data_fim, status_sessao_jogo, FK_id_usuario, FK_id_capitulo_inicial) VALUES
256 ('2026-05-12 23:00:00', '2026-05-12 23:24:00', 'Iniciada', 11, 16),
257 ('2026-05-14 22:00:00', '2026-05-15 00:20:00', 'Em Progresso', 19, 18),
258 ('2026-05-13 21:00:00', '2026-05-13 22:27:00', 'Finalizada', 19, 13),
259 ('2026-05-05 08:00:00', '2026-05-05 08:29:00', 'Abandonada', 11, 18),
260 ('2026-05-02 13:00:00', '2026-05-02 14:11:00', 'Iniciada', 17, 7),
261 ('2026-05-06 03:00:00', '2026-05-06 04:16:00', 'Em Progresso', 5, 20),
262 ('2026-05-10 17:00:00', '2026-05-10 18:27:00', 'Finalizada', 11, 5),
263 ('2026-05-16 11:00:00', '2026-05-16 13:46:00', 'Iniciada', 4, 18),
264 ('2026-05-20 06:00:00', '2026-05-20 08:27:00', 'Iniciada', 13, 10),
265 ('2026-05-08 19:00:00', '2026-05-08 20:30:00', 'Em Progresso', 10, 1),
266 ('2026-05-13 23:00:00', '2026-05-14 00:44:00', 'Iniciada', 14, 5),
267 ('2026-05-10 09:00:00', '2026-05-10 09:23:00', 'Em Progresso', 12, 10),
268 ('2026-05-22 09:00:00', '2026-05-22 09:34:00', 'Iniciada', 5, 15),
269 ('2026-05-21 00:00:00', '2026-05-21 02:40:00', 'Em Progresso', 16, 17),
270 ('2026-05-20 18:00:00', '2026-05-20 19:42:00', 'Iniciada', 16, 20),
271 ('2026-05-08 11:00:00', '2026-05-08 11:15:00', 'Em Progresso', 13, 13),
272 ('2026-05-19 14:00:00', '2026-05-19 15:47:00', 'Iniciada', 7, 7),
273 ('2026-05-22 02:00:00', '2026-05-22 03:00:00', 'Em Progresso', 13, 16),
274 ('2026-05-18 01:00:00', '2026-05-18 01:46:00', 'Iniciada', 20, 14),
275 ('2026-05-07 19:00:00', '2026-05-07 19:54:00', 'Em Progresso', 3, 20);

```

GO
277

```

278 INSERT INTO PERSONAGENS (sanidade_atual, memoria_atual, vida_atual, forca_atual, FK_id_sessao_jogo) VALUES
279 (82, 39, 97, 22, 1),
280 (34, 41, 61, 39, 2),
281 (85, 23, 32, 38, 3),
282 (95, 22, 87, 6, 4),
283 (74, 87, 18, 35, 5),
284 (83, 91, 21, 35, 6),
285 (88, 83, 70, 7, 7),
286 (22, 97, 59, 28, 8),
287 (49, 45, 40, 50, 9),
288 (94, 53, 48, 6, 10),
289 (99, 56, 14, 27, 11),
290 (74, 49, 16, 5, 12),
291 (52, 57, 33, 21, 13),
292 (40, 85, 30, 8, 14),
293 (42, 53, 36, 8, 15),
294 (55, 28, 39, 13, 16),
295 (72, 76, 90, 43, 17),
296 (68, 14, 85, 23, 18),
297 (89, 38, 28, 24, 19),
298 (85, 36, 76, 50, 20);

```

GO
300

```

301 INSERT INTO ESCOLHAS (texto_escolha, efeito_sanidade, efeito_memoria, efeito_vida, efeito_forca, FK_id_capitulo_origem, FK_id_capitulo_destino) VALUES
302 ('[O Caminho do Sacrifício] Diante de você, o caminho do [...].', 4, -4, -3, 6, 3, 4),
303 ('[O Salto na Escuridão] Diante de você, o salto na escuridão[...].', -3, 5, 2, 9, 3, 6),
304 ('[O Eco do Passado] Diante de você, o eco do passado se[...].', -18, -4, 4, 3, 4, 8),
305 ('[O Julgamento Final] Diante de você, o julgamento final [...].', 11, -3, 11, 4, 5, 12),
306 ('[O Pacto de Sangue] Diante de você, o pacto de sangue se [...].', -11, 6, -11, 4, 5, 12),
307 ('[A Dança das Sombras] Diante de você, a dança das sombras[...].', 1, -2, -18, 5, 6, 2),
308 ('[O Sussurro Divino] Diante de você, o sussurro divino se[...].', 10, -5, -4, 4, 6, 15),
309 ('[O Olhar do Vazio] Diante de você, o olhar do vazio se[...].', -16, 12, 1, 9, 6, 19),
310 ('[A Promessa Esquecida] Diante de você, a promessa esquecida[...].', 5, -12, 3, 5, 7, 16),
311 ('[O Ritual da Lua] Diante de você, o ritual da lua se[...].', -11, 4, 3, 4, 8, 5),
312 ('[O Labirinto Mental] Diante de você, o labirinto mental [...].', -7, 6, -16, 5, 8, 14),
313 ('[A Linha do Destino] Diante de você, a linha do destino[...].', -14, 1, -14, 13, 9, 7),
314 ('[A Prisão do Tempo] Diante de você, a prisão do tempo [...].', -19, -4, -13, 7, 9, 13),
315 ('[O Desafio da Sombra] Diante de você, o desafio da sombra[...].', 3, 14, -14, 10, 11, 4),
316 ('[A Chave Perdida] Diante de você, a chave perdida se [...].', 2, -2, -10, 1, 11, 10),
317 ('[O Teste de Coragem] Diante de você, o teste de coragem [...].', -11, 14, -15, 3, 12, 17),
318 ('[A Última Fronteira] Diante de você, a última fronteira [...].', -6, -9, 4, -4, 7, 10),
319 ('[O Portal do Destino] Diante de você, o portal do destino [...].', -9, 4, -4, 7, 10, 1),
320 ('[O Último Suspiro] Diante de você, o último suspiro se [...].', -13, 13, -19, 4, 13, 15);

```

GO
322

```

323 INSERT INTO FINAIS_JOGO (titulo_final, texto_final, condicao_ativacao_final, FK_id_capitulo_origem_final) VALUES
324 ('O Ciclo Eterno - Variante 1', 'Você derrota a entidade, mas [...].', 41, 10),
325 ('A Ascensão da Luz - Variante 2', 'O sol finalmente rompe as [...].', 74, 8),
326 ('O Abraço do Abismo - Variante 3', 'Sua sanidade se esvai [...].', 41, 1),
327 ('O Sacrifício do Herói - Variante 4', 'Para salvar o mundo[...].', 18, 12),
328 ('A Redenção das Almas - Variante 5', 'Ao libertar os espíritos[...].', 98, 1),
329 ('O Ciclo Eterno - Variante 6', 'Você derrota a entidade, mas [...].', 18, 3),
330 ('A Ascensão da Luz - Variante 7', 'O sol finalmente rompe [...].', 79, 10),
331 ('O Abraço do Abismo - Variante 8', 'Sua sanidade se esvai [...].', 58, 4),
332 ('O Sacrifício do Herói - Variante 9', 'Para salvar o mundo[...].', 25, 4),
333 ('A Redenção das Almas - Variante 10', 'Ao libertar os espíritos [...].', 26, 4),
334 ('O Ciclo Eterno - Variante 11', 'Você derrota a entidade, mas [...].', 92, 4),
335 ('A Ascensão da Luz - Variante 12', 'O sol finalmente rompe as [...].', 15, 6),
336 ('O Abraço do Abismo - Variante 13', 'Sua sanidade se esvai [...].', 91, 10),
337 ('O Sacrifício do Herói - Variante 14', 'Para salvar o mundo [...].', 90, 1),
338 ('A Redenção das Almas - Variante 15', 'Ao libertar os espíritos[...].', 88, 16),
339 ('O Ciclo Eterno - Variante 16', 'Você derrota a entidade, mas [...].', 77, 13),
340 ('A Ascensão da Luz - Variante 17', 'O sol finalmente rompe as [...].', 97, 12),
341 ('O Abraço do Abismo - Variante 18', 'Sua sanidade se esvai [...].', 88, 14),
342 ('O Sacrifício do Herói - Variante 19', 'Para salvar o mundo[...].', 87, 1),
343 ('A Redenção das Almas - Variante 20', 'Ao libertar os espíritos[...].', 92, 14);

```

GO
345


```

346 INSERT INTO INVENTARIOS (quantidade, FK_id_sessao_jogo, FK_id_item ) VALUES
347     (3, 1, 5),
348     (3, 1, 8),
349     (3, 2, 18),
350     (1, 2, 10),
351     (3, 3, 13),
352     (1, 3, 14),
353     (2, 4, 8),
354     (2, 4, 18),
355     (3, 5, 15),
356     (2, 5, 7),
357     (3, 6, 19),
358     (1, 6, 10),
359     (1, 7, 9),
360     (2, 7, 17),
361     (2, 8, 15),
362     (2, 8, 10),
363     (3, 9, 18),
364     (3, 9, 17),
365     (3, 10, 7),
366     (1, 10, 18);
367 GO
368
369 INSERT INTO COMBATES (condicao_vitoria, efeito_vida_vitoria , efeito_forca_vitoria, efeito_vida_derrota, efeito_forca_derrota, FK_id_capitulo_origem, FK_id
370     ('Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.', 17, 1, -22, -4, 2, 1, 12, 6),
371     ('Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.', 10, 3, -27, -5, 3, 2, 13, 7),
372     ('Reduzir a vida do inimigo a zero usando força bruta.', 18, 4, -27, -2, 4, 3, 14, 8),
373     ('Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.', 19, 5, -27, -4, 5, 4, 15, 9),
374     ('Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.', 9, 3, -16, 0, 6, 5, 16, 10),
375     ('Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.', 8, 3, -30, -2, 7, 6, 17, 11),
376     ('Realizar um ritual de selamento enquanto sobrevive aos ataques.', 17, 3, -19, 0, 8, 7, 18, 12),
377     ('Realizar um ritual de selamento enquanto sobrevive aos ataques.', 6, 4, -13, -2, 9, 8, 19, 13),
378     ('Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.', 16, 5, -13, -3, 10, 9, 20, 14),
379     ('Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.', 7, 3, -24, -2, 1, 10, 11, 5),
380     ('Persuadir o espírito a descansar em paz.', 7, 5, -14, -1, 2, 11, 12, 6),
381     ('Reduzir a vida do inimigo a zero usando força bruta.', 20, 2, -27, -2, 3, 12, 13, 7),
382     ('Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.', 18, 4, -28, -5, 4, 13, 14, 8),
383     ('Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.', 14, 1, -17, 0, 5, 14, 15, 9),
384     ('Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.', 15, 1, -29, -4, 6, 15, 16, 10),
385     ('Persuadir o espírito a descansar em paz.', 10, 1, -27, -4, 7, 16, 17, 11),
386     ('Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.', 19, 4, -30, -1, 8, 17, 18, 12),
387     ('Realizar um ritual de selamento enquanto sobrevive aos ataques.', 6, 4, -24, -5, 9, 18, 19, 13),
388     ('Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.', 8, 3, -30, -2, 10, 19, 20, 14),
389     ('Reduzir a vida do inimigo a zero usando força bruta.', 18, 2, -13, -2, 1, 20, 11, 5);
390 GO
391
392 INSERT INTO CONDICoes Escolha (tipo_condicao, atributo_alvo, valor_maximo, valor_minimo, FK_id_escolha, FK_id_item_alvo) VALUES
393     ('POSSUI_ITEM', NULL, NULL, NULL, 8, 10),
394     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Vida', 58, NULL, 11, NULL),
395     ('ATRIBUTO_MINIMO', 'Memoria', NULL, 4, 16, NULL),
396     ('POSSUI_ITEM', NULL, NULL, NULL, 12, 16),
397     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Forca', 67, NULL, 6, NULL),
398     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Memoria', 78, NULL, 5, NULL),
399     ('POSSUI_ITEM', NULL, NULL, NULL, 12, 6),
400     ('POSSUI_ITEM', NULL, NULL, NULL, 13, 11),
401     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Memoria', 81, NULL, 3, NULL),
402     ('POSSUI_ITEM', NULL, NULL, NULL, 19, 6),
403     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Sanidade', 58, NULL, 18, NULL),
404     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Vida', 69, NULL, 6, NULL),
405     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Vida', 55, NULL, 5, NULL),
406     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Sanidade', 91, NULL, 12, NULL),
407     ('ATRIBUTO_MINIMO', 'Memoria', NULL, 49, 7, NULL),
408     ('ATRIBUTO_MINIMO', 'Memoria', NULL, 34, 5, NULL),
409     ('ATRIBUTO_MAXIMO', 'Memoria', 61, NULL, 16, NULL),
410     ('ATRIBUTO_MINIMO', 'Forca', NULL, 22, 12, NULL),
411     ('ATRIBUTO_MINIMO', 'Memoria', NULL, 9, 5, NULL),
412     ('POSSUI_ITEM', NULL, NULL, NULL, 3, 2);
413 GO
414
415 INSERT INTO Escolha_Item_Efeito (quantidade_efeito, tipo_efeito_item, FK_id_escolha, FK_id_item) VALUES
416     (1, 'Ganhar', 19, 1),
417     (1, 'Ganhar', 13, 2),
418     (1, 'Ganhar', 1, 3),
419     (1, 'Ganhar', 2, 4),
420     (1, 'Ganhar', 14, 5),
421     (1, 'Ganhar', 9, 6),
422     (1, 'Perder', 1, 7),
423     (1, 'Perder', 19, 8),
424     (1, 'Ganhar', 13, 9),
425     (1, 'Perder', 4, 10),
426     (1, 'Ganhar', 2, 11),
427     (1, 'Ganhar', 2, 12),
428     (1, 'Ganhar', 18, 13),
429     (1, 'Ganhar', 19, 14),
430     (1, 'Perder', 20, 15),
431     (1, 'Ganhar', 12, 16),
432     (1, 'Perder', 19, 17),
433     (1, 'Ganhar', 7, 18),
434     (1, 'Ganhar', 3, 19),
435     (1, 'Ganhar', 15, 20);
436 GO
437

```

3.6 Consultas

Esta seção apresenta 30 consultas elaboradas para validar a integridade dos dados e a aderência ao modelo relacional.

1. Descrição

Lista os inimigos do sistema aplicando uma regra de exclusão, omitindo do resultado final quatro tipos específicos de classes místicas predefinidas.

Código

```
SELECT id_inimigo AS 'ID DO INIMIGO',  
nome_inimigo AS 'NOME DO INIMIGO',  
tipo_inimigo AS 'TIPO DO INIMIGO'  
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.INIMIGOS  
WHERE tipo_inimigo NOT IN ('Espectro Oscuro', 'Elemental de Lodo', 'Entidade As-  
tral', 'Tecelão Arcano');  
GO
```

Apresentação

	ID DO INIMIGO	↕	NOME DO INIMIGO	↕	TIPO DO INIMIGO	↕
1	3		0 General Sem Cabeça		Morto-Vivo	
2	5		A Sombra do Passado		Entidade Psíquica	
3	6		0 Guardião de Bronze		Construto Mágico	
4	7		A Criança Chorona		Espírito Mal	
5	8		0 Tecelão de Ilusões		Aracnídeo Demoníaco	
6	9		0 Carrasco de Kyoto		Revenant	
7	10		A Serpente de Duas Cabeças		Besta Mítica	
8	11		0 Arqueiro Fantasma		Fantasma	
9	12		A Dama das Neves Eterna		Yokai de Gelo	
10	13		0 Verme do Abismo		Besta Infernal	
11	14		0 Samurai de Cinzas		Revenant de Fogo	
12	16		0 Juiz Infernal		Celestial Corrompido	
13	17		A Besta de Sangue		Químera Demoníaca	
14	18		0 Espírito da Floresta Morta		Espírito Corrompido	
15	19		0 Arauto da Peste		Vetor de Pragas	
16	20		0 Rei das Moscas		Enxame Parasita	

2. Descrição

Busca inimigos utilizando filtros de texto para encontrar qualquer criatura que pertença às classes "Arcano", "Astral" ou "Corrompida", ordenando pelo maior HP.

Código

SELECT

```
id_inimigo AS 'ID',  
nome_inimigo AS 'NOME DA AMEAÇA',  
tipo_inimigo AS 'TIPO',  
vida_maxima_inimigo AS 'HP'  
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.INIMIGOS  
WHERE tipo_inimigo LIKE '%Arcano%'  
OR tipo_inimigo LIKE '%Astral%'  
OR tipo_inimigo LIKE '%Corrompida%'  
ORDER BY vida_maxima_inimigo DESC;  
GO
```

Apresentação

	ID	NOME DA AMEAÇA	TIPO	HP
1	15	0 Tecelão de Pesadelos	Tecelão Arcano	437
2	4	0 Devorador de Sonhos	Entidade Astral	415

3. Descrição

Busca as sessões de jogo iniciadas a partir de 1º de maio de 2026 e exibe o ID, o status e a data de início formatada no padrão brasileiro (dia/mês/ano).

Código

```
SELECT id_sessao_jogo AS 'ID DA SESSÃO',  
status_sessao_jogo AS 'STATUS',  
CONVERT(VARCHAR(20), data_inicio, 103) AS 'DATA DE INÍCIO'  
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.SESSAO_JOGO  
WHERE data_inicio >= '2026-05-01'  
GO
```

Apresentação

	ID DA SESSAO	STATUS	DATA DE INICIO
1	1	Iniciada	12/05/2026
2	2	Em Progresso	14/05/2026
3	3	Finalizada	13/05/2026
4	4	Abandonada	05/05/2026
5	5	Iniciada	02/05/2026
6	6	Em Progresso	06/05/2026
7	7	Finalizada	10/05/2026
8	8	Iniciada	16/05/2026
9	9	Iniciada	20/05/2026
10	10	Em Progresso	08/05/2026
11	11	Iniciada	13/05/2026
12	12	Em Progresso	10/05/2026
13	13	Iniciada	22/05/2026
14	14	Em Progresso	21/05/2026
15	15	Iniciada	20/05/2026
16	16	Em Progresso	08/05/2026
17	17	Iniciada	19/05/2026
18	18	Em Progresso	22/05/2026
19	19	Iniciada	18/05/2026
20	20	Em Progresso	07/05/2026

4. Descrição

Padroniza a exibição da data de cadastro dos usuários convertendo o mesmo registro para o padrão de data dos Estados Unidos (mês/dia/ano) e do Japão (ano/mês/dia).

Código

SELECT

```
id_usuario AS 'ID',
nome_usuario AS 'JOGADOR',
CONVERT(CHAR(20), data_cadastro, 101) AS 'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)',
CONVERT(CHAR(20), data_cadastro, 111) AS 'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.USUARIOS;
GO
```

Apresentação

	ID	JOGADOR	PADRAO EUA (MM/DD/AAAA)	PADRAO JAPAO (AAAA/MM/DD)
1	1	Alice Smith	05/23/2026	2026/05/23
2	2	Bruno Oliveira	05/26/2026	2026/05/26
3	3	Carlos Mendez	02/03/2026	2026/02/03
4	4	Diana Prince	03/20/2026	2026/03/20
5	5	Elena Rossi	03/11/2026	2026/03/11
6	6	Felipe Santos	04/20/2026	2026/04/20
7	7	Giovanni Silva	05/23/2026	2026/05/23
8	8	Helena Troia	01/26/2026	2026/01/26
9	9	Igor Volkov	04/04/2026	2026/04/04
10	10	Julia Chang	01/19/2026	2026/01/19
11	11	Kevin Durant	03/13/2026	2026/03/13
12	12	Laura Nuñez	04/23/2026	2026/04/23
13	13	Mario Rossi	02/14/2026	2026/02/14
14	14	Nina Simone	03/12/2026	2026/03/12
15	15	Omar Sy	05/25/2026	2026/05/25
16	16	Pedro Almodovar	04/18/2026	2026/04/18
17	17	Quentin Tarantino	05/22/2026	2026/05/22
18	18	Rosa Luxemburg	03/22/2026	2026/03/22
19	19	Satoshi Nakamoto	04/20/2026	2026/04/20
20	20	Tim Berners-Lee	03/22/2026	2026/03/22

5. Descrição

Agrupar os dados de cadastro da tabela de usuários para contar e exibir quantos novos jogadores se registraram no sistema divididos por colunas de Ano e Mês.

Código

```
SELECT
YEAR(data_cadastro) AS 'ANO',
MONTH(data_cadastro) AS 'MÊS',
COUNT(id_usuario) AS 'NOVOS JOGADORES REGISTRADOS'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.USUARIOS
GROUP BY YEAR(data_cadastro), MONTH(data_cadastro)
ORDER BY ANO DESC, MÊS DESC;
GO
```

Apresentação

	ANO	MÊS	NOVOS JOGADORES REGISTRADOS
1	2026	5	5
2	2026	4	5
3	2026	3	6
4	2026	2	2
5	2026	1	2

6. Descrição

Lista o ID e a sanidade dos personagens, criando uma coluna que os classifica como 'Estável', 'Moderada' ou 'Crítica' baseada na pontuação. Organiza a lista do personagem com maior sanidade para o menor.

Código

```
SELECT
id_personagem AS 'PERSONAGEM',
sanidade_atual AS 'SANIDADE',
CASE
WHEN sanidade_atual >= 80 THEN 'SANIDADE ESTÁVEL'
WHEN sanidade_atual BETWEEN 50 AND 79 THEN 'SANIDADE MODERADA'
ELSE 'SANIDADE CRÍTICA'
END AS 'CLASSIFICAÇÃO'
FROM PERSONAGENS
ORDER BY sanidade_atual DESC;
GO
```

Apresentação

	PERSONAGEM	↑↓ ▾	SANIDADE	↑↓ ▾	CLASSIFICAÇÃO	↑↓ ▾
1	11		99		SANIDADE ESTÁVEL	
2	4		95		SANIDADE ESTÁVEL	
3	10		94		SANIDADE ESTÁVEL	
4	19		89		SANIDADE ESTÁVEL	
5	7		88		SANIDADE ESTÁVEL	
6	3		85		SANIDADE ESTÁVEL	
7	20		85		SANIDADE ESTÁVEL	
8	6		83		SANIDADE ESTÁVEL	
9	1		82		SANIDADE ESTÁVEL	
10	5		74		SANIDADE MODERADA	
11	12		74		SANIDADE MODERADA	
12	17		72		SANIDADE MODERADA	
13	18		68		SANIDADE MODERADA	
14	16		55		SANIDADE MODERADA	
15	13		52		SANIDADE MODERADA	
16	9		49		SANIDADE CRÍTICA	
17	15		42		SANIDADE CRÍTICA	
18	14		40		SANIDADE CRÍTICA	
19	2		34		SANIDADE CRÍTICA	
20	8		22		SANIDADE CRÍTICA	

7. Descrição

Junta as tabelas de usuários e sessões para contar quantas vezes cada jogador iniciou o jogo. Mostra o nome, o e-mail e o total de sessões de cada um, organizando do jogador mais ativo para o menos ativo.

Código

```
SELECT
U.nome_usuario AS 'USUÁRIO',
U.email_usuario AS 'E-MAIL',
COUNT(S.id_sessao_jogo) AS 'TOTAL DE SESSÕES'
FROM USUARIOS U INNER JOIN SESSAO_JOGO S
ON U.id_usuario = S.FK_id_usuario
GROUP BY
U.nome_usuario,
U.email_usuario
ORDER BY [TOTAL DE SESSÕES] DESC;
GO
```

Apresentação

	USUARIO	E-MAIL	TOTAL DE SESSOES
1	Kevin Durant	kevin_durant@mail.com	3
2	Mario Rossi	mario_rossi@mail.com	3
3	Elena Rossi	elena_rossi@mail.com	2
4	Pedro Almodovar	pedro_almodovar@mail.com	2
5	Satoshi Nakamoto	satoshi_nakamoto@mail.com	2
6	Tim Berners-Lee	tim_berners_lee@mail.com	1
7	Quentin Tarantino	quentin_tarantino@mail.com	1
8	Giovanni Silva	giovanni_silva@mail.com	1
9	Julia Chang	julia_chang@mail.com	1
10	Carlos Mendez	carlos_mendez@mail.com	1
11	Diana Prince	diana_prince@mail.com	1
12	Nina Simone	nina_simone@mail.com	1
13	Laura Nuñez	laura_nunez@mail.com	1

8. Descrição

Cruza usuários, sessões e inventários para mostrar o nome de cada jogador, quantos itens diferentes ele possui e a quantidade total de objetos guardados em sua mochila.

Código

```
SELECT U.nome_usuario AS 'USUÁRIO',
```

```

COUNT(I.FK_id_item) AS 'TOTAL DE ITENS DISTINTOS',
SUM(I.quantidade) AS 'VOLUME TOTAL'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.USUARIOS U INNER JOIN LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.SESSAO_JOGO S
ON U.id_usuario = S.FK_id_usuario
INNER JOIN LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.INVENTARIOS I
ON S.id_sessao_jogo = I.FK_id_sessao_jogo
GROUP BY U.nome_usuario
ORDER BY [VOLUME TOTAL] DESC
GO

```

Apresentação

	USUARIO	↕	TOTAL DE ITENS DISTINTOS	↕	VOLUME TOTAL	↕
1	Kevin Durant		6		13	
2	Satoshi Nakamoto		4		8	
3	Mario Rossi		2		6	
4	Quentin Tarantino		2		5	
5	Diana Prince		2		4	
6	Elena Rossi		2		4	
7	Julia Chang		2		4	

9. Descrição

Relaciona as tabelas de escolhas e capítulos para mapear o caminho da história. Exibe o texto de cada decisão do jogador junto com o nome do capítulo onde ele estava (origem) e o nome do capítulo para onde ele vai (destino).

Código

```

SELECT
E.id_escolha AS 'ESCOLHA',
E.texto_escolha AS 'TEXTO DA ESCOLHA',
C1.titulo_capitulo AS 'CAPÍTULO DE ORIGEM',
C2.titulo_capitulo AS 'CAPÍTULO DE DESTINO'
FROM ESCOLHAS E INNER JOIN CAPITULOS C1
ON E.FK_id_capitulo_origem = C1.id_capitulo
INNER JOIN CAPITULOS C2
ON E.FK_id_capitulo_destino = C2.id_capitulo
ORDER BY E.id_escolha;
GO

```

Apresentação

ESCOLHA	↑↓	TEXTO DA ESCOLHA	↑↓	CAPITULO DE ORIGEM	↑↓	CAPITULO DE DESTINO	↑↓
1		[O Caminho do Sacrifício] Diante de você, o ca...		0 Portão de Torii Escarlate (Cap. 2)		A Biblioteca dos Lamentos (Cap. 3)	
2		[A Barganha do Desespero] Diante de você, a ba...		A Biblioteca dos Lamentos (Cap. 3)		0 Mercado das Sombras (Cap. 4)	
3		[O Salto na Escuridão] Diante de você, o salto...		A Biblioteca dos Lamentos (Cap. 3)		A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)	
4		[O Eco do Passado] Diante de você, o eco do pa...		0 Mercado das Sombras (Cap. 4)		A Forja das Almas (Cap. 8)	
5		[O Julgamento Final] Diante de você, o julgam...		0 Jardim de Lótus Negros (Cap. 5)		A Vila Abandonada (Cap. 12)	
6		[O Pacto de Sangue] Diante de você, o pacto de...		0 Jardim de Lótus Negros (Cap. 5)		A Vila Abandonada (Cap. 12)	
7		[A Dança das Sombras] Diante de você, a dança ...		A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)		0 Portão de Torii Escarlate (Cap. 2)	
8		[O Sussurro Divino] Diante de você, o sussurro...		A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)		0 Jardim de Lótus Negros (Cap. 15)	
9		[O Olhar do Vazio] Diante de você, o olhar do ...		A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)		0 Labirinto de Bambu (Cap. 19)	
10		[A Promessa Esquecida] Diante de você, a prome...		0 Santuário do Espelho (Cap. 7)		A Ponte dos Suspiros (Cap. 16)	
11		[O Ritual da Lua] Diante de você, o ritual da ...		A Forja das Almas (Cap. 8)		0 Jardim de Lótus Negros (Cap. 5)	
12		[O Labirinto Mental] Diante de você, o labirin...		A Forja das Almas (Cap. 8)		0 Mercado das Sombras (Cap. 14)	
13		[A Linha do Destino] Diante de você, a linha d...		0 Labirinto de Bambu (Cap. 9)		0 Santuário do Espelho (Cap. 7)	
14		[A Prisão do Tempo] Diante de você, a prisão d...		0 Labirinto de Bambu (Cap. 9)		0 Altar do Sacrifício (Cap. 13)	
15		[O Desafio da Sombra] Diante de você, o desafi...		0 Poço dos Sussurros (Cap. 11)		0 Mercado das Sombras (Cap. 4)	
16		[A Chave Perdida] Diante de você, a chave perd...		0 Poço dos Sussurros (Cap. 11)		A Torre do Sino Oco (Cap. 10)	
17		[O Teste de Coragem] Diante de você, o teste d...		A Vila Abandonada (Cap. 12)		0 Santuário do Espelho (Cap. 17)	
18		[A Última Fronteira] Diante de você, a última ...		0 Santuário do Espelho (Cap. 7)		A Torre do Sino Oco (Cap. 10)	
19		[O Portal do Destino] Diante de você, o portal...		A Torre do Sino Oco (Cap. 10)		0 Despertar nas Ruínas (Cap. 1)	
20		[O Último Suspiro] Diante de você, o último su...		0 Altar do Sacrifício (Cap. 13)		0 Jardim de Lótus Negros (Cap. 15)	

10. Descrição

Agrupa os partidas registradas pelo status atual e exibe apenas os grupos que possuem uma média de força de personagens superior a 20 pontos.

Código

SELECT

```
S.status_sessao_jogo AS 'STATUS',
COUNT(S.id_sessao_jogo) AS 'VOLUME DE SESSÕES',
AVG(P.forca_Atual) AS 'MÉDIA DE FORÇA DOS PERSONGENS'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.SESSAO_JOGO S
INNER JOIN LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.PERSONAGENS P
ON S.id_sessao_jogo = P.FK_id_sessao_jogo
GROUP BY S.status_sessao_jogo
HAVING AVG(P.forca_Atual) > 20
ORDER BY [VOLUME DE SESSÕES] DESC;
GO
```

Apresentação

	STATUS	↑↓	VOLUME DE SESSOES	↑↓	MEDIA DE FORÇA DOS PERSONGENS	↑↓
1	Iniciada		9		28	
2	Em Progresso		8		22	
3	Finalizada		2		22	

11. Descrição

Faz uma busca cruzada para encontrar "capítulos órfãos", ou seja, locais da história que não possuem nenhuma escolha que leve o jogador até eles. Substitui valores nulos pelo número 0.

Código

```
SELECT
```

```
C.id_capitulo AS 'ID CAPÍTULO',  
C.titulo_capitulo AS 'CAPÍTULO INACESSÍVEL',  
ISNULL(E.id_escolha, 0) AS 'VÍNCULO DE ESCOLHA'  
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.CAPITULOS C  
LEFT JOIN LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.ESCOLHAS E  
ON C.id_capitulo = E.FK_id_capitulo_destino  
WHERE E.id_escolha IS NULL;  
GO
```

Apresentação

	ID CAPÍTULO	CAPÍTULO INACESSÍVEL	VÍNCULO DE ESCOLHA
1	9	0 Labirinto de Bambu (Cap. 9)	0
2	11	0 Poço dos Sussurros (Cap. 11)	0
3	18	A Forja das Almas (Cap. 18)	0
4	20	0 Trono do Imperador Cadáver (Cap. 20)	0

12. Descrição

Calcula o intervalo de tempo entre o início e o fim das partidas e exibe um relatório com o ID do jogador, o ano do acesso e a duração exata da sessão de jogo convertida em minutos.

Código

```
SELECT
```

```
id_sessao_jogo AS 'SESSÃO ID',  
FK_id_usuario AS 'JOGADOR ID',  
DATEPART(YEAR, data_inicio) AS 'ANO DO ACESSO',  
DATEDIFF(MINUTE, data_inicio, data_fim) AS 'DURAÇÃO EM MINUTOS'  
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.SESSAO_JOGO  
WHERE status_sessao_jogo = 'Finalizada'  
AND data_fim IS NOT NULL  
ORDER BY [DURAÇÃO EM MINUTOS] DESC;  
GO
```

Apresentação

	SESSAO ID	JOGADOR ID	ANO DO ACESSO	DURAÇÃO EM MINUTOS
1	3	19	2026	87
2	7	11	2026	87

13. Descrição

Calcula automaticamente a média de vida de todos os personagens do sistema. Em seguida, faz uma busca e lista apenas os heróis que estão com a vida abaixo dessa média, exibindo os seus status atuais.

Código

SELECT

```
id_personagem AS 'ID',  
vida_atual 'VIDA ATUAL',  
sanidade_atual 'SANIDADE ATUAL',  
memoria_atual 'MEMORIA ATUAL'  
FROM PERSONAGENS  
WHERE vida_atual < (  
SELECT AVG(vida_atual)  
FROM PERSONAGENS  
);  
GO
```

Apresentação

	ID	VIDA ATUAL	SANIDADE ATUAL	MEMORIA ATUAL
1	3	32	85	23
2	5	18	74	87
3	6	21	83	91
4	9	40	49	45
5	10	48	94	53
6	11	14	99	56
7	12	16	74	49
8	13	33	52	57
9	14	30	40	85
10	15	36	42	53
11	16	39	55	28
12	19	28	89	38

14. Descrição

Calcula a média de dano na derrota de todos os combates do jogo. Em seguida, lista apenas os confrontos que tiram menos vida do jogador do que essa média calculada.

Código

```
SELECT id_combate AS 'ID',
condicao_vitoria AS 'CONDIÇÃO DE VITÓRIA',
efeito_vida_derrota 'DANOS NO CASO DE DERROTA'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.COMBATES
WHERE efeito_vida_derrota < (SELECT AVG(efeito_vida_derrota) FROM
LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.COMBATES)
GO
```

Apresentação

	ID	CONDIÇÃO DE VITÓRIA	DANOS NO CASO DE DERROTA
1	2	Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.	-27
2	3	Reduzir a vida do inimigo a zero usando força ...	-27
3	4	Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.	-27
4	6	Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.	-30
5	10	Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.	-24
6	12	Reduzir a vida do inimigo a zero usando força ...	-27
7	13	Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.	-28
8	15	Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.	-29
9	16	Persuadir o espírito a descansar em paz.	-27
10	17	Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.	-30
11	18	Realizar um ritual de selamento enquanto sobre...	-24
12	19	Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.	-30

15. Descrição

Filtra e lista quais escolhas da história possuem restrições ou barreiras de entrada associadas especificamente aos atributos de 'Sanidade' ou 'Vida' do jogador.

Código

```
SELECT
E.id_escolha AS 'ID ESCOLHA',
E.texto_escolha AS 'DECISÃO',
E.FK_id_capitulo_origem AS 'ID CENÁRIO ORIGEM'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.ESCOLHAS E
WHERE E.id_escolha IN (
SELECT FK_id_escolha
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.CONDICOES_ESCOLHA
WHERE atributo_alvo IN ('Sanidade', 'Vida')
);
```

GO

Apresentação

	ID ESCOLHA	DECISAO	ID CENARIO ORIGEM
1	5	[O Julgamento Final] Diante de você, o julgam...	5
2	6	[O Pacto de Sangue] Diante de você, o pacto de...	5
3	11	[O Ritual da Lua] Diante de você, o ritual da ...	8
4	12	[O Labirinto Mental] Diante de você, o labirin...	8
5	18	[A Última Fronteira] Diante de você, a última ...	7

16. Descrição

Realiza uma busca invertida nas tabelas para identificar quais itens do jogo nunca foram coletados por nenhum jogador ou associados a alguma mochila de inventário ativa.

Código

```
SELECT
I.id_item AS 'ID DO ITEM',
I.nome_item AS 'ITEM SEM DONO',
I.tipo_item AS 'CATEGORIA',
ISNULL(INV.quantidade, 0) AS 'QUANTIDADE EM JOGO'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.INVENTARIOS INV
RIGHT JOIN LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.ITENS I
ON INV.FK_id_item = I.id_item
WHERE INV.id_inventario IS NULL;
```

GO

Apresentação

	ID DO ITEM	ITEM SEM DONO	CATEGORIA	QUANTIDADE EM JOGO
1	1	Katana Quebrada Nível 1	Poção Alquímica	0
2	2	Lanterna de Almas Nível 2	Relíquia Sagrada	0
3	3	Selo de Banimento Nível 3	Ferramenta de Sobrevivência	0
4	4	Elixir de Flor de Cerejeira Nível 4	Arma Cerimonial	0
5	6	Chave de Jade Nível 6	Poção Alquímica	0
6	11	Katana Quebrada Nível 11	Ferramenta de Sobrevivência	0
7	12	Lanterna de Almas Nível 12	Poção Alquímica	0
8	16	Chave de Jade Nível 16	Poção Alquímica	0
9	20	Pergaminho de Teletransporte Nível 20	Poção Alquímica	0

17. Descrição

Conta o total de registros na tabela de inventários e exibe um aviso de "Inventário lotado!" se houver mais de 30 itens cadastrados, ou "Inventário normal" caso contrário.

Código

```
DECLARE @total_registros INT;
SELECT @total_registros = COUNT(*) FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.INVENTARIOS;

IF @total_registros > 30
PRINT 'Inventário lotado!';
ELSE
PRINT 'Inventário normal';
GO
```

Apresentação

```
19:04:34      Started executing query at Line 654
              Inventário normal
              Total execution time: 00:00:00.005
```

18. Descrição

Conta quantos personagens possuem sanidade menor que 30. Se encontrar algum, exibe o aviso "EXISTEM PERSONAGENS EM SANIDADE CRÍTICA"; caso contrário, mostra "TODOS OS PERSONAGENS ESTÃO ESTÁVEIS".

Código

```
DECLARE @TOTAL INT

SELECT @TOTAL = COUNT(*)
FROM PERSONAGENS
WHERE sanidade_atual < 30

IF @TOTAL > 0
BEGIN
PRINT 'EXISTEM PERSONAGENS EM SANIDADE CRÍTICA'
END
```



```
ELSE
BEGIN
PRINT 'TODOS OS PERSONAGENS ESTÃO ESTÁVEIS'
END
GO
```

Apresentação

```
19:05:59      Started executing query at Line 665
              EXISTEM PERSONAGENS EM SANIDADE CRÍTICA
              Total execution time: 00:00:00.013
```

19. Descrição

Esta consulta cria uma tabela temporária local contendo apenas inimigos com ataque acima de 45.

Código

```
CREATE TABLE #INIMIGOS_FORTES (
nome_inimigo VARCHAR(100),
ataque INT
)

INSERT INTO #INIMIGOS_FORTES
SELECT
nome_inimigo,
ataque_inimigo
FROM INIMIGOS
WHERE ataque_inimigo > 45

SELECT *
FROM #INIMIGOS_FORTES;
GO
```

Apresentação

	nome_inimigo	ataque
1	A Sombra do Passado	50
2	A Criança Chorona	52
3	O Tecelão de Ilusões	52
4	O Carrasco de Kyoto	49
5	O Arqueiro Fantasma	48
6	A Dama das Neves Eterna	55
7	O Juiz Infernal	54

20. Descrição

Seleciona os três primeiros usuários cadastrados e exibe uma coluna fixa com uma data em formato de texto convertida obrigatoriamente para o tipo de dado de data do sistema.

Código

SELECT

```
id_usuario AS 'ID USUÁRIO',
nome_usuario 'NOME USUÁRIO',
PARSE('Sunday, 24 May 2026' AS DATE USING 'en-US') AS 'DATA DO SISTEMA'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.USUARIOS
WHERE id_usuario <= 3;
GO
```

Apresentação

	ID USUARIO	NOME USUARIO	DATA DO SISTEMA
1	1	Alice Smith	2026-05-24
2	2	Bruno Oliveira	2026-05-24
3	3	Carlos Mendez	2026-05-24

21. Descrição

Verifica se o banco de dados do jogo existe e está ativo no servidor. Se estiver correto, exibe o total de sessões registradas; caso contrário, imprime um aviso de erro crítico.

Código

```

IF DB_ID('LIVRO_JOGO_TESTE') IS NOT NULL
BEGIN
PRINT 'O banco de dados LIVRO_JOGO_TESTE está ativo.';
SELECT COUNT(*) AS 'Sessões Ativas'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.SESSAO_JOGO;
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'O banco de dados LIVRO_JOGO_TESTE não foi encontrado.';
END;
GO

```

Apresentação

	Sessões Ativas	↕	🔍
1	20		

22. Descrição

Cria uma função que calcula o trauma mental do herói (subtraindo a sanidade de 100) e depois usa essa função em um comando para listar a sanidade e o trauma de cada personagem.

Código

```

CREATE FUNCTION dbo.fn_CalcularTraumaMental (@sanidade INT)
RETURNS DECIMAL(5,2)
AS
BEGIN
RETURN (100.0 - @sanidade);
END;
GO

SELECT id_personagem AS 'ID',
sanidade_atual AS 'SANIDADE ATUAL',
dbo.fn_CalcularTraumaMental(sanidade_atual) AS 'TRAUMA'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.PERSONAGENS
GO

```

Apresentação

	ID	SANIDADE ATUAL	TRAUMA
1	1	82	18.00
2	2	34	66.00
3	3	85	15.00
4	4	95	5.00
5	5	74	26.00
6	6	83	17.00
7	7	88	12.00
8	8	22	78.00
9	9	49	51.00
10	10	94	6.00
11	11	99	1.00
12	12	74	26.00
13	13	52	48.00
14	14	40	60.00
15	15	42	58.00
16	16	55	45.00
17	17	72	28.00
18	18	68	32.00
19	19	89	11.00
20	20	85	15.00

23. Descrição

Cria uma função de tabela que recebe uma categoria de item e lista os dados correspondentes. No final, testa a função buscando apenas registros do tipo 'Artefato Místico'.

Código

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_ListarItensPorTipo (@tipo VARCHAR(50))
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
SELECT id_item AS 'ID ITEM',
nome_item AS 'NOME ITEM',
CASE
WHEN e_consumivel = 1 THEN 'Sim'
ELSE 'Não'
END AS 'É CONSUMIVEL?'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.ITENS
WHERE tipo_item = @tipo
);
GO
```

```
SELECT * FROM dbo.fn_ListarItensPorTipo('Artefato Místico');
GO
```

Apresentação

	ID ITEM	NOME ITEM	E CONSUMIVEL?
1	10	Pergaminho de Teletransporte Nível 10	Não
2	15	Máscara de Kitsune Nível 15	Sim
3	17	Corda de Oração Nível 17	Sim
4	19	Adaga de Obsidiana Nível 19	Sim

24. Descrição

Cria uma função de tabela que recebe o ID de uma sessão e junta inventários e itens para listar a quantidade, o nome e a classe de todos os artefatos daquela mochila. IF OBJECT_ID('dbo.fn_CalcularTraumaMental', 'FN') IS NOT NULL

Código

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_InventarioDetalhadoSessao (@SessaoID INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
SELECT
I.quantidade AS 'QTD',
IT.nome_item AS 'NOME DO ARTEFATO',
IT.tipo_item AS 'CLASSE'
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.INVENTARIOS I
INNER JOIN LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.ITENS IT ON I.FK_id_item = IT.id_item
WHERE I.FK_id_sessao_jogo = @SessaoID
);
GO

SELECT * FROM dbo.fn_InventarioDetalhadoSessao(1);
GO
```

Apresentação

	QTD	NOME DO ARTEFATO	CLASSE
1	3	Máscara de Kitsune Nível 5	Poção Alquímica
2	3	Incensário de Lótus Nível 8	Ferramenta de Sobrevivência

25. Descrição

Cria uma tabela temporária para salvar na memória apenas as sessões de jogo que foram marcadas com o status 'Abandonada', exibe o resultado e depois apaga essa tabela para liberar espaço.

Código

```
CREATE TABLE #SessoesCriticas (  
id_sessao INT,  
usuario_id INT,  
capitulo_id INT  
);  
  
INSERT INTO #SessoesCriticas  
SELECT id_sessao_jogo AS 'ID SESSÃO',  
FK_id_usuario 'ID USUÁRIO',  
FK_id_capitulo_inicial 'ID CAPITULO INICIAL'  
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.SESSAO_JOGO  
WHERE status_sessao_jogo = 'Abandonada'  
GO  
  
SELECT * FROM #SessoesCriticas;  
DROP TABLE #SessoesCriticas  
GO
```

Apresentação

	id_sessao	usuario_id	capitulo_id
1	4	11	18

26. Descrição

Cria um procedimento armazenado que busca a força atual de um personagem pelo seu ID e devolve esse valor através de uma variável de saída. No final, executa o comando para testar o personagem com ID número 1.

Código

```
CREATE PROCEDURE usp_ObterForcaPersonagem  
@PersonagemID INT,  
@ForcaSaida INT OUTPUT  
AS
```

```

BEGIN
SELECT @ForcaSaida = forca_Atual
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.PERSONAGENS
WHERE id_personagem = @PersonagemID;
END;
GO

```

```

DECLARE @ResultadoForca INT;
EXEC usp_ObterForcaPersonagem @PersonagemID = 1, @ForcaSaida = @ResultadoForca OUTPUT;
SELECT @ResultadoForca AS 'Força do Personagem Consultado'
GO

```

Apresentação

	Força do Personagem Consultado	↕	🔍
1	22		

27. Descrição

Cria um procedimento armazenado para encerrar uma partida. Ele atualiza o status da sessão para 'Finalizada', salva a data e hora exata do término e exibe um texto de parabéns ao jogador.

Código

```

CREATE PROCEDURE usp_EncerrarSessaoJogo
@SessaoID INT
AS
BEGIN
UPDATE LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.SESSAO_JOGO
SET status_sessao_jogo = 'Finalizada',
data_fim = GETDATE()
WHERE id_sessao_jogo = @SessaoID;
PRINT 'Parabéns! Sua jornada foi salva.';
END;
GO

SET NOCOUNT OFF;
GO

EXEC dbo.usp_EncerrarSessaoJogo @SessaoID = 1;
GO

```

Apresentação

```
19:29:29      Started executing query at Line 829  
              Commands completed successfully.  
19:29:29      Started executing query at Line 831  
              (1 row affected)  
              Parabéns! Sua jornada pelo Japão Medieval foi guardada.  
              Total execution time: 00:00:00.014
```

28. Descrição

Cria um gatilho automático que exibe a mensagem "Inventário atualizado!" toda vez que um novo item for inserido na tabela de inventários, e em seguida realiza uma inserção de teste.

Código

```
CREATE TRIGGER trg_AtualizarQuantidadeInventario
```

```
ON LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.INVENTARIOS
```

```
AFTER INSERT
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
PRINT 'Inventário atualizado!';
```

```
END;
```

```
GO
```

```
SET NOCOUNT OFF;
```

```
GO
```

```
INSERT INTO LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.INVENTARIOS (id_inventario, quantida-  
de, FK_id_sessao_jogo, FK_id_item)
```

```
VALUES (989, 17, 14, 14);
```

```
GO
```

Apresentação

```
19:32:51      Started executing query at Line 849  
              Inventário atualizado!  
              (1 row affected)  
              Total execution time: 00:00:00.008
```

29. Descrição

Cria um gatilho de proteção que impede a exclusão de registros na tabela de capítulos. Se alguém tentar apagar um capítulo, o comando cancela a ação e exibe uma mensagem de erro de segurança.

Código

```
CREATE TRIGGER trg_BloquearRemocaoCapitulo
ON LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.CAPITULOS
INSTEAD OF DELETE
AS
BEGIN
RAISERROR ('Erro de Segurança: Capítulos da história não podem ser excluídos.',
16, 1);
END;
GO

SET NOCOUNT OFF;
GO

DELETE FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.CAPITULOS
WHERE id_capitulo = 1;
GO
```

Apresentação

```
19:33:43      Started executing query at Line 866
              Commands completed successfully.
19:33:43      Started executing query at Line 868
              Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_BloquearRemocaoCapitulo, Line 6
              Erro de Segurança: Capítulos da história não podem ser excluídos.
              (1 row affected)
              Total execution time: 00:00:00.009
```

30. Descrição

Cria um cursor para percorrer os usuários do banco de dados linha por linha. O comando lê o nome e o e-mail de cada jogador e imprime uma mensagem personalizada de inspeção no terminal.

Código

```
DECLARE @NomeJogador VARCHAR(100);
DECLARE @EmailJogador VARCHAR(100);

DECLARE cur_Jogadores CURSOR FOR
SELECT nome_usuario,
```

```

email_usuario
FROM LIVRO_JOGO_TESTE.dbo.USUARIOS;

OPEN cur_Jogadores;

FETCH NEXT FROM cur_Jogadores INTO @NomeJogador, @EmailJogador;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
PRINT 'Inspecionando Registro -> Jogador: ' + @NomeJogador + ' | Contato: ' +
@EmailJogador;
FETCH NEXT FROM cur_Jogadores INTO @NomeJogador, @EmailJogador;
END;

CLOSE cur_Jogadores;
DEALLOCATE cur_Jogadores
GO

```

Apresentação

```

19:34:30 Started executing query at Line 875
Inspecionando Registro -> Jogador: Alice Smith | Contato: alice_smith@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Bruno Oliveira | Contato: bruno_oliveira@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Carlos Mendez | Contato: carlos_mendez@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Diana Prince | Contato: diana_prince@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Elena Rossi | Contato: elena_rossi@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Felipe Santos | Contato: felipe_santos@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Giovanni Silva | Contato: giovanni_silva@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Helena Troia | Contato: helena_troia@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Igor Volkov | Contato: igor_volkov@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Julia Chang | Contato: julia_chang@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Kevin Durant | Contato: kevin_durant@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Laura Nuñez | Contato: laura_nunez@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Mario Rossi | Contato: mario_rossi@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Nina Simone | Contato: nina_simone@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Omar Sy | Contato: omar_sy@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Pedro Almodovar | Contato: pedro_almodovar@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Quentin Tarantino | Contato: quentin_tarantino@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Rosa Luxemburg | Contato: rosa_luxemburg@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Satoshi Nakamoto | Contato: satoshi_nakamoto@mail.com
Inspecionando Registro -> Jogador: Tim Berners-Lee | Contato: tim_bernerns_lee@mail.com
Total execution time: 00:00:00.011

```

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste banco de dados permitiu a concretização de um sistema de suporte para um livro-jogo de terror psicológico, consolidando o fluxo de modelagem de dados desde a concepção até a implementação. Através das etapas de levantamento de requisitos, modelagem conceitual e lógica, foi possível estruturar um ecossistema de 12 tabelas capazes de gerenciar a complexidade de uma narrativa não linear.

A implementação física no SQL Server, validada por consultas avançadas e estruturas de automação (triggers/funções), demonstrou que o modelo alcançou o objetivo principal de garantir a integridade e o controle automático do estado do personagem. Como perspectivas de melhoria, sugere-se a implementação de uma entidade de "Categorias" para itens, o gerenciamento expandido de habilidades/maldições e a modelagem de eventos dinâmicos baseados em tempo, o que elevaria o nível de imersão do sistema. Em suma, o projeto atingiu seus requisitos fundamentais, oferecendo uma base sólida e escalável para aplicações de entretenimento.

REFERÊNCIAS

SCHUYTEMA, Paul. **Design de games: uma abordagem prática**. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

SHELL, Jesse. **A arte de game design: o livro original**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e gerenciamento**. 1 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

CODD, Edgar F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. **Communications of the ACM**, v.13, n.6, p.377-387, jun. 1970.

BALTAR, Catharina da Silva Nazareth; TAKAFUJI, Ligia Midori. **Design e desenvolvimento de livro-jogo digital para dispositivos móveis**. 168 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Graduação em Design, Universidade de Brasília, Brasília, 2015.

KOZOVITS, Pedro. **Banco de dados: fundamentos e aplicações**. Disponível

em: https://www.dbd.puc-rio.br/depto_informatica/03_35_kozovits.pdf. Acesso

em: 03 maio 2025.

ROCHA, Éverton. **Banco de dados na perspectiva do desenvolvimento de jogos digitais**. 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/360398444_BANCO_DE_DADOS_NA_PERSPECTIVA_DO_DESENVOLVIMENTO_DE_JOGOS_DIGITAIS. Acesso em: 03 maio 2025.

CUNHA, Soraia M. P. da. **Design de narrativa: desenho de significado na experiência interativa**. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/332291195_Design_de_narrativa_desenho_de_significado_na_experiencia_interativa. Acesso em: 03 maio 2025.