

The screenshot shows the "Listado de usuarios" (User List) page. The title "ADMINISTRADOR" is at the top. Below it, there are two buttons: "INICIO" and "VER USUARIOS". At the bottom right are "Recargar tabla" and "Registrar" buttons. The main area displays a table of user data:

IdUsuarios	Nombres	Apellidos	Email	Contraseña	Rol	Tipos	Eps	Acciones
57	Jhon	Cortes	jhoncor@gmail.com	81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055	2	2		<a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Actualizar</a>
58	Daniela	Benitez	hedabehi@gmail.com	827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b	2	1		<a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Actualizar</a>
68	Juan Pablo	Doncel Gutierrez	juan@gmail.com	827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b	4	2	Famisanar	<a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Actualizar</a>
69	Jhon Alexander	Cortes Pedraza	jhonc@gmail.com	827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b	4	2	Sanitas	<a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Actualizar</a>
72	Admin	Admin	admin@deliciaexpress.com	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3	2	1		<a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Actualizar</a>

File Edit Selection View Go Run Terminal Help listarusuarios.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

listarusuarios.php x
Sprints > deliciaExpress > vista > listarusuarios.php > ...
33     <th>Acciones</th>
34   </tr>
35   </thead>
36   <tbody>
37   <?php
38     foreach ($Usuarios as $key) {
39   ?>
40   <tr>
41     <td><?php echo $key->getIdUsuarios() ?></td>
42     <td><?php echo $key->getNombreUsuarios() ?></td>
43     <td><?php echo $key->getApellidoUsuarios() ?></td>
44     <td><?php echo $key->getEmailUsuarios() ?></td>
45     <td><?php echo $key->getContrasenaUsuarios() ?></td>
46     <td><?php echo $key->getIdRoles() ?></td>
47     <td><?php echo $key->getIdTipos() ?></td>
48     <td><?php echo $key->getEps() ?></td>
49     <td>
50       <a href="../controlador/controladoreliminar.php?IdUsuarios=<?php echo $key->getIdUsuarios()
51       <a href="../vista/actualizarusuarios.php?IdUsuarios=<?php echo $key->getIdUsuarios();?>">
52     </td>
53   </tr>
54   <?php
55   }
56   ?>
57   </tbody>
58 </table>
59
60 </div>
61
62 <div id="main1">
63 <h1 id="subti" align="center">Listado de Restaurantes</h1>
64 <a href="../vista/registrorestaurante.php"><input type="button" value="Registrar" id="boton3"></a>
65 <table id="tabla1">

```

Ln 1, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:10

Funky - Cómo No V... localhost / 127.0.0.1 / deli / Document

localhost/DE/Delicia\_Express/Sprints/deliciaExpress/vista/listarusuarios.php

## Listado de Restaurantes

[Registrar](#)

ID Restaurante	Nombres Dueño	Email	Número Dueño	Contraseña	Tipo de Persona	NIT	Nombre del Restaurante	Celular del Restaurante	Barrio	Acciones
4	Camilo	camilocc@gmail.com	3224752670	6d902da023541bdb808ee09a5effd943	Jurídica	123456787654	Dominos	7152345	Soacha	<a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Actualizar</a>

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help listarusuarios.php - Delicia_Express - Visual Studio Code

listarusuarios.php ×

Sprints > deliciaExpress > vista > listarusuarios.php > ...
64    <a href="../vista/registrorestaurante.php"><input type="button" value="Registrar" id="boton3"></a>
65    <table id="tabla1">
66        <thead>
67            <tr>
68                <th>IdRestaurantes</th>
69                <th>Nombres Dueño</th>
70                <th>Email</th>
71                <th>Número Dueño</th>
72                <th>Contraseña</th>
73                <th>Tipo de Persona</th>
74                <th>NIT</th>
75                <th>Nombre del Restaurante</th>
76                <th>Celular del Restaurante</th>
77                <th>Barrio</th>
78                <th>Acciones</th>
79            </tr>
80        </thead>
81        <tbody>
82            <?php
83                foreach ($Restaurantes as $key) {
84                    >
85                    <tr>
86                        <td><?php echo $key->getIdRestaurantes() ?></td>
87                        <td><?php echo $key->getNombresDue() ?></td>
88                        <td><?php echo $key->getEmail() ?></td>
89                        <td><?php echo $key->getNumeroDue() ?></td>
90                        <td><?php echo $key->getContraseña() ?></td>
91                        <td><?php echo $key->getTipoPersona() ?></td>
92                        <td><?php echo $key->getNIT() ?></td>
93                        <td><?php echo $key->getNomRes() ?></td>
94                        <td><?php echo $key->getCelularRes() ?></td>
95                        <td><?php echo $key->getBarrio() ?></td>
96                    </td>
97                    <a href="../controlador/controladoreliminarres.php?IdRestaurantes=<?php echo $key->getIdRes
98                    <a href="../vista/actualizarrestaurantes.php?IdRestaurantes=<?php echo $key->getIdRes
99                    </td>
100                </tr>
101            <?php
102        }
103    >
104    </tbody>
105 </table>
106 </div>
107 </body>
108 </html>
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help listarusuarios.php - Delicia_Express - Visual Studio Code

listarusuarios.php ×

Sprints > deliciaExpress > vista > listarusuarios.php > ...
82    <?php
83        foreach ($Restaurantes as $key) {
84            >
85            <tr>
86                <td><?php echo $key->getIdRestaurantes() ?></td>
87                <td><?php echo $key->getNombresDue() ?></td>
88                <td><?php echo $key->getEmail() ?></td>
89                <td><?php echo $key->getNumeroDue() ?></td>
90                <td><?php echo $key->getContraseña() ?></td>
91                <td><?php echo $key->getTipoPersona() ?></td>
92                <td><?php echo $key->getNIT() ?></td>
93                <td><?php echo $key->getNomRes() ?></td>
94                <td><?php echo $key->getCelularRes() ?></td>
95                <td><?php echo $key->getBarrio() ?></td>
96            </td>
97            <a href="../controlador/controladoreliminarres.php?IdRestaurantes=<?php echo $key->getIdRes
98            <a href="../vista/actualizarrestaurantes.php?IdRestaurantes=<?php echo $key->getIdRes
99            </td>
100        </tr>
101    <?php
102    }
103    >
104    </tbody>
105 </table>
106 </div>
107 </body>
108 </html>
```

Meet - wjg-iuqi-tum

Delicia\_Express/Sprints at main · X DELICIA EXPRESS

127.0.0.1/Delicia\_Express/Sprints/deliciaExpress/vista/registrousuarios.php

Sesiones Arlenys Trabajos grupo Formación martes Formación Jueves Cultura física Ingles Traducir 2142329 WEDNESD...

# REGISTRO USUARIOS

Registre aqui los datos referentes a los usuarios registrados.

Nombres completos

Apellidos completos

Correo Electronico

Crea tu contraseña

IdRoles

IdTipos

Eps

**ENVIAR**

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

registrousuarios.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

registrys > deliciaExpress > vista > registrousuarios.php > ...

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <title>DELICIA EXPRESS</title>
5   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../estilos/estilo2.css">
6   <meta charset="utf-8">
7   <meta name="keywords" content="ingredientes,comida,platos,hamburguesas,rapidas">
8   <meta name="description" content="Esta pagina trata de una aplicacion interactiva que permite al u">
9   <meta name="author" content="Juan Pablo Doncel">
10  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11 </head>
12 <body>
13  <!--<a id="r" href="registrorestaurante.php"><button class="r">Restaurantes</button></a>
14  <a id="c" href="registroempleado.php"><button class="r">Soy Empleado</button></a>-->
15 <header>
16  <h1 id="tit">REGISTRO USUARIOS</h1>
17 </header>
18 <form method="GET" action="../controlador/controladorregistro.php">
19  <p>Registre aqui los datos referentes a los usuarios registrados.</p>
20  <input type="hidden" class="ctexto" id="nombre" name="idUser" ><br><br>
21  <label>Nombres completos</label>
22  <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="nombres" ><br><br>
23  <label>Apellidos completos</label>
24  <input type="text" class="ctexto" id="apellido" name="apellidos" ><br><br>
25  <label>Correo Electronico</label>
26  <input type="email" class="ctexto" id="correo" name="email" ><br><br>
27  <label>Crea tu contraseña</label>
28  <input type="password" class="ctexto" id="contraseña" name="contrasena" ><br><br>
29  <label>IdRoles</label>
30  <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="idRol" ><br><br>
31  <label>IdTipos</label>
32  <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="idTipo" ><br><br>
33  <label>Eps</label>

```

Ln 1, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚡ 17:13

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

registrousuarios.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

registrousuarios.php X
Sprints > deliciaExpress > vista > registrousuarios.php ...
14 |     <a id="c" href="#">registroempleado.php><button class="r">Soy Empleado</button></a>-->
15 |     <header>
16 |         <h1 id="tit">REGISTRO USUARIOS</h1>
17 |     </header>
18 |     <form method="GET" action="#">/controlador/controladorregistro.phpvista/iniciosesion.php>Ya te registraste? <u>INICIA SESIÓN</u> -->
38 |     </form>
39 |     <a id="v" href="#">vista/listarusuarios.php><button class="b1"> VOLVER AL LISTADO</button></a>
40 | 
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

usuarios.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

usuarios.php X
Sprints > deliciaExpress > modelo > usuarios.php ...
1 | ?php
2 | class Usuarios{
3 |     private $IdUsuarios;
4 |     private $NombreUsuarios;
5 |     private $ApellidoUsuarios;
6 |     private $EmailUsuarios;
7 |     private $ContrasenaUsuarios;
8 |     private $IdRoles;
9 |     private $IdTipos;
10 |    private $Eps;
11 |
12 |    function __construct($IdUsuarios,$NombreUsuarios,$ApellidoUsuarios,$EmailUsuarios,$ContrasenaUsuarios,
13 |        $this->IdUsuarios=$IdUsuarios;
14 |        $this->NombreUsuarios=$NombreUsuarios;
15 |        $this->ApellidoUsuarios=$ApellidoUsuarios;
16 |        $this->EmailUsuarios=$EmailUsuarios;
17 |        $this->ContrasenaUsuarios=$ContrasenaUsuarios;
18 |        $this->IdRoles=$IdRoles;
19 |        $this->IdTipos=$IdTipos;
20 |        $this->Eps=$Eps;
21 |    }
22 |
23 |    function getIdUsuarios() {
24 |        return $this->IdUsuarios;
25 |    }
26 |
27 |    function setIdUsuarios($IdUsuarios) {
28 |        $this->IdUsuarios = $IdUsuarios;
29 |    }
30 |
31 |    function getNombreUsuarios() {
32 |        return $this->NombreUsuarios;
33 |    }

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help usuarios.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

usuarios.php x

```
33 }
34
35 function setNombreUsuarios($NombreUsuarios) {
36     $this->NombreUsuarios = $NombreUsuarios;
37 }
38
39 function getApellidoUsuarios() {
40     return $this->ApellidoUsuarios;
41 }
42
43 function setApellidoUsuarios($ApellidoUsuarios) {
44     $this->ApellidoUsuarios = $ApellidoUsuarios;
45 }
46
47 function getEmailUsuarios() {
48     return $this->EmailUsuarios;
49 }
50
51 function setEmailUsuarios($EmailUsuarios){
52     $this->EmailUsuarios= $EmailUsuarios;
53 }
54
55 function getContrasenaUsuarios() {
56     return $this->ContrasenaUsuarios;
57 }
58
59 function setContrasenaUsuarios($ContrasenaUsuarios){
60     $this->ContrasenaUsuarios= $ContrasenaUsuarios;
61 }
62
63 function getIdRoles() {
64     return $this->IdRoles;
65 }
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:14

File Edit Selection View Go Run Terminal Help usuarios.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

usuarios.php x

```
56     return $this->ContrasenaUsuarios;
57 }
58
59 function setContrasenaUsuarios($ContrasenaUsuarios){
60     $this->ContrasenaUsuarios= $ContrasenaUsuarios;
61 }
62
63 function getIdRoles() {
64     return $this->IdRoles;
65 }
66
67 function setIdRoles($IdRoles){
68     $this->IdRoles= $IdRoles;
69 }
70 function setIdTipos($IdTipos){
71     $this->IdTipos= $IdTipos;
72 }
73 function getIdTipos(){
74     return $this->IdTipos;
75 }
76 function setEps($Eps){
77     $this->Eps= $Eps;
78 }
79 function getEps(){
80     return $this->Eps;
81 }
82 }
83
84
85 ?>
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:14

The screenshot shows a Visual Studio Code window with the following details:

- Title Bar:** daoUsuarios.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code
- File Path:** Sprints > deliciaExpress > dao > daoUsuarios.php
- Code Content:**

```
1  ?php
2  interface daoUsuarios{
3      public function registrar(Usuarios $a);
4      public function modificar(Usuarios $a);
5      public function eliminar(Usuarios $a);
6      //public function buscar($campo,$dato);
7      public function listar();
8  }
9  interface daoRestaurantes{
10     public function registrar1(Restaurantes $a1);
11     public function modificar1(Restaurantes $a1);
12     public function eliminar1(Restaurantes $a1);
13     //public function buscar($campo,$dato);
14     public function listar1();
15 }
16 ?>
```
- Sidebar:** Includes icons for file operations like Open, Save, Find, and Run.
- Bottom Status Bar:**
  - main
  - 0 0 0
  - Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙
  - ES 17:14

File Edit Selection View Go Run Terminal Help daoUsuariosImpl.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

daoUsuariosImpl.php ✘
Sprints > deliciaExpress > dao > daoUsuariosImpl.php > ...
1  ?php
2  include('daoUsuarios.php');
3  include ('../conexion/conexion.php');
4  include ('../modelo/usuarios.php');
5  include ('../modelo/restaurantes.php');
6
7  class DaoUsuariosImpl extends Conexion implements daoUsuarios{
8
9
10     public function registrar(Usuarios $a){
11         try{
12             if ($this->getCnx() != null) {
13                 $IdUsuarios=$a->getIdUsuarios();
14                 $NombreUsuarios=$a->getNombreUsuarios();
15                 $ApellidoUsuarios=$a->getApellidoUsuarios();
16                 $EmailUsuarios=$a->getEmailUsuarios();
17                 $ContrasenaUsuarios=$a->getContrasenaUsuarios();
18                 $IdRoles=$a->getIdRoles();
19                 $IdTipos=$a->getIdTipos();
20                 $Eps=$a->getEps();
21                 $sql="INSERT INTO usuarios VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
22                 $stmt=$this->getCnx()->prepare($sql);
23                 $stmt->execute([$IdUsuarios,$NombreUsuarios,$ApellidoUsuarios,$EmailUsuarios,$ContrasenaUsuarios,$IdRoles,$IdTipos,$Eps]);
24             } else {
25                 echo $this->getCnx().' Es nulo <br>';
26             }
27         }catch(PDOException $p){
28             echo $p->getMessage().' Datos no registrados';
29         }
30
31     }
32
33     ///funcion modificar

```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:14

File Edit Selection View Go Run Terminal Help daoUsuariosImpl.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

daoUsuariosImpl.php ✘
Sprints > deliciaExpress > dao > daoUsuariosImpl.php > ...
33     ///funcion modificar
34     public function modificar(Usuarios $a){
35         $Idusuarios=$a->getIdUsuarios();
36         $NombreUsuarios=$a->getNombreUsuarios();
37         $ApellidoUsuarios=$a->getApellidoUsuarios();
38         $EmailUsuarios=$a->getEmailUsuarios();
39         $ContrasenaUsuarios=$a->getContrasenaUsuarios();
40         $IdRoles=$a->getIdRoles();
41         $IdTipos=$a->getIdTipos();
42         $Eps=$a->getEps();
43         $sql="UPDATE usuarios
44             SET NombreUsuarios ='$NombreUsuarios', ApellidoUsuarios ='$ApellidoUsuarios', EmailUsuarios = '$EmailUsuarios'
45             WHERE IdUsuarios ='$Idusuarios'";
46         $stmt=$this->getCnx()->prepare($sql);
47         $stmt->execute();
48     }
49
50     public function eliminar($a){
51         $id=$_GET['IdUsuarios'];
52         $stmt=$this->getCnx()->prepare("DELETE FROM usuarios where IdUsuarios=$id");
53         $stmt->execute();
54     }
55 }
56 //public function listar();
57 public function listar(){
58     $lista = null;
59     try{
60         $stmt = $this->getCnx()->prepare("SELECT * FROM usuarios");
61         $lista = array();
62         $stmt->execute();
63         foreach ($stmt as $key ) {
64             $a = new Usuarios(null,null,null,null,null,null,null,null);
65             $a->setIdUsuarios($key['IdUsuarios']);

```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:15

File Edit Selection View Go Run Terminal Help daoUsuariosImpl.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code


```
daoUsuariosImpl.php x
Sprints > deliciaExpress > dao > daoUsuariosImpl.php > ...
54
55    }
56 //public function listar();
57 public function listar(){
58     $lista = null;
59     try{
60         $stmt = $this->getCnx()->prepare("SELECT * FROM usuarios");
61         $lista = array();
62         $stmt->execute();
63         foreach ($stmt as $key ) {
64             $a = new Usuarios(null,null,null,null,null,null,null,null);
65             $a->setIdUsuarios($key['IdUsuarios']);
66             $a->setNombreUsuarios($key['NombreUsuarios']);
67             $a->setApellidoUsuarios($key['ApellidoUsuarios']);
68             $a->setEmailUsuarios($key['Emailusuarios']);
69             $a->setContrasenaUsuarios($key['ContrasenaUsuarios']);
70             $a->setIdRoles($key['IdRoles']);
71             $a->setIdTipos($key['IdTipos']);
72             $a->setEps($key['Eps']);
73             array_push($lista,$a);
74         }
75         // $this->getCnx()->close();
76     }catch(PDOException $e){
77         $e->getMessage(). 'error en listar de DaoUsuariosImpl';
78     }
79
80
81     return $lista;
82 }
83 //public function buscar($campo,$dato);
84 }
85
86 //RESTAURANTES
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:15

File Edit Selection View Go Run Terminal Help controladorlistar.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code


```
controladorlistar.php x
Sprints > deliciaExpress > controlador > controladorlistar.php > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <link rel="stylesheet" href="../vista/estilos.css">
8     <title>Document</title>
9 </head>
10 <body>
11 <?php
12
13 require('../dao/daoUsuariosImpl.php');
14 $dao=new DaoUsuariosImpl();
15 $Usuarios=$dao->listar();
16 $dao1=new DaoRestaurantesImpl();
17 $Restaurantes=$dao1->listar1();
18 ?>
19 </body>
20 </html>
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:15

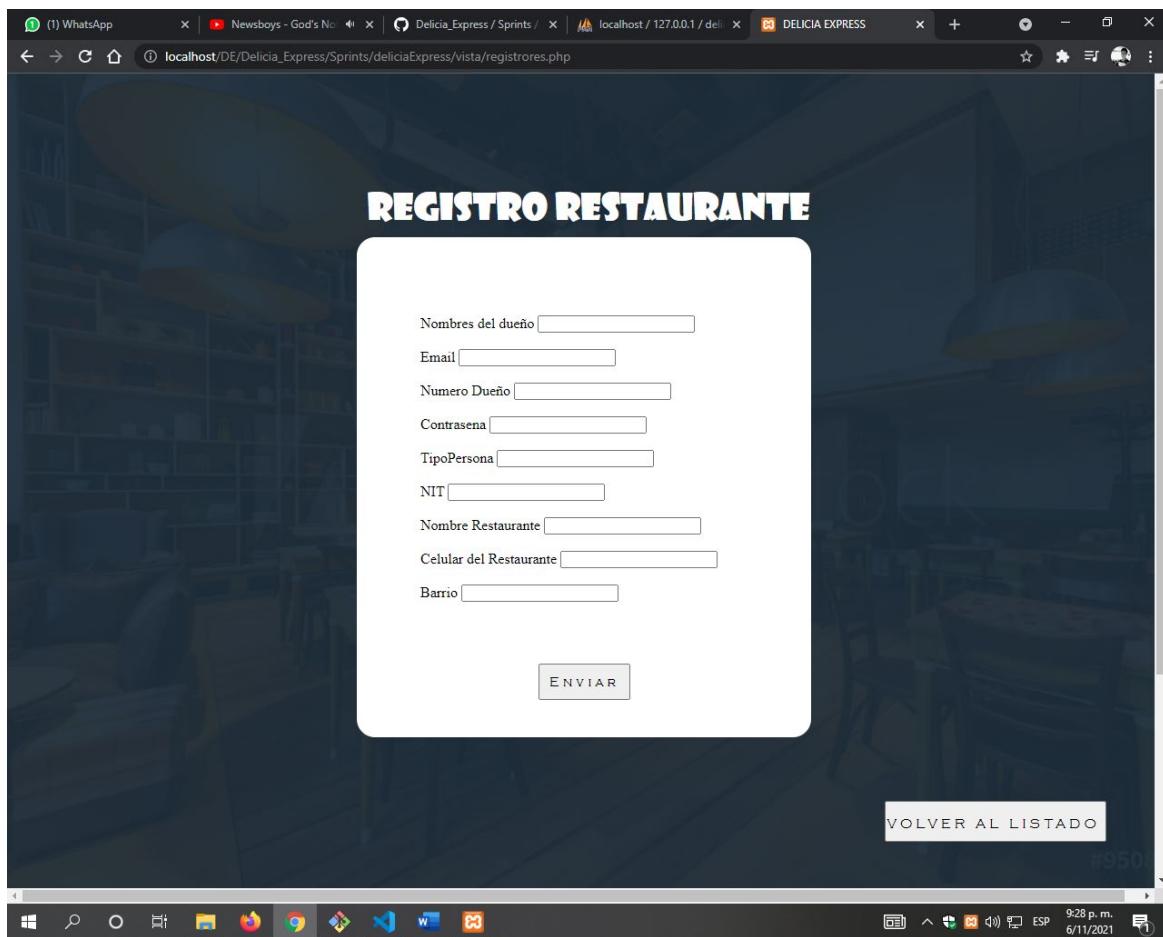


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with two tabs open: 'listarusuarios.php' and 'registros.php'. The current file is 'registros.php', which contains the following PHP code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <title>DELICIA EXPRESS</title>
5     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../estilos/estilo11.css">
6     <meta charset="utf-8">
7     <meta name="keywords" content="ingredientes,comida,platos,hamburguesas,rapiditas">
8     <meta name="description" content="Esta pagina trata de una aplicacion interactiva que">
9     <meta name="author" content="Juan Pablo Doncel">
10    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11  </head>
12  <body>
13    <header>
14      <h1 id="tit">REGISTRO RESTAURANTE</h1>
15    </header>
16
17    <form method="GET" action="../controlador/controladorregistros.php">
18      <input type="hidden" class="ctexto" id="id" name="idres"><br><br>
19        <label>Nombres del dueño</label>
20        <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="nombresDue"><br><br>
21        <label>Email</label>
22        <input type="email" class="ctexto" id="correo" name="correo"><br><br>
23        <label>Numero Dueño</label>
24        <input type="text" class="ctexto" id="numerod" name="numerodue"><br><br>
25        <label>Contraseña</label>
26        <input type="password" class="ctexto" id="contraseña" name="contrasena"><br><br>
27        <label>TipoPersona</label>
28        <input type="text" class="ctexto" id="tipop" name="tipopersona" ><br><br>
29        <label>NIT</label>
30        <input type="text" class="ctexto" id="nitt" name="nit" ><br><br>
```

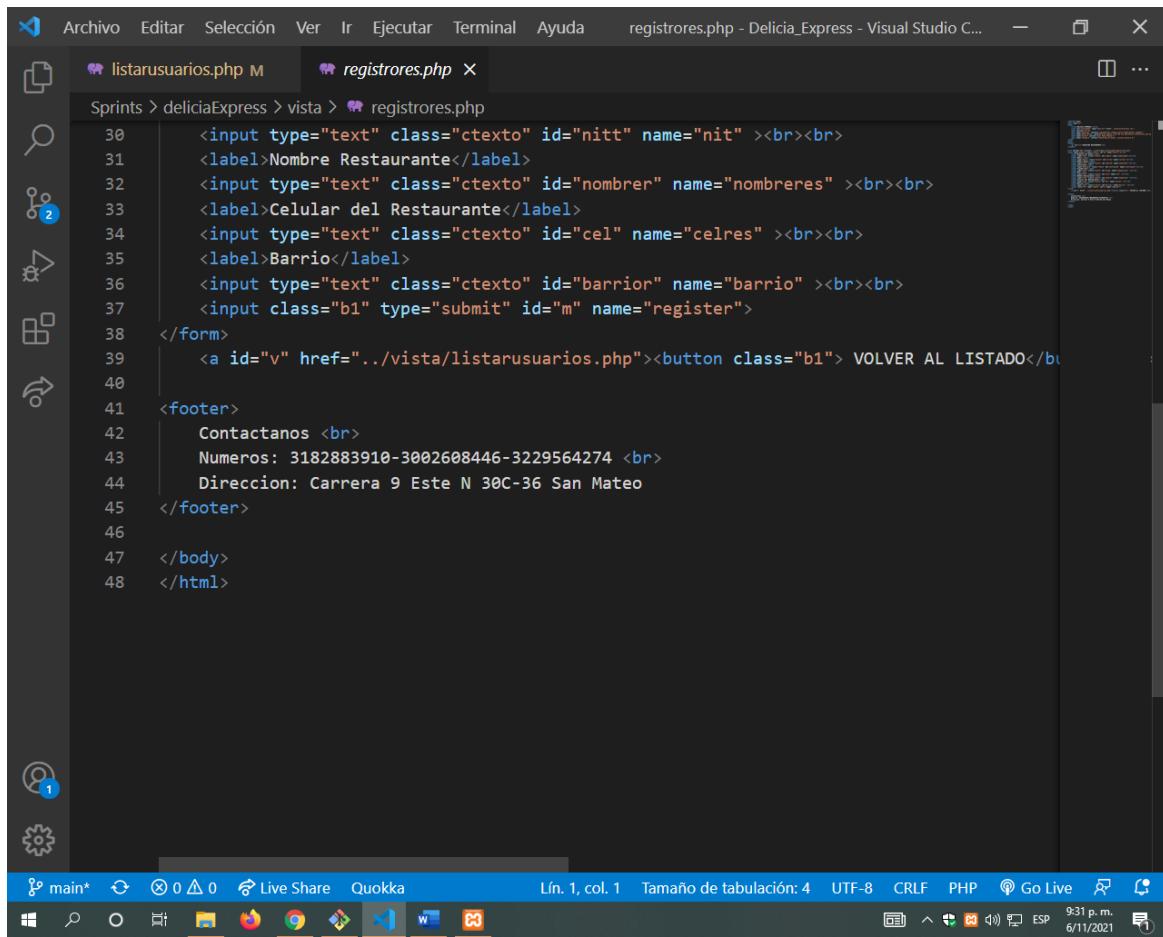

```
30     <input type="text" class="ctexto" id="nitt" name="nit" ><br><br>
31     <label>Nombre Restaurante</label>
32     <input type="text" class="ctexto" id="nombrer" name="nombreres" ><br><br>
33     <label>Celular del Restaurante</label>
34     <input type="text" class="ctexto" id="cel" name="celres" ><br><br>
35     <label>Barrio</label>
36     <input type="text" class="ctexto" id="barrior" name="barrio" ><br><br>
37     <input class="b1" type="submit" id="m" name="register">
38   </form>
39   <a id="v" href="../vista/listarusuarios.php"><button class="b1"> VOLVER AL LISTADO</button>
40 
41 <footer>
42   Contactanos <br>
43   Numeros: 3182883910-3002608446-3229564274 <br>
44   Direccion: Carrera 9 Este N 30C-36 San Mateo
45 </footer>
46 
47 </body>
48 </html>
```

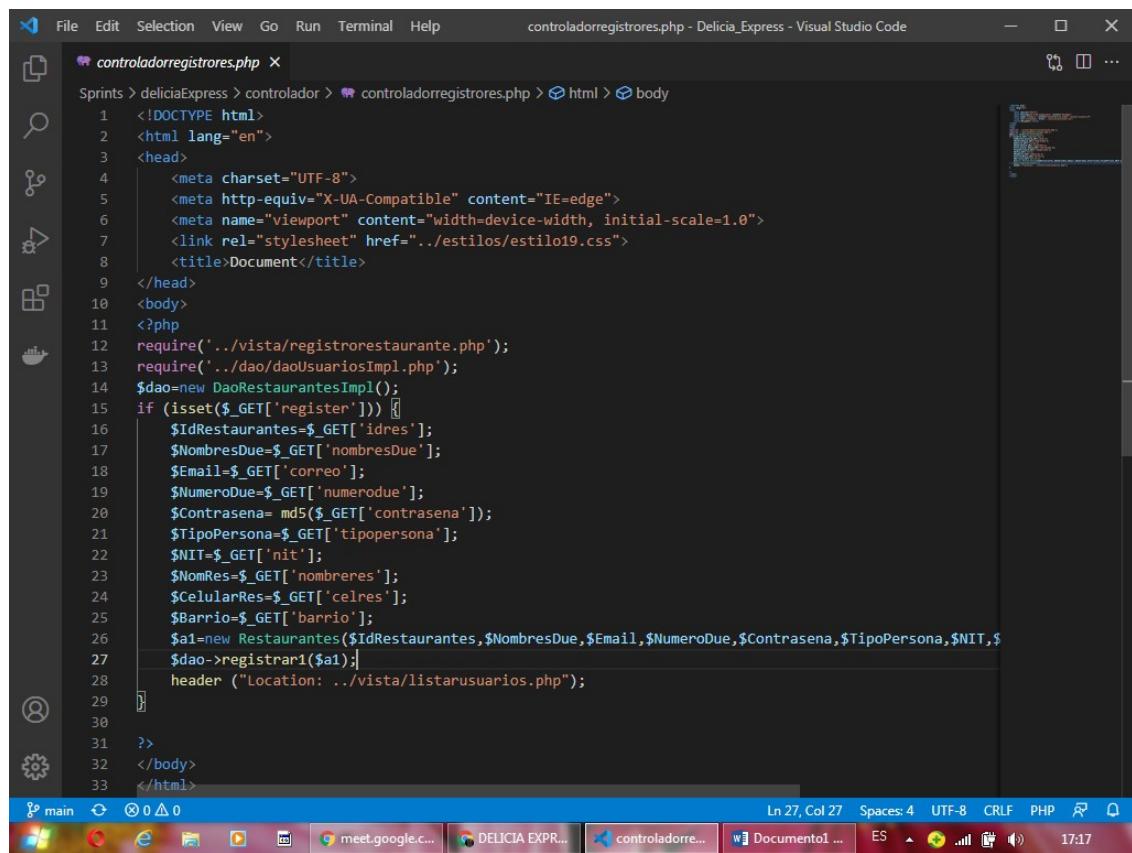

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7    <link rel="stylesheet" href="../estilos/estilo19.css">
8    <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>
11 <?php
12 require('../vista/registrorestaurante.php');
13 require('../dao/daoUsuariosImpl.php');
14 $dao=new DaoRestaurantesImpl();
15 if (isset($_GET['register'])) {
16   $IdRestaurantes=$_GET['idres'];
17   $NombresDue=$_GET['nombresdue'];
18   $Email=$_GET['correo'];
19   $NumeroDue=$_GET['numerodue'];
20   $Contrasena= md5($_GET['contrasena']);
21   $TipoPersona=$_GET['tipopersona'];
22   $NIT=$_GET['nit'];
23   $NomRes=$_GET['nombreres'];
24   $CelularRes=$_GET['celres'];
25   $Barrio=$_GET['barrio'];
26   $a1=new Restaurantes($IdRestaurantes,$NombresDue,$Email,$NumeroDue,$Contrasena,$TipoPersona,$NIT,$
27   $dao->registrar1($a1));
28   header ("Location: ../vista/listarusuarios.php");
29 }
30 ?>
31 </body>
32 </html>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help daoUsuariosImpl.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```
daoUsuariosImpl.php X
Sprints > deliciaExpress > dao > daoUsuariosImpl.php > ...
85
86 //RESTAURANTES
87 class DaoRestaurantesImpl extends Conexion implements daoRestaurantes{
88
89
90     public function registrar1(Restaurantes $a1){
91         try{
92             if ($this->getCnx() != null) {
93                 $IdRestaurantes=$a1->getIdRestaurantes();
94                 $NombresDue=$a1->getNombresDue();
95                 $Email=$a1->getEmail();
96                 $NumeroDue=$a1->getNumeroDue();
97                 $Contrasena=$a1->getContrasena();
98                 $TipoPersona=$a1->getTipoPersona();
99                 $NIT=$a1->getNIT();
100                $NomRes=$a1->getNomRes();
101                $CelularRes=$a1->getCelularRes();
102                $Barrio=$a1->getBarrio();
103                $sql="INSERT INTO restaurantes VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
104                $stmt=$this->getCnx()->prepare($sql);
105                $stmt->execute([$IdRestaurantes,$NombresDue,$Email,$NumeroDue,$Contrasena,$TipoPersona,$NIT,$NomRes,$CelularRes,$Barrio]);
106            } else {
107                echo $this->getCnx()." Es nulo <br>";
108            }
109        }catch(PDOException $p){
110            echo $p->getMessage()." Datos no registrados";
111        }
112    }
113
114    //funcion modificar
115    public function modificar1(Restaurantes $a1){
116        $IdRestaurantes=$a1->getIdRestaurantes();
117    }
}
Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚡ 17:17
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help daoUsuariosImpl.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```
daoUsuariosImpl.php X
Sprints > deliciaExpress > dao > daoUsuariosImpl.php > ...
117     $IdRestaurantes=$a1->getIdRestaurantes();
118     $NombresDue=$a1->getNombresDue();
119     $Email=$a1->getEmail();
120     $NumeroDue=$a1->getNumeroDue();
121     $Contrasena=$a1->getContrasena();
122     $TipoPersona=$a1->getTipoPersona();
123     $NIT=$a1->getNIT();
124     $NomRes=$a1->getNomRes();
125     $CelularRes=$a1->getCelularRes();
126     $Barrio=$a1->getBarrio();
127     $sql="UPDATE restaurantes
128     SET NombresDue = '$NombresDue', Email = '$Email', NumeroDue = '$NumeroDue', Contrasena = '$Contrasena'
129     WHERE IdRestaurantes = '$IdRestaurantes'";
130     $stmt=$this->getCnx()->prepare($sql);
131     $stmt->execute();
132 }
133
134     public function eliminar1($a1){
135         $id=$_GET['IdRestaurantes'];
136         $stmt=$this->getCnx()->prepare("DELETE FROM restaurantes where IdRestaurantes=$id");
137         $stmt->execute();
138     }
139
140 //public function listar();
141     public function listar1(){
142         $lista = null;
143         try{
144             $stmt = $this->getCnx()->prepare("SELECT * FROM restaurantes");
145             $lista = array();
146             $stmt->execute();
147             foreach ($stmt as $key ) {
148                 $a1 = new Restaurantes(null,null,null,null,null,null,null,null,null);
149                 $a1->setIdRestaurantes($key['IdRestaurantes']);
}
}
Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚡ 17:17
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help daoUsuariosImpl.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

try{
    $stmt = $this->getCnx()->prepare("SELECT * FROM restaurantes");
    $lista = array();
    $stmt->execute();
    foreach ($stmt as $key ) {
        $a1 = new Restaurantes(null,null,null,null,null,null,null,null,null);
        $a1->setIdRestaurantes($key['IdRestaurantes']);
        $a1->setNombresDue($key['NombresDue']);
        $a1->setEmail($key['Email']);
        $a1->setNumeroDue($key['NumeroDue']);
        $a1->setContrasena($key['Contrasena']);
        $a1->setTipoPersona($key['TipoPersona']);
        $a1->setNIT($key['NIT']);
        $a1->setNomRes($key['NomRes']);
        $a1->setCelularRes($key['CelularRes']);
        $a1->setBarrio($key['Barrio']);
        array_push($lista,$a1);
    }
    // $this->getCnx()->close();
} catch(PDOException $e){
    $e->getMessage().'error en listar de DaoRestaurantesImpl';
}

return $lista;
}
//public function buscar($campo,$dato);
}
?>
```

main 0 △ 0 DELICIA EXPRES... DAOUSUARIOS... Documento1... ES 17:18

File Edit Selection View Go Run Terminal Help controladoreliminarres.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

Explorer (Ctrl+Shift+E) res.php x
Sprints > deliciaExpress > controlador > controladoreliminarres.php > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <link rel="stylesheet" href="../vista/estilos.css">
8     <title>Document</title>
9 </head>
10 <body>
11 <?php
12 require('../vista/listarusuarios.php');
13 $dao=new DaoRestaurantesImpl();
14 if (isset($_GET['IdRestaurantes'])) [
15     $id=$_GET['IdRestaurantes'];
16     $a1=$id;
17     $dao->eliminar1($a1);
18 ]
19 ?>
20 </body>
21 </html>
```

main 0 △ 0 Document - G... controladoreli... Documento1... ES 17:19

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The title bar reads "controladoreliminar.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code". The left sidebar has an "Explorer" tab selected, showing a file tree structure: "Sprints > deliciaExpress > controlador > controladoreliminar.php > html > body". The main code editor area contains the following PHP code:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="../vista/estilos.css">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>
11 <?php
12 require('../vista/listarusuarios.php');
13 $dao=new DaoUsuariosImpl();
14 if (isset($_GET['IdUsuarios'])) {
15     $id=$_GET['IdUsuarios'];
16     $a=$id;
17     $dao->eliminar($a);
18 }
19 ?>
20 </body>
21 </html>
```

The status bar at the bottom shows "Ln 17, Col 24" and "Spaces: 4".

The screenshot shows a web browser window with the URL "127.0.0.1/Delicia\_Express/Sprints/deliciaExpress/vista/actualizarusuarios.php?idUsuarios=57". The page title is "ACTUALIZAR CLIENTE". The content of the page is:

Hola! Nos complace saber que deseas registrarte y empezar a usar nuestros servicios, a continuacion encontraras un formulario, diligencialo correctamente y asi podras empezar a disfrutar.

Form fields:

- Nombres completos:
- Apellidos completos:
- Correo Electronico:
- Crea tu contraseña:
- IdRoles:
- IdTipos:
- Eps:

A central button labeled "ACTUALIZAR" is present.

The browser's taskbar at the bottom shows other open tabs: "Meet - wjg-iuqi-tum", "DELICIA EXPRESS", "controladoreliminar.php", and "Documento1 ...".

The screenshot shows a window of Visual Studio Code with the following details:

- Title Bar:** controladoractualizar.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code
- File Explorer:** Shows the project structure: Sprints > deliciaExpress > controlador > controladoractualizar.php
- Code Editor:** The content of the file 'controladoractualizar.php' is displayed. The code is a PHP script that updates a user in a database. It includes imports for 'actualizarusuarios.php' and 'DaoUsuariosImpl.php', creates a new instance of 'DaoUsuariosImpl', and then checks if an update was requested via GET. If so, it retrieves various parameters from the GET array, including id, nombre, apellido, email, contrasena, roles, tipos, and eps. It then creates a new 'Usuarios' object with these values, calls the 'modificar' method on the dao, and outputs a success message.
- Status Bar:** Shows the current file path as 'controladoractualizar.php', the line number as 'Ln 20, Col 49', and the character count as 'Spaces: 4'. It also shows the encoding as 'UTF-8', line endings as 'CRLF', and the language as 'PHP'. Other status indicators include battery level, signal strength, and the time '17:20'.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="../estilos/estilo2.css">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
<?php
require('../vista/actualizarusuarios.php');
require('../dao/daoUsuariosImpl.php');
$dao=new DaoUsuariosImpl();
if (isset($_GET['update'])) {
    $IdUsuarios=$_GET['idUsuarios'];
    $NombreUsuarios=$_GET['nombres'];
    $ApellidoUsuarios=$_GET['apellidos'];
    $EmailUsuarios=$_GET['email'];
    $ContrasenaUsuarios=md5($_GET['contrasena']);
    $IdRoles=$_GET['idRol'];
    $IdTipos=$_GET['idTipo'];
    $Eps=$_GET['eps'];
    $a=new Usuarios($IdUsuarios,$NombreUsuarios,$ApellidoUsuarios,$EmailUsuarios,$ContrasenaUsuarios,$dao->modificar($a));
    echo '<span class="mensaje">¡¡SE ACTUALIZÓ CORRECTAMENTE!!</span>';
    header ("Location: ../vista/listarusuarios.php");
}
?>
</body>
</html>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help      actualizarusuarios.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

actualizarusuarios.php X

Sprints > deliciaExpress > vista > actualizarusuarios.php > ...

```

1  ?>php
2  $consulta= consultarPersona($_GET['IdUsuarios']);
3
4  &lt;?php
5  function consultarPersona($id){
6      include '../conexion/conexion2.php';
7      $sentencia="SELECT * FROM usuarios WHERE IdUsuarios='".$id."'";
8      $resultado=$conexion-&gt;query($sentencia) or die ("Error de conexion".mysql_error($conexion));
9      $fila=$resultado-&gt;fetch_assoc();
10     return[
11         $fila['IdUsuarios'],
12         $fila['NombreUsuarios'],
13         $fila['ApellidoUsuarios'],
14         $fila['EmailUsuarios'],
15         $fila['ContrasenaUsuarios'],
16         $fila['IdRoles'],
17         $fila['IdTipos'],
18         $fila['Eps']
19     ];
20 }
21 ?&gt;
22 &lt;!DOCTYPE html&gt;
23 &lt;html lang="es"&gt;
24 &lt;head&gt;
25     &lt;title&gt;DELICIA EXPRESS&lt;/title&gt;
26     &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="../estilos/estilo2.css"&gt;
27     &lt;meta charset="utf-8"&gt;
28     &lt;meta name="keywords" content="ingredientes, comida, platos, hamburguesas, rapidas"&gt;
29     &lt;meta name="description" content="Esta pagina trata de una aplicacion interactiva que permite al u...
30     &lt;meta name="author" content="Juan Pablo Doncel"&gt;
31     &lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;
32 &lt;/head&gt;
33 &lt;body&gt;</pre

Ln 1, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:20



File Edit Selection View Go Run Terminal Help      actualizarusuarios.php - Delicia_Express - Visual Studio Code



actualizarusuarios.php X



Sprints > deliciaExpress > vista > actualizarusuarios.php > ...



```

33 <body>
34     <!--<a id="r" href="registrorestaurante.php"><button class="r">Restaurantes</button></a>-->
35     <a id="c" href="registroempleado.php"><button class="r">Soy Empleado</button></a>-->
36 <header>
37     <h1 id="tit">ACTUALIZAR CLIENTE</h1>
38 </header>
39 <form method="GET" action="../controlador/controladoractualizar.php">
40     <p>Hola! Nos complace saber que deseas registrarte y empezar a usar nuestros servicios, a continua...
41     <input type="hidden" class="ctexto" id="nombre" name="IdUsuarios" value=<?php echo $consulta[0]?>
42     <label>Nombres completos</label>
43     <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="nombres" value=<?php echo $consulta[1]?>><br>
44     <label>Apellidos completos</label>
45     <input type="text" class="ctexto" id="apellido" name="apellidos" value=<?php echo $consulta[2]?>
46     <label>Correo Electronico</label>
47     <input type="email" class="ctexto" id="correo" name="email" value=<?php echo $consulta[3]?>><br>
48     <label>Crea tu contraseña</label>
49     <input type="password" class="ctexto" id="contraseña" name="contraseña" value=<?php echo $consulta[4]?>
50     <label>IdRoles</label>
51     <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="idRol" value=<?php echo $consulta[5]?>><br>
52     <label>IdTipos</label>
53     <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="idTipo" value=<?php echo $consulta[6]?>><br>
54     <label>Eps</label>
55     <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="eps" value=<?php echo $consulta[7]?>><br><b>
56     <input class="b1" type="submit" id="m" name="update" value="Actualizar">
57     <!--<a href="../vista/iniciosesion.php">Ya te registraste? <u>INICIA SESIÓN</u> </a>-->
58 </form>
59     <a id="v" href="../vista/listarusuarios.php"><button class="b1"> VOLVER AL LISTADO</button></a>
60
61 </body>
62 </html>
```



Ln 1, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:20


```

Meet - wjg-iuqi-tum

Delicia\_Express/Sprints at main

DELICIA EXPRESS

127.0.0.1/Delicia\_Express/Sprints/deliciaExpress/vista/actualizarrestaurantes.php?IdRestaurantes=4

Sesiones Arlenys Trabajos grupo Formación martes Formación Jueves Cultura física Ingles Traducir 2142329 WEDNESD...

**ACTUALIZAR RESTAURANTES**

Hola! Nos complace saber que deseas registrarte y empezar a usar nuestros servicios, a continuacion encontraras un formulario, diligencialo correctamente y asi podras empezar a disfrutar.

Nombres del dueño

Email

Numero Dueño

Contraseña

TipoPersona

NIT

Nombre Restaurante

Celular del Restaurante

Barrio

**ACTUALIZAR**

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

actualizarrestaurantes.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

actualizarrestaurantes.php

Sprints > deliciaExpress > vista > actualizarrestaurantes.php > html > body > form > input#nombrer.ctexto

```

1  <?php
2  $consulta= consultarPersona($_GET['IdRestaurantes']);
3
4  function consultarPersona($id){
5      include '../conexion/conexion2.php';
6      $sentencia="SELECT * FROM restaurantes WHERE IdRestaurantes='".$id."'";
7      $resultado=$conexion->query($sentencia) or die ("Error de conexion".mysql_error($conexion));
8      $fila=$resultado->fetch_assoc();
9      return[
10         $fila['IdRestaurantes'],
11         $fila['NombresDue'],
12         $fila['Email'],
13         $fila['NumeroDue'],
14         $fila['Contraseña'],
15         $fila['TipoPersona'],
16         $fila['NIT'],
17         $fila['NomRes'],
18         $fila['CelularRes'],
19         $fila['Barrio']
20     ];
21 }
22
23 ?>
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="es">
26 <head>
27     <title>DELICIA EXPRESS</title>
28     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../estilos/estilo2.css">
29     <meta charset="utf-8">
30     <meta name="keywords" content="ingredientes,comida,platos,hamburguesas,rapidas">
31     <meta name="description" content="Esta pagina trata de una aplicacion interactiva que permite al u">
32     <meta name="author" content="Juan Pablo Doncel">
33     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

Ln 57, Col 70 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚡ 17:21

File Edit Selection View Go Run Terminal Help actualizarrestaurantes.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

actualizarrestaurantes.php

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
    <!--<a id="r" href="registrorestaurante.php"><button class="r">Restaurantes</button></a>
    <a id="c" href="registroempleado.php"><button class="r">Soy Empleado</button></a>-->
<header>
    <h1 id="tit">ACTUALIZAR RESTAURANTES</h1>
</header>
<form method="GET" action="../controlador/controladoractualizarres.php">
    <p>Hola! Nos complace saber que deseas registrarte y empezar a usar nuestros servicios, a continua
    <input type="hidden" class="ctexto" id="id" name="IdRestaurantes" value="<?php echo $consulta[0]?>">
    <label>Nombres del dueño</label>
    <input type="text" class="ctexto" id="nombre" name="nombresDue" value="<?php echo $consulta[1]?>">
    <label>Email</label>
    <input type="email" class="ctexto" id="correo" name="correo" value="<?php echo $consulta[2]?>">
    <label>Número Dueño</label>
    <input type="text" class="ctexto" id="numerod" name="numerodue" value="<?php echo $consulta[3]?>">
    <label>Contraseña</label>
    <input type="password" class="ctexto" id="contraseña" name="contraseña" value="<?php echo $consulta[4]?>">
    <label>TipoPersona</label>
    <input type="text" class="ctexto" id="tipop" name="tipopersona" value="<?php echo $consulta[5]?>">
    <label>NIT</label>
    <input type="text" class="ctexto" id="nitt" name="nit" value="<?php echo $consulta[6]?>">
    <br><br>
    <label>Nombre Restaurante</label>
    <input type="text" class="ctexto" id="nombrer" name="nrestaurante" value="<?php echo $consulta[7]?>">
    <label>Celular del Restaurante</label>
    <input type="text" class="ctexto" id="cel" name="celres" value="<?php echo $consulta[8]?>">
    <br><br>
    <label>Barrio</label>
    <input type="text" class="ctexto" id="barrior" name="barrio" value="<?php echo $consulta[9]?>">
    <br>
    <input class="b1" type="submit" id="m" name="update" value="Actualizar">
    <!--<a href="../vista/iniciosesion.php">Ya te registraste? <u>INICIA SESIÓN</u> </a>-->
</form>
<a id="v" href="../vista/listarusuarios.php"><button class="b1"> VOLVER AL LISTADO</button></a>
```

Ln 57, Col 70 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:21

File Edit Selection View Go Run Terminal Help actualizarrestaurantes.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

actualizarrestaurantes.php

```
<label>Email</label>
<input type="email" class="ctexto" id="correo" name="correo" value="<?php echo $consulta[2]?>">
<label>Número Dueño</label>
<input type="text" class="ctexto" id="numerod" name="numerodue" value="<?php echo $consulta[3]?>">
<label>Contraseña</label>
<input type="password" class="ctexto" id="contraseña" name="contraseña" value="<?php echo $consulta[4]?>">
<label>TipoPersona</label>
<input type="text" class="ctexto" id="tipop" name="tipopersona" value="<?php echo $consulta[5]?>">
<label>NIT</label>
<input type="text" class="ctexto" id="nitt" name="nit" value="<?php echo $consulta[6]?>">
<br><br>
<label>Nombre Restaurante</label>
<input type="text" class="ctexto" id="nombrer" name="nrestaurante" value="<?php echo $consulta[7]?>">
<label>Celular del Restaurante</label>
<input type="text" class="ctexto" id="cel" name="celres" value="<?php echo $consulta[8]?>">
<br><br>
<label>Barrio</label>
<input type="text" class="ctexto" id="barrior" name="barrio" value="<?php echo $consulta[9]?>">
<br>
<input class="b1" type="submit" id="m" name="update" value="Actualizar">
<!--<a href="../vista/iniciosesion.php">Ya te registraste? <u>INICIA SESIÓN</u> </a>-->
</form>
<a id="v" href="../vista/listarusuarios.php"><button class="b1"> VOLVER AL LISTADO</button></a>
```

Ln 57, Col 70 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:21

controladoractualizarres.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

controladoractualizarres.php ×
Sprints > deliciaExpress > controlador > controladoractualizarres.php > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="../estilos/estilo2.css">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>
11 <?php
12 require('../vista/actualizarrestaurantes.php');
13 require('../dao/daoUsuariosImpl.php');
14 $dao=new DaoRestaurantesImpl();
15 if (isset($_GET['update'])) {
16     $IdRestaurantes=$_GET['IdRestaurantes'];
17     $NombresDue=$_GET['nombresDue'];
18     $Email=$_GET['correo'];
19     $NumeroDue=$_GET['numerodue'];
20     $Contrasena=md5($_GET['contrasena']);
21     $TipoPersona=$_GET['tipopersona'];
22     $NIT=$_GET['nit'];
23     $NomRes=$_GET['nrestaurante'];
24     $CelularRes=$_GET['celres'];
25     $Barrio=$_GET['barrio'];
26     $a1=new Restaurantes($IdRestaurantes,$NombresDue,$Email,$NumeroDue,$Contrasena,$TipoPersona,$NIT,$
27     $dao->modificar1($a1);
28     echo '<span class="mensaje">;SE ACTUALIZÓ CORRECTAMENTE!!</span>';
29     header ("Location: ../vista/listarusuarios.php");
30 }
31 ?>
32 </body>
33 </html>

```

Ln 20, Col 41 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:21

restaurante.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```

restaurante.php ×
Sprints > deliciaExpress > modelo > restaurante.php > Restaurantes > setNomRes
1  <?php
2  class Restaurantes{
3  private $IdRestaurantes;
4  private $NombresDue;
5  private $Email;
6  private $NumeroDue;
7  private $Contrasena;
8  private $TipoPersona;
9  private $NIT;
10 private $NomRes;
11 private $CelularRes;
12 private $Barrio;
13
14     function __construct($IdRestaurantes,$NombresDue,$Email,$NumeroDue,$Contrasena,$TipoPersona,$NIT,$NomR
15         $this->IdRestaurantes=$IdRestaurantes;
16         $this->NombresDue=$NombresDue;
17         $this->Email=$Email;
18         $this->NumeroDue=$NumeroDue;
19         $this->Contrasena=$Contrasena;
20         $this->TipoPersona=$TipoPersona;
21         $this->NIT=$NIT;
22         $this->NomRes=$NomRes;
23         $this->CelularRes=$CelularRes;
24         $this->Barrio=$Barrio;
25
26     }
27
28     function getIdRestaurantes() {
29         return $this->IdRestaurantes;
30     }
31
32     function setIdRestaurantes($IdRestaurantes) {
33         $this->IdRestaurantes = $IdRestaurantes;

```

Ln 83, Col 2 (50 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:22

File Edit Selection View Go Run Terminal Help restaurante.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```
restaurante.php
32     $this->IdRestaurantes = $IdRestaurantes;
33 }
34
35
36 function getNombresDue() {
37     return $this->NombresDue;
38 }
39
40 function setNombresDue($NombresDue) {
41     $this->NombresDue = $NombresDue;
42 }
43
44 function getEmail() {
45     return $this->Email;
46 }
47
48 function setEmail($Email) {
49     $this->Email = $Email;
50 }
51
52 function getNumeroDue() {
53     return $this->NumeroDue;
54 }
55
56 function setNumeroDue($NumeroDue){
57     $this->NumeroDue= $NumeroDue;
58 }
59
60 function getContrasena() {
61     return $this->Contrasena;
62 }
63
64 function setContrasena($Contrasena){
65     $this->Contrasena= $Contrasena;
66 }
```

Ln 83, Col 2 (50 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:22

File Edit Selection View Go Run Terminal Help restaurante.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

```
restaurante.php
64     function setContrasena($Contrasena){
65         $this->Contrasena= $Contrasena;
66     }
67
68     function getTipoPersona() {
69         return $this->TipoPersona;
70     }
71
72     function setTipoPersona($TipoPersona){
73         $this->TipoPersona= $TipoPersona;
74     }
75     function setNIT($NIT){
76         $this->NIT= $NIT;
77     }
78     function getNIT(){
79         return $this->NIT;
80     }
81     function setNomRes($NomRes){
82         $this->NomRes= $NomRes;
83     }
84     function getNomRes(){
85         return $this->NomRes;
86     }
87     function setCelularRes($CelularRes){
88         $this->CelularRes= $CelularRes;
89     }
90     function getCelularRes(){
91         return $this->CelularRes;
92     }
93     function setBarrio($Barrio){
94         $this->Barrio= $Barrio;
95     }
96     function getBarrio(){
```

Ln 94, Col 28 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP ⚙ 17:22

File Edit Selection View Go Run Terminal Help restaurante.php - Delicia\_Express - Visual Studio Code

restaurante.php

Sprints > deliciaExpress > modelo > restaurante.php > Restaurante > setBarrio

```
83 }
84     function getNomRes(){
85         return $this->NomRes;
86     }
87     function setCelularRes($CelularRes){
88         $this->CelularRes= $CelularRes;
89     }
90     function getCelularRes(){
91         return $this->CelularRes;
92     }
93     function setBarrio($Barrio){
94         $this->Barrio= $Barrio;
95     }
96     function getBarrio(){
97         return $this->Barrio;
98     }
99 }
100
101
102 ?>
```

Ln 94, Col 28 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP 17:22