

Procesos de Decisión de Markov

Daniel

2026

Cálculo de la Función Valor: Recursión

Para calcular $V_t(s)$, propagamos los valores desde el horizonte final ($t = 0$) hacia atrás.

$$t = 2$$

$$t = 1$$

$$t = 0 \text{ (Fin)}$$

Cálculo de la Función Valor: Recursión

Para calcular $V_t(s)$, propagamos los valores desde el horizonte final ($t = 0$) hacia atrás.

$t = 2$

$t = 1$

$t = 0$ (Fin)
 $V_0 = 0,005$




$V_0 = -0,005$



- **Paso 0:** $V_0(s) = r(s)$ (Caso base).

Cálculo de la Función Valor: Recursión


Para calcular $V_t(s)$, propagamos los valores desde el horizonte final ($t = 0$) hacia atrás.

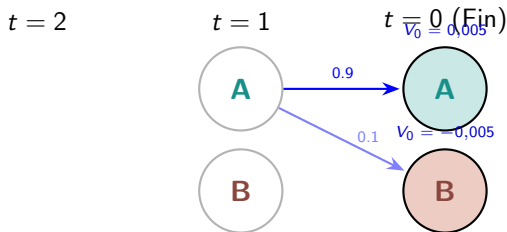

- **Paso 0:** $V_0(s) = r(s)$ (Caso base).
- **Paso 1:** Calculamos V_1 usando los nodos de la derecha.

Cálculo de la Función Valor: Recursión


Para calcular $V_t(s)$, propagamos los valores desde el horizonte final ($t = 0$) hacia atrás.

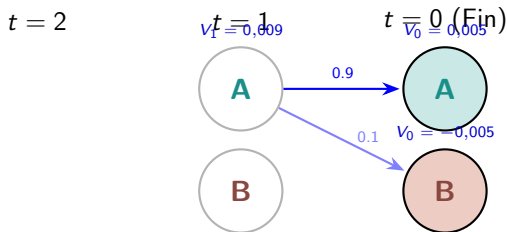

- **Paso 0:** $V_0(s) = r(s)$ (Caso base).
- **Paso 1:** Calculamos V_1 usando los nodos de la derecha.

Cálculo de la Función Valor: Recursión

Para calcular $V_t(s)$, propagamos los valores desde el horizonte final ($t = 0$) hacia atrás.

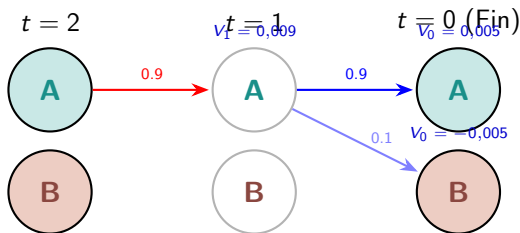

- **Paso 0:** $V_0(s) = r(s)$ (Caso base).
- **Paso 1:** Calculamos V_1 usando los nodos de la derecha.
- **Paso 2:** Repetimos hacia atrás para $V_2, V_3 \dots$